P7500i

Kompakt & Robust

EIGENSCHAFTEN

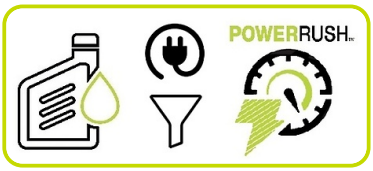

- Invertertechnologie: stabile Leistung für den sicheren Betrieb empfindlicher Elektronik.
- Der OHV-Motor bietet eine konstante Leistung für zahlreiche Anwendungen.
- Die automatische Abschaltung bei niedrigem Ölstand schützt den Motor vor Schäden.
- Der Eco-Modus stellt die Motordrehzahl automatisch auf das optimale Niveau ein, um
- die bestmöglichste Kraftstoffersparnis und Geräuschreduzierung zu erzielen.
- Über die USB-Anschlüsse können Sie Ihre mobile Elektronik aufladen, damit Sie immer in Verbindung bleiben.
- Kompakt und stabil.
- Dank des Tragegriffs leicht zu transportieren.
- Ideal für Anwendungen, die wenig Lärm verlangen.
- Anschluss für Parallel-Kit
- Ölflasche, Trichter und Stopfen sind im Lieferumfang enthalten.

POWERRUSH
ZUSÄTZLICHE ANLAUFSTROM LEISTUNG.
Powerrush erhöht die Leistung des Generators kurzfristig für schwer anlaufende Verbraucher.

Leistungsdaten		
Frequenz	Hz	50
Spannung	V	230
Phasen		1
Max Leistung	watt	7000
Dauerleistung	watt	6500

www.pramac.com

Motor		
Motor Hersteller		Pramac
Typ		OHV
Abgasemmissions optmiert		Stage V
Nenndrehzahl	U/min	Variable
Kraftstoff		Benzin
Anlass System		Elektrisch (+Handstart)
Ölmenge	l	1.45
Öl Wächter		√

Generator	
Spannungsregelsystem	Inverter

Maßangaben		
Länge	(L) mm	950
Breite	(W) mm	765
Höhe	(H) mm	773
Leergewicht	kg	135
Abmessung Karton LxBxH	mm	1010x660x742

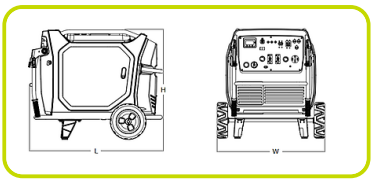

Autonomie		
Tankinhalt		25
Kraftstoffverbrauch bei 75%	l/h	2.25
Laufzeit bei 75%	h	11

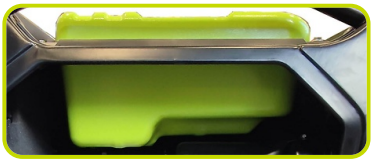

Schallpegel		
Garantierter Schallpegel (LWA)	dB(A)	92
Schalldruckpegel in 7m	dB(A)	64

SCHALTTAFEL

BEFEHLE / INSTRUMENTATION
- Wahlschalter: O/I | Power -Taste
- Der Sparmodus passt die Motordrehzahl automatisch auf das optimale Niveau an, um einen hervorragenden Kraftstoffverbrauch und eine Geräuschreduzierung zu gewährleisten.
- Paralleler Bausatzanschluss
- Energieabgabe (Licht - Grün) ● Überlastungs- und Ölalarm (Licht - Rot)
- Voltmeter / Betriebsstundenzähler / Frequenzmesser / Tankanzeige

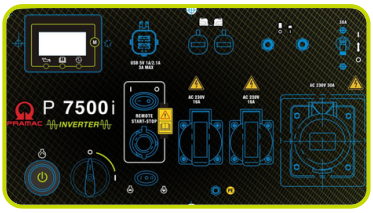

- 2-Draht-Start-Anschluss

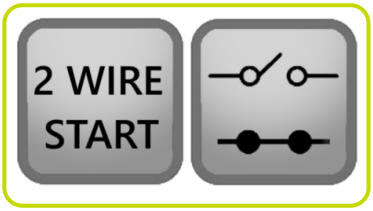

Das Zweidraht-Startsystem ist eine einfache und effiziente Möglichkeit, einen Generator ohne zusätzliche Komponenten mit Strom zu versorgen. Es kann den Generator durch manuelles Schließen und Öffnen des Relais oder durch den Wechselrichter aktivieren und stoppen, der den Mangel an Primärenergiequelle erkennt. Dieses System kann in Photovoltaikanlagen integriert werden, um den Generator automatisch zu starten, wenn die Energie nicht ausreicht.

SCHUTZ
- Überlast-, Ölschutz-, Kurzschluss-, Hochtemperatur- und Überdrehzahlschutz
- Schutzart Bedienfeld IP 44

AUSGABE :
- Nr. 2 USB DC 5 V 2 A

STECKDOSEN

SCHUKO 230V 16A IP44	2
2P+T CEE 230V 32A IP44	1

www.pramac.com

SCHALTTAFEL ZUBEHÖR

PARALLELSATZ
Mit dem Pramac Parallel Kit können Sie Ihre Leistung verdoppeln, wenn Sie zwei Wechselrichter P7500i koppeln.
Durch den Anschluss zweier Wechselrichter an ein Parallelkit können Kunden höhere Leistungsanforderungen erfüllen und mehrere Geräte gleichzeitig mit Strom versorgen, wobei die Gesamtleistung bis zum Zweifachen der Nennleistung jedes einzelnen Wechselrichters betragen kann.

TECHNISCHE DATEN
Nennspannung: 230 V
Frequenz: 50 Hz
Phasen: 1
Nennstrom: 63 A
IP-Schutz: 30

BEDIENFELD
1 x CEE 63A (IP44)

KABELLÄNGE: 900 mm

Parallelkit separat erhältlich.

www.pramac.com

Die Informationen werden zum Zeitpunkt des Downloads mit der Datendatei abgeglichen.
Gedruckt auf 06/07/2025 (ID 19635)

©2025 | PR Industrial S.r.l. – Loc. Il Piano – 53031 Casole d'Elsa (SI) – ITALY. Company subject to the management and coordination of Generac Power Systems Inc.| All rights reserved | Image shown may not reflect actual package. Specifications subject to change without notice