


P3000i

Kompakt und leicht



EIGENSCHAFTEN

- Invertertechnologie: stabile Leistung für den sicheren Betrieb empfindlicher Elektronik.
- Der OHV-Motor bietet eine konstante Leistung für zahlreiche Anwendungen.
- Die automatische Abschaltung bei niedrigem Ölstand schützt den Motor vor Schäden.
- Der Eco-Modus stellt die Motordrehzahl automatisch auf das optimale Niveau ein, um die bestmögliche Kraftstoffersparnis und Geräuschreduzierung zu erzielen.
- Über die USB-Anschlüsse können Sie Ihre mobile Elektronik aufladen, damit Sie immer in Verbindung bleiben.
- Leicht und kompakt.
- Dank des Tragegriffs leicht zu transportieren.
- Ideal für Anwendungen, die wenig Lärm verlangen.
- Anschluss für Parallel-Kit
- Ölflasche, Trichter und Stopfen sind im Lieferumfang enthalten.

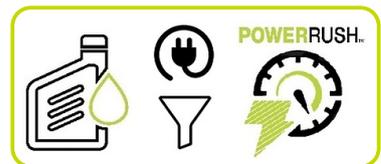

POWERRUSH

ZUSÄTZLICHE ANLAUFSTROM LEISTUNG.

Powerrush erhöht die Leistung des Generators kurzfristig für schwer anlaufende Verbraucher.

Leistungsdaten

| | | |
|---------------|------|------|
| Frequenz | Hz | 50 |
| Spannung | V | 230 |
| Phasen | | 1 |
| Max Leistung | watt | 2500 |
| Dauerleistung | watt | 2300 |



Motor


| | | |
|--------------------------|-----------|----------|
| Motor Hersteller | Pramac | |
| Typ | OHV | |
| Abgasemissions optimiert | Stage V | |
| Nenn Drehzahl | U/min | Variable |
| Kraftstoff | Benzin | |
| Anlass System | Handstart | |
| Ölmenge | l | 0.6 |
| Öl Wächter | ✓ | |

Generator

| | |
|----------------------|----------|
| Spannungsregelsystem | Inverter |
|----------------------|----------|

Maßangaben

| | | |
|------------------------|--------|-------------|
| Länge | (L) mm | 565 |
| Breite | (W) mm | 339 |
| Höhe | (H) mm | 467 |
| Leergewicht | kg | 27 |
| Abmessung Karton LxBxH | mm | 600x340x525 |

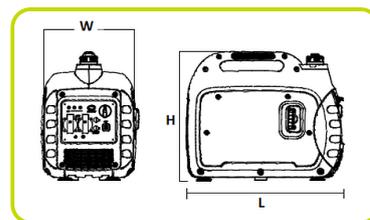

Autonomie

| | | |
|-----------------------------|-----|------|
| Tankinhalt | 4 | |
| Kraftstoffverbrauch bei 75% | l/h | 1.14 |
| Laufzeit bei 75% | h | 3.5 |



Schallpegel

| | | |
|--------------------------------|-------|----|
| Garantierter Schallpegel (LWA) | dB(A) | 88 |
| Schalldruckpegel in 7m | dB(A) | 61 |

SCHALTAFEL

EINSTELLMÖGLICHKEITEN

- Schalter: O/I
- Entlüftungsventil
- Handgriff
- Automatische Regelung: Der Eco-Modus stellt die Motordrehzahl automatisch auf das optimale Niveau ein und sorgt so für exzellenten Kraftstoffverbrauch und Geräuschreduzierung.

INSTRUMENTE:

- Abgabe der Leistung (Kontrollleuchte - Grün)
- Überlastungs- und Ölwarnanzeige (Kontrollleuchte - rot)
- Parallel-Kit mit Steckdosen

SCHUTZ

- Überlast
- Öl wächter
- Überspannung
- Überhitzung
- Schutzart Bedienpanel IP 44

AUSGANG:

- n°2 USB DC 5V 2A

STECKDOSEN

| | |
|----------------------|---|
| SCHUKO 230V 16A IP44 | 2 |
|----------------------|---|



SCHALTTAFEL ZUBEHÖR

PARALLEL KIT

Mit dem Pramac Parallel Kit können Sie Ihre Leistung verdoppeln, in dem Sie zwei Inverter-Generatoren mit der gleichen Leistung* miteinander verbinden. Durch den Anschluss von zwei Invertern an ein Parallel-Kit können höhere Leistungsanforderungen erfüllt werden und mehrere Geräte gleichzeitig mit einer Gesamtleistung versorgen, die bis zum Zweifachen der Nennleistung jedes einzelnen Inverters beträgt.

TECHNISCHE DATEN

Nennspannung: 230 V
Frequenz: 50 Hz
Phasen: 1
Stromstärke: 30 A
IP-Schutz: 30

SCHALTTAFEL


1 x Schuko 16A (IP44)
1 x CEE 32A (IP44)

KABELLÄNGE: 450 mm

*Wichtig: Gilt für die Kopplung von zwei Inverter-Generatoren mit derselben Ausgangsleistung.
Parallel-Kit separat erhältlich.

DIMENSIONS PANEL

| | | |
|---------|--------|-----|
| Breite | (W) mm | 250 |
| Höhe | (H) mm | 217 |
| Tiefe | (D) mm | 160 |
| Gewicht | kg | 1.5 |

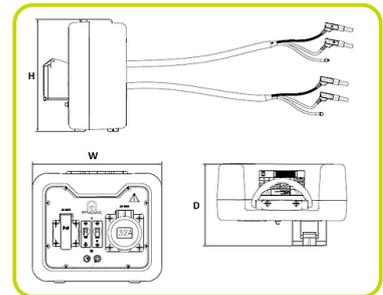

Die Informationen werden zum Zeitpunkt des Downloads mit der Datendatei abgeglichen.
Gedruckt auf 06/07/2025 (ID 15190)

©2025 | PR Industrial S.r.l. – Loc. Il Piano – 53031 Casole d'Elsa (SI) – ITALY. Company subject to the management and coordination of Generac Power Systems Inc. | All rights reserved | Image shown may not reflect actual package. Specifications subject to change without notice