

BASISKATALOG HIGHLIGHTS 2025

immer die passende Lösung

her**RAU**sragend

RAU.

ARBEITSPLATZEINRICHTUNGEN



Made in Germany

5 Jahre Garantie

Versand in 5 Tagen

14 Farben ohne Aufpreis



	Seite 3 bis 7 Informationen Einrichtungsbeispiele Serviceangebote		Seite 8 bis 9 Elektrisch höhenverstellbare Arbeitstische Serie adlatus 150 auch fahrbar		Seite 10 bis 11 Elektrisch höhenverstellbare Werkzeuge Serie adlatus 300 auch fahrbar
	Seite 12 bis 13 Elektrisch höhenverstellbare Werkbänke Serie adlatus 600 bis Breite 3000 mm auch fahrbar		Seite 14 bis 17 Höhenverstellbare Arbeitstische Serie Jerry und Tom bis Breite 4000 mm Fahrbare Modelle		Seite 18 bis 19 Werkzeuge Serie 900 (Gestell-Bauweise) auch höhenverstellbar auch fahrbar
	Seite 20 bis 25 Höhenverstellbare Werkbänke Serie 8000 (Gestell-Bauweise) alle Modelle höhenverstellbar		Seite 26 bis 29 Höhenverstellbare Werkbänke Serie 7000 (Baukasten-Bauweise) alle Modelle höhenverstellbar		Seite 30 bis 31 Gruppenwerkbänke Serie 4000 (Baukasten-Bauweise) auch höhenverstellbar
	Seite 32 bis 33 Schwerlastwerkbänke (Gestell-Bauweise)		Seite 34 bis 35 Fahrbare Werkbänke Serie 8000 (Gestell-Bauweise) auch höhenverstellbar		Seite 36 bis 37 Werkbänke mit Fahrgestell Serie 8000 (Gestell-Bauweise)
	Seite 38 bis 39 Höhenverstellbare Fahrbare Werkbänke Serie 7000 (Baukasten-Bauweise) alle Modelle höhenverstellbar		Seite 40 bis 41 Schubladenschränke Serie 7000		Seite 42 bis 43 Montagewagen Serie 7000
	Seite 44 bis 51 Schubladen- Einteilungs-Sets System-Zubehör Roll-Container		Seite 52 bis 57 System-Aufbauten		Seite 58 bis 61 Computer-Arbeitsplätze auch fahrbar
	Seite 62 bis 63 Höhenverstellbares Arbeitsplatzsystem Serie E		Seite 64 bis 65 Werkzeugwagen Serie adlatus		Seite 66 bis 67 Beistellschränke/ Stehpulte auch fahrbar
	Seite 68 bis 71 Hygiene-Stationen		Seite 72 bis 75 Plattenbeschreibungen Farbkonzept		das alles können wir - und noch einiges mehr! noch nicht das Passende gefunden - dann fragen Sie mal an!

Als Ihr vertrauenswürdiger Partner für nachhaltige Arbeitsplatzlösungen stehen wir bei RAU für höchste Qualität und leben unser Motto ‚heRAUstragend‘ in jeder Hinsicht. Dies bildet die Grundlage unseres hohen Qualitätsanspruchs und dient als Ausgangspunkt für die Entwicklung unserer langlebigen und nachhaltigen Produkte. Diese Basis wird weiter gestärkt durch unsere soziale Verantwortung und unser Engagement für eine nachhaltige Umwelt.

Um unseren Umweltzielen gerecht zu werden, haben wir ein spezialisiertes Energiemanagement-Team ins Leben gerufen, bestehend aus ausgebildeten Energiescouts, relevanten Personen aus allen Abteilungen und der Geschäftsleitung. Dieses Team ist nicht nur für die Gewährleistung einer effizienten Ressourcennutzung verantwortlich, sondern bildet auch den Kern unserer Bemühungen, umweltfreundlich zu agieren.

Durch den Einsatz unserer fortschrittlichen Energiemanagement-Software überwachen und optimieren wir den Energieverbrauch in Echtzeit. Diese Software bildet die entscheidende Datengrundlage, die es uns ermöglicht, Chancen zur Verbesserung zu identifizieren und unsere Ressourcen effizienter zu nutzen. Dies geht Hand in Hand mit unserer Leidenschaft für Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Transparenz. Wir sind fest davon überzeugt, dass unsere Handlungen heute einen positiven Einfluss auf die Welt von morgen haben und setzen uns dafür mit großer Entschlossenheit ein.



Die Standard-Arbeitsplatte für RAU-Werkbänke. 100% aus eigener Produktion (vom Baum bis zur Arbeitsplatte). Der PEFC-zertifizierte Rohstoff stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft in heimischen Wäldern unter Gewährleistung sozialer, ökologischer und ökonomischer Standards. Kurze Transportwege zu unserer Holzbearbeitung schonen darüber hinaus die Umwelt.

Unsere Buche-Massiv-Arbeitsplatten fertigen wir in über 50 Standardformaten in den unterschiedlichsten Breiten, Tiefen und Stärken und darüber hinaus nach kundenspezifischen Abmessungswünschen.

**Buche-Massiv-Arbeitsplatten, der Klassiker unter den Arbeitsplatten:
robust, langlebig, natürlich, schön.**

**RAU BUCHE-MASSIV-ARBEITSPLATTEN AUS HEIMISCHEN WÄLDERN
100% FERTIGUNGSTIEFE — 100% FLEXIBILITÄT — 100% STABILITÄT**





Herzlich Willkommen bei RAU
dem Familienunternehmen für Arbeitsplatzeinrichtungen




Unternehmensgelände (42.000 m²)
mit einer Photovoltaikanlage auf einer Dachfläche von rund 1.500 m².



Plattenfertigung - Buche-Massiv-Platten: 100 % Fertigungstiefe –
100 % Flexibilität – 100 % Stabilität



Schweiß-Arbeitsplätze
Herstellung von Werkbankgestellen, Fahrgestellen u.v.m.

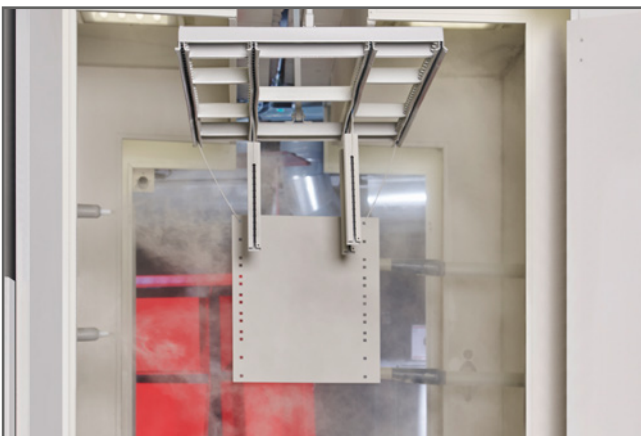


Automatische Pulverbeschichtungsanlage
mit insgesamt 4 Beschichtungskabinen.




Montagelinien
für die einzelnen Produktgruppen stehen separate Montagelinien zur Verfügung.



Automatische Verpackungsstrasse
mit individuellen Packprogrammen/Packschemen für die einzelnen Produkte.

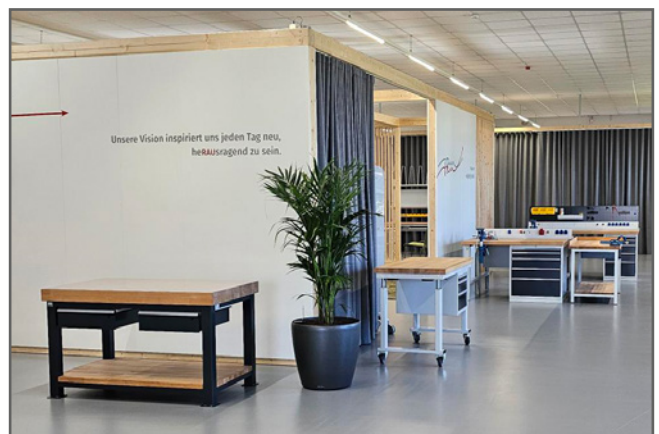

Ausstellungs- und Schulungsraum (über 300 m²) - zur Schulung unserer Fachhandels-
partner sowie zur Durchsprache von Projekten gemeinsam mit den Anwendern.

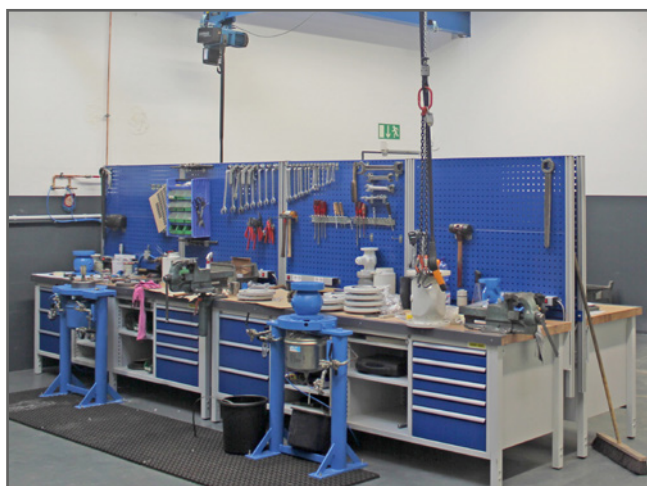

LIEFERZEITEN

RAU Lieferzeiten sind kurz und verbindlich. Für alle Artikel in diesem Katalog können Sie den Bestell-Nummern direkt die Lieferzeit entnehmen. Dafür haben wir alle Bestell-Nummern mit einem entsprechenden Farbfeld hinterlegt.

- Lieferzeit- innerhalb von 5 Werktagen - Alle Artikel mit grün hinterlegten Bestell-Nummern sind innerhalb von 5 Werktagen versandbereit.
- Lieferzeit- innerhalb von 15 Werktagen - Alle Artikel mit gelb hinterlegten Bestell-Nummern sind innerhalb von 15 Werktagen versandbereit.
- Lieferzeit- innerhalb von 20 Werktagen - Alle Artikel mit rot hinterlegten Bestell-Nummern sind innerhalb von 20 Werktagen versandbereit.
- Lieferzeit- innerhalb von 30 Werktagen - Alle Artikel mit weiß hinterlegten Bestell-Nummern sind innerhalb von 30 Werktagen versandbereit.

EXPRESS-PRODUKTION

BESTELLEINGANG BIS 11.00 UHR - PRODUKTION UND VERSAND AM FOLGETAG

RAU Produkte können bereits am Tag des Bestelleingangs unser Haus verlassen. Hierfür haben wir eine Montagelinie sowie einen separaten Auftragsdurchlauf eingerichtet. Diese ExpressProduktion ist i.d.R. möglich für Produkte, welche im vorliegenden Katalog mit einer grünen (innerhalb 5 Werktagen) Lieferzeitmarkierung versehen sind. Hier bieten wir eine ExpressProduktion an.

BESTELLEINGANG BIS 11.00 UHR - PRODUKTION UND VERSAND AM FOLGETAG

Best.-Nr. **MP-SA-EP11** Preis: auf Anfrage/netto je Produkt

VERPACKUNGSBEDINGUNGEN

RAU Produkte liefern wir in einer der jeweiligen Versandart angepassten Transportverpackung. Unsere Preise beinhalten diese Verpackungskosten. Darüber hinaus bieten wir folgende Spezialverpackungen unserer Produkte an- insbesondere für den Export. Spezialverpackung aus Holzwerkstoffen nach unserer Wahl (z. B. Sperrholz, Pressholz, OSB-Faserplatten oder Furnier); wird die Verpackung aus diesen Materialien hergestellt entspricht sie den Anforderungen nach IPPC Standard ISPM Nr. 15. Wir bieten hier folgende Wahlmöglichkeiten an:

VERPACKUNG AUF EINWEGPALETTE

Best.-Nr.	Einwegverpackung-1
Preis:	auf Anfrage/netto je Artikel bis zu einer Artikelgröße von B1200 x T800 mm auf Anfrage/netto je Artikel bis zu einer Artikelgröße von B1200 x T1000 mm auf Anfrage/netto je Artikel bis zu einer Artikelgröße von B2000 x T800 mm auf Anfrage/netto je Artikel bis zu einer Artikelgröße von B2000 x T1000 mm auf Anfrage/netto je Artikel bis zu einer Artikelgröße von B2500 x T800 mm auf Anfrage/netto je Artikel bis zu einer Artikelgröße von B2500 x T1000 mm auf Anfrage/netto je Artikel bis zu einer Artikelgröße von B3000 x T800 mm auf Anfrage/netto je Artikel bis zu einer Artikelgröße von B3000 x T1000 mm auf Anfrage/netto je Artikel Gruppenarbeitsplatz (6-Eck-Werkbank oder 8-Eck-Werkbank)

VERPACKUNG AUF EINWEGPALETTE INKL. TRANSPORTKISTE

Best.-Nr.	Einwegverpackung-2
Preis:	auf Anfrage/netto je Artikel bis zu einer Artikelgröße von B1200 x T800 x H1000 mm auf Anfrage/netto je Artikel bis zu einer Artikelgröße von B1200 x T800 x H2000 mm auf Anfrage/netto je Artikel bis zu einer Artikelgröße von B1200 x T1000 x H1000 mm auf Anfrage/netto je Artikel bis zu einer Artikelgröße von B1200 x T1000 x H2000 mm auf Anfrage/netto je Artikel bis zu einer Artikelgröße von B2000 x T800 x H1000 mm auf Anfrage/netto je Artikel bis zu einer Artikelgröße von B2000 x T800 x H2000 mm auf Anfrage/netto je Artikel bis zu einer Artikelgröße von B2000 x T1000 x H1000 mm auf Anfrage/netto je Artikel bis zu einer Artikelgröße von B2000 x T1000 x H2000 mm auf Anfrage/netto je Artikel bis zu einer Artikelgröße von B2500 x T800 x H1000 mm auf Anfrage/netto je Artikel bis zu einer Artikelgröße von B2500 x T800 x H2000 mm auf Anfrage/netto je Artikel bis zu einer Artikelgröße von B2500 x T1000 x H1000 mm auf Anfrage/netto je Artikel bis zu einer Artikelgröße von B2500 x T1000 x H2000 mm auf Anfrage/netto je Artikel bis zu einer Artikelgröße von B3000 x T800 x H1000 mm auf Anfrage/netto je Artikel bis zu einer Artikelgröße von B3000 x T800 x H2000 mm auf Anfrage/netto je Artikel bis zu einer Artikelgröße von B3000 x T1000 x H1000 mm auf Anfrage/netto je Artikel bis zu einer Artikelgröße von B3000 x T1000 x H2000 mm auf Anfrage/netto je Artikel Gruppenarbeitsplatz (6-Eck-Werkbank oder 8-Eck-Werkbank)

AVISIERUNG

Gerne veranlassen wir durch unseren SystemLogistikPartner die Avisierung von Sendungen beim Endkunden.

AVISIERUNG/VEREINBARUNG DES ANLIEFERTAGS (MÖGLICH WERKTAGS MONTAG BIS FREITAG JEWEILS ZWISCHEN 08.00 UHR UND 16.00 UHR)

Hierbei wird der Empfänger unter der angegebenen Telefonnummer i.d.R. durch einen Mitarbeiter des Transportunternehmens angerufen und der Anliefertag wird avisiert/vereinbart. Erforderliche Angaben zusammen mit der Bestellung: Ansprechpartner mit Vorname und Nachname sowie Telefonnummer (möglichst Mobilnummer). Best.-Nr. **MP-01AVIS-OPT** Preis: auf Anfrage/netto je Auftrag

EXPRESSGARANTIEZUSTELLUNG (NUR FÜR DEUTSCHLAND)

GARANTIERTE ZUSTELLUNG ZU DEN VEREINBARTEN TERMINEN

RAU Sendungen haben innerhalb Deutschlands nach erfolgtem Versand eine Regellaufzeit (Werktage ab Versand bis zur Zustellung an den Empfänger) von 2-3 Werktage. Die Anlieferungen erfolgen Werktags (Mo-Fr) zwischen 08.00 Uhr und 16.00 Uhr. Wir bieten zusätzlich eine ExpressGarantieZustellung in verschiedenen Ausprägungen an. ExpressGarantieZustellung bedeutet: Garantierte Zustellung zu den vereinbarten Terminen.

Garantierte Zustellung an dem nach dem Versandtag folgenden Werktag (Mo-Fr)		
ExpressGarantieZustellung- Folgetag	Best.-Nr. MP-SA-EGZ-F	Preis: auf Anfrage/netto je Sendung
Garantierte Zustellung an dem nach dem Versandtag folgenden Werktag (Mo-Fr) bis 12:00 Uhr		
ExpressGarantieZustellung- Folgetag bis 12:00 Uhr	Best.-Nr. MP-SA-EGZ-F12	Preis: auf Anfrage/netto je Sendung
Garantierte Zustellung an dem nach dem Versandtag folgenden Werktag (Mo-Fr) bis 10:00 Uhr		
ExpressGarantieZustellung- Folgetag bis 10:00 Uhr	Best.-Nr. MP-SA-EGZ-F10	Preis: auf Anfrage/netto je Sendung

TRANSPORTBEDINGUNGEN

RAU Produkte können durch unseren SystemLogistikPartner innerhalb der Europäischen Union sowie der Schweiz zugestellt werden. Grundsätzlich liefern wir in die nachfolgenden Länder DAP (gem. Incoterms® 2010). DAP (geliefert benannter Ort) bedeutet, dass Ihnen die Ware auf dem ankommenden Beförderungsmittel entladebereit am benannten Bestimmungsort zur Verfügung gestellt wird. Die Anlieferung kann mit einem 40 Tonne LKW (Sattelzug oder Zugmaschine mit Anhänger) erfolgen. Bitte tragen Sie dafür Sorge, dass der Entladeort mit diesem LKW angefahren und eine Entladung Ihrerseits erfolgen kann. Für die Entladung ist eine Laderampe, ein Stapler oder eine sonstige nach Ihrem Ermessen erforderliche Entlademöglichkeit erforderlich. Sollte zur besseren und/oder einfacheren Entladung die Zustellung durch einen LKW mit Hebebühne erforderlich sein, so geben Sie uns bitte mit Ihrer Bestellung diese Information, damit wir dies veranlassen können. Hierdurch entstehen Ihnen keine zusätzlichen Kosten.

TRANSPORTKOSTENÜBERSICHT

 Deutschland	bei Aufträgen unter 100.- € Netto-Auftragswert berechnen wir eine anteilige Auftragspauschale von 10.- €/netto	 Luxemburg	auf Anfrage/netto je Artikelpalette ^{1,2}
 Belgien	auf Anfrage/netto je Artikelpalette ^{1,2}	 Niederlande	auf Anfrage/netto je Artikelpalette ^{1,2}
 Bulgarien	auf Anfrage/netto je Artikelpalette ^{1,2}	 Österreich	auf Anfrage/netto je Artikelpalette ^{1,2}
 Dänemark	auf Anfrage/netto je Artikelpalette ^{1,2}	 Polen	auf Anfrage/netto je Artikelpalette ^{1,2}
 Estland	auf Anfrage/netto je Artikelpalette ^{1,2}	 Portugal	auf Anfrage/netto je Artikelpalette ^{1,2}
 Frankreich	auf Anfrage/netto je Artikelpalette ^{1,2} in F-PLZ 67-68 auf Anfrage/netto je Artikelpalette ^{1,2} in F-PLZ 01-03, 07-08, 10, 15, 21, 25-26, 38-39, 42-43, 51-52, 54-55, 57-59, 60, 62-63, 69, 70-71, 73-75, 77-78, 80, 88-89, 90-95 auf Anfrage/netto je Artikelpalette ^{1,2} in F-PLZ 04-06, 09, 11-14, 16-19, 22-24, 27-29, 30-37, 40-41, 44-49, 50, 53, 56, 61, 64-66, 72, 76, 79, 81-87	 Rumänien	auf Anfrage/netto je Artikelpalette ^{1,2}
		 Schweden	auf Anfrage/netto je Artikelpalette ^{1,2} in SE-PLZ 20-27 auf Anfrage/netto je Artikelpalette ^{1,2} in SE-PLZ 28-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70-79 auf Anfrage/netto je Artikelpalette ^{1,2} in SE-PLZ 90-99
		 Schweiz	auf Anfrage/netto je Artikelpalette ¹ zzgl. Sendungskosten (Erstellung Zolldokumente, Vorstellung Zoll) von auf Anfrage/netto (verzollt, unverteuert)
		 Slowakei	auf Anfrage/netto je Artikelpalette ^{1,2}
		 Slowenien	auf Anfrage/netto je Artikelpalette ^{1,2}
 Griechenland	auf Anfrage/netto je Artikelpalette ^{1,2}	 Spanien	auf Anfrage/netto je Artikelpalette ^{1,2} in ES-PLZ 08, 17, 25, 43 auf Anfrage/netto je Artikelpalette ^{1,2} in ES-PLZ 01-03, 05-06, 09-10, 12-13, 16, 19-20, 22, 24, 26, 28, 30-31, 33-34, 37, 39-40, 42, 44-50 auf Anfrage/netto je Artikelpalette ^{1,2} in ES-PLZ 04, 11, 14-15, 18, 21, 23, 27, 29, 32, 36, 41
 Irland	auf Anfrage/netto je Artikelpalette ^{1,2}		
 Italien	auf Anfrage/netto je Artikelpalette ^{1,2} in IT-PLZ 10-19, 20-29, 30-39, 40-48 auf Anfrage/netto je Artikelpalette ^{1,2} in IT-PLZ 00-06, 50-59, 60-67, 70-75, 80-89 auf Anfrage/netto je Artikelpalette ^{1,2} in IT-PLZ 07-09, 90-98		
 Kroatien	auf Anfrage/netto je Artikelpalette ^{1,2}	 Tschechien	auf Anfrage/netto je Artikelpalette ^{1,2}
 Lettland	auf Anfrage/netto je Artikelpalette ^{1,2}	 Ungarn	auf Anfrage/netto je Artikelpalette
 Litauen	auf Anfrage/netto je Artikelpalette ^{1,2}		

¹ Bitte beachten Sie zur Artikelpalette:

Artikel in einer Breite bis 2000 mm benötigen für den Transport 1 Artikelpalette; Artikel in einer Breite von 2001 mm bis 3000 mm benötigen für den Transport 2 Artikelpaletten (Gruppenwerkbänke benötigen generell 4 Artikelpaletten).

² Bei Aufträgen welche per Post- oder Paketdienst versendet werden, berechnen wir anstelle der angegebenen Frachtsätze eine Auftragspauschale.

SYSTEM-LOGISTIK MIT TRACKING&TRACING-TOOL LAUFZEITEN-ZUSTELLZEITEN

RAU Produkte können sicher, schnell und verbindlich zugestellt werden. Dies erfolgt durch unseren SystemLogistikPartner, welcher durch das Tracking&Tracing-Tool die Sendungsdaten beinahe in Echtzeit zur Verfügung stellen kann sowie schnell und einfach einen Empfangsbeleg mit Quittungsgeber (inkl. Datum und Uhrzeit der Zustellung) erzeugt. Ein weiterer Baustein um unserem Marken-Anspruch gerecht zu werden "heRAUragende Produkte verknüpft mit heRAUragendem Service".

RAU Sendungen haben nach erfolgtem Versand folgende Regelllaufzeiten (Werktag ab Versand bis zur Zustellung an den Empfänger; die Anlieferungen erfolgen Werktags (Mo-Fr) zwischen 08.00 Uhr und 16.00 Uhr):

 Deutschland	2-3 Werktage	 Luxemburg	3-5 Werktage
 Belgien	3-5 Werktage	 Niederlande	3-5 Werktage
 Bulgarien	5-8 Werktage	 Österreich	3-5 Werktage
 Dänemark	3-5 Werktage	 Polen	3-5 Werktage
 Estland	5-8 Werktage	 Portugal	5-8 Werktage
 Frankreich	3-5 Werktage	 Rumänien	5-8 Werktage
 Finnland	5-8 Werktage	 Schweden	5-8 Werktage
 Griechenland	5-8 Werktage	 Schweiz	3-5 Werktage
 Irland	5-8 Werktage	 Slowakei	5-8 Werktage
 Italien	5-8 Werktage	 Slowenien	5-8 Werktage
 Kroatien	5-8 Werktage	 Spanien	5-8 Werktage
 Lettland	5-8 Werktage	 Tschechien	3-5 Werktage
Litauen	5-8 Werktage	Ungarn	5-8 Werktage

ELEKTRISCH HÖHENVERSTELLBARE ARBEITSTISCHE

SERIE *adlatus* 150

ERGONOMIE
TIPP!

Garantie
5 Jahre

made in
Germany

RAU.

ARBEITSHÖHE STUFENLOS VON 720-1120 MM VERSTELLBAR (VERSTELLWEG 400 MM), FLÄCHENLAST MAX. 150 KG

- Arbeitshöhe stufenlos von 720-1120 mm verstellbar.
- Flächenlast: max. 150 kg
- Lieferung komplett montiert
- Funktionsunterbau:
 - 2 Hubsäulen (Prüfung gem. EN 60335-1)
 - inkl. Steuereinheit und Anschlusskabel mit Stecker.
 - Kompletter Rahmen (Stahlrohr 50x25 mm)
 - oben unter der Arbeitsplatte.
 - Kufen (Stahlrohr 60x30 mm) mit Nivellierfüßen.
- Bedienelement mit Auf-/Ab-Taster.
- Elektrische Verstellung mittels
 - 2 Hubsäulen mit integriertem Linearantrieb.
 - Geräuscharme, stufenlose und absolut synchrone Verstellung der Arbeitshöhe auch bei unsymmetrischer Belastung.
- Verstellweg 38 mm/s (ohne Zuladung).
 - Einschaltdauer 10% (6 Minuten pro Stunde oder 2 Minuten Dauerbetrieb bei Volllast).
 - Stromverbrauch im Standby-Modus nur 0,1 W.
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: RAL7035-lichtgrau

SYSTEM-AUFBAUTEN SIEHE SEITE 52-57

Bitte beachten Sie, dass die Arbeitstische Serie *adlatus* 150 mit max. 2 Stück Anbauteilen ergänzt werden dürfen (Auswahl: Etagenboard, Metallablage, Lochplatte, Halteschiene).



Arbeitstische Serie *adlatus* 150
mit MDF-Platte (Stärke 22 mm)

(Beschreibung der Arbeitsplatte siehe Seite 72/73)

Breite x Höhe mm	Tiefe 800 mm Best.-Nr.	Tiefe 1000 mm Best.-Nr.
750 x 720-1120	08-AT-075-080-F	08-AT-075-100-F
1000 x 720-1120	08-AT-100-080-F	08-AT-100-100-F
1250 x 720-1120	08-AT-125-080-F	08-AT-125-100-F
1500 x 720-1120	08-AT-150-080-F	08-AT-150-100-F
2000 x 720-1120	08-AT-200-080-F	08-AT-200-100-F

Arbeitstische Serie *adlatus* 150
mit Melaminbelag-Platte (Stärke 22 mm)

(Beschreibung der Arbeitsplatte siehe Seite 72/73)

Breite x Höhe mm	Tiefe 800 mm Best.-Nr.	Tiefe 1000 mm Best.-Nr.
750 x 720-1120	08-AT-075-080-M	08-AT-075-100-M
1000 x 720-1120	08-AT-100-080-M	08-AT-100-100-M
1250 x 720-1120	08-AT-125-080-M	08-AT-125-100-M
1500 x 720-1120	08-AT-150-080-M	08-AT-150-100-M
2000 x 720-1120	08-AT-200-080-M	08-AT-200-100-M

Arbeitstische Serie *adlatus* 150
mit Buche-Massiv-Platte (Stärke 25 mm)

(Beschreibung der Arbeitsplatte siehe Seite 72/73)

Breite x Höhe mm	Tiefe 800 mm Best.-Nr.	Tiefe 1000 mm Best.-Nr.
750 x 720-1120	08-AT-075-080-B	08-AT-075-100-B
1000 x 720-1120	08-AT-100-080-B	08-AT-100-100-B
1250 x 720-1120	08-AT-125-080-B	08-AT-125-100-B
1500 x 720-1120	08-AT-150-080-B	08-AT-150-100-B
2000 x 720-1120	08-AT-200-080-B	08-AT-200-100-B

Arbeitstische Serie *adlatus* 150
mit Stahlblechbelag-Platte (Stärke 25 mm)

(Beschreibung der Arbeitsplatte siehe Seite 72/73)

Breite x Höhe mm	Tiefe 800 mm Best.-Nr.	Tiefe 1000 mm Best.-Nr.
750 x 720-1120	08-AT-075-080-S	08-AT-075-100-S
1000 x 720-1120	08-AT-100-080-S	08-AT-100-100-S
1250 x 720-1120	08-AT-125-080-S	08-AT-125-100-S
1500 x 720-1120	08-AT-150-080-S	08-AT-150-100-S
2000 x 720-1120	08-AT-200-080-S	08-AT-200-100-S

Arbeitstische Serie *adlatus* 150
mit Linoleum-/Universalbelag-Platte (Stärke 25 mm)

(Beschreibung der Arbeitsplatte siehe Seite 72/73)

Breite x Höhe mm	Tiefe 800 mm Best.-Nr.	Tiefe 1000 mm Best.-Nr.
750 x 720-1120	08-AT-075-080-L	08-AT-075-100-L
1000 x 720-1120	08-AT-100-080-L	08-AT-100-100-L
1250 x 720-1120	08-AT-125-080-L	08-AT-125-100-L
1500 x 720-1120	08-AT-150-080-L	08-AT-150-100-L
2000 x 720-1120	08-AT-200-080-L	08-AT-200-100-L

Arbeitstische Serie *adlatus* 150
mit EGB-Melaminbelag-Platte (Stärke 28 mm)

(Beschreibung der Arbeitsplatte siehe Seite 72/73)

Breite x Höhe mm	Tiefe 800 mm Best.-Nr.	Tiefe 1000 mm Best.-Nr.
750 x 720-1120	08-AT-075-080-ME	08-AT-075-100-ME
1000 x 720-1120	08-AT-100-080-ME	08-AT-100-100-ME
1250 x 720-1120	08-AT-125-080-ME	08-AT-125-100-ME
1500 x 720-1120	08-AT-150-080-ME	08-AT-150-100-ME
2000 x 720-1120	08-AT-200-080-ME	08-AT-200-100-ME

Arbeitstische Serie *adlatus* 150
mit Edelstahlblechbelag-Platte (Stärke 25 mm)

(Beschreibung der Arbeitsplatte siehe Seite 72/73)

Breite x Höhe mm	Tiefe 800 mm Best.-Nr.	Tiefe 1000 mm Best.-Nr.
750 x 720-1120	08-AT-075-080-ES	08-AT-075-100-ES
1000 x 720-1120	08-AT-100-080-ES	08-AT-100-100-ES
1250 x 720-1120	08-AT-125-080-ES	08-AT-125-100-ES
1500 x 720-1120	08-AT-150-080-ES	08-AT-150-100-ES
2000 x 720-1120	08-AT-200-080-ES	08-AT-200-100-ES

ELEKTRISCH HÖHENVERSTELLBARE ARBEITSTISCHE

SERIE *adlatus* 150

ERGONOMIE
TIPP!

Garantie
5
Jahre

made in
Germany

RAU.

ARBEITSHÖHE STUFENLOS VON 720-1120 MM VERSTELLBAR (VERSTELLWEG 400 MM), FLÄCHENLAST MAX. 150 KG

KOMFORT BEDIENELEMENT



Auf-/Ab-Taste, 3 Memorypositionen, Digitalanzeige der Höhe

Best.-Nr.
08-BE-DL-1

CPU-HALTER / UNIVERSALHALTER



Bei der Montage kann die Breite des CPU-Halters / Universalhalters angepasst werden.
Montage: Durch Verschrauben an die Tischplatte.

Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.
150-230 x 500 x 500	09-CPU.12
280-500 x 500 x 640	09-UH.12

TASTATURAUSZUG 1



Auszug mit Tablar (Breite 575 x Tiefe 350 mm) inkl. links oder rechts ausziehbarer Auflage.
Montierbar ab Tischbreite 1000 mm.

Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.
640 x 485 x 85	09-TA1.12


AKKU-BOX



Hochleistungs-Lithium-Ionen Akku mit einer Kapazität von 2,2 Ah / 53Wh.
Akkuladeanzeige (LED-Leuchtdiagnose) wenn Aufladung erforderlich.
Akkualarm (Ton) wenn aufgeladen werden muss. Lieferumfang: Anschlusskabel mit Stecker, Ladegerät, Akku-Box mit Halterung.

Best.-Nr.
08-AkkuBox

ROLLENSATZ FÜR ARBEITSTISCHE SERIE ADLATUS 150

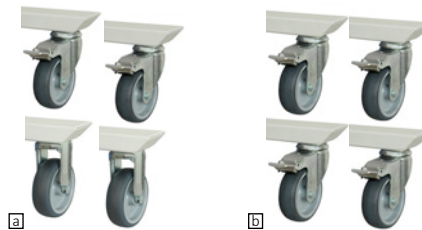

Rollen-Ø 100 mm, Bauhöhe 135 mm.
Arbeitshöhe (Arbeitstisch mit Rollensatz) von 855-1255 mm einstellbar. Flächenlast max. 150 kg (unverändert).
Inkl. Schiebegriffe (lose beiliegend)

Inhalt	Best.-Nr.
A) 2xLF + 2xB	08-RS-150-2LF-2B
B) 4xLF	08-RS-150-4LF

LF = Lenkrolle mit Feststeller – B = Bockrolle

SCHERBLENDE FÜR ARBEITSTISCHE SERIE ADLATUS 150



Erforderlich bei Reihenaufstellung, wenn der Abstand von Arbeitsplatz zu Arbeitsplatz ≤ 100 mm beträgt.
Schutz vor Quetschung von Finger sowie Faust/Hand/Handgelenk..
An linker oder rechter Arbeitsplatzseite montierbar.

für Tiefe mm	Best.-Nr.
800	08-SB-T080
1000	08-SB-T100

UNTERBAU-CONTAINER

- Schubladen innen B390 x T560 mm, Tragkraft 35 kg, Auszug ca. 90 %
- Zentralverschluss (Schloss mit 2 Schlüsseln)
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: Gehäuse: RAL7035-lichtgrau Schubladen: RAL5010-enzianblau
- An die Arbeitstische Serie *adlatus* 150 kann ein Utensilienschrank (03-US.12) oder eine Einzelschublade (E-US-1-1A.11) montiert werden. Die Positionierung kann an verschiedenen Stellen erfolgen.
- Roll-Container zusätzlich mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller sowie Deckel mit Bügelgriff, Abrollrand und Anti-Rutsch-Matte.
- Schubladen-Einteilungs-Sets siehe Seite 15



Flügeltür mit wechselbarem Türanschlag. Abschießbar.

Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.
245 x 650 x 360	03-US.12



Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.
425 x 600 x 175	E-US-1-1A.11



Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.
480 x 600 x 540	E-US-2-2A-M.11



Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.
480 x 600 x 540	E-US-2-3A-M.11

ELEKTRISCH HÖHENVERSTELLBARE WERKTISCHE

SERIE *adlatus* 300

ERGONOMIE
TIPP!

Garantie
5
Jahre

made in
Germany

RAU.

ARBEITSHÖHE STUFENLOS VON 720-1120 MM VERSTELLBAR (VERSTELLWEG 400 MM), FLÄCHENLAST MAX. 300 KG

- Arbeitshöhe stufenlos von 720-1120 mm verstellbar.
- Flächenlast: max. 300 kg
- Lieferung komplett montiert
- Funktionsunterbau:
 - 2 Doppel-Hubsäulen (Prüfung gem. EN 60335-1)
 - inkl. Steuereinheit und Anschlusskabel mit Stecker.
 - Kompletter Rahmen (Stahlrohr 50x25 mm) oben unter der Arbeitsplatte Kufen (Stahlrohr 100x30 mm) mit Nivellierfüßen.
- Bedienelement mit Auf-/Ab-Taster.
- Elektrische Verstellung mittels
 - 2 Doppel-Hubsäulen mit integriertem Linearantrieb.
 - Geräuscharme, stufenlose und absolut synchrone Verstellung der Arbeitshöhe auch bei unsymmetrischer Belastung.
- Verstellweg 38 mm/s (ohne Zuladung).
 - Einschaltdauer 10% (6 Minuten pro Stunde oder 2 Minuten Dauerbetrieb bei Volllast).
 - Stromverbrauch im Standby-Modus nur 0,1 W.
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: RAL7035-lichtgrau

SYSTEM-AUFBAUTEN SIEHE SEITE 52-57

SYSTEM-ZUBEHÖR SIEHE SEITE 45-51



Werktsche Serie **adlatus** 300
mit MDF-Platte (Stärke 22 mm)
(Beschreibung der Arbeitsplatte siehe Seite 72/73)

Breite x Höhe mm	Tiefe 800 mm Best.-Nr.	Tiefe 1000 mm Best.-Nr.
750 x 720-1120	08-WT-075-080-F	08-WT-075-100-F
1000 x 720-1120	08-WT-100-080-F	08-WT-100-100-F
1250 x 720-1120	08-WT-125-080-F	08-WT-125-100-F
1500 x 720-1120	08-WT-150-080-F	08-WT-150-100-F
2000 x 720-1120	08-WT-200-080-F	08-WT-200-100-F



720-1120 mm



Werktsche Serie **adlatus** 300
mit Melaminbelag-Platte (Stärke 22 mm)
(Beschreibung der Arbeitsplatte siehe Seite 72/73)

Breite x Höhe mm	Tiefe 800 mm Best.-Nr.	Tiefe 1000 mm Best.-Nr.
750 x 720-1120	08-WT-075-080-M	08-WT-075-100-M
1000 x 720-1120	08-WT-100-080-M	08-WT-100-100-M
1250 x 720-1120	08-WT-125-080-M	08-WT-125-100-M
1500 x 720-1120	08-WT-150-080-M	08-WT-150-100-M
2000 x 720-1120	08-WT-200-080-M	08-WT-200-100-M



Werktsche Serie **adlatus** 300
mit Buche-Massiv-Platte (Stärke 25 mm)
(Beschreibung der Arbeitsplatte siehe Seite 72/73)

Breite x Höhe mm	Tiefe 800 mm Best.-Nr.	Tiefe 1000 mm Best.-Nr.
750 x 720-1120	08-WT-075-080-B	08-WT-075-100-B
1000 x 720-1120	08-WT-100-080-B	08-WT-100-100-B
1250 x 720-1120	08-WT-125-080-B	08-WT-125-100-B
1500 x 720-1120	08-WT-150-080-B	08-WT-150-100-B
2000 x 720-1120	08-WT-200-080-B	08-WT-200-100-B



Werktsche Serie **adlatus** 300
mit Stahlblechbelag-Platte (Stärke 25 mm)
(Beschreibung der Arbeitsplatte siehe Seite 72/73)

Breite x Höhe mm	Tiefe 800 mm Best.-Nr.	Tiefe 1000 mm Best.-Nr.
750 x 720-1120	08-WT-075-080-S	08-WT-075-100-S
1000 x 720-1120	08-WT-100-080-S	08-WT-100-100-S
1250 x 720-1120	08-WT-125-080-S	08-WT-125-100-S
1500 x 720-1120	08-WT-150-080-S	08-WT-150-100-S
2000 x 720-1120	08-WT-200-080-S	08-WT-200-100-S



Werktsche Serie **adlatus** 300
mit Linoleum-/Universalbelag-Platte (Stärke 25 mm)
(Beschreibung der Arbeitsplatte siehe Seite 72/73)

Breite x Höhe mm	Tiefe 800 mm Best.-Nr.	Tiefe 1000 mm Best.-Nr.
750 x 720-1120	08-WT-075-080-L	08-WT-075-100-L
1000 x 720-1120	08-WT-100-080-L	08-WT-100-100-L
1250 x 720-1120	08-WT-125-080-L	08-WT-125-100-L
1500 x 720-1120	08-WT-150-080-L	08-WT-150-100-L
2000 x 720-1120	08-WT-200-080-L	08-WT-200-100-L



Werktsche Serie **adlatus** 300
mit EGB-Melaminbelag-Platte (Stärke 28 mm)
(Beschreibung der Arbeitsplatte siehe Seite 72/73)

Breite x Höhe mm	Tiefe 800 mm Best.-Nr.	Tiefe 1000 mm Best.-Nr.
750 x 720-1120	08-WT-075-080-ME	08-WT-075-100-ME
1000 x 720-1120	08-WT-100-080-ME	08-WT-100-100-ME
1250 x 720-1120	08-WT-125-080-ME	08-WT-125-100-ME
1500 x 720-1120	08-WT-150-080-ME	08-WT-150-100-ME
2000 x 720-1120	08-WT-200-080-ME	08-WT-200-100-ME



Werktsche Serie **adlatus** 300
mit Edelstahlblechbelag-Platte (Stärke 25 mm)
(Beschreibung der Arbeitsplatte siehe Seite 72/73)

Breite x Höhe mm	Tiefe 800 mm Best.-Nr.	Tiefe 1000 mm Best.-Nr.
750 x 720-1120	08-WT-075-080-ES	08-WT-075-100-ES
1000 x 720-1120	08-WT-100-080-ES	08-WT-100-100-ES
1250 x 720-1120	08-WT-125-080-ES	08-WT-125-100-ES
1500 x 720-1120	08-WT-150-080-ES	08-WT-150-100-ES
2000 x 720-1120	08-WT-200-080-ES	08-WT-200-100-ES

ELEKTRISCH HÖHENVERSTELLBARE WERKTISCHE

SERIE *adlatus* 300

ARBEITSHÖHE STUFENLOS VON 720-1120 MM VERSTELLBAR (VERSTELLWEG 400 MM), FLÄCHENLAST MAX. 300 KG

ERGONOMIE
TIPP!

Garantie
5
Jahre

made in
Germany

RAU.

KOMFORT BEDIENELEMENT



Auf-/Ab-Taste, 3 Memorypositionen,
Digitalanzeige der Höhe

Best.-Nr.
08-BE-DL-1

CPU-HALTER / UNIVERSALHALTER



Bei der Montage kann die Breite des CPU-Halters / Universalhalters
angepasst werden.
Montage: Durch Verschrauben an die Tischplatte.

Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.
150-230 x 500 x 500	09-CPU.12
280-500 x 500 x 640	09-UH.12

TASTATURAUSZUG 1



Auszug mit Tablar (Breite 575 x Tiefe 350 mm) inkl.
links oder rechts ausziehbarer Auflage.
Montierbar ab Tischbreite 1000 mm.

Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.
640 x 485 x 85	09-TA1.12


AKKU-BOX



Hochleistungs-Lithium-Ionen Akku
mit einer Kapazität von 2,2 Ah / 53Wh.
Akkuladeanzeige (LED-Leuchtanzeigen) wenn Aufladung erforderlich.
Akkualarm (Ton) wenn aufgeladen werden muss. Lieferumfang:
Anschlusskabel mit Stecker, Ladegerät, Akku-Box mit Halterung.

Best.-Nr.
08-AkkuBox

ROLLENSATZ FÜR WERKTISCHE SERIE ADLATUS 300

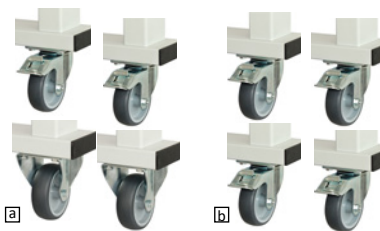

Rollen-Ø 100 mm, Bauhöhe 125 mm.
Arbeitshöhe (Werk Tisch mit Rollensatz) von 845-1245 mm einstellbar.
Flächenlast max. 300 kg (unverändert).
Inkl. Schiebegriffe (lose beiliegend)

Inhalt	Best.-Nr.
a) 2xLF + 2xB	08-RS-300-600-2LF-2B
b) 4xLF	08-RS-300-600-4LF

LF = Lenkrolle mit Feststeller – B = Bockrolle

SCHERBLENDE FÜR WERKTISCHE SERIE ADLATUS 300



Erforderlich bei Reihenaufstellung, wenn der Abstand
von Arbeitsplatz zu Arbeitsplatz ≤ 100 mm beträgt.
Schutz vor Quetschung von Finger sowie Faust/Hand/Handgelenk..
An linker oder rechter Arbeitsplatzseite montierbar.

für Tiefe mm	Best.-Nr.
800	08-SB-T080
1000	08-SB-T100

UNTERBAU-CONTAINER

- Schubladen innen B390 x T560 mm, Tragkraft 35 kg, Auszug ca. 90%
- Zentralverschluss (Schloss mit 2 Schlüsseln)
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung:
Gehäuse: RAL7035-lichtgrau
Schubladen: RAL5010-enzianblau
- An die Werk Tische Serie *adlatus* 300 kann ein Utensilienschrank (03-US.12) oder eine Einzelschublade (E-US-1-1A.11) montiert werden; ab der Breite 1000 mm auch ein Unterbau-Container (E-US-2-2A.11, E-US-2-3A.11) - max. 1 Stück. Die Positionierung kann an verschiedenen Stellen erfolgen.
- Roll-Container zusätzlich mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller sowie Deckel mit Bügelgriff, Abrollrand und Anti-Rutsch-Matte.
- Schubladen-Einteilungs-Sets siehe Seite 15



Flügeltür
mit wechselbarem Türanschlag. Abschießbar.

Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.
245 x 650 x 360	03-US.12



Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.
425 x 600 x 175	E-US-1-1A.11



Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.
480 x 600 x 395	E-US-2-2A.11



Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.
480 x 600 x 395	E-US-2-3A.11



Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.
480 x 600 x 540	E-US-2-2A-M.11



Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.
480 x 600 x 540	E-US-2-3A-M.11

ELEKTRISCH HÖHENVERSTELLBARE WERKBÄNKE

SERIE *adlatus* 600

ERGONOMIE
TIPP!

Garantie
5
Jahre

made in

Germany

RAU.

ARBEITSHÖHE STUFENLOS VON 740-1140 MM VERSTELLBAR (VERSTELLWEG 400 MM), FLÄCHENLAST MAX. 600 KG

- Arbeitshöhe stufenlos von 740-1140 mm verstellbar.
- Flächenlast: max. 600 kg
- Lieferung komplett montiert
- Funktionsunterbau mit:
 - 4 bzw. 8 Hubsäulen (Prüfung gem. EN 60335-1)
 - inkl. Steuereinheit und Anschlusskabel mit Stecker.
 - Kompletter Rahmen (Stahlrohr 50x25 mm)
 - oben unter der Arbeitsplatte.
 - Kufen (Stahlrohr 100x30 mm) mit Nivellierfüßen.
- Bedienelement mit Auf-/Ab-Taster.
- Elektrische Verstellung mittels
 - 4 bzw. 8 Hubsäulen mit integriertem Linearantrieb.
 - Geräuscharme, stufenlose und absolut synchrone Verstellung der Arbeitshöhe auch bei unsymmetrischer Belastung.
- Verstellweg 38 mm/s (ohne Zuladung).
 - Einschaltdauer 10% (6 Minuten pro Stunde oder 2 Minuten Dauerbetrieb bei Volllast).
 - Stromverbrauch im Standby-Modus nur 0,1 W.
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: RAL7035-lichtgrau

SYSTEM-AUFBAUTEN SIEHE SEITE 52-57

SYSTEM-ZUBEHÖR SIEHE SEITE 45-51



Werbänke Serie *adlatus* 600 mit Buche-Massiv-Platte (Stärke 40 mm)
(Beschreibung der Arbeitsplatte siehe Seite 72/73)

Breite x Höhe mm	Tiefe 700 mm	Tiefe 900 mm
	Best.-Nr.	Best.-Nr.
750 x 740-1140	08-WB-075-070-B	08-WB-075-090-B
1000 x 740-1140	08-WB-100-070-B	08-WB-100-090-B
1250 x 740-1140	08-WB-125-070-B	08-WB-125-090-B
1500 x 740-1140	08-WB-150-070-B	08-WB-150-090-B
2000 x 740-1140	08-WB-200-070-B	08-WB-200-090-B



Werbänke Serie *adlatus* 600 mit Buche-Massiv-Platte (Stärke 40 mm)
(Beschreibung der Arbeitsplatte siehe Seite 72/73)

Breite x Höhe mm	Tiefe 700 mm	Tiefe 900 mm
	Best.-Nr.	Best.-Nr.
2500 x 740-1140	08-WB-250-070-B	08-WB-250-090-B
3000 x 740-1140	08-WB-300-070-B	08-WB-300-090-B

Werbänke Serie *adlatus* 600 mit Hartlaminatbelag-Platte (Stärke 40 mm)
(Beschreibung der Arbeitsplatte siehe Seite 72/73)

Breite x Höhe mm	Tiefe 700 mm	Tiefe 900 mm
	Best.-Nr.	Best.-Nr.
750 x 740-1140	08-WB-075-070-H	08-WB-075-090-H
1000 x 740-1140	08-WB-100-070-H	08-WB-100-090-H
1250 x 740-1140	08-WB-125-070-H	08-WB-125-090-H
1500 x 740-1140	08-WB-150-070-H	08-WB-150-090-H
2000 x 740-1140	08-WB-200-070-H	08-WB-200-090-H



Werbänke Serie *adlatus* 600 mit Hartlaminatbelag-Platte (Stärke 40 mm)
(Beschreibung der Arbeitsplatte siehe Seite 72/73)

Breite x Höhe mm	Tiefe 700 mm	Tiefe 900 mm
	Best.-Nr.	Best.-Nr.
2500 x 740-1140	08-WB-250-070-H	08-WB-250-090-H
3000 x 740-1140	08-WB-300-070-H	08-WB-300-090-H

ELEKTRISCH HÖHENVERSTELLBARE WERKBÄNKE

SERIE *adlatus* 600

ARBEITSHÖHE STUFENLOS VON 740-1140 MM VERSTELLBAR (VERSTELLWEG 400 MM), FLÄCHENLAST MAX. 600 KG

KOMFORT BEDIENELEMENT



Auf-/Ab-Taste, 3 Memorypositionen, Digitalanzeige der Höhe

Best.-Nr.
08-BE-DL-1

CPU-HALTER / UNIVERSALHALTER



Bei der Montage kann die Breite des CPU-Halters / Universalhalters angepasst werden.
Montage: Durch Verschrauben an die Tischplatte.

Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.
150-230 x 500 x 500	09-CPU.12
280-500 x 500 x 640	09-UH.12

TASTATURAUSZUG 1



Auszug mit Tablar (Breite 575 x Tiefe 350 mm) inkl. links oder rechts ausziehbarer Auflage.
Montierbar ab Tischbreite 1000 mm.

Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.
640 x 485 x 85	09-TA1.12

AKKU-BOX




Hochleistungs-Lithium-Ionen Akku mit einer Kapazität von 2,2 Ah / 53Wh.
Akkuladeanzeige (LED-Leuchtanzeigen) wenn Aufladung erforderlich.
Akkualarm (Ton) wenn aufgeladen werden muss. Lieferumfang: Anschlusskabel mit Stecker, Ladegerät, Akku-Box mit Halterung.

Best.-Nr.
08-AkkuBox

Bei Werkbänken adlatus 600 werden bei Tischbreite 750 bis 2000 mm 2 Stück 08-AkkuBox benötigt und bei Tischbreite 2500 bis 3000 mm insgesamt 4 Stück 08-AkkuBox.

ROLLENSATZ FÜR WERKBÄNKE SERIE ADLATUS 600

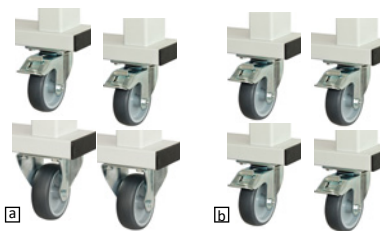

Rollen-Ø 100 mm, Bauhöhe 125 mm.
Arbeitshöhe (Werkbank mit Rollensatz) von 865-1265 mm einstellbar.
Flächenlast max. 600 kg (unverändert).
Inkl. Schiebegriffe (lose beiliegend)

Inhalt	Best.-Nr.
[a] ¹ 2xLF + 2xB	08-RS-300-600-2LF-2B
[b] ¹ 4xLF	08-RS-300-600-4LF
[c] ² 4xLF + 2xB	08-RS-300-600-4LF-2B
[d] ² 6xLF	08-RS-300-600-6LF

LF = Lenkrolle mit Feststeller – B = Bockrolle

¹ für Werkbänke Breite 750 bis 2000 mm

² für Werkbänke Breite 2500 bis 3000 mm

SCHERBLENDE FÜR WERKBÄNKE SERIE ADLATUS 600



Erforderlich bei Reihenaufstellung, wenn der Abstand von Arbeitsplatz zu Arbeitsplatz ≤ 100 mm beträgt.
Schutz vor Quetschung von Finger sowie Faust/Hand/Handgelenk..
An linker oder rechter Arbeitsplatzseite montierbar.

für Tiefe mm	Best.-Nr.
800	08-SB-T070
1000	08-SB-T090

UNTERBAU-CONTAINER

- Schubladen mit rollengelagerten Führungen. Auszug ca. 90%, Tragkraft 100 kg. Innen B490 x T560 mm (Größe L).
- Griffleiste ErgoScript inkl. Beschriftungsstreifen.
- Zentralverschluss (Schloss mit 2 Schlüsseln)
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: Gehäuse: RAL7035-lichtgrau Schubladen: RAL5010-enzianblau
- An die Werkbänke Serie adlatus 600 kann ein Utensilienschrank (03-US.12) montiert werden; ab der Breite 1000 mm auch eine Einzelschublade (08-200.1A.10) oder ein Unterbau-Container (08-L2.1A.11, 08-L2.13A.11) - max. 1 Stück (bei Breite 2500 und 3000 mm max. 2 Stück. Die Positionierung kann an verschiedenen Stellen erfolgen.
- An die Werkbänke Serie adlatus 600 können auch die Unterbau-Container der Werkzeuge Serie adlatus 300 (siehe Seite 12) montiert werden.
- Schubladen-Einteilungs-Sets siehe Seite 44



Flügeltür mit wechselbarem Türanschlag. Abschießbar.

Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.
245 x 650 x 360	03-US.12



Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.
525 x 650 x 175	08-200.1A.10



Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.
580 x 650 x 440	08-L2.1A.11



Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.
580 x 650 x 440	08-L2.13A.11



Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.
580 x 650 x 565	05-2.0A.11



Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.
580 x 650 x 565	05-2.3A.11



Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.
580 x 650 x 565	05-2.1A.11



Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.
580 x 650 x 565	05-2.13A.11

HÖHENVERSTELLBARE ARBEITSTISCHE SERIE JERRY UND TOM

HÖHENVERSTELLBARE ARBEITSTISCHE SERIE JERRY

(Beschreibung der Arbeitsplatte siehe Seite 72/73)

- Arbeitshöhe stufenlos von 800-850 mm einstellbar
- Flächenlast: max. 300 kg
- Funktionsunterbau:
 - Gestellfüße aus Stahlrohr (30x30 mm) inkl. Tiefenverstreben (oben+unten) und integrierter Höhenverstellung.
 - Querstreben (vorne+hinten) aus Stahlrohr (50x25 mm).
 - Aussteifungstraversen (hinten).
- Einfache und schnelle Montage
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: RAL7035-lichtgrau



SYSTEM-AUFBAUTEN SIEHE SEITE 52-57

SYSTEM-ZUBEHÖR SIEHE SEITE 45-51



Breite x Tiefe x Höhe mm	MDF-Platte (Stärke 22 mm) Best.-Nr.	Melaminbelag-Platte (Stärke 22 mm) Best.-Nr.	Buche-Massiv-Platte (Stärke 25 mm) Best.-Nr.	Stahlblechbelag-Platte (Stärke 25 mm) Best.-Nr.	Linoleum/Universalbelag- Platte (Stärke 25 mm) Best.-Nr.	EGB-Melaminbelag-Platte (Stärke 28 mm) Best.-Nr.	Edelstahlblechbelag-Platte (Stärke 25 mm) Best.-Nr.
750 x 800 x 800-850	06-500F80-07.12	06-500M80-07.12	06-500B80-07.12	06-500S80-07.12	06-500L80-07.12	06-500ME80-07.12	06-500ES80-07.12
1000 x 800 x 800-850	06-500F80-10.12	06-500M80-10.12	06-500B80-10.12	06-500S80-10.12	06-500L80-10.12	06-500ME80-10.12	06-500ES80-10.12
1250 x 800 x 800-850	06-500F80-12.12	06-500M80-12.12	06-500B80-12.12	06-500S80-12.12	06-500L80-12.12	06-500ME80-12.12	06-500ES80-12.12
1500 x 800 x 800-850	06-500F80-15.12	06-500M80-15.12	06-500B80-15.12	06-500S80-15.12	06-500L80-15.12	06-500ME80-15.12	06-500ES80-15.12
2000 x 800 x 800-850	06-500F80-20.12	06-500M80-20.12	06-500B80-20.12	06-500S80-20.12	06-500L80-20.12	06-500ME80-20.12	06-500ES80-20.12
750 x 1000 x 800-850	06-500F10-07.12	06-500M10-07.12	06-500B10-07.12	06-500S10-07.12	06-500L10-07.12	06-500ME10-07.12	06-500ES10-07.12
1000 x 1000 x 800-850	06-500F10-10.12	06-500M10-10.12	06-500B10-10.12	06-500S10-10.12	06-500L10-10.12	06-500ME10-10.12	06-500ES10-10.12
1250 x 1000 x 800-850	06-500F10-12.12	06-500M10-12.12	06-500B10-12.12	06-500S10-12.12	06-500L10-12.12	06-500ME10-12.12	06-500ES10-12.12
1500 x 1000 x 800-850	06-500F10-15.12	06-500M10-15.12	06-500B10-15.12	06-500S10-15.12	06-500L10-15.12	06-500ME10-15.12	06-500ES10-15.12
2000 x 1000 x 800-850	06-500F10-20.12	06-500M10-20.12	06-500B10-20.12	06-500S10-20.12	06-500L10-20.12	06-500ME10-20.12	06-500ES10-20.12



SYSTEM-AUFBAUTEN NICHT MÖGLICH
BEI BREITE 2500, 3000 UND 4000 MM
(BITTE GGF. ZWEI EINZELTISCHE BESTELLEN)




PASSEND E ABLAGEBÖDEN SIEHE SEITE 17



Breite x Tiefe x Höhe mm	Melaminbelag-Platte (Stärke 22 mm) Best.-Nr.	Buche-Massiv-Platte (Stärke 25 mm) Best.-Nr.
2500 x 800 x 800-850	06-500M80-25.12	06-500B80-25.12
3000 x 800 x 800-850	06-500M80-30.12	06-500B80-30.12
4000 x 800 x 800-850	06-500M80-40.12	06-500B80-40.12
2500 x 1000 x 800-850	06-500M10-25.12	06-500B10-25.12
3000 x 1000 x 800-850	06-500M10-30.12	06-500B10-30.12
4000 x 1000 x 800-850	06-500M10-40.12	06-500B10-40.12

ROLLENSATZ FÜR ARBEITSTISCHE SERIE JERRY



Rollensatz für Arbeitstische mit Funktionsunterbau 30x30 mm.
Rollen-Ø 80 mm, Bauhöhe 100 mm.
Arbeitshöhe (Arbeitstisch mit Rollensatz) 900 mm
Flächenlast max. 300 kg

Für Tische	Breite mm	Inhalt	Best.-Nr.
	750-2000	4xLF (a)	09-RS75EP-4LF
	750-2000	2xLF (a) + 2xB (b)	09-RS75EP-2LF-2B
	2500-4000	6xLF (a)	09-RS75EP-6LF
	2500-4000	4xLF (a) + 2xB (b)	09-RS75EP-4LF-2B

LF = Lenkrolle mit Feststeller – B = Bockrolle

HÖHENVERSTELLBARE ARBEITSTISCHE SERIE JERRY UND TOM

FAHRBARE ARBEITSTISCHE SERIE JERRY

(Beschreibung der Arbeitsplatte siehe Seite 72/73)

- Arbeitshöhe 900 mm
- Flächenlast: max. 300 kg
- Funktionsunterbau:
 - Gestellfüße aus Stahlrohr (30x30 mm) inkl. Tiefenverstreben (oben+unten) und integrierter Höhenverstellung.
 - Querstreben (vorne+hinten) aus Stahlrohr (50x25 mm).
 - Aussteifungstraversen (hinten).
 - Rollensatz mit 4 bzw. 6 Lenkrollen mit Feststeller (Rollensatz-Ø 80 mm, Bauhöhe 100 mm).
- Einfache und schnelle Montage
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: RAL7035-lichtgrau



Breite x Tiefe x Höhe mm	Melaminbelag-Platte (Stärke 22 mm) Best.-Nr.	Buche-Massiv-Platte (Stärke 25 mm) Best.-Nr.
750 x 800 x 900	06-500M80-07-4LF.12	06-500B80-07-4LF.12
1000 x 800 x 900	06-500M80-10-4LF.12	06-500B80-10-4LF.12
1250 x 800 x 900	06-500M80-12-4LF.12	06-500B80-12-4LF.12
1500 x 800 x 900	06-500M80-15-4LF.12	06-500B80-15-4LF.12
2000 x 800 x 900	06-500M80-20-4LF.12	06-500B80-20-4LF.12
750 x 1000 x 900	06-500M10-07-4LF.12	06-500B10-07-4LF.12
1000 x 1000 x 900	06-500M10-10-4LF.12	06-500B10-10-4LF.12
1250 x 1000 x 900	06-500M10-12-4LF.12	06-500B10-12-4LF.12
1500 x 1000 x 900	06-500M10-15-4LF.12	06-500B10-15-4LF.12
2000 x 1000 x 900	06-500M10-20-4LF.12	06-500B10-20-4LF.12

Breite x Tiefe x Höhe mm	Melaminbelag-Platte (Stärke 22 mm) Best.-Nr.	Buche-Massiv-Platte (Stärke 25 mm) Best.-Nr.
2500 x 800 x 900	06-500M80-25-6LF.12	06-500B80-25-6LF.12
3000 x 800 x 900	06-500M80-30-6LF.12	06-500B80-30-6LF.12
4000 x 800 x 900	06-500M80-40-6LF.12	06-500B80-40-6LF.12
2500 x 1000 x 900	06-500M10-25-6LF.12	06-500B10-25-6LF.12
3000 x 1000 x 900	06-500M10-30-6LF.12	06-500B10-30-6LF.12
4000 x 1000 x 900	06-500M10-40-6LF.12	06-500B10-40-6LF.12

UNTERBAU-CONTAINER

- Zur einfachen Montage an den Funktionsunterbau.
- Bei Tischbreite 750 und 1000 mm kann max. 1 Container montiert werden, bei Tischbreite 1250, 1500 und 2000 mm können max. 2 Container montiert werden.

Bei Tischbreite 2500, 3000 und 4000 mm können max. 4 Container montiert werden.

- Schubladen innen B390 x T560 mm, Tragkraft 35 kg, Auszug ca. 90%. Zentralverschluss
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: Gehäuse: RAL7035-lichtgrau Schubladen: RAL5010-enzianblau.

- Roll-Container zusätzlich mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller sowie Deckel mit Bügelgriff, Abrollrand und Anti-Rutsch-Matte.
- Bei Einbau der Modelle **4** - **11** kann kein Ablageboden eingebaut werden.



	1	2	3	4	5	6
Breite x Tiefe x Höhe mm	425 x 600 x 175	480 x 600 x 395	480 x 600 x 395	480 x 600 x 545	480 x 600 x 545	480 x 600 x 545
Best.-Nr.	E-US-1-1A.11	E-US-2-2A.11	E-US-2-3A.11	E-US-3-2A.11	E-US-3-3A.11	E-US-3-4A.11



	7	8	9	10	11
Breite x Tiefe x Höhe mm	480 x 600 x 540	480 x 600 x 540	480 x 600 x 690	480 x 600 x 690	480 x 600 x 690
Best.-Nr.	E-US-2-2A-M.11	E-US-2-3A-M.11	E-US-3-2A-M.11	E-US-3-3A-M.11	E-US-3-4A-M.11

SCHUBLADEN-EINTEILUNGS-SETS FÜR SCHUBLADE - INNEN BREITE 390 x TIEFE 560 MM

Einteilungs-Set 1-4
1 Trennwand - 4 Trennbleche

Schubladen-höhe in mm	Best.-Nr.
90	E-ET-1-4-60-90
120 - 180	E-ET-1-4-120-150

Einteilungs-Set 2-9
2 Trennwand - 9 Trennbleche

Schubladen-höhe in mm	Best.-Nr.
90	E-ET-2-9-60-90
120 - 180	E-ET-2-9-120-150

Materialschalen
B 365 x T 230 x H 45

	Best.-Nr.
T4	E-ET-MS-T4
T9	E-ET-MS-T9
Set (T4+T9)	E-ET-MS-2

Anti-Rutsch-Matte
(kann auch in Verbindung mit den anderen Sets verwendet werden)

	Best.-Nr.
alle	09-ARM3956

HÖHENVERSTELLBARE ARBEITSTISCHE SERIE JERRY UND TOM

HÖHENVERSTELLBARE ARBEITSTISCHE SERIE TOM

(Beschreibung der Arbeitsplatte siehe Seite 72/73)

- Arbeitshöhe stufenlos von 760-1080 mm einstellbar
- Flächenlast: max. 500 kg
- Funktionsunterbau:
 - Gestellfüße aus Stahlrohr (60x30 mm)
 - inkl. Tiefenverstrebungen (oben+unten)
 - und integrierter Höhenverstellung.
 - Querstreben (vorne+hinten) aus Stahlrohr (50x25 mm).
- Einfache und schnelle Montage.
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: RAL7035-lichtgrau

ERGONOMIE
TIPP!

Garantie
5
Jahre

made in
Germany

RAU.




Breite x Tiefe x Höhe mm	MDF-Platte (Stärke 22 mm) Best.-Nr.	Melaminbelag-Platte (Stärke 22 mm) Best.-Nr.	Buche-Massiv-Platte (Stärke 25 mm) Best.-Nr.	Stahlblechbelag-Platte (Stärke 25 mm) Best.-Nr.	Linoleum/Universalbelag- Platte (Stärke 25 mm) Best.-Nr.	EGB-Melaminbelag-Platte (Stärke 28 mm) Best.-Nr.	Edelstahlblechbelag-Platte (Stärke 25 mm) Best.-Nr.
750 x 800 x 760-1080	06-625F80-07.12	06-625M80-07.12	06-625B80-07.12	06-625S80-07.12	06-625L80-07.12	06-625ME80-07.12	06-625ES80-07.12
1000 x 800 x 760-1080	06-625F80-10.12	06-625M80-10.12	06-625B80-10.12	06-625S80-10.12	06-625L80-10.12	06-625ME80-10.12	06-625ES80-10.12
1250 x 800 x 760-1080	06-625F80-12.12	06-625M80-12.12	06-625B80-12.12	06-625S80-12.12	06-625L80-12.12	06-625ME80-12.12	06-625ES80-12.12
1500 x 800 x 760-1080	06-625F80-15.12	06-625M80-15.12	06-625B80-15.12	06-625S80-15.12	06-625L80-15.12	06-625ME80-15.12	06-625ES80-15.12
2000 x 800 x 760-1080	06-625F80-20.12	06-625M80-20.12	06-625B80-20.12	06-625S80-20.12	06-625L80-20.12	06-625ME80-20.12	06-625ES80-20.12
750 x 1000 x 760-1080	06-625F10-07.12	06-625M10-07.12	06-625B10-07.12	06-625S10-07.12	06-625L10-07.12	06-625ME10-07.12	06-625ES10-07.12
1000 x 1000 x 760-1080	06-625F10-10.12	06-625M10-10.12	06-625B10-10.12	06-625S10-10.12	06-625L10-10.12	06-625ME10-10.12	06-625ES10-10.12
1250 x 1000 x 760-1080	06-625F10-12.12	06-625M10-12.12	06-625B10-12.12	06-625S10-12.12	06-625L10-12.12	06-625ME10-12.12	06-625ES10-12.12
1500 x 1000 x 760-1080	06-625F10-15.12	06-625M10-15.12	06-625B10-15.12	06-625S10-15.12	06-625L10-15.12	06-625ME10-15.12	06-625ES10-15.12
2000 x 1000 x 760-1080	06-625F10-20.12	06-625M10-20.12	06-625B10-20.12	06-625S10-20.12	06-625L10-20.12	06-625ME10-20.12	06-625ES10-20.12



SYSTEM-AUFBAUTEN NICHT MÖGLICH
BEI BREITE 2500, 3000 UND 4000 MM
(BITTE GGF. ZWEI EINZELTISCHE BESTELLEN)

Breite x Tiefe x Höhe mm	Melaminbelag-Platte (Stärke 22 mm) Best.-Nr.	Buche-Massiv-Platte (Stärke 25 mm) Best.-Nr.
2500 x 800 x 760-1080	06-625M80-25.12	06-625B80-25.12
3000 x 800 x 760-1080	06-625M80-30.12	06-625B80-30.12
4000 x 800 x 760-1080	06-625M80-40.12	06-625B80-40.12
2500 x 1000 x 760-1080	06-625M10-25.12	06-625B10-25.12
3000 x 1000 x 760-1080	06-625M10-30.12	06-625B10-30.12
4000 x 1000 x 760-1080	06-625M10-40.12	06-625B10-40.12

ROLLENSATZ FÜR ARBEITSTISCHE SERIE TOM



Rollensatz für Arbeitstische mit Funktionsunterbau 60x30 mm.
Rollen-Ø 125 mm, Bauhöhe 150 mm.
Arbeitshöhe (Arbeitstisch mit Rollensatz) von 910-1230 mm
einstellbar. Flächenlast max. 450 kg

Für Tische	Breite mm	Inhalt	Best.-Nr.
	750-2000	4xLF (a)	09-RS125MPHV-4LF
	750-2000	2xLF (a) + 2xB (b)	09-RS125MPHV-2LF-2B
	2500-4000	6xLF (a)	09-RS125MPHV-6LF
	2500-4000	4xLF (a) + 2xB (b)	09-RS125MPHV-4LF-2B

LF = Lenkrolle mit Feststeller – B = Bockrolle

HÖHENVERSTELLBARE ARBEITSTISCHE

SERIE JERRY UND TOM

ERGONOMIE
TIPP!

Garantie
5 Jahre

made in
Germany

RAU.

FAHRBARE HÖHENVERSTELLBARE ARBEITSTISCHE SERIE TOM

(Beschreibung der Arbeitsplatte siehe Seite 72/73)

- Arbeitshöhe stufenlos von 910-1230 mm einstellbar
- Flächenlast: max. 450 kg
- Funktionsunterbau:
Gestellfüße aus Stahlrohr (60x30 mm)
inkl. Tiefenverstreben (oben+unten)
und integrierter Höhenverstellung.
Querstreben (vorne+hinten) aus
Stahlrohr (50x25 mm).
Rollensatz mit 4 bzw. 6 Lenkrollen mit Feststeller
(Rollen-Ø 125 mm, Bauhöhe 150 mm).
- Einfache und schnelle Montage.
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung:
RAL7035-lichtgrau



Breite x Tiefe x Höhe mm	Melaminbelag-Platte (Stärke 22 mm) Best.-Nr.	Buche-Massiv-Platte (Stärke 25 mm) Best.-Nr.
750 x 800 x 910-1230	06-625M80-07-4LF.12	06-625B80-07-4LF.12
1000 x 800 x 910-1230	06-625M80-10-4LF.12	06-625B80-10-4LF.12
1250 x 800 x 910-1230	06-625M80-12-4LF.12	06-625B80-12-4LF.12
1500 x 800 x 910-1230	06-625M80-15-4LF.12	06-625B80-15-4LF.12
2000 x 800 x 910-1230	06-625M80-20-4LF.12	06-625B80-20-4LF.12
750 x 1000 x 910-1230	06-625M10-07-4LF.12	06-625B10-07-4LF.12
1000 x 1000 x 910-1230	06-625M10-10-4LF.12	06-625B10-10-4LF.12
1250 x 1000 x 910-1230	06-625M10-12-4LF.12	06-625B10-12-4LF.12
1500 x 1000 x 910-1230	06-625M10-15-4LF.12	06-625B10-15-4LF.12
2000 x 1000 x 910-1230	06-625M10-20-4LF.12	06-625B10-20-4LF.12

Breite x Tiefe x Höhe mm	Melaminbelag-Platte (Stärke 22 mm) Best.-Nr.	Buche-Massiv-Platte (Stärke 25 mm) Best.-Nr.
2500 x 800 x 910-1230	06-625M80-25-6LF.12	06-625B80-25-6LF.12
3000 x 800 x 910-1230	06-625M80-30-6LF.12	06-625B80-30-6LF.12
4000 x 800 x 910-1230	06-625M80-40-6LF.12	06-625B80-40-6LF.12
2500 x 1000 x 910-1230	06-625M10-25-6LF.12	06-625B10-25-6LF.12
3000 x 1000 x 910-1230	06-625M10-30-6LF.12	06-625B10-30-6LF.12
4000 x 1000 x 910-1230	06-625M10-40-6LF.12	06-625B10-40-6LF.12

UNTERBAU-CONTAINER

- Zur einfachen Montage
an den Funktionsunterbau.
- Bei Tischbreite 750 und 1000 mm kann
max. 1 Container montiert werden,
bei Tischbreite 1250, 1500 und 2000 mm
können max. 2 Container montiert werden.

Bei Tischbreite 2500, 3000 und 4000 mm
können max. 4 Container montiert werden.

- Schubladen innen B390 x T560 mm,
Tragkraft 35 kg, Auszug ca. 90%. Zentralverschluss
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung:
Gehäuse: RAL7035-lichtgrau
Schubladen: RAL5010-enzianblau.

- Roll-Container zusätzlich mit 4 Lenkrollen,
davon 2 mit Feststeller sowie Deckel mit
Bügelgriff, Abrollrand und Anti-Rutsch-Matte.
- Bei Einbau der Modelle [4] - [11] kann kein
Ablageboden eingebaut werden.



	1	2	3	4	5	6
Breite x Tiefe x Höhe mm	425 x 600 x 175	480 x 600 x 395	480 x 600 x 395	480 x 600 x 545	480 x 600 x 545	480 x 600 x 545
Best.-Nr.	E-US-1-1A.11	E-US-2-2A.11	E-US-2-3A.11	E-US-2-2A.11	E-US-3-3A.11	E-US-3-4A.11



	7	8	9	10	11
Breite x Tiefe x Höhe mm	480 x 600 x 540	480 x 600 x 540	480 x 600 x 690	480 x 600 x 690	480 x 600 x 690
Best.-Nr.	E-US-2-2A-M.11	E-US-2-3A-M.11	E-US-3-2A-M.11	E-US-3-3A-M.11	E-US-3-4A-M.11

ABLAGEBODEN



MDF Stärke 22 mm

Abmessungen Breite x Tiefe x Stärke mm	für Tisch Breite x Tiefe mm	Best.-Nr.
640 x 595 x 22	750 x 800/1000	06-ABG80-075
890 x 595 x 22	1000 x 800/1000	06-ABG80-100
1140 x 595 x 22	1250 x 800/1000	06-ABG80-125
1390 x 595 x 22	1500 x 800/1000	06-ABG80-150
1890 x 595 x 22	2000 x 800/1000	06-ABG80-200
2280 x 595 x 22	2500 x 800/1000	06-ABG80-250
2780 x 595 x 22	3000 x 800/1000	06-ABG80-300
3780 x 595 x 22	4000 x 800/1000	06-ABG80-400

Abmessungen Breite x Tiefe x Stärke mm	für Tisch Breite x Tiefe mm	Best.-Nr.
640 x 795 x 22	750 x 1000	06-ABG10-075
890 x 795 x 22	1000 x 1000	06-ABG10-100
1140 x 795 x 22	1250 x 1000	06-ABG10-125
1390 x 795 x 22	1500 x 1000	06-ABG10-150
1890 x 795 x 22	2000 x 1000	06-ABG10-200
2280 x 795 x 22	2500 x 1000	06-ABG10-250
2780 x 795 x 22	3000 x 1000	06-ABG10-300
3780 x 795 x 22	4000 x 1000	06-ABG10-400

Lieferzeit: innerhalb 5 Werktagen innerhalb 15 Werktagen innerhalb 20 Werktagen innerhalb 30 Werktagen

- Arbeitshöhe 825 mm
(mit Zubehör Höhenverstellset stufenlos von 825-1025 mm einstellbar).
- Flächenlast: max. 500 kg.
- Lieferung komplett montiert.
- Funktionsunterbau:
Gestellfüße aus Stahlrohr (45x45 mm)
inkl. Tiefenverstreben (oben und unten)
und Abschlusselement mit Anti-Rutsch-Noppe.
Querstreben oben (vorne und hinten)
sowie Querstrebe unten (hinten).
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung:
RAL7035-lichtgrau



Werktsche Serie 900 mit MDF-Platte (Stärke 22 mm)
(Beschreibung der Arbeitsplatte siehe Seite 72/73)

Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.
750 x 800 x 825	03-900-1-F22-07.12
1000 x 800 x 825	03-900-1-F22-10.12
1250 x 800 x 825	03-900-1-F22-12.12
1500 x 800 x 825	03-900-1-F22-15.12
2000 x 800 x 825	03-900-1-F22-20.12

SYSTEM-AUFBAUTEN SIEHE SEITE 52-57

SYSTEM-ZUBEHÖR SIEHE SEITE 45-51



ÜBER ZUBEHÖR
825 - 1025 MM

HÖHENVERSTELLSATZ

Zur Einstellung der Arbeitshöhe von 825-1025 mm;
inkl. Niveaueingleich und Anti-Rutsch-Noppe,
(nachrüstbar, auch zusammen mit Rollensatz
verwendbar)

ERGONOMIE
TIPP!

Inhalt	Best.-Nr.	€
1 Satz = 4 Stück	09-HV200-4.12	90,-



Werktsche Serie 900 mit Melaminbelag-Platte (Stärke 22 mm)
(Beschreibung der Arbeitsplatte siehe Seite 72/73)

Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.
750 x 800 x 825	03-900-1-M22-07.12
1000 x 800 x 825	03-900-1-M22-10.12
1250 x 800 x 825	03-900-1-M22-12.12
1500 x 800 x 825	03-900-1-M22-15.12
2000 x 800 x 825	03-900-1-M22-20.12



Werktsche Serie 900 mit Buche-Massiv-Platte (Stärke 25 mm)
(Beschreibung der Arbeitsplatte siehe Seite 72/73)

Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.
750 x 800 x 825	03-900-1-B25-07.12
1000 x 800 x 825	03-900-1-B25-10.12
1250 x 800 x 825	03-900-1-B25-12.12
1500 x 800 x 825	03-900-1-B25-15.12
2000 x 800 x 825	03-900-1-B25-20.12



Werktsche Serie 900 mit Stahlblechbelag-Platte (Stärke 25 mm)
(Beschreibung der Arbeitsplatte siehe Seite 72/73)

Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.
750 x 800 x 825	03-900-1-S25-07.12
1000 x 800 x 825	03-900-1-S25-10.12
1250 x 800 x 825	03-900-1-S25-12.12
1500 x 800 x 825	03-900-1-S25-15.12
2000 x 800 x 825	03-900-1-S25-20.12



Werktsche Serie 900 mit Linoleum-/Universalbelag-Platte (Stärke 25 mm)
(Beschreibung der Arbeitsplatte siehe Seite 72/73)

Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.
750 x 800 x 825	03-900-1-L25-07.12
1000 x 800 x 825	03-900-1-L25-10.12
1250 x 800 x 825	03-900-1-L25-12.12
1500 x 800 x 825	03-900-1-L25-15.12
2000 x 800 x 825	03-900-1-L25-20.12



Werktsche Serie 900 mit EGB-Melaminbelag-Platte (Stärke 28 mm)
(Beschreibung der Arbeitsplatte siehe Seite 72/73)

Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.
750 x 800 x 825	03-900-1-ME28-07.12
1000 x 800 x 825	03-900-1-ME28-10.12
1250 x 800 x 825	03-900-1-ME28-12.12
1500 x 800 x 825	03-900-1-ME28-15.12
2000 x 800 x 825	03-900-1-ME28-20.12



Werktsche Serie 900 mit Edelstahlblechbelag-Platte (Stärke 25 mm)
(Beschreibung der Arbeitsplatte siehe Seite 72/73)

Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.
750 x 800 x 825	03-900-1-ES25-07.12
1000 x 800 x 825	03-900-1-ES25-10.12
1250 x 800 x 825	03-900-1-ES25-12.12
1500 x 800 x 825	03-900-1-ES25-15.12
2000 x 800 x 825	03-900-1-ES25-20.12

UNTERBAU-CONTAINER FÜR WERKTISCHE:

- ▣ Schubladen mit rollengelagerten Führungen. Auszug ca. 90%, Rücklaufsicherung, Größe L: Innen B490 x T560 mm, Tragkraft 100 kg
- ▣ Türen mit 180° Öffnungswinkel und selbstzuziehenden Federscharnieren.
- ▣ Griffleiste ErgoScript® inkl. Beschriftungstreifen.
- ▣ Zentralverschluss (Schloss mit 2 Schlüsseln).
- ▣ Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: RAL7035-lichtgrau / RAL5010-enzianblau
- ▣ Roll-Container zusätzlich mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller sowie Deckel mit Bügelgriff, Abrollrand und Anti-Rutsch-Matte.
- ▣ Die Unterbau-Container werden rechtsbündig an die Werkzeuge/Werkbänke angeschweißt. Wünschen Sie die Montage linksbündig, so geben Sie dies bei der Bestellung bitte an.
- ▣ Werkzeuge/Werkbänke der Breiten 750 und 1000 mm können max. mit einem Unterbau-Container ergänzt werden; Werkzeuge/Werkbänke der Breiten 1250, 1500 und 2000 mm können max. mit zwei Unterbau-Containern ergänzt werden. Bei der Bestellung von zwei Unterbau-Containern bitte die gewünschte Position der einzelnen Unterbau-Container angeben.



Flügeltür
mit wechselbarem Türanschlag, Abschießbar.

Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.
245 x 650 x 360	03-US.12



Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.
525 x 650 x 175	03-200.1A.10



Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.
580 x 650 x 440	03-L2.0A.11



Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.
580 x 650 x 440	03-L2.3A.11



Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.
580 x 650 x 620	03-L3.4A.11



Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.
580 x 650 x 620	03-L3.0A.11



Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.
580 x 650 x 620	03-L3.6A.11



Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.
580 x 650 x 620	03-L3.20A.11



Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.
580 x 650 x 565	05-2.0A.11



Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.
580 x 650 x 565	05-2.3A.11



Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.
580 x 650 x 565	05-2.1A.11



Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.
580 x 650 x 565	05-2.13A.11



Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.
580 x 650 x 745	05-3.0A.11



Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.
580 x 650 x 745	05-3.6A.11



Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.
580 x 650 x 745	05-3.1A.11



Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.
580 x 650 x 745	05-3.2A.11

ROLLENSATZ

Zur mobilen Ausstattung:

Rollen-Ø 125 mm,
Bauhöhe 150 mm,
mit Expanderbefestigung.
Flächenlast max. 450 kg,
(nachrüstbar, auch zusammen
mit Höhenverstellatz verwendbar)

Inhalt	Best.-Nr.
2xLF + 2xB	09-RS125EP-2LF-2B
4xLF	09-RS125EP-4LF

LF = Lenkrolle mit Feststeller – B = Bockrolle

VOLLAUSZUG MIT SOFTCLOSING (MEHRPREIS)




Teleskop-Vollauszugsschienen
mit SoftClosing-Funktion.
Kugelgelagerte Führungen mit Dämpfungs-
und Selbsteinzug-Funktion. Auszug 100%.

BITTE BEACHTEN SIE:

Innerhalb eines Artikels müssen alle Schubla-
den mit dieser Option ausgestattet werden.
Nicht für Hängeschubkasten.

Best.-Nr.
pro Schublade MP-TV-SC

SCHUBLADEN-EINTEILUNGS-SETS SIEHE SEITE 44



HÖHENVERSTELLBARE WERKBÄNKE SERIE 8000

(GESTELL-BAUWEISE)

- Arbeitshöhe stufenlos von 840-1040 mm einstellbar.
- Flächenlast: max. 1.250 kg.
- Lieferung komplett montiert.
- Buche-Massiv-Arbeitsplatte - Stärke 40 mm.
Buchen-Riegel mit Keilzinkenverleimung.
Schutz durch umweltfreundliches Lackleinöl.
- Funktionsunterbau:
Gestellfüße aus Stahlrohr (45x45 mm)
inkl. Tiefenstreben (oben + unten)
und unten mit integrierter Höheneinstellung
sowie Abschlusselement inkl. Niveaueingleich
und Anti-Rutsch-Noppe.
Querstreben oben (vorne, hinten) sowie unten (hinten).
- Schubladen mit rollengelagerten Führungen.
Auszug ca. 90%, Rücklaufsicherung
Größe L: Innen B490 x T560 mm, Tragkraft 100 kg
Größe XL: Innen B680 x T560 mm, Tragkraft 75 kg
Größe XXL: Innen B1055 x T560 mm, Tragkraft 50 kg
- Türen mit 180° Öffnungswinkel und
selbstzuziehenden Federscharnieren.
- Griffleiste ErgoScript® inkl. Beschriftungsstreifen.
- Zentralverschluss (Schloss mit 2 Schlüsseln).
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung:
RAL7035-lichtgrau / RAL5010-enzianblau.

SYSTEM-AUFBAUTEN SIEHE SEITE 52-57

SYSTEM-ZUBEHÖR SIEHE SEITE 45-51

SCHUBLADEN-EINTEILUNGS-SETS SIEHE SEITE 44

840 - 1040 mm

VOLLAUSZUG MIT SOFTCLOSING (MEHRPREIS)



Teleskop-Vollauszugsschienen
mit SoftClosing-Funktion.
Kugelgelagerte Führungen mit Dämpfungs-
und Selbstzug-Funktion. Auszug 100%.

BITTE BEACHTEN SIE:

Innerhalb eines Artikels müssen alle Schubladen
mit dieser Option ausgestattet werden.
Nicht für Hängeschubkasten.

Best.-Nr.	€
pro Schublade MP-TV-SC	25,-



Bei Breite 750 mm kein Freiraum links neben Schrank



Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.	Tiefe 900 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.
750	03-8127A2-077B4H.11	03-8127A2-079B4H.11
1000	03-8127A1-107B4H.11	03-8127A1-109B4H.11
1250	03-8127A1-127B4H.11	03-8127A1-129B4H.11
1500	03-8127A1-157B4H.11	03-8127A1-159B4H.11
2000	03-8127A1-207B4H.11	03-8127A1-209B4H.11

Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.	Tiefe 900 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.
750	03-8001A1-077B4H.11	03-8001A1-079B4H.11
1000	03-8001A1-107B4H.11	03-8001A1-109B4H.11
1250	03-8001A1-127B4H.11	03-8001A1-129B4H.11
1500	03-8001A1-157B4H.11	03-8001A1-159B4H.11
2000	03-8001A1-207B4H.11	03-8001A1-209B4H.11

Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.	Tiefe 900 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.
750	03-8001A7-077B4H.11	03-8001A7-079B4H.11
1000	03-8001A7-107B4H.11	03-8001A7-109B4H.11
1250	03-8001A7-127B4H.11	03-8001A7-129B4H.11
1500	03-8001A7-157B4H.11	03-8001A7-159B4H.11
2000	03-8001A7-207B4H.11	03-8001A7-209B4H.11

HÖHENVERSTELLBARE WERKBÄNKE SERIE 8000 (GESTELL-BAUWEISE)

BucheMassiv
Arbeitsplatte

ERGONOMIE
TIPP!

Garantie
5 Jahre

made in
Germany

RAU.



Bei Breite 750 mm kein Freiraum links neben Schrank

Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.	Tiefe 900 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.
750	03-8152A2-077B4H.11	03-8152A2-079B4H.11
1000	03-8152A1-107B4H.11	03-8152A1-109B4H.11
1250	03-8152A1-127B4H.11	03-8152A1-129B4H.11
1500	03-8152A1-157B4H.11	03-8152A1-159B4H.11
2000	03-8152A1-207B4H.11	03-8152A1-209B4H.11



Bei Breite 750 mm kein Freiraum links neben Schrank

Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.	Tiefe 900 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.
750	03-8157A2-077B4H.11	03-8157A2-079B4H.11
1000	03-8157A1-107B4H.11	03-8157A1-109B4H.11
1250	03-8157A1-127B4H.11	03-8157A1-129B4H.11
1500	03-8157A1-157B4H.11	03-8157A1-159B4H.11
2000	03-8157A1-207B4H.11	03-8157A1-209B4H.11



Bei Breite 750 mm kein Freiraum links neben Schrank

Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.	Tiefe 900 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.
750	03-8159A2-077B4H.11	03-8159A2-079B4H.11
1000	03-8159A1-107B4H.11	03-8159A1-109B4H.11
1250	03-8159A1-127B4H.11	03-8159A1-129B4H.11
1500	03-8159A1-157B4H.11	03-8159A1-159B4H.11
2000	03-8159A1-207B4H.11	03-8159A1-209B4H.11




Bei Breite 750 mm kein Freiraum links neben Schrank

Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.	Tiefe 900 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.
750	03-8162A2-077B4H.11	03-8162A2-079B4H.11
1000	03-8162A1-107B4H.11	03-8162A1-109B4H.11
1250	03-8162A1-127B4H.11	03-8162A1-129B4H.11
1500	03-8162A1-157B4H.11	03-8162A1-159B4H.11
2000	03-8162A1-207B4H.11	03-8162A1-209B4H.11



VIDEO

Werkbank inklusive Schrank mit Einschlebetür inkl. Schraubstock 120 mm auf Klappflift (drehbar und einschenkelbar)

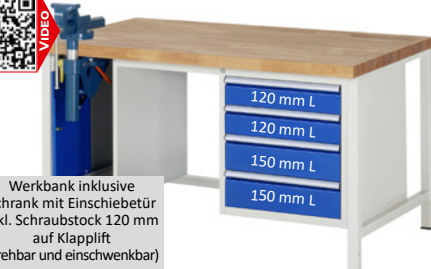

Bei Breite 1000 mm kein Freiraum zwischen den Schränken

Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.	Tiefe 900 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.
1000	03-8185A2-107B4H.11	03-8185A2-109B4H.11
1250	03-8185A1-127B4H.11	03-8185A1-129B4H.11
1500	03-8185A1-157B4H.11	03-8185A1-159B4H.11
2000	03-8185A1-207B4H.11	03-8185A1-209B4H.11



Bei Breite 750 mm kein Freiraum links neben Schrank

Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.	Tiefe 900 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.
750	03-8171A2-077B4H.11	03-8171A2-079B4H.11
1000	03-8171A1-107B4H.11	03-8171A1-109B4H.11
1250	03-8171A1-127B4H.11	03-8171A1-129B4H.11
1500	03-8171A1-157B4H.11	03-8171A1-159B4H.11
2000	03-8171A1-207B4H.11	03-8171A1-209B4H.11



Bei Breite 1000 mm kein Freiraum links neben Schrank

Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.	Tiefe 900 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.
1000	03-8262A2-107B4H.11	03-8262A2-109B4H.11
1250	03-8262A1-127B4H.11	03-8262A1-129B4H.11
1500	03-8262A1-157B4H.11	03-8262A1-159B4H.11
2000	03-8262A1-207B4H.11	03-8262A1-209B4H.11



Bei Breite 2000 mm mit Freiraum links neben Schrank

Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.	Tiefe 900 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.
1250	03-8359A2-127B4H.11	03-8359A2-129B4H.11
1500	03-8359A2-157B4H.11	03-8359A2-159B4H.11
2000	03-8359A1-207B4H.11	03-8359A1-209B4H.11



Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.	Tiefe 900 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.
1250	03-8451A2-127B4H.11	03-8451A2-129B4H.11
1500	03-8451A2-157B4H.11	03-8451A2-159B4H.11



Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.	Tiefe 900 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.
1250	03-8452A2-127B4H.11	03-8452A2-129B4H.11
1500	03-8452A2-157B4H.11	03-8452A2-159B4H.11



Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.	Tiefe 900 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.
1250	03-8461A2-127B4H.11	03-8461A2-129B4H.11
1500	03-8461A2-157B4H.11	03-8461A2-159B4H.11



Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.	Tiefe 900 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.
1250	03-8463A2-127B4H.11	03-8463A2-129B4H.11
1500	03-8463A2-157B4H.11	03-8463A2-159B4H.11

HÖHENVERSTELLBARE WERKBÄNKE SERIE 8000

(GESTELL-BAUWEISE)

ERGONOMIE
TIPP!

Garantie
5
Jahre

made in

Germany

RAU.



Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.	Tiefe 900 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.
1250	03-8466A2-127B4H.11	03-8466A2-129B4H.11
1500	03-8466A2-157B4H.11	03-8466A2-159B4H.11



Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.	Tiefe 900 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.
1250	03-8468A2-127B4H.11	03-8468A2-129B4H.11
1500	03-8468A2-157B4H.11	03-8468A2-159B4H.11



Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.	Tiefe 900 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.
1250	03-8470A2-127B4H.11	03-8470A2-129B4H.11
1500	03-8470A2-157B4H.11	03-8470A2-159B4H.11



Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.	Tiefe 900 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.
1250	03-8475A2-127B4H.11	03-8475A2-129B4H.11
1500	03-8475A2-157B4H.11	03-8475A2-159B4H.11



Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.	Tiefe 900 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.
1250	03-8922A2-127B4H.11	03-8922A2-129B4H.11
1500	03-8922A2-157B4H.11	03-8922A2-159B4H.11



Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.	Tiefe 900 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.
1250	03-8931A2-127B4H.11	03-8931A2-129B4H.11
1500	03-8931A2-157B4H.11	03-8931A2-159B4H.11



Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.	Tiefe 900 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.
1500	03-8653A2-157B4H.11	03-8653A2-159B4H.11



Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.	Tiefe 900 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.
1500	03-8654A2-157B4H.11	03-8654A2-159B4H.11



Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.	Tiefe 900 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.
1500	03-8905A2-157B4H.11	03-8905A2-159B4H.11



Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.	Tiefe 900 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.
1500	03-8181A1-157B4H.11	03-8181A1-159B4H.11
2000	03-8181A1-207B4H.11	03-8181A1-209B4H.11



Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.	Tiefe 900 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.
1500	03-8182A1-157B4H.11	03-8182A1-159B4H.11
2000	03-8182A1-207B4H.11	03-8182A1-209B4H.11



Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.	Tiefe 900 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.
1500	03-8183A1-157B4H.11	03-8183A1-159B4H.11
2000	03-8183A1-207B4H.11	03-8183A1-209B4H.11



Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.	Tiefe 900 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.
2000	03-8551A2-207B4H.11	03-8551A2-209B4H.11



Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.	Tiefe 900 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.
2000	03-8553A2-207B4H.11	03-8553A2-209B4H.11



Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.	Tiefe 900 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.
2000	03-8554A2-207B4H.11	03-8554A2-209B4H.11

HÖHENVERSTELLBARE WERKBÄNKE SERIE 8000 (GESTELL-BAUWEISE)

ERGONOMIE
TIPP!

Garantie
5
Jahre

made in
Germany

RAU.



Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.	Tiefe 900 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.
2000	03-8561A2-207B4H.11	03-8561A2-209B4H.11



Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.	Tiefe 900 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.
2000	03-8562A2-207B4H.11	03-8562A2-209B4H.11



Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.	Tiefe 900 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.
2000	03-8563A2-207B4H.11	03-8563A2-209B4H.11



Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.	Tiefe 900 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.
2000	03-8564A2-207B4H.11	03-8564A2-209B4H.11



Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.	Tiefe 900 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.
2000	03-8567A2-207B4H.11	03-8567A2-209B4H.11



Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.	Tiefe 900 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.
2000	03-8568A2-207B4H.11	03-8568A2-209B4H.11



Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.	Tiefe 900 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.
2000	03-8569A2-207B4H.11	03-8569A2-209B4H.11



Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.	Tiefe 900 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.
2000	03-8570A2-207B4H.11	03-8570A2-209B4H.11



Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.	Tiefe 900 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.
2000	03-8572A2-207B4H.11	03-8572A2-209B4H.11



Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.	Tiefe 900 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.
2000	03-8573A2-207B4H.11	03-8573A2-209B4H.11



Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.	Tiefe 900 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.
2000	03-8574A2-207B4H.11	03-8574A2-209B4H.11




Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.	Tiefe 900 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.
2000	03-8579A2-207B4H.11	03-8579A2-209B4H.11



Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.	Tiefe 900 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.
2000	03-8752A2-207B4H.11	03-8752A2-209B4H.11



Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.	Tiefe 900 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.
2000	03-8755A2-207B4H.11	03-8755A2-209B4H.11

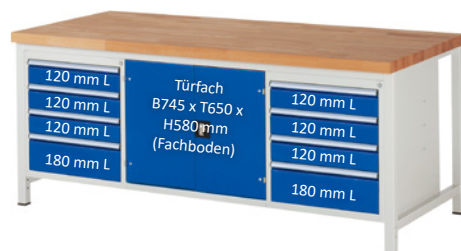

Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.	Tiefe 900 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.
2000	03-8909A2-207B4H.11	03-8909A2-209B4H.11

HÖHENVERSTELLBARE WERKBÄNKE SERIE 8000

(GESTELL-BAUWEISE)

ERGONOMIE
TIPP!

Garantie
5
Jahre

made in
Germany

RAU.



Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.	Tiefe 900 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.
2500	03-8000-1-257B4H.12	03-8000-1-259B4H.12
3000	03-8000-1-307B4H.12	03-8000-1-309B4H.12



Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.	Tiefe 900 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.
2500	03-8000-7-257B4H.12	03-8000-7-259B4H.12
3000	03-8000-7-307B4H.12	03-8000-7-309B4H.12



Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.	Tiefe 900 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.
2500	03-8001A1-257B4H.11	03-8001A1-259B4H.11
3000	03-8001A1-307B4H.11	03-8001A1-309B4H.11



Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.	Tiefe 900 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.
2500	03-8001A7-257B4H.11	03-8001A7-259B4H.11
3000	03-8001A7-307B4H.11	03-8001A7-309B4H.11



Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.	Tiefe 900 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.
2500	03-8152A1-257B4H.11	03-8152A1-259B4H.11
3000	03-8152A1-307B4H.11	03-8152A1-309B4H.11



Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.	Tiefe 900 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.
2500	03-8157A1-257B4H.11	03-8157A1-259B4H.11
3000	03-8157A1-307B4H.11	03-8157A1-309B4H.11



Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.	Tiefe 900 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.
2500	03-8159A1-257B4H.11	03-8159A1-259B4H.11
3000	03-8159A1-307B4H.11	03-8159A1-309B4H.11



Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.	Tiefe 900 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.
2500	03-8161A1-257B4H.11	03-8161A1-259B4H.11
3000	03-8161A1-307B4H.11	03-8161A1-309B4H.11



Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.	Tiefe 900 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.
2500	03-8162A1-257B4H.11	03-8162A1-259B4H.11
3000	03-8162A1-307B4H.11	03-8162A1-309B4H.11



Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.	Tiefe 900 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.
2500	03-8171A1-257B4H.11	03-8171A1-259B4H.11
3000	03-8171A1-307B4H.11	03-8171A1-309B4H.11

HÖHENVERSTELLBARE WERKBÄNKE SERIE 8000

(GESTELL-BAUWEISE)

ERGONOMIE
TIPP!

Garantie
5 Jahre

made in
Germany

RAU.



Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.	Tiefe 900 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.
2500	03-8451A2-257B4H.11	03-8451A2-259B4H.11
3000	03-8451A2-307B4H.11	03-8451A2-309B4H.11



Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.	Tiefe 900 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.
2500	03-8452A2-257B4H.11	03-8452A2-259B4H.11
3000	03-8452A2-307B4H.11	03-8452A2-309B4H.11



Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.	Tiefe 900 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.
2500	03-8462A2-257B4H.11	03-8462A2-259B4H.11
3000	03-8462A2-307B4H.11	03-8462A2-309B4H.11



Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.	Tiefe 900 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.
2500	03-8463A2-257B4H.11	03-8463A2-259B4H.11
3000	03-8463A2-307B4H.11	03-8463A2-309B4H.11



Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.	Tiefe 900 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.
2500	03-8468A2-257B4H.11	03-8468A2-259B4H.11
3000	03-8468A2-307B4H.11	03-8468A2-309B4H.11



Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.	Tiefe 900 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.
2500	03-8470A2-257B4H.11	03-8470A2-259B4H.11
3000	03-8470A2-307B4H.11	03-8470A2-309B4H.11



Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.	Tiefe 900 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.
2500	03-8472A2-257B4H.11	03-8472A2-259B4H.11
3000	03-8472A2-307B4H.11	03-8472A2-309B4H.11



Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.	Tiefe 900 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.
2500	03-8473A2-257B4H.11	03-8473A2-259B4H.11
3000	03-8473A2-307B4H.11	03-8473A2-309B4H.11



Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.	Tiefe 900 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.
2500	03-8477A2-257B4H.11	03-8477A2-259B4H.11
3000	03-8477A2-307B4H.11	03-8477A2-309B4H.11



Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.	Tiefe 900 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.
2500	03-8479A2-257B4H.11	03-8479A2-259B4H.11
3000	03-8479A2-307B4H.11	03-8479A2-309B4H.11

HÖHENVERSTELLBARE WERKBÄNKE SERIE 7000 (BAUKASTEN-BAUWEISE)

ERGONOMIE
TIPP!

Garantie
5
Jahre

made in
Germany

RAU.

- Arbeitshöhe im Raster von 790-1140 mm einstellbar, bzw. 890 mm (Modelle mit Stand-Container).
- Flächenlast: max. 1.000 kg (max. 750 kg bei Modellen nur mit Füßen).
- Lieferung komplett montiert.
- Buche-Massiv-Arbeitsplatte - Stärke 40 mm. Buchen-Riegel mit Keilzinkenverleimung. Schutz durch umweltfreundliches Lackleinöl.
- Funktionsunterbau: Gestellfüße aus C-Stahl (70x50 mm) inkl. Tiefenverstrebungen (oben und unten) sowie 120 mm breiter Auflagefläche (oben) und unten mit integrierter Höheneinstellung sowie Bodenverankerungsmöglichkeit durch gelochte Fußplatten.
- Schubladen mit rollengelagerten Führungen. Auszug ca. 90%, Rücklaufsicherung Größe L: Innen B490 x T560 mm, Tragkraft 100 kg Größe XL: Innen B680 x T560 mm, Tragkraft 75 kg Größe XXL: Innen B1055 x T560 mm, Tragkraft 50 kg
- Türen mit 180° Öffnungswinkel und selbstzuziehenden Federscharnieren.
- Griffleiste ErgoScript® inkl. Beschriftungsstreifen.
- Zentralverschluss (Schloss mit 2 Schlüsseln).
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: RAL7035-lichtgrau / RAL5010-enzianblau.

SYSTEM-AUFBAUTEN SIEHE SEITE 52-57

SYSTEM-ZUBEHÖR SIEHE SEITE 45-51

SCHUBLADEN-EINTEILUNGS-SETS SIEHE SEITE 44



790 - 1140 mm
BZW. 890 mm



VOLLAUSZUG MIT SOFTCLOSING (MEHRPREIS)



Teleskop-Vollauszugsschienen mit SoftClosing-Funktion. Kugelgelagerte Führungen mit Dämpfungs- und Selbststeinzug-Funktion. Auszug 100%.

BITTE BEACHTEN SIE:

Innerhalb eines Artikels müssen alle Schubladen mit dieser Option ausgestattet werden. Nicht für Hängeschubkasten.



Best.-Nr.
pro Schublade MP-TV-SC

Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 790-1140 mm Best.-Nr.	€	Tiefe 900 x Höhe 790-1140 mm Best.-Nr.
1000	03-7000-1-107B4H.12	414.-	03-7000-1-109B4H.12
1250	03-7000-1-127B4H.12	453.-	03-7000-1-129B4H.12
1500	03-7000-1-157B4H.12	492.-	03-7000-1-159B4H.12
2000	03-7000-1-207B4H.12	568.-	03-7000-1-209B4H.12

Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 790-1140 mm Best.-Nr.	€	Tiefe 900 x Höhe 790-1140 mm Best.-Nr.
1000	03-7000-7-107B4H.12	497.-	03-7000-7-109B4H.12
1250	03-7000-7-127B4H.12	555.-	03-7000-7-129B4H.12
1500	03-7000-7-157B4H.12	616.-	03-7000-7-159B4H.12
2000	03-7000-7-207B4H.12	734.-	03-7000-7-209B4H.12



Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 790-1140 mm Best.-Nr.	Tiefe 900 x Höhe 790-1140 mm Best.-Nr.
1000	03-7002A7-107B4H.11	03-7002A7-109B4H.11
1250	03-7002A7-127B4H.11	03-7002A7-129B4H.11
1500	03-7002A7-157B4H.11	03-7002A7-159B4H.11
2000	03-7002A7-207B4H.11	03-7002A7-209B4H.11

Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 790-1140 mm Best.-Nr.	Tiefe 900 x Höhe 790-1140 mm Best.-Nr.
1000	03-7001A1-107B4H.11	03-7001A1-109B4H.11
1250	03-7001A1-127B4H.11	03-7001A1-129B4H.11
1500	03-7001A1-157B4H.11	03-7001A1-159B4H.11
2000	03-7001A1-207B4H.11	03-7001A1-209B4H.11

Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 790-1140 mm Best.-Nr.	Tiefe 900 x Höhe 790-1140 mm Best.-Nr.
1000	03-7001A7-107B4H.11	03-7001A7-109B4H.11
1250	03-7001A7-127B4H.11	03-7001A7-129B4H.11
1500	03-7001A7-157B4H.11	03-7001A7-159B4H.11
2000	03-7001A7-207B4H.11	03-7001A7-209B4H.11

HÖHENVERSTELLBARE WERKBÄNKE SERIE 7000 (BAUKASTEN-BAUWEISE)

ERGONOMIE
TIPP!

Garantie
5
Jahre

made in
Germany

RAU.



Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 790-1140 mm Best.-Nr.	Tiefe 900 x Höhe 790-1140 mm Best.-Nr.
1000	03-7125A1-107B4H.11	03-7125A1-109B4H.11
1250	03-7125A1-127B4H.11	03-7125A1-129B4H.11
1500	03-7125A1-157B4H.11	03-7125A1-159B4H.11
2000	03-7125A1-207B4H.11	03-7125A1-209B4H.11



Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 790-1140 mm Best.-Nr.	Tiefe 900 x Höhe 790-1140 mm Best.-Nr.
1000	03-7126A1-107B4H.11	03-7126A1-109B4H.11
1250	03-7126A1-127B4H.11	03-7126A1-129B4H.11
1500	03-7126A1-157B4H.11	03-7126A1-159B4H.11
2000	03-7126A1-207B4H.11	03-7126A1-209B4H.11



Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 790-1140 mm Best.-Nr.	Tiefe 900 x Höhe 790-1140 mm Best.-Nr.
1000	03-7133A1-107B4H.11	03-7133A1-109B4H.11
1250	03-7133A1-127B4H.11	03-7133A1-129B4H.11
1500	03-7133A1-157B4H.11	03-7133A1-159B4H.11
2000	03-7133A1-207B4H.11	03-7133A1-209B4H.11



Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 890 mm Best.-Nr.	Tiefe 900 x Höhe 890 mm Best.-Nr.
1000	03-7502A1-107B4M.11	03-7502A1-109B4M.11
1250	03-7502A1-127B4M.11	03-7502A1-129B4M.11
1500	03-7502A1-157B4M.11	03-7502A1-159B4M.11
2000	03-7502A1-207B4M.11	03-7502A1-209B4M.11
2500	03-7502A1-257B4M.11	03-7502A1-259B4M.11



Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 890 mm Best.-Nr.	Tiefe 900 x Höhe 890 mm Best.-Nr.
1000	03-7503A1-107B4M.11	03-7503A1-109B4M.11
1250	03-7503A1-127B4M.11	03-7503A1-129B4M.11
1500	03-7503A1-157B4M.11	03-7503A1-159B4M.11
2000	03-7503A1-207B4M.11	03-7503A1-209B4M.11
2500	03-7503A1-257B4M.11	03-7503A1-259B4M.11



Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 890 mm Best.-Nr.	Tiefe 900 x Höhe 890 mm Best.-Nr.
1000	03-7507A1-107B4M.11	03-7507A1-109B4M.11
1250	03-7507A1-127B4M.11	03-7507A1-129B4M.11
1500	03-7507A1-157B4M.11	03-7507A1-159B4M.11
2000	03-7507A1-207B4M.11	03-7507A1-209B4M.11
2500	03-7507A1-257B4M.11	03-7507A1-259B4M.11



Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 890 mm Best.-Nr.	Tiefe 900 x Höhe 890 mm Best.-Nr.
1000	03-7509A1-107B4M.11	03-7509A1-109B4M.11
1250	03-7509A1-127B4M.11	03-7509A1-129B4M.11
1500	03-7509A1-157B4M.11	03-7509A1-159B4M.11
2000	03-7509A1-207B4M.11	03-7509A1-209B4M.11
2500	03-7509A1-257B4M.11	03-7509A1-259B4M.11



Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 890 mm Best.-Nr.	Tiefe 900 x Höhe 890 mm Best.-Nr.
1000	03-7510A1-107B4M.11	03-7510A1-109B4M.11
1250	03-7510A1-127B4M.11	03-7510A1-129B4M.11
1500	03-7510A1-157B4M.11	03-7510A1-159B4M.11
2000	03-7510A1-207B4M.11	03-7510A1-209B4M.11
2500	03-7510A1-257B4M.11	03-7510A1-259B4M.11



Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 890 mm Best.-Nr.	Tiefe 900 x Höhe 890 mm Best.-Nr.
1000	03-7511A1-107B4M.11	03-7511A1-109B4M.11
1250	03-7511A1-127B4M.11	03-7511A1-129B4M.11
1500	03-7511A1-157B4M.11	03-7511A1-159B4M.11
2000	03-7511A1-207B4M.11	03-7511A1-209B4M.11
2500	03-7511A1-257B4M.11	03-7511A1-259B4M.11



Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 890 mm Best.-Nr.	Tiefe 900 x Höhe 890 mm Best.-Nr.
1000	03-7513A1-107B4M.11	03-7513A1-109B4M.11
1250	03-7513A1-127B4M.11	03-7513A1-129B4M.11
1500	03-7513A1-157B4M.11	03-7513A1-159B4M.11
2000	03-7513A1-207B4M.11	03-7513A1-209B4M.11
2500	03-7513A1-257B4M.11	03-7513A1-259B4M.11



Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 890 mm Best.-Nr.	Tiefe 900 x Höhe 890 mm Best.-Nr.
1000	03-7515A1-107B4M.11	03-7515A1-109B4M.11
1250	03-7515A1-127B4M.11	03-7515A1-129B4M.11
1500	03-7515A1-157B4M.11	03-7515A1-159B4M.11
2000	03-7515A1-207B4M.11	03-7515A1-209B4M.11
2500	03-7515A1-257B4M.11	03-7515A1-259B4M.11



VIDEO



Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 890 mm Best.-Nr.	Tiefe 900 x Höhe 890 mm Best.-Nr.
1000	03-7511A2-107B4M.11	03-7511A2-109B4M.11
1250	03-7511A2-127B4M.11	03-7511A2-129B4M.11
1500	03-7511A2-157B4M.11	03-7511A2-159B4M.11
2000	03-7511A2-207B4M.11	03-7511A2-209B4M.11
2500	03-7511A2-257B4M.11	03-7511A2-259B4M.11

(BAUKASTEN-BAUWEISE)



Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 890 mm Best.-Nr.	Tiefe 900 x Höhe 890 mm Best.-Nr.
1500	03-7611A1-157B4M.11	03-7611A1-159B4M.11
2000	03-7611A1-207B4M.11	03-7611A1-209B4M.11
2500	03-7611A1-257B4M.11	03-7611A1-259B4M.11



Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 890 mm Best.-Nr.	Tiefe 900 x Höhe 890 mm Best.-Nr.
2000	03-7711A1-207B4M.11	03-7711A1-209B4M.11
2500	03-7711A1-257B4M.11	03-7711A1-259B4M.11
3000	03-7711A1-307B4M.11	03-7711A1-309B4M.11



Werkbank inklusive
Schrank mit Einschiebetür
inkl. Schraubstock 120 mm
auf Klapplift
(drehbar und einschwenkbar)

Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 890 mm Best.-Nr.	Tiefe 900 x Höhe 890 mm Best.-Nr.
1500	03-7610A2-157B4M.11	03-7610A2-159B4M.11
2000	03-7610A2-207B4M.11	03-7610A2-209B4M.11
2500	03-7610A2-257B4M.11	03-7610A2-259B4M.11



Werkbank inklusive
Schrank mit Einschiebetür
inkl. Schraubstock 120 mm
auf Klapplift
(drehbar und einschwenkbar)

Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 890 mm Best.-Nr.	Tiefe 900 x Höhe 890 mm Best.-Nr.
2000	03-7710A2-207B4M.11	03-7710A2-209B4M.11
2500	03-7710A2-257B4M.11	03-7710A2-259B4M.11
3000	03-7710A2-307B4M.11	03-7710A2-309B4M.11



Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 890 mm Best.-Nr.	Tiefe 900 x Höhe 890 mm Best.-Nr.
1500	03-7510A3-157B4M.11	03-7510A3-159B4M.11
2000	03-7510A3-207B4M.11	03-7510A3-209B4M.11
2500	03-7510A3-257B4M.11	03-7510A3-259B4M.11
3000	03-7510A3-307B4M.11	03-7510A3-309B4M.11



Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 890 mm Best.-Nr.	Tiefe 900 x Höhe 890 mm Best.-Nr.
1500	03-7820A3-157B4M.11	03-7820A3-159B4M.11
2000	03-7820A3-207B4M.11	03-7820A3-209B4M.11
2500	03-7820A3-257B4M.11	03-7820A3-259B4M.11
3000	03-7820A3-307B4M.11	03-7820A3-309B4M.11



Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 890 mm Best.-Nr.	Tiefe 900 x Höhe 890 mm Best.-Nr.
1500	03-7511A3-157B4M.11	03-7511A3-159B4M.11
2000	03-7511A3-207B4M.11	03-7511A3-209B4M.11
2500	03-7511A3-257B4M.11	03-7511A3-259B4M.11
3000	03-7511A3-307B4M.11	03-7511A3-309B4M.11



Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 890 mm Best.-Nr.	Tiefe 900 x Höhe 890 mm Best.-Nr.
1500	03-7821A3-157B4M.11	03-7821A3-159B4M.11
2000	03-7821A3-207B4M.11	03-7821A3-209B4M.11
2500	03-7821A3-257B4M.11	03-7821A3-259B4M.11
3000	03-7821A3-307B4M.11	03-7821A3-309B4M.11



Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 890 mm Best.-Nr.	Tiefe 900 x Höhe 890 mm Best.-Nr.
2500	03-7515A5-257B4M.11	03-7515A5-259B4M.11



Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 890 mm Best.-Nr.	Tiefe 900 x Höhe 890 mm Best.-Nr.
3000	03-7515A6-307B4M.11	03-7515A6-309B4M.11

HÖHENVERSTELLBARE WERKBÄNKE SERIE 7000

(BAUKASTEN-BAUWEISE)

ERGONOMIE
TIPP!

Garantie
5
Jahre

made in
Germany

RAU.



Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 790-1140 mm Best.-Nr.	Tiefe 900 x Höhe 790-1140 mm Best.-Nr.
2500	03-7000-1-257B4H.12	03-7000-1-259B4H.12
3000	03-7000-1-307B4H.12	03-7000-1-309B4H.12



Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 790-1140 mm Best.-Nr.	Tiefe 900 x Höhe 790-1140 mm Best.-Nr.
2500	03-7002A7-257B4H.11	03-7002A7-259B4H.11
3000	03-7002A7-307B4H.11	03-7002A7-309B4H.11



Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 790-1140 mm Best.-Nr.	Tiefe 900 x Höhe 790-1140 mm Best.-Nr.
2500	03-7125A1-257B4H.11	03-7125A1-259B4H.11
3000	03-7125A1-307B4H.11	03-7125A1-309B4H.11



Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 790-1140 mm Best.-Nr.	Tiefe 900 x Höhe 790-1140 mm Best.-Nr.
2500	03-7126A1-257B4H.11	03-7126A1-259B4H.11
3000	03-7126A1-307B4H.11	03-7126A1-309B4H.11



Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 890 mm Best.-Nr.	Tiefe 900 x Höhe 890 mm Best.-Nr.
2500	03-7503A8-257B4M.11	03-7503A8-259B4M.11
3000	03-7503A8-307B4M.11	03-7503A8-309B4M.11



Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 890 mm Best.-Nr.	Tiefe 900 x Höhe 890 mm Best.-Nr.
2500	03-7510A8-257B4M.11	03-7510A8-259B4M.11
3000	03-7510A8-307B4M.11	03-7510A8-309B4M.11



Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 890 mm Best.-Nr.	Tiefe 900 x Höhe 890 mm Best.-Nr.
2500	03-7513A8-257B4M.11	03-7513A8-259B4M.11
3000	03-7513A8-307B4M.11	03-7513A8-309B4M.11



Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 890 mm Best.-Nr.	Tiefe 900 x Höhe 890 mm Best.-Nr.
2500	03-7515A8-257B4M.11	03-7515A8-259B4M.11
3000	03-7515A8-307B4M.11	03-7515A8-309B4M.11



Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 890 mm Best.-Nr.	Tiefe 900 x Höhe 890 mm Best.-Nr.
2500	03-7510A9-257B4M.11	03-7510A9-259B4M.11
3000	03-7510A9-307B4M.11	03-7510A9-309B4M.11



Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 890 mm Best.-Nr.	Tiefe 900 x Höhe 890 mm Best.-Nr.
2500	03-7511A0-257B4M.11	03-7511A0-259B4M.11
3000	03-7511A0-307B4M.11	03-7511A0-309B4M.11

GRUPPENWERKBÄNKE SERIE 4000 (BAUKASTEN-BAUWEISE)

ERGONOMIE
TIPP!


Garantie
5
Jahre

made in
Germany

RAU.



- Arbeitshöhe 840 mm bzw. 890 mm, bzw. optional im Raster von 790-1140 mm einstellbar
- Flächenlast: max. 1.000 kg (max. 750 kg bei Modellen nur mit Füßen).
- Buche-Massiv-Arbeitsplatte- Stärke 40 mm. Buchen-Riegel mit Keilzinkenverleimung. Schutz durch umweltfreundliches Lackeöl. Platte 2-teilig mit Nut- und Feder Verbindung.

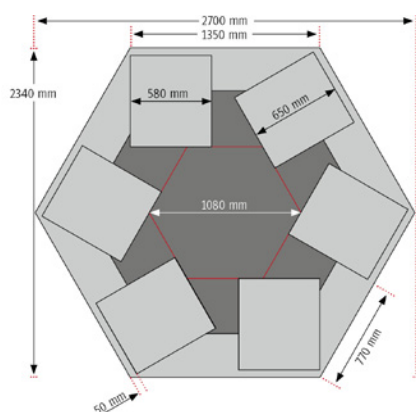

- Funktionsunterbau: Gestellfüße aus C-Stahl (70x50 mm) inkl. Tiefenverstreben (oben+unten) sowie 120 mm breiter Auflagefläche oben und Bodenverankerungsmöglichkeit durch gelochte Fußplatten. Unterbau-Container Breite 580 x Tiefe 650 mm.

- Schubladen mit rollengelagerten Führungen. Auszug ca. 90%, Rücklaufsicherung Größe L: Innen B490 x T560 mm, Tragkraft 100 kg
- Türen mit 180° Öffnungswinkel und selbstzuziehenden Federscharnieren.
- Griffleiste ErgoScript® inkl. Beschriftungsstreifen.
- Zentralverschluss (Schloss mit 2 Schlüssel).
- Einfache und schnelle Montage
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: RAL7035-lichtgrau / RAL5010-enzianblau.

MEDIENAUFSATZ

Höhe 145 mm, Kantenlänge 6x540 mm
Buche-Massiv-Abdeckplatte (Stärke 25 mm).
Alle 6 Seiten des Medienaufsatzes sind wie folgt bestückt (jeweils von links nach rechts):
- 1xEinbaumodul 09-EM200-230V-2DE: Modul mit 2xSteckdose mit Klappdeckel 230V / 16A (für Land/Stecker: Deutschland / Typ F).
- 1xEinbaumodul 09-EM100-LUFT: Modul mit Druckluft-Schnellkupplung G1/4", NW 7.2 Messing.
- 1xEinbaumodul 09-EM100-400V: Modul mit Drehstrom-Steckdose mit Klappdeckel 400V / 16A. Komplett verdrahtet und geerdet, inklusive Anschlussleitung (5-poliges Anschlusskabel mit Stecker) sowie Vorbereitung für Zuführung von Luft und Datenleitung.
Gem. den Normen:
- DIN VDE 0701-0702- Allgemeine Anforderungen für die elektrische Sicherheit.
- DIN EN 60529 (VDE 0470-1)- Schutzarten durch Gehäuse (IP-Code)- IP40.
- DIN EN 61140 (VDE 0140-1)- Schutzklasse I.
- DIN EN 61000-6-1 (VDE 0839-6-1)- Elektromagnetische Verträglichkeit.
Hinweis: Bitte beachten Sie, dass der Medienaufsatz nicht verändert und nur in geschlossenem Zustand verwendet werden darf und jede Seite des Medienaufsatzes einer Leistungslimitierung von max. 16A unterliegt.



VOLLAUSZUG MIT SOFTCLOSING (MEHRPREIS)



BITTE BEACHTEN SIE:

Innerhalb eines Artikels müssen alle Schubladen mit dieser Option ausgestattet werden. Nicht für Hängeschubkasten.

Teleskop-Vollauszugsschienen mit SoftClosing-Funktion. Kugelgelagerte Führungen mit Dämpfung- und Selbstzug-Funktion. Auszug 100%.

Best.-Nr.
pro Schublade MP-TV-SC



Buche-Massiv-Arbeitsplatte mit Kantenlänge 1350 mm (2-teilig)
6 x Werkbankfuß

Medienaufsatz	Kantenlänge 1350 x Höhe 840 mm Best.-Nr.	Kantenlänge 1350 x Höhe 790-1140 mm Best.-Nr.
ohne	03-400-135B4S.12	03-400-135B4H.12
mit *	03-400-135B4S-EA1.12	03-400-135B4H-EA1.12

* Bestückung Medienaufsatz siehe oben



Buche-Massiv-Arbeitsplatte mit Kantenlänge 1350 mm (2-teilig)
6 x Werkbankfuß, 6 x Schublade-L 1x150 mm

Medienaufsatz	Kantenlänge 1350 x Höhe 840 mm Best.-Nr.	Kantenlänge 1350 x Höhe 790-1140 mm Best.-Nr.
ohne	03-401-135B4S.11	03-401-135B4H.11
mit *	03-401-135B4S-EA1.11	03-401-135B4H-EA1.11

* Bestückung Medienaufsatz siehe oben

GRUPPENWERKBÄNKE SERIE 4000 (BAUKASTEN-BAUWEISE)

ERGONOMIE
TIPP!

Garantie
5
Jahre

made in
Germany

RAU.



Buche-Massiv-Arbeitsplatte mit Kantenlänge 1350 mm (2-teilig)
6 x Werkbankfuß, 6 x Unterbau-Container (B580 x T420 mm)

Medienaufsatz	Kantenlänge 1350 x Höhe 840 mm Best.-Nr.	Kantenlänge 1350 x Höhe 790-1140 mm Best.-Nr.
ohne	03-425-135B4S.11	03-425-135B4H.11
mit *	03-425-135B4S-EA1.11	03-425-135B4H-EA1.11

* Bestückung Medienaufsatz siehe linke Seite



Buche-Massiv-Arbeitsplatte mit Kantenlänge 1350 mm (2-teilig)
6 x Werkbankfuß, 6 x Unterbau-Container (B580 x T420 mm)

Medienaufsatz	Kantenlänge 1350 x Höhe 840 mm Best.-Nr.	Kantenlänge 1350 x Höhe 790-1140 mm Best.-Nr.
ohne	03-427-135B4S.11	03-427-135B4H.11
mit *	03-427-135B4S-EA1.11	03-427-135B4H-EA1.11


* Bestückung Medienaufsatz siehe linke Seite



Buche-Massiv-Arbeitsplatte mit Kantenlänge 1350 mm (2-teilig)
6 x Unterbau-Container (B580 x T650 mm)

Medienaufsatz	Kantenlänge 1350 x Höhe 840 mm Best.-Nr.	Kantenlänge 1350 x Höhe 890 mm Best.-Nr.
ohne	03-467-135B4S.11	03-467-135B4M.11
mit *	03-467-135B4S-EA1.11	03-467-135B4M-EA1.11

* Bestückung Medienaufsatz siehe linke Seite

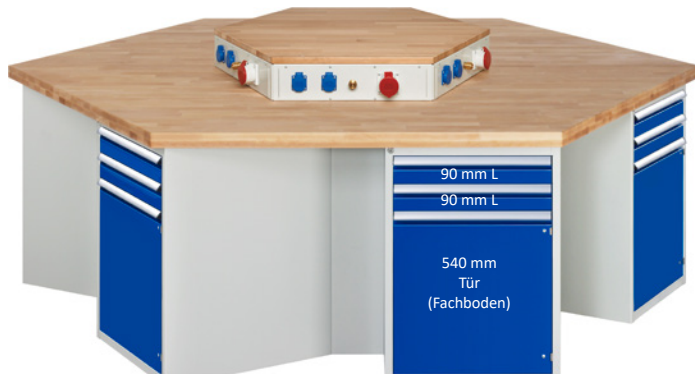

Buche-Massiv-Arbeitsplatte mit Kantenlänge 1350 mm (2-teilig)
6 x Unterbau-Container (B580 x T650 mm)

Medienaufsatz	Kantenlänge 1350 x Höhe 840 mm Best.-Nr.	Kantenlänge 1350 x Höhe 890 mm Best.-Nr.
ohne	03-492-135B4S.11	03-492-135B4M.11
mit *	03-492-135B4S-EA1.11	03-492-135B4M-EA1.11

* Bestückung Medienaufsatz siehe linke Seite



Buche-Massiv-Arbeitsplatte mit Kantenlänge 1350 mm (2-teilig)
6 x Unterbau-Container (B580 x T650 mm)

Medienaufsatz	Kantenlänge 1350 x Höhe 840 mm Best.-Nr.	Kantenlänge 1350 x Höhe 890 mm Best.-Nr.
ohne	03-498-135B4S.11	03-498-135B4M.11
mit *	03-498-135B4S-EA1.11	03-498-135B4M-EA1.11

* Bestückung Medienaufsatz siehe linke Seite



Buche-Massiv-Arbeitsplatte mit Kantenlänge 1350 mm (2-teilig)
6 x Unterbau-Container (B580 x T650 mm)

Medienaufsatz	Kantenlänge 1350 x Höhe 840 mm Best.-Nr.	Kantenlänge 1350 x Höhe 890 mm Best.-Nr.
ohne	03-499-135B4S.11	03-499-135B4M.11
mit *	03-499-135B4S-EA1.11	03-499-135B4M-EA1.11

* Bestückung Medienaufsatz siehe linke Seite



- Arbeitshöhe 850 mm oder 900 mm
- Flächenlast: max. 4.500 kg oder max. 2.500 kg.
- Lieferung komplett montiert.
- Buche-Massiv-Arbeitsplatte-Stärke 50 mm oder 100 mm.
Buchen-Riegel mit Keilzinkenverleimung.
Schutz durch umweltfreundliches Lackleinöl.
- Funktionsunterbau:
Gestellfüße aus Stahlrohr (80x80 mm)
inkl. Tiefenverstreben (oben+unten) und
Fußplatte (120x120 mm) mit
Bodenverschraubmöglichkeit.
Querstreben oben (vorne+hinten) sowie
Querstrebe unten (vorne+hinten).
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung:
RAL7035-lichtgrau



UNTERBAU-CONTAINER FÜR SCHWERLASTWERKBÄNKE

- Schubladen mit rollengelagerten Führungen.
Auszug ca. 90%, Rücklaufsicherung
Größe L: Innen B490 x T560 mm, Tragkraft 100 kg.
- Türen mit 180° Öffnungswinkel und
selbstziehenden Federscharnieren.
- Griffleiste ErgoScript® inkl.
Beschriftungsstreifen.
- Zentralverschluss (Schloss mit 2 Schlüssel).
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung:
RAL7035-lichtgrau / RAL5010-enzianblau.
- Die Unterbau-Container werden rechtsbündig
an die Schwerlastgestelle angeschweißt.
Wünschen Sie die Montage linksbündig, so
geben Sie dies bei der Bestellung bitte an.
- Werkbänke der Breiten 1250, 1500 und
2000 mm können mit max. zwei Unterbau-
Containern ergänzt werden und Werkbänke
der Breite 2500 und 3000 mm können mit
max. vier Unterbau-Containern ergänzt
werden. Bei der Bestellung von zwei und mehr
Unterbau-Containern bitte die gewünschte
Position der einzelnen Unterbau-Container
angeben.

VOLLAUSZUG MIT SOFTCLOSING (MEHRPREIS)

Teleskop-Vollauszugsschienen mit SoftClosing-Funktion.
Kugelgelagerte Führungen mit Dämpfungs- und Selbststeinzug-Funktion. Auszug 100%.

BITTE BEACHTEN SIE:
Innerhalb eines Artikels müssen alle Schubladen mit dieser Option ausgestattet werden. Nicht für Hängeschubkasten.

Best.-Nr.	
pro Schublade	MP-TV-SC

SCHUBLADEN-EINTEILUNGS-SETS SIEHE SEITE 44



Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.	Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.	Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.	Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.
525 x 650 x 175	03-200.1A.10	580 x 650 x 440	03-L2.0A.11	580 x 650 x 440	03-L2.3A.11	580 x 650 x 620	03-L3.4AR.11

MODELLE MIT FLÄCHENLAST MAX. 2.500 KG - HÖHE 850 MM - BUCHE-MASSIV-PLATTE 50 MM



Buche-Massiv-Arbeitsplatte Stärke 50 mm
Flächentraglast max. 2.500 kg

Breite x Höhe mm	Tiefe 700 mm Best.-Nr.	Tiefe 900 mm Best.-Nr.
1250 x 850	03-SLW-127B5S.12	03-SLW-129B5S.12
1500 x 850	03-SLW-157B5S.12	03-SLW-159B5S.12
2000 x 850	03-SLW-207B5S.12	03-SLW-209B5S.12



Buche-Massiv-Arbeitsplatte Stärke 50 mm
Flächentraglast max. 2.500 kg

Breite x Höhe mm	Tiefe 700 mm Best.-Nr.	Tiefe 900 mm Best.-Nr.
2500 x 850	03-SLW-257B5S.12	03-SLW-259B5S.12
3000 x 850	03-SLW-307B5S.12	03-SLW-309B5S.12

MODELLE MIT FLÄCHENLAST MAX. 4.500 KG - HÖHE 900 MM - BUCHE-MASSIV-PLATTE 100 MM



Buche-Massiv-Arbeitsplatte Stärke 100 mm
Flächentraglast max. 4.500 kg

Breite x Höhe mm	Tiefe 700 mm Best.-Nr.	Tiefe 900 mm Best.-Nr.
1250 x 900	03-SLW-127B10S.12	03-SLW-129B10S.12
1500 x 900	03-SLW-157B10S.12	03-SLW-159B10S.12
2000 x 900	03-SLW-207B10S.12	03-SLW-209B10S.12



Buche-Massiv-Arbeitsplatte Stärke 100 mm
Flächentraglast max. 4.500 kg

Breite x Höhe mm	Tiefe 700 mm Best.-Nr.	Tiefe 900 mm Best.-Nr.
2500 x 900	03-SLW-257B10S.12	03-SLW-259B10S.12
3000 x 900	03-SLW-307B10S.12	03-SLW-309B10S.12



BUCHE-MASSIV-ABLAGEBÖDEN (STÄRKE 40 MM) FÜR SCHWERLASTWERKBÄNKE

Die Ablageböden werden werksseitig zwischen den Gestellfußpaaren eingebaut und liegen auf den Tiefenverstreben der Gestellfüße (unten) sowie den Querstreben unten (vorne+hinten) auf; in den Ecken wird der Ablageboden ausgeklinkt.

Hinweis bei Verwendung mit Unterbau-Containern mit Höhe 620 mm:
Wählen Sie immer den Ablageboden gem. der Breite Ihrer Werkbank aus. Der Boden wird werksseitig gekürzt, damit der Boden an die Seitenwand des Unterbau-Containers läuft.

Breite x Tiefe x Stärke mm	für Werkbank Breite x Tiefe mm	Best.-Nr.
1200 x 660 x 40	1250 x 700	09-AB-SLW-1250-700
1470 x 660 x 40	1500 x 700	09-AB-SLW-1500-700
1950 x 660 x 40	2000 x 700	09-AB-SLW-2000-700
2320 x 660 x 40	2500 x 700	09-AB-SLW-2500-700
2820 x 660 x 40	3000 x 700	09-AB-SLW-3000-700

Breite x Tiefe x Stärke mm	für Werkbank Breite x Tiefe mm	Best.-Nr.
1200 x 850 x 40	1250 x 900	09-AB-SLW-1250-900
1470 x 850 x 40	1500 x 900	09-AB-SLW-1500-900
1950 x 850 x 40	2000 x 900	09-AB-SLW-2000-900
2320 x 850 x 40	2500 x 900	09-AB-SLW-2500-900
2820 x 850 x 40	3000 x 900	09-AB-SLW-3000-900



Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.
580 x 650 x 620	03-L3.5AR.11

Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.
580 x 650 x 620	03-L3.0A.11

Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.
580 x 650 x 620	03-L3.6A.11

Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.
580 x 650 x 620	03-L3.20A.11

FAHRBARE WERKBÄNKE SERIE 8000

(GESTELL-BAUWEISE)

ERGONOMIE
TIPP!

Garantie
5
Jahre

made in
Germany

RAU.

- Arbeitshöhe 880 mm
(mit Zubehör Höhenverstellersatz stufenlos von 880-1080 mm einstellbar).
- Flächenlast: max. 450 kg.
- Lieferung komplett montiert.
- Buche-Massiv-Arbeitsplatte- Stärke 40 mm.
Buchen-Riegel mit Keilzinkenverleimung.
Schutz durch umweltfreundliches Lackleinöl.
- Funktionsunterbau:
Gestellfüße aus Stahlrohr (45x45 mm)
inkl. Tiefenverstreben (oben+unten).
Querstreben oben (vorne+hinten) sowie
unten Querstrebe (hinten) oder Ablageboden.
Rollensatz mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller.
- Schubladen mit rollengelagerten Führungen.
Auszug ca. 90%, Rücklaufsicherung
Größe L: Innen B490 x T560 mm, Tragkraft 100 kg
Größe XL: Innen B680 x T560 mm, Tragkraft 75 kg
Größe XXL: Innen B1055 x T560 mm, Tragkraft 50 kg
- Türen mit 180° Öffnungswinkel und
selbstziehenden Federscharnieren.
- Griffleiste ErgoScript® inkl. Beschriftungsstreifen.
- Zentralverschluss (Schloss mit 2 Schlüsseln).
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung:
RAL7035-lichtgrau / RAL5010-enzianblau.

SYSTEM-AUFBAUTEN SIEHE SEITE 52-57

SYSTEM-ZUBEHÖR SIEHE SEITE 45-51

SCHUBLADEN-EINTEILUNGS-SETS SIEHE SEITE 44



ÜBER ZUBEHÖR
880 - 1080 mm



SCHWERLASTROLLENSATZ (MEHRPREIS)



Alle fahrbaren Werkbänke Serie 8000 können anstelle der Standardausführung, welche eine Flächenlast von max. 450 kg gestattet, mit einem **Schwerlastrollensatz** welcher eine **Flächenlast von max. 800 kg** gestattet, ausgerüstet werden.

Ausführung*	Best.-Nr.
2xLF + 2xB	MP-RS125-800-2LF-2B
4xLF	MP-RS125-800-4LF

LF = Lenkrolle mit Feststeller – B = Bockrolle

HÖHENVERSTELLSATZ

Zur Einstellung der Arbeitshöhe von 840-1040 mm, inklusive Niveaueingleich und Anti-Rutsch-Noppe. 1 Satz passend für 1 Werkbank (nachrüstbar)



Für Breite mm	Best.-Nr.
750-2000	09-HV200-4.12

VOLLAUSZUG MIT SOFTCLOSING (MEHRPREIS)



Teleskop-Vollauszugsschienen mit SoftClosing-Funktion. Kugelgelagerte Führungen mit Dämpfung und Selbsteinzug-Funktion. Auszug 100%.

BITTE BEACHTEN SIE:

Innerhalb eines Artikels müssen alle Schubladen mit dieser Option ausgestattet werden. Nicht für Hängeschubkasten.

Best.-Nr.
pro Schublade MP-TV-SC



VIDEO



Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 880 mm Best.-Nr.	Tiefe 900 x Höhe 880 mm Best.-Nr.
750	05-8000-1-077B4S.12	05-8000-1-079B4S.12
1000	05-8000-1-107B4S.12	05-8000-1-109B4S.12
1250	05-8000-1-127B4S.12	05-8000-1-129B4S.12
1500	05-8000-1-157B4S.12	05-8000-1-159B4S.12
2000	05-8000-1-207B4S.12	05-8000-1-209B4S.12

Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 880 mm Best.-Nr.	Tiefe 900 x Höhe 880 mm Best.-Nr.
750	05-8001A1-077B4S.11	05-8001A1-079B4S.11
1000	05-8001A1-107B4S.11	05-8001A1-109B4S.11
1250	05-8001A1-127B4S.11	05-8001A1-129B4S.11
1500	05-8001A1-157B4S.11	05-8001A1-159B4S.11
2000	05-8001A1-207B4S.11	05-8001A1-209B4S.11



Die Tiefe des Ablagebodens ist generell 650 mm
Der Ablageboden ist generell hinten bündig mit den Gestellfüßen

Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 880 mm Best.-Nr.	Tiefe 900 x Höhe 880 mm Best.-Nr.
750	05-8000-6-077B4S.12	05-8000-6-079B4S.12
1000	05-8000-6-107B4S.12	05-8000-6-109B4S.12
1250	05-8000-6-127B4S.12	05-8000-6-129B4S.12
1500	05-8000-6-157B4S.12	05-8000-6-159B4S.12
2000	05-8000-6-207B4S.12	05-8000-6-209B4S.12

Die Tiefe des Ablagebodens ist generell 650 mm
Der Ablageboden ist generell hinten bündig mit den Gestellfüßen

Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 880 mm Best.-Nr.	Tiefe 900 x Höhe 880 mm Best.-Nr.
750	05-8001A6-077B4S.11	05-8001A6-079B4S.11
1000	05-8001A6-107B4S.11	05-8001A6-109B4S.11
1250	05-8001A6-127B4S.11	05-8001A6-129B4S.11
1500	05-8001A6-157B4S.11	05-8001A6-159B4S.11
2000	05-8001A6-207B4S.11	05-8001A6-209B4S.11

FAHRBARE WERKBÄNKE SERIE 8000 (GESTELL-BAUWEISE)



Bei Breite 750 mm kein Freiraum links neben Schrank

Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 880 mm Best.-Nr.	Tiefe 900 x Höhe 880 mm Best.-Nr.
750	05-8152A2-077B4S.11	05-8152A2-079B4S.11
1000	05-8152A6-107B4S.11	05-8152A6-109B4S.11
1250	05-8152A6-127B4S.11	05-8152A6-129B4S.11
1500	05-8152A6-157B4S.11	05-8152A6-159B4S.11
2000	05-8152A6-207B4S.11	05-8152A6-209B4S.11



Bei Breite 750 mm kein Freiraum links neben Schrank

Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 880 mm Best.-Nr.	Tiefe 900 x Höhe 880 mm Best.-Nr.
750	05-8157A2-077B4S.11	05-8157A2-079B4S.11
1000	05-8157A6-107B4S.11	05-8157A6-109B4S.11
1250	05-8157A6-127B4S.11	05-8157A6-129B4S.11
1500	05-8157A6-157B4S.11	05-8157A6-159B4S.11
2000	05-8157A6-207B4S.11	05-8157A6-209B4S.11



Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 880 mm Best.-Nr.	Tiefe 900 x Höhe 880 mm Best.-Nr.
1250	05-8462A2-127B4S.11	05-8462A2-129B4S.11
1500	05-8462A2-157B4S.11	05-8462A2-159B4S.11



Bei Breite 750 mm kein Freiraum links neben Schrank

Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 880 mm Best.-Nr.	Tiefe 900 x Höhe 880 mm Best.-Nr.
750	05-8162A2-077B4S.11	05-8162A2-079B4S.11
1000	05-8162A6-107B4S.11	05-8162A6-109B4S.11
1250	05-8162A6-127B4S.11	05-8162A6-129B4S.11
1500	05-8162A6-157B4S.11	05-8162A6-159B4S.11
2000	05-8162A6-207B4S.11	05-8162A6-209B4S.11



Bei Breite 1000 mm kein Freiraum links neben Schrank

Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 880 mm Best.-Nr.	Tiefe 900 x Höhe 880 mm Best.-Nr.	€
1000	05-8262A2-107B4S.11		
1250	05-8262A6-127B4S.11		
1500	05-8262A6-157B4S.11		
2000	05-8262A6-207B4S.11		



Bei Breite 2000 mm mit Freiraum links neben Schrank

Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 880 mm Best.-Nr.	Tiefe 900 x Höhe 880 mm Best.-Nr.	€
1250	05-8362A2-127B4S.11		
1500	05-8362A2-157B4S.11		
2000	05-8362A6-207B4S.11		



Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 920 mm Best.-Nr.	Tiefe 900 x Höhe 920 mm Best.-Nr.
1250	05-8922A2-127B4S.11	05-8922A2-129B4S.11
1500	05-8922A2-157B4S.11	05-8922A2-159B4S.11



Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 920 mm Best.-Nr.	€	Tiefe 900 x Höhe 920 mm Best.-Nr.
1250	05-8921A2-127B4S.11	1.903,-	05-8921A2-129B4S.11
1500	05-8921A2-157B4S.11	1.942,-	05-8921A2-159B4S.11



Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 880 mm Best.-Nr.	Tiefe 900 x Höhe 880 mm Best.-Nr.
1250	05-8466A2-127B4S.11	05-8466A2-129B4S.11
1500	05-8466A2-157B4S.11	05-8466A2-159B4S.11



Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 880 mm Best.-Nr.	Tiefe 900 x Höhe 880 mm Best.-Nr.
1250	05-8468A2-127B4S.11	05-8468A2-129B4S.11
1500	05-8468A2-157B4S.11	05-8468A2-159B4S.11



Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 880 mm Best.-Nr.	Tiefe 900 x Höhe 880 mm Best.-Nr.
1250	05-8470A2-127B4S.11	05-8470A2-129B4S.11
1500	05-8470A2-157B4S.11	05-8470A2-159B4S.11



Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 880 mm Best.-Nr.	Tiefe 900 x Höhe 880 mm Best.-Nr.
1250	05-8477A2-127B4S.11	05-8477A2-129B4S.11
1500	05-8477A2-157B4S.11	05-8477A2-159B4S.11



Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 880 mm Best.-Nr.	Tiefe 900 x Höhe 880 mm Best.-Nr.
2000	05-8563A2-207B4S.11	05-8563A2-209B4S.11



Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 880 mm Best.-Nr.	Tiefe 900 x Höhe 880 mm Best.-Nr.
2000	05-8569A2-207B4S.11	05-8569A2-209B4S.11



Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 880 mm Best.-Nr.	Tiefe 900 x Höhe 880 mm Best.-Nr.
2000	05-8579A2-207B4S.11	05-8579A2-209B4S.11

WERKBÄNKE MIT FAHRGESTELL SERIE 8000

(GESTELL-BAUWEISE)

ERGONOMIE
TIPP!

Garantie
5
Jahre

made in
Germany

RAU.

- Arbeitshöhe 880 mm
- Flächenlast: max. 1.250 kg
(bei ausgefahrenem Fahrgestell max. 450kg).
- Lieferung komplett montiert.
- Buche-Massiv-Arbeitsplatte- Stärke 40 mm.
Buchen-Riegel mit Keilzinkenverleimung.
Schutz durch umweltfreundliches Lackleinöl.
- Funktionsunterbau:
Gestellfüße aus Stahlrohr (45x45 mm)
inkl. Tiefenverstreben (oben+unten).
Querstreben oben (vorne+hinten) sowie
unten Ablageboden.
Fahrwerk mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen sowie
Excenterhebel (rechts; Bedienung nur bis
max. Zuladung von 300 kg)
- Schubladen mit rollengelagerten Führungen.
Auszug ca. 90%, Rücklaufsicherung
Größe L: Innen B490 x T560 mm, Tragkraft 100 kg
Größe XL: Innen B680 x T560 mm, Tragkraft 75 kg
Größe XXL: Innen B1055 x T560 mm, Tragkraft 50 kg
- Türen mit 180° Öffnungswinkel und
selbstzuziehenden Federscharnieren.
- Griffleiste ErgoScript® inkl. Beschriftungsstreifen.
- Zentralverschluss (Schloss mit 2 Schlüssel).
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung:
RAL7035-lichtgrau / RAL5010-enzianblau.

SYSTEM-AUFBAUTEN SIEHE SEITE 52-57

SYSTEM-ZUBEHÖR SIEHE SEITE 45-51

SCHUBLADEN-EINTEILUNGS-SETS SIEHE SEITE 44

880 mm

VOLLAUSZUG MIT SOFTCLOSING (MEHRPREIS)



Teleskop-Vollauszugsschienen
mit SoftClosing-Funktion.
Kugelgelagerte Führungen mit Dämpfungs-
und Selbstzug-Funktion. Auszug 100%.

BITTE BEACHTEN SIE:

Innerhalb eines Artikels müssen alle Schub-
laden mit dieser Option ausgestattet werden.
Nicht für Hängeschubkasten.


Best.-Nr.

pro Schublade MP-TV-SC



Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 880 mm Best.-Nr.
750	05-8000-6-077B4F.12
1000	05-8000-6-107B4F.12
1250	05-8000-6-127B4F.12
1500	05-8000-6-157B4F.12
2000	05-8000-6-207B4F.12

Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 880 mm Best.-Nr.
750	05-8001A6-077B4F.11
1000	05-8001A6-107B4F.11
1250	05-8001A6-127B4F.11
1500	05-8001A6-157B4F.11
2000	05-8001A6-207B4F.11

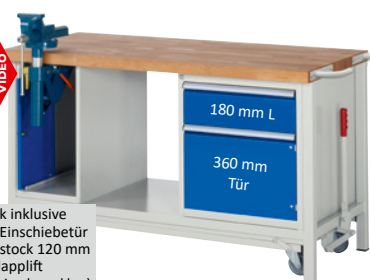


Werkbank inklusive
Schrank mit Einschiebetür
inkl. Schraubstock 120 mm
auf Klapplift
(drehbar und einschenkelbar)

Bei Breite 1000 mm kein Freiraum zwischen den Schränken

Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 880 mm Best.-Nr.
1000	05-8181A2-107B4F.11
1250	05-8181A6-127B4F.11
1500	05-8181A6-157B4F.11
2000	05-8181A6-207B4F.11

* Breite 1000 mm ohne Stahlblech-Ablageboden

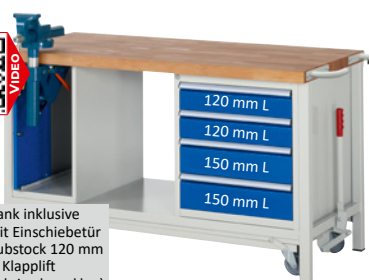

Werkbank inklusive
Schrank mit Einschiebetür
inkl. Schraubstock 120 mm
auf Klapplift
(drehbar und einschenkelbar)

Bei Breite 1000 mm kein Freiraum zwischen den Schränken

Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 880 mm Best.-Nr.
1000	05-8185A2-107B4F.11
1250	05-8185A6-127B4F.11
1500	05-8185A6-157B4F.11
2000	05-8185A6-207B4F.11

* Breite 1000 mm ohne Stahlblech-Ablageboden

WERKBÄNKE MIT FAHRGESTELL SERIE 8000

(GESTELL-BAUWEISE)

ERGONOMIE
TIPP!

Garantie
5 Jahre

made in
Germany

RAU.



Bei Breite 750 mm kein Freiraum links neben Schrank

Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 880 mm Best.-Nr.
750	05-8152A2-077B4F.11
1000	05-8152A6-107B4F.11
1250	05-8152A6-127B4F.11
1500	05-8152A6-157B4F.11
2000	05-8152A6-207B4F.11



Bei Breite 750 mm kein Freiraum links neben Schrank

Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 880 mm Best.-Nr.
750	05-8157A2-077B4F.11
1000	05-8157A6-107B4F.11
1250	05-8157A6-127B4F.11
1500	05-8157A6-157B4F.11
2000	05-8157A6-207B4F.11



Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 880 mm Best.-Nr.
750	
1000	
1250	05-8462A2-127B4F.11
1500	05-8462A2-157B4F.11
2000	



Bei Breite 750 mm kein Freiraum links neben Schrank

Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 880 mm Best.-Nr.
750	05-8162A2-077B4F.11
1000	05-8162A6-107B4F.11
1250	05-8162A6-127B4F.11
1500	05-8162A6-157B4F.11
2000	05-8162A6-207B4F.11



Bei Breite 1000 mm kein Freiraum links neben Schrank

Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 880 mm Best.-Nr.
750	
1000	05-8262A2-107B4F.11
1250	05-8262A6-127B4F.11
1500	05-8262A6-157B4F.11
2000	05-8262A6-207B4F.11



Bei Breite 2000 mm mit Freiraum links neben Schrank

Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 880 mm Best.-Nr.
750	
1000	
1250	05-8362A2-127B4F.11
1500	05-8362A2-157B4F.11
2000	05-8362A6-207B4F.11



Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 920 mm Best.-Nr.
1250	05-8922A2-127B4F.11
1500	05-8922A2-157B4F.11



Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 920 mm Best.-Nr.
1250	05-8921A2-127B4F.11
1500	05-8921A2-157B4F.11



Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 880 mm Best.-Nr.
1250	05-8466A2-127B4F.11
1500	05-8466A2-157B4F.11



Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 880 mm Best.-Nr.
1250	05-8468A2-127B4F.11
1500	05-8468A2-157B4F.11




Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 880 mm Best.-Nr.
1250	05-8470A2-127B4F.11
1500	05-8470A2-157B4F.11



Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 880 mm Best.-Nr.
1250	05-8477A2-127B4F.11
1500	05-8477A2-157B4F.11



Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 880 mm Best.-Nr.
2000	05-8563A2-207B4F.11

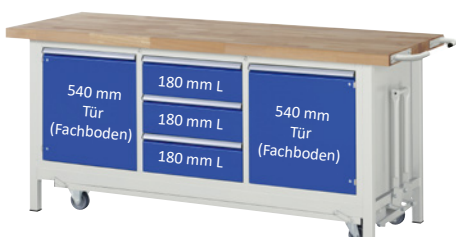

Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 880 mm Best.-Nr.
2000	05-8569A2-207B4F.11



Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 880 mm Best.-Nr.
2000	05-8579A2-207B4F.11

FAHRBARE WERKBÄNKE SERIE 7000 (BAUKASTEN-BAUWEISE)

ERGONOMIE
TIPP!

Garantie
5
Jahre

made in

Germany

RAU.

- Arbeitshöhe im Raster von 950-1000 mm einstellbar.
- Flächenlast: max. 200 kg.
- Lieferung komplett montiert (Rollensatz unmontiert beiliegend).
- Buche-Massiv-Arbeitsplatte- Stärke 40 mm. Buchen-Riegel mit Keilzinkenverleimung. Schutz durch umweltfreundliches Lackleinöl.
- Funktionsunterbau: Gestellfüße aus C-Stahl (70x50 mm) inkl. Tiefenverstreben (oben und unten) sowie 120 mm breiter Auflagefläche (oben) und unten mit integrierter Höheneinstellung sowie Rollensatz mit 4 Lenkrollen mit Feststeller oder mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller
- Schubladen mit rollengelagerten Führungen. Auszug ca. 90%, Rücklaufsicherung Größe L: Innen B490 x T560 mm, Tragkraft 100 kg
- Griffleiste ErgoScript® inkl. Beschriftungstreifen.
- Zentralverschluss (Schloss mit 2 Schlüsseln).
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: RAL7035-lichtgrau / RAL5010-enzianblau.

SYSTEM-AUFBAUTEN SIEHE SEITE 52-57

SYSTEM-ZUBEHÖR SIEHE SEITE 45-51

SCHUBLADEN-EINTEILUNGS-SETS SIEHE SEITE 44



FAHRBARE WERKBÄNKE MIT HÖHERER TRAGLAST UND UNTERBAU-CONTAINERN - SIEHE SEITE 34/35



WERKBÄNKE MIT FAHRGESTELL, HÖHERER TRAGLAST UND UNTERBAU-CONTAINERN - SIEHE SEITE 36/37

FAHRBARE WERKBÄNKE SERIE 7000 (BAUKASTEN-BAUWEISE)

ERGONOMIE
TIPP!

Garantie
5
Jahre

made in
Germany

RAU.

MODELLE INKL. ROLLENSATZ MIT 2 BOCKROLLEN UND 2 LENKROLLEN MIT FESTSTELLER



Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 950-1000 mm Best.-Nr.	Tiefe 900 x Höhe 950-1000 mm Best.-Nr.
1000	05-7000-1-107B4H22.12	05-7000-1-109B4H22.12
1250	05-7000-1-127B4H22.12	05-7000-1-129B4H22.12
1500	05-7000-1-157B4H22.12	05-7000-1-159B4H22.12
2000	05-7000-1-207B4H22.12	05-7000-1-209B4H22.12



Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 950-1000 mm Best.-Nr.	Tiefe 900 x Höhe 950-1000 mm Best.-Nr.
1000	05-7001A1-107B4H22.11	05-7001A1-109B4H22.11
1250	05-7001A1-127B4H22.11	05-7001A1-129B4H22.11
1500	05-7001A1-157B4H22.11	05-7001A1-159B4H22.11
2000	05-7001A1-207B4H22.11	05-7001A1-209B4H22.11



Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 950-1000 mm Best.-Nr.	Tiefe 900 x Höhe 950-1000 mm Best.-Nr.
1000		
1250		
1500	05-7002A1-157B4H22.11	05-7002A1-159B4H22.11
2000	05-7002A1-207B4H22.11	05-7002A1-209B4H22.11



Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 950-1000 mm Best.-Nr.	Tiefe 900 x Höhe 950-1000 mm Best.-Nr.
1000	05-7000-7-107B4H22.12	05-7000-7-109B4H22.12
1250	05-7000-7-127B4H22.12	05-7000-7-129B4H22.12
1500	05-7000-7-157B4H22.12	05-7000-7-159B4H22.12
2000	05-7000-7-207B4H22.12	05-7000-7-209B4H22.12



Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 950-1000 mm Best.-Nr.	Tiefe 900 x Höhe 950-1000 mm Best.-Nr.
1000	05-7001A7-107B4H22.11	05-7001A7-109B4H22.11
1250	05-7001A7-127B4H22.11	05-7001A7-129B4H22.11
1500	05-7001A7-157B4H22.11	05-7001A7-159B4H22.11
2000	05-7001A7-207B4H22.11	05-7001A7-209B4H22.11



Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 950-1000 mm Best.-Nr.	Tiefe 900 x Höhe 950-1000 mm Best.-Nr.
1000		
1250		
1500	05-7002A7-157B4H22.11	05-7002A7-159B4H22.11
2000	05-7002A7-207B4H22.11	05-7002A7-209B4H22.11

MODELLE INKL. ROLLENSATZ MIT 4 LENKROLLEN MIT FESTSTELLER



Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 950-1000 mm Best.-Nr.	Tiefe 900 x Höhe 950-1000 mm Best.-Nr.
1000	05-7000-1-107B4H4.12	05-7000-1-109B4H4.12
1250	05-7000-1-127B4H4.12	05-7000-1-129B4H4.12
1500	05-7000-1-157B4H4.12	05-7000-1-159B4H4.12
2000	05-7000-1-207B4H4.12	05-7000-1-209B4H4.12



Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 950-1000 mm Best.-Nr.	Tiefe 900 x Höhe 950-1000 mm Best.-Nr.
1000	05-7001A1-107B4H4.11	05-7001A1-109B4H4.11
1250	05-7001A1-127B4H4.11	05-7001A1-129B4H4.11
1500	05-7001A1-157B4H4.11	05-7001A1-159B4H4.11
2000	05-7001A1-207B4H4.11	05-7001A1-209B4H4.11



Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 950-1000 mm Best.-Nr.	Tiefe 900 x Höhe 950-1000 mm Best.-Nr.
1000		
1250		
1500	05-7002A1-157B4H4.11	05-7002A1-159B4H4.11
2000	05-7002A1-207B4H4.11	05-7002A1-209B4H4.11



Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 950-1000 mm Best.-Nr.	Tiefe 900 x Höhe 950-1000 mm Best.-Nr.
1000	05-7000-7-107B4H4.12	05-7000-7-109B4H4.12
1250	05-7000-7-127B4H4.12	05-7000-7-129B4H4.12
1500	05-7000-7-157B4H4.12	05-7000-7-159B4H4.12
2000	05-7000-7-207B4H4.12	05-7000-7-209B4H4.12



Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 950-1000 mm Best.-Nr.	Tiefe 900 x Höhe 950-1000 mm Best.-Nr.
1000	05-7001A7-107B4H4.11	05-7001A7-109B4H4.11
1250	05-7001A7-127B4H4.11	05-7001A7-129B4H4.11
1500	05-7001A7-157B4H4.11	05-7001A7-159B4H4.11
2000	05-7001A7-207B4H4.11	05-7001A7-209B4H4.11



Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 950-1000 mm Best.-Nr.	Tiefe 900 x Höhe 950-1000 mm Best.-Nr.
1000		
1250		
1500	05-7002A7-157B4H4.11	05-7002A7-159B4H4.11
2000	05-7002A7-207B4H4.11	05-7002A7-209B4H4.11

SCHUBLADENSCHRÄNKE SERIE 7000



RAU.

- Flächenlast: max. 750 kg.
- Lieferung komplett montiert.
- Oberseite wahlweise:
 - Buche-Top- Stärke 25 mm.
 - Metall-Top- Höhe 25 mm
- Schubladen mit rollengelagerten Führungen. Auszug ca. 90%, Rücklaufsicherung.
 - Größe L: Innen B490 x T560 mm, Tragkraft 100 kg
 - Größe XL: Innen B680 x T560 mm, Tragkraft 75 kg
 - Größe XXL: Innen B1055 x T560 mm, Tragkraft 50 kg
- Griffleiste ErgoScript® inkl. Beschriftungstreifen
- Zentralverschluss (Schloss mit 2 Schlüsseln).
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: RAL7035-lichtgrau / RAL5010-enzianblau

SYSTEM-AUFBAUTEN SIEHE SEITE 52-57

SYSTEM-ZUBEHÖR SIEHE SEITE 45-51

SCHUBLADEN-EINTEILUNGS-SETS SIEHE SEITE 44

VOLLAUSZUG MIT SOFTCLOSING (MEHRPREIS)



Teleskop-Vollauszugsschienen mit SoftClosing-Funktion. Kugelgelagerte Führungen mit Dämpfungs- und Selbsteinzug-Funktion. Auszug 100%.

BITTE BEACHTEN SIE:

Innerhalb eines Artikels müssen alle Schubladen mit dieser Option ausgestattet werden. Nicht für Hängeschubkasten.



Best.-Nr.	
pro Schublade	MP-TV-SC



Abmessungen Breite x Tiefe x Höhe mm	Schubladen Größe	Buche-Top Best.-Nr.	Metall-Top Best.-Nr.
580 x 650 x 825	L	03-L5.1A-B.11	03-L5.1A-MT.11
770 x 650 x 825	XL	03-XL5.1A-B.11	03-XL5.1A-MT.11
1145 x 650 x 825	XXL	03-XXL5.1A-B.11	03-XXL5.1A-MT.11


Abmessungen Breite x Tiefe x Höhe mm	Schubladen Größe	Buche-Top Best.-Nr.	Metall-Top Best.-Nr.
580 x 650 x 825	L	03-L5.3A-B.11	03-L5.3A-MT.11
770 x 650 x 825	XL	03-XL5.3A-B.11	03-XL5.3A-MT.11
1145 x 650 x 825	XXL	03-XXL5.3A-B.11	03-XXL5.3A-MT.11



Abmessungen Breite x Tiefe x Höhe mm	Schubladen Größe	Buche-Top Best.-Nr.	Metall-Top Best.-Nr.
580 x 650 x 825	L	03-L5.2A-B.11	03-L5.2A-MT.11
770 x 650 x 825	XL	03-XL5.2A-B.11	03-XL5.2A-MT.11
1145 x 650 x 825	XXL	03-XXL5.2A-B.11	03-XXL5.2A-MT.11


Abmessungen Breite x Tiefe x Höhe mm	Schubladen Größe	Buche-Top Best.-Nr.	Metall-Top Best.-Nr.
580 x 650 x 825	L	03-L5.11A-B.11	03-L5.11A-MT.11
770 x 650 x 825	XL	03-XL5.11A-B.11	03-XL5.11A-MT.11
1145 x 650 x 825	XXL	03-XXL5.11A-B.11	03-XXL5.11A-MT.11

SCHUBLADENSCHRÄNKE SERIE 7000

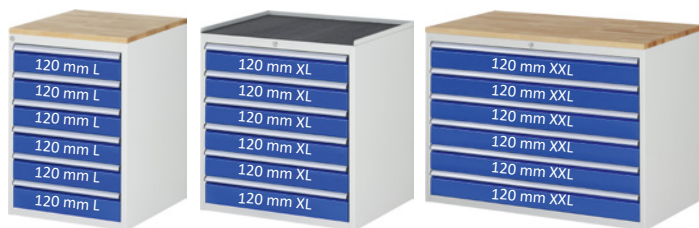


Abmessungen Breite x Tiefe x Höhe mm	Schubladen Größe	Buche-Top Best.-Nr.	Metall-Top Best.-Nr.
580 x 650 x 825	L	03-L5.16A-B.11	03-L5.16A-MT.11
770 x 650 x 825	XL	03-XL5.16A-B.11	03-XL5.16A-MT.11
1145 x 650 x 825	XXL	03-XXL5.16A-B.11	03-XXL5.16A-MT.11

Abmessungen Breite x Tiefe x Höhe mm	Schubladen Größe	Buche-Top Best.-Nr.	Metall-Top Best.-Nr.
580 x 650 x 825	L	03-L5.0A-B.11	03-L5.0A-MT.11
770 x 650 x 825	XL	03-XL5.0A-B.11	03-XL5.0A-MT.11
1145 x 650 x 825	XXL	03-XXL5.0A-B.11	03-XXL5.0A-MT.11

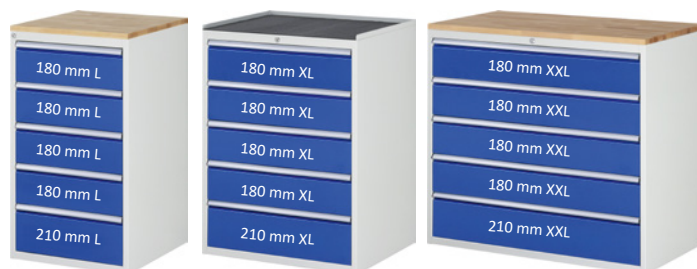


Abmessungen Breite x Tiefe x Höhe mm	Schubladen Größe	Buche-Top Best.-Nr.	Metall-Top Best.-Nr.
580 x 650 x 1035	L	03-L7.4A-B.11	03-L7.4A-MT.11
770 x 650 x 1035	XL	03-XL7.4A-B.11	03-XL7.4A-MT.11
1145 x 650 x 1035	XXL	03-XXL7.4A-B.11	03-XXL7.4A-MT.11

Abmessungen Breite x Tiefe x Höhe mm	Schubladen Größe	Buche-Top Best.-Nr.	Metall-Top Best.-Nr.
580 x 650 x 1035	L	03-L7.5A-B.11	03-L7.5A-MT.11
770 x 650 x 1035	XL	03-XL7.5A-B.11	03-XL7.5A-MT.11
1145 x 650 x 1035	XXL	03-XXL7.5A-B.11	03-XXL7.5A-MT.11

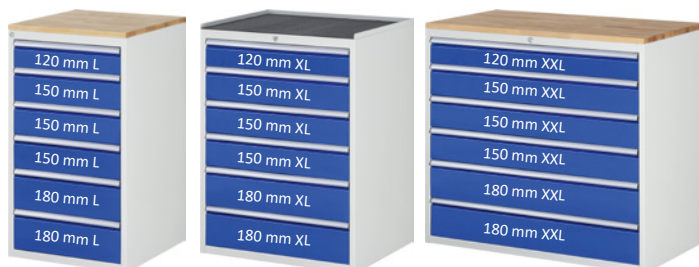

Abmessungen Breite x Tiefe x Höhe mm	Schubladen Größe	Buche-Top Best.-Nr.	Metall-Top Best.-Nr.
580 x 650 x 1035	L	03-L7.6A-B.11	03-L7.6A-MT.11
770 x 650 x 1035	XL	03-XL7.6A-B.11	03-XL7.6A-MT.11
1145 x 650 x 1035	XXL	03-XXL7.6A-B.11	03-XXL7.6A-MT.11

Abmessungen Breite x Tiefe x Höhe mm	Schubladen Größe	Buche-Top Best.-Nr.	Metall-Top Best.-Nr.
580 x 650 x 1035	L	03-L7.7A-B.11	03-L7.7A-MT.11
770 x 650 x 1035	XL	03-XL7.7A-B.11	03-XL7.7A-MT.11
1145 x 650 x 1035	XXL	03-XXL7.7A-B.11	03-XXL7.7A-MT.11

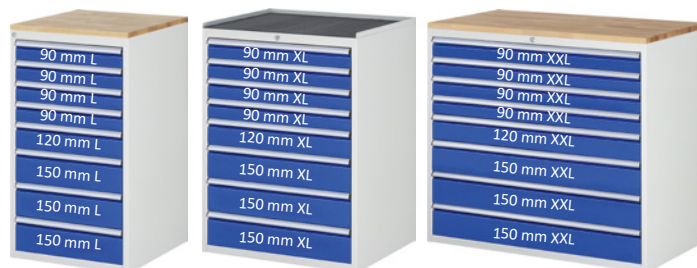

Abmessungen Breite x Tiefe x Höhe mm	Schubladen Größe	Buche-Top Best.-Nr.	Metall-Top Best.-Nr.
580 x 650 x 1035	L	03-L7.10A-B.11	03-L7.10A-MT.11
770 x 650 x 1035	XL	03-XL7.10A-B.11	03-XL7.10A-MT.11
1145 x 650 x 1035	XXL	03-XXL7.10A-B.11	03-XXL7.10A-MT.11

Abmessungen Breite x Tiefe x Höhe mm	Schubladen Größe	Buche-Top Best.-Nr.	Metall-Top Best.-Nr.
580 x 650 x 1035	L	03-L7.8A-B.11	03-L7.8A-MT.11
770 x 650 x 1035	XL	03-XL7.8A-B.11	03-XL7.8A-MT.11
1145 x 650 x 1035	XXL	03-XXL7.8A-B.11	03-XXL7.8A-MT.11

- Flächenlast: max. 450 kg.
- Lieferung komplett montiert.
- Oberseite wahlweise:
 - Buche-Top- Stärke 25 mm.
 - Metall-Top- Höhe 25 mm
- Rollensatz mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller.
- Schubladen mit rollengelagerten Führungen.
 - Auszug ca. 90%, Rücklaufsicherung.
 - Größe L: Innen B490 x T560 mm, Tragkraft 100kg
 - Größe XL: Innen B680 x T560 mm, Tragkraft 75 kg
 - Größe XXL: Innen B1055 x T560 mm, Tragkraft 50kg
- Türen mit 180° Öffnungswinkel und selbstzuziehenden Federscharnieren.
- Griffleiste ErgoScript® inkl. Beschriftungstreifen.
- Zentralverschluss (Schloss mit 2 Schlüsseln).
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung:
 - RAL7035-lichtgrau / RAL5010-enzianblau

SYSTEM-AUFBAUTEN SIEHE SEITE 52-57

SYSTEM-ZUBEHÖR SIEHE SEITE 45-51

SCHUBLADEN-EINTEILUNGS-SETS SIEHE SEITE 44



VOLLAUSZUG MIT SOFTCLOSING (MEHRPREIS)



Teleskop-Vollauszugsschienen mit SoftClosing-Funktion. Kugelgelagerte Führungen mit Dämpfungs- und Selbststeinzug-Funktion. Auszug 100%.

BITTE BEACHTEN SIE:

Innerhalb eines Artikels müssen alle Schubladen mit dieser Option ausgestattet werden. Nicht für Hängeschubkasten.



Best.-Nr.
pro Schublade MP-TV-SC



Abmessungen Breite x Tiefe x Höhe mm	Schubladen Größe	Buche-Top Best.-Nr.	Metall-Top Best.-Nr.
580 x 650 x 795	L	05-L3.0A-B.11	05-L3.0A-MT.11
770 x 650 x 795	XL	05-XL3.0A-B.11	05-XL3.0A-MT.11
1145 x 650 x 795	XXL	05-XXL3.0A-B.11	05-XXL3.0A-MT.11



Abmessungen Breite x Tiefe x Höhe mm	Schubladen Größe	Buche-Top Best.-Nr.	Metall-Top Best.-Nr.
580 x 650 x 795	L	05-L3.6A-B.11	05-L3.6A-MT.11
770 x 650 x 795	XL	05-XL3.6A-B.11	05-XL3.6A-MT.11
1145 x 650 x 795	XXL	05-XXL3.6A-B.11	05-XXL3.6A-MT.11



Abmessungen Breite x Tiefe x Höhe mm	Schubladen Größe	Buche-Top Best.-Nr.	Metall-Top Best.-Nr.
580 x 650 x 975	L	05-L5.1A-B.11	05-L5.1A-MT.11
770 x 650 x 975	XL	05-XL5.1A-B.11	05-XL5.1A-MT.11
1145 x 650 x 975	XXL	05-XXL5.1A-B.11	05-XXL5.1A-MT.11




Abmessungen Breite x Tiefe x Höhe mm	Schubladen Größe	Buche-Top Best.-Nr.	Metall-Top Best.-Nr.
580 x 650 x 975	L	05-L5.2A-B.11	05-L5.2A-MT.11
770 x 650 x 975	XL	05-XL5.2A-B.11	05-XL5.2A-MT.11
1145 x 650 x 975	XXL	05-XXL5.2A-B.11	05-XXL5.2A-MT.11

MONTAGEWAGEN SERIE 7000



Abmessungen Breite x Tiefe x Höhe mm	Schubladen Größe	Buche-Top Best.-Nr.	Metall-Top Best.-Nr.
580 x 650 x 975	L	05-L5.11A-B.11	05-L5.11A-MT.11
770 x 650 x 975	XL	05-XL5.11A-B.11	05-XL5.11A-MT.11
1145 x 650 x 975	XXL	05-XXL5.11A-B.11	05-XXL5.11A-MT.11

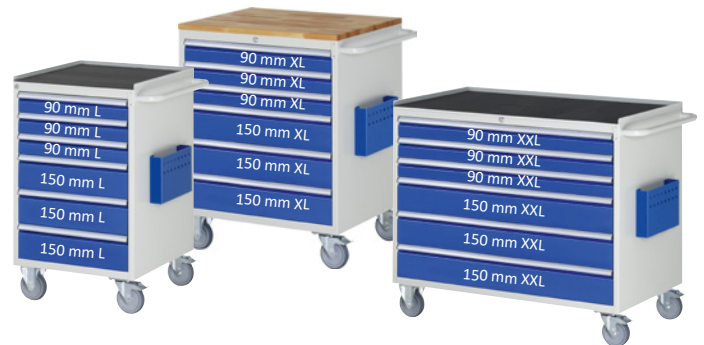

Abmessungen Breite x Tiefe x Höhe mm	Schubladen Größe	Buche-Top Best.-Nr.	Metall-Top Best.-Nr.
580 x 650 x 975	L	05-L5.9A-B.11	05-L5.9A-MT.11
770 x 650 x 975	XL	05-XL5.9A-B.11	05-XL5.9A-MT.11
1145 x 650 x 975	XXL	05-XXL5.9A-B.11	05-XXL5.9A-MT.11



Abmessungen Breite x Tiefe x Höhe mm	Schubladen Größe	Buche-Top Best.-Nr.	Metall-Top Best.-Nr.
1145 x 650 x 795	L	05-LL3.0.8A-B.11	05-LL3.0.8A-MT.11



Abmessungen Breite x Tiefe x Höhe mm	Schubladen Größe	Buche-Top Best.-Nr.	Metall-Top Best.-Nr.
1145 x 650 x 795	L	05-LL3.0.0A-B.11	05-LL3.0.0A-MT.11



Abmessungen Breite x Tiefe x Höhe mm	Schubladen Größe	Buche-Top Best.-Nr.	Metall-Top Best.-Nr.
1145 x 650 x 975	L	05-LL5.21.12A-B.11	05-LL5.21.12A-MT.11



Abmessungen Breite x Tiefe x Höhe mm	Schubladen Größe	Buche-Top Best.-Nr.	Metall-Top Best.-Nr.
1145 x 650 x 975	L	05-LL5.22.12A-B.11	05-LL5.22.12A-MT.11



Abmessungen Breite x Tiefe x Höhe mm	Schubladen Größe	Buche-Top Best.-Nr.	Metall-Top Best.-Nr.
1145 x 650 x 975	L	05-LL5.3.3A-B.11	05-LL5.3.3A-MT.11



Abmessungen Breite x Tiefe x Höhe mm	Schubladen Größe	Buche-Top Best.-Nr.	Metall-Top Best.-Nr.
1145 x 650 x 975	L	05-LL5.2.2A-B.11	05-LL5.2.2A-MT.11

EINTEILUNGSSET FÜR SCHUBLADE-L - INNEN BREITE 490 X TIEFE 560 MM



1 x Trennwand 560
4 x Trennblech 2x190, 2x285

Höhe mm	Best.-Nr.
60 - 90	09-200-19
120 - 150	09-200-18
180 - 360	09-200-14



2 x Trennwand 560
9 x Trennblech 3x95, 6x190

Höhe mm	Best.-Nr.
60 - 90	09-200-21
120 - 150	09-200-20
180 - 360	09-200-15



Kleinteileeinsatz mit 16 Fächern
12 x B128xB128 mm, 4 x B60xT128 mm

Höhe mm	Best.-Nr.
60 - 90 ¹	09-200-25
120 - 360 ²	09-200-26

¹ Einsatzhöhe 40 mm, ² Einsatzhöhe 90 mm



Anti-Rutsch-Matte
B490 x T560 mm

Höhe mm	Best.-Nr.
60 - 360 ¹	09-ARM-L

¹ kann auch zusammen mit den anderen Sets verwendet werden



1 x Bodenplatte
2 x Box 96x240
5 x Box 96x336

Höhe mm	Best.-Nr.
60 - 360 ¹	09-200-34

¹ Boxenhöhe 48 mm



1 x Bodenplatte
7 x Box 96x240
10 x Box 96x336

Höhe mm	Best.-Nr.
60 - 360 ¹	09-200-35

¹ Boxenhöhe 48 mm



Box MS0105: 96 x 96 x H48 mm
Box MS0107: 96 x 240 x H48 mm
Box MS0109: 96 x 360 x H48 mm

Box	Best.-Nr.
MS0105	09-200_MS0105
MS0107	09-200_MS0107
MS0109	09-200_MS0109




Rasterleisten Kunststoff
Breite 1.150 mm, Stärke 5 mm
zum Zuschneiden

Höhe mm	Best.-Nr.
60 - 90 ¹	09-LI-1150-40
120 - 360 ²	09-LI-1150-100

¹ Leistenhöhe 40 mm, ² Leistenhöhe 100 mm

EINTEILUNGSSET FÜR SCHUBLADE-XL - INNEN BREITE 680 X TIEFE 560 MM



2 x Trennwand 560
9 x Trennblech 6x190, 3x285

Höhe mm	Best.-Nr.
60 - 90	09-200-50
120 - 150	09-200-51
180 - 360	09-200-52



3 x Trennwand 560
16 x Trennblech 4x95, 12x190

Höhe mm	Best.-Nr.
60 - 90	09-200-53
120 - 150	09-200-54
180 - 360	09-200-55



Kleinteileeinsatz mit 24 Fächern
16 x B128xB128 mm, 8 x B60xT128 mm

Höhe mm	Best.-Nr.
60 - 90 ¹	09-200-65
120 - 360 ²	09-200-66

¹ Einsatzhöhe 40 mm, ² Einsatzhöhe 90 mm




Anti-Rutsch-Matte
B680 x T560 mm

Höhe mm	Best.-Nr.
60 - 360 ¹	09-ARM-XL


¹ kann auch zusammen mit den anderen Sets verwendet werden

EINTEILUNGSSET FÜR SCHUBLADE-XXL - INNEN BREITE 1055 X TIEFE 560 MM



3 x Trennwand 560
12 x Trennblech 3x190, 9x285

Höhe mm	Best.-Nr.
60 - 90	09-200-70
120 - 150	09-200-71
180 - 360	09-200-72



4 x Trennwand 560
12 x Trennblech 6x190, 6x285

Höhe mm	Best.-Nr.
60 - 90	09-200-73
120 - 150	09-200-74
180 - 360	09-200-75



3 x Trennwand 560
6 x Trennblech 3x190, 3x285
Kleinteileeinsatz mit 16 Fächern
12 x B128xB128 mm, 4 x B60xT128 mm

Höhe mm	Best.-Nr.
60 - 90 ¹	09-200-85
120 - 360 ²	09-200-86

¹ Einsatzhöhe 40 mm, ² Einsatzhöhe 90 mm



Anti-Rutsch-Matte
B1055 x T560 mm

Höhe mm	Best.-Nr.
60 - 360 ¹	09-ARM-XXL

¹ kann auch zusammen mit den anderen Sets verwendet werden

EINZELELEMENTE FÜR SCHUBLADE-L-XL-XXL



RLBS
RasterLeistenBasisSet
(4-teilig für die
Innenseiten der Schublade)

	Höhe mm	Best.-Nr.
L	60 - 90	09-RLBS40-L
L	120 - 150	09-RLBS80-L
L	180 - 360	09-RLBS140-L
XL	60 - 90	09-RLBS40-XL
XL	120 - 150	09-RLBS80-XL
XL	180 - 360	09-RLBS140-XL
XXL	60 - 90	09-RLBS40-XXL
XXL	120 - 150	09-RLBS80-XXL
XXL	180 - 360	09-RLBS140-XXL



TW Trennwand 560 (für L-XL-XXL)
TB Trennblech (für L-XL-XXL)

	Breite	Höhe mm	Best.-Nr.
TW		60 - 90	09-TW560-40
TW		120 - 150	09-TW560-80
TW		180 - 360	09-TW560-140
TB	95	60 - 90	09-TB95-40
TB	95	120 - 150	09-TB95-80
TB	95	180 - 360	09-TB95-140
TB	190	60 - 90	09-TB190-40
TB	190	120 - 150	09-TB190-80
TB	190	180 - 360	09-TB190-140
TB	285	60 - 90	09-TB285-40
TB	285	120 - 150	09-TB285-80
TB	285	180 - 360	09-TB285-140

UNTERBAU-CONTAINER

- Schubladen mit rollengelagerten Führungen. Auszug ca. 90%, Rücklaufsicherung Größe L: Innen B490 x T560 mm, Tragkraft 100 kg
- Türen mit 180° Öffnungswinkel und selbstzuziehenden Federscharnieren.
- Griffleiste ErgoScript® inkl. Beschriftungsstreifen.
- Zentralverschluss (Schloss mit 2 Schlüsseln).
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: RAL7035-lichtgrau / RAL5010-enzianblau.
- Roll-Container zusätzlich mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller sowie Deckel mit Bügelgriff, Abrollrand und Anti-Rutsch-Matte.
- Die Unterbau-Container werden rechtsbündig an die Werkfläche/Werkbänke angeschweißt. Wünschen Sie die Montage linksbündig, so geben Sie dies bei der Bestellung bitte an.
- Werkfläche/Werkbänke der Breiten 750 und 1000 mm können max. mit einem Unterbau-Container ergänzt werden; Werkfläche der Breiten 1250, 1500 und 2000 mm können max. mit zwei Unterbau-Containern ergänzt werden. Bei der Bestellung von zwei Unterbau-Containern bitte die gewünschte Position der einzelnen Unterbau-Container angeben.

VOLLAUSZUG MIT SOFTCLOSING (MEHRPREIS)

Teleskop-Vollauszugschienen mit SoftClosing-Funktion. Kugelgelagerte Führungen mit Dämpfungs- und Selbststeinzug-Funktion. Auszug 100%.



BITTE BEACHTEN SIE:

Innerhalb eines Artikels müssen alle Schubladen mit dieser Option ausgestattet werden. Nicht für Hängeschubkasten.

Best.-Nr.	
pro Schublade	MP-TV-SC



Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.
525 x 650 x 175	03-200.1A.10



Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.
580 x 650 x 440	03-L2.0A.11



Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.
580 x 650 x 440	03-L2.3A.11



Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.
580 x 650 x 620	03-L3.4A.11



Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.
580 x 650 x 620	03-L3.0A.11



Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.
580 x 650 x 620	03-L3.6A.11



Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.
580 x 650 x 620	03-L3.20A.11



Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.
580 x 650 x 565	05-2.0A.11



Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.
580 x 650 x 565	05-2.3A.11



Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.
580 x 650 x 565	05-2.1A.11



Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.
580 x 650 x 565	05-2.13A.11



Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.
580 x 650 x 745	05-3.0A.11



Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.
580 x 650 x 745	05-3.6A.11



Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.
580 x 650 x 745	05-3.1A.11



Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.
580 x 650 x 745	05-3.2A.11

RÜCKWANDVERKLEIDUNG GB

FÜR GESTELL-WERKBÄNKE UND BAUKASTEN-WERKBÄNKE

Höhe 225 bzw. 450 x Tiefe 25 mm
Sichtschutz (erhöht auch die Stabilität der Werkbank).
Stahlblech gekantet.

Montage:
Werkseitig durch Anschweißen an das Werkbankgestell bzw. die Werkbankfüße
(für Nachrüstung ungeeignet).



Für Werkbank Breite mm	Höhe 225 x Tiefe 25 mm Best.-Nr.	Höhe 450 mm x Tiefe 25 mm Best.-Nr.
750	09-RW-GB-225-0750.12	09-RW-GB-450-0750.12
1000	09-RW-GB-225-1000.12	09-RW-GB-450-1000.12
1250	09-RW-GB-225-1250.12	09-RW-GB-450-1250.12
1500	09-RW-GB-225-1500.12	09-RW-GB-450-1500.12
2000	09-RW-GB-225-2000.12	09-RW-GB-450-2000.12
2500	09-RW-GB-225-2500.12	09-RW-GB-450-2500.12
3000	09-RW-GB-225-3000.12	09-RW-GB-450-3000.12

Breite 2500 = 2 x Breite 1250 mm; analog bei Breite 3000 und 4000

LOCHWAND

FÜR GESTELLFUSS VON GESTELLWERKBÄNKEN



Breite 605 bzw. 805 x Höhe 617 x Stärke 1 mm

Mit 4-Kant-Systemlochung (Lochung 10x10 mm, Abstand Lochmitte-Lochmitte 38 mm).
Montage kann an linken und/oder rechten Werkbankfuß erfolgen. (Preis pro Stück)
Montage: kundenseitig (auch zur Nachrüstung geeignet)

Für Werkbank Tiefe mm	Serie 8000 Best.-Nr.
Platte 700 (Fuß 650)	09-LW-S8-650.12
Platte 900 (Fuß 850)	09-LW-S8-850.12

BUCHÉ-MASSIV-ABLAGEBODEN

FÜR GESTELL-WERKBÄNKE



Hinweis: Unabhängig von der Werkbanktiefe/Gestelltiefe wird der Ablageboden werkseitig immer hinten bündig mit dem Gestell eingebaut.

Hinweis bei Verwendung mit Unterbau-Containern: Wählen Sie immer den Ablageboden gem. der Breite Ihrer Werkbank aus. Der Boden wird werkseitig gekürzt und mit einem Montagewinkel versehen, damit der Boden an die Seitenwand des Unterbau-Containers montiert werden kann.

Für Werkbank Breite mm	Tiefe 557 x Stärke 25 mm Best.-Nr.	Tiefe 757 x Stärke 25 mm * Best.-Nr.
750	09-AB-S8-7-0750-557	09-AB-S8-7-0750-757
1000	09-AB-S8-7-1000-557	09-AB-S8-7-1000-757
1250	09-AB-S8-7-1250-557	09-AB-S8-7-1250-757
1500	09-AB-S8-7-1500-557	09-AB-S8-7-1500-757
2000	09-AB-S8-7-2000-557	09-AB-S8-7-2000-757
2500	09-AB-S8-7-2500-557	09-AB-S8-7-2500-757
3000	09-AB-S8-7-3000-557	09-AB-S8-7-3000-757
m2 max. Abmessung	B-QM-25 3000 x 1200	

* Bei Buche-Massiv-Ablageboden in individueller Abmessung, bei welchen der Preis über m² berechnet wird, erfolgt bei Abmessungen kleiner als 1 m² die Abrechnung immer für 1 m².

* Ablageboden Tiefe 757 mm nicht für Werkbanktiefe/Gestelltiefe 700 mm geeignet.

STAHLBLECH-ABLAGEBODEN

FÜR GESTELL-WERKBÄNKE



Hinweis: Unabhängig von der Werkbanktiefe/Gestelltiefe wird der Ablageboden werkseitig immer hinten bündig mit dem Gestell eingebaut.

Hinweis bei Verwendung mit Unterbau-Containern: Wählen Sie immer den Ablageboden gem. der Breite Ihrer Werkbank aus. Der Boden läuft stets vom rechten zum linken Fuß (ggf. unter dem Unterbau-Container).

RÜCKWANDVERKLEIDUNG LB

FÜR GESTELL-WERKBÄNKE UND BAUKASTEN-WERKBÄNKE

Höhe 450 x Tiefe 25 mm
Sichtschutz (erhöht auch die Stabilität der Werkbank).
Funktionselement (beidseitig nutzbar; z.B. für Reinigungsutensilien und selten benötigte Teile).
Stahlblech gekantet mit 4-Kant-Systemlochung (Lochung 10x10 mm, Abstand Lochmitte-Lochmitte 38 mm).
Montage: Werkseitig durch Anschweißen an das Werkbankgestell bzw. die Werkbankfüße (für Nachrüstung ungeeignet).



Für Werkbank Breite mm	Höhe 450 mm x Tiefe 25 mm Best.-Nr.
750	09-RW-LB-450-0750.12
1000	09-RW-LB-450-1000.12
1250	09-RW-LB-450-1250.12
1500	09-RW-LB-450-1500.12
2000	09-RW-LB-450-2000.12
2500	09-RW-LB-450-2500.12
3000	09-RW-LB-450-3000.12

Breite 2500 = 2 x Breite 1250 mm; analog bei Breite 3000 und 4000

LOCHWAND

FÜR WERKBANKFUSS VON BAUKASTEN-WERKBÄNKEN



Breite 605 bzw. 805 x Höhe 617 x Stärke 1 mm

Mit 4-Kant-Systemlochung (Lochung 10x10 mm, Abstand Lochmitte-Lochmitte 38 mm).
Montage kann an linken und/oder rechten Werkbankfuß erfolgen. (Preis pro Stück)
Montage: kundenseitig (auch zur Nachrüstung geeignet)

Für Werkbank Tiefe mm	Serie 7000 Best.-Nr.
Platte 700 (Fuß 650)	09-LW-S7-650.12
Platte 900 (Fuß 850)	09-LW-S7-850.12

BUCHÉ-MASSIV-ABLAGEBODEN

FÜR BAUKASTEN-WERKBÄNKE



Hinweis:

Unabhängig von der Werkbanktiefe/Gestelltiefe wird der Ablageboden werkseitig immer hinten bündig mit dem Gestell eingebaut.

Hinweis bei Verwendung mit Unterbau-Containern:

Wählen Sie immer den Ablageboden gem. der Breite Ihrer Werkbank aus.

Der Boden wird werkseitig gekürzt und mit einem Montagewinkel versehen, damit der Boden an die Seitenwand des Unterbau-Containers montiert werden kann.

Für Werkbank Breite mm	Tiefe 547 x Stärke 25 mm Best.-Nr.	Tiefe 747 x Stärke 25 mm * Best.-Nr.
750	09-AB-S7-7-0750-545	09-AB-S7-7-0750-745
1000	09-AB-S7-7-1000-545	09-AB-S7-7-1000-745
1250	09-AB-S7-7-1250-545	09-AB-S7-7-1250-745
1500	09-AB-S7-7-1500-545	09-AB-S7-7-1500-745
2000	09-AB-S7-7-2000-545	09-AB-S7-7-2000-745
2500	09-AB-S7-7-2500-545	09-AB-S7-7-2500-745
3000	09-AB-S7-7-3000-545	09-AB-S7-7-3000-745
m2 max. Abmessung	B-QM-25 3000 x 1200	

* Bei Buche-Massiv-Ablageboden in individueller Abmessung, bei welchen der Preis über m² berechnet wird, erfolgt bei Abmessungen kleiner als 1 m² die Abrechnung immer für 1 m².

* Ablageboden Tiefe 757 mm nicht für Werkbanktiefe/Gestelltiefe 700 mm geeignet.

Für Werkbank Breite mm	Tiefe 320 x Höhe 40 mm Best.-Nr.	Tiefe 650 x Höhe 40 mm Best.-Nr.
750	09-AB-S8-3-0750-320	09-AB-S8-6-0750-650
1000	09-AB-S8-3-1000-320	09-AB-S8-6-1000-650
1250	09-AB-S8-3-1250-320	09-AB-S8-6-1250-650
1500	09-AB-S8-3-1500-320	09-AB-S8-6-1500-650
2000	09-AB-S8-3-2000-320	09-AB-S8-6-2000-650
2500	09-AB-S8-3-2500-320	09-AB-S8-6-2500-650
3000	09-AB-S8-3-3000-320	09-AB-S8-6-3000-650

SCHRAUBSTOCK



Der Schraubstock ist aus bestem Qualitätsstahl in Gesenklöcken geschmiedet, gehärtet und gilt als unzerbrechlich. Nachstellbare Führungen garantieren immer einen sauberen Lauf. Das MDS ermöglicht das schnelle Herausnehmen des Spindelschlüssels (auch Drehkegel genannt) um jedes beliebige Werkzeug mit 1/2" – vierkant als Antriebswerkzeug zu nutzen. Der extra große, sauber gehärtete Amboss kann ideal für kleinere Richt- und Staucharbeiten verwendet werden.

Backenbreite: 120 mm, Spanntiefe: 82,5 mm
Spannweite: 146 mm, Ambossgröße: 75 x 75 mm
Gesamtlänge: 365 mm, Fußdurchmesser: 150 mm
Montage:
Durch Verschrauben auf die Tischplatte:
bei massiver Arbeitsplatte (Stärke min. 40 mm).

Best.-Nr.
09-SS120

SCHRAUBSTOCK MIT HÖHENVERSTELLGERÄT



ERGONOMIE
TIPP!

Höhenverstellgerät:

Für ein ergonomisches Arbeiten sorgt die Höhenverstellereinrichtung, welche neben der Höhenverstellung auch das Drehen des Schraubstocks ermöglicht.
Parallel-Schraubstock Backenbreite 120 mm (Beschreibung siehe links)
Montage:
Durch Verschrauben auf die Tischplatte:
bei massiver Arbeitsplatte (Stärke min. 40 mm).

Best.-Nr.
09-SSL120

SCHRAUBSTOCK MIT KLAPPLIFT



ERGONOMIE
TIPP!

Klapplift inklusive Höhenverstellereinrichtung:

Der Schraubstock wird mittels dem Klapplift schnell und einfach unter die Werkbank geklappt. Für ein ergonomisches Arbeiten sorgt die integrierte Höhenverstellereinrichtung, welche neben der Höhenverstellung auch das Drehen des Schraubstocks ermöglicht.
Parallel-Schraubstock Backenbreite 120 mm (Beschreibung siehe links)
Montage:
Durch Verschrauben an die Tischplatte;
bei massiver Arbeitsplatte (Stärke min. 40 mm). Montage werkseitig.

Best.-Nr.
09-SSKL120

SCHREIBAUFSATZ MIT KLAPPDECKEL



Auflagentiefe 400 mm mit Anschlagleiste (vorne).
Stiftbecher links und rechts.
Schreibaufsatz ohne Boden.
Zur beliebigen Positionierung auf der Tischplatte.
Montage:
Durch Verschrauben auf die Tischplatte.

Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.
450 x 520 x 50/160	07-SA-450.12
650 x 520 x 50/160	07-SA-650.12
1100 x 520 x 50/160	07-SA-1100.12

MONITERGEHÄUSE 300



Zur Aufnahme von Monitoren bis 26" geeignet.
Abschließbares Monitorfach (innen B 705 x T 280 x H 530 mm) mit Sichtfenster (B 545 x H 495 mm).
Monitorfach mit Kabeleinlass im Boden sowie integriertem Gerätelüfter mit Ventilator und Filtermatte (Belüftung und Staubschutz).
Offenes Ablagefach unter dem Monitorfach (Fachhöhe 140 mm), z.B. für Tastatur.
Zur beliebigen Positionierung auf der Tischplatte.
Montage:
Durch Verschrauben auf die Tischplatte.

Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.
720 x 300 x 710	07-5500.12

MONITERGEHÄUSE 550



Zur Aufnahme von Monitoren bis 26" geeignet.
Abschließbares Monitorfach (innen B 705 x T 530 x H 530 mm) mit Sichtfenster (B 545 x H 495 mm).
Monitorfach mit Kabeleinlass im Boden sowie integriertem Gerätelüfter mit Ventilator und Filtermatte (Belüftung und Staubschutz).
Offenes Ablagefach unter dem Monitorfach (Fachhöhe 140 mm), z.B. für Tastatur.
Zur beliebigen Positionierung auf der Tischplatte.
Montage:
Durch Verschrauben auf die Tischplatte.

Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.
720 x 550 x 710	07-5000.12

KARTONAGENMAGAZIN - FAHRBAR



Kartonagenmagazin-Tiefe 650 mm - Höhe 615 mm
Ablageebene mit 4-Kant Systemlochung
(Lochung 10x10 mm, Abstand Lochmitte-Lochmitte 38 mm).
Kartonhalter (Tiefe 435 mm): H1 = H 300 mm, H2 = H450 mm, in der Breite frei positionierbar.
4 Lenkrollen mit Feststeller.
Belastbarkeit: max. 30 kg

Breite mm	Steckbügel	Best.-Nr.
750	2xH1 + 2xH2	EE-KAM0750-600M-F.12
1000	2xH1 + 3xH2	EE-KAM1000-600M-F.12
1250	3xH1 + 3xH2	EE-KAM1250-600M-F.12
1500	3xH1 + 4xH2	EE-KAM1500-600M-F.12
2000	4xH1 + 5xH2	EE-KAM2000-600M-F.12

TASTATURAUSZUG 1



Auszug mit Tablar (Breite 575 x Tiefe 350 mm) inkl. links oder rechts ausziehbarer Auflage.
Montage:
Durch Verschrauben an die Tischplatte

Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.
640 x 485 x 85	09-TA1.12

TASTATURAUSZUG 2



Auszug mit Tablar (Breite 720 x Tiefe 350 mm).
Montage:
Durch Verschrauben an die Tischplatte

Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.
745 x 485 x 85	09-TA2.12

UTENSILIENSCHRANK



Flügeltür mit wechselbarem Türanschlag. Abschließbar.
Montage:
Durch Verschrauben an die Tischplatte.

Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.
245 x 650 x 360	03-US.12

CPU-HALTER / UNIVERSALHALTER



Bei der Montage kann die Breite des CPU-Halters / Universalhalters angepasst werden.
Zur beliebigen Positionierung unter der Tischplatte.
Montage:
Durch Verschrauben an die Tischplatte.

Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.
150-230 x 500 x 500	09-CPU.12
280-500 x 500 x 640	09-UH.12


CPU-ROLLADENSCHRANK



Rückwand mit Kabeleinlass (inkl. Bürsteneinfassung) sowie integriertem Gerätelüfter mit Ventilator und Filtermatte (Belüftung und Staubschutz).
Zur Positionierung rechts oder links an das Tischgestell.
Montage:
Durch Verschrauben an die Tischplatte

Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.
360 x 650 x 620	03-300.1.12

LOCHPLATTE ZUR WANDMONTAGE

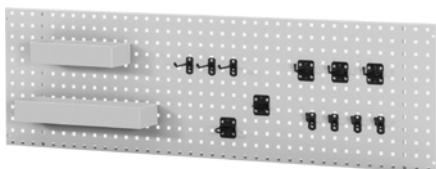

Stahlblechplatte mit 4-Kant Systemlochung (Lochung 10x10 mm, Abstand Lochmitte-Lochmitte 38 mm).

Werkzeughalterset bestehend aus:

1 x Ablagekasten B300 x T125 x H65 mm, 1 x Ablagekasten B450 x T125 x H65 mm

3 x Doppel-Haken T 35 mm, 4 x Einfach-Haken T 35 mm

1 x Rund-Halter Ø 40 mm, 1 x U-Halter T 20 mm, 3 x Einfach-Halter T 100 mm


Montage:

Für Wandmontage (ohne Befestigungsmaterial)

Breite x Tiefe x Höhe mm	mit Werkzeughalterset Best.-Nr.	ohne Werkzeughalterset Best.-Nr.
750 x 15 x 450	09-L0750-01.12	09-L0750.12
1000 x 15 x 450	09-L1000-01.12	09-L1000.12
1250 x 15 x 450	09-L1250-01.12	09-L1250.12
1500 x 15 x 450	09-L1500-01.12	09-L1500.12
2000 x 15 x 450	09-L2000-01.12	09-L2000.12
2500 x 15 x 450	09-L2500-01.12	09-L2500.12
3000 x 15 x 450	09-L3000-01.12	09-L3000.12

bei Breite 2500 und 3000 mm mit doppelten Stückzahlen im Vergleich zu Breiten 750 bis 2000 mm

LOCHPLATTE ZUR WERKBANKMONTAGE

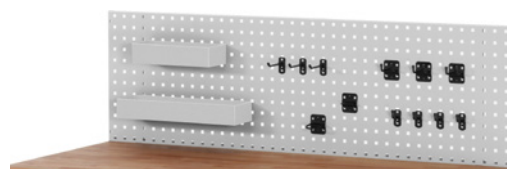

Stahlblechplatte mit 4-Kant Systemlochung (Lochung 10x10 mm, Abstand Lochmitte-Lochmitte 38 mm).

Befestigungssatz zur Werkbankmontage.

Werkzeughalterset bestehend aus:

1 x Ablagekasten B300 x T125 x H65 mm, 1 x Ablagekasten B450 x T125 x H65 mm

3 x Doppel-Haken T 35 mm, 4 x Einfach-Haken T 35 mm

1 x Rund-Halter Ø 40 mm, 1 x U-Halter T 20 mm, 3 x Einfach-Halter T 100 mm


Montage:

Durch Verschrauben mit der Tischplatte (Rückseite); bei massiver Arbeitsplatte (Stärke min. 40 mm).

Breite x Tiefe x Höhe mm	mit Werkzeughalterset Best.-Nr.	ohne Werkzeughalterset Best.-Nr.
750 x 15 x 450	09-L0750DM-01.12	09-L0750DM.12
1000 x 15 x 450	09-L1000DM-01.12	09-L1000DM.12
1250 x 15 x 450	09-L1250DM-01.12	09-L1250DM.12
1500 x 15 x 450	09-L1500DM-01.12	09-L1500DM.12
2000 x 15 x 450	09-L2000DM-01.12	09-L2000DM.12
2500 x 15 x 450	09-L2500DM-01.12	09-L2500DM.12
3000 x 15 x 450	09-L3000DM-01.12	09-L3000DM.12

bei Breite 2500 und 3000 mm mit doppelten Stückzahlen im Vergleich zu Breiten 750 bis 2000 mm

HAKENSET WB12



3 x Doppel-Haken T 35 mm
4 x Einfach-Haken T 35 mm
3 x Einfach-Halter T 100 mm
1 x Rund-Halter Ø 40 mm
1 x U-Halter T 20 mm

Best.-Nr.
12-teilig 09-WB-Set12


HAKENSET WZ12



2 x Doppel-Haken T 50 mm
4 x Einfach-Haken T 35 mm
3 x Einfach-Haken T 75 mm
1 x Rohr-Halter Ø 60 mm
1 x Schraubendreherhalter für 6 Teile
1 x U-Halter T 20 mm

Best.-Nr.
12-teilig 09-WZ-Set12


HAKENSET WB18



2 x Einfach-Haken T 75 mm
2 x Doppel-Haken T 35 mm
5 x Einfach-Halter T 50 mm
1 x Doppel-Haken T 50 mm
2 x Einfach-Klemme Ø 10 mm
2 x U-Halter T 20 mm
1 x Einfach-Klemme Ø 13 mm
1 x Bohrer- und Innensechskanthalter für 14 Teile
1 x Schraubendreherhalter für 6 Teile
1 x Schraubenschlüsselhalter für 8 Teile

Best.-Nr.
18-teilig 09-WB-Set18

HAKENSET WZ18



5 x Einfach-Haken T 75 mm
3 x Doppel-Haken T 50 mm
5 x Einfach-Halter T 35 mm
2 x U-Halter T 20 mm
1 x Rohr-Halter Ø 60 mm
1 x Bohrer- und Innensechskanthalter für 14 Teile
1 x Schraubendreherhalter für 6 Teile

Best.-Nr.
18-teilig 09-WZ-Set18


ABLAGEKASTEN



Stahlblechkasten

Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.
300 x 125 x 65	09-EW300.12
450 x 125 x 65	09-EW450.12

FLASCHENHALTER



Kunststoffhalter Höhe 120 mm, Ø 80 mm.
Geschlossener Boden mit Entwässerungsloch.

Best.-Nr.
09-FH


DOKUMENTENTASCHE



Stahlblech mit 4-Kant Systemlochung (Lochung 10x10 mm, Abstand Lochmitte-Lochmitte 38 mm).


Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.
325 x 55 x 200	09-ZT.12

MAGNETHALTER



1 Satz = 4 Stück
2 x gelb, 2 x blau

Best.-Nr.
09-MS-4

EINHÄNGESCHIENE
FÜR SICHTLAGERKÄSTEN

Stahlblechschiene zur Aufnahme von Sichtlagerkästen Typen SL1 und SL2

Breite mm	Best.-Nr.
500 (450)	09-KES-LP-0500.12
1000 (900)	09-KES-LP-1000.12

SICHTLAGERKÄSTEN



Aus Polyethylen. Stapelbar und einhängbar (hinten offene Einhängekante)

Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.
105 x 85 x 45	09-SL1.gelb
105 x 160 x 75	09-SL2.gelb
140 x 230 x 130	09-SL3.gelb
140 x 290 x 130	09-SL4.gelb


SICHTLAGERKÄSTEN



Aus Polyethylen. Stapelbar und einhängbar (hinten offene Einhängekante)
Verpackungseinheiten á 10 Stück

Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.
105 x 85 x 45	09-SL1-10.gelb
105 x 160 x 75	09-SL2-10.gelb
140 x 230 x 130	09-SL3-10.gelb
140 x 290 x 130	09-SL4-10.gelb

ZEICHNUNGSHALTER



Magnetklemmer Breite 125 mm.
Vernickelt.

Best.-Nr.
09-ZH

BORDLEISTE



Aus Buche-Sperrholz

Montage:

Durch Verschrauben mit der Tischplatte (Rückseite); bei massiver Arbeitsplatte (Stärke min. 40 mm).

Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.
750 x 15 x 100	09-BB0750
1000 x 15 x 100	09-BB1000
1250 x 15 x 100	09-BB1250
1500 x 15 x 100	09-BB1500
2000 x 15 x 100	09-BB2000
2500 x 15 x 100	09-BB2500
3000 x 15 x 100	09-BB3000
Tiefe 715 (seitlich)	09-BB0715
Tiefe 815 (seitlich)	09-BB0815
Tiefe 915 (seitlich)	09-BB0915

Breite 2500 = 2 x Breite 1250 mm; Breite 3000 = 2 x 1500 mm

ANTI-RUTSCH-MATTE ROLLENWARE



Gewebeverstärkte Matte mit Noppenstruktur aus speziellem haftfähigem Kunststoff.

Ohne zu kleben liegt die Matte unverrückbar fest auch auf rauen bzw. schrägen Flächen.

Leicht zuschneidbar und bei 40° C waschbar.

Breite x Tiefe x Stärke mm	Best.-Nr.
Rollenware 10.000 x 560 x 2	09-ARM100056
Rollenware 10.000 x 700 x 2	09-ARM100070
Rollenware 10.000 x 800 x 2	09-ARM100080
Rollenware 10.000 x 900 x 2	09-ARM100090

ARBEITSPLATTENAUFLEGE UNIVERSAL/LINOLEUM



Farbe: hellgrau marmoriert

Eigenschaften:

Spritzwasserfest und schmutzresistent. Weitgehend unempfindlich gegen Säuren, Öle, Fette, Lösungsmittel und Chemikalien (z.B. Benzin, Ethanol). Permanent antistatisch, fungizid und bakterio-statisch.

Normal entflammbar (D- s2,d0) nach DIN EN 13501.

Temperaturbeständig, verschleißfest, druckfest. Empfindlich gegenüber Alkalien mit einem ph-Wert über 9 (z.B. Seife, Ammoniak).

Hinweis:

Der Universal-/Linoleum-Belag entwickelt einen „Reifeschleier“. Dieser Reifeschleier wird durch Licht abgebaut. Die Dauer ist abhängig von der Lichtintensität und kann Tage oder Wochen dauern. Dies bitten wir zu berücksichtigen.

Breite x Stärke mm	Tiefe 700 mm Best.-Nr.	Tiefe 900 mm Best.-Nr.
750 x 2	09-APA-LI-075	09-APA-LI-075-900
1000 x 2	09-APA-LI-100	09-APA-LI-100-900
1250 x 2	09-APA-LI-125	09-APA-LI-125-900
1500 x 2	09-APA-LI-150	09-APA-LI-150-900
2000 x 2	09-APA-LI-200	09-APA-LI-200-900

KABELBOX



Kabelbox mit 4 Schukosteckdosen (offen). Anschlusskabel (Länge 10 meter) mit Stecker. Thermoschutzschalter.

Best.-Nr.
09-KT-LPH

ABLAGE



Stahlblechablage mit 3-seitigem Abrollrand

Montage:

Durch Verschrauben auf die Tischplatte.

Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.
750 x 300 x 375	09-AL0750.12
1000 x 300 x 375	09-AL1000.12
1250 x 300 x 375	09-AL1250.12
1500 x 300 x 375	09-AL1500.12
2000 x 300 x 375	09-AL2000.12
2500 x 300 x 375	09-AL2500.12
3000 x 300 x 375	09-AL3000.12

Breite 2500 = 2 x Breite 1250 mm; Breite 3000 = 2 x 1500 mm

ARBEITSPLATTENAUFLEGE TRANSPARENT



Farbe: transparent

Eigenschaften:

Aus Polyurethan-Elastomeren im

Heißgießverfahren hergestellte Auflage.

Spritzwasserfest und schmutzresistent.

Temperaturbeständig bis 80° C (kurzzeitig 100° C).

Shore Härte 65 (Skala D) nach DIN EN ISO 868.

Breite x Stärke mm	Tiefe 700 mm Best.-Nr.	Tiefe 900 mm Best.-Nr.
750 x 2	09-APA-PL-075	09-APA-PL-075-900
1000 x 2	09-APA-PL-100	09-APA-PL-100-900
1250 x 2	09-APA-PL-125	09-APA-PL-125-900
1500 x 2	09-APA-PL-150	09-APA-PL-150-900
2000 x 2	09-APA-PL-200	09-APA-PL-200-900

ARBEITSPLATTENAUFLEGE TROVIDUR® EC



Farbe: dunkelgrau

Eigenschaften:

Spritzwasserfest und schmutzresistent. Normal schlagzäh, RoHS-konform, ELV-konform, WEEE-konform, RLAP-konform

Mechanische Eigenschaften: Shore Härte 80 (Skala D) nach DIN EN ISO 868.

Thermische Eigenschaften: Wärmeleitfähigkeit 0,16 (W / m*K) nach DIN 52612-1

Elektrische Eigenschaften:

- Dielektrizitätszahl 3,2 nach IEC 60250

- Durchgangswiderstand > 1015 nach IEC 600093

- Oberflächenwiderstand > 1013 nach IEC 600093

Beständigkeit gegenüber Säuren, Laugen und Salzlösungen.

Schwer entflammbar (B1) nach DIN 4102. Nach Entzug der Flamme selbstverlöschend.

Breite x Stärke mm	Tiefe 700 mm Best.-Nr.	Tiefe 900 mm Best.-Nr.
750 x 3	09-APA-TV-075	09-APA-TV-075-900
1000 x 3	09-APA-TV-100	09-APA-TV-100-900
1250 x 3	09-APA-TV-125	09-APA-TV-125-900
1500 x 3	09-APA-TV-150	09-APA-TV-150-900
2000 x 3	09-APA-TV-200	09-APA-TV-200-900

ENERGIELEISTE


Energieleiste mit 5x Schutzkontakt-Steckdose, Ein/Aus-Schalter (beleuchtet), Anschlusskabel 2000 mm mit Stecker.

Durch die beiden Montageplatten (links und rechts) kann die gesamte Energieleiste mit einer Neigung bis zu 30° montiert werden.

Montage:

Durch Verschrauben an die Tischplatte.

Durch Montage an eine Lochplatte oder an einen System-Aufbau (System-Stütze oder Halteschiene für Sichtlagerkästen).

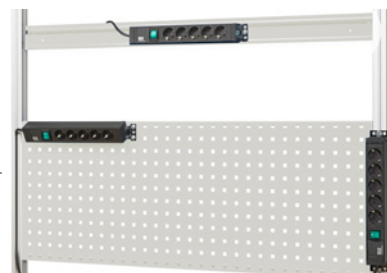

Breite mm	Best.-Nr.
380	E-EL-D-500

MEDIENKANAL

NORMGERECHTE, SICHERE UND SAUBERE ZUFÜHRUNG VON STROM, LUFT UND DATEN

BASIS-MEDIENKANAL 230V

zur weiteren Bestückung

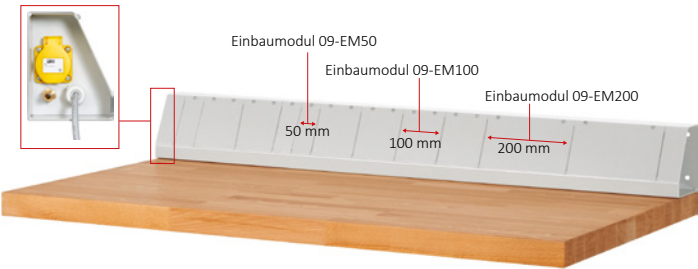


Bild zeigt Basis-Medienkanal 230V in Breite 1250 mm (09-MK1250-230V)

- CE-Kennzeichnung gem. den Richtlinien:
2014/35/EU- Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen.
2014/30/EU- Elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln.
- komplett verdrahtet und geerdet; bei kompletter Konfiguration gem. den Normen:
DIN VDE 0701-0702- Allgemeine Anforderungen für die elektrische Sicherheit.
DIN EN 60529 (VDE 0470-1) - Schutzarten durch Gehäuse (IP-Code) - IP40.
DIN EN 61140 (VDE 0140-1) - Schutzklasse I.
DIN EN 61000-6-1 (VDE 0839-6-1) - Elektromagnetische Verträglichkeit.
- Medienkanal inklusive Anschlussleitung 09-AL230V (beinhaltet 3-poliges Anschlusskabel mit Stecker für Land/Stecker: Deutschland / Typ F) sowie Vorbereitung für Zuführung von Luft und Datenleitung. Die Anschlussleitung und Zuführungen werden serienmäßig seitlich links eingebaut, können nach Wunsch auch seitlich rechts oder oben, unten und hinten (jeweils links oder rechts) eingebaut werden. Kabelquerschnitt je Ader 1,5 mm²; Gesamtbelastung bis 3,6 kW.
- unbestückt zur individuellen Bestückung mit Einbaumodulen für Medienkanal (ausgenommen 09-EM200-400V, 09-EM200-400V-FI-LS).
- Hinweis:
 - bitte beachten Sie, dass die Addition der einzelnen Einbaumodule (09-EM) der angegebenen freien Modulbreite entspricht.
 - bitte beachten Sie, dass der Medienkanal nicht geöffnet werden darf.
- Montage auf Werkbankplatte oder an System-Stützen (von vorne / von hinten; die Einbauhöhe ist stufenlos wählbar). Montagematerial für beide Verwendungen beiliegend.

BASIS-MEDIENKANAL 400V

zur weiteren Bestückung

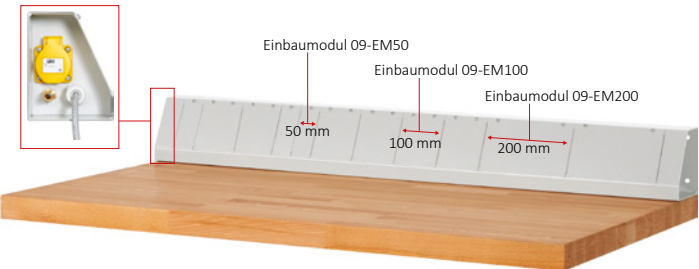


Bild zeigt Basis-Medienkanal 400V in Breite 1250 mm (09-MK1250-400V)

- CE-Kennzeichnung gem. den Richtlinien:
2014/35/EU- Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen.
2014/30/EU- Elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln.
- komplett verdrahtet und geerdet; bei kompletter Konfiguration gem. den Normen:
DIN VDE 0701-0702- Allgemeine Anforderungen für die elektrische Sicherheit.
DIN EN 60529 (VDE 0470-1) - Schutzarten durch Gehäuse (IP-Code) - IP40.
DIN EN 61140 (VDE 0140-1) - Schutzklasse I.
DIN EN 61000-6-1 (VDE 0839-6-1) - Elektromagnetische Verträglichkeit.
- Medienkanal inklusive Anschlussleitung 09-AL400V (beinhaltet 5-poliges Anschlusskabel mit Stecker) sowie Vorbereitung für Zuführung von Luft und Datenleitung. Die Anschlussleitung und Zuführungen werden serienmäßig seitlich links eingebaut, können nach Wunsch auch seitlich rechts oder oben, unten und hinten (jeweils links oder rechts) eingebaut werden. Kabelquerschnitt je Ader 2,5 mm²; Gesamtbelastung bis 10,5 kW.
- unbestückt zur individuellen Bestückung mit Einbaumodulen für Medienkanal (ausgenommen 09-EM100-230V-FI-LS).
- Hinweis:
 - bitte beachten Sie, dass die Addition der einzelnen Einbaumodule (09-EM) der angegebenen freien Modulbreite entspricht.
 - bitte beachten Sie, dass der Medienkanal nicht geöffnet werden darf.
- Montage auf Werkbankplatte oder an System-Stützen (von vorne / von hinten; die Einbauhöhe ist stufenlos wählbar). Montagematerial für beide Verwendungen beiliegend.

Abmessungen Breite x Tiefe x Höhe mm	freie Modulbreite mm = Rastereinheiten	für Land/Stecker	Best.-Nr.
750 x 110 x 140	650 = 13	Deutschland / Typ F	09-MK0750-230V-DE
1000 x 110 x 140	900 = 18	Deutschland / Typ F	09-MK1000-230V-DE
1250 x 110 x 140	1150 = 23	Deutschland / Typ F	09-MK1250-230V-DE
1500 x 110 x 140	1400 = 28	Deutschland / Typ F	09-MK1500-230V-DE
2000 x 110 x 140	1900 = 38	Deutschland / Typ F	09-MK2000-230V-DE

Bitte ergänzen Sie den ausgewählten Basis-Medienkanal mit den gewünschten Einbaumodulen; bitte nennen Sie diese in der Reihenfolge des gewünschten Einbaus von links nach rechts. Die freie Modulbreite muss komplett belegt werden, ggf. durch Blindabdeckungen.

Das Produkt ist auch in länderspezifischen Ausführungen lieferbar - bitte fragen Sie an.

Abmessungen Breite x Tiefe x Höhe mm	freie Modulbreite mm = Rastereinheiten	für Land/Stecker	Best.-Nr.
750 x 110 x 140	650 = 13	alle	09-MK0750-400V
1000 x 110 x 140	900 = 18	alle	09-MK1000-400V
1250 x 110 x 140	1150 = 23	alle	09-MK1250-400V
1500 x 110 x 140	1400 = 28	alle	09-MK1500-400V
2000 x 110 x 140	1900 = 38	alle	09-MK2000-400V

Bitte ergänzen Sie den ausgewählten Basis-Medienkanal mit den gewünschten Einbaumodulen; bitte nennen Sie diese in der Reihenfolge des gewünschten Einbaus von links nach rechts. Die freie Modulbreite muss komplett belegt werden, ggf. durch Blindabdeckungen.

BEISPIEL FÜR KOMPLETT BESTÜCKTEN MEDIENKANAL 230V




BEISPIEL FÜR KOMPLETT BESTÜCKTEN MEDIENKANAL 400V



MEDIENKANAL - EINBAUELEMENTE

EINBAUMODUL - BLINDABDECKUNG



Einbaumodul für Basis-Medienkanal 230V oder 400V Modul ohne Bestückung als Blindabdeckung für nicht belegte freie Modulbreite = Rastereinheiten. komplett eingebaut und geerdet.

Breite mm	Raster-einheiten	für Land/Stecker	Best.-Nr.
50	1	alle	09-EM50
100	2	alle	09-EM100
200	4	alle	09-EM200

EINBAUMODUL - NETZWERK 1xCAT



Einbaumodul für Basis-Medienkanal 230V oder 400V Modul mit Netzwerkdose (1xCAT-6 / 1xRJ45 / IP55) inklusive Netzwerkdose für Zuführung (Eingang seitlich links in Basis-Medienkanal) und Verbindungsleitung im Basis-Medienkanal. komplett eingebaut, verdrahtet und geerdet.

Breite mm	Raster-einheiten	für Land/Stecker	Best.-Nr.
100	2	alle	09-EM100-NW

EINBAUMODUL - STECKDOSE 400V



Einbaumodul für Basis-Medienkanal 400V Modul mit Drehstrom-Steckdose mit Klappdeckel 400V / 16A (es können max. 2 Stück in einen Basis-Medienkanal 400V eingebaut werden). komplett eingebaut, verdrahtet und geerdet.

Breite mm	Raster-einheiten	für Land/Stecker	Best.-Nr.
100	2	alle	09-EM100-400V

EINBAUMODUL - EIN-/AUS-SCHALTER 230V



Einbaumodul für Basis-Medienkanal 230V. Modul mit Nockenschalter Ein-Aus (25A). komplett eingebaut, verdrahtet und geerdet.

Breite mm	Raster-einheiten	für Land/Stecker	Best.-Nr.
100	2	alle	09-EM100-EIN-AUS-230V

EINBAUMODUL - EIN-/AUS-SCHALTER 400V



Einbaumodul für Basis-Medienkanal 400V. Modul mit Nockenschalter Ein-Aus (25A). komplett eingebaut, verdrahtet und geerdet.

Breite mm	Raster-einheiten	für Land/Stecker	Best.-Nr.
100	2	alle	09-EM100-EIN-AUS-400V

EINBAUMODUL - DRUCKLUFT



Einbaumodul für Basis-Medienkanal 230V oder 400V Modul mit Druckluft-Schnellkupplung G1/4", NW 7.2 Messing (es können max. 2 Stück in einen Basis-Medienkanal eingebaut werden), inklusive Druckluft-Schnellkupplung für Zuführung (Eingang seitlich links in Basis-Medienkanal) und Verbindungsschlauch im Basis-Medienkanal. komplett eingebaut, verdrahtet und geerdet.

Breite mm	Raster-einheiten	für Land/Stecker	Best.-Nr.
100	2	alle	09-EM100-LUFT

EINBAUMODUL - USB 2xTYP A



Einbaumodul für Basis-Medienkanal 230V oder 400V Modul mit 2 Stück USB 3.0 HighSpeed-Dose (2 x Typ A) zum Laden von Akkus (Ausgangsspannung 5V / DC); Ladestrom max. 3000 mA. Komplett eingebaut, verdrahtet und geerdet.

Breite mm	Raster-einheiten	für Land/Stecker	Best.-Nr.
100	2	alle	09-EM100-USB

EINBAUMODUL - ERDUNGSBUCHSE



Einbaumodul für Basis-Medienkanal 230V oder 400V Modul mit 1 Stück Erdbuchse gelb/grün zur Ableitung von elektrischen Strömen über den Basis-Medienkanal. komplett eingebaut, verdrahtet und geerdet.

Breite mm	Raster-einheiten	für Land/Stecker	Best.-Nr.
100	2	alle	09-EM100-EB

EINBAUMODUL - FI-LS FÜR 230V



Einbaumodul für Basis-Medienkanal 230V Modul mit Kombinationsschalter FI/LS DS201A-B16/0,03FI/LS-Schalter, Typ A, B16, 30 mA. komplett eingebaut, verdrahtet und geerdet.

Breite mm	Raster-einheiten	für Land/Stecker	Best.-Nr.
100	2	alle	09-EM100-230V-FI-LS

EINBAUMODUL - FI-LS FÜR 400V



Einbaumodul für Basis-Medienkanal 400V Modul mit FI-Schutzschalter (25A / 400V / 30 mA / 4-polig, Typ A) sowie einem LS-Schalter (B16 / 3-polig). komplett eingebaut, verdrahtet und geerdet.

Breite mm	Raster-einheiten	für Land/Stecker	Best.-Nr.
200	4	alle	09-EM200-400V-FI-LS

EINBAUMODUL - STECKDOSE 230V



Einbaumodul für Basis-Medienkanal 230V oder 400V Modul mit 1xSteckdose mit Klappdeckel 230V / 16A komplett eingebaut, verdrahtet und geerdet.

Breite mm	Raster-einheiten	für Land/Stecker	Best.-Nr.
100	2	Deutschland / Typ F	09-EM100-230V-1DE

Das Produkt ist auch in länderspezifischen Ausführungen lieferbar - bitte fragen Sie an.

EINBAUMODUL - 2xSTECKDOSE 230V



Einbaumodul für Basis-Medienkanal 230V oder 400V Modul mit 2xSteckdose mit Klappdeckel 230V / 16A komplett eingebaut, verdrahtet und geerdet.

Breite mm	Raster-einheiten	für Land/Stecker	Best.-Nr.
200	4	Deutschland / Typ F	09-EM200-230V-2DE

Das Produkt ist auch in länderspezifischen Ausführungen lieferbar - bitte fragen Sie an.

EINBAUMODUL - 3xSTECKDOSE 230V



Einbaumodul für Basis-Medienkanal 230V oder 400V Modul mit 3xSteckdose mit Klappdeckel 230V / 16A komplett eingebaut, verdrahtet und geerdet.

Breite mm	Raster-einheiten	für Land/Stecker	Best.-Nr.
200	4	Deutschland / Typ F	09-EM200-230V-3DE

Das Produkt ist auch in länderspezifischen Ausführungen lieferbar - bitte fragen Sie an.

EINBAUMODUL - NOT-AUS 230V



Einbaumodul für Basis-Medienkanal 230V. Modul mit Not-Aus-Taste, Reset-Taste, Installationsschutz (230V/400V / 25A) und LS-Schalter (B6A). komplett eingebaut, verdrahtet und geerdet.

Breite mm	Raster-einheiten	für Land/Stecker	Best.-Nr.
200	4	alle	09-EM200-NOT-AUS-230V

EINBAUMODUL - NOT-AUS 400V



Einbaumodul für Basis-Medienkanal 400V. Modul mit Not-Aus-Taste, Reset-Taste, Installationsschutz (230V/400V / 25A) und LS-Schalter (B6A). komplett eingebaut, verdrahtet und geerdet.

Breite mm	Raster-einheiten	für Land/Stecker	Best.-Nr.
200	4	alle	09-EM200-NOT-AUS-400V

KOMPLETTAUFBAUTEN

DIE KOMPLETTAUFBAUTEN KÖNNEN AN ALLE PRODUKTE DER SEITEN 10-29 UND 32-43 ANGEBRACHT UND GGF. MIT ANBAUELEMENTEN DER SEITEN 56-57 ERGÄNZT WERDEN. WÜNSCHEN SIE EINE INDIVIDUELLE BESTÜCKUNG KÖNNEN SIE DIE SYSTEM-AUFBAUTEN ÜBER DIE SEITEN 54-57 INDIVIDUELL KONFIGURIEREN.

KOMPLETTAUFBAU 01

- 1 x Befestigungssatz (Querträger) mit 2 System-Stützen (Nutzhöhe 1130 mm)
- 1 x Lochplatte H650 mm mit 4-Kant Systemlochung (Lochung 10x10 mm, Abstand Lochmitte-Lochmitte 38 mm) zur Aufnahme von Lochplatten-Zubehör.
- 1 x Etagenbord T300 mm; Melaminharzbeschichtete Platte.
- 1 x Halteschiene für Aufnahme von Sichtlagerkästen (offene Einhängekante an der Rückseite der Sichtlagerkästen erforderlich) und/oder Energieleiste.

Tischbreite mm	Anzahl Stützen	Feldbreite(n) mm	Best.-Nr.
750	2	750	EE-BW-KS-01-0750.12
1000	2	1000	EE-BW-KS-01-1000.12
1250	2	1250	EE-BW-KS-01-1250.12
1500	2	1500	EE-BW-KS-01-1500.12
2000	2	2000	EE-BW-KS-01-2000.12
2500*	4	1250+1250	EE-BW-KS-01-2500.12
3000*	4	1500+1500	EE-BW-KS-01-3000.12

* Bei Breite 2500 und 3000 mm ist der o.g. Artikelumfang zweimal enthalten.



Abbildung zeigt Breite 2500 mm

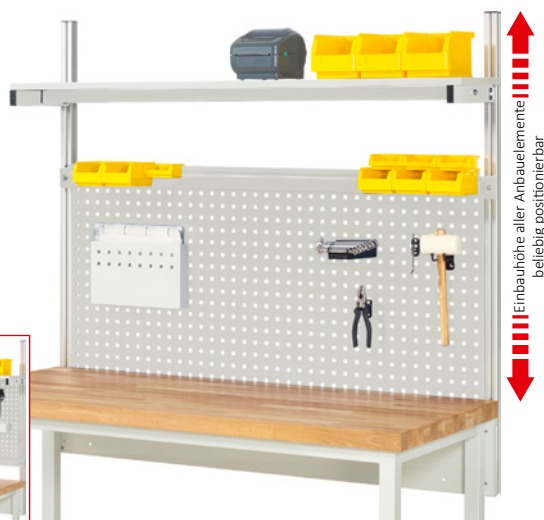


Abbildung zeigt Breite 1500 mm

Einbauhöhe aller Anbauelemente beliebig positionierbar

KOMPLETTAUFBAU 02

- 1 x Befestigungssatz (Querträger) mit 2 System-Stützen (Nutzhöhe 1130 mm)
- 2 x Lochplatte H450 mm mit 4-Kant Systemlochung (Lochung 10x10 mm, Abstand Lochmitte-Lochmitte 38 mm) zur Aufnahme von Lochplatten-Zubehör.
- 1 x Neigbare Metallablage T300 mm; allseitige Aufkantungen.
- 1 x Halteschiene für Aufnahme von Sichtlagerkästen (offene Einhängekante an der Rückseite der Sichtlagerkästen erforderlich) und/oder Energieleiste.
- 1 x Flachbildschirmhalter mit Montageadapter für Lochplatte (VESA MIS-D 75/100).

Tischbreite mm	Anzahl Stützen	Feldbreite(n) mm	Best.-Nr.
750	2	750	EE-BW-KS-02-0750.12
1000	2	1000	EE-BW-KS-02-1000.12
1250	2	1250	EE-BW-KS-02-1250.12
1500	2	1500	EE-BW-KS-02-1500.12
2000	2	2000	EE-BW-KS-02-2000.12
2500*	4	1250+1250	EE-BW-KS-02-2500.12
3000*	4	1500+1500	EE-BW-KS-02-3000.12

* Bei Breite 2500 und 3000 mm ist der o.g. Artikelumfang zweimal enthalten.



Abbildung zeigt Breite 2500 mm



Abbildung zeigt Breite 1500 mm

Einbauhöhe aller Anbauelemente beliebig positionierbar

KOMPLETTAUFBAU 03

- 1 x Befestigungssatz (Querträger) mit 2 System-Stützen (Nutzhöhe 1130 mm)
- 1 x Lochplatte H450 mm mit 4-Kant Systemlochung (Lochung 10x10 mm, Abstand Lochmitte-Lochmitte 38 mm) zur Aufnahme von Lochplatten-Zubehör.
- 1 x Etagenbord T300 mm; Melaminharzbeschichtete Platte.
- 1 x Halteschiene für Aufnahme von Sichtlagerkästen (offene Einhängekante an der Rückseite der Sichtlagerkästen erforderlich) und/oder Energieleiste.
- 1 x Flachbildschirmhalter mit Montageadapter für Lochplatte (VESA MIS-D 75/100).
- 1 x Neigbares Kartonagenmagazin Tiefe 650 mm, Höhe 500 mm, Neigung 0°-30°. Tiefenposition um 120 mm verstellbar. Ablageebene mit 4-Kant Systemlochung (Lochung 10x10 mm, Abstand Lochmitte-Lochmitte 38 mm). Kartonhalter (Tiefe 435 mm): H1 = H 300 mm, H2 = H450 mm, in der Breite frei positionierbar.

Tischbreite mm	Anzahl Stützen	Feldbreite(n) mm	Best.-Nr.
750	2	750	EE-BW-KS-03-0750.12
1000	2	1000	EE-BW-KS-03-1000.12
1250	2	1250	EE-BW-KS-03-1250.12
1500	2	1500	EE-BW-KS-03-1500.12
2000	2	2000	EE-BW-KS-03-2000.12
2500*	4	1250+1250	EE-BW-KS-03-2500.12
3000*	4	1500+1500	EE-BW-KS-03-3000.12

* Bei Breite 2500 und 3000 mm ist der o.g. Artikelumfang zweimal enthalten.



Abbildung zeigt Breite 2500 mm

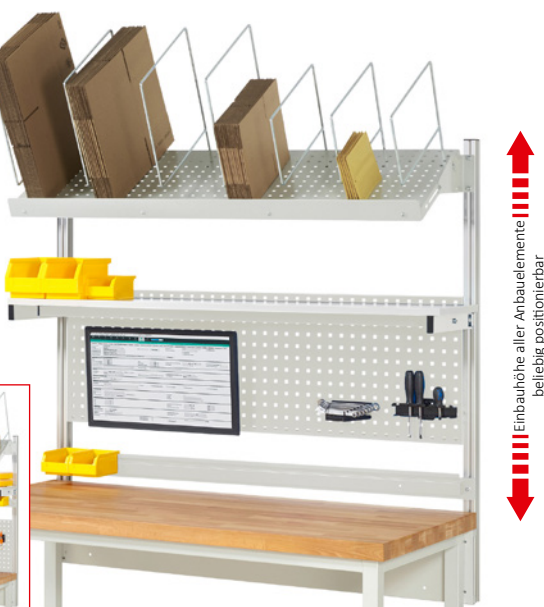


Abbildung zeigt Breite 1500 mm

Einbauhöhe aller Anbauelemente beliebig positionierbar

KOMPLETTAUFBAUTEN

DIE KOMPLETTAUFBAUTEN KÖNNEN AN ALLE PRODUKTE DER SEITEN 10-29 UND 32-43 ANGEBRACHT UND GGF. MIT ANBAUELEMENTEN DER SEITEN 56-57 ERGÄNZT WERDEN. WÜNSCHEN SIE EINE INDIVIDUELLE BESTÜCKUNG KÖNNEN SIE DIE SYSTEM-AUFBAUTEN ÜBER DIE SEITEN 54-57 INDIVIDUELL KONFIGURIEREN.

KOMPLETTAUFBAU 04

- 1 x Befestigungssatz (Querträger) mit 2 System-Stützen (Nutzhöhe 1130 mm)
- 1 x Lochplatte H650 mm mit 4-Kant Systemlochung (Lochung 10x10 mm, Abstand Lochmitte-Lochmitte 38 mm) zur Aufnahme von Lochplatten-Zubehör.
- 1 x Etagenbord T300 mm; Melaminharzbeschichtete Platte.
- 1 x Halteschiene für Aufnahme von Sichtlagerkästen (offene Einhängekante an der Rückseite der Sichtlagerkästen erforderlich) und/oder Energieleiste.
- 1 x Auslegerpaar T550 x H300 mm für Aufnahme von Laufschiene/Montageschiene.
- 2 x Laufschiene/Montageschiene für Aufnahme von Beleuchtungsleiste und/oder Laufwagen mit Karabiner.
- 1 x Laufwagen mit Karabiner für Aufnahme von Federzug, Balancer, etc.
- 1 x LED-Arbeitsplatzleuchte; Langfeldleuchte (Leuchtgehäuse aus Aluminium). Integrierter elektronischer LED-Konverter. Ein-/Aus-Schalter, Anschlusskabel mit Stecker. Lichtfarbe neutralweiß, Farbtemperatur 4000 Kelvin (840). CE-Kennzeichen, Schutzart IP20. Bei Tischbreite 750 und 1000 mm: Leuchtenleistung 10 Watt, Leuchtenlichtstrom 1323 Lumen. Bei allen anderen Tischbreiten: Leuchtenleistung 25 Watt, Leuchtenlichtstrom 3112 Lumen.

Tischbreite mm	Anzahl Stützen	Feldbreite(n) mm	Best.-Nr.
750	2	750	EE-BW-KS-04-0750.12
1000	2	1000	EE-BW-KS-04-1000.12
1250	2	1250	EE-BW-KS-04-1250.12
1500	2	1500	EE-BW-KS-04-1500.12
2000	2	2000	EE-BW-KS-04-2000.12
2500*	4	1250+1250	EE-BW-KS-04-2500.12
3000*	4	1500+1500	EE-BW-KS-04-3000.12

* Bei Breite 2500 und 3000 mm ist der o.g. Artikelumfang zweimal enthalten.



Abbildung zeigt Breite 2500 mm



Abbildung zeigt Breite 1500 mm

Einbauhöhe aller Anbauelemente beliebig positionierbar

KOMPLETTAUFBAU 05

- 1 x Befestigungssatz (Querträger) mit 4 System-Stützen (Nutzhöhe 1130 mm)
- 2 x Lochplatte H450 mm mit 4-Kant Systemlochung (Lochung 10x10 mm, Abstand Lochmitte-Lochmitte 38 mm) zur Aufnahme von Lochplatten-Zubehör.
- 1 x Etagenbord T300 mm; Melaminharzbeschichtete Platte.
- 2 x Neigbare Metallablage T300 mm; allseitige Aufkantung.
- 2 x Halteschiene mm für Aufnahme von Sichtlagerkästen (offene Einhängekante an der Rückseite der Sichtlagerkästen erforderlich) und/oder Energieleiste.
- 1 x Flachbildschirmhalter mit Montageadapter für Lochplatte (VESA MIS-D 75/100).

Tischbreite mm	Anzahl Stützen	Feldbreite(n) mm	Best.-Nr.
1500	4	750+750	EE-BW-KS-05-1500.12
2000	4	1000+1000	EE-BW-KS-05-2000.12
2500	4	1250+1250	EE-BW-KS-05-2500.12
3000	4	1500+1500	EE-BW-KS-05-3000.12



Abbildung zeigt Breite 2500 mm



Abbildung zeigt Breite 1500 mm

Einbauhöhe aller Anbauelemente beliebig positionierbar

KOMPLETTAUFBAU 06

- 1 x Befestigungssatz (Querträger) mit 4 System-Stützen (Nutzhöhe 1130 mm)
- 3 x Lochplatte H450 mm mit 4-Kant Systemlochung (Lochung 10x10 mm, Abstand Lochmitte-Lochmitte 38 mm) zur Aufnahme von Lochplatten-Zubehör.
- 1 x Etagenbord T300 mm; Melaminharzbeschichtete Platte.
- 1 x Neigbare Metallablage T300 mm; allseitige Aufkantung.
- 1 x Halteschiene für Aufnahme von Sichtlagerkästen (offene Einhängekante an der Rückseite der Sichtlagerkästen erforderlich) und/oder Energieleiste.
- 1 x Flachbildschirmhalter mit Montageadapter für Lochplatte (VESA MIS-D 75/100).
- 1 x Neigbares Kartonenmagazin Tiefe 650 mm, Höhe 500 mm, Neigung 0°-30°. Tiefenposition um 120 mm verstellbar. Ablageebene mit 4-Kant Systemlochung (Lochung 10x10 mm, Abstand Lochmitte-Lochmitte 38 mm). Kartonalter (Tiefe 435 mm): H1 = H 300 mm, H2 = H450 mm, in der Breite frei positionierbar.
- 1 x Auslegerpaar T550 x H300 mm für Aufnahme von Laufschiene/Montageschiene.
- 2 x Laufschiene/Montageschiene für Aufnahme von Beleuchtungsleiste und/oder Laufwagen mit Karabiner.
- 1 x Laufwagen mit Karabiner für Aufnahme von Federzug, Balancer, etc.
- 1 x LED-Arbeitsplatzleuchte; Langfeldleuchte (Leuchtgehäuse aus Aluminium). Integrierter elektronischer LED-Konverter. Ein-/Aus-Schalter, Anschlusskabel mit Stecker. Lichtfarbe neutralweiß, Farbtemperatur 4000 Kelvin (840). CE-Kennzeichen, Schutzart IP20. Bei Tischbreite 1500 und 2000 mm: Leuchtenleistung 10 Watt, Leuchtenlichtstrom 1323 Lumen. Bei allen anderen Tischbreiten: Leuchtenleistung 25 Watt, Leuchtenlichtstrom 3112 Lumen.

Tischbreite mm	Anzahl Stützen	Feldbreite(n) mm	Best.-Nr.
1500	4	750+750	EE-BW-KS-06-1500.12
2000	4	1000+1000	EE-BW-KS-06-2000.12
2500	4	1250+1250	EE-BW-KS-06-2500.12
3000	4	1500+1500	EE-BW-KS-06-3000.12



Abbildung zeigt Breite 2500 mm

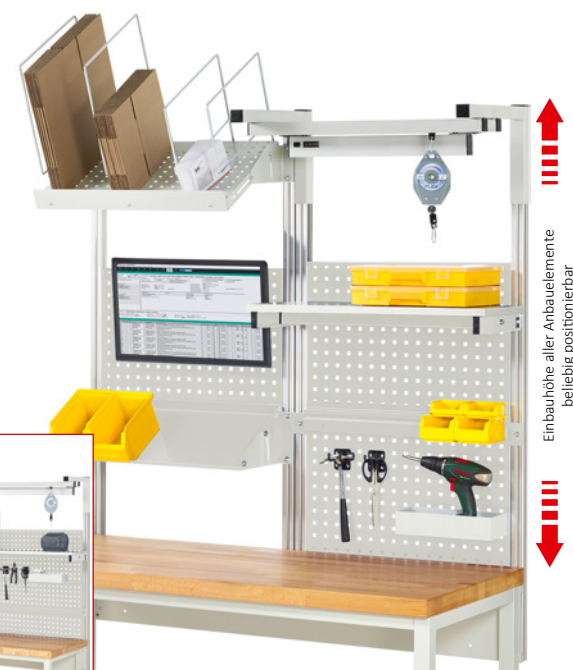


Abbildung zeigt Breite 1500 mm

Einbauhöhe aller Anbauelemente beliebig positionierbar

INDIVIDUELL - SYSTEM-STÜTZENPAAR

MONTAGE AUF:

- Elektrisch höhenverstellbare Werkbänke Serie adlatus 600, Seite 12-13
- Werkbänke Serie 8000, Seite 20-25
- Werkbänke Serie 7000, Seite 26-29
- Gruppenwerkbänke Serie 4000, Seite 30-31
- Schwerlastwerkbänke, Seite 32-33
- Fahrbare Werkbänke Serie 8000, Seite 34-35
- Werkbänke mit Fahrgestell Serie 8000, Seite 36-37
- Fahrbare Werkbänke Serie 7000, Seite 38-39
- Fremdfabrikate mit massiver Arbeitsplatte (Stärke min. 40 mm)

Die System-Stützen (Aluminiumprofil 40x40 mm) werden mittels einer Montageplatte direkt mit der Tischplatte verschraubt. Die Stärke der Tischplatte muss mind. 40 mm betragen und es muss sich um eine Platte mit massivem Kern handeln. Die System-Stützen verfügen an allen 4 Seiten über eine Profillinie, so dass eine allseitige Nutzung möglich ist.

Sie können mit dem System-Stützenpaar jede Systemfeldbreite (750, 1000, 1250, 1500, 2000 mm) erzeugen und danach mit den entsprechenden Anbauelementen der Seite 56-57 ergänzen.

Belastbarkeit: max. 50 kg (Gesamtbelastbarkeit)

Nutzhöhe: 700, 900 bzw. 1400 mm

Tischbreite Breite mm	Stützenpaar Höhe mm	für massive Arbeitsplatte (Stärke min. 40 mm) Best.-Nr.
alle	2 x 700	E-EHP700-2
alle	2 x 900	E-EHP900-2
alle	2 x 1400	E-EHP1400-2



- System-Stützen werden auf der Arbeitsplatte verschraubt
- Anbauelemente allseitig anbaubar



Werkbank Breite 1500 mm
inkl. System-Stützenpaar
und Anbauelementen



Werkbank Breite 1500 mm
inkl. System-Stützenpaar
und Anbauelementen



Werkbank Breite 750 mm
inkl. System-Stützenpaar
und Anbauelementen



Werkbank Breite 2000 mm
inkl. 2 x System-Stützenpaar
und Anbauelementen



Werkbank Breite 1000 mm
inkl. System-Stützenpaar
und Anbauelementen



Werkbank Breite 2000 mm
inkl. System-Stützenpaar
und Anbauelementen



Werkbank Breite 1500 mm
inkl. System-Stützenpaar
und Anbauelementen



Werkbank Breite 1500 mm
inkl. System-Stützenpaar
und Anbauelementen



Werkbank Breite 2000 mm
inkl. System-Stützenpaar
und Anbauelementen

ZUBEHÖRSET

Das Zubehörset für alle System-Aufbauten
Von allem etwas- passt immer

- 10 x Sichtlagerkasten B105 x T85 x H45 mm, aus Polyethylen, stapelbar, gelb.
- 10 x Sichtlagerkasten B105 x T160 x H75 mm, aus Polyethylen, stapelbar, gelb.
- 10 x Sichtlagerkasten B140 x T230 x H130 mm, aus Polyethylen, stapelbar, gelb.
- 1 x Ablagekasten für Lochplatte B300 x T125 x H65 mm, RAL7035 Lichtgrau.
- 1 x Ablagekasten für Lochplatte B450 x T125 x H65 mm, RAL7035 Lichtgrau.
- 1 x Zeichnungshalter für Lochplatte B125 mm, vernickelt.
- 1 x Dokumententasche für Lochplatte B325 x T65 x H200 mm, RAL7035 Lichtgrau.
- 4 x Magnet für Lochplatte, 2xgelb, 2xblau.
- 2 x Einhängeschiene 500 mm für Lochplatte zur Aufnahme von Sichtlagerkästen, RAL7035 Lichtgrau.
- 1 x Flaschenhalter für Lochplatte Höhe 120 mm, Ø 80 mm, Kunststoff.
- 5 x Einfach-Halter T 50 mm.
- 2 x Einfach-Haken T 75 mm.
- 2 x Doppel-Haken T 35 mm.
- 1 x Doppel-Haken T 50 mm.
- 2 x Einfach-Klemme Ø 10 mm.
- 1 x Einfach-Klemme Ø 13 mm.
- 2 x U-Halter T 20 mm.
- 1 x Bohrer- und Innensechskanthalter für 14 Teile.
- 1 x Schraubendreherhalter für 6 Teile.
- 1 x Schraubenschlüsselhalter für 8 Teile.



Best.-Nr.


SZ-Set01

INDIVIDUELL - BEFESTIGUNGSSATZ MIT SYSTEM-STÜTZEN

MONTAGE AN:

- Elektrisch höhenverstellbare Arbeitstische Serie adlatus 150, Seite 08-09
- Elektrisch höhenverstellbare Werkstische Serie adlatus 300, Seite 10-11
- Elektrisch höhenverstellbare Werkbänke Serie adlatus 600, Seite 12-13
- Höhenverstellbare Arbeitstische Serie Jerry & Tom, Seite 14-17
- Werkstische Serie 900, Seite 18-19
- Werkbänke Serie 8000, Seite 20-25
- Werkbänke Serie 7000, Seite 26-29
- Schwerlastwerkbänke, Seite 32-33
- Fahrbare Werkbänke Serie 8000, Seite 34-35
- Werkbänke mit Fahrgestell Serie 8000, Seite 36-37
- Fahrbare Werkbänke Serie 7000, Seite 38-39
- Schubladenschränke Serie 7000, Seite 40-41
- Montagewagen Serie 7000, Seite 42-43

- System-Stützen laufen hinter der Arbeitsplatte nach oben
- System-Stützen in der Höhe verstellbar
- Anbauelemente allseitig anbaubar



Der Befestigungssatz (Querträger) wird hinten unter der Tischplatte an das Gestell angebracht. Die System-Stützen (Aluminiumprofil 40x40 mm) werden an den Befestigungssatz angeschraubt (Höhe einstellbar) und laufen hinter der Tischplatte nach oben, so dass die gesamte Tiefe der Tischplatte frei bleibt (kein Verschrauben auf der Tischplatte).

Die System-Stützen verfügen an allen 4 Seiten über eine Profilvernut, so dass eine allseitige Nutzung möglich ist.

Wählen Sie den zur Breite Ihres Arbeitsplatzes passenden Befestigungssatz mit System-Stützen und danach die entsprechenden Anbauelemente der Seite 56-57.

Belastbarkeit: max. 100 kg (Gesamtbelastbarkeit)
Nutzhöhe: 1130 mm
(Höhe der System-Stützen ab Tischplatte)



Werkbank Breite 1500 mm
inkl. Befestigungssatz mit 2 System-Stützen
und Anbauelementen

Tischbreite Breite mm	Anzahl Stützen	Feldbreite(n) mm	(teilweise nachrüstbar - produktabhängig - bitte fragen Sie an) Best.-Nr.
750	2	750	EE-BW214-0750G.12
1000	2	1000	EE-BW214-1000G.12
1250	2	1250	EE-BW214-1250G.12
1500	2	1500	EE-BW214-1500G.12
2000	2	2000	EE-BW214-2000G.12
1500	4	750+750	EE-BW414-1500G.12
2000	4	1000+1000 / 750+1250	EE-BW414-2000G.12
2500	4	1250+1250	EE-BW414-2500G.12
3000	4	1500+1500	EE-BW414-3000G.12



Werkbank Breite 1500 mm
inkl. Befestigungssatz mit
4 System-Stützen
und Anbauelementen



Werkbank Breite 1000 mm
inkl. Befestigungssatz mit
2 System-Stützen
und Anbauelementen



Werkbank Breite 2500 mm
inkl. Befestigungssatz mit
4 System-Stützen
und Anbauelementen



Montagewagen Breite 1145 mm
inkl. Befestigungssatz mit
2 System-Stützen
und Anbauelementen



Werkbank Breite 750 mm
inkl. Befestigungssatz mit
2 System-Stützen
und Anbauelementen




Werkbank Breite 2000 mm
inkl. Befestigungssatz mit
4 System-Stützen
und Anbauelementen



Werkbank Breite 1250 mm
inkl. Befestigungssatz mit
2 System-Stützen
und Anbauelementen



Schubladenschrank Breite 1145 mm
inkl. Befestigungssatz mit
2 System-Stützen
und Anbauelementen

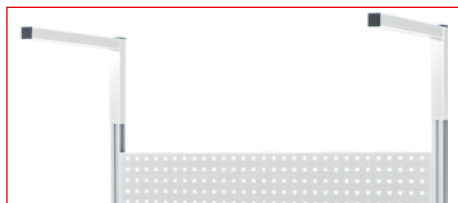

AUSLEGERPAAR

Tiefe 550 x Höhe 300 mm
Einbauhöhe stufenlos verstellbar.
Mindesteinlass in System-Stützen 50 mm.
Belastbarkeit: max. 30 kg
Montage an: System-Stützen
Aufnahme von: Laufschiene/Montageschiene (max. 2 Stück)


Feldbreite mm	Best.-Nr.
alle	E-AP12



LAUSCHIENE/MONTAGESCHIENE

C-Profil 40x40x2 mm
Einbautiefe stufenlos verstellbar.
Belastbarkeit: max. 30 kg
Montage an: Auslegerpaar
Aufnahme von: Beleuchtungsleiste / Laufwagen mit Karabiner

Feldbreite mm	Best.-Nr.
750	EE-LS-MS0750.12
1000	EE-LS-MS1000.12
1250	EE-LS-MS1250.12
1500 ¹	EE-LS-MS1500.12
2000 ²	EE-LS-MS2000.12

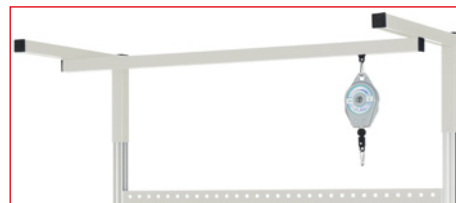

LAUFWAGEN MIT KARABINER

(ohne Laufschiene/Montageschiene)
Laufwagen mit 8 Rollen.
Die Laufschiene/Montageschiene kann mit mehreren Laufwagen mit Karabiner ergänzt werden
Belastbarkeit: max. 30 kg
Montage an: Laufschiene/Montageschiene

Best.-Nr.
E-LW



LED-ARBEITSPLATZLEUCHE


(ohne Laufschiene/Montageschiene)
Langfeldleuchte (Leuchtgehäuse aus Aluminium). Integrierter elektronischer LED-Konverter. Ein/Aus-Schalter, Anschlusskabel mit Stecker. Lichtfarbe neutralweiß Farbtemperatur 4000 Kelvin (840). CE-Kennzeichen. Schutzart IP20.
Nennlebensdauer: Umgebungstemperatur -20° bis +40°, LED-Komponenten L80B50 > 50.000 Stunden.
Arbeitsplatzleuchte 600-LED: Leuchtenleistung 10 Watt.
Leuchtenlichtstrom 1323 Lumen.
Leuchteneffizienz 132 lm/W.
Arbeitsplatzleuchte 1200-LED: Leuchtenleistung 25 Watt.
Leuchtenlichtstrom 3112 Lumen.
Leuchteneffizienz 124 lm/W.

Die Arbeitsplatzleuchte kann innerhalb der Laufschiene/Montageschiene (bitte separat bestellen) in der Breite variabel positioniert werden.

Montage an: Laufschiene/Montageschiene

Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.
500 x 36 x 50	E-APL-D-600-LED
1188 x 36 x 50	E-APL-D-1200-LED
Montageset ¹	E-MSD-01-APL


¹ zur Montage (anschrauben) der Beleuchtungsleiste direkt an ein Etagenbord und/oder Kartonenmagazin

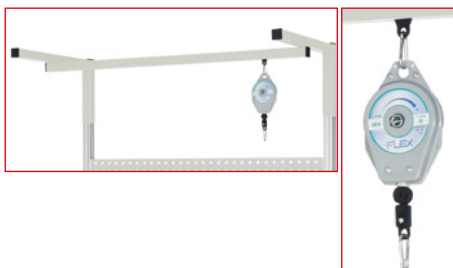

FEDERZUG

(ohne Laufschiene/Montageschiene und ohne Laufwagen mit Karabiner)
Stahlseil
Auszug max. 1650 mm
Belastbarkeit: max. 1-2 kg
Montage an: Laufwagen mit Karabiner

Best.-Nr.
09-FZ-1

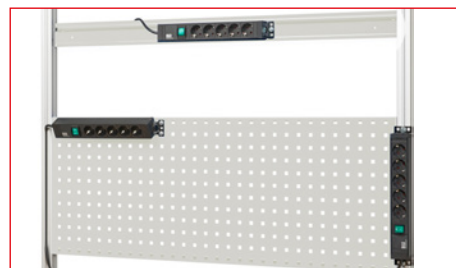

ENERGIELEISTE

(ohne Halteschiene)
Energieleiste mit 5x Schutzkontakt-Steckdose, Ein/Aus-Schalter (beleuchtet), Anschlusskabel 2000 mm mit Stecker.
Durch die beiden Montageplatten (links und rechts) kann die gesamte Energieleiste mit einer Neigung bis zu 30° montiert werden.
Montage an: System-Stütze (vertikal) - allseitig
Lochplatte (vertikal und horizontal) - von vorne
Lochplatte (vertikal und horizontal) - von hinten
Halteschiene für Sichtlagerkästen und/oder Energieleiste

Feldbreite mm	Leiste mm	Best.-Nr.
alle	380	E-EL-D-500



FAHRBARES KARTONENMAGAZIN

Tiefe 650 mm, Höhe 615 mm
Ablageebene mit 4-Kant Systemlochung
(Lochung 10x10 mm, Abstand Lochmitte-Lochmitte 38 mm).
Kartonhalter (Tiefe 435 mm): H1 = H 300 mm, H2 = H450 mm, in der Breite frei positionierbar.
4 Lenkrollen mit Feststeller.
Belastbarkeit: max. 30 kg

Breite mm	Steckbügel	Best.-Nr.
665	2xH1 + 2xH2	EE-KAM0750-600M-F.12
915	2xH1 + 3xH2	EE-KAM1000-600M-F.12
1165	3xH1 + 3xH2	EE-KAM1250-600M-F.12
1415	3xH1 + 4xH2	EE-KAM1500-600M-F.12
1915	4xH1 + 5xH2	EE-KAM2000-600M-F.12




KABELWANNE

Die Kabelwanne kann in der Breite stufenlos von 1250 mm bis 2000 mm eingestellt werden.
Wannenhöhe vorne 55 mm, hinten 92 mm – Wannentiefe 110 mm.
Horizontale Montage/Nutzung.
inkl. 2 variabel positionierbarer Aufnahmehalter mit gummierter Auflagefläche als Anti-Rutsch Eigenschaft und zum Kippen der Wanne für noch bessere Zugänglichkeit.
Zuführung/Ausführung der Kabel, Schläuche von/nach oben, unten und seitlich möglich.
Belastbarkeit: max. 10 kg
Montage an: durch Verschrauben an die Tischplatte
System-Stützen von vorne
System-Stützen von hinten

Bei Montage an die Vorderkante eines Arbeitsplatzes kann die Kabelwanne auch als Werkzeugablage, etc. genutzt werden.

Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.
1250-2000 x 125 x 200	09-KW1250-2000.12

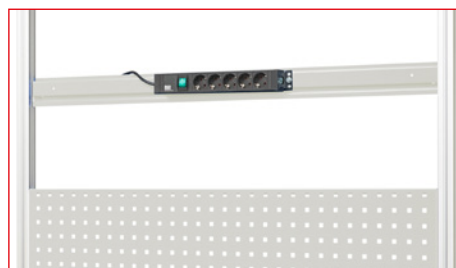

ENERGIELEISTE MIT HALTESCHIENE

Energieleiste mit 5x Schutzkontakt-Steckdose, Ein/Aus-Schalter (beleuchtet), Anschlusskabel 2000 mm mit Stecker.
Durch die beiden Montageplatten (links und rechts) kann die gesamte Energieleiste mit einer Neigung bis zu 30° montiert werden.
Belastbarkeit: max. 30 kg (Halteschiene)
Montage an: System-Stützen von vorne
System-Stützen von hinten

Feldbreite mm	Leiste mm	Best.-Nr.
750	380	EE-EL-D-KES0750.12
1000	380	EE-EL-D-KES1000.12
1250	380	EE-EL-D-KES1250.12
1500 ¹	380	EE-EL-D-KES1500.12
2000 ²	380	EE-EL-D-KES2000.12

¹ Auch für durchgehenden Einbau für Feldbreite 750+750

² Auch für durchgehenden Einbau für Feldbreite 1000+1000 bzw. 750+1250 / 1250+750



ETAGENBORD - TIEFE 300 MM

Melaminharzbeschichtete Platte (lichtgrau, Stärke 22 mm, mit Umleimer) inkl. Konsolen und Unterzug.
Die Montage ist auch vor oder hinter einer Lochplatte möglich.
Eine Halteschiene für Sichtlagerkästen kann bei Bedarf als hintere Anschlagleiste verwendet werden.
Belastbarkeit: max. 30 kg
Montage an: System-Stützen von vorne
System-Stützen von hinten

Feldbreite mm	Best.-Nr.
750	EE-EB0750-300M.12
1000	EE-EB1000-300M.12
1250	EE-EB1250-300M.12
1500 ¹	EE-EB1500-300M.12
2000 ²	EE-EB2000-300M.12

¹ Auch für durchgehenden Einbau für Feldbreite 750+750

² Auch für durchgehenden Einbau für Feldbreite 1000+1000 bzw. 750+1250 / 1250+750




METALLABLAGE - NEIGBAR - TIEFE 300 MM

Ablage mit allseitigen Aufkantungen inkl. Konsolen und Unterzug.
Neigungsverstellung stufenlos von 0° - 30°.
Tiefenposition um 120 mm verstellbar.
Die Montage ist auch vor oder hinter einer Lochplatte möglich.
Belastbarkeit: max. 30 kg
Montage an: System-Stützen von vorne
System-Stützen von hinten (keine Neigungsverstellung)

Feldbreite mm	Innen mm	Best.-Nr.
750	665	EE-AB0750-300.12
1000	915	EE-AB1000-300.12
1250	1165	EE-AB1250-300.12
1500 ¹	1415	EE-AB1500-300.12
2000 ²	1915	EE-AB2000-300.12

¹ Auch für durchgehenden Einbau für Feldbreite 750+750

² Auch für durchgehenden Einbau für Feldbreite 1000+1000 bzw. 750+1250 / 1250+750

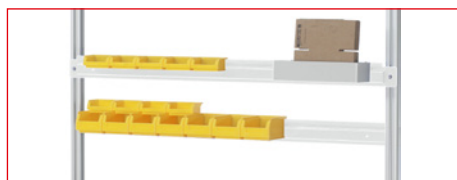

HALTESCHIENE

FÜR SICHTLAGERKÄSTEN UND/ODER ENERGIELEISTE


Geeignet für alle Sichtlagerkästen welche an der Rückseite über eine offene Einhängenut verfügen.

Belastbarkeit: max. 30 kg
Montage an: System-Stützen von vorne
System-Stützen von hinten
Aufnahme von: Energieleiste
Sichtlagerkästen (siehe Seite 48)

Feldbreite mm	Innen mm	Best.-Nr.
750	665	EE-KES0750.12
1000	915	EE-KES1000.12
1250	1165	EE-KES1250.12
1500 ¹	1415	EE-KES1500.12
2000 ²	1915	EE-KES2000.12

¹ Auch für durchgehenden Einbau für Feldbreite 750+750


² Auch für durchgehenden Einbau für Feldbreite 1000+1000 bzw. 750+1250 / 1250+750

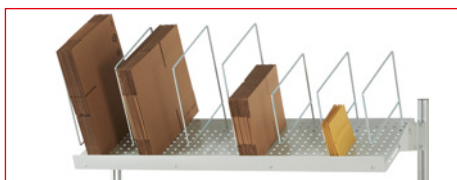

KARTONAGENMAGAZIN - NEIGBAR - TIEFE 450 MM

Höhe 500 mm, Neigung 0°-30°.
Tiefenposition um 120 mm verstellbar.
Ablageebene mit 4-Kant Systemlochung (Lochung 10x10 mm, Abstand Lochmitte-Lochmitte 38 mm).
Kartonhalter (Tiefe 435 mm): H1 = H 300 mm, H2 = H450 mm, in der Breite frei positionierbar.
Belastbarkeit: max. 30 kg
Montage an: System-Stützen (dazwischen)

Feldbreite mm	Steckbügel	Best.-Nr.
750	2xH1 + 2xH2	EE-KAM0750-400M.12
1000	2xH1 + 3xH2	EE-KAM1000-400M.12
1250	3xH1 + 3xH2	EE-KAM1250-400M.12
1500	3xH1 + 4xH2	EE-KAM1500-400M.12
2000	4xH1 + 5xH2	EE-KAM2000-400M.12

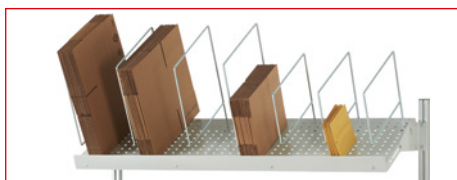

KARTONAGENMAGAZIN - NEIGBAR - TIEFE 650 MM

Höhe 500 mm, Neigung 0°-30°.
Tiefenposition um 120 mm verstellbar.
Ablageebene mit 4-Kant Systemlochung (Lochung 10x10 mm, Abstand Lochmitte-Lochmitte 38 mm).
Kartonhalter (Tiefe 435 mm): H1 = H 300 mm, H2 = H450 mm, in der Breite frei positionierbar.
Belastbarkeit: max. 30 kg
Montage an: System-Stützen (dazwischen)

Feldbreite mm	Steckbügel	Best.-Nr.
750	2xH1 + 2xH2	EE-KAM0750-600M.12
1000	2xH1 + 3xH2	EE-KAM1000-600M.12
1250	3xH1 + 3xH2	EE-KAM1250-600M.12
1500	3xH1 + 4xH2	EE-KAM1500-600M.12
2000	4xH1 + 5xH2	EE-KAM2000-600M.12



SCHWENKARM FÜR FLACHBILDSCHIRM

Aufnahmeplatte (neigbar) mit 2 Bohrbildern (VESA MIS-D 75/100).
Schwenkarm mit 2 Gelenken.
Belastbarkeit: max. 15 kg
Montage an: System-Stützen (allseitig)

Feldbreite mm	Best.-Nr.
alle	E-FBH.12



SCHWENKARM FÜR FLACHBILDSCHIRM

Aufnahmeplatte (neigbar) mit 2 Bohrbildern (VESA MIS-D 75/100).
Schwenkarm mit 3 Gelenken.
Belastbarkeit: max. 15 kg
Montage an: System-Stütze (allseitig)

Feldbreite mm	Best.-Nr.
alle	E-SA-FB.12



SCHWENKARM FÜR FLACHBILDSCHIRM MIT TABLAR

Schwenkarm mit 2 Gelenken zur horizontalen Verstellung.
Aufnahmeplatte (neigbar und höhenverstellbar) mit 2 Bohrbildern (VESA MIS-D 75/100) für Flachbildschirm.
Tablar (neigbar) für Tastatur und Maus (innen B640xT240 mm).
Belastbarkeit: max. 15 kg
Montage an: System-Stützen (allseitig)

Feldbreite mm	Best.-Nr.
alle	E-410.12



SCHWENKARM MIT TABLAR

Tablar (neigbar) B450 x T250 mm mit Aufkantungen.
Schwenkarm mit 3 Gelenken.
(auch für Tastaturaufnahme geeignet)
Belastbarkeit: max. 15 kg
Montage an: System-Stütze (allseitig)

Feldbreite mm	Best.-Nr.	€
alle	E-T-SA-FB.12	320,-




LOCHPLATTE - HÖHE 450 MM

Mit 4-Kant Systemlochung (Lochung 10x10 mm, Abstand Lochmitte-Lochmitte 38 mm).
Bei Montage einer Lochplatte können davor oder dahinter die Anbauelemente Etagenbord, Metallablage, Halteschiene für Sichtlagerkästen montiert werden.
Belastbarkeit: max. 30 kg
Montage an: System-Stützen (dazwischen)
Aufnahme von: Energieleiste | Lochplatten-Zubehör (siehe Seite 48)

Feldbreite mm	Innen mm	Best.-Nr.
750	665	EE-LP0750-450.12
1000	915	EE-LP1000-450.12
1250	1165	EE-LP1250-450.12
1500	1415	EE-LP1500-450.12
2000	1915	EE-LP2000-450.12
Montageadapter *		E-FBH-LP.12

* Montageadapter an beliebiger Stelle auf der Lochplatte platzierbar.
Für Flachbildschirm mit 2 Bohrbildern (VESA MIS-D 75/100).

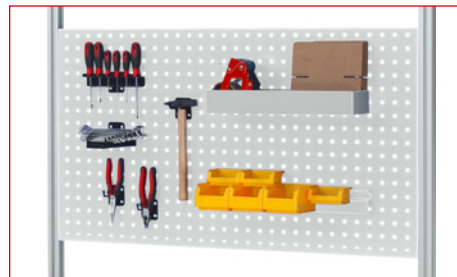

LOCHPLATTE - HÖHE 650 MM

Mit 4-Kant Systemlochung (Lochung 10x10 mm, Abstand Lochmitte-Lochmitte 38 mm).
Bei Montage einer Lochplatte können davor oder dahinter die Anbauelemente Etagenbord, Metallablage, Halteschiene für Sichtlagerkästen und Energieleiste mit Halteschiene montiert werden.
Belastbarkeit: max. 30 kg
Montage an: System-Stützen (dazwischen)
Aufnahme von: Energieleiste | Lochplatten-Zubehör (siehe Seite 48)

Feldbreite mm	Innen mm	Best.-Nr.
750	665	EE-LP0750-650.12
1000	915	EE-LP1000-650.12
1250	1165	EE-LP1250-650.12
1500	1415	EE-LP1500-650.12
2000	1915	EE-LP2000-650.12
Montageadapter *		E-FBH-LP.12

* Montageadapter an beliebiger Stelle auf der Lochplatte platzierbar.
Für Flachbildschirm mit 2 Bohrbildern (VESA MIS-D 75/100).

COMPUTER-STÄNDER

- Zentralsäule mit System-Lochraster zur variablen Höhenpositionierung der Anbauelemente.
- Belastbarkeit max. 15 kg je Anbauelement.
- Ausführungen:
 - stationär mit Höhenausgleichsfüßen
 - mobil mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller
- Einfache und schnelle Montage.
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: RAL7035-lichtgrau / RAL5010-enzianblau



Kabelkanal mit Klappdeckel und integrierter Energieleiste



Breite x Tiefe x Höhe mm	Ausführung	Best.-Nr.
650 x 650 x 1140	stationär	07-6001S.11
650 x 650 x 1230	mobil	07-6001F.11

Breite x Tiefe x Höhe mm	Ausführung	Best.-Nr.
650 x 650 x 1680	stationär	07-6018S.11
650 x 650 x 1770	mobil	07-6018F.11

COMPUTER-SCHRÄNKE



ZUBEHÖR FÜR COMPUTER-SCHRÄNKE (RECHTE SEITE)




STANDROHRSATZ MIT VERSTELGLEITER

- Zur Erhöhung der Arbeitsposition sowie Verbesserung der Standposition.
- Bauhöhe 75 mm. Profil-Stahlrohr (Ø50x2 mm) mit Gewindebolzen (M10) und Verstellgleiter für sicheren Stand.
- nur für stationäre Modelle geeignet (auch nachrüstbar)

Best.-Nr.
(1Satz = 4 Stück) 09-SR.12

COMPUTER-SCHRÄNKE

- Lieferung komplett montiert.
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: RAL7035-lichtgrau / RAL5010-enzianblau
- Basisschrank geteilt in Tastaturfach (H120 mm, inkl. Tastaturauszug) und Flügeltürfach (H850 mm, mit auszieh- und höhenverstellbaren Einbauelementen), jeweils separat abschließbar.
 - Auszugstablär: Auszug 80 %, Tragkraft 20 kg.
 - Innenschublade: Auszug 100 %, Tragkraft 35 kg.
- Monitorgehäuse B650 x T250 x H710 mm mit Monitorfach (innen B635 x T230 x H530 mm inkl. Belüftungsraster und Kabeldurchlässe, abschließbar). Unter dem Monitorfach ist ein offenes Ablagefach (H140 mm).
- Ausführungen:
 - stationär
 - mobil mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller

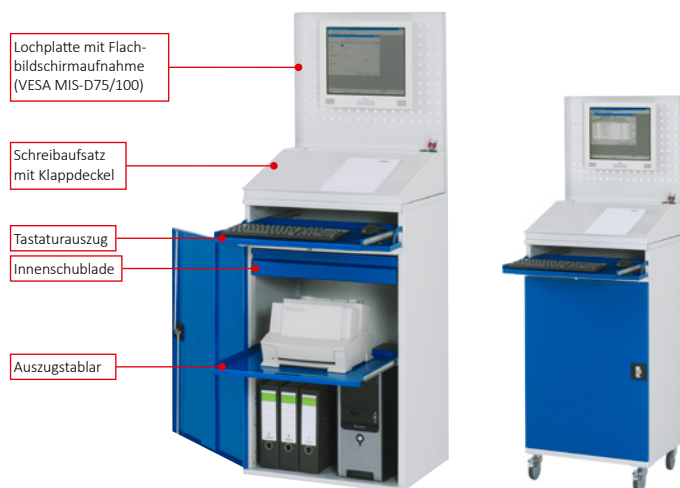

Breite x Tiefe x Höhe mm	Ausführung	Best.-Nr.
650 x 520 x 1060	stationär	07-650-M61.11
650 x 520 x 1185	mobil	07-650-M61F.11



Breite x Tiefe x Höhe mm	Ausführung	Best.-Nr.
1100 x 520 x 1770	stationär	07-1100T-M61.11
1100 x 520 x 1895	mobil	07-1100T-M61F.11



Breite x Tiefe x Höhe mm	Ausführung	Best.-Nr.
650 x 520 x 1060	stationär	07-650-M60.11
650 x 520 x 1185	mobil	07-650-M60F.11



Breite x Tiefe x Höhe mm	Ausführung	Best.-Nr.
1100 x 520 x 1060	stationär	07-1100T-M60.11
1100 x 520 x 1185	mobil	07-1100T-M60F.11



Breite x Tiefe x Höhe mm	Ausführung	Best.-Nr.
650 x 520 x 1770	stationär	07-650-M65-MG2.11
650 x 520 x 1895	mobil	07-650-M65-MG2F.11



Breite x Tiefe x Höhe mm	Ausführung	Best.-Nr.
1100 x 520 x 1770	stationär	07-1100T-M67-MG2.11
1100 x 520 x 1895	mobil	07-1100T-M67-MG2F.11

COMPUTER-TISCHE

- Lieferung komplett montiert.
- Buche-Dekor-Arbeitsplatte (S22 mm).
- Basisschrank (B1100 x T630 x H1035 mm) oben mit offenem Ablagefach (Höhe 415 mm) und unten mit Flügeltürfach (Höhe 550 mm mit Doppel-Flügeltür, Öffnungsweite ca. 100°, abschließbar), inkl. auszieh- und höhenverstellbaren Einbauelementen.
- Monitorgehäuse (B720 x T300 x H710 mm) mit Monitorfach (innen B705 x T280 x H530 mm inkl. Ventilator mit Filtermatte sowie Kabeldurchlässe).
- Unter dem Monitorfach ist ein offenes Ablagefach (H140 mm).
- Kabeldurchlässe sowie Energieleiste mit 4 Dosen und Anschlusskabel.
- Ausführungen:
 - stationär mit 4 Standrohren inkl. Verstellgleiter
 - mobil mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: RAL7035-lichtgrau / RAL5010-enzianblau



Breite x Tiefe x Höhe mm	Ausführung	Best.-Nr.
1100 x 790 x 1130	stationär	07-1022S.11
1100 x 790 x 1180	mobil	07-1022F.11



Breite x Tiefe x Höhe mm	Ausführung	Best.-Nr.
1100 x 790 x 1130	stationär	07-1023S.11
1100 x 790 x 1180	mobil	07-1023F.11



Breite x Tiefe x Höhe mm	Ausführung	Best.-Nr.
1100 x 790 x 1840	stationär	07-1022M3S.11
1100 x 790 x 1890	mobil	07-1022M3F.11



Breite x Tiefe x Höhe mm	Ausführung	Best.-Nr.
1100 x 790 x 1840	stationär	07-1023M3S.11
1100 x 790 x 1890	mobil	07-1023M3F.11

COMPUTER-STATIONEN *adlatus*

- Lieferung komplett montiert.
- Buche-Dekor-Arbeitsplatte (S22 mm).
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: RAL7035-lichtgrau / RAL5010-enzianblau
- Unterbaugehäuse geteilt in Tastaturfach (inkl. Tastaturauszug und abschließbarem Querrolladen) sowie Staufach (inkl. auszieh- und höhenverstellbaren Einbauelementen sowie abschließbarem Querrolladen). Kabeldurchlässe sowie Energieleiste mit 4 Dosen und Anschlusskabel.
 - Auszugstablär: Auszug 100 %, Tragkraft 35 kg.
 - Innenschublade: Auszug 100 %, Tragkraft 35 kg.
- Monitorgehäuse (B720 x T300 x H710 mm) mit Monitorfach (innen B705 x T280 x H530 mm inkl. Ventilator mit Filtermatte sowie Kabeldurchlässe). Unter dem Monitorfach ist ein offenes Ablagefach (H140 mm).
- Ausführungen:
 - stationär
 - mobil mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller



Breite x Tiefe x Höhe mm	Ausführung	Best.-Nr.
720 x 660 x 1100	stationär	07-2000.11
720 x 660 x 1100	mobil	07-2050.11



Breite x Tiefe x Höhe mm	Ausführung	Best.-Nr.
1030 x 660 x 1100	stationär	07-2600.11
1030 x 660 x 1100	mobil	07-2650.11



Breite x Tiefe x Höhe mm	Ausführung	Best.-Nr.
720 x 660 x 1810	stationär	07-2015.11
720 x 660 x 1810	mobil	07-2065.11



Breite x Tiefe x Höhe mm	Ausführung	Best.-Nr.
1030 x 660 x 1810	stationär	07-2615.11
1030 x 660 x 1810	mobil	07-2665.11

- Arbeitshöhe stufenlos von 650-1000 mm einstellbar
- Flächenlast: max. 450 kg.
- Funktionsunterbau:
Gestellfüße aus Profilstahlrohr (45x45 mm)
inkl. Tiefenverstrebung (mitte)
und integrierter Höhenverstellung.
Rahmen oben zur Plattenauflage
aus Winkelisen (35x35 mm).
- Einfache und schnelle Montage
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung:
RAL7035-lichtgrau



BASIS-ARBEITSTISCH

(Beschreibung der Arbeitsplatte siehe Seite 72/73)



Breite x Tiefe x Höhe mm	Melamin-Platte Best.-Nr.	EGB-Melamin-Platte Best.-Nr.	Hartlaminat-Platte Best.-Nr.	EGB-Hartlaminat-Platte Best.-Nr.
700 x 500 x 650-1000	E-B-AT-0700-500M.12	E-B-AT-0700-500ME.12	E-B-AT-0700-500H.12	E-B-AT-0700-500HE.12
1000 x 500 x 650-1000	E-B-AT-1000-500M.12	E-B-AT-1000-500ME.12	E-B-AT-1000-500H.12	E-B-AT-1000-500HE.12
1200 x 500 x 650-1000	E-B-AT-1200-500M.12	E-B-AT-1200-500ME.12	E-B-AT-1200-500H.12	E-B-AT-1200-500HE.12
1500 x 500 x 650-1000	E-B-AT-1500-500M.12	E-B-AT-1500-500ME.12	E-B-AT-1500-500H.12	E-B-AT-1500-500HE.12
1800 x 500 x 650-1000	E-B-AT-1800-500M.12	E-B-AT-1800-500ME.12	E-B-AT-1800-500H.12	E-B-AT-1800-500HE.12
1000 x 700 x 650-1000	E-B-AT-1000-700M.12	E-B-AT-1000-700ME.12	E-B-AT-1000-700H.12	E-B-AT-1000-700HE.12
1200 x 700 x 650-1000	E-B-AT-1200-700M.12	E-B-AT-1200-700ME.12	E-B-AT-1200-700H.12	E-B-AT-1200-700HE.12
1500 x 700 x 650-1000	E-B-AT-1500-700M.12	E-B-AT-1500-700ME.12	E-B-AT-1500-700H.12	E-B-AT-1500-700HE.12
1800 x 700 x 650-1000	E-B-AT-1800-700M.12	E-B-AT-1800-700ME.12	E-B-AT-1800-700H.12	E-B-AT-1800-700HE.12
1200 x 900 x 650-1000	E-B-AT-1200-900M.12	E-B-AT-1200-900ME.12	E-B-AT-1200-900H.12	E-B-AT-1200-900HE.12
1500 x 900 x 650-1000	E-B-AT-1500-900M.12	E-B-AT-1500-900ME.12	E-B-AT-1500-900H.12	E-B-AT-1500-900HE.12
1800 x 900 x 650-1000	E-B-AT-1800-900M.12	E-B-AT-1800-900ME.12	E-B-AT-1800-900H.12	E-B-AT-1800-900HE.12

TISCHWAGEN (Rollensatz mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller)



Breite x Tiefe x Höhe mm	Melamin-Platte Best.-Nr.	EGB-Melamin-Platte Best.-Nr.	Hartlaminat-Platte Best.-Nr.	EGB-Hartlaminat-Platte Best.-Nr.
700 x 500 x 650-1000	E-TW-0700-500M.12	E-TW-0700-500ME.12 ¹	E-TW-0700-500H.12	E-TW-0700-500HE.12 ¹
1000 x 700 x 650-1000	E-TW-1000-700M.12	E-TW-1000-700ME.12 ¹	E-TW-1000-700H.12	E-TW-1000-700HE.12 ¹

1 mit leitfähigem Rollensatz

1 mit leitfähigem Rollensatz

UNTERBAU-CONTAINER

- zur einfachen Montage an die Tischplatte.
- Bei Tischbreite 700 und 1000 mm kann max. 1 Container montiert werden, bei Tischbreite 1250, 1500 und 1800 mm können max. 2 Container montiert werden.
- Schubladen innen B390 x T560 mm, Tragkraft 35 kg, Auszug ca. 90%
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung:
Gehäuse: RAL7035-lichtgrau
Schubladen: RAL5010-enzianblau
- Zentralverschluss
- Roll-Container zusätzlich mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller sowie Deckel mit Bügelgriff, Abrollrand und Anti-Rutsch-Matte
- Schubladen-Einteilungs-Sets siehe Seite 15




	1	2	3	4	5	6
Breite x Tiefe x Höhe mm	425 x 600 x 175	480 x 600 x 395	480 x 600 x 395	480 x 600 x 545	480 x 600 x 545	480 x 600 x 545
Best.-Nr.	E-US-1-1A.11	E-US-2-2A.11	E-US-2-3A.11	E-US-3-2A.11	E-US-3-3A.11	E-US-3-4A.11



	7	8	9	10	11
Breite x Tiefe x Höhe mm	480 x 600 x 540	480 x 600 x 540	480 x 600 x 690	480 x 600 x 690	480 x 600 x 690
Best.-Nr.	E-US-2-2A-M.11	E-US-2-3A-M.11	E-US-3-2A-M.11	E-US-3-3A-M.11	E-US-3-4A-M.11

AUFBAUSATZ MIT SYSTEM-STÜTZEN

- Anbaubar an Basis-Arbeitsfläche in der Breite 1200, 1500 und 1800 mm.
- Der Anbau erfolgt durch einen Montageadapter an den Tischfuß.
- Erweiterbar mit weiteren Anbauelementen.
- Die Nutzhöhe der System-Stützen, gemessen zwischen Oberkante Tischplatte und Oberkante System-Stützen ist abhängig von der eingestellten Arbeitshöhe. Die Nutzhöhe beträgt 650 mm bei der tiefsten einstellbaren Arbeitshöhe von 650 mm, bzw. 350 mm bei der höchsten einstellbaren Arbeitshöhe von 1000 mm.

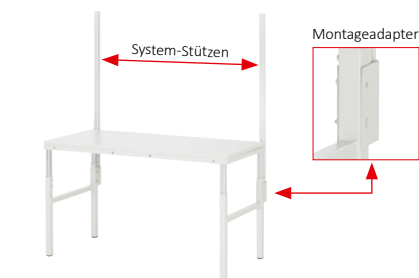

Best.-Nr.
E-AB-AP-SP



ETAGENBORD - TIEFE 300 MM

Melaminharzbeschichtete Platte (lichtgrau, Stärke 22 mm, mit Umleimer) inkl. Konsolen und Unterzug.
Die Montage ist auch vor oder hinter einer Lochplatte möglich.
Eine Halteschiene für Sichtlagerkästen kann bei Bedarf als hintere Anschlagleiste verwendet werden.
Belastbarkeit: max. 30 kg
Montage an: System-Stützen von vorne und hinten

Feldbreite mm	Best.-Nr.
1200	E-EB1200-300M.12
1500	E-EB1500-300M.12
1800	E-EB1800-300M.12



LOCHPLATTE - HÖHE 450 MM

Mit 4-Kant Systemlochung (Lochung 10x10 mm, Abstand Lochmitte-Lochmitte 38 mm). Bei Montage einer Lochplatte können davor oder dahinter die Anbauelemente Etagenbord, Metallablage, Halteschiene für Sichtlagerkästen montiert werden.
Belastbarkeit: max. 30 kg
Montage an: System-Stützen (dazwischen)
Aufnahme von: Energieleiste
Lochplatten-Zubehör (siehe Seite 48)

Feldbreite mm	Best.-Nr.
1200	E-LP1200-450.12
1500	E-LP1500-450.12
1800	E-LP1800-450.12
Montageadapter *	E-FBH-LP.12

* Montageadapter an beliebiger Stelle auf der Lochplatte platzierbar.
Für Flachbildschirm mit 2 Bohrbildern (VESA MIS-D 75/100).



MONTAGEARM FÜR FLACHBILDSCHIRM

Aufnahmeplatte (neigbar) mit 2 Bohrbildern (VESA MIS-D 75/100).
Schwenkarm mit 2 Gelenken.
Belastbarkeit: max. 15 kg
Montage an: System-Stütze (allseitig)

Feldbreite mm	Best.-Nr.
alle	E-FBH.12

a AUSLEGERPAAR

Tiefe 550 x Höhe 300 mm.
Einbauhöhe stufenlos verstellbar.
Belastbarkeit: max. 30 kg.
Montage an: System-Stützen
Aufnahme von: Laufschiene/Montageschiene (max. 2 Stück)

Feldbreite mm	Best.-Nr.
alle	E-AP.12

b LAUFSCHIENE/MONTAGESCHIENE

C-Profil 40x40x2 mm.
Einbautiefe stufenlos verstellbar.
Belastbarkeit: max. 30 kg.
Montage an: Auslegerpaar
Aufnahme von: Beleuchtungsleiste
Laufwagen mit Karabiner


Feldbreite mm	Best.-Nr.
1200	E-LS-MS1200.12
1500	E-LS-MS1500.12
1800	E-LS-MS1800.12
c Laufwagen mit Karabiner	E-LW



METALLABLAGE - NEIGBAR - TIEFE 300 MM

Ablage mit allseitigen Aufkantungen inkl. Konsolen und Unterzug.
Neigungsverstellung stufenlos von 0° - 30°.
Tiefenposition um 120 mm verstellbar.
Die Montage ist auch vor oder hinter einer Lochplatte möglich.
Belastbarkeit: max. 30 kg
Montage an: System-Stützen von vorne
System-Stützen von hinten (keine Neigungsverstellung)

Feldbreite mm	Best.-Nr.
1200	E-AB1200-300.12
1500	E-AB1500-300.12
1800	E-AB1800-300.12

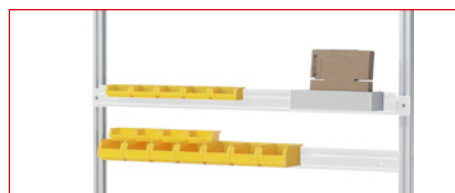

HALTESCHIENE

FÜR SICHTLAGERKÄSTEN UND/ODER ENERGIELEISTE
Geeignet für alle Sichtlagerkästen, welche an der Rückseite über eine offene Einhängenut verfügen.
Belastbarkeit: max. 30 kg
Montage an: System-Stützen von vorne
System-Stützen von hinten
Aufnahme von: Energieleiste
Sichtlagerkästen (siehe Seite 48)


Feldbreite mm	Best.-Nr.
1200	E-KES1200.12
1500	E-KES1500.12
1800	E-KES1800.12



SCHWENKARM FÜR FLACHBILDSCHIRM MIT TABLAR

Schwenkarm mit 2 Gelenken zur horizontalen Verstellung.
Aufnahmeplatte (neigbar und höhenverstellbar) mit 2 Bohrbildern (VESA MIS-D 75/100) für Flachbildschirm.
Tablar (neigbar) für Tastatur und Maus (innen B640xT240 mm).
Belastbarkeit: max. 15 kg
Montage an: System-Stützen (allseitig)


Feldbreite mm	Best.-Nr.
alle	E-410.12



d LED-ARBEITSPLATZLEUCHTE

(ohne Laufschiene/Montageschiene)
Langfeldleuchte (Leuchtgehäuse aus Aluminium). Integrierter elektronischer LED-Konverter. Ein/Aus-Schalter, Anschlusskabel mit Stecker. Lichtfarbe neutralweiß Farbtemperatur 4000 Kelvin (840). CE-Kennzeichen. Schutzart IP20.
Nennlebensdauer: Umgebungstemperatur-20° bis +40°, LED-Komponenten L80B50 > 50.000 Stunden.
Arbeitsplatzleuchte 600-LED: Leuchtenleistung 10 Watt. Leuchtenlichtstrom 1323 Lumen. Leuchteneffizienz 132 lm/W.
Arbeitsplatzleuchte 1200-LED: Leuchtenleistung 25 Watt. Leuchtenlichtstrom 3112 Lumen. Leuchteneffizienz 124 lm/W.
Die Arbeitsplatzleuchte kann innerhalb der Laufschiene/Montageschiene (bitte separat bestellen) in der Breite variabel positioniert werden.
Montage an: Laufschiene/Montageschiene

Breite x Tiefe x Höhe mm	Watt	Best.-Nr.
500 x 36 x 50	1x10 W (LED)	E-APL-D-600-LED
1188 x 36 x 50	1x25 W (LED)	E-APL-D-1200-LED

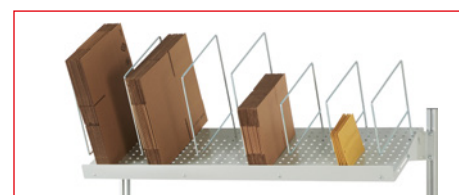

KARTONAGENMAGAZIN - NEIGBAR - TIEFE 450 MM

Höhe 500 mm, Neigung 0°-30°.
Tiefenposition um 120 mm verstellbar.
Ablageebene mit 4-Kant Systemlochung (Lochung 10x10 mm, Abstand Lochmitte-Lochmitte 38 mm).
Kartonhalter (Tiefe 435 mm): H1 = H 300 mm, H2 = H450 mm, in der Breite frei positionierbar.
Belastbarkeit: max. 30 kg
Montage an: System-Stützen (dazwischen)

Feldbreite	Steckbügel	Best.-Nr.
1200	3xH1 + 3xH2	E-KAM1200-400M.12
1500	3xH1 + 4xH2	E-KAM1500-400M.12
1800	4xH1 + 4xH2	E-KAM1800-400M.12



ENERGIELEISTE

Energieleiste mit 5x Schutzkontakt-Steckdose, Ein/Aus-Schalter (beleuchtet), Anschlusskabel 2000 mm mit Stecker.
Durch die beiden Montageplatten (links und rechts) kann die gesamte Energieleiste mit einer Neigung bis zu 30° montiert werden.
Montage an: System-Stütze (vertikal)- allseitig
Lochplatte (vertikal und horizontal)- von vorne
Lochplatte (vertikal und horizontal)- von hinten
Halteschiene für Sichtlagerkästen

Feldbreite mm	Leiste mm	Best.-Nr.
alle	380	E-EL-D-500



SCHWENKARM MIT TABLAR

Tablar (neigbar) B450 x T250 mm mit Aufkantungen.
Schwenkarm mit 3 Gelenken (auch für Tastaturaufnahme geeignet)
Belastbarkeit: max. 15 kg
Montage an: System-Stütze (allseitig)

Feldbreite mm	Best.-Nr.
alle	E-T-SA-FB.12

- Lieferung komplett montiert
(Rollen und Schiebegriff lose beigelegt).
- Flächenlast: max. 450 kg.
- 2 Bock- und 2 Lenkrollen (davon
1 mit Feststeller). Rollen-Ø 100 mm.
- Oberseite wahlweise:
 - Buche-Top- Stärke 25 mm.
 - Metall-Top- Höhe 25 mm.
- Schubladen:
 - Tragkraft 35 kg, Auszug 100%.
 - Kugelgelagerte Führungen.
 - Wagentiefe 350 mm: innen B570 x T280 mm.
 - Wagentiefe 500 mm: innen B570 x T430 mm.
- Zentralverschluss (Schloss mit 2 Schlüssel).
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung:
RAL7035-lichtgrau / RAL5010-enzianblau



Breite x Tiefe x Höhe mm	Oberseite	Best.-Nr.
700 x 350 x 860	Buche-Top	02-7130B.11
700 x 350 x 860	Metall-Top	02-7130.11



Breite x Tiefe x Höhe mm	Oberseite	Best.-Nr.
700 x 350 x 860	Buche-Top	02-7100B.11
700 x 350 x 860	Metall-Top	02-7100.11



Breite x Tiefe x Höhe mm	Oberseite	Best.-Nr.
700 x 350 x 860	Buche-Top	02-7110B.11
700 x 350 x 860	Metall-Top	02-7110.11



Breite x Tiefe x Höhe mm	Oberseite	Best.-Nr.
700 x 350 x 860	Buche-Top	02-7120B.11
700 x 350 x 860	Metall-Top	02-7120.11



Breite x Tiefe x Höhe mm	Oberseite	Best.-Nr.
700 x 500 x 860	Buche-Top	02-7350B.11
700 x 500 x 860	Metall-Top	02-7350.11



Breite x Tiefe x Höhe mm	Oberseite	Best.-Nr.
700 x 500 x 860	Buche-Top	02-7355B.11
700 x 500 x 860	Metall-Top	02-7355.11



Breite x Tiefe x Höhe mm	Oberseite	Best.-Nr.
700 x 500 x 860	Buche-Top	02-7365B.11
700 x 500 x 860	Metall-Top	02-7365.11


SCHUBLADEN-EINTEILUNGS-SET (für Schublade innen B570 x T280 mm)



2 x Rasterleiste (570 mm)
3 x Rasterleiste (280 mm)

für Schubladenhöhe mm	Best.-Nr.
40/65	09-300-1
105/130, 130/195, 260	09-300-2

SCHUBLADEN-EINTEILUNGS-SET (für Schublade innen B570 x T280 mm)



3 x Rasterleiste (570 mm)
3 x Rasterleiste (280 mm)

für Schubladenhöhe mm	Best.-Nr.
40/65	09-300-3
105/130, 130/195, 260	09-300-4

SCHUBLADEN-EINTEILUNGS-SET (für Schublade innen B570 x T280 mm)



(kann auch in Verbindung mit
den anderen Sets verwendet werden)

für Schubladenhöhe mm	Best.-Nr.
alle	09-ARM5730

- Lieferung komplett montiert (Rollen und Schiebegriff lose beigelegt).
- Flächenlast: max. 450 kg.
- Komplett nach links einschiebbarer Querrollladen aus Kunststoff (lichtgrau) für komplette Einsicht.
- Breitspurfahrwerk
2 Räder auf Achse und 2 Lenkrollen mit Feststeller. Rad-Ø 160 mm, Rollen-Ø 125 mm.
- Oberseite wahlweise:
 - - Buche-Top- Stärke 25 mm.
 - - Metall-Top- Höhe 25 mm.
- Schubladen- Einbauhöhe verstellbar:
Tragkraft 35 kg, Auszug 100%.
Kugelgelagerte Führungen.
Links: innen B570 x T430 mm.
Rechts: innen B225 x T430 mm
- Zentralverschluss (Schloss mit 2 Schlüsseln).
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: RAL7035-lichtgrau / RAL5010-enzianblau



Breite x Tiefe x Höhe mm	Oberseite	Best.-Nr.
1025 x 520 x 890	Buche-Top	02-10200B.11
1025 x 520 x 890	Metall-Top	02-10200.11



Breite x Tiefe x Höhe mm	Oberseite	Best.-Nr.
1025 x 520 x 890	Buche-Top	02-10400B.11
1025 x 520 x 890	Metall-Top	02-10400.11

QUERROLLADEN

Komplette Einsicht und keine in den Raum ragenden Türen.
Einbauhöhe der Schubladen verstellbar.



Breite x Tiefe x Höhe mm	Oberseite	Best.-Nr.
1025 x 520 x 1080	Buche-Top	02-10600B.11
1025 x 520 x 1080	Metall-Top	02-10600.11



Breite x Tiefe x Höhe mm	Oberseite	Best.-Nr.
1025 x 520 x 1080	Buche-Top	02-10850B.11
1025 x 520 x 1080	Metall-Top	02-10850.11


LOCHWANDAUSZUG (HINTEN)



Lochwand hinten (versenkbare und separat abschließbar).
Passend für alle Modelle B1025 x T520 mm.
Nutzfläche B815 x T70 x H550 mm.

Breite mm	Modelle mit	Best.-Nr.
1000	Buche-Top	09-LWB1000.11
1000	Metall-Top	09-LWB1000.11

HAKENSET WZ12



Für Lochwandauszug seitlich und hinten
2 x Doppel-Haken T 50 mm
4 x Einfach-Haken T 35 mm
3 x Einfach-Haken T 75 mm
1 x Rohr-Halter Ø 60 mm
1 x Schraubendreherhalter für 6 Teile
1 x U-Halter T 20 mm

Best.-Nr.
12-teilig 09-WZ-Set12

HAKENSET WZ18



5 x Einfach-Haken T 75 mm
3 x Doppel-Haken T 50 mm
5 x Einfach-Halter T 35 mm
2 x U-Halter T 20 mm
1 x Rohr-Halter Ø 60 mm
1 x Bohrer- und Innensechskanthalter für 14 Teile
1 x Schraubendreherhalter für 6 Teile

Best.-Nr.
18-teilig 09-WZ-Set18

SCHUBLADEN-EINTEILUNGS-SET (für Schublade innen B570 x T430 mm)



2 x Rasterleiste (570 mm)
2 x Rasterleiste (430 mm)

für Schubladenhöhe mm	Best.-Nr.
40/65	09-450-5
105/130, 130/195, 260	09-450-6

SCHUBLADEN-EINTEILUNGS-SET (für Schublade innen B570 x T430 mm)



3 x Rasterleiste (570 mm)
3 x Rasterleiste (430 mm)

für Schubladenhöhe mm	Best.-Nr.
40/65	09-450-1
105/130, 130/195, 260	09-450-2

SCHUBLADEN-EINTEILUNGS-SET (für Schublade innen B570 x T430 mm)



(kann auch in Verbindung mit den anderen Sets verwendet werden)

für Schubladenhöhe mm	Best.-Nr.
alle	09-ARM5745

- Lieferung komplett montiert.
- Basisschrank geteilt in Kleinteilefach (H120 mm) und Flügeltürfach (H850 mm mit auszieh- und höhenverstellbaren Einbauelementen), jeweils separat abschließbar.
- Auszugstablak: Auszug 80 %, Tragkraft 20 kg.
- Innenschublade: Auszug 100 %, Tragkraft 35 kg.
- Ausführungen:
 - stationär
 - mobil mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: RAL7035-lichtgrau / RAL5010-enzianblau



ZUBEHÖR FÜR BEISTELLSCHRÄNKE - STEHPULTE



STANDROHRSATZ MIT VERSTELGLEITER

- Zur Erhöhung der Arbeitsposition sowie Verbesserung der Standposition.
- Bauhöhe 75 mm. Profil-Stahlrohr (Ø50x2 mm) mit Gewindebolzen (M10) und Verstellgleiter für sicheren Stand.
- nur für stationäre Modelle geeignet (auch nachrüstbar)

Best.-Nr.	€
(1Satz = 4 Stück) 09-SR.12	120.-



Breite x Tiefe mm	Ausführung stationär		Ausführung mobil	
	Höhe mm	Best.-Nr.	Höhe mm	Best.-Nr.
450 x 520	1110/1220	07-450-M01.11	1235/1345	07-450-M01F.11
650 x 520	1110/1220	07-650-M01.11	1235/1345	07-650-M01F.11
1100 x 520	1110/1220	07-1100T-M01.11	1235/1345	07-1100T-M01F.11



Breite x Tiefe mm	Ausführung stationär		Ausführung mobil	
	Höhe mm	Best.-Nr.	Höhe mm	Best.-Nr.
450 x 520	1110/1220	07-450-M02.11	1235/1345	07-450-M02F.11
650 x 520	1110/1220	07-650-M02.11	1235/1345	07-650-M02F.11
1100 x 520	1110/1220	07-1100T-M02.11	1235/1345	07-1100T-M02F.11



Breite x Tiefe mm	Ausführung stationär		Ausführung mobil	
	Höhe mm	Best.-Nr.	Höhe mm	Best.-Nr.
450 x 520	1110/1220	07-450-M03.11	1235/1345	07-450-M03F.11
650 x 520	1110/1220	07-650-M03.11	1235/1345	07-650-M03F.11
1100 x 520	1110/1220	07-1100T-M03.11	1235/1345	07-1100T-M03F.11



Breite x Tiefe mm	Ausführung stationär		Ausführung mobil	
	Höhe mm	Best.-Nr.	Höhe mm	Best.-Nr.
450 x 520	1110/1770	07-450-M04.11	1235/1895	07-450-M04F.11
650 x 520	1110/1770	07-650-M04.11	1235/1895	07-650-M04F.11
1100 x 520	1110/1770	07-1100T-M04.11	1235/1895	07-1100T-M04F.11



Breite x Tiefe mm	Ausführung stationär		Ausführung mobil	
	Höhe mm	Best.-Nr.	Höhe mm	Best.-Nr.
450 x 520	1060	07-450-M31.11	1185	07-450-M31F.11
650 x 520	1060	07-650-M31.11	1185	07-650-M31F.11
1100 x 520	1060	07-1100-M31.11	1185	07-1100-M31F.11

Breite x Tiefe mm	Ausführung stationär		Ausführung mobil	
	Höhe mm	Best.-Nr.	Höhe mm	Best.-Nr.
450 x 520	1060	07-450-M32.11	1185	07-450-M32F.11
650 x 520	1060	07-650-M32.11	1185	07-650-M32F.11
1100 x 520	1060	07-1100T-M32.11	1185	07-1100T-M32F.11



Breite x Tiefe mm	Ausführung stationär		Ausführung mobil	
	Höhe mm	Best.-Nr.	Höhe mm	Best.-Nr.
450 x 520	1060	07-450-M33.11	1185	07-450-M33F.11
650 x 520	1060	07-650-M33.11	1185	07-650-M33F.11
1100 x 520	1060	07-1100-M33.11	1185	07-1100-M33F.11

Breite x Tiefe mm	Ausführung stationär		Ausführung mobil	
	Höhe mm	Best.-Nr.	Höhe mm	Best.-Nr.
450 x 520	1060	07-450-M34.11	1185	07-450-M34F.11
650 x 520	1060	07-650-M34.11	1185	07-650-M34F.11
1100 x 520	1060	07-1100-M34.11	1185	07-1100-M34F.11



Breite x Tiefe mm	Ausführung stationär		Ausführung mobil	
	Höhe mm	Best.-Nr.	Höhe mm	Best.-Nr.
1100 x 520	1060/1220	07-1100T-M07.11	1185/135	07-1100T-M07F.11

Breite x Tiefe mm	Ausführung stationär		Ausführung mobil	
	Höhe mm	Best.-Nr.	Höhe mm	Best.-Nr.
1100 x 520	1060/1220	07-1100T-M08.11	1185/135	07-1100T-M08F.11

HYGIENE-STÄNDER – HYGIENE-SCHRÄNKE – HYGIENE-MODULE



HYGIENE-STÄNDER

- Stahlrohr-Grundgestell mit melaminharzbeschichteter Ablageplatte.
- Zentralsäule zur Aufnahme der Anbauelemente.
- Anbauelemente sind in der Höhe im 100 mm Raster verstellbar.
- Lochplatte B650 x H665 mm mit 4-Kant Systemlochung (Lochung 10x10 mm, Abstand Lochmitte-Lochmitte 38 mm) zur Aufnahme von Lochplatten-Zubehör. Die Lochplatte kann im 100 mm-Raster nach unten versetzt werden.
- Belastbarkeit gesamt max. 100 kg und max. 15 kg je Anbauelement.
- Ausführungen:
 - stationär mit Höhenausgleichsfüßen
 - mobil mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller
- Einfache und schnelle Montage.
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: RAL7035-lichtgrau / RAL5010-enzianblau

HYGIENE-SCHRÄNKE

- melaminharzbeschichtete Arbeitsplatte, Stärke 22 mm.
- Lochplattenrückwand mit 4-Kant Systemlochung (Lochung 10x10 mm, Abstand Lochmitte-Lochmitte 38 mm) zur Aufnahme von Lochplatten-Zubehör.
- Belastbarkeit gesamt max. 200 kg und max. 35 kg je Einbauelement.
- Basisschrank geteilt in separat nutz- und bedienbares Klein- und Flügeltürfach.
- Kleinfach (Höhe 120 mm) mit Schublade (abschließbar). Schublade B370 bzw. B470 x T400 x H120 mm (Auszug 100 %, Tragkraft 35 kg, abschließbar), inkl. Beschriftungstreifen.
- Flügeltürfach (Höhe 850 mm) mit Flügeltür (Öffnungsweite ca. 100°, abschließbar, Türanschlag links- wechselbar) mit folgender Inneneinteilung (Einbauhöhe verstellbar):
 - 2 x Innenschublade B370 bzw. 470 x T450 mm (Auszug 100 %, Tragkraft 35 kg).
- Ausführungen:
 - stationär
 - mobil mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller
- Lieferung komplett montiert.
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: RAL7035-lichtgrau / RAL5010-enzianblau

HYGIENE-MODULE

- Stahlrohr-Grundgestell mit melaminharzbeschichteter Ablageplatte.
- System-Stützen aus Aluminiumprofil (40x40 mm), Nutzhöhe ca. 1200 mm; zur Aufnahme der Anbauelemente.
- Anbauelemente sind in der Höhe stufenlos verstellbar.
- Lochplatte B665 x H650 mm mit 4-Kant Systemlochung (Lochung 10x10 mm, Abstand Lochmitte-Lochmitte 38 mm) zur Aufnahme von Lochplatten-Zubehör.
- Etagenbord B750 x T300 x H75 mm; Melaminharzbeschichtete Platte.
- Belastbarkeit gesamt max. 100 kg und max. 30 kg je Anbauelement.
- Ausführungen:
 - stationär mit Höhenausgleichsfüßen
 - mobil mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller
- Einfache und schnelle Montage.
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: RAL7035-lichtgrau / RAL5010-enzianblau




HYGIENE-STÄNDER (BESCHREIBUNG SIEHE SEITE 66)



Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.	€
650 x 620 x 1610	07-6000-HS1-S.11	503.-



Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.	€
650 x 620 x 1700	07-6000-HS1-F.11	563.-

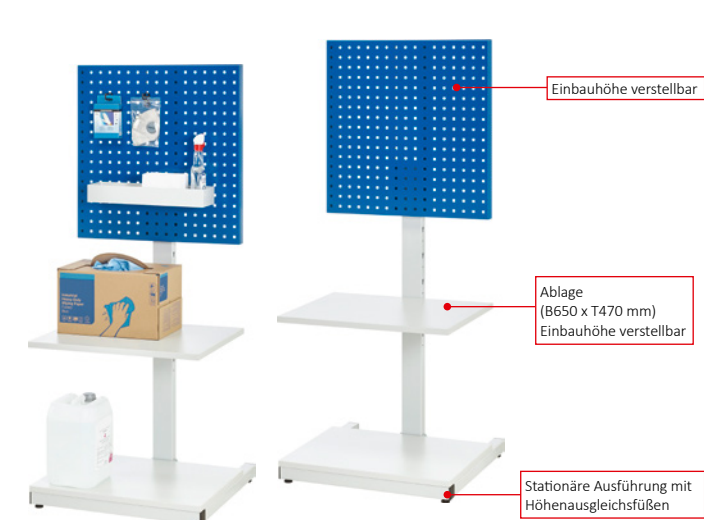

Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.
650 x 620 x 1610	07-6000-HS2-S.11



Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.
650 x 620 x 1700	07-6000-HS2-F.11



Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.
650 x 620 x 1610	07-6000-HS3-S.11



Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.
650 x 620 x 1700	07-6000-HS3-F.11

ZUBEHÖR, z.B. DESINFIZIATIONSMITTEL-SET (SPENDER UND MITTEL) SIEHE SEITE 71

HYGIENE-SCHRÄNKE (BESCHREIBUNG SIEHE SEITE 68)



Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.
450 x 520 x 1085/1795	07-450-HS01.11



Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.
450 x 520 x 1210/1920	07-450-HS01-F.11



Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.
650 x 520 x 1085/1795	07-650-HS01.11



Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.
650 x 520 x 1210/1920	07-650-HS01-F.11

ZUBEHÖR, Z.B. DESINFIZIATIONSMITTEL-SET (SPENDER UND MITTEL) SIEHE SEITE 71

HYGIENE-MODULE (BESCHREIBUNG SIEHE SEITE 68)



Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.
750 x 450 x 1610	07-EE-HM1-S.11

Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.
750 x 450 x 1700	07-EE-HM1-F.11


ZUBEHÖR FÜR HYGIENE-STATIONEN



SICHTLAGERKÄSTEN

Aus Polyethylen. Stapelbar und einhängbar (hinten offene Einhängkante)

Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.
105 x 85 x 45	09-SL1.gelb
105 x 160 x 75	09-SL2.gelb
140 x 230 x 130	09-SL3.gelb
140 x 290 x 130	09-SL4.gelb



EINHÄNGESCHIENE FÜR SICHTLAGERKÄSTEN

Stahlblechschiene zur Aufnahme von Sichtlagerkästen Typen SL1 und SL2



Breite mm	Best.-Nr.
500 (450)	09-KES-LP-0500.12



DESINFIZIATIONSMITTEL-SET

für Wand- oder Lochplattenmontage
Desinfektionsmittelspender für hygienische Unterarmbedienung.
Gehäuse aus Aluminium, Bedienhebel und Düse aus Edelstahl.
Inklusive wiederauffüllbare Leerflasche.
Hand-Desinfektionsmittel (1000 ml) in Flasche.
83 Volumen-% Ethanol, farbstofffrei, chlorfrei und rückfettend.
Wirksamkeit innerhalb 30 Sekunden.
Biozid-Registriernummer: N-88056
Hinweis: Biozidprodukte vorsichtig verwenden.
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.


Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.
100 x 165 x 315	09-DMS



FLASCHENHALTER

Kunststoffhalter Höhe 120 mm, Ø 80 mm.
Geschlossener Boden mit Entwässerungsloch.

Best.-Nr.
09-FH



MAGNETHALTER


1 Satz = 4 Stück
2 x gelb, 2 x blau

Best.-Nr.
09-MS-4

ABLAGEKASTEN

Stahlblechkasten

Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.
300 x 125 x 65	09-EW300.12
450 x 125 x 65	09-EW450.12



ZEICHNUNGSHALTER


Magnetklemmer Breite 125 mm.
Vernickelt.

Best.-Nr.
09-ZH

HAKENSET WB12

3 x Doppel-Haken T 35 mm
4 x Einfach-Haken T 35 mm
3 x Einfach-Halter T 100 mm
1 x Rund-Halter Ø 40 mm
1 x U-Halter T 20 mm

Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.
12-teilig	09-WB-Set12



DOKUMENTENTASCHE

Stahlblech mit 4-Kant Systemlochung (Lochung 10x10 mm, Abstand Lochmitte-Lochmitte 38 mm).

Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.
325 x 55 x 200	09-ZT.12

ARBEITSPLATTENBESCHREIBUNGEN

Bitte beachten Sie:

Die auf den vorstehenden Katalogseiten angebotenen Produkte erhalten Sie dort serienmäßig mit unterschiedlichen Arbeitsplatten (direkt bestellfähig) oder Sie haben die Möglichkeit die dort serienmäßig mit einer Buche-Massiv-Platte angebotenen Produkte über einen Mehrpreis mit einer anderen Arbeitsplattenqualität zu bestellen (siehe Fußzeile in den einzelnen Kapiteln sowie die nachstehende Ausklappseite).

Nachstehend erhalten Sie die Beschreibung der einzelnen Arbeitsplatten – alle Arbeitsplatten sind auch einzeln erhältlich, bitte fragen Sie Ihren Bedarfsfall bei uns an.

Der Gebrauch bzw. die Nutzung der Arbeitsplatten in Bezug auf die beschriebenen Eigenschaften beeinträchtigt teilweise das Aussehen der Arbeitsplatten. Dies bitten wir zu berücksichtigen.

Bitte beachten Sie für den Kauf einzelner/loser Platten die folgenden Anmerkungen: Einzelne/lose Arbeitsplatten müssen nach dem Auspacken sofort verbaut/verschraubt werden. Wenn einzelne/lose Arbeitsplatten auf kein Untergestell unseres Hauses verbaut/verschraubt werden, trägt der Kunde die Verantwortung für ein passendes Untergestell in Bezug auf die Stabilität und geeigneter Verschraubungsmöglichkeiten für die Arbeitsplatte. Erfolgt nach dem Auspacken der Arbeitsplatte keine sofortige Verbauung/Verschraubung bzw. keine Verbauung/Verschraubung auf einem passenden Untergestell, besteht die Gefahr des Verzugs der Platten. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir in diesen Fällen keine Gewährleistung bzw. Garantie übernehmen. **Wir bitten dies gegenüber dem Besteller zu kommunizieren.**




Buche-Massiv Arbeitsplatte (Stärke 25, 40, 50 und 100 mm)

Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl.

Der Klassiker unter den Arbeitsplatten: belastbar, druckfest, langlebig, natürlich, robust, schön, verschleißfest, wiederverwendbar.

100% aus eigener Produktion (vom Baum bis zur Arbeitsplatte) mit dem PEFC-zertifizierten Rohstoff aus nachhaltiger und regionaler Forstwirtschaft.



Universal-/Linoleum-Belag Arbeitsplatte (Stärke 25, 40 oder 50 mm)

Oberseite mit einem 2,0 mm starken, weichen und hellgrau marmoriertem Universal/Linoleum-Belag. Antistatisch, fungizid, bakteriostatisch, spritzwasserfest, schmutzresistent, temperaturbeständig. Weitgehend unempfindlich gegen Säuren, Öle, Fette, Lösungsmittel und Chemikalien. Empfindlich gegenüber Alkalien mit einem pH-Wert über 9 (z.B. Seife, Ammoniak). Belag schwer entflammbar (B1) nach DIN 4102. Plattenkern aus Spanplatte nach EN309 / EN312 (Emissionsklasse E1). Unterseite mit Gegenzug. Allseitig lichtgraue, antistatische ABS-Kante.



Stahlblech-Belag Arbeitsplatte (Stärke 25, 40 und 50 mm)

Oberseite mit einem 1,5 mm starken, verzinkten Stahlblechbelag. Stahlblech nach DX51D+Z 275MA, Werkstoffnummer 1.0226 gem. DIN EN 17441/10088-2. Spritzwasserfest, schmutzresistent, temperaturbeständig, druckfest. Weitgehend unempfindlich gegen Säuren, Öle, Fette, Lösungsmittel und Chemikalien. Belag schwer entflammbar (B1) nach DIN 4102.

Stärke 25 mm: Umbug an der Vorderkante in L-Form.
Plattenkern aus MDF (MittelDichteFaserplatte).

Stärke 40 und 50 mm: Umbug an der Vorderkante in U-Form und an der Hinterkante in L-Form.
Plattenkern Buche-Massiv.



Edelstahlblech-Belag Arbeitsplatte (Stärke 25, 40 und 50 mm)

Oberseite mit einem 1,5 mm starken Edelstahlbelag (NIROSTA®). Edelstahl nach X5CrNi18-10, Werkstoffnummer 1.4301 gem. DIN EN 17441/10088-2. Spritzwasserfest, schmutzresistent, temperaturbeständig, druckfest. Weitgehend unempfindlich gegen Säuren, Öle, Fette, Lösungsmittel und Chemikalien. Belag schwer entflammbar (B1) nach DIN 4102.

Stärke 25 mm: Umbug an der Vorderkante in L-Form.
Plattenkern aus MDF (MittelDichteFaserplatte).

Stärke 40 und 50 mm: Umbug an der Vorderkante in U-Form und an der Hinterkante in L-Form.
Plattenkern Buche-Massiv.




Melamin-Belag Arbeitsplatte (Stärke 22 und 38 mm)

Ober- und Unterseite mit einer lichtgrauen Melaminharz-Direktbeschichtung. Melaminharzbeschichtung nach DIN68765. Spritzwasserfest und schmutzresistent, Oberflächeneigenschaften nach EN14322/EN14323: Abriebfestigkeit Klasse 3A; Kratzfestigkeit N>1,5; Fleckunempfindlichkeit Stufe ≥ 3 (z.B. Aceton, Alkohol, organische Lösungsmittel, Waschbenzin); Rissanfälligkeit Stufe ≥ 3 ; Verhalten gegenüber Zigarettenglut Grad 3; Verhalten gegenüber Wasserdampf Grad 4. Unbedenklichkeitsbescheinigung in Bezug auf das Migrationsverhalten, dadurch auch im Lebensmittelbereich einsetzbar. Belag normal entflammbar (B2) nach DIN4102. Plattenkern aus Spanplatte nach EN309/EN312 (Emissionsklasse E1). Allseitig lichtgraue, antistatische ABS-Kante.



EGB-Melaminbelag Arbeitsplatte, volumenleitfähig (Stärke 28 und 38 mm)

Ober- und Unterseite mit einer leitfähigen, lichtgrauen Melaminharz-Direktbeschichtung. Melaminharzbeschichtung nach DIN68765. Spritzwasserfest und schmutzresistent, Oberflächeneigenschaften nach EN14322/EN14323: Ableitwerte nach EN61340; Abriebfestigkeit Klasse 3A; Kratzfestigkeit N>1,5; Fleckunempfindlichkeit Stufe ≥ 3 (z.B. Aceton, Alkohol, organische Lösungsmittel, Waschbenzin); Rissanfälligkeit Stufe ≥ 3 ; Verhalten gegenüber Zigarettenglut Grad 3; Verhalten gegenüber Wasserdampf Grad 4. Unbedenklichkeitsbescheinigung in Bezug auf das Migrationsverhalten, dadurch auch im Lebensmittelbereich einsetzbar. Belag normal entflammbar (B2) nach DIN4102. Plattenkern aus volumenleitfähiger Spanplatte nach EN309/EN312 (Emissionsklasse E1). Allseitig lichtgraue, antistatische ABS-Kante.




Hartlaminat-Belag Arbeitsplatte, HPL (Stärke 30, 40 und 50 mm)

Oberseite mit einem 0,8 mm starken, lichtgrauen HPL-Schichtstoff. Schichtstoff nach DIN EN 438. Spritzwasserfest und schmutzresistent. Hoher Abriebwiderstand, hohe Kratz- und Stoßfestigkeit. Beständig gegen schwache Säuren und Laugen sowie haushaltsübliche Chemikalien und Lösungsmittel. Belag normal entflammbar (B2) nach DIN4102. Plattenkern aus Spanplatte nach EN309/EN312 (Emissionsklasse E1). Unterseite mit Gegenzug. Allseitig lichtgraue, antistatische ABS-Kante.




EGB-Hartlaminat-Belag Arbeitsplatte, HPL volumenleitfähig (Stärke 30, 40 und 50 mm)

Oberseite mit einem 0,8 mm starken, leitfähigen und lichtgrauen HPL-Schichtstoff. Schichtstoff nach DIN EN438. Spritzwasserfest und schmutzresistent. Hoher Abriebwiderstand, hohe Kratz- und Stoßfestigkeit. Beständig gegen schwache Säuren und Laugen sowie haushaltsübliche Chemikalien und Lösungsmittel. Belag normal entflammbar (B2) nach DIN 4102. Plattenkern aus volumenleitfähiger Spanplatte nach EN309 / EN312 (Emissionsklasse E1). Unterseite mit leitfähigem Gegenzug. Allseitig lichtgraue, antistatische ABS-Kante.



MDF Arbeitsplatte (Stärke 22, 40 und 50 mm)

Holzfaserwerkstoff mit homogenem Plattenaufbau und hoher Dichte. Feine, glatte und widerstandsfähige Oberflächenstruktur. Klassifizierung nach EN622-5 MDF / EN120/EN322. Allseitig schwarze ABS-Kante.



Trovidur-Belag Arbeitsplatte (Stärke 40 und 50 mm)

Oberseite mit einem 3,0 mm starken, dunkelgrauen Trovidur EC Hochleistungskunststoff. Spritzwasserfest und schmutzresistent. Normal schlagzäh. Konform zu: RoHS; ELV; WEEE; RLAP.Shore Härte 80 (Skala D) nach DIN/EN/ISO868. Thermische Eigenschaften: Wärmeleitfähigkeit 0,16 (W / m*K) nach DIN52612-1. Elektrische Eigenschaften: Dielektrizitätszahl 3,2 nach IEC60250; Durchgangswiderstand > 10 (hoch15) nach IEC 600093; Oberflächenwiderstand > 10 (hoch13) nach IEC600093. Beständigkeit gegenüber Säuren, Laugen und Salzlösungen. Belag schwer entflammbar (B1) nach DIN4102. Plattenkern aus Spanplatte nach EN309/EN312 (Emissionsklasse E1). Unterseite mit Gegenzug. Allseitig lichtgraue, antistatische ABS-Kante.



Eterlux-Belag Arbeitsplatte (Stärke 40 und 50 mm)

Oberseite mit einem 3,0 mm starken, lichtgrauen HPL-Schichtstoff. Schichtstoff nach DIN EN 438. Spritzwasserfest und schmutzresistent. Hoher Abriebwiderstand, hohe Kratz- und Stoßfestigkeit. Beständig gegen schwache Säuren und Laugen sowie haushaltsübliche Chemikalien und Lösungsmittel. Hitzebeständig bis 200°C, kurzzeitig bis 280°C (beständig gegen flüssiges Lötzinn). Belag normal entflammbar (B2) nach DIN4102. Plattenkern aus Spanplatte nach EN309/EN312 (Emissionsklasse E1). Unterseite mit Gegenzug. Allseitig lichtgraue, antistatische ABS-Kante.



Buche-Multiplex Arbeitsplatte (Stärke 40 mm)

Mehrschichtig verleimte Buchen-Furniere. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl. Belastbar, druckfest, langlebig, natürlich, robust, verschleißfest, wiederverwendbar.

Nachstehend erhalten Sie die Übersicht der Farbcodes für alle aufpreisfrei lieferbaren individuellen Lackierungen nach Auswahl aus den 14 Standardfarben. Bitte ersetzen Sie bei der Best.-Nr. unserer Artikel die Stellen am Ende (nach dem Punkt) mit dem Farbcode der von Ihnen gewünschten Lackierung.

Gestell-/Gehäuse Zubehörteil	Schubladen/Türen Zubehörteil	Farbcode
RAL3000-feuerrot	RAL3000-feuerrot	.300
RAL3000-feuerrot	RAL5002-ultramarinblau	.302
RAL3000-feuerrot	RAL5010-enzianblau	.239
RAL3000-feuerrot	RAL5011-stahlblau	.308
RAL3000-feuerrot	RAL5012-lichtblau	.242
RAL3000-feuerrot	RAL5015-himmelblau	.311
RAL3000-feuerrot	RAL5018-türkisblau	.312
RAL3000-feuerrot	RAL6011-resedagrün	.979
RAL3000-feuerrot	RAL7016-anthrazitgrau	.988
RAL3000-feuerrot	RAL7031-blaugrau	.319
RAL3000-feuerrot	RAL7035-lichtgrau	.154
RAL3000-feuerrot	RAL7045-telegrau	.323
RAL3000-feuerrot	RAL9006-weißaluminium	.986
RAL3000-feuerrot	RAL9011-graphitschwarz	.985
RAL5002-ultramarinblau	RAL3000-feuerrot	.574
RAL5002-ultramarinblau	RAL5002-ultramarinblau	.502
RAL5002-ultramarinblau	RAL5010-enzianblau	.575
RAL5002-ultramarinblau	RAL5011-stahlblau	.576
RAL5002-ultramarinblau	RAL5012-lichtblau	.577
RAL5002-ultramarinblau	RAL5015-himmelblau	.578
RAL5002-ultramarinblau	RAL5018-türkisblau	.579
RAL5002-ultramarinblau	RAL6011-resedagrün	.580
RAL5002-ultramarinblau	RAL7016-anthrazitgrau	.554
RAL5002-ultramarinblau	RAL7031-blaugrau	.581
RAL5002-ultramarinblau	RAL7035-lichtgrau	.180
RAL5002-ultramarinblau	RAL7045-telegrau	.351
RAL5002-ultramarinblau	RAL9006-weißaluminium	.582
RAL5002-ultramarinblau	RAL9011-graphitschwarz	.583
RAL5010-enzianblau	RAL3000-feuerrot	.961
RAL5010-enzianblau	RAL5002-ultramarinblau	.585
RAL5010-enzianblau	RAL5010-enzianblau	.10
RAL5010-enzianblau	RAL5011-stahlblau	.586
RAL5010-enzianblau	RAL5012-lichtblau	.261
RAL5010-enzianblau	RAL5015-himmelblau	.587
RAL5010-enzianblau	RAL5018-türkisblau	.588
RAL5010-enzianblau	RAL6011-resedagrün	.589
RAL5010-enzianblau	RAL7016-anthrazitgrau	.555
RAL5010-enzianblau	RAL7031-blaugrau	.590
RAL5010-enzianblau	RAL7035-lichtgrau	.963
RAL5010-enzianblau	RAL7045-telegrau	.591
RAL5010-enzianblau	RAL9006-weißaluminium	.993
RAL5010-enzianblau	RAL9011-graphitschwarz	.593
RAL5011-stahlblau	RAL3000-feuerrot	.205
RAL5011-stahlblau	RAL5002-ultramarinblau	.505
RAL5011-stahlblau	RAL5010-enzianblau	.596
RAL5011-stahlblau	RAL5011-stahlblau	.511
RAL5011-stahlblau	RAL5012-lichtblau	.597
RAL5011-stahlblau	RAL5015-himmelblau	.598
RAL5011-stahlblau	RAL5018-türkisblau	.516
RAL5011-stahlblau	RAL6011-resedagrün	.194
RAL5011-stahlblau	RAL7016-anthrazitgrau	.556
RAL5011-stahlblau	RAL7031-blaugrau	.599
RAL5011-stahlblau	RAL7035-lichtgrau	.263
RAL5011-stahlblau	RAL7045-telegrau	.510
RAL5011-stahlblau	RAL9006-weißaluminium	.518
RAL5011-stahlblau	RAL9011-graphitschwarz	.528
RAL5012-lichtblau	RAL3000-feuerrot	.195
RAL5012-lichtblau	RAL5002-ultramarinblau	.170
RAL5012-lichtblau	RAL5010-enzianblau	.253
RAL5012-lichtblau	RAL5011-stahlblau	.530
RAL5012-lichtblau	RAL5012-lichtblau	.512
RAL5012-lichtblau	RAL5015-himmelblau	.531
RAL5012-lichtblau	RAL5018-türkisblau	.532
RAL5012-lichtblau	RAL6011-resedagrün	.533
RAL5012-lichtblau	RAL7016-anthrazitgrau	.557
RAL5012-lichtblau	RAL7031-blaugrau	.264
RAL5012-lichtblau	RAL7035-lichtgrau	.156
RAL5012-lichtblau	RAL7045-telegrau	.258
RAL5012-lichtblau	RAL9006-weißaluminium	.534
RAL5012-lichtblau	RAL9011-graphitschwarz	.147

Gestell-/Gehäuse Zubehörteil	Schubladen/Türen Zubehörteil	Farbcode
RAL5015-himmelblau	RAL3000-feuerrot	.535
RAL5015-himmelblau	RAL5002-ultramarinblau	.536
RAL5015-himmelblau	RAL5010-enzianblau	.153
RAL5015-himmelblau	RAL5011-stahlblau	.537
RAL5015-himmelblau	RAL5012-lichtblau	.538
RAL5015-himmelblau	RAL5015-himmelblau	.515
RAL5015-himmelblau	RAL5018-türkisblau	.539
RAL5015-himmelblau	RAL6011-resedagrün	.540
RAL5015-himmelblau	RAL7016-anthrazitgrau	.558
RAL5015-himmelblau	RAL7031-blaugrau	.541
RAL5015-himmelblau	RAL7035-lichtgrau	.160
RAL5015-himmelblau	RAL7045-telegrau	.542
RAL5015-himmelblau	RAL9006-weißaluminium	.543
RAL5015-himmelblau	RAL9011-graphitschwarz	.527
RAL5018-türkisblau	RAL3000-feuerrot	.171
RAL5018-türkisblau	RAL5002-ultramarinblau	.544
RAL5018-türkisblau	RAL5010-enzianblau	.506
RAL5018-türkisblau	RAL5011-stahlblau	.545
RAL5018-türkisblau	RAL5012-lichtblau	.546
RAL5018-türkisblau	RAL5015-himmelblau	.547
RAL5018-türkisblau	RAL5018-türkisblau	.13
RAL5018-türkisblau	RAL6011-resedagrün	.238
RAL5018-türkisblau	RAL7016-anthrazitgrau	.559
RAL5018-türkisblau	RAL7031-blaugrau	.548
RAL5018-türkisblau	RAL7035-lichtgrau	.549
RAL5018-türkisblau	RAL7045-telegrau	.550
RAL5018-türkisblau	RAL9006-weißaluminium	.954
RAL5018-türkisblau	RAL9011-graphitschwarz	.551
RAL6011-resedagrün	RAL3000-feuerrot	.957
RAL6011-resedagrün	RAL5002-ultramarinblau	.144
RAL6011-resedagrün	RAL5010-enzianblau	.151
RAL6011-resedagrün	RAL5011-stahlblau	.611
RAL6011-resedagrün	RAL5012-lichtblau	.630
RAL6011-resedagrün	RAL5015-himmelblau	.639
RAL6011-resedagrün	RAL5018-türkisblau	.641
RAL6011-resedagrün	RAL6011-resedagrün	.7
RAL6011-resedagrün	RAL7016-anthrazitgrau	.645
RAL6011-resedagrün	RAL7031-blaugrau	.642
RAL6011-resedagrün	RAL7035-lichtgrau	.970
RAL6011-resedagrün	RAL7045-telegrau	.643
RAL6011-resedagrün	RAL9006-weißaluminium	.960
RAL6011-resedagrün	RAL9011-graphitschwarz	.623
RAL7016-anthrazitgrau	RAL3000-feuerrot	.922
RAL7016-anthrazitgrau	RAL5002-ultramarinblau	.981
RAL7016-anthrazitgrau	RAL5010-enzianblau	.995
RAL7016-anthrazitgrau	RAL5011-stahlblau	.754
RAL7016-anthrazitgrau	RAL5012-lichtblau	.955
RAL7016-anthrazitgrau	RAL5015-himmelblau	.755
RAL7016-anthrazitgrau	RAL5018-türkisblau	.756
RAL7016-anthrazitgrau	RAL6011-resedagrün	.757
RAL7016-anthrazitgrau	RAL7016-anthrazitgrau	.716
RAL7016-anthrazitgrau	RAL7031-blaugrau	.758
RAL7016-anthrazitgrau	RAL7035-lichtgrau	.991
RAL7016-anthrazitgrau	RAL7045-telegrau	.246
RAL7016-anthrazitgrau	RAL9006-weißaluminium	.938
RAL7016-anthrazitgrau	RAL9011-graphitschwarz	.251
RAL7031-blaugrau	RAL3000-feuerrot	.228
RAL7031-blaugrau	RAL5002-ultramarinblau	.707
RAL7031-blaugrau	RAL5010-enzianblau	.224
RAL7031-blaugrau	RAL5011-stahlblau	.714
RAL7031-blaugrau	RAL5012-lichtblau	.247
RAL7031-blaugrau	RAL5015-himmelblau	.717
RAL7031-blaugrau	RAL5018-türkisblau	.751
RAL7031-blaugrau	RAL6011-resedagrün	.259
RAL7031-blaugrau	RAL7016-anthrazitgrau	.760
RAL7031-blaugrau	RAL7031-blaugrau	.731
RAL7031-blaugrau	RAL7035-lichtgrau	.233
RAL7031-blaugrau	RAL7045-telegrau	.719
RAL7031-blaugrau	RAL9006-weißaluminium	.226
RAL7031-blaugrau	RAL9011-graphitschwarz	.720

Gestell-/Gehäuse Zubehörteil	Schubladen/Türen Zubehörteil	Farbcode
RAL7035-lichtgrau	RAL3000-feuerrot	.945
RAL7035-lichtgrau	RAL5002-ultramarinblau	.931
RAL7035-lichtgrau	RAL5010-enzianblau	.11
RAL7035-lichtgrau	RAL5011-stahlblau	.221
RAL7035-lichtgrau	RAL5012-lichtblau	.19
RAL7035-lichtgrau	RAL5015-himmelblau	.14
RAL7035-lichtgrau	RAL5018-türkisblau	.918
RAL7035-lichtgrau	RAL6011-resedagrün	.17
RAL7035-lichtgrau	RAL7016-anthrazitgrau	.942
RAL7035-lichtgrau	RAL7031-blaugrau	.235
RAL7035-lichtgrau	RAL5018-türkisblau	.12
RAL7035-lichtgrau	RAL7045-telegrau	.984
RAL7035-lichtgrau	RAL9006-weißaluminium	.964
RAL7035-lichtgrau	RAL9011-graphitschwarz	.155
RAL7045-telegrau	RAL3000-feuerrot	.168
RAL7045-telegrau	RAL5002-ultramarinblau	.187
RAL7045-telegrau	RAL5010-enzianblau	.167
RAL7045-telegrau	RAL5011-stahlblau	.725
RAL7045-telegrau	RAL5012-lichtblau	.197
RAL7045-telegrau	RAL5015-himmelblau	.166
RAL7045-telegrau	RAL5018-türkisblau	.185
RAL7045-telegrau	RAL6011-resedagrün	.236
RAL7045-telegrau	RAL7016-anthrazitgrau	.761
RAL7045-telegrau	RAL7031-blaugrau	.262
RAL7045-telegrau	RAL7035-lichtgrau	.164
RAL7045-telegrau	RAL7045-telegrau	.745
RAL7045-telegrau	RAL9006-weißaluminium	.735
RAL7045-telegrau	RAL9011-graphitschwarz	.232
RAL9006-weißaluminium	RAL3000-feuerrot	.951
RAL9006-weißaluminium	RAL5002-ultramarinblau	.949
RAL9006-weißaluminium	RAL5010-enzianblau	.267
RAL9006-weißaluminium	RAL5011-stahlblau	.110
RAL9006-weißaluminium	RAL5012-lichtblau	.249
RAL9006-weißaluminium	RAL5015-himmelblau	.250
RAL9006-weißaluminium	RAL5018-türkisblau	.983
RAL9006-weißaluminium	RAL6011-resedagrün	.158
RAL9006-weißaluminium	RAL7016-anthrazitgrau	.965
RAL9006-weißaluminium	RAL7031-blaugrau	.125
RAL9006-weißaluminium	RAL7035-lichtgrau	.933
RAL9006-weißaluminium	RAL7045-telegrau	.129
RAL9006-weißaluminium	RAL9006-weißaluminium	.947
RAL9006-weißaluminium	RAL9011-graphitschwarz	.971
RAL9011-graphitschwarz	RAL3000-feuerrot	.927
RAL9011-graphitschwarz	RAL5002-ultramarinblau	.935
RAL9011-graphitschwarz	RAL5010-enzianblau	.913
RAL9011-graphitschwarz	RAL5011-stahlblau	.130
RAL9011-graphitschwarz	RAL5012-lichtblau	.152
RAL9011-graphitschwarz	RAL5015-himmelblau	.936
RAL9011-graphitschwarz	RAL5018-türkisblau	.18
RAL9011-graphitschwarz	RAL6011-resedagrün	.923
RAL9011-graphitschwarz	RAL7016-anthrazitgrau	.762
RAL9011-graphitschwarz	RAL7031-blaugrau	.131
RAL9011-graphitschwarz	RAL7035-lichtgrau	.962
RAL9011-graphitschwarz	RAL7045-telegrau	.184
RAL9011-graphitschwarz	RAL9006-weißaluminium	.966
RAL9011-graphitschwarz	RAL9011-graphitschwarz	.911

Hinweis (bitte beachten): Die Lieferzeit der grün unterlegten Farbcodes (innerhalb 5 Werktagen) ist gültig, sofern der Hauptartikel auch mit einer grünen Lieferzeitmarkierung (innerhalb 5 Werktagen) versehen ist.



Gestell/Gehäuse: RAL 7035 - lichtgrau
Schubladen/Türen: RAL 7016 - anthrazitgrau
Diese Farbkombination erhalten Sie über den Farbcode **.942**

Gestell/Gehäuse: RAL 7035 - lichtgrau
Schubladen/Türen: RAL 9011 - graphitschwarz
Diese Farbkombination erhalten Sie über den Farbcode **.155**

Gestell/Gehäuse: RAL 7035 - lichtgrau
Schubladen/Türen: RAL 7035 - lichtgrau
Diese Farbkombination erhalten Sie über den Farbcode **.12**



Gestell/Gehäuse: RAL 7016 - anthrazitgrau
Schubladen/Türen: RAL 5010 - enzianblau
Diese Farbkombination erhalten Sie über den Farbcode **.995**

Gestell/Gehäuse: RAL 7016 - anthrazitgrau
Schubladen/Türen: RAL 7035 - lichtgrau
Diese Farbkombination erhalten Sie über den Farbcode **.991**

Gestell/Gehäuse: RAL 7016 - anthrazitgrau
Schubladen/Türen: RAL 3000 - feuerrot
Diese Farbkombination erhalten Sie über den Farbcode **.922**

STANDARDLACKIERUNGEN - OHNE MEHRPREIS
14 Farben- 196 Farboptionen

RAU Produkte erhalten eine umweltfreundliche und hochwertige Pulverbeschichtung. Die Standardfarbkombination ist lichtgrau (RAL 7035) und enzianblau (RAL 5010). Die Beschichtung für alle Produkte kann aus insgesamt 14 verschiedenen Farben (einfarbig oder zweifarbig) frei gewählt und kombiniert werden. Diese Auswahl gilt für das Gestell/Gehäuse ebenso wie für die Einbauelemente. Damit haben Sie die Auswahl aus 196 verschiedenen Farboptionen.

RAL-SONDERLACKIERUNGEN - GEGEN MEHRPREIS
über 200 Farben- über 40.000 Farboptionen

Die meisten RAU Produkte erhalten Sie auch mit einer Beschichtung nach Auswahl aus der über 200 Farben umfassenden RAL-Farbpalette. Die Beschichtung kann aus der RAL-Farbpalette (einfarbig oder zweifarbig) frei gewählt und kombiniert werden. Diese Auswahl gilt für das Gestell/Gehäuse ebenso wie für die Einbauelemente. Damit haben Sie die Auswahl aus über 40.000 verschiedenen Farboptionen.

INDIVIDUELLE RAL-LACKIERUNG
NACH AUSWAHL AUS 14 RAL-STANDARDFARBEN

Best.-Nr. MP-Individuell-Lack
(bitte zusätzlich die gewünschte(n) Farben aus Auswahl angeben)
Preis: 0.- €/netto

RAL3000
feuerrot

RAL5002
ultramarinblau

RAL5010
enzianblau

RAL5011
stahlblau

RAL5012
lichtblau

RAL5015
himmelblau

RAL5018
türkisblau

RAL6011
resedagrün

RAL7016
anthrazitgrau

RAL7031
blaugrau

RAL7035
lichtgrau

RAL7045
telegrau

RAL9006
weißaluminium

RAL9011
graphitschwarz

INDIVIDUELLE RAL-LACKIERUNG
NACH AUSWAHL AUS DER RAL-FARBPALETTE

Best.-Nr. MP-Sonder-Lack (Lieferzeit innerhalb 30 Werktagen)
(bitte zusätzlich die gewünschte(n) Farben aus Auswahl angeben)
Preis: 150.- €/netto je Farbe und Auftrag

RAL angebenRAL angebenRAL angeben

Hinweis (bitte beachten): Die Lieferzeit der grün unterlegten Farben/Farbkombinationen (innerhalb 5 Werktagen) ist gültig, sofern der Hauptartikel auch mit einer grünen Lieferzeitmarkierung (innerhalb 5 Werktagen) versehen ist.

- ANWENDBAR FÜR:
- Elektrisch höhenverstellbare Werkbänke Serie adlatus 600- Seite 12-13
 - Werkbänke Serie 8000- Seite 20-25
 - Werkbänke Serie 7000- Seite 26-29
 - Schwerlastwerkbänke- Seite 32-33
 - Fahrbare Werkbänke Serie 8000- Seite 34-35
 - Werkbänke mit Fahrgestell Serie 8000- Seite 36-37
 - Fahrbare Werkbänke Serie 7000- Seite 38-39

Hinweis:

Produkte auf den aufgeführten Seiten erhalten Sie anstelle der serienmäßig montierten Buche-Massiv-Arbeitsplatte der Stärke 40 mm auch mit anderen Arbeitsplatten und/oder einer Stärke von 50 mm. Eine ausführliche Beschreibung unserer Arbeitsplatten entnehmen Sie bitte den Seiten 72/73.

Mehrpreise für Buche-Massiv Arbeitsplatte Ausführliche Beschreibung siehe Seite 72/73

Werkbanktiefe/Plattentiefe 700 mm




Breite x Tiefe mm	Stärke 40 mm Best.-Nr.	€	Stärke 50 mm Best.-Nr.
750 x 700	Serie		MP-B50-B40-0750-700
1000 x 700	Serie		MP-B50-B40-1000-700
1250 x 700	Serie		MP-B50-B40-1250-700
1500 x 700	Serie		MP-B50-B40-1500-700
2000 x 700	Serie		MP-B50-B40-2000-700
2500 x 700	Serie		MP-B50-B40-2500-700
3000 x 700	Serie		MP-B50-B40-3000-700

Werkbanktiefe/Plattentiefe 900 mm

Breite x Tiefe mm	Stärke 40 mm Best.-Nr.	€	Stärke 50 mm Best.-Nr.
750 x 900	Serie		MP-B50-B40-0750-900
1000 x 900	Serie		MP-B50-B40-1000-900
1250 x 900	Serie		MP-B50-B40-1250-900
1500 x 900	Serie		MP-B50-B40-1500-900
2000 x 900	Serie		MP-B50-B40-2000-900
2500 x 900	Serie		MP-B50-B40-2500-900
3000 x 900	Serie		MP-B50-B40-3000-900

Mehrpreise für Universal-/Linoleum-Belag Arbeitsplatte Ausführliche Beschreibung siehe Seite 72/73

Werkbanktiefe/Plattentiefe 700 mm



Breite x Tiefe mm	Stärke 40 mm Best.-Nr.	Stärke 50 mm Best.-Nr.
750 x 700	MP-L40-B40-0750-700	MP-L50-B40-0750-700
1000 x 700	MP-L40-B40-1000-700	MP-L50-B40-1000-700
1250 x 700	MP-L40-B40-1250-700	MP-L50-B40-1250-700
1500 x 700	MP-L40-B40-1500-700	MP-L50-B40-1500-700
2000 x 700	MP-L40-B40-2000-700	MP-L50-B40-2000-700
2500 x 700	MP-L40-B40-2500-700	MP-L50-B40-2500-700
3000 x 700	MP-L40-B40-3000-700	MP-L50-B40-3000-700

Werkbanktiefe/Plattentiefe 900 mm

Breite x Tiefe mm	Stärke 40 mm Best.-Nr.	Stärke 50 mm Best.-Nr.
750 x 900	MP-L40-B40-0750-900	MP-L50-B40-0750-900
1000 x 900	MP-L40-B40-1000-900	MP-L50-B40-1000-900
1250 x 900	MP-L40-B40-1250-900	MP-L50-B40-1250-900
1500 x 900	MP-L40-B40-1500-900	MP-L50-B40-1500-900
2000 x 900	MP-L40-B40-2000-900	MP-L50-B40-2000-900
2500 x 900	MP-L40-B40-2500-900	MP-L50-B40-2500-900
3000 x 900	MP-L40-B40-3000-900	MP-L50-B40-3000-900

Mehrpreise für Stahlblech-Belag Arbeitsplatte Ausführliche Beschreibung siehe Seite 72/73

Werkbanktiefe/Plattentiefe 700 mm



Breite x Tiefe mm	Stärke 40 mm Best.-Nr.	Stärke 50 mm Best.-Nr.
750 x 700	MP-S40-B40-0750-700	MP-S50-B40-0750-700
1000 x 700	MP-S40-B40-1000-700	MP-S50-B40-1000-700
1250 x 700	MP-S40-B40-1250-700	MP-S50-B40-1250-700
1500 x 700	MP-S40-B40-1500-700	MP-S50-B40-1500-700
2000 x 700	MP-S40-B40-2000-700	MP-S50-B40-2000-700
2500 x 700	MP-S40-B40-2500-700	MP-S50-B40-2500-700
3000 x 700	MP-S40-B40-3000-700	MP-S50-B40-3000-700

Werkbanktiefe/Plattentiefe 900 mm

Breite x Tiefe mm	Stärke 40 mm Best.-Nr.	Stärke 50 mm Best.-Nr.
750 x 900	MP-S40-B40-0750-900	MP-S50-B40-0750-900
1000 x 900	MP-S40-B40-1000-900	MP-S50-B40-1000-900
1250 x 900	MP-S40-B40-1250-900	MP-S50-B40-1250-900
1500 x 900	MP-S40-B40-1500-900	MP-S50-B40-1500-900
2000 x 900	MP-S40-B40-2000-900	MP-S50-B40-2000-900
2500 x 900	MP-S40-B40-2500-900	MP-S50-B40-2500-900
3000 x 900	MP-S40-B40-3000-900	MP-S50-B40-3000-900

Mehrpreise für Edelstahlblech-Belag Arbeitsplatte Ausführliche Beschreibung siehe Seite 72/73

Werkbanktiefe/Plattentiefe 700 mm



Breite x Tiefe mm	Stärke 40 mm Best.-Nr.	Stärke 50 mm Best.-Nr.
750 x 700	MP-ES40-B40-0750-700	MP-ES50-B40-0750-700
1000 x 700	MP-ES40-B40-1000-700	MP-ES50-B40-1000-700
1250 x 700	MP-ES40-B40-1250-700	MP-ES50-B40-1250-700
1500 x 700	MP-ES40-B40-1500-700	MP-ES50-B40-1500-700
2000 x 700	MP-ES40-B40-2000-700	MP-ES50-B40-2000-700
2500 x 700	MP-ES40-B40-2500-700	MP-ES50-B40-2500-700
3000 x 700	MP-ES40-B40-3000-700	MP-ES50-B40-3000-700

Werkbanktiefe/Plattentiefe 900 mm

Breite x Tiefe mm	Stärke 40 mm Best.-Nr.	Stärke 50 mm Best.-Nr.
750 x 900	MP-ES40-B40-0750-900	MP-ES50-B40-0750-900
1000 x 900	MP-ES40-B40-1000-900	MP-ES50-B40-1000-900
1250 x 900	MP-ES40-B40-1250-900	MP-ES50-B40-1250-900
1500 x 900	MP-ES40-B40-1500-900	MP-ES50-B40-1500-900
2000 x 900	MP-ES40-B40-2000-900	MP-ES50-B40-2000-900
2500 x 900	MP-ES40-B40-2500-900	MP-ES50-B40-2500-900
3000 x 900	MP-ES40-B40-3000-900	MP-ES50-B40-3000-900

Mehrpreise für Melamin-Belag Arbeitsplatte Ausführliche Beschreibung siehe Seite 72/73

Werkbanktiefe/Plattentiefe 700 mm



Breite x Tiefe mm	Stärke 40 mm Best.-Nr.	
750 x 700	MP-M40-B40-0750-700	nicht lieferbar
1000 x 700	MP-M40-B40-1000-700	nicht lieferbar
1250 x 700	MP-M40-B40-1250-700	nicht lieferbar
1500 x 700	MP-M40-B40-1500-700	nicht lieferbar
2000 x 700	MP-M40-B40-2000-700	nicht lieferbar
2500 x 700	MP-M40-B40-2500-700	nicht lieferbar
3000 x 700	nicht lieferbar	nicht lieferbar

Werkbanktiefe/Plattentiefe 900 mm

Breite x Tiefe mm	Stärke 40 mm Best.-Nr.	
750 x 900	MP-M40-B40-0750-900	nicht lieferbar
1000 x 900	MP-M40-B40-1000-900	nicht lieferbar
1250 x 900	MP-M40-B40-1250-900	nicht lieferbar
1500 x 900	MP-M40-B40-1500-900	nicht lieferbar
2000 x 900	MP-M40-B40-2000-900	nicht lieferbar
2500 x 900	MP-M40-B40-2500-900	nicht lieferbar
3000 x 900	nicht lieferbar	nicht lieferbar

Mehrpreise für EGB-Melaminbelag Arbeitsplatte (Volumenleitfähig) Ausführliche Beschreibung siehe Seite 72/73

Werkbanktiefe/Plattentiefe 700 mm



Breite x Tiefe mm	Stärke 40 mm Best.-Nr.	
750 x 700	MP-MEGB40-B40-0750-700	nicht lieferbar
1000 x 700	MP-MEGB40-B40-1000-700	nicht lieferbar
1250 x 700	MP-MEGB40-B40-1250-700	nicht lieferbar
1500 x 700	MP-MEGB40-B40-1500-700	nicht lieferbar
2000 x 700	MP-MEGB40-B40-2000-700	nicht lieferbar
2500 x 700	MP-MEGB40-B40-2500-700	nicht lieferbar
3000 x 700	nicht lieferbar	nicht lieferbar

Werkbanktiefe/Plattentiefe 900 mm

Breite x Tiefe mm	Stärke 40 mm Best.-Nr.	
750 x 900	MP-MEGB40-B40-0750-900	nicht lieferbar
1000 x 900	MP-MEGB40-B40-1000-900	nicht lieferbar
1250 x 900	MP-MEGB40-B40-1250-900	nicht lieferbar
1500 x 900	MP-MEGB40-B40-1500-900	nicht lieferbar
2000 x 900	MP-MEGB40-B40-2000-900	nicht lieferbar
2500 x 900	MP-MEGB40-B40-2500-900	nicht lieferbar
3000 x 900	nicht lieferbar	nicht lieferbar

- ANWENDBAR FÜR:
- Elektrisch höhenverstellbare Werkbänke Serie adlatus 600- Seite 12-13
 - Werkbänke Serie 8000- Seite 20-25
 - Werkbänke Serie 7000- Seite 26-29
 - Schwerlastwerkbänke- Seite 32-33
 - Fahrbare Werkbänke Serie 8000- Seite 34-35
 - Werkbänke mit Fahrgestell Serie 8000- Seite 36-37
 - Fahrbare Werkbänke Serie 7000- Seite 38-39

Hinweis:

Produkte auf den aufgeführten Seiten erhalten Sie anstelle der serienmäßig montierten Buche-Massiv-Arbeitsplatte der Stärke 40 mm auch mit anderen Arbeitsplatten und/oder einer Stärke von 50 mm. Eine ausführliche Beschreibung unserer Arbeitsplatten entnehmen Sie bitte den Seiten 72/73.

MEHRPREISE FÜR HARTLAMINAT-BELAG ARBEITSPLATTE, HPL

AUSFÜHRLICHE BESCHREIBUNG SIEHE SEITE 72/73

WERKBANKTIEFE/PLATTENTIEFE 700 MM

Breite x Tiefe mm	Stärke 40 mm Best.-Nr.	Stärke 50 mm Best.-Nr.
750 x 700	MP-H40-B40-0750-700	MP-H50-B40-0750-700
1000 x 700	MP-H40-B40-1000-700	MP-H50-B40-1000-700
1250 x 700	MP-H40-B40-1250-700	MP-H50-B40-1250-700
1500 x 700	MP-H40-B40-1500-700	MP-H50-B40-1500-700
2000 x 700	MP-H40-B40-2000-700	MP-H50-B40-2000-700
2500 x 700	MP-H40-B40-2500-700	MP-H50-B40-2500-700
3000 x 700	MP-H40-B40-3000-700	MP-H50-B40-3000-700

Breite x Tiefe mm	Stärke 40 mm Best.-Nr.	Stärke 50 mm Best.-Nr.
750 x 900	MP-H40-B40-0750-900	MP-H50-B40-0750-900
1000 x 900	MP-H40-B40-1000-900	MP-H50-B40-1000-900
1250 x 900	MP-H40-B40-1250-900	MP-H50-B40-1250-900
1500 x 900	MP-H40-B40-1500-900	MP-H50-B40-1500-900
2000 x 900	MP-H40-B40-2000-900	MP-H50-B40-2000-900
2500 x 900	MP-H40-B40-2500-900	MP-H50-B40-2500-900
3000 x 900	MP-H40-B40-3000-900	MP-H50-B40-3000-900

MEHRPREISE FÜR EGB-HARTLAMINAT-BELAG ARBEITSPLATTE, HPL (VOLUMENLEITFÄHIG)

AUSFÜHRLICHE BESCHREIBUNG SIEHE SEITE 72/73

WERKBANKTIEFE/PLATTENTIEFE 700 MM

Breite x Tiefe mm	Stärke 40 mm Best.-Nr.	Stärke 50 mm Best.-Nr.
750 x 700	MP-HEGB40-B40-0750-700	MP-HEGB50-B40-0750-700
1000 x 700	MP-HEGB40-B40-1000-700	MP-HEGB50-B40-1000-700
1250 x 700	MP-HEGB40-B40-1250-700	MP-HEGB50-B40-1250-700
1500 x 700	MP-HEGB40-B40-1500-700	MP-HEGB50-B40-1500-700
2000 x 700	MP-HEGB40-B40-2000-700	MP-HEGB50-B40-2000-700
2500 x 700	MP-HEGB40-B40-2500-700	MP-HEGB50-B40-2500-700
3000 x 700	MP-HEGB40-B40-3000-700	MP-HEGB50-B40-3000-700

Breite x Tiefe mm	Stärke 40 mm Best.-Nr.	Stärke 50 mm Best.-Nr.
750 x 900	MP-HEGB40-B40-0750-900	MP-HEGB50-B40-0750-900
1000 x 900	MP-HEGB40-B40-1000-900	MP-HEGB50-B40-1000-900
1250 x 900	MP-HEGB40-B40-1250-900	MP-HEGB50-B40-1250-900
1500 x 900	MP-HEGB40-B40-1500-900	MP-HEGB50-B40-1500-900
2000 x 900	MP-HEGB40-B40-2000-900	MP-HEGB50-B40-2000-900
2500 x 900	MP-HEGB40-B40-2500-900	MP-HEGB50-B40-2500-900
3000 x 900	MP-HEGB40-B40-3000-900	MP-HEGB50-B40-3000-900

MEHRPREISE FÜR MDF-ARBEITSPLATTE

AUSFÜHRLICHE BESCHREIBUNG SIEHE SEITE 72/73

WERKBANKTIEFE/PLATTENTIEFE 700 MM

Breite x Tiefe mm	Stärke 40 mm Best.-Nr.	Stärke 50 mm Best.-Nr.
750 x 700	MP-F40-B40-0750-700	MP-F50-B40-0750-700
1000 x 700	MP-F40-B40-1000-700	MP-F50-B40-1000-700
1250 x 700	MP-F40-B40-1250-700	MP-F50-B40-1250-700
1500 x 700	MP-F40-B40-1500-700	MP-F50-B40-1500-700
2000 x 700	MP-F40-B40-2000-700	MP-F50-B40-2000-700
2500 x 700	MP-F40-B40-2500-700	MP-F50-B40-2500-700
3000 x 700	MP-F40-B40-3000-700	MP-F50-B40-3000-700

Breite x Tiefe mm	Stärke 40 mm Best.-Nr.	Stärke 50 mm Best.-Nr.
750 x 900	MP-F40-B40-0750-900	MP-F50-B40-0750-900
1000 x 900	MP-F40-B40-1000-900	MP-F50-B40-1000-900
1250 x 900	MP-F40-B40-1250-900	MP-F50-B40-1250-900
1500 x 900	MP-F40-B40-1500-900	MP-F50-B40-1500-900
2000 x 900	MP-F40-B40-2000-900	MP-F50-B40-2000-900
2500 x 900	MP-F40-B40-2500-900	MP-F50-B40-2500-900
3000 x 900	MP-F40-B40-3000-900	MP-F50-B40-3000-900

MEHRPREISE FÜR TROVIDUR-BELAG ARBEITSPLATTE

AUSFÜHRLICHE BESCHREIBUNG SIEHE SEITE 72/73

WERKBANKTIEFE/PLATTENTIEFE 700 MM

Breite x Tiefe mm	Stärke 40 mm Best.-Nr.	Stärke 50 mm Best.-Nr.
750 x 700	MP-T40-B40-0750-700	MP-T50-B40-0750-700
1000 x 700	MP-T40-B40-1000-700	MP-T50-B40-1000-700
1250 x 700	MP-T40-B40-1250-700	MP-T50-B40-1250-700
1500 x 700	MP-T40-B40-1500-700	MP-T50-B40-1500-700
2000 x 700	MP-T40-B40-2000-700	MP-T50-B40-2000-700
2500 x 700	MP-T40-B40-2500-700	MP-T50-B40-2500-700
3000 x 700	MP-T40-B40-3000-700	MP-T50-B40-3000-700

Breite x Tiefe mm	Stärke 40 mm Best.-Nr.	Stärke 50 mm Best.-Nr.
750 x 900	MP-T40-B40-0750-900	MP-T50-B40-0750-900
1000 x 900	MP-T40-B40-1000-900	MP-T50-B40-1000-900
1250 x 900	MP-T40-B40-1250-900	MP-T50-B40-1250-900
1500 x 900	MP-T40-B40-1500-900	MP-T50-B40-1500-900
2000 x 900	MP-T40-B40-2000-900	MP-T50-B40-2000-900
2500 x 900	MP-T40-B40-2500-900	MP-T50-B40-2500-900
3000 x 900	MP-T40-B40-3000-900	MP-T50-B40-3000-900

MEHRPREISE FÜR ÉTERLUX-BELAG ARBEITSPLATTE

AUSFÜHRLICHE BESCHREIBUNG SIEHE SEITE 72/73

WERKBANKTIEFE/PLATTENTIEFE 700 MM

Breite x Tiefe mm	Stärke 40 mm Best.-Nr.	Stärke 50 mm Best.-Nr.
750 x 700	MP-E40-B40-0750-700	MP-E50-B40-0750-700
1000 x 700	MP-E40-B40-1000-700	MP-E50-B40-1000-700
1250 x 700	MP-E40-B40-1250-700	MP-E50-B40-1250-700
1500 x 700	MP-E40-B40-1500-700	MP-E50-B40-1500-700
2000 x 700	MP-E40-B40-2000-700	MP-E50-B40-2000-700
2500 x 700	MP-E40-B40-2500-700	MP-E50-B40-2500-700
3000 x 700	nicht lieferbar	nicht lieferbar

Breite x Tiefe mm	Stärke 40 mm Best.-Nr.	Stärke 50 mm Best.-Nr.
750 x 900	MP-E40-B40-0750-900	MP-E50-B40-0750-900
1000 x 900	MP-E40-B40-1000-900	MP-E50-B40-1000-900
1250 x 900	MP-E40-B40-1250-900	MP-E50-B40-1250-900
1500 x 900	MP-E40-B40-1500-900	MP-E50-B40-1500-900
2000 x 900	MP-E40-B40-2000-900	MP-E50-B40-2000-900
2500 x 900	MP-E40-B40-2500-900	MP-E50-B40-2500-900
3000 x 900	nicht lieferbar	nicht lieferbar

MEHRPREISE FÜR BUCHE-MULTIPLEX ARBEITSPLATTE

AUSFÜHRLICHE BESCHREIBUNG SIEHE SEITE 72/73

WERKBANKTIEFE/PLATTENTIEFE 700 MM

Breite x Tiefe mm	Stärke 40 mm Best.-Nr.	Stärke 50 mm Best.-Nr.	€
750 x 700	MP-X40-B40-0750-700	nicht lieferbar	
1000 x 700	MP-X40-B40-1000-700	nicht lieferbar	
1250 x 700	MP-X40-B40-1250-700	nicht lieferbar	
1500 x 700	MP-X40-B40-1500-700	nicht lieferbar	
2000 x 700	MP-X40-B40-2000-700	nicht lieferbar	
2500 x 700	nicht lieferbar	nicht lieferbar	
3000 x 700	nicht lieferbar	nicht lieferbar	

Breite x Tiefe mm	Stärke 40 mm Best.-Nr.	Stärke 50 mm Best.-Nr.	€
750 x 900	nicht lieferbar	nicht lieferbar	
1000 x 900	nicht lieferbar	nicht lieferbar	
1250 x 900	nicht lieferbar	nicht lieferbar	
1500 x 900	nicht lieferbar	nicht lieferbar	
2000 x 900	nicht lieferbar	nicht lieferbar	
2500 x 900	nicht lieferbar	nicht lieferbar	
3000 x 900	nicht lieferbar	nicht lieferbar	

BASISKATALOG

HIGHLIGHTS 2025

immer die passende Lösung



rau_gmbh



rau.werkbank



Rau GmbH



Homepage



Katalogportal

herAUSragend

RAU.

ARBEITSPLATZEINRICHTUNGEN

Rau-Fachhandelspartner

Der Verkauf unserer Produkte erfolgt ausschließlich über den autorisierten Fachhandel. Unsere Angebote gelten für Industrie, Handel, Handwerk, Gewerbe und sonstige Selbstständige. Alle Preise zzgl. Mehrwertsteuer. Änderungen jeglicher Art vorbehalten. Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. [Best.-Nr. Basiskatalog-2025] – [Stand 01.25]