

Verpackung 2025

SMARTER VERPACKEN

Effiziente Arbeitsplätze für Ihre Prozesse



Smarter verpackt –

Effiziente und ergonomische Packlösungen für optimale Arbeitsprozesse

In der modernen Logistik und Produktion ist eine gut durchdachte Verpackungsstrategie entscheidend für Effizienz, Wirtschaftlichkeit und Kundenzufriedenheit. Ein zentraler Faktor dabei ist der Packtisch – das Herzstück jeder Packstation. Ob im E-Commerce, in Versandzentren, in der Industrie oder im Handel: Eine intelligente Gestaltung des Packbereichs trägt maßgeblich zu einem reibungslosen Workflow bei.

Effiziente Packtische sind so konzipiert, dass alle Arbeitsmittel optimal angeordnet und jederzeit griffbereit sind. Höhenverstellbare Arbeitsflächen, ergonomische Ablagen und individuell anpassbare Module ermöglichen ein rückschonendes, komfortables Arbeiten. Das reduziert Ermüdungserscheinungen und steigert die Produktivität der Mitarbeitenden. Durch den Einsatz durchdachter Packlösungen lassen sich nicht nur Prozesse beschleunigen, sondern auch Fehlerquoten und Materialverbrauch senken – ein wichtiger Beitrag zur Nachhaltigkeit und Kosteneffizienz.

Moderne Packstationen bieten flexible Lösungen für unterschiedlichste Anforderungen: vom schnellen Versand einzelner Pakete über die Kommissionierung bis hin zur sicheren Verpackung empfindlicher Waren. Dank innovativer Ausstattung und ergonomischer Gestaltung wird die Arbeit erleichtert, wodurch der gesamte Verpackungsprozess effizienter und wirtschaftlicher wird.


Entdecken Sie, wie smarte Packlösungen den Unterschied machen – für reibungslose Abläufe, zufriedene Mitarbeitende und eine optimierte Versandlogistik.



Qualität



**Made in
Germany**



**Pulver-
beschichtung**





Seitenweise effiziente und ergonomische Packlösungen

01



Seite 6

Arbeitstische
Serie Tom

Höhenverstellbar
von 760-1080 mm
Flächenlast max. 500 kg

02



Seite 7

Werkische
Serie adlatus 300

Elektrisch höhenverstellbar
von 720-1120 mm
Flächenlast max. 300 kg

03



Seite 8 - 9

Werkbänke
Serie adlatus 600

Elektrisch höhenverstellbar
von 740-1140 mm
Flächenlast max. 600 kg

04




Seite 10 - 11

Werkbänke
Serie 8000
(Gestell-Bauweise)

Höhenverstellbar
von 740-1040 mm
Flächenlast max. 1.250 kg

05



Seite 12 bis 17

System-Aufbauten

06



Seite 18 bis 21

System-Zubehör
Lochplattenzubehör
Unterbau-Container

07



Seite 22 bis 27

Komplettmodelle

Höhenverstellbare Arbeitstische Serie Tom



- Arbeitshöhe stufenlos von 760-1080 mm einstellbar
- Buche-Massiv-Arbeitsplatte - Stärke 25 mm.
Melaminbelag-Arbeitsplatte- Stärke 22 mm.
- Funktionsunterbau:
Gestellfüße aus Stahlrohr (60x30 mm)
inkl. Tiefenverstreben (oben+unten)
und integrierter Höhenverstellung.
Querstreben (vorne+hinten) aus
Stahlrohr (50x25 mm).
- Einfache und schnelle Montage.



Breite mm	Tiefe 800 x Höhe 760-1080 mm		Tiefe 1000 x Höhe 760-1080 mm	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
750	06-625M80-07.12	384.-	06-625M10-07.12	434.-
1000	06-625M80-10.12	412.-	06-625M10-10.12	466.-
1250	06-625M80-12.12	440.-	06-625M10-12.12	499.-
1500	06-625M80-15.12	468.-	06-625M10-15.12	532.-
2000	06-625M80-20.12	524.-	06-625M10-20.12	596.-

Breite mm	Tiefe 800 x Höhe 760-1080 mm		Tiefe 1000 x Höhe 760-1080 mm	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
750	06-625B80-07.12	420.-	06-625B10-07.12	479.-
1000	06-625B80-10.12	460.-	06-625B10-10.12	526.-
1250	06-625B80-12.12	500.-	06-625B10-12.12	574.-
1500	06-625B80-15.12	540.-	06-625B10-15.12	621.-
2000	06-625B80-20.12	620.-	06-625B10-20.12	716.-

Elektrisch höhenverstellbare Werkzeuge Serie *adlatus* 300

02



**Qualitäts-
garantie**



**komplett
montiert**



**Made in
Germany**



**Pulver-
beschichtung**



**Flächenlast
max. 300 kg**

- Arbeitshöhe stufenlos von 720-1120 mm verstellbar.
- Buche-Massiv-Arbeitsplatte - Stärke 25 mm.
Melaminbelag-Arbeitsplatte- Stärke 22 mm.
- Funktionsunterbau:
2 Doppel-Hubsäulen (Prüfung gem. EN 60335-1)
inkl. Steuereinheit und Anschlusskabel mit Stecker.
Kompletter Rahmen (Stahlrohr 50x25 mm) oben unter
der Arbeitsplatte Kufen (Stahlrohr 100x30 mm) mit
Nivellierfüßen.

- Bedienelement mit Auf-/Ab-Taster.
- Elektrische Verstellung mittels
2 Doppel-Hubsäulen mit integriertem Linearantrieb.
Geräuscharme, stufenlose und absolut synchrone
Verstellung der Arbeitshöhe auch bei unsymmetrischer
Belastung. Verstellweg 38 mm/s (ohne Zuladung).
Einschaltdauer 10% (6 Minuten pro Stunde oder 2 Minuten
Dauerbetrieb bei Volllast).
Stromverbrauch im Standby-Modus nur 0,1 W.



Breite mm	Tiefe 800 x Höhe 720-1120 mm		Tiefe 1000 x Höhe 720-1120 mm	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
750	08-WT-075-080-M	1.666.-	08-WT-075-100-M	1.730.-
1000	08-WT-100-080-M	1.690.-	08-WT-100-100-M	1.758.-
1250	08-WT-125-080-M	1.714.-	08-WT-125-100-M	1.787.-
1500	08-WT-150-080-M	1.738.-	08-WT-150-100-M	1.816.-
2000	08-WT-200-080-M	1.786.-	08-WT-200-100-M	1.872.-

Breite mm	Tiefe 800 x Höhe 720-1120 mm		Tiefe 1000 x Höhe 720-1120 mm	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
750	08-WT-075-080-B	1.702.-	08-WT-075-100-B	1.775.-
1000	08-WT-100-080-B	1.738.-	08-WT-100-100-B	1.818.-
1250	08-WT-125-080-B	1.774.-	08-WT-125-100-B	1.862.-
1500	08-WT-150-080-B	1.810.-	08-WT-150-100-B	1.905.-
2000	08-WT-200-080-B	1.882.-	08-WT-200-100-B	1.992.-



Qualitäts-
garantie



komplett
montiert



Made in
Germany



Pulver-
beschichtung



Flächenlast
max. 600 kg

- Arbeitshöhe stufenlos von 740-1140 mm verstellbar.
- Buche-Massiv-Arbeitsplatte - Stärke 40 mm.
Hartlaminatbelag-Arbeitsplatte- Stärke 40 mm.
- Funktionsunterbau mit:
4 bzw. 8 Hubsäulen (Prüfung gem. EN 60335-1)
inkl. Steuereinheit und Anschlusskabel mit Stecker.
Kompletter Rahmen (Stahlrohr 50x25 mm)
oben unter der Arbeitsplatte.
Kufen (Stahlrohr 100x30 mm) mit Nivellierfüßen.

- Bedienelement mit Auf-/Ab-Taster.
- Elektrische Verstellung mittels
4 bzw. 8 Hubsäulen mit integriertem Linearantrieb.
Geräuscharme, stufenlose und absolut synchrone
Verstellung der Arbeitshöhe auch bei unsymmetrischer
Belastung.
- Verstellweg 38 mm/s (ohne Zuladung).
Einschaltdauer 10% (6 Minuten pro Stunde
oder 2 Minuten Dauerbetrieb bei Volllast).
Stromverbrauch im Standby-Modus nur 0,1 W.



Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 740-1140 mm		Tiefe 900 x Höhe 740-1140 mm	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
750	08-WB-075-070-B	2.788.-	08-WB-075-090-B	2.871.-
1000	08-WB-100-070-B	2.832.-	08-WB-100-090-B	2.926.-
1250	08-WB-125-070-B	2.877.-	08-WB-125-090-B	2.982.-
1500	08-WB-150-070-B	2.922.-	08-WB-150-090-B	3.038.-
2000	08-WB-200-070-B	3.010.-	08-WB-200-090-B	3.148.-

Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 740-1140 mm		Tiefe 900 x Höhe 740-1140 mm	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
750	08-WB-075-070-H	2.840.-	08-WB-075-090-H	2.938.-
1000	08-WB-100-070-H	2.902.-	08-WB-100-090-H	3.016.-
1250	08-WB-125-070-H	2.964.-	08-WB-125-090-H	3.094.-
1500	08-WB-150-070-H	3.026.-	08-WB-150-090-H	3.172.-
2000	08-WB-200-070-H	3.150.-	08-WB-200-090-H	3.328.-



Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 740-1140 mm		Tiefe 900 x Höhe 740-1140 mm	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
2500	08-WB-250-070-B	5.754.-	08-WB-250-090-B	5.964.-
3000	08-WB-300-070-B	5.844.-	08-WB-300-090-B	6.076.-

Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 740-1140 mm		Tiefe 900 x Höhe 740-1140 mm	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
2500	08-WB-250-070-H	5.928.-	08-WB-250-090-H	6.188.-
3000	08-WB-300-070-H	6.052.-	08-WB-300-090-H	6.344.-





Qualitäts-
garantie



komplett
montiert



Made in
Germany



Pulver-
beschichtung



Flächenlast
max. 1.250 kg

- Arbeitshöhe stufenlos von 840-1040 mm einstellbar.
- Buche-Massiv-Arbeitsplatte- Stärke 40 mm.
Buchen-Riegel mit Keilzinkenverleimung.
Schutz durch umweltfreundliches Lackleinöl.
- Funktionsunterbau:
Gestellfüße aus Stahlrohr (45x45 mm)
inkl. Tiefenstreben (oben + unten)
und unten mit integrierter Höheneinstellung
sowie Abschlusselement inkl. Niveaueingleich
und Anti-Rutsch-Noppe.
Querstreben oben (vorne, hinten) sowie unten (hinten).



Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 840-1040 mm		Tiefe 900 x Höhe 840-1040 mm	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
750	03-8000-1-077B4H.12	442.-	03-8000-1-079B4H.12	575.-
1000	03-8000-1-107B4H.12	489.-	03-8000-1-109B4H.12	633.-
1250	03-8000-1-127B4H.12	537.-	03-8000-1-129B4H.12	692.-
1500	03-8000-1-157B4H.12	585.-	03-8000-1-159B4H.12	751.-
2000	03-8000-1-207B4H.12	679.-	03-8000-1-209B4H.12	867.-


Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 840-1040 mm		Tiefe 900 x Höhe 840-1040 mm	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
750	03-8000-7-077B4H.12	504.-	03-8000-7-079B4H.12	658.-
1000	03-8000-7-107B4H.12	572.-	03-8000-7-109B4H.12	746.-
1250	03-8000-7-127B4H.12	639.-	03-8000-7-129B4H.12	831.-
1500	03-8000-7-157B4H.12	709.-	03-8000-7-159B4H.12	917.-
2000	03-8000-7-207B4H.12	845.-	03-8000-7-209B4H.12	1.093.-



Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 840-1040 mm		Tiefe 900 x Höhe 840-1040 mm	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
2500	03-8000-1-257B4H.12	1.029.-	03-8000-1-259B4H.12	1.339.-
3000	03-8000-1-307B4H.12	1.125.-	03-8000-1-309B4H.12	1.457.-

Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 840-1040 mm		Tiefe 900 x Höhe 840-1040 mm	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
2500	03-8000-7-257B4H.12	1.233.-	03-8000-7-259B4H.12	1.617.-
3000	03-8000-7-307B4H.12	1.373.-	03-8000-7-309B4H.12	1.789.-



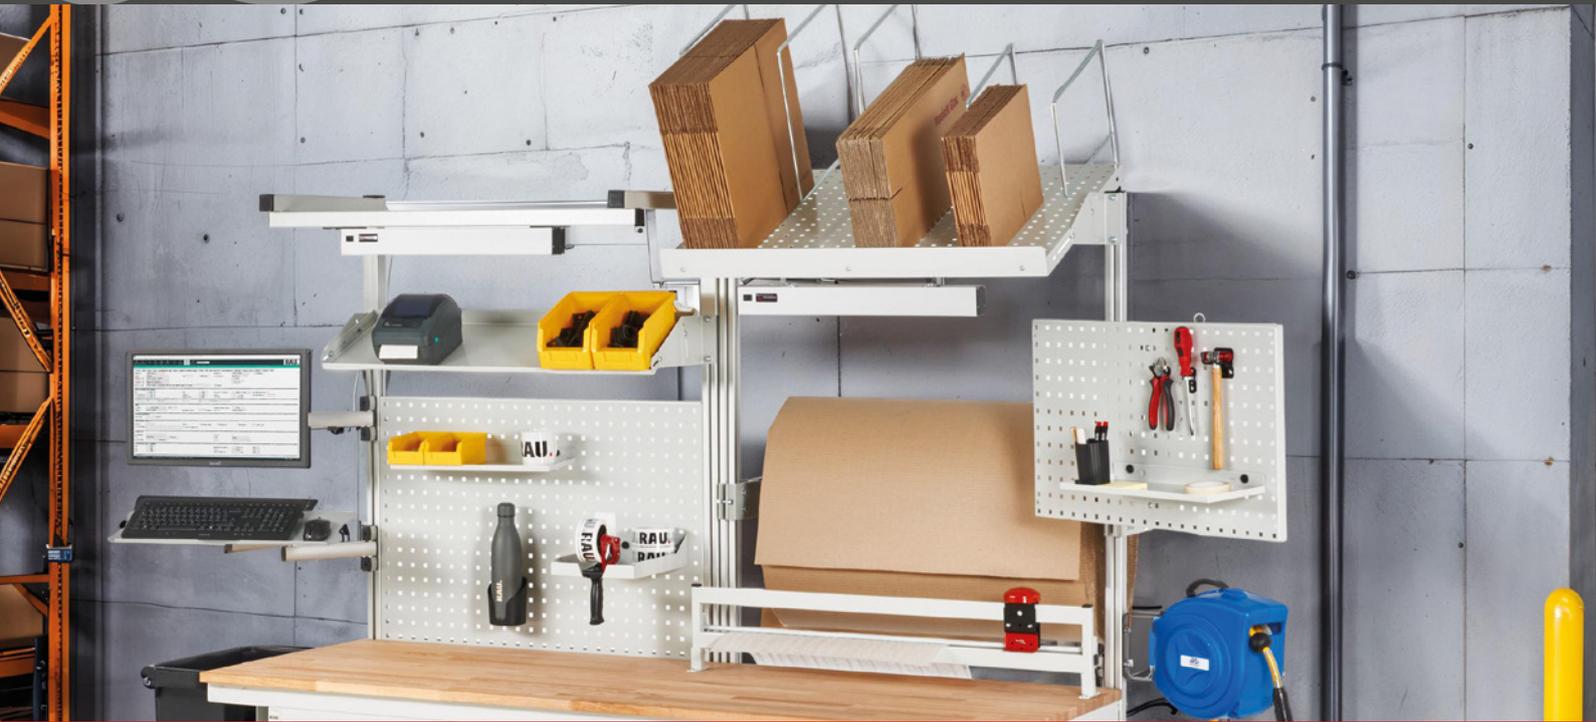


Beschreibung: Der Befestigungssatz (Querträger) wird hinten unter der Tischplatte an das Gestell angebracht. Die System-Stützen (Aluminiumprofil 40x40 mm) werden an den Befestigungssatz angeschraubt (Höhe einstellbar) und laufen hinter der Tischplatte nach oben, so dass die gesamte Tiefe der Tischplatte frei bleibt (kein Verschrauben auf der Tischplatte). Die System-Stützen verfügen an allen 4 Seiten über eine Profilnut, so dass eine allseitige Nutzung möglich ist. Wählen Sie den zur Breite Ihres Arbeitsplatzes passenden Befestigungssatz mit System-Stützen und ergänzen Sie diesen mit den entsprechenden Anbauelementen.


Nutzhöhe: 1130 mm
(Höhe der System-Stützen ab Tischplatte)

Belastbarkeit: max. 100 kg (Gesamtbelastbarkeit)


Montage: an den Systemunterbau

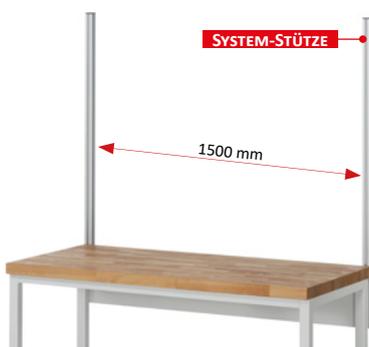

EE-BW214-1500G.12

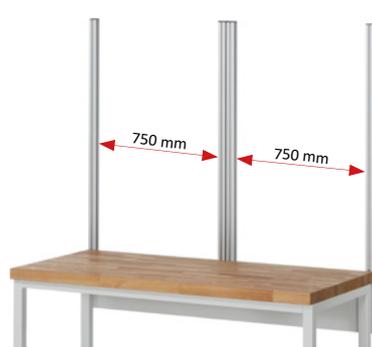

EE-BW414-1500G.12

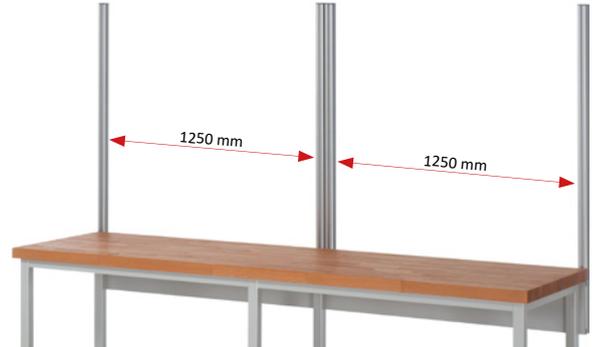

EE-BW414-2500G.12

Tischbreite mm	Anzahl Stützen	Feldbreite(n) mm	Best.-Nr.	€
750	2	750	EE-BW214-0750G.12	194.-
1000	2	1000	EE-BW214-1000G.12	200.-
1250	2	1250	EE-BW214-1250G.12	206.-
1500	2	1500	EE-BW214-1500G.12	212.-
2000	2	2000	EE-BW214-2000G.12	224.-
1500	4	750+750	EE-BW414-1500G.12	342.-
2000	4	1000+1000 / 750+1250	EE-BW414-2000G.12	354.-
2500	4	1250+1250	EE-BW414-2500G.12	412.-
3000	4	1500+1500	EE-BW414-3000G.12	424.-



Befestigungssatz wird direkt an das Gestell angeschraubt. System-Stützen werden direkt mit dem Befestigungssatz verschraubt. Anbauelemente allseitig anbaubar.



Auslegerpaar

Tiefe 550 x Höhe 300 mm
 Einbauhöhe stufenlos verstellbar.
 Mindesteinlass in System-Stützen 50 mm.
 Belastbarkeit: max. 30 kg
 Montage an: System-Stützen
 Aufnahme von: Laufschiene/Montageschiene (max. 2 Stück)

Feldbreite mm	Best.-Nr.	€
alle	E-AP.12	90.-



Laufschiene/Montageschiene

C-Profil 40x40x2 mm
 Einbautiefe stufenlos verstellbar.
 Belastbarkeit: max. 30 kg
 Montage an: Auslegerpaar
 Aufnahme von: Beleuchtungsleiste | Laufwagen mit Karabiner

Feldbreite mm	Best.-Nr.	€
750	EE-LS-MS0750.12	53.-
1000	EE-LS-MS1000.12	56.-
1250	EE-LS-MS1250.12	59.-
1500 ¹	EE-LS-MS1500.12	62.-
2000 ²	EE-LS-MS2000.12	68.-

¹ Auch für durchgehenden Einbau für Feldbreite 750+750

² Auch für durchgehenden Einbau für Feldbreite 1000+1000 bzw. 750+1250 / 1250+750



Laufwagen mit Karabiner

(ohne Laufschiene/Montageschiene)
 Laufwagen mit 8 Rollen.
 Die Laufschiene/Montageschiene kann mit mehreren Laufwagen mit Karabiner ergänzt werden.
 Belastbarkeit: max. 30 kg
 Montage an: Laufschiene/Montageschiene


Best.-Nr.	€
E-LW	26.-



Federzug

(ohne Laufschiene/Montageschiene und ohne Laufwagen mit Karabiner)
 Stahlseil
 Auszug max. 1650 mm
 Belastbarkeit: max. 1-2 kg
 Montage an: Laufwagen mit Karabiner

Best.-Nr.	€
09-FZ-1	88.-

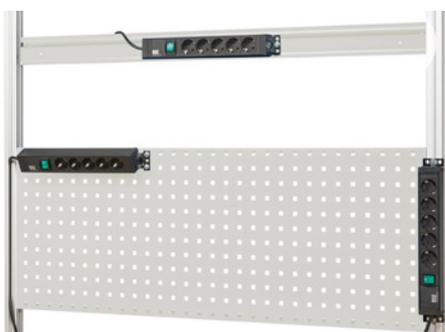

Energieleiste

(ohne Halteschiene)
 Energieleiste mit 5x Schutzkontakt-Steckdose, Ein/Aus-Schalter (beleuchtet), Anschlusskabel 2000 mm mit Stecker.
 Durch die beiden Montageplatten (links und rechts) kann die gesamte Energieleiste mit einer Neigung bis zu 30° montiert werden.
 Montage an: System-Stütze- allseitig | Lochplatte | Halteschiene

Feldbreite	Leiste mm	Best.-Nr.	€
alle	380	E-EL-D-500	115.-





Etagenbord - Tiefe 300 mm

Melaminharzbeschichtete Platte (lichtgrau, Stärke 22 mm, mit Umleimer) inkl. Konsolen und Unterzug.

Die Montage ist auch vor oder hinter einer Lochplatte möglich.

Belastbarkeit: max. 30 kg

Montage an: System-Stützen von vorne und hinten

Feldbreite mm	Best.-Nr.	€
750	EE-EB0750-300M.12	130.-
1000	EE-EB1000-300M.12	140.-
1250	EE-EB1250-300M.12	150.-
1500 ¹	EE-EB1500-300M.12	160.-
2000 ²	EE-EB2000-300M.12	180.-

¹ Auch für durchgehenden Einbau für Feldbreite 750+750

² Auch für durchgehenden Einbau für Feldbreite 1000+1000 bzw. 750+1250 / 1250+750



Metallablage - neigbar - Tiefe 300 mm

Ablage mit allseitigen Aufkantungen inkl. Konsolen und Unterzug.

Neigungsverstellung stufenlos von 0° - 30°. Tiefenposition um 120 mm verstellbar.

Die Montage ist auch vor oder hinter einer Lochplatte möglich.

Belastbarkeit: max. 30 kg

Montage an: System-Stützen von vorne und hinten (keine Neigungsverstellung)

Feldbreite mm	Innen mm	Best.-Nr.	€
750	665	EE-AB0750-300.12	130.-
1000	915	EE-AB1000-300.12	140.-
1250	1165	EE-AB1250-300.12	150.-
1500 ¹	1415	EE-AB1500-300.12	160.-
2000 ²	1915	EE-AB2000-300.12	180.-

¹ Auch für durchgehenden Einbau für Feldbreite 750+750

² Auch für durchgehenden Einbau für Feldbreite 1000+1000 bzw. 750+1250 / 1250+750



Halteschiene für Sichtlagerkästen und/oder Energieleiste

Geeignet für alle Sichtlagerkästen welche an der Rückseite über eine offene Einhängetut verfügen.

Belastbarkeit: max. 30 kg

Montage an: System-Stützen von vorne und hinten

Aufnahme von: Energieleiste | Sichtlagerkästen

Feldbreite mm	Innen mm	Best.-Nr.	€
750	665	EE-KES0750.12	58.-
1000	915	EE-KES1000.12	62.-
1250	1165	EE-KES1250.12	66.-
1500 ¹	1415	EE-KES1500.12	70.-
2000 ²	1915	EE-KES2000.12	78.-

¹ Auch für durchgehenden Einbau für Feldbreite 750+750

² Auch für durchgehenden Einbau für Feldbreite 1000+1000 bzw. 750+1250 / 1250+750



LED-Arbeitsplatzleuchte

(ohne Laufschiene/Montageschiene)

Langfeldleuchte (Leuchtgehäuse aus Aluminium). Ein/Aus-Schalter,

Anschlusskabel mit Stecker. Lichtfarbe neutralweiß Farbtemperatur 4000 Kelvin (840).

CE-Kennzeichen. Schutzart IP20. Nennlebensdauer: Umgebungstemperatur -20° bis +40°

Arbeitsplatzleuchte 600-LED: Leuchtenleistung 10 Watt. Leuchtenlichtstrom 1323 Lumen.

Leuchteneffizienz 132 lm/W.

Arbeitsplatzleuchte 1200-LED: Leuchtenleistung 25 Watt. Leuchtenlichtstrom 3112 Lumen.

Leuchteneffizienz 124 lm/W.

Die Arbeitsplatzleuchte kann in der Breite variabel positioniert werden.

Montage an: Laufschiene/Montageschiene

Leuchtenbreite mm	Best.-Nr.	€
500 x 36 x 50	E-APL-D-600-LED	390.-
1188 x 36 x 50	E-APL-D-1200-LED	410.-
Montageset ¹	E-MSD-01-APL	7,50

¹ zur Montage (anschrauben) der Beleuchtungsleiste direkt an ein Etagenbord und/oder Kartonagenmagazin



LED-Arbeitsplatzleuchte (seitlich)

Langfeldleuchte (Leuchtgehäuse aus Aluminium). Integrierter elektronischer LED-Kon-

verter. Ein/Aus-Schalter, Anschlusskabel mit Stecker. Lichtfarbe neutralweiß Farbtemperatur

5000 Kelvin, max. Beleuchtungsstärke 639 lx. Leuchtenleistung 13,7 Watt.

Leuchtenlichtstrom 1248 Lumen. Leuchteneffizienz 91 lm/W.


CE-Kennzeichen. Schutzart IP40. Nennlebensdauer: Umgebungstemperatur -20° bis +40°,

LED-Komponenten L80B10 > 50.000 Stunden.

Schwenkbar im Bereich von 0- 40°(Leuchtkegel).

Montage an: System-Stützen


Leuchtenbreite mm	Best.-Nr.	€
500 (461) x 52 x 65	E-APL-D-500-LED-S	380.-

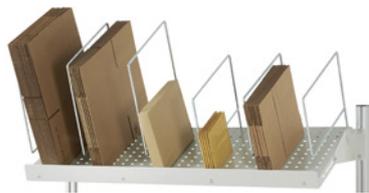

Kartonagenmagazin - neigbar - Tiefe 450 mm

Höhe 500 mm, Neigung 0°-30°. Tiefenposition um 120 mm verstellbar. Ablageebene mit 4-Kant Systemlochung (Lochung 10x10 mm, Abstand Lochmitte-Lochmitte 38 mm).
Kartonhalter (Tiefe 435 mm): H1 = H 300 mm, H2 = H450 mm, in der Breite frei positionierbar.
Belastbarkeit: max. 30 kg
Montage an: System-Stützen (dazwischen)

Feldbreite mm	Steckbügel	Best.-Nr.	€
750	2xH1 + 2xH2	EE-KAM0750-400M.12	212.-
1000	2xH1 + 3xH2	EE-KAM1000-400M.12	240.-
1250	3xH1 + 3xH2	EE-KAM1250-400M.12	268.-
1500	3xH1 + 4xH2	EE-KAM1500-400M.12	296.-
2000	4xH1 + 5xH2	EE-KAM2000-400M.12	352.-
Steckbügel H1 = H300		09-KAM-KH300	28.-
Steckbügel H2 = H500		09-KAM-KH500	30.-

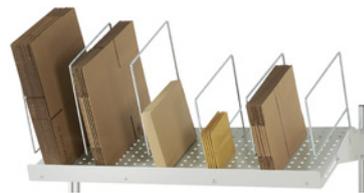

Kartonagenmagazin - neigbar - Tiefe 650 mm

Höhe 500 mm, Neigung 0°-30°. Tiefenposition um 120 mm verstellbar. Ablageebene mit 4-Kant Systemlochung (Lochung 10x10 mm, Abstand Lochmitte-Lochmitte 38 mm).
Kartonhalter (Tiefe 435 mm): H1 = H 300 mm, H2 = H450 mm, in der Breite frei positionierbar.
Belastbarkeit: max. 30 kg
Montage an: System-Stützen (dazwischen)

Feldbreite	Steckbügel	Best.-Nr.	€
750	2xH1 + 2xH2	EE-KAM0750-600M.12	240.-
1000	2xH1 + 3xH2	EE-KAM1000-600M.12	270.-
1250	3xH1 + 3xH2	EE-KAM1250-600M.12	300.-
1500	3xH1 + 4xH2	EE-KAM1500-600M.12	330.-
2000	4xH1 + 5xH2	EE-KAM2000-600M.12	390.-
Steckbügel H1 = H300		09-KAM-KH300	28.-
Steckbügel H2 = H500		09-KAM-KH500	30.-




Lochplatte - Höhe 450 mm

Mit 4-Kant Systemlochung (Lochung 10x10 mm, Abstand Lochmitte-Lochmitte 38 mm).
Bei Montage einer Lochplatte können davor oder dahinter die Anbauelemente Etagenbord, Metallablage, Halteschiene für Sichtlagerkästen montiert werden.
Belastbarkeit: max. 30 kg
Montage an: System-Stützen (dazwischen)
Aufnahme von: Energieleiste | Lochplatten-Zubehör

Feldbreite mm	Innen mm	Best.-Nr.	€
750	665	EE-LP0750-450.12	128.-
1000	915	EE-LP1000-450.12	140.-
1250	1165	EE-LP1250-450.12	152.-
1500	1415	EE-LP1500-450.12	164.-
2000	1915	EE-LP2000-450.12	188.-
Flachbildschirmhalter für Lochplatte*		09-FBH-LP	75.-

*Beschreibung siehe unten links



Lochplatte - Höhe 650 mm

Mit 4-Kant Systemlochung (Lochung 10x10 mm, Abstand Lochmitte-Lochmitte 38 mm).
Bei Montage einer Lochplatte können davor oder dahinter die Anbauelemente Etagenbord, Metallablage, Halteschiene für Sichtlagerkästen und Energieleiste mit Halteschiene montiert werden.
Belastbarkeit: max. 30 kg
Montage an: System-Stützen (dazwischen)
Aufnahme von: Energieleiste | Lochplatten-Zubehör

Feldbreite mm	Innen mm	Best.-Nr.	€
750	665	EE-LP0750-650.12	156.-
1000	915	EE-LP1000-650.12	170.-
1250	1165	EE-LP1250-650.12	184.-
1500	1415	EE-LP1500-650.12	198.-
2000	1915	EE-LP2000-650.12	226.-
Flachbildschirmhalter für Lochplatte*		09-FBH-LP	75.-

*Beschreibung siehe unten links



Flachbildschirmhalter für Lochplatte

Adapter mit Aufnahme für Flachbildschirm (VESA MIS-D 75/100).
Die Positionierung auf der Lochplatte ist frei wählbar.
Aufnahme von: Flachbildschirm. Einfaches Abnehmen des Monitors dank QuickRelease.
Belastbarkeit: max. 25 kg
Montage an: System-Stützen (dazwischen)

Feldbreite	Best.-Nr.	€
alle	09-FBH-LP	75.-



Tablethalter als Aufsatz auf Flachbildschirmhalter

Halter einstellbar für Tablethöhe 160-300 mm. Für Tablets mit einer Größe von 7 bis 13 Zoll. 10 Zoll-Tablets können wahlweise hoch oder quer eingelegt werden.
Halter für sehr einfaches Einlegen und Entnehmen verschiedener Tablets.
geeignet als Aufsatz für:
Schwenkarm mit 3 Gelenke für Flachbildschirm Nr. E-SA-3-FBH-01 und Nr. E-SA-3-FBH-02
Flachbildschirmhalter für Lochplatte, Nr. 09-FBH-LP

Belastbarkeit: max. 10 kg
Montage an: Flachbildschirmhalter

Feldbreite mm	Best.-Nr.	€
alle	09-TH-01	85.-



Schwenkarm mit 3 Gelenke für Flachbildschirm | Tastatur | Maus

Flachbildschirmhalter mit Maus- und Tastaturablage (dreh-, schwenk- und-neigbar).
Abmessungen gestreckt ab System-Stütze:
Gelenk-260mm-Gelenk-220mm-Gelenk-60mm-Adapter.
Adapter (mit Kugelgelenk) mit Aufnahme für Flachbildschirm (VESA MIS-D 75/100).
Einfaches Abnehmen des Flachbildschirms dank QuickRelease.
Tablar B640 x T172 mm. Kabelführung durch Kabelhalter.
Belastbarkeit: max. 15 kg
Montage an: System-Stütze (allseitig)

Feldbreite mm	Best.-Nr.	€
alle	E-SA-3-FBH+TA-01	595.-



Schwenkarm mit 3 Gelenke für Flachbildschirm

Flachbildschirmhalter (dreh-, schwenk- und-neigbar).
Abmessungen gestreckt ab System-Stütze:
Gelenk-260mm-Gelenk-220mm-Gelenk-60mm-Adapter.
Adapter (mit Kugelgelenk) mit Aufnahme für Flachbildschirm (VESA MIS-D 75/100).
Einfaches Abnehmen des Flachbildschirms dank QuickRelease.
Kabelführung durch Kabelhalter.
Belastbarkeit: max. 10 kg
Montage an: System-Stütze (allseitig)

Feldbreite mm	Best.-Nr.	€
alle	E-SA-3-FBH-01	365.-



Schwenkarm mit 3 Gelenke für Flachbildschirm

Flachbildschirmhalter (dreh-, schwenk- und-neigbar).
Abmessungen gestreckt ab System-Stütze:
Gelenk-350mm-Gelenk-320mm-Gelenk-60mm-Adapter.
Adapter (mit Kugelgelenk) mit Aufnahme für Flachbildschirm (VESA MIS-D 75/100).
Einfaches Abnehmen des Flachbildschirms dank QuickRelease.
Kabelführung durch Kabelhalter.
Belastbarkeit: max. 10 kg
Montage an: System-Stütze (allseitig)

Feldbreite mm	Best.-Nr.	€
alle	E-SA-3-FBH-02	445.-



Schwenkarm mit 3 Gelenke für Tastatur | Maus

Halter für Maus- und Tastaturablage (dreh-, schwenk- und-neigbar).
Abmessungen gestreckt ab System-Stütze:
Gelenk-260mm-Gelenk-220mm-Gelenk-60mm-Adapter. Tablar B640 x T172 mm.
Kabelführung durch Kabelhalter.
Belastbarkeit: max. 10 kg
Montage an: System-Stütze (allseitig)


Feldbreite mm	Best.-Nr.	€
alle	E-SA-3-TA-01	365.-



Schwenkarm mit 3 Gelenke mit Tablar

Abmessungen gestreckt ab System-Stütze:
Gelenk-280mm-Gelenk-280mm-Gelenk.
Tablar B500 x T350 mm.
Belastbarkeit: max. 25 kg
Montage an: System-Stütze (allseitig)
Aufnahme von: Sichtlagerkästen

Feldbreite mm	Best.-Nr.	€
alle	E-SA-3-T-01	465.-

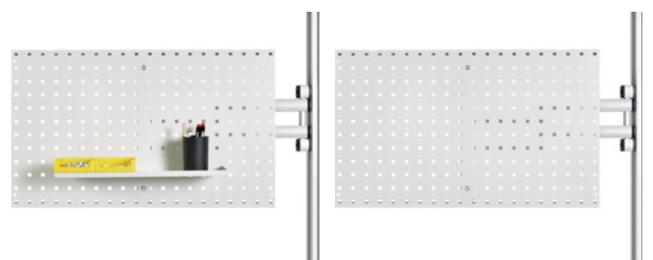

Schwenkarm mit 3 Gelenke mit Lochplatte

Abmessungen gestreckt ab System-Stütze:
Gelenk-280mm-Gelenk-280mm-Gelenk.
Lochplatte B750 x H450 mm mit 4-Kant Systemlochung (Lochung 10x10 mm, Abstand Lochmitte-Lochmitte 38 mm). Die Lochplatte kann auch um 90° gedreht montiert werden (Lochplatte B450 x H750 mm).
Belastbarkeit: max. 25 kg
Montage an: System-Stütze (allseitig)
Aufnahme von: Lochplatten-Zubehör

Feldbreite mm	Best.-Nr.	€
alle	E-SA-3-LP0750-450.12	455.-



SCHNEIDERGERÄT (SYSTEM-STÜTZEN)

Mit Schneidkassette (schneidet in beide Richtungen).
Schneidmesser für Papier, Pappe, Folie.
Neigungsverstellung stufenlos von 0° - 30°. Tiefe 260 x Höhe 250 mm.
Belastbarkeit: max. 30 kg
Montage: System-Stützen von vorne

Feldbreite mm	Schnittbreite mm	Best.-Nr.	€
1000	775	EE-SG-TM-1000	670.-
1250	1020	EE-SG-TM-1250	700.-
1500 ¹	1275	EE-SG-TM-1500	730.-
2000 ²	1775	EE-SG-TM-2000	790.-

¹ Auch für durchgehenden Einbau für Feldbreite 750+750

² Auch für durchgehenden Einbau für Feldbreite 1000+1000 bzw. 750+1250 / 1250+750



ABROLLEINHEIT (SYSTEM-STÜTZEN)

Rohrdurchmesser 25 mm.
Inkl. 2 Montagekonsolen, 4 Federverschlüsse, 2 Federklammern und 2 Haltescheiben.
Die Abrolleinheit dient zur Aufnahme von Rollen (Papier, Pappe, Folie).
Die Position der Rolle bzw. des Rundrohrs ist in der Höhe verstellbar.
Tiefe 270 x Höhe 90 mm.
Belastbarkeit: max. 30 kg
Montage an: System-Stützen von vorne und hinten

Feldbreite mm	max. Rollenbreite mm	Best.-Nr.	€
1000	850	EE-AE-SA-1000	150.-
1250	1100	EE-AE-SA-1250	155.-
1500	1350	EE-AE-SA-1500	160.-
2000	1850	EE-AE-SA-2000	170.-



Kartonagenmagazin - fahrbar

Ablageebene mit 4-Kant Systemlochung
(Lochung 10x10 mm, Abstand Lochmitte-Lochmitte 38 mm).
Kartonhalter (Tiefe 435 mm): H1 = H 300 mm, H2 = H450 mm,
in der Breite frei positionierbar.
4 Lenkrollen mit Feststeller.
Belastbarkeit: max. 30 kg

Feldbreite mm	Steckbügel	Best.-Nr.	€
665	2xH1 + 2xH2	EE-KAM0750-600M-F.12	420.-
915	2xH1 + 3xH2	EE-KAM1000-600M-F.12	450.-
1165	3xH1 + 3xH2	EE-KAM1250-600M-F.12	480.-
1415	3xH1 + 4xH2	EE-KAM1500-600M-F.12	510.-
1915	4xH1 + 5xH2	EE-KAM2000-600M-F.12	570.-



Kabelwanne

Die Kabelwanne kann in der Breite stufenlos von 1250 mm bis 2000 mm eingestellt werden.
Wannenhöhe vorne 55 mm, hinten 92 mm – Wannentiefe 110 mm.
Horizontale Montage/Nutzung.
inkl. 2 variabel positionierbarer Aufnahmehalter mit gummierter Auflagefläche als Anti-Rutsch Eigenschaft und zum Kippen der Wanne für noch bessere Zugänglichkeit.
Zuführung/Ausführung der Kabel, Schläuche von/nach oben, unten und seitlich möglich.
Belastbarkeit: max. 10 kg
Montage an: durch Verschrauben an die Tischplatte
System-Stützen von vorne und hinten
Bei Montage an die Vorderkante eines Arbeitsplatzes kann die Kabelwanne auch als Werkzeugablage, etc. genutzt werden.

Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.	€
1250-2000 x 125 x 200	09-KW1250-2000.12	100.-





SCHNEIDERGERÄT (PLATTENMONTAGE)

Mit Schneidkassette (schneidet in beide Richtungen).
Schneidmesser für Papier, Pappe, Folie.
Belastbarkeit: 30 kg
Montage: durch Verschrauben auf die Tischplatte



Breite x Tiefe x Höhe mm	Schnittbreite mm	Best.-Nr.	€
900 (860) x 85 x 250	660	09-SG-TM-0900	580.-
1000 (975) x 85 x 250	776	09-SG-TM-1000	580.-
1250 (1225) x 85 x 250	1025	09-SG-TM-1250	610.-
1500 (1475) x 85 x 250	1275	09-SG-TM-1500	640.-
2000 (1975) x 85 x 250	1775	09-SG-TM-2000	700.-



ABROLLEINHEIT (PLATTENMONTAGE)

Rohrdurchmesser 25 mm.
Inkl. 2 Befestigungsstützen, 4 Federverschlüsse, 2 Federklammern und 2 Haltescheiben.
Die Abrolleinheit dient zur Aufnahme von Rollen (Papier, Pappe, Folie).
Die Einbauposition ist in der Breite und Tiefe frei wählbar.
Die Position der Rolle bzw. des Rundrohrs ist in der Höhe verstellbar.
Belastbarkeit: 30 kg
Montage: durch Verschrauben an die Tischplatte
Die lichte Breite, Tiefe und Höhe unter der Tischplatte muss passend zur Breite, Tiefe und Höhe der Abrolleinheit inkl. Rolle sein.

Breite x Tiefe x Höhe mm	max. Rollenbreite mm	Best.-Nr.	€
1000 (1010) x 360 x 480	750	09-AE-UT-1000	190.-
1250 (1260) x 360 x 480	1000	09-AE-UT-1250	195.-
1500 (1510) x 360 x 480	1250	09-AE-UT-1500	200.-
2000 (2010) x 360 x 480	1750	09-AE-UT-2000	210.-



SEITENABLAGE (GESTELLMONTAGE)

Buche-Massiv-Ablegeboden (Stärke 25 mm).
Inkl. 2 Montagekonsolen mit stufenlos wählbarer Einbauhöhe.
Belastbarkeit gesamt max. 30 kg
Montage an System-Unterbau seitlich links und/oder rechts
Bitte beachten: Montage kann grundsätzlich nur bei Modellen mit 2 Fußpaaren bzw. 2 Hubsäulen erfolgen, sofern die vorderen und hinteren Fußbelemente bzw. Hubsäulen für die Anbringung der Montagekonsolen frei zugänglich sind.

Breite x Tiefe x Höhe mm	Produkttiefe mm	Best.-Nr.	€
450 x 700 x 100	700	09-ZA-T0700	160.-
450 x 800 x 100	800	09-ZA-T0800	164.-
450 x 900 x 100	900	09-ZA-T0900	168.-

MÜLLEIMER (PLATTENMONTAGE)

Mülleimer zur seitlichen Montage an der Arbeitsplatte.
Mit robusten Tragegriffen für einfachen Transport. Haltevertiefungen auf der Bodenunterseite zum sicheren Entleeren.
Mit Klemmschlitzen für Abfallsäcke.
Kunststoff, recycelt; Volumen: 60 l; schwarz
Montage: durch Verschrauben an die Tischplatte (seitlich)



Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.	€
270 x 590 x 600	09-ME-PM	112.-
Mülleimer (separat ohne Halterung)	09-ME	82.-

MÜLLEIMER (UNTERTISCHMONTAGE)

Mülleimer zur Untertischmontage.
Mülleimer ausziehbar. Mit robusten Tragegriffen für einfachen Transport.
Haltevertiefungen auf der Bodenunterseite zum sicheren Entleeren.
Mit Klemmschlitzen für Abfallsäcke. Kunststoff, recycelt; Volumen: 60 l; schwarz
Montage: durch Verschrauben an die Tischplatte (unten)



Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.	€
270 x 590 x 600	09-ME-UT	154.-
Mülleimer (separat ohne Halterung)	09-ME	82.-



TASTATURAUSZUG 1

Auszug mit Tablar (Breite 575 x Tiefe 350 mm) inkl. links oder rechts ausziehbarer Auflage.
Montage:
Durch Verschrauben an die Tischplatte

Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.	€
640 x 485 x 85	09-TA1.12	165.-



TASTATURAUSZUG 2

Auszug mit Tablar (Breite 720 x Tiefe 350 mm).
Montage:
Durch Verschrauben an die Tischplatte

Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.	€
745 x 485 x 85	09-TA2.12	275.-



CPU-Halter / Universalhalter

Bei der Montage kann die Breite des CPU-Halters / Universalhalters angepasst werden.
Montage: Durch Verschrauben an die Tischplatte.

Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.	€
150-230 x 500 x 500	09-CPU.12	118.-
280-500 x 500 x 640	09-UH.12	158.-



CPU-Rollladenschrank

Rückwand mit Kabeleinlass (inkl. Bürsteneinfassung) sowie integriertem Gerätelüfter mit Ventilator und Filtermatte (Belüftung und Staubschutz).
Zur Positionierung rechts oder links an das Tischgestell.
Montage: Durch Verschrauben an die Tischplatte.

Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.	€
360 x 650 x 620	03-300.1.12	305.-



Medienkanal
für Strom, Luft und Daten - auf Anfrage



ABLAGE A1 FÜR LOCHPLATTE

Zur Aufbewahrung von Werkzeug und Zubehör.

Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.	€
450 x 155 x 15	09-A1-LP	34.-



ABLAGE A2 FÜR LOCHPLATTE

Zur Aufbewahrung von Werkzeug und Zubehör.

Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.	€
490 x 245 x 30	09-A2-LP	40.-



Ablage A3 für Lochplatte

Zur Aufbewahrung von Werkzeug und Zubehör.
Mit Aussparung zur Aufnahme von Abroller.

Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.	€
225 x 305 x 35	09-A3-LP	38.-



Ablagekasten

Stahlblechkasten


Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.	€
300 x 125 x 65	09-EW300.12	24.-
450 x 125 x 65	09-EW450.12	26.-



Flaschenhalter

Kunststoffhalter Höhe 120 mm, Ø 80 mm.
Geschlossener Boden mit Entwässerungsloch.


Best.-Nr.	€
09-FH	40.-

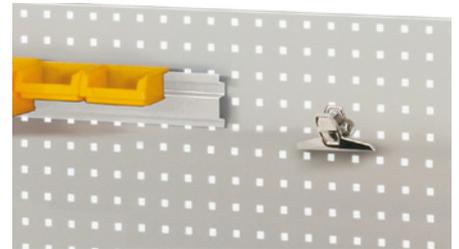

Zeichnungshalter

Magnetklemmer Breite 125 mm.
Vernickelt.


Best.-Nr.	€
09-ZH	15.-

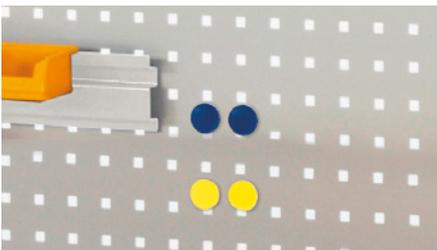

Magnethalter

1 Satz = 4 Stück
2 x gelb, 2 x blau

Best.-Nr.	€
09-MS-4	8.-

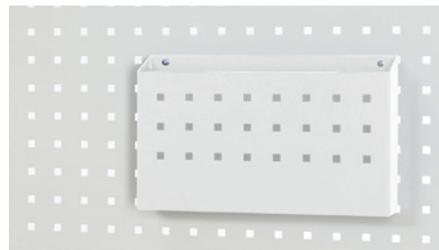

Dokumententasche

Stahlblech mit 4-Kant Systemlochung (Lochung 10x10 mm,
Abstand Lochmitte-Lochmitte 38 mm).

Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.	€
325 x 55 x 200	09-ZT.12	25.-




Einhängeschiene für Sichtlagerkästen

Stahlblechschiene
zur Aufnahme von Sichtlagerkästen Typen SL1 und SL2

Breite mm	Best.-Nr.	€
500 (450)	09-KES-LP-0500.12	32.-
1000 (900)	09-KES-LP-1000.12	38.-




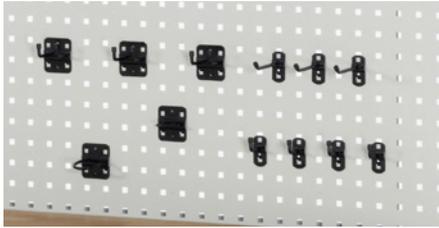

Hakenset WB12

- 3 x Doppel-Haken T 35 mm
- 4 x Einfach-Haken T 35 mm
- 3 x Einfach-Halter T 100 mm
- 1 x Rund-Halter Ø 40 mm
- 1 x U-Halter T 20 mm


Best.-Nr.		€
12-teilig	09-WB-Set12	55.-

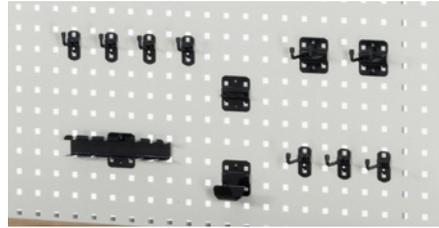

Hakenset WZ12

- 2 x Doppel-Haken T 50 mm
- 4 x Einfach-Haken T 35 mm
- 3 x Einfach-Haken T 75 mm
- 1 x Rohr-Halter Ø 60 mm
- 1 x Schraubendreherhalter für 6 Teile
- 1 x U-Halter T 20 mm


Best.-Nr.		€
12-teilig	09-WZ-Set12	75.-

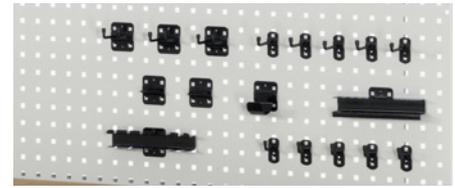

Hakenset WZ18

- 5 x Einfach-Haken T 40 mm
- 5 x Einfach-Halter T 35 mm
- 1 x Rohr-Halter Ø 60 mm
- 1 x Bohrer- und Innensechskanthalter für 14 Teile
- 1 x Schraubendreherhalter für 6 Teile
- 3 x Doppel-Haken T 50 mm
- 2 x U-Halter T 20 mm

Best.-Nr.		€
18-teilig	09-WZ-Set18	125.-

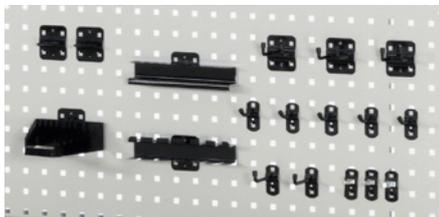

Hakenset WB18

- 2 x Einfach-Haken T 75 mm
- 5 x Einfach-Halter T 50 mm
- 2 x Einfach-Klemme Ø 10 mm
- 1 x Einfach-Klemme Ø 13-mm
- 1 x Bohrer- und Innensechskanthalter für 14 Teile
- 1 x Schraubendreherhalter für 6 Teile
- 1 x Schraubenschlüsselhalter für 8 Teile
- 2 x Doppel-Haken T 35 mm
- 1 x Doppel-Haken T 50 mm
- 2 x U-Halter T 20 mm

Best.-Nr.		€
18-teilig	09-WB-Set18	125.-

Zubehörset

Das Zubehörset für alle System-Aufbauten
Von allem etwas- passt immer

- 10 x Sichtlagerkasten B105 x T85 x H45 mm, aus Polyethylen, stapelbar, gelb.
- 10 x Sichtlagerkasten B105 x T160 x H75 mm, aus Polyethylen, stapelbar, gelb.
- 10 x Sichtlagerkasten B140 x T230 x H130 mm, aus Polyethylen, stapelbar, gelb.
- 1 x Ablagekasten für Lochplatte B300 x T125 x H65 mm, RAL7035 Lichtgrau.
- 1 x Ablagekasten für Lochplatte B450 x T125 x H65 mm, RAL7035 Lichtgrau.
- 1 x Zeichnungshalter für Lochplatte B125 mm, vernickelt.
- 1 x Dokumententasche für Lochplatte B325 x T65 x H200 mm, RAL7035 Lichtgrau.
- 4 x Magnet für Lochplatte, 2xgelb, 2xblau.
- 1 x Hängeschiene 500 mm für Lochplatte zur Aufnahme von Sichtlagerkästen, RAL7035 Lichtgrau.



- 1 x Flaschenhalter für Lochplatte Höhe 120 mm, Ø 80 mm, Kunststoff.
- 5 x Einfach-Halter T 50 mm.
- 2 x Einfach-Haken T 75 mm.
- 2 x Doppel-Haken T 35 mm.
- 1 x Doppel-Haken T 50 mm.
- 2 x Einfach-Klemme Ø 10 mm.
- 1 x Einfach-Klemme Ø 13 mm.
- 2 x U-Halter T 20 mm.
- 1 x Bohrer- und Innensechskanthalter für 14 Teile.
- 1 x Schraubendreherhalter für 6 Teile.
- 1 x Schraubenschlüsselhalter für 8 Teile.

Best.-Nr.		€
SZ-Set01		421.-

Unterbau-Container

- Zur einfachen Montage an den Funktionsunterbau.
- Bei Tischbreite 750 und 1000 mm kann max. 1 Container, bei Tischbreite 1250, 1500 und 2000 mm können max. 2 Container und bei Tischbreite 2500 und 3000 mm können max. 4 Container montiert werden.
- Schubladen innen B390 x T560 mm, Tragkraft 35 kg, Auszug ca. 90%. Zentralverschluss
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: Gehäuse: RAL7035-lichtgrau Schubladen: RAL5010-enzianblau.
- Roll-Container zusätzlich mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller sowie Deckel mit Bügelgriff, Abrollrand und Anti-Rutsch-Matte.
- Bei Einbau der Modelle **4** - **11** kann kein Ablageboden eingebaut werden.



	1	2	3	4	5	6
Breite x Tiefe x Höhe mm	425 x 600 x 175	480 x 600 x 395	480 x 600 x 395	480 x 600 x 545	480 x 600 x 545	480 x 600 x 545
Verwendbar für Arbeitsplätze alle	alle	alle	alle	Serie Tom+8000	Serie Tom+8000	Serie Tom+8000
Best.-Nr.	E-US-1-1A.11	E-US-2-2A.11	E-US-2-3A.11	E-US-3-2A.11	E-US-3-3A.11	E-US-3-4A.11
€	260.-	390.-	470.-	470.-	500.-	580.-



	7	8	9	10	11
Breite x Tiefe x Höhe mm	480 x 600 x 540	480 x 600 x 540	480 x 600 x 690	480 x 600 x 690	480 x 600 x 690
Verwendbar für Arbeitsplätze alle	alle	alle	Serie Tom+8000	Serie Tom+8000	Serie Tom+8000
Best.-Nr.	E-US-2-2A-M.11	E-US-2-3A-M.11	E-US-3-2A-M.11	E-US-3-3A-M.11	E-US-3-4A-M.11
€	590.-	670.-	670.-	700.-	780.-

bestehend aus:

- 01** Tisch nach Wahl
- 02** Befestigungssatz mit 2 System-Stützen
- 03** Kartonmagazin T450 mm
- 04** Etagenbord



ABBILDUNG ZEIGT KOMPLETTMODELL MIT WERKBANK SERIE 8000 MIT BUCHE-PLATTE IN BREITE 1500 MM

Arbeitstisch Serie Tom				
Breite x Tiefe	Buche-Platte		Melamin-Platte	
mm	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
1500 x 800	06-625B80-15-VP01.12	1.208.-	06-625M80-15-VP01.12	1.136.-
1500 x 1000	06-625B10-15-VP01.12	1.289.-	06-625M10-15-VP01.12	1.200.-
2000 x 800	06-625B80-20-VP01.12	1.376.-	06-625M80-20-VP01.12	1.280.-
2000 x 1000	06-625B10-20-VP01.12	1.472.-	06-625M10-20-VP01.12	1.352.-

Werkttisch Serie adlatus 300				
Breite x Tiefe	Buche-Platte		Melamin-Platte	
mm	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
1500 x 800	08-WT-150-080-B-VP01.12	2.478.-	08-WT-150-080-M-VP01.12	2.406.-
1500 x 1000	08-WT-150-100-B-VP01.12	2.573.-	08-WT-150-100-M-VP01.12	2.484.-
2000 x 800	08-WT-200-080-B-VP01.12	2.638.-	08-WT-200-080-M-VP01.12	2.542.-
2000 x 1000	08-WT-200-100-B-VP01.12	2.748.-	08-WT-200-100-M-VP01.12	2.628.-

Werkbank Serie adlatus 600				
Breite x Tiefe	Buche-Platte		Hartlaminat-Platte	
mm	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
1500 x 700	08-WB-150-070-B-VP01.12	3.590.-	08-WB-150-070-H-VP01.12	3.694.-
1500 x 900	08-WB-150-090-B-VP01.12	3.706.-	08-WB-150-090-H-VP01.12	3.840.-
2000 x 700	08-WB-200-070-B-VP01.12	3.766.-	08-WB-200-070-H-VP01.12	3.906.-
2000 x 900	08-WB-200-090-B-VP01.12	3.904.-	08-WB-200-090-H-VP01.12	4.084.-

Werkbank Serie 8000 (Gestellbauweise)				
Breite x Tiefe	Buche-Platte			
mm	Best.-Nr.	€		
1500 x 700	03-8000-1-157B4H-VP01.12	1.253.-		
1500 x 900	03-8000-1-159B4H-VP01.12	1.419.-		
2000 x 700	03-8000-1-207B4H-VP01.12	1.435.-		
2000 x 900	03-8000-1-209B4H-VP01.12	1.623.-		

bestehend aus:

- 01** Tisch nach Wahl
- 02** Befestigungssatz mit 2 System-Stützen
- 03** Auslegerpaar
- 04** Laufschiene/Montageschiene
- 05** Arbeitsplatzleuchte B1200 mm
- 06** Metallablage
- 07** Abrolleinheit
- 08** Schneidgerät



ABBILDUNG ZEIGT KOMPLETTMODELL MIT ARBEITSTISCH SERIE TOM MIT MELAMINPLATTE IN BREITE 1500 MM

Arbeitstisch Serie Tom				
Breite x Tiefe	Buche-Platte		Melamin-Platte	
mm	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
1500 x 800	06-625B80-15-VP02.12	2.364.-	06-625M80-15-VP02.12	2.292.-
1500 x 1000	06-625B10-15-VP02.12	2.445.-	06-625M10-15-VP02.12	2.356.-
2000 x 800	06-625B80-20-VP02.12	2.552.-	06-625M80-20-VP02.12	2.456.-
2000 x 1000	06-625B10-20-VP02.12	2.648.-	06-625M10-20-VP02.12	2.528.-

Werkstisch Serie adlatus 300				
Breite x Tiefe	Buche-Platte		Melamin-Platte	
mm	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
1500 x 800	08-WT-150-080-B-VP02.12	3.634.-	08-WT-150-080-M-VP02.12	3.562.-
1500 x 1000	08-WT-150-100-B-VP02.12	3.729.-	08-WT-150-100-M-VP02.12	3.640.-
2000 x 800	08-WT-200-080-B-VP02.12	3.814.-	08-WT-200-080-M-VP02.12	3.718.-
2000 x 1000	08-WT-200-100-B-VP02.12	3.924.-	08-WT-200-100-M-VP02.12	3.804.-

Werkbank Serie adlatus 600				
Breite x Tiefe	Buche-Platte		Hartlaminat-Platte	
mm	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
1500 x 700	08-WB-150-070-B-VP02.12	4.746.-	08-WB-150-070-H-VP02.12	4.850.-
1500 x 900	08-WB-150-090-B-VP02.12	4.862.-	08-WB-150-090-H-VP02.12	4.996.-
2000 x 700	08-WB-200-070-B-VP02.12	4.942.-	08-WB-200-070-H-VP02.12	5.082.-
2000 x 900	08-WB-200-090-B-VP02.12	5.080.-	08-WB-200-090-H-VP02.12	5.260.-

Werkbank Serie 8000 (Gestellbauweise)				
Breite x Tiefe	Buche-Platte			
mm	Best.-Nr.	€		
1500 x 700	03-8000-1-157B4H-VP02.12	2.409.-		
1500 x 900	03-8000-1-159B4H-VP02.12	2.575.-		
2000 x 700	03-8000-1-207B4H-VP02.12	2.611.-		
2000 x 900	03-8000-1-209B4H-VP02.12	2.799.-		

bestehend aus:

- 01** Tisch nach Wahl
- 02** Befestigungssatz mit 2 System-Stützen
- 03** Kartonagenmagazin T450 mm
- 04** Etagenbord
- 05** Abrolleinheit
- 06** Schneidgerät



ABBILDUNG ZEIGT KOMPLETTMODELL WERKTISCH SERIE ADLATUS 300 MIT MELAMIN-PLATTE IN BREITE 1500 MM

Arbeitstisch Serie Tom				
Breite x Tiefe	Buche-Platte		Melamin-Platte	
mm	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
1500 x 800	06-625B80-15-VP03.12	2.008.-	06-625M80-15-VP03.12	1.936.-
1500 x 1000	06-625B10-15-VP03.12	2.089.-	06-625M10-15-VP03.12	2.000.-
2000 x 800	06-625B80-20-VP03.12	2.246.-	06-625M80-20-VP03.12	2.150.-
2000 x 1000	06-625B10-20-VP03.12	2.342.-	06-625M10-20-VP03.12	2.222.-

Werkstisch Serie adlatus 300				
Breite x Tiefe	Buche-Platte		Melamin-Platte	
mm	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
1500 x 800	08-WT-150-080-B-VP03.12	3.278.-	08-WT-150-080-M-VP03.12	3.206.-
1500 x 1000	08-WT-150-100-B-VP03.12	3.373.-	08-WT-150-100-M-VP03.12	3.284.-
2000 x 800	08-WT-200-080-B-VP03.12	3.508.-	08-WT-200-080-M-VP03.12	3.412.-
2000 x 1000	08-WT-200-100-B-VP03.12	3.618.-	08-WT-200-100-M-VP03.12	3.498.-

Werkbank Serie adlatus 600				
Breite x Tiefe	Buche-Platte		Hartlaminat-Platte	
mm	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
1500 x 700	08-WB-150-070-B-VP03.12	4.390.-	08-WB-150-070-H-VP03.12	4.494.-
1500 x 900	08-WB-150-090-B-VP03.12	4.506.-	08-WB-150-090-H-VP03.12	4.640.-
2000 x 700	08-WB-200-070-B-VP03.12	4.636.-	08-WB-200-070-H-VP03.12	4.776.-
2000 x 900	08-WB-200-090-B-VP03.12	4.774.-	08-WB-200-090-H-VP03.12	4.954.-

Werkbank Serie 8000 (Gestellbauweise)				
Breite x Tiefe	Buche-Platte			
mm	Best.-Nr.	€		
1500 x 700	03-8000-1-157B4H-VP03.12	2.053.-		
1500 x 900	03-8000-1-159B4H-VP03.12	2.219.-		
2000 x 700	03-8000-1-207B4H-VP03.12	2.305.-		
2000 x 900	03-8000-1-209B4H-VP03.12	2.493.-		

bestehend aus:

- 01** Tisch nach Wahl
- 02** Befestigungssatz mit 2 System-Stützen
- 03** Kartonmagazin T450 mm
- 04** Etagenbord
- 05** Abrolleinheit
- 06** Schneidgerät
- 07** Mülleimer Plattenmontage
- 08** Seitenablage



ABBILDUNG ZEIGT KOMPLETTMODELL MIT ARBEITSTISCH SERIE TOM MIT BUCHE-PLATTE IN BREITE 1500 MM

Arbeitstisch Serie Tom				
Breite x Tiefe	Buche-Platte		Melamin-Platte	
mm	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
1500 x 800	06-625B80-15-VP04.12	2.284.-	06-625M80-15-VP04.12	2.212.-
1500 x 1000	06-625B10-15-VP04.12	2.369.-	06-625M10-15-VP04.12	2.280.-
2000 x 800	06-625B80-20-VP04.12	2.522.-	06-625M80-20-VP04.12	2.426.-
2000 x 1000	06-625B10-20-VP04.12	2.622.-	06-625M10-20-VP04.12	2.502.-

Werkstisch Serie adlatus 300				
Breite x Tiefe	Buche-Platte		Melamin-Platte	
mm	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
1500 x 800	08-WT-150-080-B-VP04.12	3.554.-	08-WT-150-080-M-VP04.12	3.482.-
1500 x 1000	08-WT-150-100-B-VP04.12	3.653.-	08-WT-150-100-M-VP04.12	3.564.-
2000 x 800	08-WT-200-080-B-VP04.12	3.784.-	08-WT-200-080-M-VP04.12	3.688.-
2000 x 1000	08-WT-200-100-B-VP04.12	3.898.-	08-WT-200-100-M-VP04.12	3.778.-

Werkbank Serie adlatus 600				
Breite x Tiefe	Buche-Platte		Hartlaminat-Platte	
mm	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
1500 x 700	08-WB-150-070-B-VP04.12	4.662.-	08-WB-150-070-H-VP04.12	4.766.-
1500 x 900	08-WB-150-090-B-VP04.12	4.786.-	08-WB-150-090-H-VP04.12	4.920.-
2000 x 700	08-WB-200-070-B-VP04.12	4.908.-	08-WB-200-070-H-VP04.12	5.048.-
2000 x 900	08-WB-200-090-B-VP04.12	5.054.-	08-WB-200-090-H-VP04.12	5.234.-

Werkbank Serie 8000 (Gestellbauweise)				
Breite x Tiefe	Buche-Platte			
mm	Best.-Nr.	€		
1500 x 700	03-8000-1-157B4H-VP04.12	2.325.-		
1500 x 900	03-8000-1-159B4H-VP04.12	2.499.-		
2000 x 700	03-8000-1-207B4H-VP04.12	2.577.-		
2000 x 900	03-8000-1-209B4H-VP04.12	2.765.-		

bestehend aus:

- 01** Tisch nach Wahl
- 02** Befestigungssatz mit 2 System-Stützen
- 03** Kartonagenmagazin T450 mm
- 04** Lochplatte H 450 mm
- 05** Ablage A2
- 06** Ablage A3
- 07** Abrolleinheit
- 08** Schneidgerät



ABBILDUNG ZEIGT KOMPLETTMODELL MIT WERKBANK SERIE ADLATUS 600 MIT BUCHE-PLATTE IN BREITE 1500 MM

Arbeitstisch Serie Tom				
Breite x Tiefe	Buche-Platte		Melamin-Platte	
mm	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
1500 x 800	06-625B80-15-VP05.12	2.214.-	06-625M80-15-VP05.12	2.142.-
1500 x 1000	06-625B10-15-VP05.12	2.295.-	06-625M10-15-VP05.12	2.206.-
2000 x 800	06-625B80-20-VP05.12	2.460.-	06-625M80-20-VP05.12	2.364.-
2000 x 1000	06-625B10-20-VP05.12	2.556.-	06-625M10-20-VP05.12	2.436.-

Werkstisch Serie adlatus 300				
Breite x Tiefe	Buche-Platte		Melamin-Platte	
mm	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
1500 x 800	08-WT-150-080-B-VP05.12	3.484.-	08-WT-150-080-M-VP05.12	3.412.-
1500 x 1000	08-WT-150-100-B-VP05.12	3.579.-	08-WT-150-100-M-VP05.12	3.490.-
2000 x 800	08-WT-200-080-B-VP05.12	3.722.-	08-WT-200-080-M-VP05.12	3.626.-
2000 x 1000	08-WT-200-100-B-VP05.12	3.832.-	08-WT-200-100-M-VP05.12	3.712.-

Werkbank Serie adlatus 600				
Breite x Tiefe	Buche-Platte		Hartlaminat-Platte	
mm	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
1500 x 700	08-WB-150-070-B-VP05.12	4.596.-	08-WB-150-070-H-VP05.12	4.700.-
1500 x 900	08-WB-150-090-B-VP05.12	4.712.-	08-WB-150-090-H-VP05.12	4.846.-
2000 x 700	08-WB-200-070-B-VP05.12	4.850.-	08-WB-200-070-H-VP05.12	4.990.-
2000 x 900	08-WB-200-090-B-VP05.12	4.988.-	08-WB-200-090-H-VP05.12	5.168.-

Werkbank Serie 8000 (Gestellbauweise)				
Breite x Tiefe	Buche-Platte			
mm	Best.-Nr.	€		
1500 x 700	03-8000-1-157B4H-VP05.12	2.259.-		
1500 x 900	03-8000-1-159B4H-VP05.12	2.425.-		
2000 x 700	03-8000-1-207B4H-VP05.12	2.519.-		
2000 x 900	03-8000-1-209B4H-VP05.12	2.707.-		

bestehend aus:

- 01** Tisch nach Wahl
- 02** Befestigungssatz mit 2 System-Stützen
- 03** Kartonagenmagazin T450 mm
- 04** Lochplatte H 450 mm
- 05** Ablage A2
- 06** Ablage A3
- 07** Abrolleinheit
- 08** Schneidgerät
- 09** Mülleimer Untertisch
- 10** Schwenkarm für Flachbildschirm,
Tablethalter als Aufsatz auf Flachbildschirmhalter



ABBILDUNG ZEIGT KOMPLETTMODELL MIT WERTTISCH SERIE ADLATUS 300 MIT MELAMIN-PLATTE IN BREITE 1500 MM

Arbeits-tisch Serie Tom				
Breite x Tiefe	Buche-Platte		Melamin-Platte	
mm	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
1500 x 800	06-625B80-15-VP06.12	2.898.-	06-625M80-15-VP06.12	3.616.-
1500 x 1000	06-625B10-15-VP06.12	2.979.-	06-625M10-15-VP06.12	2.890.-
2000 x 800	06-625B80-20-VP06.12	3.144.-	06-625M80-20-VP06.12	3.048.-
2000 x 1000	06-625B10-20-VP06.12	3.240.-	06-625M10-20-VP06.12	3.120.-

Werttisch Serie adlatus 300				
Breite x Tiefe	Buche-Platte		Melamin-Platte	
mm	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
1500 x 800	08-WT-150-080-B-VP06.12	4.168.-	08-WT-150-080-M-VP06.12	4.096.-
1500 x 1000	08-WT-150-100-B-VP06.12	4.263.-	08-WT-150-100-M-VP06.12	4.174.-
2000 x 800	08-WT-200-080-B-VP06.12	4.406.-	08-WT-200-080-M-VP06.12	4.310.-
2000 x 1000	08-WT-200-100-B-VP06.12	4.516.-	08-WT-200-100-M-VP06.12	4.396.-

Werkbank Serie adlatus 600				
Breite x Tiefe	Buche-Platte		Hartlaminat-Platte	
mm	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
1500 x 700	08-WB-150-070-B-VP06.12	5.280.-	08-WB-150-070-H-VP06.12	5.384.-
1500 x 900	08-WB-150-090-B-VP06.12	5.396.-	08-WB-150-090-H-VP06.12	5.530.-
2000 x 700	08-WB-200-070-B-VP06.12	5.534.-	08-WB-200-070-H-VP06.12	5.674.-
2000 x 900	08-WB-200-090-B-VP06.12	5.672.-	08-WB-200-090-H-VP06.12	5.852.-

Werkbank Serie 8000 (Gestellbauweise)				
Breite x Tiefe	Buche-Platte			
mm	Best.-Nr.	€		
1500 x 700	03-8000-1-157B4H-VP06.12	2.943.-		
1500 x 900	03-8000-1-159B4H-VP06.12	3.109.-		
2000 x 700	03-8000-1-207B4H-VP06.12	3.203.-		
2000 x 900	03-8000-1-209B4H-VP06.12	3.391.-		

Verpackung 2025

SMARTER VERPACKEN



rau_gmbh



rau.werkbank



Rau GmbH



Homepage



Katalogportal

he**RAU**sragend

RAU.

ARBEITSPLATZEINRICHTUNGEN

Rau-Fachhandelspartner

Der Verkauf unserer Produkte erfolgt ausschließlich über den autorisierten Fachhandel. Unsere Angebote gelten für Industrie, Handel, Handwerk, Gewerbe und sonstige Selbstständige.

Alle Preise zzgl. Mehrwertsteuer.

Änderungen jeglicher Art vorbehalten.

Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.

[Best.-Nr. Verpackung-2025] – [Stand 04.2025]