
Datenblatt / Datasheet

Artikelnummer / Article number: 33324

EAN / EAN number: 4250384702830
Frachtkategorie / Freight category: D

Absperrschrankengitter nach TL, Folie Typ RA1/A, Länge: 2400 mm, rot / weiß

Panel fence according to TL, film RA1/A, length: 2400 mm, red / white

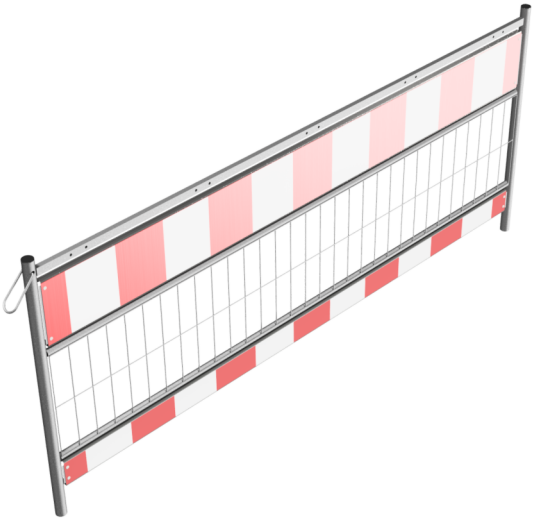

Artikeltext

Absperrschrankengitter nach TL

Absperrschrankengitter nach TL

Geeignet zum Sichern von Gräben und anderen Baustellenbereichen.

·verzinktes Stahlgestell aus Rohrrahmen
·mit Ø 42,4 mm Standrohren und Ø 26,9 mm waagerechten Rohren
·zwischen den Rohren ist ein Gittergewebe eingeschweißt, das ein Absichern für Grabentiefen ab 1,25 m erlaubt
·mit eingenieteter Schranke und eingenieteter Tastleiste
·Konstruktion enthält Lochungen für Lampenhalter

Durch den Verbindungsbügel an der Seite können die Absperrschrankengitter miteinander verbunden werden.

- Folie Typ RA1/A
- Länge: 2400 mm
- rot / weiß

Item description

Panel fence according to TL

Panel fence to TL

Suitable for securing ditches and other construction sites.

·galvanized tubular steel frame
·with Ø 42.4 mm vertical tubes and Ø 26.9 mm horizontal tubes
·metal mesh welded between the tubes suitable for securing ditches of 1.25 m depth or deeper
·with riveted barrier and riveted touch strip
·design with holes for lamp holders

By a connecting bracket on each side, the bracket panel fence can be connected to each other.

- film RA1/A
- length: 2400 mm
- red / white

Schake GmbH
Urban Equipment - Construction equipment
Eckeseyer Straße 195
58089 Hagen

Registered office of the company: 58089 Hagen
Local Court Hagen, HRB 2647
Managing Director:
Gerald, Ralf, Patrick, Marc, Alois Schake

Phone.: +49 (0) 2331 38 60 6-0
Fax: +49 (0) 2331 38 60 6-28
Web: www.schake.com
E-Mail: info@schake.com

Bank details:
Sparkasse an Ennepe und Ruhr
IBAN: DE61 4545 0050 0000 0043 41
BIC: WELADED1GEV

Verwendungszweck

Der Verwendungszweck eines Absperrschrankengitters liegt in der temporären Absicherung und Abgrenzung von Gefahrenstellen sowie Verkehrs- und Arbeitsbereichen. Es dient dazu, Personen zu leiten, Gefahrenbereiche sichtbar zu kennzeichnen und unbefugten Zutritt zu verhindern. Durch seine auffällige Gestaltung und stabile Ausführung sorgt das Absperrschrankengitter für eine erhöhte Sicherheit im öffentlichen Raum. Ob bei Baustellen, Straßenarbeiten, Veranstaltungen oder im kommunalen Einsatz: Das Absperrschrankengitter ist eine zuverlässige und vielseitige Lösung für sichere und strukturierte Abläufe.

Technische Daten

Gewicht: 28 kg
Abmessungen: 1000 mm x 2400 mm x 42 mm
Material:
S235 JR

Oberfläche:
Feuerverzinkung nach DIN ISO 1461

Technical specifications

Weight: 28 kg
Dimensions: 1000 mm x 2400 mm x 42 mm
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461

* Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen leidglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten oä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.

* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

Schake GmbH
Urban Equipment - Construction equipment
Eckeseyer Straße 195
58089 Hagen

Registered office of the company: 58089 Hagen
Local Court Hagen, HRB 2647
Managing Director:
Gerald, Ralf, Patrick, Marc, Alois Schake

Phone.: +49 (0) 2331 38 60 6-0
Fax: +49 (0) 2331 38 60 6-28
Web: www.schake.com
E-Mail: info@schake.com

Bank details:
Sparkasse an Ennepe und Ruhr
IBAN: DE61 4545 0050 0000 0043 41
BIC: WELADED1GEV