Datenblatt / Datasheet


Artikelnummer / Article number: 3B160-E

EAN / EAN number: 4250384742362
Frachtkategorie / Freight category: C

Einfacher Eck-Holzbauzaunständer mit passendem Eckoberteil, Eck-Holzbauzaunständer verzinkt

Simple corner wooden fence post with matching corner top, Corner wood mobile fence standgalvanized



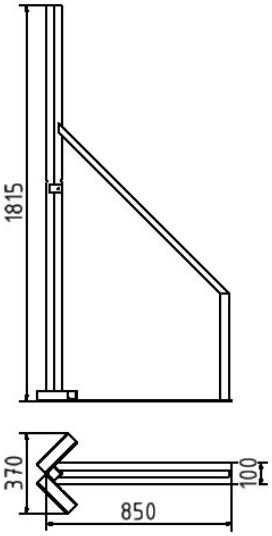

Artikeltext

Einfacher Eck-Holzbauzaunständer mit passendem Eckoberteil

Eck-Holzbauzaunständer

Leistet dem Holzbauzaun eine sichere und dauerhafte Standfestigkeit.

·für Wandelemente bis ca. 40 mm Stärke
·einfaches Einsetzen der Wandelemente in die unten angeschweißte U-Schiene um das Wandelement im Eckverbund gegen Verrutschen zu halten
·zusätzlich können die Wandelemente in der Mitte durch Nägel oder Schrauben befestigt werden
·Ständer ist mit Balastgewichten (z.B. Betonfüße Art.-Nr. 3F100) zu sichern
·Höhe: 1815 mm

Oberteil ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss extra bestellt werden.

Oberteil
·einfaches Einstecken des Oberteils in den Holzbauzaunständer
·Fixierung oben am Holzbauzaun (Wandelement)

- Eck-Holzbauzaunständer verzinkt

Item description

Simple corner wooden fence post with matching corner top

Corner wooden fence stand

Provides the wooden fence with secure and permanent stability.

·for wall elements up to approx. 40 mm thick
·easy insertion of the wall elements into the U-rail welded at the bottom to prevent the wall element from slipping in the corner joint
·wall panels can also be fastened in the middle with nails or screws
·the stand must be secured with ballast weights (e.g. concrete feet art. no. 3F100)
·height: 1815 mm

Top section is not included in the scope of delivery and must be ordered separately.

Top section
·easy insertion of the top section into the wooden fence post
·fixing at the top of the wooden fence (wall element)

- Corner wood mobile fence standgalvanized

Schake GmbH
Urban Equipment - Construction equipment
Eckeseyer Straße 195
58089 Hagen

Registered office of the company: 58089 Hagen
Local Court Hagen, HRB 2647
Managing Director:
Gerald, Ralf, Patrick, Marc, Alois Schake

Phone.: +49 (0) 2331 38 60 6-0
Fax: +49 (0) 2331 38 60 6-28
Web: www.schake.com
E-Mail: info@schake.com

Bank details:
Sparkasse an Ennepe und Ruhr
IBAN: DE61 4545 0050 0000 0043 41
BIC: WELADED1GEV

Technische Daten

Gewicht: 14,5 kg
Abmessungen: 736 mm x 1815 mm x 371 mm
Material:
S235 JR

Oberfläche:
Feuerverzinkung nach DIN ISO 1461

Technical specifications

Weight: 14,5 kg
Dimensions: 736 mm x 1815 mm x 371 mm
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461

* Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen leidglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten oä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.

* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

Schake GmbH
Urban Equipment - Construction equipment
Eckeseyer Straße 195
58089 Hagen

Registered office of the company: 58089 Hagen
Local Court Hagen, HRB 2647
Managing Director:
Gerald, Ralf, Patrick, Marc, Alois Schake

Phone.: +49 (0) 2331 38 60 6-0
Fax: +49 (0) 2331 38 60 6-28
Web: www.schake.com
E-Mail: info@schake.com

Bank details:
Sparkasse an Ennepe und Ruhr
IBAN: DE61 4545 0050 0000 0043 41
BIC: WELADED1GEV