Datenblatt / Datasheet

Artikelnummer / Article number: 40321

EAN / EAN number: 4250384755157
Frachtkategorie / Freight category: B

Absperrpoller Stahlrohr Ø 323 x 5 mm ortsfest zum Einbetonieren, feuerverzinkt, Gesamtlänge: 1500 mm, mit aufgeschweißter Stahlkappe

Barrier bollard Steel tube Ø 323 x 5 mm stationary for setting in concrete, hot-dip galvanized, total length: 1500 mm, with welded steel cap



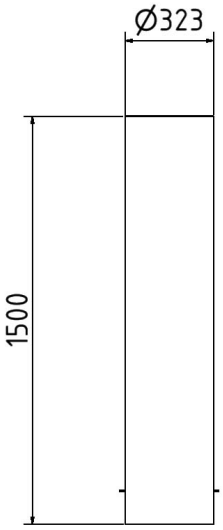

Artikeltext

Absperrpoller Stahlrohr Ø 323 x 5 mm ortsfest zum Einbetonieren

Stahlrohrpoller Ø 323 x 5 mm
Diese schweren Poller sind
als Anfahrschutz einsetzbar,
insbesondere vor Einfahrten,
Hallen, Tankstellen usw.
Ebenso um Dachüberstände
zu sichern oder als Leitpoller
vor Rampen, Toren etc.
ortsfest, zum Einbetonieren

- feuerverzinkt
- Gesamtlänge: 1500 mm
- mit aufgeschweißter Stahlkappe

Item description

Barrier bollard Steel tube Ø 323 x 5 mm stationary for setting in concrete

Steel tube bollards Ø 323 x 5,0 mm
These heavy bollards can be
used as crash guard, particularly
in front of entrances,
halls, gas stations, etc.
They can also protect roof
overhangs or serve as guiding
bollards in front of ramps,
gates, etc.
stationary, for casting in concrete

- hot-dip galvanized
- total length: 1500 mm
- with welded steel cap

Schake GmbH
Urban Equipment - Construction equipment
Eckeseyer Straße 195
58089 Hagen

Registered office of the company: 58089 Hagen
Local Court Hagen, HRB 2647
Managing Director:
Gerald, Ralf, Patrick, Marc, Alois Schake

Phone.: +49 (0) 2331 38 60 6-0
Fax: +49 (0) 2331 38 60 6-28
Web: www.schake.com
E-Mail: info@schake.com

Bank details:
Sparkasse an Ennepe und Ruhr
IBAN: DE61 4545 0050 0000 0043 41
BIC: WELADED1GEV

Verwendungszweck

Der Verwendungszweck eines Stahlrohrpollers liegt in der robusten Sicherung und Abgrenzung von Verkehrs- und Schutzbereichen. Er wird eingesetzt, um Zufahrten zu kontrollieren, Fahrzeuge fernzuhalten und sensible Bereiche wie Gehwege, Gebäude oder Anlagen vor Anfahrschäden zu schützen. Durch seine stabile Ausführung aus Stahl eignet sich der Stahlrohrpoller besonders für den dauerhaften Einsatz im Innen- und Außenbereich. Ob auf Parkplätzen, in Innenstädten, auf Betriebsgeländen oder in Fußgängerzonen: Der Stahlrohrpoller ist eine langlebige und effektive Lösung für Sicherheit, Verkehrslenkung und Schutz von Infrastruktur.

Technische Daten

Gewicht: 20,9 kg
Abmessungen: 273 mm x 1500 mm x 273 mm
Material:
S235 JR

Oberfläche:
Feuerverzinkung nach DIN ISO 1461

Technical specifications

Weight: 20,9 kg
Dimensions: 273 mm x 1500 mm x 273 mm
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461

* Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen leidglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten oä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.

* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

Schake GmbH
Urban Equipment - Construction equipment
Eckeseyer Straße 195
58089 Hagen

Registered office of the company: 58089 Hagen
Local Court Hagen, HRB 2647
Managing Director:
Gerald, Ralf, Patrick, Marc, Alois Schake

Phone.: +49 (0) 2331 38 60 6-0
Fax: +49 (0) 2331 38 60 6-28
Web: www.schake.com
E-Mail: info@schake.com

Bank details:
Sparkasse an Ennepe und Ruhr
IBAN: DE61 4545 0050 0000 0043 41
BIC: WELADED1GEV