Datenblatt / Datasheet

Artikelnummer / Article number: 419_00T2

EAN / EAN number: 4250384777067
Frachtkategorie / Freight category: C

Absperrgittertor

Barrier gate

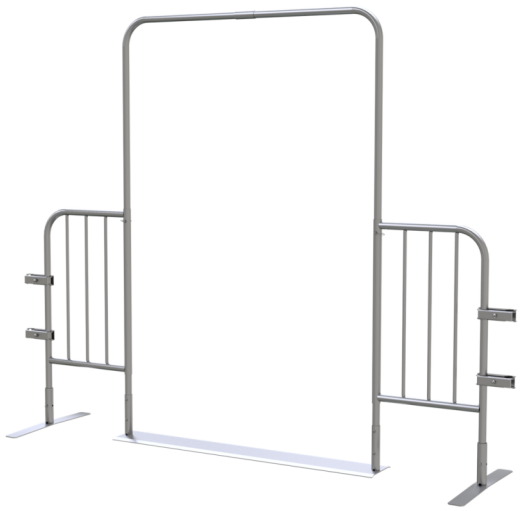

Artikeltext

Absperrgittertor

Absperrgittertor

·Stahlrohrrahmen 2000 x 1293 mm
·mit Bodenblech zur Stabilisierung
·links und rechts ein Gitter mit Flachfuß (625 mm lang)
·Gitter kann für platzsparenden Transport und Lagerung nach Innen in den Rahmen geklappt werden
·mit Verbinder auf beiden Seiten zum Befestigen an Gitterelement
·Gesamtlänge bei Anwendung: 2350 mm
·Gesamthöhe: 2050 mm
·verzinkt

Item description

Barrier gate

Barrier gate

·tubular steel frame 2000 x 1293 mm
·with base plate for stabilization
·on the left and right a grid with flat base (625 mm long)
·barrier can be folded (for space-saving transport and storage)
·inwards into the frame with connectors on both sides for attaching to other elements
·total length when used: 2350 mm
·total height: 2050 mm
·galvanized

Verwendungszweck

Der Verwendungszweck eines Absperrgittertors liegt in der kontrollierten Öffnung und Schließung von Absperrungen bei gleichzeitiger Sicherung von Bereichen. Es wird eingesetzt, um Zugänge innerhalb von Absperrgittersystemen gezielt zu ermöglichen oder zu begrenzen, beispielsweise für Personen oder Fahrzeuge. Dabei sorgt es für eine flexible Zugangskontrolle, ohne die gesamte Absperrung entfernen zu müssen. Ob auf Baustellen, bei Veranstaltungen oder im öffentlichen Raum: Das Absperrgittertor ist eine praktische Lösung für Sicherheit, Ordnung und geregelte Durchgänge.

Schake GmbH
Urban Equipment - Construction equipment
Eckeseyer Straße 195
58089 Hagen

Registered office of the company: 58089 Hagen
Local Court Hagen, HRB 2647
Managing Director:
Gerald, Ralf, Patrick, Marc, Alois Schake

Phone.: +49 (0) 2331 38 60 6-0
Fax: +49 (0) 2331 38 60 6-28
Web: www.schake.com
E-Mail: info@schake.com

Bank details:
Sparkasse an Ennepe und Ruhr
IBAN: DE61 4545 0050 0000 0043 41
BIC: WELADED1GEV

Technische Daten

Gewicht: kg
Abmessungen: 1369 mm x 2045 mm x 625 mm
Material :
S235 JR

Oberfläche:
Feuerverzinkt nach DIN ISO 1461

Technical specifications

Weight: kg
Dimensions: 1369 mm x 2045 mm x 625 mm
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized

* Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen leidglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten oä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.

* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

Schake GmbH
Urban Equipment - Construction equipment
Eckeseyer Straße 195
58089 Hagen

Registered office of the company: 58089 Hagen
Local Court Hagen, HRB 2647
Managing Director:
Gerald, Ralf, Patrick, Marc, Alois Schake

Phone.: +49 (0) 2331 38 60 6-0
Fax: +49 (0) 2331 38 60 6-28
Web: www.schake.com
E-Mail: info@schake.com

Bank details:
Sparkasse an Ennepe und Ruhr
IBAN: DE61 4545 0050 0000 0043 41
BIC: WELADED1GEV