Schake

Schake

ROAD + SITE INFRASTRUCTURES

ABSPERRTECHNIK

ABSPERRTECHNIK

Schake GmbH Eckeseyer Str. 195, 58089 Hagen www.schake.com info@schake.com +49 2331 - 386060

XIII

GEMEINSAM
BEGEISTERN

Wer wird sind

Das Familienunternehmen Schake

Die Firma Schake hat sich mit 5 Standorten und ca. 400 Mitarbeitern in Deutschland weiter aufgestellt. Das von Johann Carl Schake gegründete Unternehmen im Jahr 1908 ist heute ein fortschrittliches Unternehmen in vierter und fünfter Generation. Schon immer wurde Rohmaterial bearbeitet und zu einem fertigen Produkt verarbeitet. Und doch hat sich in den 118 Jahren sehr viel verändert. Heute steht Schake für: Hersteller und Lösungslieferant für Bau- und Verkehrsinfrastruktur.

Strategie

Wir entwickeln uns konsequent weiter zu einem integrierten Anbieter für Absperrtechnik, Stadtdesign, Bautechnik und Verkehrstechnik (Road and Site Infrastructure)

Dabei verbinden wir drei starke Eigenschaften: Hersteller, Lösungsanbieter und digitale Plattform für Bau- und Verkehrsinfrastruktur als Mehrwert für unsere Kunden. Der Fokus liegt auf den umfangreichen Anforderungen unserer Kunden, deshalb bieten wir nicht nur Produkte, sondern passende Lösungen. Unsere Lösungen sind vielfältig und bestehen z.B. in Technologie, wie IoT, Software, Produktsystemen oder App-Lösungen, Beratung, Weiterbildungen, Datenbereitstellungen, Schnittstellen, Dienstleistungen oder einfach einer höheren ganzheitlichen Performance.

Gleichzeitig nutzen wir die Vorteile einer starken Unternehmensgruppe, um leistungsfähiger zu sein. Schake wächst durch starke und eigenverantwortliche Geschäftsfelder, hohe Verfügbarkeit, kundennahe Lösungen, digitale Services und die gezielte Nutzung gemeinsamer Ressourcen innerhalb einer leistungsfähigen Unternehmensgruppe.

Herzlichen Dank

Unser Dank gehört unseren Mitarbeitern und allen Geschäftspartnern, mit denen wir Partnerschaften leben lassen.

Wir wünschen viel Freude bei der Auswahl und dem Einsatz unserer Leistungen.

Gerald Schake | Ralf Schake | Patrick Schake | Marc Schake | Alois Schake



SCHAKE GMBH - FAMILIENUNTERNEHMEN

Seit fünf Generationen entwickeln und fertigen wir robuste, sichere und langlebige Lösungen für Bau- und Verkehrsinfrastruktur. Unsere Stärke liegt in der Verbindung aus individuellen Produkten, hoher Fertigungstiefe, zuverlässiger Verfügbarkeit und innovativen digitalen Services.

MADE IN GERMANY

Unser Anspruch: Lösungen, die im Alltag nicht nur funktionieren, sondern nachhaltig überzeugen.

TRADITION & ZUKUNFT

GEGRÜNDET	GENERATIONEN	HAUPTSITZ
1908	5	HAGEN

Meilensteine, die bis heute unsere Haltung prägen.

1908
Start als Huf- und Wagenschmiede in Wetter-Volmarstein.

1960er
Erste Produktideen in den heutigen Kernsortimenten.

ab 2000
Ausbau um neue Standorte und konsequente Modernisierung.

HEUTE
Tradition, Erfahrung und Innovation als gemeinsame Stärke.

VOM BEDARF ZUR LÖSUNG

Schake
ROAD + SITE INFRASTRUCTURES

VIER STÄRKEN, DIE ZUSAMMEN DEN UNTERSCHIED MACHEN.

Von der Idee über die Fertigung bis zur zuverlässigen Verfügbarkeit und digitalen Erweiterung denken wir Lösungen ganzheitlich.



ENTWICKLUNG + PRODUKTION

Wir entwickeln und fertigen in Eigenregie. Ein moderner Maschinenpark und eine hohe Fertigungstiefe schaffen Präzision, Flexibilität und Qualität - auch bei individuellen Kundenanforderungen.




LOGISTIK + VERFÜGBARKEIT

Zentrale Anbindung, schlagkräftige Lagerhaltung und vorausschauend eingelagerte Komponenten ermöglichen schnelle Reaktionszeiten und kurzfristig umsetzbare Sonderkonstruktionen.



PARTNERSCHAFT + SERVICE

Kundennähe vor und nach dem Verkauf, Beratung aus der Praxis und langjährige Partnerschaften bilden das Fundament für Lösungen, die sich im täglichen Einsatz bewähren.

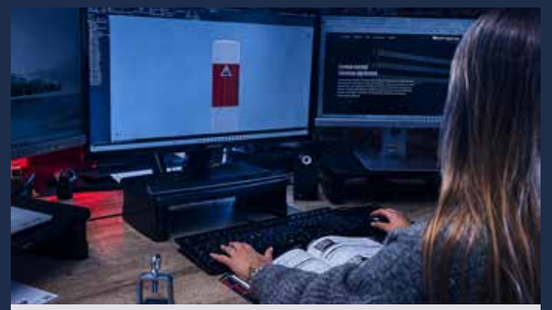

DIGITAL + ZUKUNFT

Mit Schake Workshop und Schake Vector erweitern wir unsere Produkte um Anwendungswissen und Technologie. So vereinfachen wir Prozesse, erhöhen Sicherheit und schaffen neue Nutzererlebnisse.



Das Unternehmen Schake	03 - 05
Individuelle Farbgestaltung	08 - 09
Unser Qualitätsstandard	10

02 - 10



Absperrpfosten / Ladesäulenschutz	11 - 48
Kettenständer	49
Black-Line	50 - 51
Konfigurierbare Absperrpfosten	52 - 55
Flexible Kunststoffpfosten	56 - 58
Ketten + Zubehör	59 - 66
Folienstreifen	67
Inselpfosten	68

11 - 68



Parkplatzsperren	70 - 77
Parkplatzbeschilderung	78
Park- und Leitschwellen	79
Kunststoffpfosten	80

69 - 80



Stilpoller aus Rundrohr Ø 60 - 193 mm	84 - 95
Aluminiumpoller	96 - 99
Stilpoller aus Vierkantrohr	100 - 102

81 - 102



Edelstahlpfosten	104 - 107
Edelstahlpoller	108 - 109
Edelstahlsperrbügel	110 - 112
Cortenstahlpoller	113
Fahrradanlehnbügel aus Cortenstahl	114

103 - 114

· = Lagerartikel

Interaktive Kataloge:

Ein schneller Zugriff auf den digitalen Katalog ermöglicht eine schnelle Suche nach den gewünschten Artikeln. Einfach über den QR-Code oder unter www.schake.com aufrufen!

Rohrbügel	116 - 123
Ladesäulenschutz	124 - 125
Wegesperren	126 - 129
Höhenbegrenzer	130 - 134
Mobile Zufahrtssicherung	135
Mobile Zufahrtskontrolle	136
Schutzgeländer	137 - 143
Zutrittsanlagen	144 - 145
Stadtzaun / Geländer	146 - 148

115 - 148



Drehschranken	150 - 153, 162
Wegeschranken	154 - 155
Handschranken	156 - 157
Kompakte Handschranke	158 - 159
Individuelle Farbgestaltung	160
Schranken	161

149 - 162



Scooter Ständer	164
Fahrradständer / Bank / Tisch / Anlehnbügel	165 - 187
Leuchtpoller	188
Wäschetrockengerüst	189
Abfallbehälter	190 - 191
Pflanzbehälter	192

163 - 192



Sperrpfosten	194 - 204
Pollerleuchte	205
Kettenständer / Zubehör	206 - 207
Sperrbügel	208 - 209
Rammschutzbügel	210 - 216
Schutzgeländer	217 - 222
Anfahrschutz	223 - 228
Warn- und Schutzprofile	229

193 - 229



Point of sale	230 - 231
Index	232 - 233
Individualbau	234

230 - 234



Unbegrenzte Möglichkeiten – Sie wählen, wir liefern!

Unsere Absperrpfosten, Absperrbügel und Wegesperren sind standardmäßig in Weiß beschichtet und mit roten reflektierenden Streifen der Klasse RA1/A ausgestattet. Gestalten Sie Ihre bewährten Absperrungen hier in neuem Glanz.

Ob dezente Farbtöne für eine harmonische Integration oder auffällige Signalfarben für maximale Sichtbarkeit - Sie entscheiden!


Freie Farbauswahl
Wählen Sie aus dem gesamten RAL-Farbspektrum.

Reflektionsklassen
Für optimale Sichtbarkeit bei Tag und Nacht (siehe Seite 67).

Reflektierende Folien
Ebenfalls aus dem gesamten RAL-Farbspektrum erhältlich.

Individuelle Gestaltung
Perfekt abgestimmt auf Ihre Anforderungen.

200+ Farben aus dem gesamten RAL-Spektrum
Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf, wir setzen Ihre Farbwünsche um.

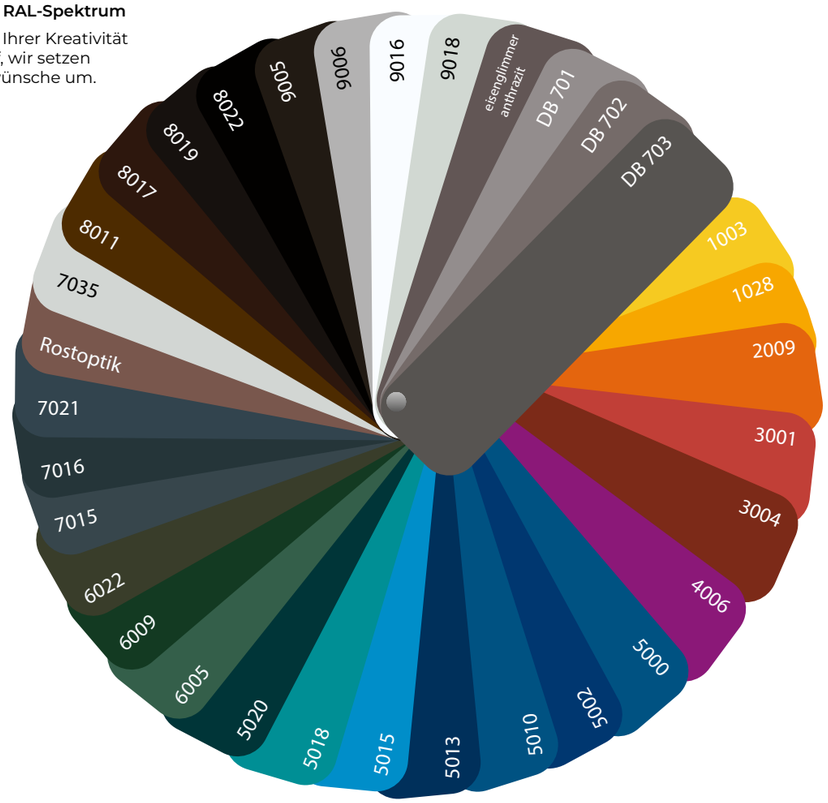


Zudem bieten wir auf Wunsch eine schlagfeste Anti-Graffiti-Beschichtung an. Diese ist ebenfalls auf Anfrage verfügbar.

So konfigurieren Sie Ihre Absperrungen in maximal 3 Schritten.



Schritt 1:
Wählen Sie die Grundfarbe
Entscheiden Sie sich zwischen verschiedenen Glattlackierungen oder Mattstrukturen in gängigen RAL-Farben. (Standard: z.B.: weiß RAL 9016)

Grundfarbe Glatt seidenglanz



Grundfarbe Matt feinstruktur



-DB703FS -RAL7016FS -RAL9005FS

Farbcode: Es entsteht nur eine einmalige Aufpreispauschale für den Farbwechsel.

Schritt 2:
Bestimmen Sie die Farbe der reflektierenden Streifen
rot, weiß oder gelb für optimale Signalwirkung (Standard: z.B.: 3 rot reflektierenden Streifen)

Farbcode:
für drei Folien in Farbe rot, weiß oder gelb



-R -W -G

Farbcode:
für eine Folie in Farbe rot und weiß



-RW

Schritt 3:
Definieren Sie die Reflektionsklasse
Wählen Sie zwischen RA1/A, RA2/B oder RA2/C für die gewünschte Lichtreflektion und Sicherheit.

Reflektionscode: Reflektionsklasse RA1/A, RA2/B oder RA2/C

RA1/A **RA2/B** **RA2/C**



1A 2B 2C

Aufpreis für Streifen Upgrade:
*für Produkte ohne integrierte Streifen

Upgrade auf RA1/A w **Upgrade auf RA2/B** **Upgrade auf RA2/C**

*für Produkte mit bereits vorhandene Streifen Typ RA1/A

Upgrade auf RA1/A **Upgrade auf RA2/B** **Upgrade auf RA2/C**



Ihr gewähltes Endprodukt an einem Beispiel:

Grundartikel 470FB	▶ Schritt 1 Grundfarbe DB703	▶ Schritt 2 Folienfarbe gelb	▶ Schritt 3 Reflektionsklasse RA2/C	▶
Artikelnummer	**Farbcode**	**Folienfarbe**	**Reflektionscode**	**Endprodukt**
470FB	**-DB703**	**-G**	**2C**	**470FB-DB703-G2C**

Weitere Konfigurationsbeispiele finden Sie auf **Seite 50 - 55**

Unser Qualtitätsstandard

Unsere Absperrungen stehen für Langlebigkeit, Sicherheit und höchste Verarbeitungsqualität.
Durch den Einsatz robuster Materialien und innovativer Technologien bieten wir Ihnen Produkte, die den höchsten Anforderungen gerecht werden.

Reflektierende Streifen
Reflektierende Streifen der Reflektionsklasse RA1/A sorgen für gute Sichtbarkeit und mehr Sicherheit. Für eine höhere Reflexionsleistung bieten wir optionale Upgrades auf die Reflexionsklassen RA2/B oder RA2/C an, individuell konfigurierbar nach Ihren Anforderungen.



Identifier
Das Symbol für Qualität und Sicherheit auf unseren Absperrungen.

Pulverbeschichtung
Dank des hochwertigen Duplexverfahrens in Komination mit Feuerverzinkung (gemäß DIN 55633) bieten wir eine langlebige und widerstandsfähige Deckbeschichtung.

Feuerverzinkung
Unsere Absperrungen sind nach DIN EN ISO 1461 feuerverzinkt und somit optimal gegen Korrosion geschützt.

Stahlrohr
Robuster Konstruktionsstahl für höchste Festigkeit und Langlebigkeit.

Farbenvielfalt - Wählen Sie ihre eigene Farbe





Absperrpfosten

Unser Absperrpfosten-Programm bietet eine vielfältige Auswahl an Absperrpollern in verschiedenen Durchmessern und Abmessungen. Ergänzt wird das Sortiment durch Kettenständer, Absperrketten, flexible Absperrpfosten und Rammschutzpoller für den Werkschutzbereich.



Absperrpfosten · Kettenständer · Flexible Kunststoffpfosten · Ketten + Zubehör

GEMEINSAM
BEGEISTERN

Zeichenerklärung

Absperrpfosten sind grundsätzlich feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461.
Stilpoller sind aus hochwertigem Aluminium oder feuerverzinktem Stahl.

B = beschichtet (weiß mit rot reflektierenden Streifen oder anderer Farbgebung)
D = oben innenliegender Dreikantverschluss nach DIN 3223
F = Feuerwehrdreikantverschluss nach DIN 3223
H = Bodenhülse
P = Bodenplatte zum Aufdübeln
U = Umlegbar
V = Vorgerichtet für Vorhangschloss
Z = Profilzylinderschloss
+1 = 1 Öse +2 = 2 Ösen

		Durchmesser in mm										Vierkant in mm	
Standard - Ausführung		42	60	76	89	102	108	152	193	273	323	70x70	100x100
ortsfest zum Einbetonieren	Katalog-Seite	13	14	19	23	24	25	26	28	30	31	36	47
ortsfest zum Aufdübeln		13	14	19	23	24	25	26	28	30		36	47
herausnehmbar mit Dreikantverschluss			15	20	23	24	25	27	29			37	47
herausnehmbar mit Profilzylinder			15	20	23	24	25	27				39	47
umlegbar mit Dreikantverschluss			16	21								38	
umlegbar mit Profilzylinder			16	21								39	
Besondere Ausführungen													
ortsfest zum Einschlagen	Katalog-Seite	13											
ortsfest neigbar				22				32					
Feuerwehrleitpfosten ortsfest			18										
herausnehmbar ohne Verschluss			18					27	29				
herausnehmbar für Vorhangschloss			17										
herausnehmbar mit Dreikantverschluss oben												40	
umlegbar mit Dreikantverschluss oben												40	
umlegbar mit Hebekipp- Mechanik												43	
umlegbar 500 mm Überflur												46	
umlegbar für Vorhangschloss			17									42	
umlegbar und herausnehmbar												42	
mit 8 mm Dreikantverschluss												45	
mit Dreikant- und Profilzylinderverschluss												41	
vollversenkbar												44	

Ähnliche Artikel: siehe Rubrik Stilpoller, Edelstahl, Werkschutz (gelb / schwarz)

Für mehr Infos
QR-Code scannen

Absperrpfosten

Stahlrohr Ø 42 x 2,5 mm
mit Kunststoffkappe,
900 mm Überflur



4042B-2

4042PB-2

4042EB-2



Für den privaten Bereich eine leichte Variante aus unserem Absperrpfostenprogramm.

ortsfest zum Einbetonieren
Gesamtlänge: 1300 mm

	Kettenösen	FK	kg	Artikel-Nr.
feuerverzinkt	ohne Öse	A·	2,3	4042
	mit 1 Öse	A·	2,3	4042-1
	mit 2 Ösen	A·	2,3	4042-2
feuerverzinkt, weiß beschichtet, rot reflektierende Streifen	ohne Öse	A·	2,3	4042B
	mit 1 Öse	A·	2,3	4042B-1
	mit 2 Ösen	A·	2,3	4042B-2

ortsfest für Dübelbefestigung
mit Bodenplatte 70 x 120 mm
und zwei Befestigungsbohrungen

	Kettenösen	FK	kg	Artikel-Nr.
feuerverzinkt	ohne Öse	A·	2,8	4042P
	mit 1 Öse	A·	2,8	4042P-1
	mit 2 Ösen	A·	2,8	4042P-2
feuerverzinkt, weiß beschichtet, rot reflektierende Streifen	ohne Öse	A·	2,8	4042PB
	mit 1 Öse	A·	2,8	4042PB-1
	mit 2 Ösen	A·	2,8	4042PB-2

ortsfest zum Einschlagen
mit Einschlagspitze,
Gesamtlänge: 1300 mm

	Kettenösen	FK	kg	Artikel-Nr.
feuerverzinkt	ohne Öse	A·	2,2	4042E
	mit 1 Öse	A·	2,2	4042E-1
	mit 2 Ösen	A·	2,2	4042E-2
feuerverzinkt, weiß beschichtet, rot reflektierende Streifen	ohne Öse	A·	2,2	4042EB
	mit 1 Öse	A·	2,2	4042EB-1
	mit 2 Ösen	A·	2,2	4042EB-2

Für mehr Infos
QR-Code scannen

Diese Absperr- und Kettenpfosten eignen sich ideal zur sicheren und klaren Abgrenzung von Fußgängerbereichen, Parkplätzen, Fahrbahnen, Sicherheitszonen und weiteren Betriebsflächen.



Absperrpfosten

Stahlrohr Ø 60 x 2,5 mm mit aufgeschweißter Stahlkappe, 900 mm Überflur



460B-2

ortsfest zum Einbetonieren
mit Erdanker, **Gesamtlänge:** 1300 mm

	Kettenösen	FK	kg	Artikel-Nr.
feuerverzinkt	ohne Öse	A·	4,9	460
	mit 1 Öse	A·	4,9	460-1
	mit 2 Ösen	A·	4,9	460-2
feuerverzinkt, weiß beschichtet, drei rot reflektierende Streifen	ohne Öse	A·	4,9	460B
	mit 1 Öse	A·	4,9	460B-1
	mit 2 Ösen	A·	4,9	460B-2

Passendes Befestigungsmaterial zu diesem Produkt

Befestigungsschraubensatz Typ 1
Art.-Nr.
470-71



Weiteres Zubehör **Seite 55 - 62**



460PB

ortsfest für Dübelbefestigung
mit Bodenplatte 100 x 150 mm

	Kettenösen	FK	kg	Artikel-Nr.
feuerverzinkt	ohne Ösen	A·	4,0	460P
	mit 1 Öse	A·	4,0	460P-1
	mit 2 Ösen	A·	4,0	460P-2
feuerverzinkt, weiß beschichtet, drei rot reflektierende Streifen	ohne Öse	A·	4,0	460PB
	mit 1 Öse	A·	4,0	460PB-1
	mit 2 Ösen	A·	4,0	460PB-2

Eigenen Pfosten in nur 3 Schritten konfigurieren

Zahlreiche Farbvarianten, unterschiedliche Reflexionsklassen und individuelle Kombinationen ermöglichen eine optimale Anpassung an den jeweiligen Einsatzbereich.



Farbübersicht: **Seite 8 - 9**
Inspiration & Beispiele: **Seite 50 - 55**

Der stabile Verschluss und die leichte Handhabung gewähren eine schnell zu öffnende Absperrung.



Absperrpfosten

Stahlrohr Ø 60 x 2,5 mm mit aufgeschweißter Stahlkappe, 900 mm Überflur



460FB

herausnehmbar mit Dreikantverschluss nach DIN 3223, selbsteinrastende Verriegelung, mit Bodenhülse Typ 460-40, ca. 400 mm Unterflur

	Kettenösen	FK	kg	Artikel-Nr.
feuerverzinkt	ohne Öse	A·	6,4	460F
	mit 1 Öse	A·	6,4	460F-1
	mit 2 Ösen	A·	6,4	460F-2
feuerverzinkt, weiß beschichtet, drei rot reflektierende Streifen	ohne Öse	A·	6,4	460FB
	mit 1 Öse	A·	6,4	460FB-1
	mit 2 Ösen	A·	6,4	460FB-2



460ZB

herausnehmbar mit Profilzylinderschloss
inkl. drei Schlüssel, selbsteinrastende Verriegelung mit Bodenhülse Typ 460-40, ca. 400 mm Unterflur

	FK	kg	Artikel-Nr.
feuerverzinkt	A	8,1	460Z
feuerverzinkt, weiß beschichtet, drei rot reflektierende Streifen	A·	8,1	460ZB

Ergänzendes Zubehör

Zubehör siehe ab **Seite 59**



Die Pfosten können auch gleichschließend oder als Schließanlage geliefert werden, siehe **Seite 59**



Diese Absperr- oder Kettenpfosten können als Begrenzungspfosten von Fußgängerbereichen, Parkplätzen, Fahrbahnen, Sicherheitszonen usw. eingesetzt werden.



Absperrpfosten
Stahlrohr Ø 60 x 2,5 mm mit aufgeschweißter Stahlkappe, 900 mm Überflur



460FUB

470-60

umlegbar mit Dreikantverschluss nach DIN 3223, selbsteinrastende Verriegelung

für Dübelbefestigung
mit Bodenplatte 100 x 150 mm

	FK	kg	Artikel-Nr.
feuerverzinkt	A·	5,6	460FU
feuerverzinkt, weiß beschichtet, drei rot reflektierende Streifen	A·	5,6	460FUB

zum Einbetonieren mit Bodenhülse Typ 470-60, ca. 400 mm Unterflur

	FK	kg	Artikel-Nr.
feuerverzinkt	A·	7,9	460FUH
feuerverzinkt, weiß beschichtet, drei rot reflektierende Streifen	A·	7,9	460FUHB

umlegbar mit Profilzylinderschloss
inkl. drei Schlüssel, selbsteinrastende Verriegelung.

für Dübelbefestigung
mit Bodenplatte 100 x 150 mm

	FK	kg	Artikel-Nr.
feuerverzinkt	A·	5,8	460UZ
feuerverzinkt, weiß beschichtet, drei rot reflektierende Streifen	A·	5,8	460UZB

zum Einbetonieren mit Bodenhülse Typ 470-60, ca. 400 mm Unterflur

	FK	kg	Artikel-Nr.
feuerverzinkt	A·	8,1	460UZH
feuerverzinkt, weiß beschichtet, drei rot reflektierende Streifen	A·	8,1	460UZHB



Absperrpfosten auch mit Ösen lieferbar - Art.-Nr. erweitern mit +1 bzw. +2 für eine bzw. zwei Ösen, **siehe Zubehör Seite 66.** Die Pfosten können auch gleichschließend oder als Schließanlage geliefert werden, **siehe Seite 59**



460UZB

470-60



Absperrpfosten
Stahlrohr Ø 60 x 2,5 mm mit aufgeschweißter Stahlkappe, 900 mm Überflur



460VB

herausnehmbar für Vorhangschloss
abschließbar, mit Bodenhülse Typ 460-60, ca. 400 mm Unterflur

	Kettenösen	FK	kg	Artikel-Nr.
feuerverzinkt	ohne Öse	A·	6,0	460V
	mit 1 Öse	A·	6,0	460V-1
	mit 2 Ösen	A·	6,0	460V-2
feuerverzinkt, weiß beschichtet, drei rot reflektierende Streifen	ohne Öse	A·	6,0	460VB
	mit 1 Öse	A·	6,0	460VB-1
	mit 2 Ösen	A·	6,0	460VB-2

umlegbar für Vorhangschloss
selbsteinrastende Verriegelung

für Dübelbefestigung
mit Bodenplatte 100 x 150 mm

	FK	kg	Artikel-Nr.
feuerverzinkt	A	6,5	460UV
feuerverzinkt, weiß beschichtet, drei rot reflektierende Streifen	A·	6,5	460UVB

zum Einbetonieren
mit Bodenhülse Typ 470-60
ca. 400 mm Unterflur

	FK	kg	Artikel-Nr.
feuerverzinkt	A	8,7	460UVH
feuerverzinkt, weiß beschichtet, drei rot reflektierende Streifen	A·	8,7	460UVHB



460UVB



470-60

Passendes Befestigungsmaterial zu diesem Produkt



Befestigungsschraubensatz Typ 1
Art.-Nr.: 470-71
Weiteres Zubehör ab **Seite 59**





Absperrpfosten
Stahlrohr Ø 60 x 2,5 mm mit aufgeschweißter Stahlkappe, 900 mm Überflur



460HB

herausnehmbar ohne Verschluss
mit Bodenhülse Typ 460-10,
ca. 400 mm Unterflur

	Kettenösen	FK	kg	Artikel-Nr.
feuerverzinkt	ohne Öse	A·	6,8	460H
	mit 1 Öse	A·	6,8	460H-1
	mit 2 Ösen	A·	6,8	460H-2
feuerverzinkt, weiß beschichtet, drei rot reflektierende Streifen	ohne Öse	A·	6,8	460HB
	mit 1 Öse	A·	6,8	460HB-1
	mit 2 Ösen	A·	6,8	460HB-2

Für mehr Infos
QR-Code scannen



Absperrpfosten
Stahlrohr Ø 76 x 2,6 mm mit aufgeschweißter Stahlkappe



476B

ortsfest zum Einbetonieren
mit Erdanker,
Gesamtlänge: 1400 mm

	Kettenösen	FK	kg	Artikel-Nr.
feuerverzinkt	ohne Öse	A·	7,0	476
	mit 1 Öse	A·	7,0	476-1
	mit 2 Ösen	A·	7,0	476-2
feuerverzinkt, weiß beschichtet, drei rot reflektierende Streifen	ohne Öse	A·	7,0	476B
	mit 1 Öse	A·	7,0	476B-1
	mit 2 Ösen	A·	7,0	476B-2



4061B

Feuerwehrleitpfosten – sichere Markierung für Rettungswege

Unsere Feuerwehrleitpfosten kennzeichnen zuverlässig Feuerwehrzufahrten und Rettungswege, um einen schnellen Zugang für Einsatzkräfte sicherzustellen.



Feuerwehrleitpfosten
Stahlrohr Ø 60 x 2,5 mm, 500 mm Überflur, ortsfest, zum Einbetonieren, feuerverzinkt, weiß beschichtet, mit Erdanker, Kopfstück ca. 100 mm, **Gesamtlänge:** 900 mm

	FK	kg	Artikel-Nr.
Kopfstück schwarz	A·	3,5	4061B
Kopfstück rot	A	3,5	4061BR



476PB

ortsfest für Dübelbefestigung
mit Bodenplatte 100 x 150 mm,
Gesamtlänge: 900 mm

	Kettenösen	FK	kg	Artikel-Nr.
feuerverzinkt	ohne Öse	A·	5,1	476P
	mit 1 Öse	A·	5,1	476P-1
	mit 2 Ösen	A·	5,1	476P-2
feuerverzinkt, weiß beschichtet, drei rot reflektierende Streifen	ohne Öse	A·	5,1	476PB
	mit 1 Öse	A·	5,1	476PB-1
	mit 2 Ösen	A·	5,1	476PB-2



Diese Pfosten sind auch in gelb / schwarz lieferbar
siehe Rubrik **Werkschutz ab Seite 193**



Farbvarianten, Reflektionsklassen
und Individualisierung, siehe **Seite 8 - 9**

Absperrpfosten

Stahlrohr Ø 76 x 2,6 mm mit aufgeschweißter Stahlkappe, 900 mm Überflur





476FB



476ZB

herausnehmbar mit Dreikantverschluss nach DIN 3223, selbsteinrastende Verriegelung mit Bodenhülse Typ 476-40, ca. 400 mm Unterflur

	FK	kg	Artikel-Nr.
feuerverzinkt	A·	9,7	476F
feuerverzinkt, weiß beschichtet, drei rot reflektierende Streifen	A·	9,7	476FB

Eigenen Pfosten in nur 3 Schritten konfigurieren

Zahlreiche Farbvarianten, unterschiedliche Reflexionsklassen und individuelle Kombinationen ermöglichen eine optimale Anpassung an den jeweiligen Einsatzbereich.

Farbübersicht: **Seite 8 - 9**
Inspiration & Beispiele: **Seite 50 - 55**



herausnehmbar mit Profilzylinderschloss
inkl. drei Schlüssel, selbsteinrastende Verriegelung mit Bodenhülse Typ 476-40, ca. 400 mm Unterflur

	FK	kg	Artikel-Nr.
feuerverzinkt	A	11,2	476Z
feuerverzinkt, weiß beschichtet, drei rot reflektierende Streifen	A·	11,2	476ZB



Absperrpfosten auch mit Ösen lieferbar - Art.-Nr. erweitern mit +1 bzw. +2 für eine bzw. zwei Ösen, **siehe Zubehör Seite 66.**
Die Pfosten können auch gleichschließend oder als Schließanlage geliefert werden, **siehe Seite 59**

Absperrpfosten

Stahlrohr Ø 76 x 2,6 mm mit aufgeschweißter Stahlkappe, 900 mm Überflur





476FUB 470-60

umlegbar mit Dreikantverschluss nach DIN 3223, selbsteinrastende Verriegelung

für Dübelbefestigung
mit Bodenplatte 100 x 150 mm

	FK	kg	Artikel-Nr.
feuerverzinkt	A	6,8	476FU
feuerverzinkt, weiß beschichtet, drei rot reflektierende Streifen	A·	6,8	476FUB

zum Einbetonieren
mit Bodenhülse Typ 470-60, ca. 400 mm Unterflur

	FK	kg	Artikel-Nr.
feuerverzinkt	A	9,2	476FUH
feuerverzinkt, weiß beschichtet, drei rot reflektierende Streifen	A·	9,2	476FUHB



476UZB 470-60

umlegbar mit Profilzylinderschloss
inkl. drei Schlüssel, selbsteinrastende Verriegelung

für Dübelbefestigung
mit Bodenplatte 100 x 150 mm

	FK	kg	Artikel-Nr.
feuerverzinkt	A	8,6	476UZ
feuerverzinkt, weiß beschichtet, drei rot reflektierende Streifen	A·	8,6	476UZB

zum Einbetonieren
mit Bodenhülse Typ 470-60, ca. 400 mm Unterflur

	FK	kg	Artikel-Nr.
feuerverzinkt	A	10,9	476UZH
feuerverzinkt, weiß beschichtet, drei rot reflektierende Streifen	A·	10,9	476UZHB

Für mehr Infos
QR-Code scannen



Absperrpfosten

Stahlrohr Ø 76 x 2,6 mm mit aufgeschweißter Stahlkappe, 900 mm Überflur

ortsfest allseitig bis 30° neigbar
mit Bodenplatte 100 x 150 mm,
zum Aufdübeln oder zur Befestigung an Bodenhülse Art.-Nr 470-60

	FK	kg	Artikel-Nr.
feuerverzinkt	A	6,5	4076P
feuerverzinkt, weiß beschichtet, drei rot reflektierende Streifen	A·	6,5	4076PB



4076PB





470-60

	FK	kg	Artikel-Nr.
Bodenhülse zum Einbetonieren (unbedingt mitbestellen, wenn einbetoniert werden soll)	A·	2,3	470-60

Absperrpfosten auch mit Ösen lieferbar - Art.-Nr. erweitern mit +1 bzw. +2 für eine bzw. zwei Ösen, siehe Zubehör **Seite 66**



Passendes Befestigungsmaterial zu diesem Produkt: **Befestigungsschraubensatz Typ 1 Art.Nr.: 470-71**

Farbvarianten, Reflektionsklassen und Individualisierung, siehe **Seite 8 - 9**





Absperrpfosten

Stahlrohr Ø 89 x 2,9 mm mit aufgeschweißter Stahlkappe, 900 mm Überflur



489B



489PB



489FB

ortsfest zum Einbetonieren
mit Erdanker, **Gesamtlänge:** 1300 mm

	FK	kg	Artikel-Nr.
feuerverzinkt	A·	8,8	489
feuerverzinkt, weiß beschichtet, drei rot reflektierende Streifen	A·	8,8	489B

ortsfest für Dübelbefestigung
mit Bodenplatte 100 x 150 mm

	FK	kg	Artikel-Nr.
feuerverzinkt	A·	6,7	489P
feuerverzinkt, weiß beschichtet, drei rot reflektierende Streifen	A·	6,7	489PB

herausnehmbar
mit selbsteinrastender Verriegelung, inkl. Bodenhülse Typ 470-10, ca. 500 mm Unterflur

mit Dreikantverschluss nach DIN 3223

	FK	kg	Artikel-Nr.
feuerverzinkt	A	12,5	489F
feuerverzinkt, weiß beschichtet, drei rot reflektierende Streifen	A·	12,5	489FB

mit Profilzylinder inkl. drei Schlüssel

	FK	kg	Artikel-Nr.
feuerverzinkt	A	11,8	489Z
feuerverzinkt, weiß beschichtet, drei rot reflektierende Streifen	A	11,8	489ZB



Diese Pfosten sind auch in gelb / schwarz lieferbar siehe Rubrik **Werkschutz ab Seite 193**

Farbvarianten, Reflektionsklassen und Individualisierung, siehe **Seite 8 - 9**



Absperrpfosten
Stahlrohr Ø 102 x 2,9 mm mit aufgeschweißter Stahlkappe, 900 mm Überflur





491B



491PB

491FB

ortsfest zum Einbetonieren mit Erdanker,
Gesamtlänge: 1300 mm

	FK	kg	Artikel-Nr.
feuerverzinkt	A·	9,5	491
feuerverzinkt, weiß beschichtet, drei rot reflektierende Streifen	A·	9,5	491B

ortsfest für Dübelbefestigung
mit Bodenplatte 200 x 200 mm

	FK	kg	Artikel-Nr.
feuerverzinkt	A·	9,4	491P
feuerverzinkt, weiß beschichtet, drei rot reflektierende Streifen	A·	9,4	491PB

herausnehmbar mit selbsteinrastender Verriegelung, inkl. Bodenhülse Typ 470-10, ca. 500 mm Unterflur

mit Dreikantverschluss nach DIN 3223

	FK	kg	Artikel-Nr.
feuerverzinkt	A	14,9	491F
feuerverzinkt, weiß beschichtet, drei rot reflektierende Streifen	A·	14,9	491FB

mit Profilzylinder inkl. drei Schlüssel

	FK	kg	Artikel-Nr.
feuerverzinkt	A	12,8	491Z
feuerverzinkt, weiß beschichtet, drei rot reflektierende Streifen	A	12,8	491ZB

Absperrpfosten auch mit Ösen lieferbar, **siehe Seite 66**

Absperrpfosten
Stahlrohr Ø 108 x 2,9 mm mit aufgeschweißter Stahlkappe, 900 mm Überflur





493B



493PB

493FB

ortsfest zum Einbetonieren
mit Erdanker, **Gesamtlänge:** 1300 mm

	FK	kg	Artikel-Nr.
feuerverzinkt	A·	11,0	493
feuerverzinkt, weiß beschichtet, drei rot reflektierende Streifen	A·	11,0	493B

ortsfest für Dübelbefestigung
mit Bodenplatte 200 x 200 mm

	FK	kg	Artikel-Nr.
feuerverzinkt	A·	11,0	493P
feuerverzinkt, weiß beschichtet, drei rot reflektierende Streifen	A·	11,0	493PB

herausnehmbar mit selbsteinrastender Verriegelung, inkl. Bodenhülse Typ 470-10, ca. 500 mm Unterflur

mit Dreikantverschluss nach DIN 3223

	FK	kg	Artikel-Nr.
feuerverzinkt	A	14,0	493F
feuerverzinkt, weiß beschichtet, drei rot reflektierende Streifen	A·	14,0	493FB

mit Profilzylinder inkl. drei Schlüssel

	FK	kg	Artikel-Nr.
feuerverzinkt	A	13,2	493Z
feuerverzinkt, weiß beschichtet, drei rot reflektierende Streifen	A	13,2	493ZB

Farbvarianten, Reflektionsklassen und Individualisierung, siehe **Seite 8 - 9**

Stahlrohrpoller

Ø 152 x 3,2 mm mit
aufgeschweißter Stahlkappe





40151B



40153B

ortsfest zum Einbetonieren

	Länge in mm	FK	kg	Artikel-Nr.
feuerverzinkt	1200	A·	13,3	40150
	1500	B·	16,5	40151
	2000	B·	21,9	40152
feuerverzinkt, weiß beschichtet, drei rot reflektierende Streifen	1200	A·	15,0	40150B
	1500	B·	16,5	40151B
	2000	B·	21,9	40152B

Abnehmbare Pollerdeckel zum Befüllen der Poller mit Beton



Einschlagkappe
anstatt der aufgeschweißten Stahlkappe

Art.-Nr. mit **L erweitern**



Stahlkappe mit Betonanker
anstatt der aufgeschweißten Stahlkappe

Art.-Nr. mit **A erweitern**

zum Aufdübeln
mit Bodenplatte 220 x 220 mm

	Länge in mm	FK	kg	Artikel-Nr.
feuerverzinkt	1000	A·	13,9	40153
feuerverzinkt, weiß beschichtet, drei rot reflektierende Streifen	1000	A·	13,9	40153B

Passendes Befestigungsmaterial zu diesem Produkt

Befestigungsschraubensatz Typ 2
Art.-Nr.:
470-72



Weiteres Zubehör ab **Seite 59**

Stahlrohrpoller

Ø 152 x 3,2 mm mit
aufgeschweißter Stahlkappe,
herausnehmbar für vorüber-
gehendes Entfernen





40151HB



40151FB

herausnehmbar ohne Verschluss
inkl. Bodenhülse Art.-Nr. 40151-10, ca. 500 mm Unterflur

	Länge in mm	FK	kg	Artikel-Nr.
feuerverzinkt	1500	B	26,0	40151H
	2000	B	32,0	40152H
feuerverzinkt, weiß beschichtet, drei rot reflektierende Streifen	1500	B	26,0	40151HB
	2000	B	32,0	40152HB

herausnehmbar mit Dreikantverschluss
Höhe Überflur 1000 mm, selbsteinrastende Verriegelung mit Bodenhülse Typ 470-10,
ca. 500 mm Unterflur

	FK	kg	Artikel-Nr.
feuerverzinkt	B	20,1	40151F
feuerverzinkt, weiß beschichtet, drei rot reflektierende Streifen	B	20,1	40151FB

herausnehmbar mit Profilzylinderschloss
inkl. drei Schlüssel

	FK	kg	Artikel-Nr.
feuerverzinkt	B	17,5	40151Z
feuerverzinkt, weiß beschichtet, drei rot reflektierende Streifen	B	17,5	40151ZB



Diese Pfosten sind auch in gelb / schwarz lieferbar
siehe Rubrik **Werkschutz ab Seite 193**



Farbvarianten, Reflektionsklassen
und Individualisierung, siehe **Seite 8 - 9**

Diese schweren Poller sind als Anfahrschutz einsetzbar, insbesondere vor Einfahrten, Hallen, Tankstellen usw. Ebenso um Dachüberstände zu sichern oder als Leitpoller vor Rampen, Toren etc.



Stahlrohrpoller
Ø 193 x 3,6 mm mit aufgeschweißter Stahlkappe



40191B



40193B

ortsfest zum Einbetonieren

	Länge in mm	FK	kg	Artikel-Nr.
feuerverzinkt	1200	A·	20,9	40190
	1500	B·	26,0	40191
	2000	B·	34,4	40192
feuerverzinkt, weiß beschichtet, drei rot reflektierende Streifen	1200	A	20,9	40190B
	1500	B	26,0	40191B
	2000	B	34,4	40192B

Abnehmbare Pollerdeckel zum Befüllen der Poller mit Beton



Einschlagkappe
anstatt der aufgeschweißten Stahlkappe

Art.-Nr. mit **L erweitern**



Stahlkappe mit Betonanker
anstatt der aufgeschweißten Stahlkappe

Art.-Nr. mit **A erweitern**

zum Aufdübeln mit Bodenplatte 360 x 360 mm

	Länge in mm	FK	kg	Artikel-Nr.
feuerverzinkt	1000	A·	23,6	40193
feuerverzinkt, weiß beschichtet, drei rot reflektierende Streifen	1000	A	23,6	40193B

Passendes Befestigungsmaterial zu diesem Produkt

Befestigungsschraubensatz Typ 2
Art.-Nr.:
470-72



Weiteres Zubehör ab **Seite 59**

Stahlrohrpoller
Ø 193 x 3,6 mm mit aufgeschweißter Stahlkappe, herausnehmbar für vorübergehendes Entfernen



40191HB



40191FB



herausnehmbar ohne Verschluss
inkl. Bodenhülse Art.-Nr. 40191-10, ca. 500 mm Unterflur

	Länge in mm	FK	kg	Artikel-Nr.
feuerverzinkt	1500	B	38,0	40191H
	2000	B	50,0	40192H
feuerverzinkt, weiß beschichtet, drei rot reflektierende Streifen	1500	B	38,0	40191HB
	2000	B	50,5	40192HB

herausnehmbar mit Dreikantverschluss
Höhe Überflur: 1000 mm, inkl. Bodenhülse Art.-Nr. 470-10, ca. 500 mm Unterflur

	FK	kg	Artikel-Nr.
feuerverzinkt	B	27,6	40191F
feuerverzinkt, weiß beschichtet, drei rot reflektierende Streifen	B	27,6	40191FB



Diese Pfosten sind auch in gelb / schwarz lieferbar
siehe Rubrik **Werkschutz ab Seite 193**



Farbvarianten, Reflektionsklassen
und Individualisierung, siehe **Seite 8 - 9**

Stahlrohrpoller
Ø 273 x 5,0 mm mit
aufgeschweißter Stahlkappe





40271



40273B

ortsfest zum Einbetonieren

	Länge in mm	FK	kg	Artikel-Nr.
feuerverzinkt	1500	B	51,1	40271
	2000	B	67,6	40272
feuerverzinkt, weiß beschichtet, drei rot reflektierende Streifen	1500	B	51,1	40271B
	2000	B	67,6	40272B

Abnehmbare Pollerdeckel zum Befüllen der Poller mit Beton



Stahlkappe mit Betonanker
anstatt der aufgeschweißten Stahlkappe

Art.-Nr. mit **A erweitern**

zum Aufdübeln
mit Bodenplatte 360 x 360 mm

	Länge in mm	FK	kg	Artikel-Nr.
feuerverzinkt	1500	B	58,9	40273
feuerverzinkt, weiß beschichtet, drei rot reflektierende Streifen	1500	B	58,9	40273B

Passendes Befestigungsmaterial zu diesem Produkt

Befestigungsschraubensatz Typ 2
Art.-Nr.:
470-72



Weiteres Zubehör ab **Seite 59**

Für mehr Infos
QR-Code scannen

Diese schweren Poller sind als Anfahrschutz einsetzbar, insbesondere vor Einfahrten, Hallen, Tankstellen usw. Ebenso um Dachüberstände zu sichern oder als Leitpoller vor Rampen, Toren etc.

Stahlrohrpoller
Ø 323 x 5,0 mm mit
aufgeschweißter Stahlkappe





40321B

ortsfest zum Einbetonieren

	Länge in mm	FK	kg	Artikel-Nr.
feuerverzinkt	1500	B	60,0	40321
	2000	B	80,5	40322
	2400	C	96,0	40324
feuerverzinkt, weiß beschichtet, drei rot reflektierende Streifen	1500	B	60,0	40321B
	2000	B	80,5	40322B
	2400	C	96,0	40324B

Abnehmbare Pollerdeckel zum Befüllen der Poller mit Beton



Stahlkappe mit Betonanker
anstatt der aufgeschweißten Stahlkappe

Art.-Nr. mit **A erweitern**



Diese Pfosten sind auch in gelb / schwarz lieferbar
siehe Rubrik **Werkschutz ab Seite 193**



Farbvarianten, Reflektionsklassen
und Individualisierung, siehe **Seite 8 - 9**



Stahlrohrpoller

Ø 152 x 3,2 mm mit aufgeschweißter Stahlkappe, neigbar

ortsfest zum Aufdübeln

	Länge in mm	FK	kg	Artikel-Nr.
feuerverzinkt	1000	A	30,0	401530N
	1500	B	35,3	401535N
feuerverzinkt, weiß beschichtet, drei rot reflektierende Streifen	1000	A	30,0	401530NB
	1500	B	35,3	401535NB



401530NB





Für mehr Infos QR-Code scannen

Dieser neigbare Stahlrohrpoller ist für hohe Anfahrbelastungen geeignet und stellt sich bei Entlastung automatisch in die Ausgangsposition zurück.

Dient dem Schutz an Bauwerken und minimiert Anfahrschäden am Fahrzeug



Diese Pfosten sind auch in gelb / schwarz lieferbar siehe Rubrik **Werkschutz ab Seite 193**

Farbvarianten, Reflektionsklassen und Individualisierung, siehe **Seite 8 - 9**



Absperrpfosten
Parkplatzsperren
Stilpoller
Edelstahl
Sperrelemente
Schranken
Freiraumausstattung
Werkschutz

Einbauempfehlung Absperrpfosten

Einbetonieren von Pfosten oder Bodenhülsen


1.
Erdaushub für Fundament
Größe: Durchmesser / Querschnitt des Pfostens oder der Bodenhülse + ca. 300 mm
Tiefe: Länge des Bodeneinstands des Pfostens oder der Bodenhülse + ca. 100 mm

2.
Kiesfüllung (Drainage) einbringen bei herausnehmbaren Pfosten

3.
Pfosten mit Hülse mittig ins Fundamentloch stellen. Überflurhöhe Oberkante Hülse, gleich Oberkante Erdreich

4.
Betonmörtel (Schnellbeton) hineingeben und verdichten. Mit der Wasserwaage lotrecht ausrichten und mit der Kelle glätten.

5.
Aushärten lassen und ggf. Verschluss überprüfen.

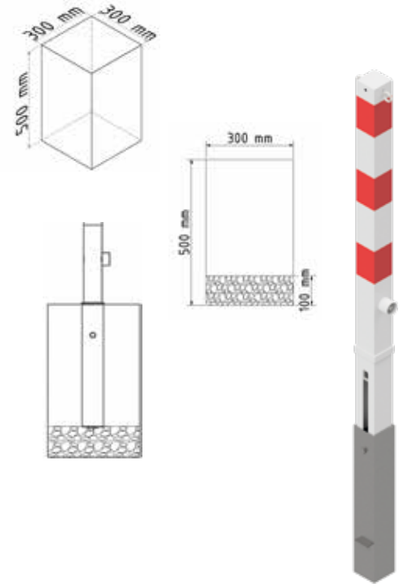

Kettenösen

Ösen


Innendurchmesser Ø 20 mm, Außendurchmesser Ø 35 mm

Ösen Positionen

Standard Position bei:
Absperrpfosten mit 1 Öse: Position D
Absperrpfosten mit 2 Ösen: Position D + B




Absperrpfosten herausnehmbar




Lage der Verschlusseinrichtung (Dreikant oder Zylinder) Position D


Arretierung des Pfostens in der Bodenhülse Position A



Absperrpfosten ortsfest mit Bodenplatte



Absperrpfosten umlegbar

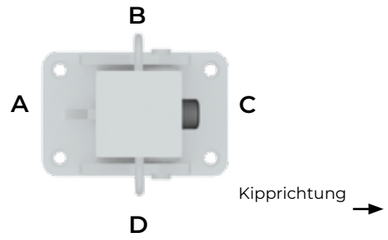



Absperrpfosten als E-Ladesäulenschutz
mit aufgeschweißter Stahlkappe,
900 mm Überflur



ortsfest zum Einbetonieren

Oberfläche	Durchmesser in mm	kg	FK	Artikel-Nr. Folienfarbe blau	Artikel-Nr. Folienfarbe rot	Artikel-Nr. Folienfarbe grün
feuerverzinkt	ø 76	7,0	A	4L76SBL	4L76SRO	4L76SGR
feuerverzinkt	ø 89	8,8	A	4L89SBL	4L89SRO	4L89SGR
feuerverzinkt	ø 102	9,5	A	4L91SBL	4L91SRO	4L91SGR
weiß	ø 76	7,0	A	4L76BSBL	4L76BSRO	4L76BSGR
weiß	ø 89	8,8	A	4L89BSBL	4L89BSRO	4L89BSGR
weiß	ø 102	9,5	A	4L91BSBL	4L91BSRO	4L91BSGR

zum Aufdübeln

Oberfläche	Durchmesser in mm	kg	FK	Artikel-Nr. Folienfarbe blau	Artikel-Nr. Folienfarbe rot	Artikel-Nr. Folienfarbe grün
feuerverzinkt	ø 76	9,1	A	4L76PSBL	4L76PSRO	4L76PSGR
feuerverzinkt	ø 89	7,0	A	4L89PSBL	4L89PSRO	4L89PSGR
feuerverzinkt	ø 102	9,5	A	4L91PSBL	4L91PSRO	4L91PSGR
weiß	ø 76	9,1	A	4L76PBSBL	4L76PBSRO	4L76PBSGR
weiß	ø 89	7,0	A	4L89PBSBL	4L89PBSRO	4L89PBSGR
weiß	ø 102	9,5	A	4L91PBSBL	4L91PBSRO	4L91PBSGR



Rammschutzpoller als E-Ladesäulenschutz
mit aufgeschweißter Stahlkappe




ortsfest zum Einbetonieren
Gesamtlänge: ca. 1500 mm

Oberfläche	Durchmesser in mm	kg	FK	Artikel-Nr. Folienfarbe blau	Artikel-Nr. Folienfarbe rot	Artikel-Nr. Folienfarbe grün
feuerverzinkt	ø 152	16,5	B	4L151SBL	4L151SRO	4L151SGR
feuerverzinkt	ø 193	26,0	B	4L191SBL	4L191SRO	4L191SGR
weiß	ø 152	16,5	B	4L151BSBL	4L151BSRO	4L151BSGR
weiß	ø 193	26,0	B	4L191BSBL	4L191BSRO	4L191BSGR

zum Aufdübeln
Gesamtlänge: ca. 1000 mm

Oberfläche	Durchmesser in mm	kg	FK	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
feuerverzinkt	ø 152	14,0	A	4L153SBL	4L153SRO	4L153SGR
feuerverzinkt	ø 193	24,0	A	4L193SBL	4L193SRO	4L193SGR
weiß	ø 152	14,0	A	4L153BSBL	4L153BSRO	4L153BSGR
weiß	ø 193	24,0	A	4L193BSBL	4L193BSRO	4L193BSGR



Auch als Absperrbügel und Rammschutzbügel für Ladesäulen lieferbar, siehe dazu Rubrik Sperrelemente **Seite 124 - 125**

Ein sehr stabiler Begrenzungspfosten, für alle Bereiche einsetzbar, ideal auch als Absperrkettenpfosten.



Absperrpfosten
Stahlrohr 70 x 70 mm
mit aufgeschweißter Stahlkappe,
900 mm Überflur



470B

ortsfest zum Einbetonieren
mit Erdanker, **Gesamtlänge:** 1300 mm

	Kettenösen	FK	kg	Artikel-Nr.
feuerverzinkt	ohne Öse	A·	7,2	470
	mit 1 Öse	A·	7,2	470-1
	mit 2 Ösen	A·	7,2	470-2
feuerverzinkt, weiß beschichtet, drei rot reflektierende Streifen	ohne Öse	A·	7,2	470B
	mit 1 Öse	A·	7,2	470B-1
	mit 2 Ösen	A·	7,2	470B-2

Passendes Befestigungsmaterial zu diesem Produkt

Befestigungsschraubensatz Typ 1
Art.-Nr.
470-71



Weiteres Zubehör ab **Seite 59**



470PB

ortsfest für Dübelbefestigung
mit Bodenplatte 100 x 150 mm

	Kettenösen	FK	kg	Artikel-Nr.
feuerverzinkt	ohne Öse	A·	5,6	470P
	mit 1 Öse	A·	5,6	470P-1
	mit 2 Ösen	A·	5,6	470P-2
feuerverzinkt, weiß beschichtet, drei rot reflektierende Streifen	ohne Öse	A·	5,6	470PB
	mit 1 Öse	A·	5,6	470PB-1
	mit 2 Ösen	A·	5,6	470PB-2



Diese Pfosten sind auch in gelb / schwarz lieferbar
siehe Rubrik **Werkschutz ab Seite 193**



Farbvarianten, Reflektionsklassen
und Individualisierung, siehe **Seite 8 - 9**

Dieser Pfosten eignet sich ideal zum Absperren von Plätzen, Einfahrten, Straßen- und Fußgängerbereichen. Durch den stabilen, wartungsfreien Dreikantverschluss nach DIN 3223, ist er auch nach Jahren ohne Kraftaufwand leicht zu handhaben. Alle Pfosten sind feuerverzinkt, was die lange Haltbarkeit noch erhöht.



Absperrpfosten
Stahlrohr 70 x 70 mm
mit aufgeschweißter Stahlkappe,
900 mm Überflur



470FB

herausnehmbar mit Dreikantverschluss
nach DIN 3223, selbsteinrastende Verriegelung mit Bodenhülse Typ 470-10,
ca. 500 mm Unterflur

	Kettenösen	FK	kg	Artikel-Nr.
feuerverzinkt	ohne Öse	A·	11,5	470F
	mit 1 Öse	A·	11,5	470F-1
	mit 2 Ösen	A·	11,5	470F-2
feuerverzinkt, weiß beschichtet, drei rot reflektierende Streifen	ohne Öse	A·	11,5	470FB
	mit 1 Öse	A·	11,5	470FB-1
	mit 2 Ösen	A·	11,5	470FB-2

Für mehr Infos
QR-Code scannen

· sperren · sichern · schützen




Zubehör siehe
Seite 60 - 62



Ein Absperrpfosten für den harten Alltag. Massive korrosionsgeschützte (feuerverzinkte) Scharnierbodenplatte mit starken Scharnierbolzen und stabiler, reißfester Halterung.
Der wartungsfreie Blattfederverschluss läßt sich jederzeit schnell und mühelos mit einem DIN-Dreikantschlüssel öffnen.



Absperrpfosten
Stahlrohr 70 x 70 mm,
mit aufgeschweißter Stahlkappe,
900 mm Überflur

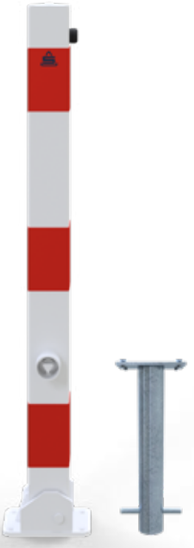

470FUB

470-60

umlegbar mit Dreikantverschluss nach DIN 3223
mit Blattfeder, selbsteinrastende Verriegelung.

für Dübelbefestigung mit Bodenplatte 100 x 150 mm

	FK	kg	Artikel-Nr.
feuerverzinkt	A·	7,5	470FU
feuerverzinkt, weiß beschichtet, drei rot reflektierende Streifen	A·	7,5	470FUB

zum Einbetonieren mit Bodenhülse Typ 470-60
ca. 400 mm Unterflur

	FK	kg	Artikel-Nr.
feuerverzinkt	A·	10,0	470FUH
feuerverzinkt, weiß beschichtet, drei rot reflektierende Streifen	A·	10,0	470FUHB

Passendes Befestigungsmaterial zu diesem Produkt

Befestigungsschraubensatz Typ 1
Art.-Nr.
470-71



Weiteres Zubehör ab **Seite 59**

Ein sehr standsicherer Absperrpfosten, nicht nur für den privaten Bereich.



Absperrpfosten
Stahlrohr 70 x 70 mm
mit Stahlkappe,
900 mm Überflur



470UZB

470-60



470ZB

umlegbar mit Profilzylinderschloss
inkl. drei Schlüssel, selbsteinrastende Verriegelung

für Dübelbefestigung mit Bodenplatte 100 x 150 mm

	FK	kg	Artikel-Nr.
feuerverzinkt	A·	9,0	470UZ
feuerverzinkt, weiß beschichtet, drei rot reflektierende Streifen	A·	9,0	470UZB

zum Einbetonieren mit Bodenhülse Typ 470-60
ca. 400 mm Unterflur.

	FK	kg	Artikel-Nr.
feuerverzinkt	A·	11,3	470UZH
feuerverzinkt, weiß beschichtet, drei rot reflektierende Streifen	A·	11,3	470UZHB

herausnehmbar mit Profilzylinderschloss
inkl. drei Schlüssel, selbsteinrastende Verriegelung mit Bodenhülse Typ 470-10,
ca. 500 mm Unterflur

	FK	kg	Artikel-Nr.
feuerverzinkt	A·	13,2	470Z
feuerverzinkt, weiß beschichtet, drei rot reflektierende Streifen	A·	13,2	470ZB



Die Pfosten können auch gleichschließend oder als Schließanlage geliefert werden,
siehe Seite 59

Mit Dreikantverschluss oben.
Alternativ zum 470F - 470FB
bzw. 470FU - 470FUB



Absperrpfosten
Stahlrohr 70 x 70 mm
mit Stahlkappe,
900 mm Überflur



470DB

herausnehmbar mit Dreikantverschluss
nach DIN 3223, oben, selbsteinrastende Verriegelung mit Bodenhülse Typ 470-10,
ca. 500 mm Unterflur

	FK	kg	Artikel-Nr.
feuerverzinkt	A	13,0	470D
feuerverzinkt, weiß beschichtet, drei rot reflektierende Streifen	A·	13,0	470DB



470UDB

470-60

umlegbar mit Dreikantverschluss nach DIN 3223,
oben, selbsteinrastende Verriegelung

für Dübelbefestigung mit Bodenplatte 100 x 150 mm

	FK	kg	Artikel-Nr.
feuerverzinkt	A	8,7	470UD
feuerverzinkt, weiß beschichtet, drei rot reflektierende Streifen	A·	8,7	470UDB

zum Einbetonieren mit Bodenhülse Typ 470-60
ca. 400 mm Unterflur

	FK	kg	Artikel-Nr.
feuerverzinkt	A	11,0	470UDH
feuerverzinkt, weiß beschichtet, drei rot reflektierende Streifen	A·	11,0	470UDHB

Diese Absperrpfosten sind mit zwei Schließsystemen ausgestattet: Entweder mit Dreikantverschluss und Profilzylinderschloss oder mit zwei Profilzylinderschlössern. So ist sichergestellt, dass Feuerwehr und Rettungsdienst jederzeit Zutritt erhalten.



Absperrpfosten
Stahlrohr 70 x 70 mm mit Stahlkappe,
900 mm Überflur



470ZZB

470FZB


herausnehmbar, selbsteinrastende Verriegelung mit Bodenhülse Typ 470-10,
ca. 500 mm Unterflur

mit **Dreikantverschluss** nach DIN 3223 und **Profilzylinderschloss** inkl. 3 Schlüssel

	FK	kg	Artikel-Nr.
feuerverzinkt	A	13,3	470FZ
feuerverzinkt, weiß beschichtet, drei rot reflektierende Streifen	A·	13,0	470FZB

mit **2 Profilzylindern** mit je 3 Schlüssel

	FK	kg	Artikel-Nr.
feuerverzinkt	A	13,3	470ZZ
feuerverzinkt, weiß beschichtet, zwei rot reflektierende Streifen	A·	13,0	470ZZB



470UZZB



470FUZB



470-60

umlegbar, selbsteinrastende Verriegelung

für **Dübelbefestigung** mit Bodenplatte 100 x 150 mm
mit **Dreikantverschluss** nach DIN 3223 und **Profilzylinderschloss** inkl. 3 Schlüssel

	FK	kg	Artikel-Nr.
feuerverzinkt	A	9,2	470FUZ
feuerverzinkt, weiß beschichtet, drei rot reflektierende Streifen	A·	9,2	470FUZB

mit **2 Profilzylindern** mit je 3 Schlüssel

	FK	kg	Artikel-Nr.
feuerverzinkt	A	9,2	470UZZ
feuerverzinkt, weiß beschichtet, zwei rot reflektierende Streifen	A·	9,2	470UZZB

Zum Einbetonieren mit Bodenhülse Typ 470-60, ca. 400 mm Unterflur
mit **Dreikantverschluss** nach DIn 3223 und **Profilzylinderschloss** inkl. 3 Schlüssel

	FK	kg	Artikel-Nr.
feuerverzinkt	A	11,5	470FUZH
feuerverzinkt, weiß beschichtet, drei rot reflektierende Streifen	A·	11,5	470FUZHB


mit **2 Profilzylindern** mit je 3 Schlüssel

	FK	kg	Artikel-Nr.
feuerverzinkt	A	11,5	470UZZH
feuerverzinkt, weiß beschichtet, zwei rot reflektierende Streifen	A·	11,5	470UZZHB



Absperrpfosten
Stahlrohr 70 x 70 mm
mit Stahlkappe,
900 mm Überflur

Wenn es die Situation erfordert, können umlegbare Absperrpfosten auch zusätzlich herausnehmbar zum Einsatz kommen. Der Universalschlüssel Art.-Nr. 470-40 wird in jedem Fall benötigt (gleich mitbestellen)



4701FUZHB

umlegbar und herausnehmbar
mit Bodenhülse Typ 470-10,
ca. 500 mm Unterflur

	FK	kg	Artikel-Nr.
feuerverzinkt			
mit Dreikantverschluss	A·	12,5	4701FUH
mit Profilzylinderschloss	A·	14,0	4701UZH
mit Dreikant- und Profil-zylinderschloss	A·	14,2	4701FUZH
feuerverzinkt, weiß beschichtet, drei rot reflektierende Streifen			
mit Dreikantverschluss	A·	12,5	4701FUHB
mit Profilzylinderschloss	A·	14,0	4701UZHB
mit Dreikant- und Profil-zylinderschloss	A·	14,2	4701FUZHB

Universalschlüssel



FK	kg	Artikel-Nr.
A·	0,4	470-40



470UVB



470-60

umlegbar für Vorhangschloss
selbsteinrastende Verriegelung

für Dübelbefestigung
mit Bodenplatte 100 x 150 mm

	FK	kg	Artikel-Nr.
feuerverzinkt	A	8,9	470UV
feuerverzinkt, weiß beschichtet, drei rot reflektierende Streifen	A·	8,9	470UVB

zum Einbetonieren
mit Bodenhülse Typ 470-60,
ca. 400 mm Unterflur

	FK	kg	Artikel-Nr.
feuerverzinkt	A	11,2	470UVH
feuerverzinkt, weiß beschichtet, drei rot reflektierende Streifen	A·	11,2	470UVHB

Für mehr Infos
QR-Code scannen



Durch das Einschieben des umlegbaren Pfostens in die Bodenhülse wird die Sicherheit weiter erhöht.

Absperrpfosten
Stahlrohr 70 x 70 mm
mit Stahlkappe,
900 mm Überflur



470FUKHB

umlegbar mit Dreikantverschluss nach DIN 3223,
mit Hebe- Kippmechanik, mit Blattfeder, selbsteinrastende Verriegelung,
inkl. Bodenhülse

	FK	kg	Artikel-Nr.
feuerverzinkt	A	11,0	470FUKH
feuerverzinkt, weiß beschichtet, drei rot reflektierende Streifen	A·	11,0	470FUKHB



**Hebe-
Kippmechanik**



470UZKHB


Profil-
zylinder



umlegbar mit Profilzylinderschloss mit Hebe- Kippmechanik
mit Blattfeder, selbsteinrastende Verriegelung, inkl. Bodenhülse
und drei Schlüssel

	FK	kg	Artikel-Nr.
feuerverzinkt	A	12,3	470UZKH
feuerverzinkt, weiß beschichtet, drei rot reflektierende Streifen	A·	12,3	470UZKHB

Absperrpfosten
Stahlrohr 70 x 70 mm,
900 mm Überflur

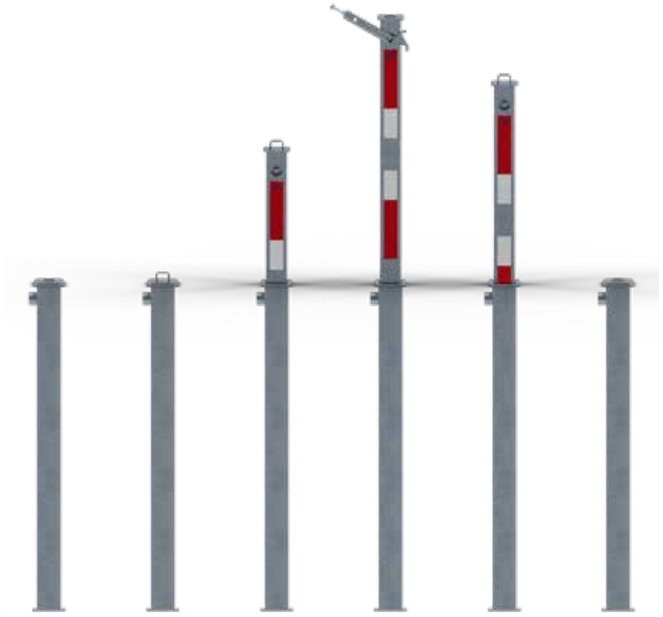

Dreikant



470DL

Für mehr Infos
QR-Code scannen

vollversenkbar mit Dreikantverschluss nach DIN 3223,
Bodenhülse 80 x 80 x 3 mm,
Gesamtlänge: ca. 1100 mm

	FK	kg	Artikel-Nr.
feuerverzinkt, weiß / rot reflektierenden Streifen	A	16,8	470DL

Profil-
zylinder






470ZL

vollversenkbar mit Profilzylinderschloss
inkl. Bodenhülse 80 x 80 x 3 mm,
Gesamtlänge: ca. 1100 mm

	FK	kg	Artikel-Nr.
feuerverzinkt, weiß / rot reflektierenden Streifen	A	17,1	470ZL



Montagehinweis
Bei allen vollversenkbaren Pfosten ist auf eine ausreichende Drainage (Kiesfüllung) zu achten. Eingedrungener Schmutz muß sofort beseitigt werden. Nicht in stehendes Wasser montieren!

Absperrpfosten mit 8 mm Dreikantverschluss als interessante Alternative zum Profilzylinderschloss, als auch zum herkömmlichen Dreikantverschluss nach DIN 3223. Mit einem kleinen, handlichen 8 mm Dreikantschlüssel lässt sich der Pfosten mühelos entriegeln.



Absperrpfosten
Stahlrohr 70 x 70 mm
mit Stahlkappe,
900 mm Überflur

8 mm
Dreikant





470NB





470UNB 470-60



4039

herausnehmbar mit 8 mm Dreikantverschluss
selbsteinrastende Verriegelung, inkl. einem 8 mm Dreikantschlüssel Typ 4039,
mit Bodenhülse Typ 470-10,
ca. 500 mm Unterflur

	FK	kg	Artikel-Nr.
feuerverzinkt	A	12,8	470N
feuerverzinkt, weiß beschichtet, drei rot reflektierende Streifen	A·	12,8	470NB

umlegbar mit 8 mm Dreikantverschluss
selbsteinrastende Verriegelung, inkl. einem 8 mm Dreikantschlüssel Typ 4039

für Dübelbefestigung mit Bodenplatte 100 x 150 mm

	FK	kg	Artikel-Nr.
feuerverzinkt	A	7,3	470UN
feuerverzinkt, weiß beschichtet, drei rot reflektierende Streifen	A·	7,3	470UNB

zum Einbetonieren
mit Bodenhülse Typ 470-60,
ca. 400 mm Unterflur

	FK	kg	Artikel-Nr.
feuerverzinkt	A	9,6	470UNH
feuerverzinkt, weiß beschichtet, drei rot reflektierende Streifen	A·	9,6	470UNHB

Dreikantschlüssel 8 mm
handlicher Schlüssel zum Öffnen der Absperrpfosten

kg	FK	Artikel-Nr.
0,1	A·	4039

Absperrpfosten aus Stahlrohr 70 x 70 mm

Der 500 mm lange Absperrpfosten eignet sich optimal für Parksituationen mit wenig Wendemöglichkeiten





Absperrpfosten

Stahlrohr 70 x 70 mm
mit Stahlkappe,
500 mm Überflur



4715FUB

umlegbar, mit Dreikantverschluss nach DIN 3223, selbsteinrastende Verriegelung

für Dübelbefestigung
mit Bodenplatte 100 x 150 mm oder zur Befestigung an Bodenhülse Art.-Nr. 470-60

	FK	kg	Artikel-Nr.
feuerverzinkt	A	5,4	4715FU
feuerverzinkt, weiß beschichtet, drei rot reflektierende Streifen	A	5,4	4715FUB



4715UZB

umlegbar mit Profilzylinderschloss
inkl. drei Schlüsseln, selbsteinrastende Verriegelung

für Dübelbefestigung
mit Bodenplatte 100 x 150 mm oder zur Befestigung an Bodenhülse Art.-Nr. 470-60

	FK	kg	Artikel-Nr.
feuerverzinkt	A	6,0	4715UZ
feuerverzinkt, weiß beschichtet, drei rot reflektierende Streifen	A·	6,0	4715UZB



470-60

Bodenhülse

zum Einbetonieren
(unbedingt mitbestellen, wenn einbetoniert werden soll)

FK	kg	Artikel-Nr.
A·	2,3	470-60

Absperrpfosten aus Stahlrohr 100 x 100 mm


Schake

Ein wuchtig stabiler Absperrpfosten für besondere Zwecke.



Absperrpfosten

Stahlrohr 100 x 100 x 3 mm
mit aufgeschweißter Stahlkappe,
950 mm Überflur

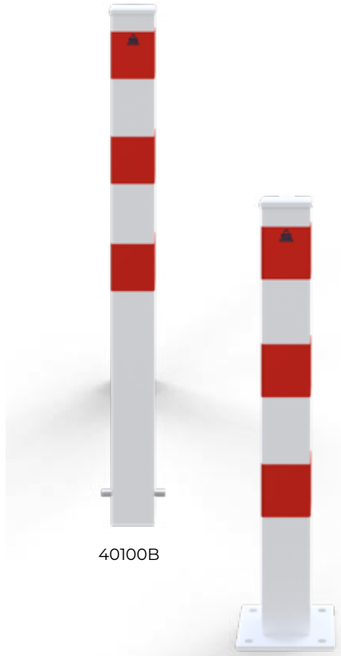

40100B

40100PB



40100FB

ortsfest zum Einbetonieren
mit Erdanker, **Gesamtlänge:** 1250 mm

	FK	kg	Artikel-Nr.
feuerverzinkt	A	11,1	40100
feuerverzinkt, weiß beschichtet, drei rot reflektierende Streifen	A	11,1	40100B

ortsfest für Dübelbefestigung
mit Bodenplatte 200 x 200 mm

	FK	kg	Artikel-Nr.
feuerverzinkt	A	10,8	40100P
feuerverzinkt, weiß beschichtet, drei rot reflektierende Streifen	A	10,8	40100PB

herausnehmbar selbsteinrastende Verriegelung, inkl. Bodenrosette, mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470-10, ca. 500 mm Unterflur

mit Dreikantverschluss nach DIN 3223

	FK	kg	Artikel-Nr.
feuerverzinkt	A	16,7	40100F
feuerverzinkt, weiß beschichtet, drei rot reflektierende Streifen	A	16,7	40100FB

mit Profilzylinder inkl. drei Schlüssel

	FK	kg	Artikel-Nr.
feuerverzinkt	A	16,7	40100Z
feuerverzinkt, weiß beschichtet, drei rot reflektierende Streifen	A	16,7	40100ZB

Farbvarianten, Reflektionsklassen und Individualisierung, siehe **Seite 8 - 9**



4711PB 4711PB+1 470PB/1







470PB-1



470-60

Sperrkettenpfosten mit Profilzylinder zum verschließbaren Einhängen von Ketten, eignet sich besonders, um größere Abstände als Parkflächen zu sichern oder um Grundstückseinfahrten, Höfe, Plätze, Be- und Entladezonen etc. wirkungsvoll frei zu halten. Der praktische Vorteil liegt in der leichten Handhabung. Die Kette wird mit dem Schlüssel entriegelt, und bei Beendigung des Parkvorgangs wird die Kette im Verschlusspfosten wieder eingehängt. Die Verriegelung erfolgt automatisch. Die Mechanik ist wartungsfrei. Viele Einsatzmöglichkeiten z.B. in Parkhäusern oder als Zufahrtssperre. U.a. wird auch das Abstellen von Zweirädern verhindert. Als Reihenanlage einsetzbar.

Absperrkettenpfosten

Stahlrohr 70 x 70 mm,
900 mm Überflur

Schließmechanik mit Profilzylinderschloss
inkl. drei Schlüsseln.

zum Aufdübeln, mit Bodenplatte 100 x 150 mm
oder zur Befestigung an Bodenhülse Art.-Nr. 470-60

	Kettenösen	FK	kg	Artikel-Nr.
feuerverzinkt	ohne Öse	A	6,1	4711P
feuerverzinkt für Reihenanlage (Mittelpfosten)	mit 1 Öse	A	6,1	4711P+1
feuerverzinkt und weiß beschichtet mit rot reflektierenden Streifen	ohne Öse	A·	6,1	4711PB
feuerverzinkt und weiß beschichtet mit rot reflektierenden Streifen für Reihenanlage (Mittelpfosten)	mit 1 Öse	A·	6,1	4711PB+1

Endpfosten ohne Verschluss

	Kettenösen	FK	kg	Artikel-Nr.
feuerverzinkt	mit 1 Öse	A·	5,6	470P-1
feuerverzinkt und weiß beschichtet mit rot reflektierenden Streifen	mit 1 Öse	A·	5,6	470PB-1

Bodenhülse

zum Einbetonieren
(unbedingt mitbestellen, wenn einbetoniert werden soll)

FK	kg	Artikel-Nr.
A·	2,3	470-60

Absperrketten siehe **Seite 60 - 61**





460KB

Transportabler Kettenständer zur vorübergehenden Absperrung, mit hoher Standfestigkeit bei wechselnder Aufstellung. Für außen und innen geeignet. Pfosten von Fußplatte leicht trennbar. Einfache Aufstellung und platzsparende Lagerung.

Kettenständer, schwer

aus Ø 60 mm Stahlrohr mit aufgeschweißter Stahlkappe und Ösen zum Einhängen der Kette, Höhe ca. 900 mm, Fußplatte aus Kunststoff, 400 x 400 x 100 mm, schwarz, abnehmbar

	FK	kg	Artikel-Nr.
feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden Streifen	A·	15,0	460KB



4040KB

Kettenständer aus Kunststoff

Leichter Kettenständer aus Kunststoff für schnelle Absperrungen inkl. Kunststofffuß dreieckig, Seitenlänge 300 mm, mit Beton gefüllt, Kunststoffrohr Ø 40 mm, Höhe: 900 mm, mit 4 in der Kappe integrierten Kettenaufnahmen

	FK	kg	Artikel-Nr.
weiß / rot	A·	3,0	4040KB



4041KB

Kettenständer aus Kunststoff

mit kundenseits befüllbarem Fuß Ø 300 mm, Kunststoffrohr Ø 40 mm, Höhe: 900 mm, mit 4 in der Kappe integrierten Kettenaufnahmen

	FK	kg	Artikel-Nr.
weiß / rot	A·	2,0	4041KB



Für Innen- u. Außenbereich

Kettenständer-Set

Ausführung: 6 Kunststoffpfosten Ø 40 mm, mit 4 in der Kappe integrierten Kettenaufnahmen, 10 m Kunststoffkette, 10 Verbindungsgliedern

mit Beton gefülltem dreieckigen Fuß aus Kunststoff, Seitenlänge 300 mm

	FK	kg	Artikel-Nr.
weiß / rot	A·	20,0	4040KBSET

mit befüllbarem runden Fuß aus Kunststoff Ø 300 mm

	FK	kg	Artikel-Nr.
weiß / rot	A·	20,0	4041KBSET



Auch in gelb / schwarz lieferbar, siehe Werkschutz **Seite 207**

Absperrketten siehe **Seite 60 - 61**



Entdecken Sie unsere Black-Line

Unsere Black-Line vereint Eleganz mit Funktionalität und bietet eine hochwertige Lösung für stilvolle Absperrungen. Ob im urbanen Raum, auf Firmengeländen oder in historischen Stadtbildern, diese Poller sorgen nicht nur für Sicherheit, sondern fügen sich harmonisch in jedes Umfeld ein.

Setzen Sie auf ästhetische Sicherheit mit unserer exklusiven Black-Line.

Nutzen Sie dazu den Originalartikel und erweitern Sie diese entsprechend mit der passenden Artikelnummer der Folie.



Absperrpfosten

feuerverzinkt, schwarz matt Feinstruktur,
beschichtet mit rot-weißen Folienstreifen

ortsfest

	FK	ø 60 mm Artikel-Nr. kg	ø 76 mm Artikel-Nr. kg	70 x 70 mm Artikel-Nr. kg
zum Einbetonieren mit Erdanker Gesamtlänge: ca. 1300 mm	A	460B-RAL9005FS-RW1A 4,9	476B-RAL9005FS-RW1A 7,0	470B-RAL9005FS-RW1A 7,2
für Dübelbefestigung mit Bodenplatte 100 x 150 mm	A	460PB-RAL9005FS-RW1A 4,0	476PB-RAL9005FS-RW1A 5,1	470PB-RAL9005FS-RW1A 5,6

herausnehmbar

selbsteinrastende Verriegelung, inkl. Bodenrosette mit feuerverzinkter Bodenhülse,
ca. 400 mm Unterflur

	FK	Artikel-Nr. kg	Artikel-Nr. kg	Artikel-Nr. kg
mit Dreikantverschluss nach DIN 3223	A	460FB-RAL9005FS-RW1A 6,4	476FB-RAL9005FS-RW1A 9,7	470FB-RAL9005FS-RW1A 11,5
mit Profilzylinder, inkl. drei Schlüssel	A	460ZB-RAL9005FS-RW1A 8,1	476ZB-RAL9005-RW1A 11,2	470ZB-RAL9005FS-RW1A 13,2

umlegbar für Dübelbefestigung

selbsteinrastende Verriegelung, mit Bodenplatte 100 x 150 mm

	FK	Artikel-Nr. kg	Artikel-Nr. kg	Artikel-Nr. kg
mit Dreikantverschluss nach DIN 3223	A	460FUB-RAL9005FS-RW1A 5,6	476FUB-RAL9005FS-RW1A 6,8	470FUB-RAL9005FS-RW1A 7,5
mit Profilzylinder, inkl. drei Schlüssel	A	460UZB-RAL9005FS-RW1A 5,8	476UZB-RAL9005FS-RW1A 8,6	470UZB-RAL9005FS-RW1A 9,0


umlegbar zum Einbetonieren

selbsteinrastende Verriegelung, mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470-60,
ca. 400 mm Unterflur

	FK	Artikel-Nr. kg	Artikel-Nr. kg	Artikel-Nr. kg
mit Dreikantverschluss nach DIN 3223	A	460FUHB-RAL9005FS-RW1A 7,9	476FUHB-RAL9005FS-RW1A 9,2	470FUHB-RAL9005FS-RW1A 10,0
mit Profilzylinder, inkl. drei Schlüssel	A	460UZHB-RAL9005FS-RW1A 8,1	476UZHB-RAL9005FS-RW1A 10,9	470UZHB-RAL9005FS-RW1A 11,3

Dank unseres **3-Schritte-Konfigurators** können Sie Ihre Black-Line-Pfosten ganz nach Ihren Vorstellungen gestalten – von der Grundfarbe über die Reflektionsstreifen bis hin zur gewünschten Reflektionsklasse.

- ✓ **Absperrungen nach Maß – konfigurieren Sie Ihren individuellen Pfosten**
  Gestalten Sie Ihre Absperrungen ganz nach Ihren Wünschen, wählen Sie Farben, Reflektionsstreifen und Reflektionsklasse.
- ✓ **Individuelle Gestaltung ohne Grenzen**
  Ihr Projekt, Ihre Wahl! Entscheiden Sie sich für verschiedene Glatt- oder Mattbeschichtungen, reflektierende Streifen sowie die passende Reflektionsklasse.
- ✓ **Einfach, flexibel, passgenau**
  Dank unseres 3-Schritte-Konfigurators gestalten Sie Ihre Absperrung genau nach Ihren Vorstellungen – schnell und unkompliziert.

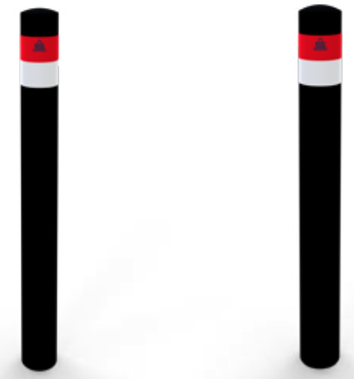

Farbvarianten, Reflektionsklassen
und Individualisierung,
siehe **Seite 8 - 9**



Absperrpfosten

feuerverzinkt, schwarz matt Feinstruktur
beschichtet mit rot-weißen Folienstreifen

ortsfest

	FK	ø 89 mm Artikel-Nr. kg	ø 102 mm Artikel-Nr. kg
zum Einbetonieren mit Erdanker Gesamtlänge: ca. 1300 mm	A	489B-RAL9005FS-RW1A 8,8	491B-RAL9005FS-RW1A 9,5
für Dübelbefestigung mit Bodenplatte 100 x 150 mm	A	489PB-RAL9005FS-RW1A 6,7	491PB-RAL9005FS-RW1A 9,4

herausnehmbar

selbsteinrastende Verriegelung, inkl. Bodenrosette mit feuerverzinkter Bodenhülse,
ca. 400 mm Unterflur

	FK	Artikel-Nr. kg	Artikel-Nr. kg
mit Dreikantverschluss nach DIN 3223	A	489FB-RAL9005FS-RW1A 12,5	491FB-RAL9005FS-RW1A 14,9
mit Profilzylinder, inkl. drei Schlüssel	A	489ZB-RAL9005FS-RW1A 11,8	491ZB-RAL9005FS-RW1A 12,8



ortsfest


	FK	ø 152 mm Artikel-Nr. kg
zum Einbetonieren mit Erdanker Gesamtlänge: ca. 1500 mm	A	40151B-RAL9005FS-RW1A 16,9
für Dübelbefestigung mit Bodenplatte 220 x 220 mm	A	40153B-RAL9005FS-RW1A 13,9

herausnehmbar

selbsteinrastende Verriegelung, inkl. Bodenrosette, mit feuerverzinkter Bodenhülse,
ca. 500 mm Unterflur

	FK	Artikel-Nr. kg
mit Dreikantverschluss nach DIN 3223	A	40151FB-RAL9005FS-RW1A 20,1
mit Profilzylinder, inkl. drei Schlüssel	A	40151ZB-RAL9005FS-RW1A 17,5

Hohe Sichtbarkeit & optimale Sicherheit

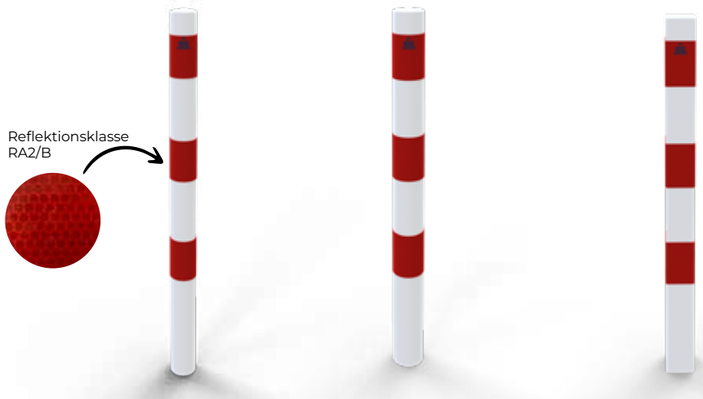

Absperrpfosten
feuerverzinkt, weiß beschichtet
mit roten Folienstreifen RA2/B

ortsfest

	FK	ø 60 mm Artikel-Nr. kg	ø 76 mm Artikel-Nr. kg	70 x 70 mm Artikel-Nr. kg
zum Einbetonieren mit Erdanker Gesamtlänge: ca. 1300 mm	A	460B-R2B 4,9	476B-R2B 7,0	470B-R2B 7,2
für Dübelbefestigung mit Bodenplatte 100 x 150 mm	A	460PB-R2B 4,0	476PB-R2B 5,1	470PB-R2B 5,6

herausnehmbar
selbsteinrastende Verriegelung, inkl. Bodenrosette mit feuerverzinkter Bodenhülse,
ca. 400 mm Unterflur


	FK	Artikel-Nr. kg	Artikel-Nr. kg	Artikel-Nr. kg
mit Dreikantverschluss nach DIN 3223	A	460FB-R2B 6,4	476FB-R2B 9,7	470FB-R2B 11,5
mit Profilzylinder, inkl. drei Schlüssel	A	460ZB-R2B 8,1	476ZB-R2B 11,2	470ZB-R2B 13,2

umlegbar für Dübelbefestigung
selbsteinrastende Verriegelung, mit Bodenplatte 100 x 150 mm

	FK	Artikel-Nr. kg	Artikel-Nr. kg	Artikel-Nr. kg
mit Dreikantverschluss nach DIN 3223	A	460FUB-R2B 5,6	476FUB-R2B 6,8	470FUB-R2B 7,5
mit Profilzylinder, inkl. drei Schlüssel	A	460UZB-R2B 5,8	476UZB-R2B 8,6	470UZB-R2B 9,0

umlegbar zum Einbetonieren
selbsteinrastende Verriegelung, mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470-60,
ca. 400 mm Unterflur

	FK	Artikel-Nr. kg	Artikel-Nr. kg	Artikel-Nr. kg
mit Dreikantverschluss nach DIN 3223	A	460FUHB-R2B 7,6	476FUHB-R2B 9,2	470FUHB-R2B 10,0
mit Profilzylinder, inkl. drei Schlüssel	A	460UZHB-R2B 8,1	476UZHB-R2B 10,9	470UZHB-R2B 11,3

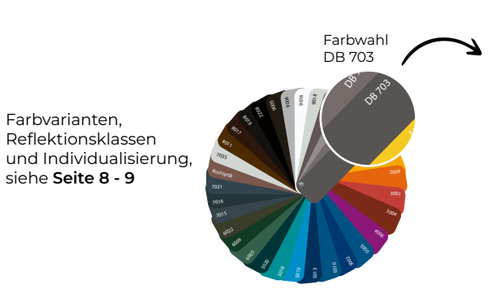

Absperrpfosten
feuerverzinkt, graumatt DB 703 beschichtet

ortsfest

	FK	ø 60 mm Artikel-Nr. kg	ø 76 mm Artikel-Nr. kg	70 x 70 mm Artikel-Nr. kg
zum Einbetonieren mit Erdanker Gesamtlänge: ca. 1300 mm	A	460B-DB703 4,9	476B-DB703 7,0	470B-DB703 7,2
für Dübelbefestigung mit Bodenplatte 100 x 150 mm	A	460PB-DB703 4,0	476PB-DB703 5,1	470PB-DB703 5,6

herausnehmbar
selbsteinrastende Verriegelung, inkl. Bodenrosette mit feuerverzinkter Bodenhülse,
ca. 400 mm Unterflur

	FK	Artikel-Nr. kg	Artikel-Nr. kg	Artikel-Nr. kg
mit Dreikantverschluss nach DIN 3223	A	460FB-DB703 6,4	476FB-DB703 9,7	470FB-DB703 11,5
mit Profilzylinder, inkl. drei Schlüssel	A	460ZB-DB703 8,1	476ZB-DB703 11,2	470ZB-DB703 13,2


umlegbar für Dübelbefestigung
selbsteinrastende Verriegelung, mit Bodenplatte 100 x 150 mm

	FK	Artikel-Nr. kg	Artikel-Nr. kg	Artikel-Nr. kg
mit Dreikantverschluss nach DIN 3223	A	460FUB-DB703 5,6	476FUB-DB703 6,8	470FUB-DB703 7,5
mit Profilzylinder, inkl. drei Schlüssel	A	460UZB-DB703 5,8	476UZB-DB703 8,6	470UZB-DB703 9,0

umlegbar zum Einbetonieren
selbsteinrastende Verriegelung, mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470-60,
ca. 400 mm Unterflur

	FK	Artikel-Nr. kg	Artikel-Nr. kg	Artikel-Nr. kg
mit Dreikantverschluss nach DIN 3223	A	460FUHB-DB703 7,6	476FUHB-DB703 9,2	470FUHB-DB703 10,0
mit Profilzylinder, inkl. drei Schlüssel	A	460UZHB-DB703 8,1	476UZHB-DB703 10,9	470UZHB-DB703 11,3

Sicherheit & Flexibilität in Perfektion

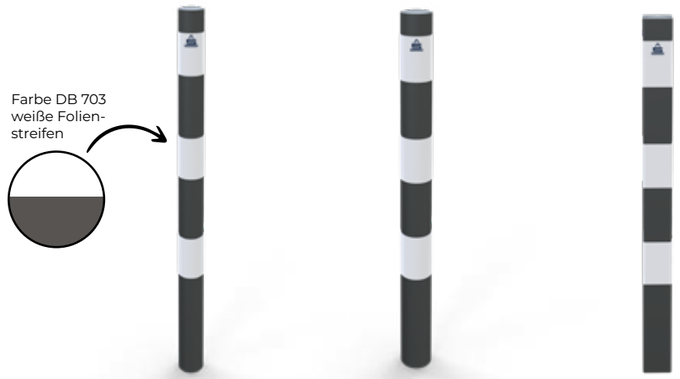

Absperrpfosten
feuerverzinkt, graumatt DB 703
beschichtet mit weißen Folienstreifen

ortsfest

	FK	ø 60 mm Artikel-Nr. kg	ø 76 mm Artikel-Nr. kg	70 x 70 mm Artikel-Nr. kg
zum Einbetonieren mit Erdanker Gesamtlänge: ca. 1300 mm	A	460B-DB703-W1A 4,9	476B-DB703-W1A 7,0	470B-DB703-W1A 7,2
für Dübelbefestigung mit Bodenplatte 100 x 150 mm	A	460PB-DB703-W1A 4,0	476PB-DB703-W1A 5,1	470PB-DB703-W1A 5,6

herausnehmbar
selbsteinrastende Verriegelung, inkl. Bodenrosette mit feuerverzinkter Bodenhülse,
ca. 400 mm Unterflur

	FK	Artikel-Nr. kg	Artikel-Nr. kg	Artikel-Nr. kg
mit Dreikantverschluss nach DIN 3223	A	460FB-DB703-W1A 6,4	476FB-DB703-W1A 9,7	470FB-DB703-W1A 11,5
mit Profilzylinder, inkl. drei Schlüssel	A	460ZB-DB703-W1A 8,1	476ZB-DB703-W1A 11,2	470ZB-DB703-W1A 13,2

umlegbar für Dübelbefestigung
selbsteinrastende Verriegelung, mit Bodenplatte 100 x 150 mm

	FK	Artikel-Nr. kg	Artikel-Nr. kg	Artikel-Nr. kg
mit Dreikantverschluss nach DIN 3223	A	460FUB-DB703-W1A 5,6	476FUB-DB703-W1A 6,8	470FUB-DB703-W1A 7,5
mit Profilzylinder, inkl. drei Schlüssel	A	460UZB-DB703-W1A 5,8	476UZB-DB703-W1A 8,6	470UZB-DB703-W1A 9,0

umlegbar zum Einbetonieren
selbsteinrastende Verriegelung, mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470-60,
ca. 400 mm Unterflur

	FK	Artikel-Nr. kg	Artikel-Nr. kg	Artikel-Nr. kg
mit Dreikantverschluss nach DIN 3223	A	460FUHB-DB703-W1A 7,6	476FUHB-DB703-W1A 9,2	470FUHB-DB703-W1A 10,0
mit Profilzylinder, inkl. drei Schlüssel	A	460UZHB-DB703-W1A 8,1	476UZHB-DB703-W1A 10,9	470UZHB-DB703-W1A 11,3

So stellen Sie Ihr individuelles Endprodukt zusammen.

Unsere Absperrpfosten können in wenigen Schritten an Ihre Anforderungen angepasst werden. Wählen Sie zunächst den gewünschten Grundartikel und ergänzen Sie anschließend **Grundfarbe, Folienfarbe und Reflektionsklasse.**
Aus diesen Angaben entsteht die eindeutige Artikelbezeichnung Ihres konfigurierten Endprodukts.

Schritt 1
Grundfarbe wählen

Bestimmen Sie die gewünschte Grundfarbe und Oberflächenausführung des Produkts. Der entsprechende Farbcode wird an die Artikelnummer angehängt.

Schritt 2
Folienfarbe festlegen


Wählen Sie die Farbe der reflektierenden Folie, zum Beispiel Rot, Weiß oder Gelb. Bei Produkten ohne Folierung entfällt dieser Bestandteil.


Schritt 3
Reflektionsklasse bestimmen


Legen Sie je nach gewünschter Sichtbarkeit die Reflektionsklasse RA1/A, RA2/B oder RA2/C fest. Auch dieser Code wird Teil der vollständigen Artikelnummer.

Die folgenden Beispiele zeigen, wie sich die einzelnen Auswahlmöglichkeiten zur vollständigen Artikelbezeichnung zusammensetzen.

Ihr gewähltes Endprodukt an einem Beispiel:

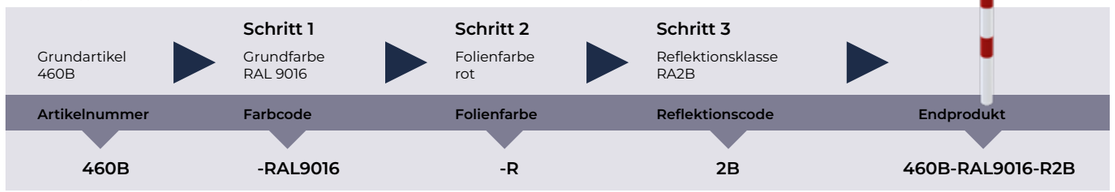

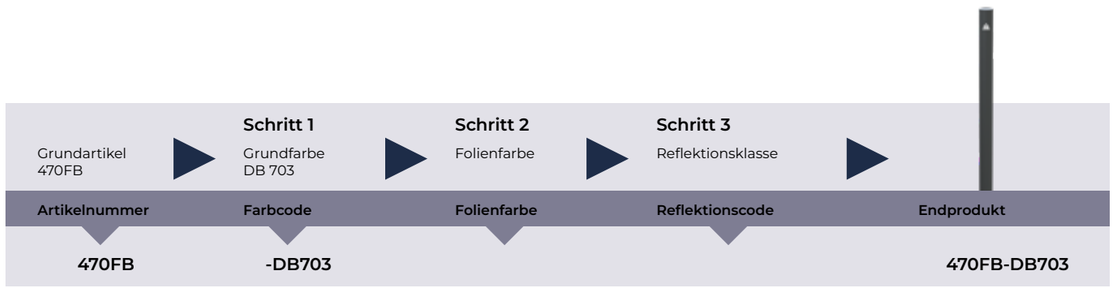

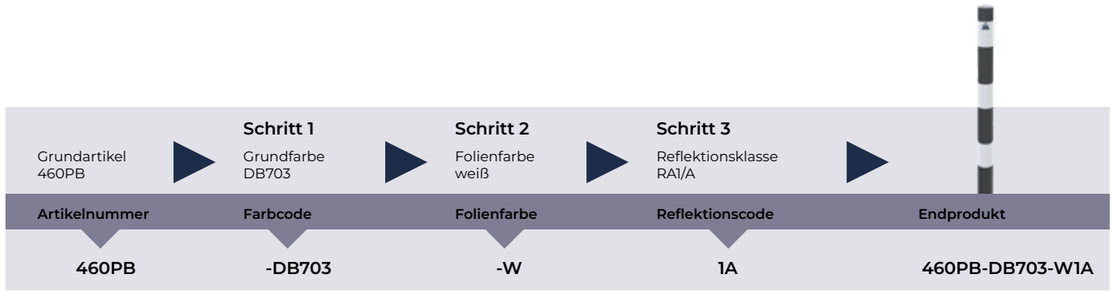

Selbstaufrichtender Sperrpfosten, nachgiebig, aber extrem robust.







Höhe 1000 mm,
Ø 80 mm, PUR,
4 reflektierende Streifen,
inkl. 3 Schrauben und Dübel



Höhe 750 mm,
Ø 80 mm, PUR,
3 reflektierende Streifen,
inkl. 3 Schrauben und Dübel



Höhe 450 mm,
Ø 80 mm, PUR,
2 reflektierende Streifen,
inkl. 3 Schrauben und Dübel



Höhe 300 mm,
Ø 80 mm, PUR,
1 reflektierender Streifen,
inkl. 3 Schrauben und Dübel

Flexipfosten rot
mit weiß reflektierenden Streifen



Höhe in mm	FK	kg	Artikel-Nr.
1000	A·	1,5	412211
750	A·	1,3	412212
450	A·	0,9	412214
300	A	0,7	412215

Flexipfosten weiß
mit rot reflektierenden Streifen




Höhe in mm	FK	kg	Artikel-Nr.
1000	A·	1,5	412221
750	A·	1,3	412222
450	A·	0,9	412224
300	A	0,7	412225

Flexipfosten schwarz
mit weiß reflektierenden Streifen



Höhe in mm	FK	kg	Artikel-Nr.
1000	A·	1,5	412221BS
750	A·	1,3	412222BS
450	A	0,9	412284BS
300	A	0,7	412282BS



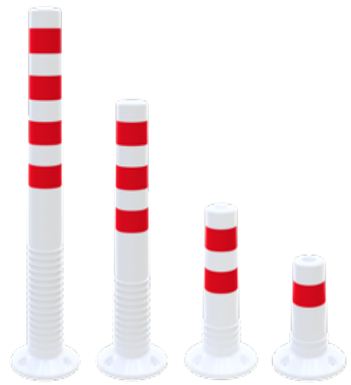





Flexipfosten gelb
Ø 80 mm, PUR,
schwarze Streifen,
inkl. 3 Schrauben und Dübel

Höhe in mm	FK	kg	Artikel-Nr.
1000	A	1,5	412441BG
750	A	1,3	412442BG
450	A	0,9	412444BG
300	A	0,7	412445BG



Flexipfosten schwarz
Ø 80 mm, PUR,
gelbe reflektierende Streifen,
inkl. 3 Schrauben und Dübel

Höhe in mm	FK	kg	Artikel-Nr.
1000	A	1,5	412221BG
750	A	1,3	412222BG
450	A	0,9	412284BG
300	A	0,7	412282BG





Adapter mit Schrauböse
zum Aufsetzen auf Flexipfosten und durchführen einer Absperrkette

	FK	kg	Artikel-Nr.
weiß	A·	0,1	41222KW
schwarz	A·	0,1	41222KS

Sehr robuster, flexibler, an- und überfahrsicherer Poller für Industrie und Kommune!
KICKBACK ©

Selbst bei Überfahrten mit hohen Geschwindigkeiten sind am Poller oder dem Fahrzeug kaum Spuren zu sehen. Dieser Poller erhöht die Verkehrssicherheit. Er erspart den Kommunen und der Industrie aufwändige Reparaturen.

KICKBACK © Poller Ø 60 mm
Poller aus Kunststoffrohr 900 mm Überflur





mit Grundplatte zum Aufdübeln

	FK	kg	Artikel-Nr.
weiß mit rot refl. Streifen	A·	2,5	4260B
gelb mit schwarzen Streifen	A·	2,5	4260BG

mit Bodenhülse zum Einbetonieren

	FK	kg	Artikel-Nr.
weiß mit rot refl. Streifen	A·	4,5	4260HB
gelb mit schwarzen Streifen	A·	4,5	4260HBG

mit Grundplatte zum Aufdübeln Quick Release
zum schnellen Entfernen des **KICKBACK © Poller**
inkl. einem Verriegelungsbolzen Typ 470-426

	FK	kg	Artikel-Nr.
weiß mit rot refl. Streifen	A·	2,5	4261B
gelb mit schwarzen Streifen	A·	2,5	4261BG

Möchten Sie den Pfosten einmal herausnehmen, weil Sie durchfahren müssen oder keine Absperrung mehr nötig ist, nehmen Sie die Schnellkupplungsplatte Quick Release. Damit entfernen Sie den Posten einfach und schnell.



Verriegelungsbolzen (lose) für Bodenplatte Quick Release

FK	kg	Artikel-Nr.
A·	0,1	470-426



Bodenhülse
extra aus Stahl, feuerverzinkt,
Länge: 400 mm

FK	kg	Artikel-Nr.
A·	2,0	4S470-60MH

Befestigungssatz verzinkt

	Artikel-Nr.
Befestigungssatz Typ 1 4 Stück Schrauben M8 x 80 mit Kunststoffdübel für Absperrpfosten mit Bodenplatte 100 x 150 mm, Anfahrschutzwinkel, Geländersysteme	470-71
Befestigungssatz Typ 1.2 8 Stück Schrauben M8 x 80 mit Kunststoffdübel für Bügel mit Bodenplatte 100 x 150 mm	470-712
Befestigungssatz Typ 2 4 Stück Bolzenanker M16 x 150 für Poller ab Ø 102 mm, Schrankensysteme, Höhenbegrenzer	470-72
Befestigungssatz Typ 3 8 Stück Bolzenanker M16 x 150 mm für Schrankensysteme, Höhenbegrenzer	470-73
Befestigungssatz Typ 4 4 Stück Schrauben M12 x 100 mm mit Kunststoffdübel	470-74



Befestigungssatz VA


	Artikel-Nr.
Befestigungssatz Typ 1VA 3 Stück Schrauben M10 x 100 VA mit Kunststoffdübel für Sperrpfosten 4062P	470-76
Befestigungssatz Typ 1.2VA 6 Stück Schrauben M10 x 100 VA mit Kunststoffdübel für Edelstahlbügel Serie 449	470-762
Befestigungssatz Typ 2VA 3 Stück Bolzenanker M12 x 110 VA für Edelstahlpfosten ab Ø 76 mm	470-77
Schraubenkopfdreher Bit T40 für Befestigungssatz Typ 1	470-75



Aufpreis für Schließsysteme
Mehrpreis (Artikelnummer erweitern)

	Artikel-Nr.
Profilzylinder **gleichschließend** **(ohne Sicherungskarte)**	+ZGL
Profilzylinder **mit Sicherungskarte** **verschiedenschließend** (bei Erstbestellung)	+ZSI
Profilzylinder **mit Sicherungskarte gleichschließend** (bei Erstbestellung)	+ZSIGL
Profilzylinder als Hauptschlüsselanlage **mit Sicherungskarte verschiedenschl.** (bei Erstbestellung)	+ZHS
Profilzylinder als Hauptschlüsselanlage **mit Sicherungskarte gleichschließend** (bei Erstbestellung)	+ZHSGL
Mehrschlüssel für Profilzylinder (ohne Sicherungskarte)	470-55
Mehrschlüssel für Profilzylinder mit Sicherungskarte	470-55SI
Mehrschlüssel für Profilzylinder bei einer Hauptschlüsselanlage mit Sicherungskarte	470-55SIHS
Hauptschlüssel	470-56HS





Absperrkette aus Stahl, geschweißt, Drahtstärke 5 mm, Pack.-Einheit 10 m

	FK	kg	Artikel-Nr.
feuerverzinkt	A·	5,0	430-50-VE10
verzinkt und rot / weiß beschichtet	A·	5,0	430-50B-VE10

Absperrkette aus Stahl, geschweißt, Drahtstärke 6 mm, Pack.-Einheit 10 m

	FK	kg	Artikel-Nr.
feuerverzinkt	A·	6,0	430-66-VE10
verzinkt und rot / weiß beschichtet	A·	6,0	430-66B-VE10
verzinkt und gelb / schwarz beschichtet	A·	6,0	430-67B-VE10



430-50B



430-66B

Absperrkette aus Stahl, ungeschweißt, Drahtstärke 7 mm, Pack.-Einheit 10 m

	FK	kg	Artikel-Nr.
feuerverzinkt	A·	9,0	430-10-VE10
verzinkt und rot / weiß beschichtet	A·	9,0	430-10B-VE10
verzinkt und gelb / schwarz beschichtet	A·	9,0	430-20B-VE10



430-10B

Absperrkette aus Stahl, ungeschweißt, Drahtstärke 7 mm

	FK	kg	Artikel-Nr.
verzinkt und nach RAL-Ton beschichtet per Meter	A	0,9	430-25B

Stahl-Vierkantkette, ungeschweißt, Drahtstärke 6 mm

	FK	kg	Artikel-Nr.
verzinkt und beschichtet, RAL-Farbton angeben per Meter	A	0,9	430-60B



430-60B

Kettenzubehör

S-Haken	FK	Artikel-Nr.
verzinkt	A·	430-11
verzinkt und rot beschichtet	A·	430-11BR
verzinkt und weiß beschichtet	A·	430-11BW
verzinkt und gelb beschichtet	A·	430-11BG
verzinkt und schwarz beschichtet	A·	430-11BS
Verbindungsglied		
verzinkt	A·	430-09
verzinkt und rot beschichtet	A·	430-09BR
verzinkt und weiß beschichtet	A·	430-09BW
verzinkt und gelb beschichtet	A·	430-09BG
verzinkt und schwarz beschichtet	A·	430-09BS
Schäkel		
verzinkt	A·	430-12
verzinkt und rot beschichtet	A·	430-12BR
verzinkt und weiß beschichtet	A·	430-12BW
verzinkt und gelb beschichtet	A·	430-12BG
verzinkt und schwarz beschichtet	A·	430-12BS
Karabinerhaken		
verzinkt	A·	430-13
verzinkt und rot beschichtet	A·	430-13BR
verzinkt und weiß beschichtet	A·	430-13BW
verzinkt und gelb beschichtet	A·	430-13BG
verzinkt und schwarz beschichtet	A·	430-13BS



430-11



430-09



430-12



430-13







430-05



430-07R



430-08W



430-15



430-16R



430-17W



Absperrkette aus Kunststoff, 6 mm stark, Pack.-Einheit 25 m

	FK	kg	Artikel-Nr.
rot / weiß	A·	2,0	430-05-VE25
gelb / schwarz	A·	2,0	430-06-VE25

Verbindungsglied aus Kunststoff, 6 mm stark

	FK	Artikel-Nr.
rot	A·	430-07R
weiß	A·	430-07W
gelb	A·	430-07G
schwarz	A·	430-07S

Hakenglied aus Kunststoff, 6 mm stark

	FK	Artikel-Nr.
rot	A·	430-08R
weiß	A·	430-08W
gelb	A·	430-08G
schwarz	A·	430-08S

Absperrkette aus Kunststoff, 8 mm stark, Pack.-Einheit 25 m

	FK	kg	Artikel-Nr.
rot / weiß	A·	2,5	430-15-VE25
gelb / schwarz	A·	2,5	430-30-VE25

Verbindungsglied aus Kunststoff, 8 mm stark

	FK	Artikel-Nr.
rot	A·	430-16R
weiß	A·	430-16W
gelb	A·	430-16G
schwarz	A·	430-16S

Hakenglied aus Kunststoff, 8 mm stark

	FK	Artikel-Nr.
rot	A·	430-17R
weiß	A·	430-17W
gelb	A·	430-17G
schwarz	A·	430-17S



Bodenhülse für Ø 60 mm Pfosten
aus Stahlrohr, feuerverzinkt, 400 mm lang, mit Erdanker

	FK	kg	Artikel-Nr.
für Absperrpfosten mit Bodenteil Ø 60 mm ohne Verschluss	A·	2,1	460-10
für herausnehmbare Absperrpfosten mit Bodenteil Ø 60 mm mit Verschließeinrichtung unserer Bauart	A·	2,1	460-40
für Absperrpfosten Ø 60 mm der Serie 460V	A·	2,1	460-60



Abdeckkappe für Ø 60 mm Pfosten
ohne Verschluss, passend für Bodenhülse Art.-Nr. 460-10, 460-40 und 460-60

	FK	kg	Artikel-Nr.
feuerverzinkt	A·	0,4	460-20



Abdeckkappe für Ø 60 mm Pfosten
mit Federverschluss, passend für Bodenhülse Art.-Nr. 460-40,
zu öffnen mit Universalschlüssel Art.-Nr. 470-40

	FK	kg	Artikel-Nr.
feuerverzinkt	A·	0,7	460-21



Bodenhülse für Ø 76 mm Pfosten
aus Stahlrohr, feuerverzinkt, 400 mm lang, mit Erdanker

	FK	kg	Artikel-Nr.
für Absperrpfosten mit Bodenteil Ø 76 mm ohne Verschluss	A·	3,2	476-10
für herausnehmbare Absperrpfosten mit Bodenteil Ø 76 mm mit Verschließeinrichtung unserer Bauart	A·	3,2	476-40



Abdeckkappe für Ø 76 mm Pfosten
ohne Verschluss, passend für Bodenhülse Art.-Nr. 476-10 und 476-40

	FK	kg	Artikel-Nr.
feuerverzinkt	A·	0,6	476-20



Abdeckkappe für Ø 76 mm Pfosten
mit Federverschluss, passend zur Bodenhülse Art.-Nr. 476-40,
zu öffnen mit Universalschlüssel Art.-Nr. 470-40

	FK	kg	Artikel-Nr.
feuerverzinkt	A·	0,9	476-21



Bodenhülse
aus Stahlrohr 80 x 80 mm, feuerverzinkt, mit Erdanker

	FK	kg	Artikel-Nr.
für Absperrpfosten mit Bodenplatte 70 x 70 mm, ohne Verschluss, Länge 400 mm	A·	2,9	470-15



Bodenhülse
aus Stahlrohr 80 x 80 mm, feuerverzinkt, mit Erdanker

	FK	kg	Artikel-Nr.
für herausnehmbare Absperrpfosten mit Bodenteil 70 x 70 mm mit Verschließeinrichtung unserer Bauart, Länge 500 mm	A·	3,7	470-10



Abdeckkappe für 70 x 70 mm Pfosten
ohne Verschluss, passend für Bodenhülse Art.-Nr. 470-10 und 470-15

	FK	kg	Artikel-Nr.
feuerverzinkt	A·	0,7	470-20



Abdeckkappe für 70 x 70 mm Pfosten
passend für Bodenhülse Art.-Nr. 470-10, mit Federverschluss,
zu öffnen mit Universalschlüssel Art.-Nr. 470-40

	FK	kg	Artikel-Nr.
feuerverzinkt	A·	0,8	470-21



Bodenhülse
mit Befestigungsplatte 100 x 150 mm, Lochabstand 70 x 122 mm, 400 mm lang, mit Erdanker,
zum Befestigen aller umlegbaren Absperrpfosten unserer Bauart, inkl. Schrauben

	FK	kg	Artikel-Nr.
feuerverzinkt	A·	2,3	470-60



Bodenhülse
aus feuerverzinktem Stahlrohr, 400 mm lang, mit zwei seitlich angebrachten Verschraubungen, passend für:

	FK	kg	Artikel-Nr.
Ø 48 mm Rohrpfosten	A·	1,6	443-44
Ø 60 mm Rohrpfosten	A·	2,1	463-44
Ø 76 mm Rohrpfosten	A·	2,6	473-44



Bodenhülse
aus feuerverzinktem Stahlrohr mit Feststellvorrichtung, für Ø 60 mm Rohrpfosten

	FK	kg	Artikel-Nr.
300 mm lang	A·	2,3	463-31
400 mm lang	A·	2,7	463-41
500 mm lang	A·	3,2	463-51



Bodenhülse
aus feuerverzinktem Stahlrohr mit Feststellvorrichtung, für Ø 76 mm Rohrpfosten

	FK	kg	Artikel-Nr.
300 mm lang	A·	3,1	473-31
500 mm lang	A·	4,6	473-51

Schilderpfosten
siehe Katalog „Bautechnik - Verkehrssicherung“

Einsatzbeispiel



Pflastersteinumrandung
bestehend aus 4 Einzelsteinen
400 x 400 x 80 mm, mit Mittelloch

Die Pflastersteinumrandung sorgt für eine sichere und optisch ansprechende Einfassung von Pollern, Schilderpfosten und mehr. Sorgt für einen sauberen Abschluss und ist einfach zu installieren.



Anthrazit

Durchmesser Mittelloch in mm	FK	kg	Artikel-Nr.
Ø 150 mm	A	27,0	4F150A
Ø 200 mm	A	26,0	4F200A

Grau

Durchmesser Mittelloch in mm	FK	kg	Artikel-Nr.
Ø 150 mm	A	27,0	4F150G
Ø 200 mm	A	26,0	4F200G



Bodenhülse für Ø 48 mm Rohrpfosten
aus Grauguss, mit Gewinde und Spannring

	FK	kg	Artikel-Nr.
300 mm lang	A·	3,5	443-61



Stahlschlüssel

	FK	kg	Artikel-Nr.
feuerverzinkt für Ø 48 mm	A·	1,8	443-68



Bodenhülse für Ø 60 mm Rohrpfosten
aus Grauguss, mit Gewinde und Spannring

	FK	kg	Artikel-Nr.
300 mm lang	A·	5,0	463-61
500 mm lang	A·	7,0	463-62



Bodenhülse für Ø 76 mm Rohrpfosten
aus Grauguss, mit Gewinde und Spannring

	FK	kg	Artikel-Nr.
300 mm lang	A·	7,0	473-61
500 mm lang	A·	9,5	473-62



Universalschlüssel
aus Grauguss, passend für Graugussbodenhülsen Ø 60 mm und Ø 76 mm, inkl. Vierkant für Blindstopfen

FK	kg	Artikel-Nr.
A·	5,2	463-68

Zubehör

	Durchmesser in mm	FK	kg	Artikel-Nr.
Spannring	ø 48	A·	0,1	443-65
	ø 60	A·	0,1	463-65
	ø 76	A·	0,1	473-65
Gewindering	ø 48	A·	0,8	443-66
	ø 60	A·	0,8	463-66
	ø 76	A	0,8	473-66
Blindstopfen	ø 48	A·	0,8	443-67
	ø 60	A·	0,8	463-67
	ø 76	A·	0,8	473-67



Grauguß-Universalschlüssel nach DIN 3223
für alle Absperrpfosten mit Dreikantverschluss und zum öffnen der Abdeckkappen

	FK	kg	Artikel-Nr.
verzinkt	A·	0,4	470-40



Dreikant-Standardschlüssel nach DIN 3223
handlicher Schlüssel zum Öffnen aller Absperrpfosten mit Dreikantverschluss

	FK	kg	Artikel-Nr.
verzinkt	A·	0,2	470-50



Steck-Dreikantschlüssel nach DIN 3223

	FK	kg	Artikel-Nr.
verzinkt	A·	0,2	470-30



Vierkantschlüssel, 6 mm, Typ 4027

	FK	kg	Artikel-Nr.
für Abfallbehälter	A·	0,2	4037



Steck-Dreikantschlüssel, 8 mm
für Abfallbehälter

	FK	kg	Artikel-Nr.
verzinkt	A·	0,2	4038



Dreikantschlüssel, 8 mm
handlicher Schlüssel zum öffnen der Abfallbehälter

FK	kg	Artikel-Nr.
A·	0,1	4039



Ösen, verzinkt	Artikel-Nr.
eine Öse angeschraubt	Art.-Nr. +1
zwei Ösen angeschraubt	Art.-Nr. +2
eine Öse zum Anschrauben mit M8 Gewindestift (Rohrdurchmesser angeben)	470-01
zwei Ösen zum Anschrauben mit M8 Gewindestift (Rohrdurchmesser angeben)	470-02




Bodenrosette für Pfosten

	FK	kg	Artikel-Nr.
Ø 76 mm, zum Anschrauben, verzinkt und beschichtet	A	1,3	476RB
Ø 82 mm, zum Anschrauben, verzinkt und beschichtet	A	1,3	485RB



	FK	kg	Artikel-Nr.
Ø 76 mm, zum Anschrauben, verzinkt und beschichtet	A	1,3	478RB
Ø 89 mm, zum Anschrauben, verzinkt und beschichtet	A	1,3	4084RB

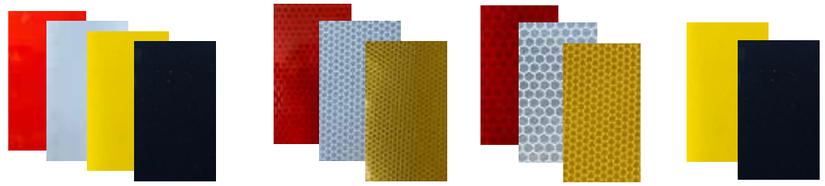

Typ	Reflektionsklasse RA1/A	RA2/B	RA2/C	nicht reflektierend
Folie 100 mm x 200 mm für Rohr Ø 60 mm				
rot	430-19RRA1	430-19RRA2B	430-19RRA2C	
weiß	430-19WRA1	430-19WRA2B	430-19WRA2C	
gelb	430-19GRA1	430-19GRA2B	430-19GRA2C	430-19G
schwarz	430-19SRA1			430-19S
Folie 110 mm x 285 mm für Rohr Ø 76 / Ø 89 mm / Vierkant 70 x 70 mm				
rot	430-18RRA1	430-18RRA2B	430-18RRA2C	
weiß	430-18WRA1	430-18WRA2B	430-18WRA2C	
gelb	430-18GRA1	430-18GRA2B	430-18GRA2C	430-18G
schwarz	430-18SRA1			430-18S
Folie 110 mm x 330 mm für Rohr Ø 102 mm				
rot	430-182RRA1	430-182RRA2B	430-182RRA2C	
weiß	430-182WRA1	430-182WRA2B	430-182WRA2C	
gelb	430-182GRA1	430-182GRA2B	430-182GRA2C	430-182G
schwarz	430-182SRA1			430-182S
Folie 110 mm x 350 mm für Rohr Ø 108 mm				
rot	430-183RRA1	430-183RRA2B	430-183RRA2C	
weiß	430-183WRA1	430-183WRA2B	430-183WRA2C	
gelb	430-183GRA1	430-183GRA2B	430-183GRA2C	430-183G
schwarz	430-183SRA1			430-183S
Folie 110 mm x 500 mm für Rohr Ø 152 mm / Vierkant 100 x 100 mm				
rot	430-184RRA1	430-184RRA2B	430-184RRA2C	
weiß	430-184WRA1	430-184WRA2B	430-184WRA2C	
gelb	430-184GRA1	430-184GRA2B	430-184GRA2C	430-184G
schwarz	430-184SRA1			430-184S
Folie 110 mm x 620 mm für Rohr Ø 193 mm				
rot	430-186RRA1	430-186RRA2B	430-186RRA2C	
weiß	430-186WRA1	430-186WRA2B	430-186WRA2C	
gelb	430-186GRA1	430-186GRA2B	430-186GRA2C	430-186G
schwarz	430-186SRA1			430-186S
Folie 110 mm x 890 mm für Rohr Ø 275 mm				
rot	430-187RRA1	430-187RRA2B	430-187RRA2C	
weiß	430-187WRA1	430-187WRA2B	430-187WRA2C	
gelb	430-187GRA1	430-187GRA2B	430-187GRA2C	430-187G
schwarz	430-187SRA1			430-187S

Wenn nicht anders angegeben, werden bei unseren Produkten folgende Folien verwendet:

Folienfarbe: rot RA1/A
weiß RA1/A
gelb nicht reflektierend
schwarz nicht reflektierend

Inselpfosten aus Stahl – robust, sichtbar, sicher



Erhöhter Fußgängerschutz auf Verkehrsinseln. Der stabile Stahlpfosten überzeugt mit starkwandigem Rohr und reflektierender Folie (RA2/B) für beste Sichtbarkeit.
Einfach zu montieren – aufdübeln, Schilderpfosten einsetzen, fixieren.
Ideal für Verkehrsschilder
(z. B. VZ 222-20)



Inselpfosten
aus Stahl, Ø 178 mm, mit runder Bodenplatte zum Aufdübeln, zur Aufnahme von Schilderpfosten Ø 60 mm, feuerverzinkt

Gesamtlänge: 646 mm


Gesamtlänge: 846 mm

	FK	kg	Artikel-Nr.	kg	Artikel-Nr.
weiß beschichtet mit rot reflektierenden Streifen Typ RA2/B	A	23,5	44170B	30,5	44171B
blau RAL 5005 beschichtet mit weiß reflektierenden Streifen Typ RA2/B	A	23,5	44170BB	30,5	44171BB
schwarz beschichtet mit gelb reflektierenden Streifen Typ RA2/B	A	23,5	44170BG	30,5	44171BG



Deckel für Inselpfosten
aus Stahl, wird mittels vorgesehenen Schrauben am Inselpfosten fixiert

	FK	kg	Artikel-Nr.
weiß beschichtet	A	0,4	44170DB
blau beschichtet	A	0,4	44170DBB
schwarz beschichtet	A	0,4	44170DBG



Stabiler Bodenanker
zum Einbetonieren, für Inselpfosten Typ 44170 / 44171, inkl. 4x Befestigungsschrauben M10x2

	FK	kg	Artikel-Nr.
feuerverzinkt	A	2,4	44170-60



Parkplatzsperren

Unsere Parkplatzsperren sorgen für Sicherheit und Ordnung auf Parkflächen.



Parkplatzsperren · Parkplatzbeschilderung · Park- und Leitschwellen · Kunststoffpfosten

GEMEINSAM BEGEISTERN

Durchgangs- und Parkplatzsperre

Stahlrohr 70 x 70 mm mit seitlichen Rundrohrbügeln,
Gesamtbreite: ca. 800 mm,
Überflur: 900 mm






471ZB

herausnehmbar, mit Dreikantverschluss
nach DIN 3223, mit Bodenhülse Typ 470-10,
ca. 500 mm Unterflur

	FK	kg	Artikel-Nr.
feuerverzinkt, mit rot reflektierenden Streifen	B	14,5	471F
feuerverzinkt, weiß beschichtet mit rot reflektierenden Streifen	B·	14,5	471FB

herausnehmbar, mit Profilzylinderschloss
drei Schlüssel, mit Bodenhülse Typ 470-10,
ca. 500 mm Unterflur

	FK	kg	Artikel-Nr.
feuerverzinkt, mit rot reflektierenden Streifen	B	16,3	471Z
feuerverzinkt, weiß beschichtet mit rot reflektierenden Streifen	B·	16,3	471ZB



Montagehinweis
Bei allen herausnehmbaren Pfosten ist auf eine ausreichende Drainage (Kiesfüllung) zu achten. Nicht in stehendes Wasser montieren!



470-10

Bodenhülse, extra

	FK	kg	Artikel-Nr.
zum Einbetonieren	A·	3,7	470-10

Es empfiehlt sich, eine zweite Bodenhülse (abseits des zu sperrenden Geländes) einzubauen, um dem herausgenommenen Pfosten, der ohne Schlüsselbetätigung wieder selbst einrastet, einen sicheren, nicht entwendbaren Platz zu geben.

Durchgangs- und Parkplatzsperre

Stahlrohr 70 x 70 mm mit seitlichen Rundrohrbügeln,
Gesamtbreite: ca. 800 mm,
Überflur: 900 mm





471UZ

umlegbar, mit Dreikantverschluss
nach DIN 3223,
selbsteinrastende Verriegelung

für Dübelbefestigung
mit Bodenplatte oder zur Befestigung an Bodenhülse Typ 470-60

	FK	kg	Artikel-Nr.
feuerverzinkt, mit rot reflektierenden Streifen	B	10,6	471FU
feuerverzinkt, weiß beschichtet mit rot reflektierenden Streifen	B·	10,6	471FUB

umlegbar, mit Profilzylinderschloss
drei Schlüssel, selbsteinrastende Verriegelung

für Dübelbefestigung
mit Bodenplatte oder zur Befestigung an Bodenhülse Typ 470-60

	FK	kg	Artikel-Nr.
feuerverzinkt, mit rot reflektierenden Streifen	B·	12,1	471UZ
feuerverzinkt, weiß beschichtet mit rot reflektierenden Streifen	B·	12,1	471UZB



470-60

Bodenhülse
(unbedingt mitbestellen, wenn einbetoniert werden soll)

	FK	kg	Artikel-Nr.
zum Einbetonieren	A·	2,3	470-60


Parkplatzsperren verhindern das Zwischenparken und schützen vor Diebstahl und Falschparkern.

Parkplatzsperre
Stahlrohr 70 x 70 mm mit seitlichen Rundrohrbügeln,
Gesamtbreite: ca. 800 mm,
Überflur: 500 mm







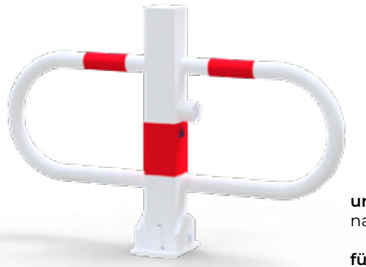

4709FUB

umlegbar, mit Dreikantverschluss
nach DIN 3223, selbsteinrastende Verriegelung

für Dübelbefestigung
mit Bodenplatte 100 x 150 mm oder zur Befestigung an Bodenhülse
Art.-Nr. 470-60

	FK	kg	Artikel-Nr.
feuerverzinkt, mit rot reflektierenden Streifen	A	8,6	4709FU
feuerverzinkt, weiß beschichtet mit rot reflektierenden Streifen	A·	8,6	4709FUB



4709UZB

umlegbar, mit Profilzylinderschloss
drei Schlüssel, selbsteinrastende Verriegelung.
für Dübelbefestigung
mit Bodenplatte 100 x 150 mm oder zur Befestigung an Bodenhülse
Art.-Nr. 470-60

	FK	kg	Artikel-Nr.
feuerverzinkt, mit rot reflektierenden streifen	A·	9,1	4709UZ
feuerverzinkt, weiß beschichtet mit rot reflektierenden Streifen	A·	9,1	4709UZB



470-60

Bodenhülse
(unbedingt mitbestellen, wenn einbetoniert werden soll)

	FK	kg	Artikel-Nr.
zum Einbetonieren	A·	2,3	470-60



40215UZB

Anfahrsicherer Absperrpfosten
elastisch bei Schub- oder Stoßkraft, Stahlrohr 70 x 70 mm, Überflur: 500 mm,
Überfahrhöhe: ca. 95 mm

umlegbar, mit Profilzylinderschloss
drei Schlüssel, selbsteinrastende Verriegelung

für Dübelbefestigung
mit Bodenplatte Ø 200 mm oder zur Befestigung an Bodenhülse
Art.-Nr. 470-60

	FK	kg	Artikel-Nr.
feuerverzinkt, rot beschichtet mit weiß reflektierenden Streifen	A	8,0	40215UZB



40220UZB

Für mehr Infos
QR-Code scannen

Anfahrsichere Parkplatzsperre
elastisch bei Schub- oder Stoßkraft, Stahlrohr 70 x 70 mm, Überflur: 500 mm,
Überfahrhöhe: ca. 95 mm mit seitlichen Rundrohrbügeln, Gesamtbreite: ca. 800 mm

umlegbar, mit Profilzylinderschloss
drei Schlüssel, selbsteinrastende Verriegelung

für Dübelbefestigung
mit Bodenplatte Ø 200 mm oder zur Befestigung an Bodenhülse
Art.-Nr. 470-60

	FK	kg	Artikel-Nr.
feuerverzinkt, rot beschichtet mit weiß reflektierenden Streife	A·	10,8	40220UZB



470-60

Bodenhülse
(unbedingt mitbestellen, wenn einbetoniert werden soll)

	FK	kg	Artikel-Nr.
zum Einbetonieren	A·	2,3	470-60

Parkplatzsperren, Überflur 500 mm

Für mehr Infos
QR-Code scannen



Parkplatzsperre umlegbar
Stahlrohr 70 x 70 mm mit seitlichen Rundrohrbügeln, selbsteinrastende Verriegelung,
Gesamtbreite: ca. 800 mm,
Überflur: 500 mm





40770

Rund-
zylinder



umlegbar, mit Rundzylinder
inkl. drei Schlüssel

für Dübelbefestigung
mit Bodenplatte 100 x 150 mm

	FK	kg	Artikel-Nr.
feuerverzinkt, mit rot reflektierenden Streifen	A·	7,5	40770
feuerverzinkt, weiß beschichtet mit rot reflektierenden Streifen	A·	7,5	40770B



40772B

8 mm
Dreikant



umlegbar
mit einem 8 mm Dreikantschlüssel

für Dübelbefestigung
mit Bodenplatte 100 x 150 mm


	FK	kg	Artikel-Nr.
feuerverzinkt, mit rot reflektierenden Streifen	A·	7,5	40772
feuerverzinkt, rot beschichtet mit weiß reflektierenden Streifen	A·	7,5	40772B



40771B

zum Einbetonieren
mit angeschweißtem Bodenanker,
ca. 300 mm Unterflur

	FK	kg	Artikel-Nr.
feuerverzinkt, mit rot reflektieren Streifen	B·	8,8	40771
feuerverzinkt, weiß beschichtet mit rot reflektierenden Streifen	B·	8,8	40771B

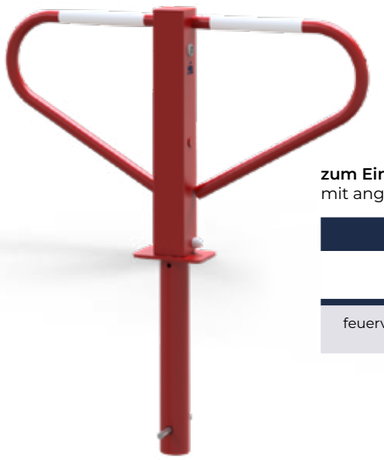

40773B

zum Einbetonieren
mit angeschweißtem Bodenanker, ca. 300 mm Unterflur

	FK	kg	Artikel-Nr.
feuerverzinkt, mit rot reflektierenden Streifen	B	8,8	40773
feuerverzinkt, rot beschichtet mit weiß reflektierenden Streifen	B	8,8	40773B



4039

Dreikantschlüssel 8 mm
handlicher Schlüssel zum öffnen der Parkplatzsperren

	FK	kg	Artikel-Nr.
verzinkt	A·	0,1	4039

Für mehr Infos
QR-Code scannen

Parkplatzsperre für Dübelbefestigung

Stahlrohr Ø 60 mm
mit seitlichen Rundrohrbügeln und durchgehender Bodenplatte,
Gesamtbreite: ca. 800 mm,
Gesamthöhe: ca. 500 mm





40660

umlegbar, mit Profilzylinderschloss
drei Schlüssel, selbsteinrastende Verriegelung, inkl. Befestigungsmaterial

	FK	kg	Artikel-Nr.
feuerverzinkt, mit rot reflektierenden Streifen	A·	8,3	40660

Parkplatzsperrbügel mit Betonwanne


Sperrbügel aus Stahlrohr Ø 33,7 x 2,5 mm, Außenmaße Betonwanne:
LxBxH: 1200 x 800 x 250 mm, niveaugleicher Einbau, umgelegt vollständig in der Wanne versenkbar, Entwässerung über bauseitige Drainage erforderlich.



4F472Z

Die Betonwanne ist niveaugleich zur Oberkante der Verkehrsfläche einzubauen.

Zusätzlich wird eine geeignete Drainage empfohlen.



umlegbar, mit Profilzylinderschloss
inkl. drei Schlüssel und Befestigungsmaterial, selbsteinrastende Verriegelung, Entriegelung außerhalb der Schmutzzone

	FK	kg	Artikel-Nr.
feuerverzinkt, mit rot reflektierenden Streifen, Betonwanne	S	270	4F472Z

Parkplatzsperren verhindern das Zwischenparken und schützen vor Diebstahl und Falschparkern.





Parkplatzsperrbügel für Dübelbefestigung

aus starkwandigem Stahlrundrohr, Ø 33,7 x 2,5 mm,
Höhe: ca. 450 mm, **Breite:** ca. 850 mm,
umgelegt extrem flach, ca. 45 mm hoch



472V

umlegbar, mit Vorhangschloss
inkl. drei Schlüssel und Befestigungsmaterial

	FK	kg	Artikel-Nr.
feuerverzinkt, mit rot reflektierenden Streifen	A·	5,5	472V



472Z

umlegbar, mit Profilzylinderschloss
inkl. drei Schlüssel und Befestigungsmaterial, selbsteinrastende Verriegelung, Ent- und Verriegelung außerhalb der Schmutzzone

	FK	kg	Artikel-Nr.
feuerverzinkt, mit rot reflektierenden Streifen	A·	5,6	472Z



472A

1 Satz (3 Stück) Anker zum Einbetonieren

FK	kg	Artikel-Nr.
A·	0,1	472A



472ZP

umlegbar, mit Profilzylinderschloss
inkl. drei Schlüssel und Befestigungsmaterial, durchgehende Bodenplatte, selbsteinrastende Verriegelung, Ent- und Verriegelung außerhalb der Schmutzzone

	FK	kg	Artikel-Nr.
feuerverzinkt, mit rot reflektierenden Streifen	A·	7,8	472ZP





Haltevorrichtung für Parkplatzbeschilderung,
bestehend aus: 2 Stützpfosten aus Stahlrohr 40 x 40 x 2,0 mm, feuerverzinkt, mit anschraubbarem Kennzeichenhalter (inklusive)

Höhe Überflur: 350 mm,
Gesamtbreite (montiert): ca. 520 mm

	FK	kg	Artikel-Nr.
zum Einbetonieren, Gesamthöhe: 500 mm	A·	3,1	4045
zum Aufdübeln, Gesamthöhe: 350 mm	A·	4,0	4045P





Rundbügel für Parkplatzbeschilderung
aus Edelstahlrohr Ø 48 mm x 2,5 mm, mit angeschweißtem Schildblech als Grundplatte für Kennzeichenhalter

Höhe Überflur: 800 mm,
Gesamtbreite: ca. 650 mm

	FK	kg	Artikel-Nr.
zum Einbetonieren	B·	10,9	449-66SE
zum Aufdübeln	B·	9,9	449-66PSE







Park- und Leitschwelle
mit Reflektoren, 1170 x 150 x 50 mm, mit 3 Schrauben und Dübel.

	FK	kg	Artikel-Nr.
weiß	A·	2,3	412202SW
gelb	A·	2,3	412202SO

4043

Einschlagstab
aus T-Profil 40 mm, mit Einschlagspitze,
Gesamtlänge: 1200 mm

	FK	kg	Artikel-Nr.
feuerverzinkt	A·	3,4	4043



4044

Einschlagstab
aus T-Profil 40 mm, mit Einschlagspitze,
Gesamtlänge: 1200 mm
für Parkplatzbeschilderung,
mit Schildblech 110 x 520 mm

	FK	kg	Artikel-Nr.
feuerverzinkt	B·	4,0	4044





Kunststoffpfosten

Vierkantpfosten 140 x 140 mm, **Gesamtlänge:** 1400 mm

	FK	kg	Artikel-Nr.
Poller ohne Fräsung und Reflektoren, Farbe: schwarz	A·	17,0	4014140
Poller mit 2 Fräsungen, 15 mm breit, und 2 Reflektorbändern oben rot, unten weiß	A·	17,0	4014141



Kunststoffpfosten

Halbkugelkopf Ø 150 mm, (Hohlprofil), **Gesamtlänge:** 1500 mm

	FK	kg	Artikel-Nr.
Poller ohne Fräsung und Reflektoren, Farbe: braun	B·	14,0	4014150
Poller mit 2 Fräsungen, 15 mm breit, und 2 Reflektorbändern oben rot, unten weiß	B·	14,0	4014151





Stilpoller

Stilpoller für den Einsatz in urbanen Bereichen bieten elegante Sicherheit und fügen sich harmonisch in das Stadtbild ein.



Stilpoller aus Rundrohr Ø 60 - 193 mm · Aluminiumpoller · Stilpoller aus Vierkantrohr

GEMEINSAM BEGEISTERN

Stilpoller - Vorschau



Ø 60 mm
Serie 465
Seite 84

Ø 76 mm
Serie 474
Seite 86



Ø 60 mm
Serie 466
Seite 84

Ø 76 mm
Serie 478
Seite 87



Ø 76 mm
Serie 475
Seite 86

Ø 102 mm
Serie 492
Seite 92



Ø 82 mm
Serie 484
Seite 90



Ø 82 mm
Serie 485
Seite 90



Ø 89 mm
Serie 488
Seite 91



Ø 60 / 110 mm
Serie 490
Seite 99



Ø 72 / 160 mm
Serie 495
Seite 98 / 99



Ø 76 / 100 mm
Serie 479
Seite 87



Ø 76 / 102 mm
Serie 40102
Seite 94



Ø 96 / 168 mm
Serie 40168
Seite 94



Ø 60 mm
Serie 468
Seite 85

Ø 76 mm
Serie 4077
Seite 88

Ø 89 mm
Serie 487
Seite 91

Ø 102 mm
Serie 494
Seite 92



Ø 60 mm / Ø 82 mm
Ø 102 mm
Serie 464 / 482 / 4092
Seite 85 / 90 / 93

Ø 152 mm / Ø 193 mm
Serie 40155 / 40195
Seite 96

Ø 100 mm
Serie 40101
Seite 97

Ø 120 mm
Serie 40120 / 40121
Seite 97



Ø 82 mm
Serie 480
Seite 89



Ø 82 mm
Serie 481
Seite 89



Ø 76 mm
Serie 477
Seite 88

Ø 102 mm
Serie 496
Seite 93



Ø 76 mm
Serie 4074
Seite 88

Ø 89 mm
Serie 4084
Seite 91

Ø 102 mm
Serie 4091
Seite 92

Ø 152 mm / Ø 193 mm
Serie 40156 / 40196
Seite 96



Ø 108 mm
Serie 497
Seite 95



Ø 140 mm
Serie 40140
Seite 95



70 x 70 mm
Serie 473
Seite 102

70 x 70 mm
Serie 4730
Seite 102



70 x 70 mm
Serie 4073
Seite 100



70 x 70 mm
Serie 40731
Seite 100




70 x 70 mm
Serie 4071
Seite 101

80 x 80 mm
Serie 4081
Seite 101

100 x 100 mm
Serie 4075
Seite 101

Farbauswahl für Absperrprogramm
Farbvarianten, Reflektionsklassen
und Individualisierung, siehe **Seite 8 - 9**



Für mehr Infos
QR-Code scannen



Absperr-Stilpfosten aus Stahlrohr, Ø 60 mm,
ca. 950 mm Überflur, feuerverzinkt und beschichtet

Farbe:
Serie 465: RAL 7016
Serie 466: RAL 7016



465B

466B

ortsfest

	FK	kg	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
zum Einbetonieren mit Erdanker Gesamtlänge: ca. 1300 mm	A	5,0	465B	466B
für Dübelbefestigung mit Bodenplatte 100 x 150 mm	A	4,0	465PB	466PB

herausnehmbar
selbsteinrastende Verriegelung, inkl. Bodenrosette mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 460-40,
ca. 400 mm Unterflur

	FK	kg	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
mit Dreikantverschluss nach DIN 3223	A	7,0	465FB	466FB
mit Profilzylinder, inkl. drei Schlüssel	A	8,0	465ZB	

umlegbar für Dübelbefestigung
selbsteinrastende Verriegelung mit Bodenplatte 100 x 150 mm

	FK	kg	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
mit Dreikantverschluss nach DIN 3223	A	6,0	465FUB	466FUB
mit Profilzylinder, inkl. drei Schlüssel	A	7,0	465UZB	

umlegbar zum Einbetonieren
selbsteinrastende Verriegelung mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470-60,
ca. 400 mm Unterflur

	FK	kg	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
mit Dreikantverschluss nach DIN 3223	A	8,0	465FUHB	466FUHB
mit Profilzylinder, inkl. drei Schlüssel	A	9,0	465UZHB	



Absperr-Stilpfosten aus Stahlrohr, Ø 60 mm,
ca. 950 mm Überflur, feuerverzinkt und beschichtet

Farbe:
Serie 464: DB 703
Serie 468: RAL 7016



464B



468B

ortsfest

	FK	kg	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
zum Einbetonieren mit Erdanker Gesamtlänge: ca. 1300 mm	A	5,0	464B	468B
für Dübelbefestigung mit Bodenplatte 100 x 150 mm	A	4,0	464PB	468PB

herausnehmbar
selbsteinrastende Verriegelung, inkl. Bodenrosette mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 460-40,
ca. 400 mm Unterflur

	FK	kg	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
mit Dreikantverschluss nach DIN 3223	A	7,0	464FB	468FB
mit Profilzylinder, inkl. drei Schlüssel	A	8,0	464ZB	

umlegbar für Dübelbefestigung
selbsteinrastende Verriegelung mit Bodenplatte 100 x 150 mm

	FK	kg	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
mit Dreikantverschluss nach DIN 3223	A	6,0	464FUB	468FUB
mit Profilzylinder, inkl. drei Schlüssel	A	7,0	464UZB	

umlegbar zum Einbetonieren
selbsteinrastende Verriegelung mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470-60,
ca. 400 mm Unterflur

	FK	kg	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
mit Dreikantverschluss nach DIN 3223	A	8,0	464FUHB	468FUHB
mit Profilzylinder, inkl. drei Schlüssel	A	9,0	464UZHB	

Farbvarianten, Reflektionsklassen
und Individualisierung, siehe **Seite 8 - 9**





Absperr-Stilpfosten aus Stahlrohr, Ø 76 mm,
ca. 950 mm Überflur, feuerverzinkt und beschichtet

Farbe:
Serie 474: RAL 7016
Serie 475: RAL 7016



474B

475B

ortsfest

	FK	kg	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
zum Einbetonieren mit Erdanker Gesamtlänge: ca. 1300 mm	A	6,5	474B	475B
für Dübelbefestigung mit Bodenplatte 100 x 150 mm	A	5,5	474PB	475PB

herausnehmbar
selbsteinrastende Verriegelung, inkl. Bodenrosette mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 476-40, ca. 400 mm Unterflur

	FK	kg	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
mit Dreikantverschluss nach DIN 3223	A	11,5	474FB	475FB
mit Profilzylinder, inkl. drei Schlüssel	A	11,5	474ZB	475ZB

umlegbar für Dübelbefestigung
selbsteinrastende Verriegelung mit Bodenplatte 100 x 150 mm

	FK	kg	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
mit Dreikantverschluss nach DIN 3223	A	7,0	474FUB	475FUB
mit Profilzylinder, inkl. drei Schlüssel	A	9,0	474UZB	475UZB

umlegbar zum Einbetonieren
selbsteinrastende Verriegelung mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470-60, ca. 400 mm Unterflur

	FK	kg	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
mit Dreikantverschluss nach DIN 3223	A	9,5	474FUHB	475FUHB
mit Profilzylinder, inkl. drei Schlüssel	A	11,5	474UZHB	475UZHB



Absperr-Stilpfosten aus Stahlrohr, Ø 76 mm,
ca. 950 mm Überflur, feuerverzinkt und beschichtet

Farbe:
Serie 478: RAL 7016
Serie 479: RAL 7016



478B



479B

ortsfest

	FK	kg	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
zum Einbetonieren mit Erdanker Gesamtlänge: ca. 1300 mm	A	7,5	478B	479B
für Dübelbefestigung mit Bodenplatte 100 x 150 mm	A	6,5	478PB	479PB

herausnehmbar
selbsteinrastende Verriegelung, inkl. Bodenrosette mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 476-40, ca. 400 mm Unterflur

	FK	kg	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
mit Dreikantverschluss nach DIN 3223	A	12,0	478FB	479FB

umlegbar für Dübelbefestigung
selbsteinrastende Verriegelung mit Bodenplatte 100 x 150 mm

	FK	kg	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
mit Dreikantverschluss nach DIN 3223	A	8,0	478FUB	479FUB

umlegbar zum Einbetonieren
selbsteinrastende Verriegelung mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470-60, ca. 400 mm Unterflur

	FK	kg	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
mit Dreikantverschluss nach DIN 3223	A	10,5	478FUHB	479FUHB

Als Geländersystem lieferbar, siehe
Seite 148



Auch mit Ösen lieferbar.
Art.-Nr. bitte um +1 bzw. +2 erweitern, siehe
Seite 66



Farbvarianten, Reflektionsklassen und Individualisierung, siehe **Seite 8 - 9**







4077B 477B 4074B

Absperr-Stilpfosten aus Stahlrohr, Ø 76 mm,
ca. 900 mm Überflur, feuerverzinkt und beschichtet

Farbe:
Serie 4077: DB 703
Serie 477: RAL 7016
Serie 4074: DB 703

ortsfest

	FK	kg	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
zum Einbetonieren mit Erdanker Gesamtlänge: ca. 1300 mm	A	6,5	4077B	477B	4074B
für Dübelbefestigung mit Bodenplatte 100 x 150 mm	A	5,5	4077PB	477PB	4074PB

herausnehmbar
selbsteinrastende Verriegelung, inkl. Bodenrosette mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 476-40, ca. 400 mm Unterflur

	FK	kg	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
mit Dreikantverschluss nach DIN 3223	A	11,5	4077FB	477FB	4074FB
mit Profilzylinder, inkl. drei Schlüssel	A	11,5		477ZB	

umlegbar für Dübelbefestigung
selbsteinrastende Verriegelung mit Bodenplatte 100 x 150 mm

	FK	kg	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
mit Dreikantverschluss nach DIN 3223	A	7,0	4077FUB	477FUB
mit Profilzylinder, inkl. drei Schlüssel	A	9,0		477UZB

umlegbar zum Einbetonieren
selbsteinrastende Verriegelung mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470-60, ca. 400 mm Unterflur

	FK	kg	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
mit Dreikantverschluss nach DIN 3223	A	9,5	4077FUHB	477FUHB
mit Profilzylinder, inkl. drei Schlüssel	A	11,5		477UZHB





480B 481B

Stilpoller aus Stahlrohr, Ø 82 mm,
ca. 800 mm Überflur, feuerverzinkt und beschichtet
Farbe:
Serie 480: RAL 7016
Serie 481: RAL 7016

ortsfest

	FK	kg	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
zum Einbetonieren mit Erdanker Gesamtlänge: ca. 1300 mm	A	9,5	480B	481B
für Dübelbefestigung mit Bodenplatte 100 x 150 mm	A	8,5	480PB	481PB

herausnehmbar
selbsteinrastende Verriegelung, inkl. Bodenrosette mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470-10, ca. 400 mm Unterflur

	FK	kg	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
mit Dreikantverschluss nach DIN 3223	A	7,0	480FB	481FB
mit Profilzylinder, inkl. drei Schlüssel	A	8,0	480ZB	

umlegbar für Dübelbefestigung
selbsteinrastende Verriegelung mit Bodenplatte 100 x 150 mm

	FK	kg	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
mit Dreikantverschluss nach DIN 3223	A	6,0	480FUB	481FUB
mit Profilzylinder, inkl. drei Schlüssel	A	7,0	480UZB	

umlegbar zum Einbetonieren
selbsteinrastende Verriegelung, mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470-60, ca. 400 mm Unterflur

	FK	kg	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
mit Dreikantverschluss nach DIN 3223	A	8,0	480FUHB	481FUHB
mit Profilzylinder, inkl. drei Schlüssel	A	9,0	480UZHB	

Auch mit Ösen lieferbar. Art.-Nr. bitte um +1 bzw. +2 erweitern, siehe **Seite 66**

Farbvarianten, Reflektionsklassen und Individualisierung, siehe **Seite 8 - 9**





482B 484B 485B

Stilpoller aus Stahlrohr, Ø 82 mm,
ca. 900 mm Überflur, feuerverzinkt und beschichtet

Farbe:
Serie 482: DB 703
Serie 484: RAL 9005 matt (mattschwarz)
Serie 485: RAL 9005 matt (mattschwarz)

ortsfest

	kg	FK	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
zum Einbetonieren mit Erdanker Gesamtlänge: ca. 1300 mm	9,5	A	482B	484B	485B
für Dübelbefestigung mit Bodenplatte 100 x 150 mm	8,5	A	482PB	484PB	485PB

herausnehmbar
selbsteinrastende Verriegelung, inkl. Bodenrosette mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470-10, ca. 400 mm Unterflur

	kg	FK	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
mit Dreikantverschluss nach DIN 3223	13,0	A	482FB	484FB	485FB
mit Profilzylinder, inkl. drei Schlüssel	14,0	A	482ZB	484ZB	485ZB

umlegbar für Dübelbefestigung
selbsteinrastende Verriegelung mit Bodenplatte 100 x 150 mm

	kg	FK	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
mit Dreikantverschluss nach DIN 3223	9,0	A	482FUB	484FUB	485FUB
mit Profilzylinder, inkl. drei Schlüssel	10,0	A	482UZB	484UZB	485UZB

umlegbar zum Einbetonieren
selbsteinrastende Verriegelung mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470-60, ca. 400 mm Unterflur

	kg	FK	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
mit Dreikantverschluss nach DIN 3223	11,0	A	482FUHB	484FUHB	485FUHB
mit Profilzylinder, inkl. drei Schlüssel	12,5	A	482UZHB	484UZHB	485UZHB



487B 488B 4084B

Stilpoller aus Stahlrohr, Ø 89 mm,
ca. 950 mm Überflur, feuerverzinkt und beschichtet

Farbe:
Serie 487: RAL 7016
Serie 488: RAL 7016
Serie 4084: DB 703

ortsfest

	kg	FK	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
zum Einbetonieren mit Erdanker Gesamtlänge: ca. 1300 mm	8,3	A	487B	488B	4084B
für Dübelbefestigung mit Bodenplatte 100 x 150 mm	8,3	A	487PB	488PB	4084PB

herausnehmbar
selbsteinrastende Verriegelung mit feuerverzinkter BodenhülseTyp 470-10

	kg	FK	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
mit Dreikantverschluss nach DIN 3223	12,0	A	487FB	488FB	4084FB

Stilpoller – Klassische Eleganz und Sicherheit





494B 492B 4091B

Stilpoller aus Stahlrohr, Ø 102 mm,
ca. 950 mm Überflur, feuerverzinkt und beschichtet

Farbe:
Serie 494: RAL 7016
Serie 492: RAL 7016
Serie 4091: DB 703

ortsfest

	kg	FK	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
zum Einbetonieren mit Erdanker Gesamtlänge: ca. 1300 mm	9,5	A	494B	492B	4091B
für Dübelbefestigung mit Bodenplatte 100 x 150 mm	9,5	A	494PB	492PB	4091PB


herausnehmbar
selbsteinrastende Verriegelung mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470-10

	kg	FK	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
mit Dreikantverschluss nach DIN 3223	13,8	A	494FB	492FB	4091FB

Stilpoller – Harmonie aus Design und Stabilität





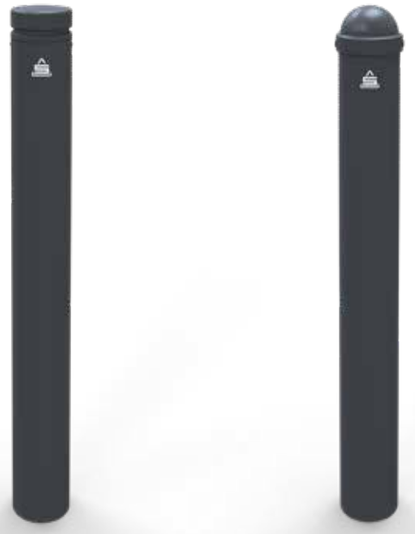

4092B 496B

Stilpoller aus Stahlrohr, Ø 102 mm,
ca. 950 mm Überflur, feuerverzinkt und beschichtet.

Farbe:
Serie 4092: DB 703
Serie 496: RAL 7016

ortsfest

	kg	FK	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
zum Einbetonieren mit Erdanker Gesamtlänge: ca. 1300 mm	9,5	A	4092B	496B
für Dübelbefestigung mit Bodenplatte 100 x 150 mm	9,5	A	4092PB	496PB

herausnehmbar
selbsteinrastende Verriegelung, inkl. Bodenrosette mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470-10, ca. 500 mm Unterflur

	kg	FK	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
mit Dreikantverschluss nach DIN 3223	13,8	A	4092FB	496FB
mit Profilzylinder, inkl. drei Schlüssel	12,8	A	4092ZB	496ZB


Flexibilität und individuelle Anpassung

Unsere Stilpoller bieten vielseitige Anpassungsmöglichkeiten, um unterschiedlichste Anforderungen zu erfüllen. Zusätzliche Funktionen sorgen für noch mehr Flexibilität, sei es durch spezielle Befestigungsoptionen oder erweiterte Sicherheitslösungen.
Auch farblich lassen sich die Poller individuell anpassen, um sich harmonisch in jede Umgebung einzufügen.
Entdecken Sie die vielfältigen Konfigurationsmöglichkeiten und wählen Sie die passende Lösung für Ihr Projekt.

Auch mit Ösen lieferbar.
Art.-Nr. bitte um +1 bzw. +2 erweitern siehe **Seite 66**



Die Pfosten können auch gleichschließend oder als Schließanlage geliefert werden, siehe **Seite 59**



Farbvarianten, Reflektionsklassen und Individualisierung, siehe **Seite 8 - 9**



Stilpoller aus Stahlrohr,
konisch Ø 102 / 76 mm,
mit Zierkappe,
ca. 900 mm Überflur,
Gesamtlänge: 1300 mm,
feuerverzinkt und beschichtet
(RAL 7016)



40102B



Dieser Poller besticht durch seine schlichte, zeitlose Form und ist sowohl in historischen Stadtzentren als auch im modernen Umfeld ein attraktives Erscheinungsbild.

ortsfest

	FK	kg	Artikel-Nr.
zum Einbetonieren mit Erdanker	A	8,0	40102B
für Dübelbefestigung mit Bodenplatte Ø 180 mm	A	7,5	40102PB

herausnehmbar
selbsteinrastende Verriegelung mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470-10,
ca. 500 mm Unterflur

	FK	kg	Artikel-Nr.
mit Dreikantverschluss nach DIN 3223	A	13,0	40102FB



40168B

Stilpoller aus Stahlrohr,
konisch Ø 168 / 96 mm, mit Zierkappe,
ca. 750 mm Überflur, **Gesamtlänge:** 1300 mm,
feuerverzinkt und beschichtet (RAL 8019)

ortsfest

	FK	kg	Artikel-Nr.
zum Einbetonieren mit Erdanker	A	8,0	40168B
für Dübelbefestigung mit Bodenplatte Ø 180 mm	A	7,5	40168PB

herausnehmbar
selbsteinrastende Verriegelung mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470-10,
ca. 500 mm Unterflur

	FK	kg	Artikel-Nr.
mit Dreikantverschluss nach DIN 3223	A	13,0	40168FB

Auch mit Ösen lieferbar.
Art.-Nr. bitte um +1 bzw.
+2 erweitern, siehe
Seite 66

Farbvarianten,
Reflektionsklassen
und Individualisierung,
siehe **Seite 8 - 9**



497B



Stilpoller
Stahlrohr Ø 108 mm, mit Zierringen,
feuerverzinkt und beschichtet (RAL 7016)

Höhe Überflur:
750 mm,
Gesamtlänge:
1100 mm

Höhe Überflur:
950 mm,
Gesamtlänge:
1300 mm

	FK	Artikel-Nr. kg	Artikel-Nr. kg
zum Einbetonieren mit Erdanker	A	4971B 11,0	497B 12,0
für Dübelbefestigung mit Bodenplatte ø 180 mm	A	4971PB 9,0	497PB 10,0

herausnehmbar
selbsteinrastende Verriegelung mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470-10,
ca. 500 mm Unterflur

	FK	Artikel-Nr. kg	Artikel-Nr. kg
mit Dreikantverschluss nach DIN 3223	A	4971FB 16,0	497FB 17,0



40140B-2

Stilpoller aus Stahlrohr,
Ø 140 mm, mit Alukugel und Kettenösen, ca. 950 mm Überflur,
Gesamtlänge: 1150 mm, feuerverzinkt und beschichtet (DB 703)

ortsfest

	FK	kg	Artikel-Nr.
zum Einbetonieren mit Erdanker	A	15,0	40140B-2
für Dübelbefestigung mit Bodenplatte Ø 255 mm	A	12,5	40140PB-2

herausnehmbar
selbsteinrastende Verriegelung mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 40140-10,
ca. 350 mm Unterflur

	FK	kg	Artikel-Nr.
mit Dreikantverschluss nach DIN 3223	A	23,0	40140FB-2

Stilpoller aus Stahlrohr, Ø 152 mm, ca. 950 mm Überflur, feuerverzinkt und beschichtet (DB 703)





40155B 40156B

ortsfest

	FK	kg	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
zum Einbetonieren mit Erdanker	A	17,3	40155B	40156B
für Dübelbefestigung mit Bodenplatte	A	16,0	40155PB	40156PB

herausnehmbar
selbsteinrastende Verriegelung, inkl. Bodenrosette mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470-10, ca. 500 mm Unterflur

	FK	kg	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
mit Dreikantverschluss nach DIN 3223	A	23,0	40155FB	40156FB
mit Profilzylinder, inkl. drei Schlüssel	A	20,0	40155ZB	

Stilpoller aus Stahlrohr, Ø 193 mm, ca. 950 mm Überflur, feuerverzinkt und beschichtet (DB 703)



40195B 40196B

ortsfest

	FK	kg	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
zum Einbetonieren mit Erdanker	A	29,0	40195B	40196B
für Dübelbefestigung mit Bodenplatte	A	23,0	40195PB	40196PB

herausnehmbar
selbsteinrastende Verriegelung, inkl. Bodenrosette mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470-10, ca. 500 mm Unterflur

	FK	kg	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
mit Dreikantverschluss nach DIN 3223	A	30,5	40195FB	40196FB
mit Profilzylinder, inkl. drei Schlüssel	A	29,0	40195ZB	

Aluminiumpoller
Ø 100 mm, Wandstärke 8 mm, mit Ziernut, ca. 950 mm Überflur, Bodenteil aus feuerverzinktem Stahrohr, beschichtet (RAL 7016)



40101B



ortsfest

	FK	kg	Artikel-Nr.
zum Einbetonieren mit Erdanker	A	9,0	40101B
für Dübelbefestigung mit Bodenplatte ø 180 mm	A	8,0	40101PB

herausnehmbar
selbsteinrastende Verriegelung mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470-10, ca. 500 mm Unterflur

	FK	kg	Artikel-Nr.
mit Dreikantverschluss nach DIN 3223	A	13,0	40101FB

Aluminiumpoller
Ø 120 mm, Wandstärke 8 mm, mit Ziernut, anthrazitgrau RAL 7016 beschichtet, Bodenteil aus feuerverzinktem Stahlrohr



40120B

ortsfest

	FK	**Höhe Überflur:** 750 mm, **Gesamtlänge:** 1100 mm	**Höhe Überflur:** 950 mm, **Gesamtlänge:** 1300 mm
		Artikel-Nr. kg	Artikel-Nr. kg
zum Einbetonieren mit Erdanker	A	40120B 9,0	40121B 10,5
für Dübelbefestigung mit Bodenplatte ø 180 mm	A	40120PB 8,0	40121PB 9,5

herausnehmbar
selbsteinrastende Verriegelung mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470-10, ca. 500 mm Unterflur

	FK	Artikel-Nr. kg	Artikel-Nr. kg
mit Dreikantverschluss nach DIN 3223	A	40120FB 14,5	40121FB 16,0

Farbvarianten, Reflektionsklassen und Individualisierung, siehe **Seite 8 - 9**



Alu-Stilpfosten
Aluminiumguss mit Stahlrohrkern, ca. 900 mm Überflur, anthrazitgrau beschichtet (Eisenglimmer)



495FB

ortsfest, zum Einbetonieren
mit Erdanker, Gesamtlänge ca. 1300 mm

Kettenösen	FK	kg	Artikel-Nr.
ohne Öse	A	9,5	495B
mit 1 Öse	A	9,5	495B+1
mit 2 Ösen	A	9,5	495B+2

herausnehmbar, mit Dreikantverschluss
nach DIN 3223, selbsteinrastende Verriegelung,
mit feuerverzinkter Bodenhülse
Typ 470-10, ca. 500 mm Unterflur

Kettenösen	FK	kg	Artikel-Nr.
ohne Öse	A	12,0	495FB
mit 1 Öse	A	12,0	495FB+1
mit 2 Ösen	A	12,0	495FB+2

Alu-Stilpfosten
Aluminiumguss mit Stahlrohrkern, ca. 460 mm Überflur, anthrazitgrau beschichtet (Eisenglimmer)




495MB

ortsfest, zum Einbetonieren
mit Erdanker, Gesamtlänge ca. 800 mm

Kettenösen	FK	kg	Artikel-Nr.
ohne Öse	A	3,5	495MB
mit 2 Ösen	A	3,5	495MB+2

Farbvarianten, Reflektionsklassen und Individualisierung, siehe **Seite 8 - 9**



Alu-Stilpfosten
Aluminiumguss mit Stahlrohrkern, ca. 900 mm Überflur, mattschwarz beschichtet



490FB

ortsfest, zum Einbetonieren
mit Erdanker, Gesamtlänge ca. 1300 mm

Kettenösen	FK	kg	Artikel-Nr.
ohne Öse	A	6,5	490B
mit 1 Öse	A	6,5	490B+1
mit 2 Ösen	A	6,5	490B+2

herausnehmbar, mit Dreikantverschluss
nach DIN 3223, selbsteinrastende Verriegelung,
mit feuerverzinkter Bodenhülse
Typ 460-40, ca. 400 mm Unterflur

Kettenösen	FK	kg	Artikel-Nr.
ohne Öse	A	9,5	490FB
mit 1 Öse	A	9,5	490FB+1
mit 2 Ösen	A	9,5	490FB+2

Stil-Schutzgeländer
werden aus vorgefertigten Verbindungsteilen vor Ort montiert. Durch die Gelenkscharniere ist die Absperrung überaus flexibel zu gestalten. Die Gelenkscharniere können sowohl vertikal als auch horizontal bis 90° eingesetzt werden. Pulverbeschichtet in gängigen RAL-Farben, siehe **Seite 8 - 9** Farbauswahl.





495-11B

495-12B

Alu-Stilpoller
Aluminiumguss mit Stahlrohrkern, ca. 900 mm Überflur, anthrazitgrau beschichtet (Eisenglimmer)

	FK	kg	Artikel-Nr.
Endpfosten für Oberholm	A	10,0	495-01B
Mittelpfosten für Oberholm	A	10,0	495-02B
Eckpfosten für Oberholm 90°	A	10,0	495-03B
Endpfosten für Ober- und Knieholm	A	12,5	495-11B
Mittelpfosten für Ober- und Knieholm	A	12,5	495-12B
Eckpfosten für Ober- und Knieholm 90°	A	12,5	495-13B

Querholm
Stahlrohr Ø 33,7 mm, Länge: 2000 mm,feuerverzinkt und anthrazitgrau beschichtet (Eisenglimmer), inkl. Alu-Verbindungsmuffen für geraden, waagerechten Verlauf

FK	kg	Artikel-Nr.
B	3,0	495-20B



495-24B

Gelenkstück
Aluminium-Gelenkstück bis 90° einsetzbar, für unterschiedliche Steigungen und Winkelstellungen

FK	kg	Artikel-Nr.
A	0,5	495-24B





4073B



40731B

Stilpoller aus Stahlrohr 70 x 70 mm,
Oberteil Flachstahl, ca. 950 mm Überflur,
feuerverzinkt und beschichtet (DB 703)

ortsfest

	FK	kg	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
zum Einbetonieren mit Erdanker Gesamtlänge: ca. 1300 mm	A	8,5	4073B	40731B
für Dübelbefestigung mit Bodenplatte 100 x 150 mm	A	7,0	4073PB	40731PB

herausnehmbar
selbsteinrastende Verriegelung mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470-10,
ca. 500 mm Unterflur

	FK	kg	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
mit Dreikantverschluss nach DIN 3223	A	13,0	4073FB	40731FB







4071B



4081B



4075B

Stilpoller aus Stahlrohr mit Flachkopf,
ca. 900 mm Überflur, feuerverzinkt
und beschichtet (DB 703)

ortsfest

	FK	70 x 70 mm Artikel-Nr. kg	80 x 80 mm Artikel-Nr. kg	100 x 100 mm Artikel-Nr. kg
zum Einbetonieren mit Erdanker Gesamtlänge: ca. 1300 mm	A	4071B 7,0	4081B 9,0	4075B 11,0
für Dübelbefestigung mit Bodenplatte	A	4071PB 7,0	4081PB 8,5	4075PB 10,0

herausnehmbar
selbsteinrastende Verriegelung mit feuerverzinkter BodenhülseTyp 470-10,
ca. 500 mm Unterflur

	FK	Artikel-Nr. kg	Artikel-Nr. kg	Artikel-Nr. kg
mit Dreikantverschluss nach DIN 3223	A	4071FB 11,5	4081FB 14,5	4075FB 16,5



Stilpoller aus Stahlrohr 70 x 70 mm





473B



4730B

Stilpoller aus Stahlrohr 70 x 70 mm, Oberteil Flachstahl, ca. 950 mm Überflur, feuerverzinkt und beschichtet (DB 703)

ortsfest

	FK	kg	mit Zierring Artikel-Nr.	ohne Zierring Artikel-Nr.
zum Einbetonieren mit Erdanker Gesamtlänge: ca. 1300 mm	A	8,5	473B	4730B
für Dübelbefestigung mit Bodenplatte 100 x 150 mm	A	8,5	473PB	4730PB

herausnehmbar
selbsteinrastende Verriegelung, inkl. Bodenrosette mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470-10, ca. 500 mm Unterflur

	FK	kg	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
mit Dreikantverschluss nach DIN 3223	A	13,0	473FB	4730FB
mit Profilzylinder, inkl. drei Schlüssel	A	14,5	473ZB	4730ZB


umlegbar für Dübelbefestigung
selbsteinrastende Verriegelung mit Bodenplatte 100 x 150 mm

	FK	kg	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
mit Dreikantverschluss nach DIN 3223	A	9,0	473FUB	4730FUB
mit Profilzylinder, inkl. drei Schlüssel	A	10,5	473UZB	4730UZB

umlegbar zum Einbetonieren
selbsteinrastende Verriegelung, mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470-60, ca. 400 mm Unterflur

	FK	kg	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
mit Dreikantverschluss nach DIN 3223	A	11,5	473FUHB	4730FUHB
mit Profilzylinder, inkl. drei Schlüssel	A	13,5	473UZHB	4730UZHB

Farbvarianten, Reflektionsklassen und Individualisierung, siehe **Seite 8 - 9**
Poller auch mit Kettenösen lieferbar, siehe **Seite 66**





Schake

Edelstahl

Unsere Edelstahlprodukte bieten dauerhaften Schutz und ansprechendes Design – ideal für anspruchsvolle Anwendungen im Außenbereich.










Edelstahlpfosten · Edelstahlpoller · Edelstahlsperrbügel · Cortenstahlpoller · Fahrradanlehnbügel aus Cortenstahl

GEMEINSAM BEGEISTERN



Edelstahlpfosten
70 x 70 mm, glasperlgestrahlt,
Überflur ca. 900 mm,
mit Flachkopf



4070FU

ortsfest

	FK	kg	Artikel-Nr.
zum Einbetonieren mit Erdanker Gesamtlänge: ca. 1200 mm	A	5,4	4070
für Dübelbefestigung mit Bodenplatte 100 x 150 mm	A	4,9	4070P

herausnehmbar
selbsteinrastende Verriegelung,
inkl. Bodenrosette mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470-10,
ca. 500 mm Unterflur

	FK	kg	Artikel-Nr.
mit Dreikantverschluss nach DIN 3223	A	10,3	4070F
mit Profilzylinder, inkl. drei Schlüssel	A	13,1	4070Z

umlegbar für Dübelbefestigung
selbsteinrastende Verriegelung mit Bodenplatte 100 x 150 mm

	FK	kg	Artikel-Nr.
mit Dreikantverschluss nach DIN 3223	A	6,7	4070FU
mit Profilzylinder, inkl. drei Schlüssel	A	7,8	4070UZ

umlegbar zum Einbetonieren
selbsteinrastende Verriegelung mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470-60,
ca. 400 mm Unterflur

	FK	kg	Artikel-Nr.
mit Dreikantverschluss nach DIN 3223	A	9,2	4070FUH
mit Profilzylinder, inkl. drei Schlüssel	A	10,0	4070UZH



Die Pfosten können auch gleichschließend oder als Schließanlage geliefert werden, **siehe Seite 59**



Edelstahlpfosten
Ø 60 mm, geschliffen,
Überflur ca. 900 mm,
gewölbte Kopfform



4062

ortsfest

	FK	kg	Artikel-Nr.
zum Einbetonieren, Gesamtlänge ca. 1200 mm	A·	3,7	4062
für Dübelbefestigung mit Bodenplatte 120 x 5 mm	A·	3,3	4062P

Passendes Befestigungsmaterial zu diesem Produkt

Befestigungsschraubensatz Typ 1VA
Art.-Nr.
470-76



Weiteres Zubehör ab **Seite 59**

herausnehmbar
selbsteinrastende Verriegelung mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 460-40,
ca. 400 mm Unterflur

	FK	kg	Artikel-Nr.
mit Dreikantverschluss nach DIN 3223	A·	7,0	4062F

herausnehmbar
selbsteinrastende Verriegelung mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 460-40

	FK	kg	Artikel-Nr.
mit Profilzylinder, inkl. drei Schlüssel	A·	7,4	4062Z

Zubehör
Kettenösen: Art.-Nr. bitte um +1 bzw. +2 erweitern

	FK	kg	Artikel-Nr.
Mehrpreis pro Öse			
Absperrkette aus Edelstahl Ø 5 mm	A·	0,5	430-55
Verbindungsglieder	A·	0,1	430-56
Kettenschraubverschluss	A·	0,1	430-57

Edelstahl-Pflegespray Inhalt 400 ml
Reinigungs- und Pflegespray, für lang anhaltenden Schutzfilm.

FK	kg	Artikel-Nr.
A	0,5	430-58







4072



4272

Edelstahlpfosten
Ø 76 mm, geschliffen,
gewölbte Kopfform,
Überflur ca. 900 mm

ortsfest

	FK	kg	ohne Ziernut Artikel-Nr.	mit Ziernut Artikel-Nr
zum Einbetonieren mit Erdanker Gesamtlänge: ca. 1200 mm	A·	5,0	4072	4272
für Dübelbefestigung mit Bodenplatte 100 x 150 mm	A·	5,0	4072P	4272P

herausnehmbar
selbsteinrastende Verriegelung, inkl. Bodenrosette, mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 476-40,
ca. 400 mm Unterflur

	FK	kg	Artikel-Nr.	Artikel-Nr
mit Dreikantverschluss nach DIN 3223	A·	9,0	4072F	4272F
mit Profilzylinder, inkl. drei Schlüssel	A·	10,5	4072Z	4272Z

umlegbar für Dübelbefestigung
selbsteinrastende Verriegelung, mit Bodenplatte 100 x 150 mm

	FK	kg	Artikel-Nr.	Artikel-Nr
mit Dreikantverschluss nach DIN 3223	A·	6,5	4072FU	4272FU
mit Profilzylinder, inkl. drei Schlüssel	A·	7,0	4072UZ	4272UZ

umlegbar zum Einbetonieren
selbsteinrastende Verriegelung mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470-60,
ca. 400 mm Unterflur

	FK	kg	Artikel-Nr.	Artikel-Nr
mit Dreikantverschluss nach DIN 3223	A·	8,0	4072FUH	4272FUH
mit Profilzylinder, inkl. drei Schlüssel	A·	9,0	4072UZH	4272UZH



Die Pfosten können auch gleichschließend oder als Schließanlage geliefert werden, **siehe Seite 59**



4089



40103P

Edelstahlpfosten
geschliffen, gewölbte Kopfform,
Überflur ca. 900 mm

ortsfest

	FK	kg	Ø 89 mm Artikel-Nr.	kg	Ø 102 mm Artikel-Nr
zum Einbetonieren Gesamtlänge: ca. 1200 mm	A·	5,4	4089	6,2	40103
für Dübelbefestigung mit Bodenplatte Ø 150 x 5 mm	A·	5,1	4089P	5,7	40103P

herausnehmbar
selbsteinrastende Verriegelung mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470-10

	FK	kg	Artikel-Nr.	kg	Artikel-Nr
mit Dreikantverschluss nach DIN 3223	A·	10,3	4089F	12,0	40103F
mit Profilzylinder, inkl. drei Schlüssel	A·	12,0	4089Z	12,0	40103Z



Passendes Befestigungsmaterial zu diesem Produkt
Befestigungsschraubensatz Typ V2A
Art.-Nr.
470-77



Weiteres Zubehör ab **Seite 59**



Edelstahlpoller sind wertstabil mit zeitloser Ästhetik.

Edelstahlpoller
geschliffen, mit Flachkopf



ortsfest

	Gesamtlänge in mm	FK	kg	Ø 154 mm Artikel-Nr.	kg	Ø 204 mm Artikel-Nr
zum Einbetonieren mit Erdanker	900	A	7,0	40154	10,0	40204
	1200	A	9,5	40155	13,0	40205
zum Aufdübeln mit Bodenplatte	600	A	7,5	40154P	10,0	40204P
	900	A	10,0	40155P	13,0	40205P

herausnehmbar
selbsteinrastende Verriegelung mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470-10, Höhe Überflur 900 mm

	FK	kg	Artikel-Nr.	kg	Artikel-Nr
mit Dreikantverschluss nach DIN 3223	A	14,0	40154F	15,5	40204F
mit Profilzylinder, inkl. drei Schlüssel	A	14,0	40154Z	15,5	40204Z

Passendes Befestigungsmaterial zu diesem Produkt

Befestigungsschraubensatz Typ 2VA
Art.-Nr.
470-77



Weiteres Zubehör ab **Seite 59**



Voll-Versenkbarer Edelstahlpfosten
Ø 154 mm, geschliffen,
mit Flachkopf,
mit Gasdruckfeder,
mit Dreikantverschluss,
Höhe Überflur ca. 750 mm,
mit feuerverzinkter Bodenhülse Ø 168,3 mm


Für mehr Infos QR-Code scannen

FK	kg	Artikel-Nr.
B	44,0	40154VER



- **Edelstahl**
- **halbautomatisch fährt durch Gasdruck hoch**
- **durch Dreikantverschluss zu entriegeln**
- **leichtes Handling**



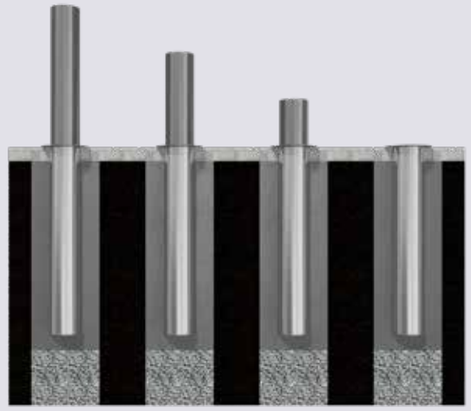



Edelstahlbügel
Ø 48 mm, Oberfläche geschliffen
zum Einbetonieren



ohne Querholm

Gesamtbreite in mm	Gesamthöhe in mm	FK	kg	Artikel-Nr.
800	1200	B·	9,0	449-09
1000	1200	B·	9,5	449-12
1200	1200	B·	10,0	449-13



mit Querholm

Gesamtbreite in mm	Gesamthöhe in mm	FK	kg	Artikel-Nr.
800	1200	B	11,0	449-21
1000	1200	B	12,5	449-22
1200	1200	B	13,5	449-23



Universalbügel

Gesamtbreite in mm	Gesamthöhe in mm	FK	kg	Artikel-Nr.
300	1200	A·	9,0	449-30



Rundbügel

Gesamtbreite in mm	Gesamthöhe in mm	FK	kg	Artikel-Nr.
460	1200	B·	7,5	449-46
650	1200	B·	8,0	449-65



Universalbügel mit Querholm, zum Einbetonieren

Gesamtbreite in mm	Gesamthöhe in mm	FK	kg	Artikel-Nr.
650	1200	B	10,0	449-66

Absperrpfosten
Parkplatzsperren
Stilpoller
Edelstahl
Sperrelemente
Schranken
Freiraumausstattung
Werkschutz



Edelstahlbügel
Ø 48 mm, Oberfläche geschliffen
zum Aufdübeln, mit Bodenplatten
Ø 120 x 5 mm



ohne Querholm

Gesamtbreite in mm	Gesamthöhe in mm	FK	kg	Artikel-Nr.
800	800	B	7,5	449-09P
1000	800	B	8,0	449-12P
1200	800	B	9,0	449-13P

mit Querholm

Gesamtbreite in mm	Gesamthöhe in mm	FK	kg	Artikel-Nr.
800	800	B	10,0	449-21P
1000	800	B	11,0	449-22P
1200	800	B	12,0	449-23P



Universalbügel

Gesamtbreite in mm	Gesamthöhe in mm	FK	kg	Artikel-Nr.
300	800	A	6,0	449-30P



Rundbügel

Gesamtbreite in mm	Gesamthöhe in mm	FK	kg	Artikel-Nr.
460	800	B	6,0	449-46P
650	800	B	7,0	449-65P



Rundbügel mit Querholm

Gesamtbreite in mm	Gesamthöhe in mm	FK	kg	Artikel-Nr.
650	800	B	8,0	449-66P

Passendes Befestigungsmaterial zu diesem Produkt
Befestigungsschraubensatz Typ 1.2VA
Art.-Nr.
470-762



Weiteres Zubehör ab **Seite 59**



Edelstahlfahrrad-anlehnbügel

Ø 48 mm, in einem sehr schönen und funktionellen Design, Oberfläche geschliffen



Gesamtbreite: ca. 1400 mm
Höhe Überflur: ca. 850 mm

	FK	kg	Artikel-Nr.
zum Einbetonieren	B	9,0	449-50

mit Bodenplatte Ø 120 mm,
Lochkreis Ø 94 mm,
3 Bohrungen Ø 14 mm

	FK	kg	Artikel-Nr.
zum Aufdübeln	B	8,0	449-50P



Edelstahlrohrbügel,

Ø 48 mm, auf Gehrung geschweißt, zum Einbetonieren, Oberfläche geschliffen.



Gesamtbreite in mm	Gesamthöhe in mm	FK	kg	Artikel-Nr.
500	1200	B	8,5	449-85
700	1200	B	9,0	449-86
1000	1200	B	9,5	449-87
1200	1200	B	10,5	449-88





Stilpoller aus Cortenstahlrohr

80 x 80 mm, mit Flachkopf, ca. 900 mm Überflur, Oberfläche roh, optisch vorgerostet

ortsfest

	FK	kg	Artikel-Nr.
zum Einbetonieren, mit Erdanker, Gesamtlänge ca. 1200 mm	A	9,0	4481
für Dübelbefestigung mit Bodenplatte 100 x 170 mm	A	8,5	4481P

herausnehmbar
selbsteinrastende Verriegelung, mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470-10, ca. 500 mm Unterflur

	FK	kg	Artikel-Nr.
mit Dreikantverschluss nach DIN 3223	A	14,5	4481F

Anlehnbügel aus Cortenstahl

Gesamthöhe: ca. 1100 mm,
zum Einbetonieren,
Oberfläche roh,
optisch vorgerostet








U-Profil 80 x 40 mm

	FK	kg	Artikel-Nr.
Gesamtbreite 750 mm	B	20,0	4450-075







U-Profil 80 x 40 mm
mit Edelstahlaufsatz Ø 48 mm

	FK	kg	Artikel-Nr.
Gesamtbreite 750 mm	B	21,5	4450-175

Fahrradanlehnbügel werden auftragsbezogen hergestellt.
Kein Storno, keine Rücknahme



Sperrelemente

Vielseitig einsetzbare Absperrsysteme zur Sicherung von
Straßen und Fußgängerbereichen.

















Rohrbügel · Wegesperren · Höhenbegrenzer · Mobile Zufahrtssicherung
· Schutzgeländer · Stadtzaun / Geländer

GEMEINSAM BEGEISTERN

- Rohrbügel zum Schutz vor Gefahren
- zum Absichern von Bürgersteigen, Trennen von Fahrbahnen, Absperren von Grünflächen für Autos oder zum Schutz von Bäumen, Blumenrabatten etc.
- Ideal auch als Sicherheitsschutz in Produktion und Lager oder als Fahrradanlehnbügel



Rohrbügel
aus Stahlrohr
Ø 48 x 2,5 mm





ohne Querholm zum Einbetonieren

Gesamtbreite in mm	Gesamthöhe in mm	FK	kg	Artikel-Nr. feuerverzinkt	Artikel-Nr. feuerverzinkt, weiß beschichtet mit rot reflektierenden Streifen
1000	1000	B·	8,0	448-06	448-06B
1500	1000	C·	9,5	448-07	448-07B
2000	1000	C·	10,5	448-08	448-08B
700	1200	B·	8,0	448-11	448-11B
1000	1200	B·	9,0	448-12	448-12B
1200	1200	B·	9,4	448-13	448-13B
500	1400	B·	9,0	448-09	448-09B
1000	1400	B·	10,0	448-10	448-10B
1500	1400	C·	11,0	448-15	448-15B
2000	1400	C·	13,0	448-20	448-20B
2500	1400	C·	14,5	448-25	448-25B





ohne Querholm zum Aufdübeln

Gesamtbreite in mm	Gesamthöhe in mm	FK	kg	Artikel-Nr. feuerverzinkt	Artikel-Nr. feuerverzinkt, weiß beschichtet mit rot reflektierenden Streifen
1000	1000	B·	9,0	448-52	448-52B
1500	1000	C·	10,5	448-53	448-53B
2000	1000	C·	12,0	448-54	448-54B

Farbvarianten, Reflektionsklassen und Individualisierung, siehe **Seite 8 - 9.** Andere Maße auf Anfrage. Pulverbeschichtungen sind auftragsbezogen. Kein Storno, keine Rücknahme.





Rohrbügel
aus Stahlrohr
Ø 48 x 2,5 mm





mit Querholm zum Einbetonieren

Gesamtbreite in mm	Gesamthöhe in mm	FK	kg	Artikel-Nr. feuerverzinkt	Artikel-Nr. feuerverzinkt, weiß beschichtet mit rot reflektierenden Streifen
700	1200	B·	10,5	448-21	448-21B
1000	1200	B·	11,5	448-22	448-22B
1200	1200	B·	12,5	448-23	448-23B
500	1400	B·	10,0	448-31	448-31B
1000	1400	B·	12,5	448-32	448-32B
1500	1400	C·	15,5	448-33	448-33B
2000	1400	C·	18,5	448-34	448-34B
2500	1400	C·	21,0	448-35	448-35B





mit Querholm zum Aufdübeln

Gesamtbreite in mm	Gesamthöhe in mm	FK	kg	Artikel-Nr. feuerverzinkt	Artikel-Nr. feuerverzinkt, weiß beschichtet mit rot reflektierenden Streifen
1000	1000	B·	12,0	448-62	448-62B
1500	1000	C·	14,5	448-63	448-63B
2000	1000	C·	17,5	448-64	448-64B

Passendes Befestigungsmaterial zu diesem Produkt

Befestigungsschraubensatz Typ 1.2
Art.-Nr.
470-712



Weiteres Zubehör ab **Seite 59**



Rohrbügel
aus Stahlrohr
Ø 60 x 2,5 mm





ohne Querholm zum Einbetonieren				feuerverzinkt	feuerverzinkt, weiß beschichtet mit rot reflektierenden Streifen
Gesamtbreite in mm	Gesamthöhe in mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
1000	1000	B·	9,5	465-06	465-06B
1500	1000	C·	11,5	465-07	465-07B
2000	1000	C·	13,0	465-08	465-08B
700	1200	B·	10,0	465-11	465-11B
1000	1200	B·	11,0	465-12	465-12B
1200	1200	B·	12,0	465-13	465-13B
500	1400	B·	11,0	465-09	465-09B
1000	1400	B·	12,5	465-10	465-10B
1500	1400	C·	14,5	465-15	465-15B
2000	1400	C·	16,0	465-20	465-20B
2500	1400	C·	18,0	465-25	465-25B





ohne Querholm zum Aufdübeln				feuerverzinkt	feuerverzinkt, weiß beschichtet mit rot reflektierenden Streifen
Gesamtbreite in mm	Gesamthöhe in mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
1000	1000	B·	11,0	465-52	465-52B
1500	1000	C·	13,0	465-53	465-53B
2000	1000	C·	14,5	465-54	465-54B

Passendes Befestigungsmaterial zu diesem Produkt
Befestigungsschraubensatz Typ 1.2
Artikel-Nr. 470-712

Weiteres Zubehör ab S**eite 59**



Rohrbügel
aus Stahlrohr
Ø 60 x 2,5 mm





mit Querholm zum Einbetonieren				feuerverzinkt	feuerverzinkt, weiß beschichtet mit rot reflektierenden Streifen
Gesamtbreite in mm	Gesamthöhe in mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
700	1200	B·	12,0	465-21	465-21B
1000	1200	B·	14,5	465-22	465-22B
1200	1200	B·	15,5	465-23	465-23B
500	1400	B·	12,0	465-31	465-31B
1000	1400	B·	15,5	465-32	465-32B
1500	1400	C·	19,5	465-33	465-33B
2000	1400	C·	23,0	465-34	465-34B
2500	1400	C·	26,5	465-35	465-35B





mit Querholm zum Aufdübeln				feuerverzinkt	feuerverzinkt, weiß beschichtet mit rot reflektierenden Streifen
Gesamtbreite in mm	Gesamthöhe in mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
1000	1000	B·	14,0	465-62	465-62B
1500	1000	C·	17,5	465-63	465-63B
2000	1000	C·	21,0	465-64	465-64B

Andere Maße auf Anfrage. Pulverbeschichtungen sind auftragsbezogen.
Kein Storno, keine Rücknahme.



Rundbügel
aus Stahlrohr
Ø 48 x 2,5 mm



zum Einbetonieren, Stahlrohr Ø 48 mm,
Gesamthöhe: ca. 1200 mm

ohne Querstrebe
Gesamtbreite: ca. 460 mm

	FK	kg	Artikel-Nr.
feuerverzinkt	B·	7,0	448-046
feuerverzinkt und beschichtet Farbe: grün (RAL 6005)	B	7,0	448-046B



ohne Querstrebe
Gesamtbreite: ca. 650 mm

	FK	kg	Artikel-Nr.
feuerverzinkt	B·	7,5	448-065
feuerverzinkt und beschichtet Farbe: grün (RAL 6005)	B	7,5	448-065B



mit Querstrebe
Gesamtbreite: ca. 650 mm

	FK	kg	Artikel-Nr.
feuerverzinkt	B·	9,0	448-066
feuerverzinkt und beschichtet Farbe: grün (RAL 6005)	B	9,0	448-066B

Anlehn- und Absperrbügel zum Aufdübeln

Mit Bodenplatten 100 x 150 mm
(Die Gesamthöhe ändert sich auf 900 mm)

Art.-Nr. mit **P erweitern**

Absperrpfosten
Parkplatzsperren
Stilpoller
Edelstahl
Sperrelemente
Schranken
Freiraumausstattung
Werkschutz

Baumschutzbügel – Effektiver Schutz für Umwelt und Infrastruktur.
Unser Baumschutzbügel leistet einen wertvollen Beitrag zum Umweltschutz, indem er zuverlässig verhindert, dass parkende Fahrzeuge den kostbaren Baumbestand beschädigen. Darüber hinaus eignet er sich ideal als Schutz für Laternen, Schilder und andere empfindliche Objekte.



Baumschutzbügel
zum Einbetonieren



Stahlrohr Ø 48 x 2,5 mm,
Gesamtbreite: ca. 750 mm,
Gesamthöhe: ca. 1400 mm

	FK	kg	Artikel-Nr.
feuerverzinkt	B·	8,5	443-00
feuerverzinkt und beschichtet Farbe: grün (RAL 6005)	B	8,5	443-00B

Stahlrohr Ø 60 x 2,5 mm,
Gesamtbreite: ca. 800 mm,
Gesamthöhe: ca. 1450 mm

	FK	kg	Artikel-Nr.
feuerverzinkt	B·	11,0	463-00
feuerverzinkt und beschichtet Farbe: grün (RAL 6005)	B	11,0	463-00B



Universalbügel
zum Einbetonieren



Stahlrohr Ø 48 x 2,5 mm,
Gesamtbreite: ca. 300 mm,
Gesamthöhe: ca. 1400 mm

	FK	kg	Artikel-Nr.
feuerverzinkt	A·	8,0	448-70
feuerverzinkt et revêtu coloris: grün (RAL 6005)	A	8,0	448-70B

tube d'acier Ø 60 x 2,5 mm,
Gesamtbreite: env. 400 mm,
Gesamthöhe: ca.1450 mm

	FK	kg	Artikel-Nr.
feuerverzinkt	A·	10,5	465-70
feuerverzinkt und beschichtet Farbe: grün (RAL 6005)	A	10,5	465-70B



Baum und Säulenschutz

Stahlrohrkonstruktion aus zwei Rundbügeln Ø 60 mm mit angeschweißten Querholm Ø 48 mm zum Ineinanderstecken



zum Einbetonieren — **feuerverzinkt** — **feuerverzinkt, weiß beschichtet mit rot reflektierenden Streifen**

Gesamtbreite	Gesamttiefe	Höhe Überflur	FK	kg	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
600 mm	600 mm	650 mm	B·	21,5	465-066	465-066B
800 mm	800 mm	800 mm	B·	25,5	465-068	465-068B



zum Aufdübeln — **feuerverzinkt** — **feuerverzinkt, weiß beschichtet mit rot reflektierenden Streifen**

Gesamtbreite	Gesamttiefe	Höhe Überflur	FK	kg	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
600 mm	600 mm	650 mm	B·	19,0	465-066P	465-066PB
800 mm	800 mm	800 mm	B·	24,0	465-068P	465-068PB



Auch in gelb / schwarz lieferbar, siehe **Seite 213**





Die sichere Absperrung im besonderen Gefahrenbereich!

Abweisebügel

Stahlrohr Ø 76 x 2,6 mm



zum Einbetonieren, ohne Querholm — **feuerverzinkt** — **feuerverzinkt, weiß beschichtet mit rot reflektierenden Streifen**

Gesamtbreite	Gesamthöhe	FK	kg	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
1000 mm	1500 mm	B	17,5	475-10	475-10B
1500 mm	1500 mm	C·	19,5	475-15	475-15B
2000 mm	1500 mm	C·	22,5	475-20	475-20B
2500 mm	1500 mm	C·	24,5	475-25	475-25B
750 mm	1000 mm	B	13,0	477-05	477-05B
1000 mm	1000 mm	B	14,0	477-06	477-06B
750 mm	1500 mm	B	16,0	477-08	477-08B



zum Einbetonieren, mit Querholm — **feuerverzinkt** — **feuerverzinkt, weiß beschichtet mit rot reflektierenden Streifen**

Gesamtbreite	Gesamthöhe	FK	kg	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
1000 mm	1500 mm	B	21,5	475-10Q	475-10QB
1500 mm	1500 mm	C·	26,3	475-15Q	475-15QB
2000 mm	1500 mm	C·	31,0	475-20Q	475-20QB
2500 mm	1500 mm	C·	35,5	475-25Q	475-25QB

zum Aufdübeln, ohne Querholm

Gesamtbreite	Gesamthöhe	FK	kg	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
750 mm	650 mm	B	9,5	477-05P	477-05PB
1000 mm	650 mm	B	11,0	477-06P	477-06PB
750 mm	1150 mm	B	14,5	477-08P	477-08PB
1000 mm	1150 mm	B	15,5	477-09P	477-09PB



Universalbügel

Stahlrohr Ø 76 x 2,6 mm

zum Einbetonieren, ohne Querholm

Gesamtbreite	Gesamthöhe	FK	kg	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
400 mm	1000 mm	A	11,0	477-04	477-04B
400 mm	1500 mm	A	14,5	477-07	477-07B



zum Aufdübeln, ohne Querholm

Gesamtbreite	Gesamthöhe	FK	kg	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
400 mm	650 mm	A	9,5	477-04P	477-04PB
400 mm	1150 mm	A	12,5	477-07P	477-07PB





Absperrbügel als E-Ladesäulenschutz

als Basis-Schutz für E-Ladesäulen, Ø 48 mm

ortsfest zum Einbetonieren

Oberfläche	Folienfarbe	kg	FK	Artikel-Nr.	**Gesamtbreite:** 300 mm, **Gesamthöhe:** 1400 mm kg	FK	Artikel-Nr.	**Gesamtbreite:** 460 mm, **Gesamthöhe:** 1200 mm
feuerverzinkt	blau	8,0	A	4L48-70SBL	7,0	B	4L48-046SBL	
feuerverzinkt	rot	8,0	A	4L48-70SRO	7,0	B	4L48-046SRO	
feuerverzinkt	grün	8,0	A	4L48-70SGR	7,0	B	4L48-046SGR	
weiß	blau	8,0	A	4L48-70BSBL	7,0	B	4L48-046BSBL	
weiß	rot	8,0	A	4L48-70BSRO	7,0	B	4L48-046BSRO	
weiß	grün	8,0	A	4L48-70BSGR	7,0	B	4L48-046BSGR	

zum Aufdübeln

Oberfläche	Folienfarbe	kg	FK	Artikel-Nr.	**Gesamtbreite:** 300 mm, **Gesamthöhe:** 1000 mm kg	FK	Artikel-Nr.	**Gesamtbreite:** 460 mm, **Gesamthöhe:** 1000 mm
feuerverzinkt	blau	7,0	A	4L48-70PSBL	7,5	B	4L48-046PSBL	
feuerverzinkt	rot	7,0	A	4L48-70PSRO	7,5	B	4L48-046PSRO	
feuerverzinkt	grün	7,0	A	4L48-70PSGR	7,5	B	4L48-046PSGR	
weiß	blau	7,0	A	4L48-70PBSBL	7,5	B	4L48-046PBSBL	
weiß	rot	7,0	A	4L48-70PBSRO	7,5	B	4L48-046PBSRO	
weiß	grün	7,0	A	4L48-70PBSGR	7,5	B	4L48-046PBSGR	

Absperrbügel & Rammschutzbügel für E-Ladestationen – Schutz & Individualität

Unsere hochwertigen Absperr- und Rammschutzbügel bieten optimalen Schutz für Ihre E-Ladestationen und sorgen für eine klare Abgrenzung der Ladebereiche. Sie verhindern Anfahrschäden, strukturieren Parkflächen und erhöhen die Sicherheit der Elektroladeinfrastruktur. Individuelle Farbgestaltung – perfekt abgestimmt auf Ihr Design

Neben Standardfarben bieten wir Ihnen die Möglichkeit, Ihre Absperr- und Rammschutzbügel in individuellen Farben zu bestellen. Ob passend zu Ihrem Corporate Design, zur besseren Sichtbarkeit oder zur optischen Integration in die Umgebung – wir fertigen die Schutzbügel nach Ihren Farbvorstellungen.



Rammschutzbügel als E-Ladesäulenschutz

für den besonderen wirkungsvollen Schutz von E-Ladesäulen, Ø 76 mm

ortsfest zum Einbetonieren

Oberfläche	Folienfarbe	kg	FK	Artikel-Nr.	**Gesamtbreite:** 750 mm, **Gesamthöhe:** 1000 mm Artikel-Nr.	**Gesamtbreite:** 1000 mm, **Gesamthöhe:** 1200 mm
feuerverzinkt	blau	13,0	B	4L77-05SBL	4L77-06SBL	
feuerverzinkt	rot	13,0	B	4L77-05SRO	4L77-06SRO	
feuerverzinkt	grün	13,0	B	4L77-05SGR	4L77-06SGR	
weiß	blau	13,0	B	4L77-05BSBL	4L77-06BSBL	
weiß	rot	13,0	B	4L77-05BSRO	4L77-06BSRO	
weiß	grün	13,0	B	4L77-05BSGR	4L77-06BSGR	

zum Aufdübeln

Oberfläche	Folienfarbe	kg	FK	Artikel-Nr.	**Gesamtbreite:** 750 mm, **Gesamthöhe:** 650 mm Artikel-Nr.	**Gesamtbreite:** 1000 mm, **Gesamthöhe:** 650 mm
feuerverzinkt	blau	14,0	B	4L77-05PSBL	4L77-06PSBL	
feuerverzinkt	rot	14,0	B	4L77-05PSRO	4L77-06PSRO	
feuerverzinkt	grün	14,0	B	4L77-05PSGR	4L77-06PSGR	
weiß	blau	14,0	B	4L77-05PBSBL	4L77-06PBSBL	
weiß	rot	14,0	B	4L77-05PBSRO	4L77-06PBSRO	
weiß	grün	14,0	B	4L77-05PBSGR	4L77-06PBSGR	



Auch als Absperrpfosten und Rammschutzpoller für Ladesäulen lieferbar, siehe dazu Rubrik Absperrpfosten **Seite 34 - 35**

Wegesperre

herausnehmbar, drehbar mit Dreikantverschluss,
Stahlrohr Ø 60 mm, inkl. feuerverzinkter Bodenhülse Typ 460-10 und Typ 460-40,
Gesamthöhe: ca. 1400 mm,
Überflur: ca. 1000 mm





ohne Knieholm

feuerverzinkt

Gesamtbreite in mm	FK	kg	Artikel-Nr.
1000	B	16,5	465-10F
1500	C	18,5	465-15F
2000	C	20,0	465-20F
2500	C	22,0	465-25F



feuerverzinkt und weiß beschichtet mit rot reflektierenden Streifen


Gesamtbreite in mm	FK	kg	Artikel-Nr.
1000	B	16,5	465-10FB
1500	C	18,5	465-15FB
2000	C	20,0	465-20FB
2500	C	22,0	465-25FB



mit Knieholm

feuerverzinkt


Gesamtbreite in mm	FK	kg	Artikel-Nr.
1000	B	16,5	465-32F
1500	C	18,5	465-33F
2000	C	20,0	465-34F
2500	C	22,0	465-35F




feuerverzinkt und weiß beschichtet mit rot reflektierenden Streifen

Gesamtbreite in mm	FK	kg	Artikel-Nr.
1000	B	16,5	465-32FB
1500	C	18,5	465-33FB
2000	C	20,0	465-34FB
2500	C	22,0	465-35FB

Für mehr Infos
QR-Code scannen

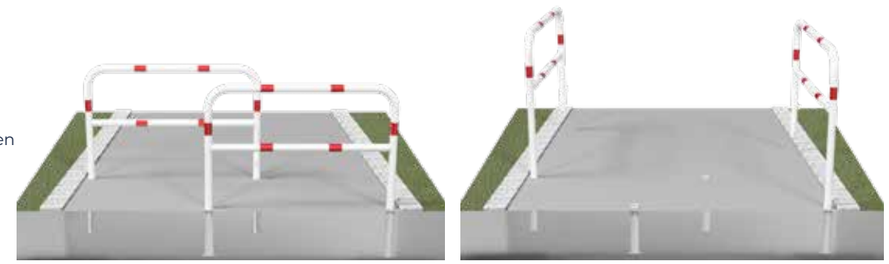

Farbvarianten, Reflektionsklassen
und Individualisierung, siehe **Seite 8 - 9**



Wegesperre

mit Dreikantverschluss,
nach DIN 3223, schwenkbar, bestehend aus:

1 ortsfester Pfosten, drehbar,
Stahlrohr 70 x 70 mm, Überflur 900 mm,
1 lösbarer Pfosten, mit Dreikantverschluss
DIN 3223, Stahlrohr 70 x 70 mm, Überflur 900 mm

1 Bodenhülse, Typ 470-10,
Stahlrohr 80 x 80 mm, 500 mm lang,
Holme,
Stahlrohr 60 x 40 mm





mit Oberholm

feuerverzinkt

Gesamtbreite in mm	FK	kg	Artikel-Nr.
1500	B	25,5	410-15
2000	B	27,5	410-20
2500	C	29,5	410-25
3000	C	31,0	410-30



feuerverzinkt und weiß beschichtet mit rot reflektierenden Streifen

Gesamtbreite in mm	FK	kg	Artikel-Nr.
1500	B·	25,5	410-15B
2000	B·	27,5	410-20B
2500	C·	29,5	410-25B
3000	C·	31,0	410-30B



mit Ober- u. Knieholm

feuerverzinkt


Gesamtbreite in mm	FK	kg	Artikel-Nr.
1500	B	31,0	412-15
2000	B	34,5	412-20
2500	C	38,5	412-25
3000	C	42,0	412-30




feuerverzinkt und weiß beschichtet mit rot reflektierenden Streifen

Gesamtbreite in mm	FK	kg	Artikel-Nr.
1500	B·	31,0	412-15B
2000	B·	34,5	412-20B
2500	C·	38,5	412-25B
3000	C·	42,0	412-30B

Für mehr Infos
QR-Code scannen

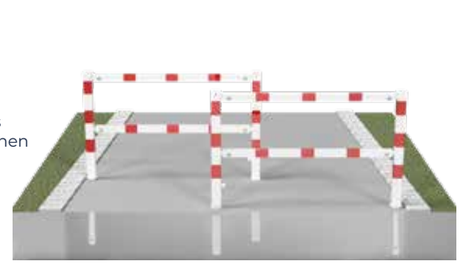

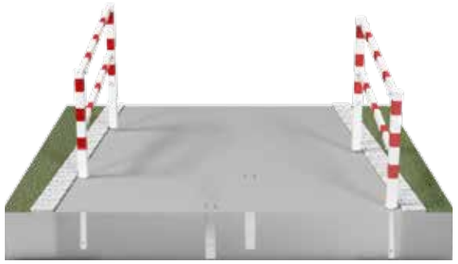

Bestellhinweis: Zusätzliche Bodenhülsen Typ 470-10 für das Absetzen der geöffneten Schrankenflügel evtl. mitbestellen (Aufpreis).

Wegesperren mit Profilzylinderschloss auf Anfrage.
Auch beidseitig herausnehmbar lieferbar.

Wegesperre

feststehend, zusammenschraubbar, inkl. Schrauben, bestehend aus:

2 ortsfeste Pfosten
Stahlrohr 70 x 70 mm,
Überflur: 900 mm, mit Erdanker,
Unterflur: 400 mm

Holme,
Stahlrohr 60 x 40 mm





mit Oberholm

feuerverzinkt

Gesamtbreite in mm	FK	kg	Artikel-Nr.
1500	B·	19,5	414-15
2000	B·	21,5	414-20
2500	C·	23,5	414-25
3000	C·	25,0	414-30



feuerverzinkt und weiß beschichtet mit rot reflektierenden Streifen


Gesamtbreite in mm	FK	kg	Artikel-Nr.
1500	B·	19,5	414-15B
2000	B·	21,5	414-20B
2500	C·	23,5	414-25B
3000	C·	25,0	414-30B



mit Ober- und Knieholm

feuerverzinkt

Gesamtbreite in mm	FK	kg	Artikel-Nr.
1500	B·	25,0	416-15
2000	B·	29,0	416-20
2500	C·	32,5	416-25
3000	C·	36,0	416-30



feuerverzinkt und weiß beschichtet mit rot reflektierenden Streifen

Gesamtbreite in mm	FK	kg	Artikel-Nr.
1500	B·	25,0	416-15B
2000	B·	29,0	416-20B
2500	C·	32,5	416-25B
3000	C·	36,0	416-30B

Wegesperre

feststehend, als Rahmen geschweißt, bestehend aus:

2 ortsfeste Pfosten,
Stahlrohr 70 x 70 mm,
Überflur: 900 mm,
Gesamthöhe: 1300 mm

Holme,
Stahlrohr 60 x 40 mm





mit Oberholm

feuerverzinkt

Gesamtbreite in mm	FK	kg	Artikel-Nr.
1500	C	19,0	4014-15
2000	C	21,0	4014-20
2500	C	23,0	4014-25



feuerverzinkt und weiß beschichtet mit rot reflektierenden Streifen


Gesamtbreite in mm	FK	kg	Artikel-Nr.
1500	C	19,0	4014-15B
2000	C	21,0	4014-20B
2500	C	23,0	4014-25B



mit Ober- und Knieholm

feuerverzinkt

Gesamtbreite in mm	FK	kg	Artikel-Nr.
1500	C	24,0	4016-15
2000	C	28,0	4016-20
2500	C	32,0	4016-25



feuerverzinkt und weiß beschichtet mit rot reflektierenden Streifen

Gesamtbreite in mm	FK	kg	Artikel-Nr.
1500	C	24,0	4016-15B
2000	C	28,0	4016-20B
2500	C	32,0	4016-25B

Wegesperren als Rahmen geschweißt werden auftragsbezogen hergestellt. Andere Breiten auf Anfrage. Änderungen vorbehalten. Kein Storno, keine Rücknahme.

Höhenbegrenzer
ortsfest, mit Seilzugverstärkung.


Durchfahrtshöhe variabel einstellbar
1800 - 2800 mm,
Gesamthöhe Überflur
ca. 3000 mm

2 Standpfosten,
Stahlrohr Ø 102 mm,
feuerverzinkt und weiß beschichtet

Querrohr,
Aluminium 100 x 50 mm,
weiß beschichtet mit rot
reflektierenden Streifen



Höhenverstellbar

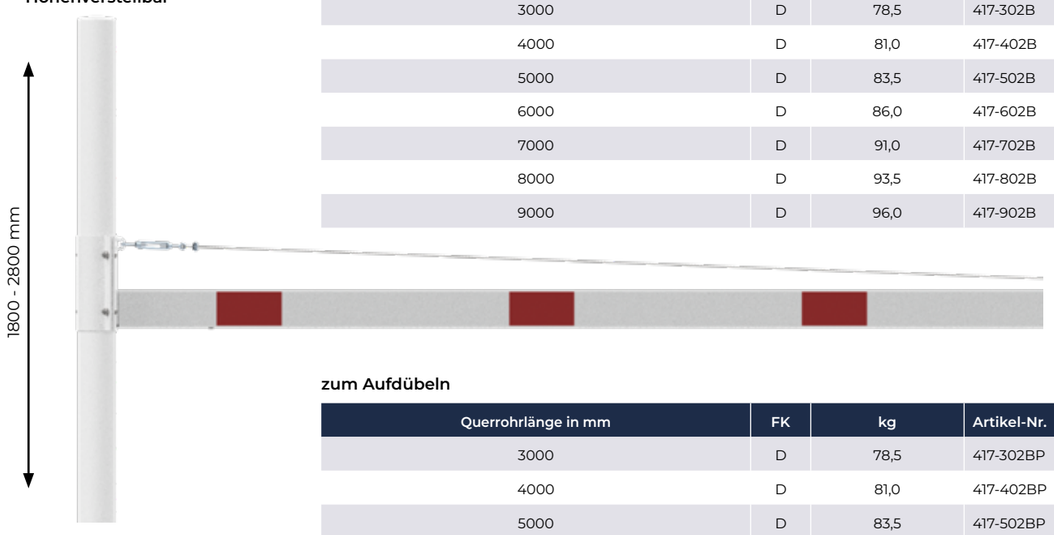

zum Einbetonieren

Querrohrlänge in mm	FK	kg	Artikel-Nr.
3000	D	78,5	417-302B
4000	D	81,0	417-402B
5000	D	83,5	417-502B
6000	D	86,0	417-602B
7000	D	91,0	417-702B
8000	D	93,5	417-802B
9000	D	96,0	417-902B

zum Aufdübeln

Querrohrlänge in mm	FK	kg	Artikel-Nr.
3000	D	78,5	417-302BP
4000	D	81,0	417-402BP
5000	D	83,5	417-502BP
6000	D	86,0	417-602BP
7000	D	91,0	417-702BP
8000	D	93,5	417-802BP
9000	D	96,0	417-902BP



Absperrpfosten
Parkplatzsperren
Stilpoller
Edelstahl
Sperrelemente
Schranken
Freiraumausstattung
Werkschutz

Höhenbegrenzer,
horizontal schwenkbar, mit Seilzugverstärkung, Verriegelung geschlossen oder geöffnet mit Bolzen, weiß beschichtet mit rot reflektierenden Streifen.

Durchfahrtshöhe variabel einstellbar
1800 - 2800 mm,
Gesamthöhe Überflur
ca. 3000 mm

1-teilig
Drehpfosten
Stahlrohr Ø 102 mm,
feuerverzinkt und weiß beschichtet

Querrohr,
Aluminium 100 x 50 mm,
weiß beschichtet mit rot
reflektierenden Streifen









zum Einbetonieren — **für Vorhangschloss** — **Dreikantverschluss** — **Profilzylinderschloss**

Querrohrlänge in mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
2000	D	57,5	417-201VB	417-201FB	417-201ZB
2500	D	58,5	417-251VB	417-251FB	417-251ZB
3000	D	60,0	417-301VB	417-301FB	417-301ZB
3500	D	61,0	417-351VB	417-351FB	417-351ZB
4000	D	62,0	417-401VB	417-401FB	417-401ZB
4500	D	63,5	417-451VB	417-451FB	417-451ZB

zum Aufdübeln — **für Vorhangschloss** — **Dreikantverschluss** — **Profilzylinderschloss**

Querrohrlänge in mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
2000	D	57,5	417-201VBP	417-201FBP	417-201ZBP
2500	D	58,5	417-251VBP	417-251FBP	417-251ZBP
3000	D	60,0	417-301VBP	417-301FBP	417-301ZBP
3500	D	61,0	417-351VBP	417-351FBP	417-351ZBP
4000	D	62,0	417-401VBP	417-401FBP	417-401ZBP
4500	D	63,5	417-451VBP	417-451FBP	417-451ZBP



Höhenbegrenzer
feuerverzinkt und weiß beschichtet
mit rot reflektierenden Streifen



feststehend, 100 x 100 mm zum Einbetonieren

2 Pfosten aus Stahlrohr
100 x 100 mm,
Gesamthöhe: ca. 3000 mm,
1 Querholm aus Alu-Rohr,
100 x 50 mm,
Durchfahrtshöhe: ca. 2300 mm

Querrohrlänge in mm	FK	kg	Artikel-Nr.
3000	D	66,2	417-32B
4000	D	68,5	417-42B
5000	D	71,0	417-52B
6000	D	73,5	417-62B

feststehend, 70 x 70 mm zum Einbetonieren

2 Pfosten aus Stahlrohr **70 x 70 mm,**
Gesamthöhe: ca. 2500 mm,
1 Querholm 60 x 40 mm, Stahlrohr,
Durchfahrtshöhe: ca. 2000 mm

Querrohrlänge in mm	FK	kg	Artikel-Nr.
3000	D	38,5	417-30B
4000	D	44,0	417-40B

feststehend, 100 x 100 mm zum Aufdübeln

2 Pfosten aus Stahlrohr
100 x 100 mm,
Gesamthöhe: ca. 3000 mm,
1 Querholm aus Alu-Rohr,
100 x 50 mm,
Durchfahrtshöhe: ca. 2300 mm

Querrohrlänge in mm	FK	kg	Artikel-Nr.
3000	D	66,2	417-32BP
4000	D	68,5	417-42BP
5000	D	71,0	417-52BP
6000	D	73,5	417-62BP

feststehend, 70 x 70 mm zum Aufdübeln

2 Pfosten aus Stahlrohr **70 x 70 mm,**
Gesamthöhe: ca. 2500 mm,
1 Querholm 60 x 40 mm,
Stahlrohr,
Durchfahrtshöhe: ca. 2000 mm

Querrohrlänge in mm	FK	kg	Artikel-Nr.
3000	D	38,5	417-30BP
4000	D	44,0	417-40BP




schwenkbar, 70 x 70 mm zum Einbetonieren

1 Pfosten
aus Stahlrohr **70 x 70 mm,**
ortsfest, zum Einbetonieren,
Gesamthöhe: ca. 2500 mm,

1 Pfosten
aus Stahlrohr **70 x 70 mm,**
lösbar, mit Dreikantverschluss
inkl. Bodenhülse Typ 470-10
ca. 500 mm Unterflur,

1 Querholm
aus Stahlrohr **60 x 40 mm,**
Durchfahrtshöhe: ca. 2000 mm

Gesamtbreite in mm	FK	kg	Artikel-Nr.
3000	D	42,5	417-31B
4000	D	45,0	417-41B

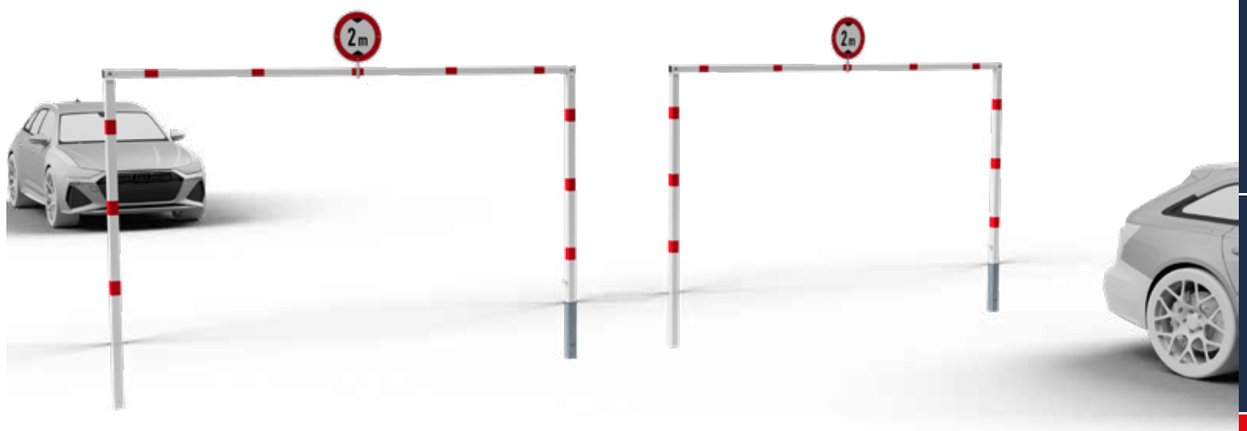


Als Zubehör erhältlich:
Für alle Höhenbegrenzer mit
Querholm 100 x 50 mm

Barriere aus Alurohr
Ø 40 mm, weiß beschichtet mit
rot reflektierenden Streifen, mit
Universalbefestigung inkl. Kette
zur Befestigung am Querholm des
Höhenbegrenzers

Achtung: Die (maximale) Durchfahrtshöhe des Höhenbegrenzers verringert sich durch die Barriere um ca. 200 mm.



Länge in mm	FK	kg	Artikel-Nr.
2000	B	2,1	417-B02
3000	C	3,2	417-B03
4000	C	4,3	417-B04
6000	C	6,4	417-B06


417-98


417-97

Halterung für Hinweisschild
aus zur Befestigung am Querholm des Höhenbegrenzers, passend für Schildgröße Ø 420 mm, feuerverzinkt, weiß beschichtet.

	FK	kg	Artikel-Nr.
Universalhalterung mit Fixierungsbügel für Höhenbegrenzer mit Querrohr 100 x 50 mm	A	0,8	417-98
Halterung zum seitlichen Anschrauben	A	0,7	417-97



Sichert Einfahrten, Hallen mit eingeschränktem Höhenmaß, Unterführungen etc.

Barriere

Aluminiumprofil Höhe 100 mm, mit seitlichen Schutzkappen, weiß beschichtet mit rot reflektierenden Streifen, inkl. 2 x 1 m Stahlkette, verzinkt



einseitig reflektierend

Länge in mm	FK	kg	Artikel-Nr.
2000	B	3,5	4117-20B
3000	C	5,0	4117-30B
4000	C	6,0	4117-40B
5000	C	7,0	4117-50B
6000	C	8,5	4117-60B

beidseitig reflektierend

Länge in mm	FK	kg	Artikel-Nr.
2000	B	3,5	4217-20B
3000	C	5,0	4217-30B
4000	C	6,0	4217-40B
5000	C	7,0	4217-50B
6000	C	8,5	4217-60B

Effektiver und gut sichtbarer Anfahrschutz für Säulen, Torlaibungen, etc.

Kantenschutzwinkel

aus Aluminiumblech
mit 4 Bohrungen Ø 8 mm,
zum Andübeln,
Höhe: 1000 mm,
Winkelmaß 120 mm,
weiß / rot reflektierend




FK	kg	Artikel-Nr.
A	1,3	4317RB
A	1,3	4317LB

Diese Artikel sind auch in gelb / schwarz lieferbar; siehe Werkschutz **Seite 226**


Absperrpfosten
Parkplatzsperren
Stilpoller
Edelstahl
Sperrelemente
Schranken
Freiraumausstattung
Werkschutz

Höhenbegrenzer Mobil

auf Beton-Aufstellvorrichtung (600 kg, Art.-Nr. 3F120) zu Montieren mittels unten am Standpfosten angeschweißter Adapterplatte, per Stapler oder Kran positionierbar, optional mit Art.-Nr. 70670N einsetzbar zum Ausnivellieren von Bodenunebenheiten.

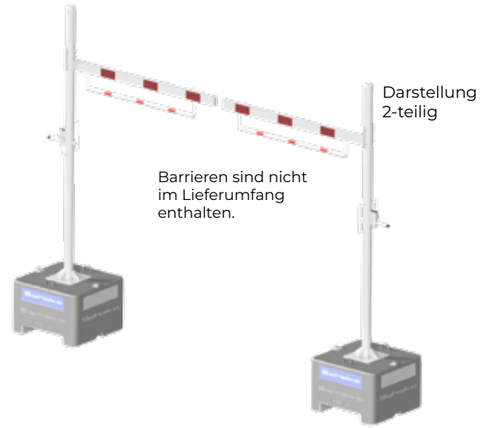

			für Vorhangschloss	Dreikantverschluss	Profilzylinderschloss
Querrohrlänge in mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
2000	D	657,5	417-201VBPM	417-201FBPM	417-201ZBPM
2500	D	658,5	417-251VBPM	417-251FBPM	417-251ZBPM
3000	D	660,0	417-301VBPM	417-301FBPM	417-301ZBPM
3500	D	661,0	417-351VBPM	417-351FBPM	417-351ZBPM
4000	D	662,0	417-401VBPM	417-401FBPM	417-401ZBPM
4500	D	663,5	417-451VBPM	417-451FBPM	417-451ZBPM

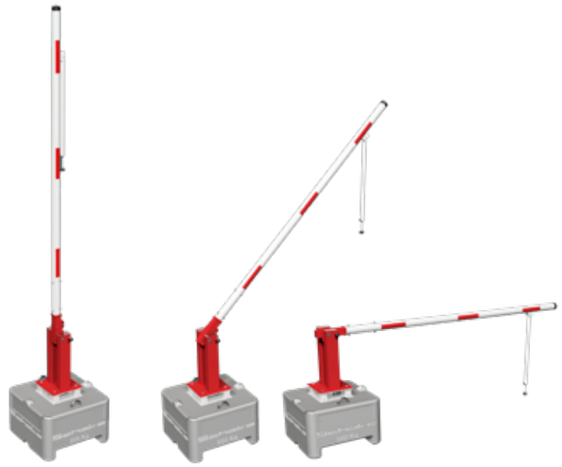

Mobile Handschranke – flexibel, schnell und zuverlässig!

Die mobile Handschranke ist die ideale Lösung für Baustellenzufahrten, Umbauten oder andere temporäre Zufahrtsbeschränkungen. Dank des Verzichts auf Fundamentarbeiten lässt sie sich schnell und sicher aufstellen. Für maximale Stabilität sorgt unsere 600 kg schwere Beton-Aufstellvorrichtung.

			für Vorhangschloss	Dreikantverschluss
lichte Weite in mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
3000	D	645,5	415-31VPBM	415-31FPBM
4000	D	648,0	415-41VPBM	415-41FPBM
5000	D	651,0	415-51VPBM	415-51FPBM
6000	D	652,0	415-61VPBM	415-61FPBM
7000	D	655,0	415-71VPBM	415-71FPBM

			Profilzylinderschloss	Dreikantverschluss und Profilzylinderschloss
lichte Weite in mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
3000	D	646,5	415-31ZPBM	415-31FZPBM
4000	D	649,5	415-41ZPBM	415-41FZPBM
5000	D	651,5	415-51ZPBM	415-51FZPBM
6000	D	654,5	415-61ZPBM	415-61FZPBM
7000	D	656,5	415-71ZPBM	415-71FZPBM

Mobiler Poller für erhöhte Sicherheit und Sichtbarkeit.

Anfahrtpoller mit einem massiven Betonfuß und einem robusten Anprallschutzpoller aus Stahlrohr (Durchmesser: 273 mm) ist die perfekte Lösung für Ihre Verkehrskontrolle. Eine praktische Positionierbarkeit durch Gabelstapler ist in der Betonform vorgesehen.

Mit einer hochwertigen Beschichtung und weiß rot reflektierender Folie ausgestattet, gewährleistet dieser Poller erhöhte Sichtbarkeit und Sicherheit, sowohl bei Tag als auch bei Nacht.





Mobiler Poller- schwere Ausführung, bestehend aus: Betonfuß 800 x 800 x 145 mm und Poller TYP 40274B, aus Stahlrohr Ø 273 mm, mit Flachkopf, feuerverzinkt, beschichtet RAL 9005

	FK	kg	Artikel-Nr.
mit weißer und roter reflektierender Folie	C	230,0	40274MB

Betonleitschwelle

zur Trennung von Verkehrsflächen und Arbeitsbereichen, mit aufgesetztem Absperrbügel Ø 76 mm, Höhe: ca. 700 mm, feuerverzinkt mit rot reflektierenden Streifen

- durch die Unterfahrhöhe von 80 mm und den 4 stabilen Kranösen für den Staplerverkehr und für den Kranbetrieb geeignet
- die abgeschrägten Enden ermöglichen eine flexible Anordnung der Elemente mit Aufstellwinkeln von bis zu 450
- Anbringung von Logoplatte in den Maßen 590 mm x 340 mm möglich
- Maße Beton
  Länge: 3480 mm
  Breite: 350 mm
  Höhe: 380 mm



	FK	kg	Artikel-Nr.
ohne Querholm	S	685,0	4077-35
mit Querholm	S	705,0	4077-65


Das **Schutzgeländersystem ROBUST** wurde für Bereiche mit erhöhtem Anfahrrisiko entwickelt.

Massive Pfosten aus Stahlrohr 100 × 100 mm und besonders widerstandsfähige Querholme aus Stahlrohr 150 x 50 mm gewährleisten eine außergewöhnliche Stabilität. Die weiß / rot Signalfarbgebung sorgt für eine hohe Sichtbarkeit und eine schnelle Wahrnehmung in Produktions- und Logistikbereichen.

Eine **integrierte Tastleiste** im unteren Bereich des Geländers unterstützt blinde und sehbehinderte Personen bei der Orientierung und trägt zu einer sicheren Wegeführung bei.

Durch die **modulare Bauweise** können beschädigte Querholme einzeln ersetzt werden, ohne die Pfosten austauschen zu müssen.



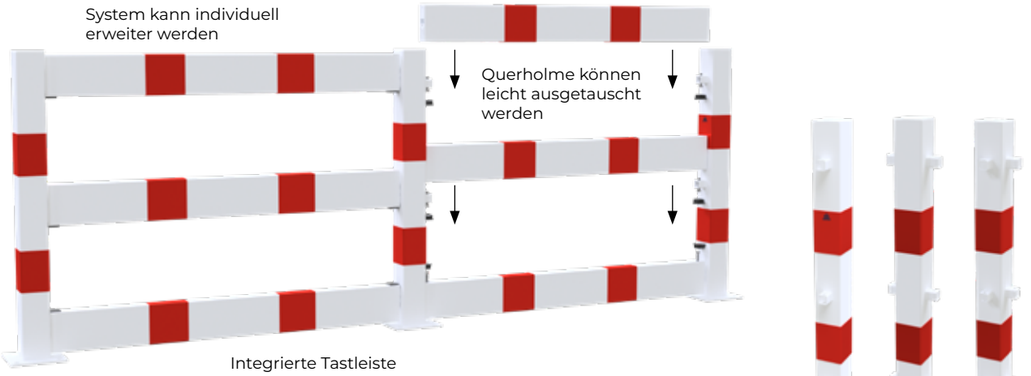

Pfosten für Schutzgeländer

Stahlrohr 100 x 100 mm
Höhe: ca. 1000 mm Überflur
zum Aufdübeln

feuerverzinkt und weiß beschichtet mit rot reflektierenden Streifen

	FK	kg	Artikel-Nr.
Endpfosten	A	13,0	42100PB
Mittelpfosten	A	13,6	42101PB
Eckpfosten	A	13,6	42103PB

Querholme für Schutzgeländer

aus Stahlrohr 150 x 50 mm




feuerverzinkt und weiß beschichtet mit rot reflektierenden Streifen


Rohrlänge in mm	Rastermaß in mm	FK	kg	Artikel-Nr.
910	1000	A	9,2	42109B
1410	1500	A	13,84	42114B
1910	2000	B	18,45	42120B


Schutzgeländer als Sicherheitsgeländer für den besonderen Gefahrenbereich. Das Geländersystem ist zum Einbetonieren oder zum Aufdübeln mit Bodenplatte lieferbar.



Schutzgeländer
Stahlrohr 70 x70 mm
mit Ober- und Knieholm,
Stahlrohr 60 x 40 mm,
Höhe: ca. 1000 mm Überflur
verschraubbar

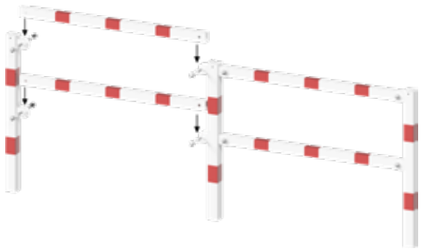






Standpfosten zum Einbetonieren

	FK	kg	feuerverzinkt Artikel-Nr.	feuerverzinkt, weiß beschichtet mit rot reflektierenden Streifen Artikel-Nr.
Endpfosten für Ober- und Knieolm	A·	8,0	4270	4270B
Mittelpfosten für Ober- und Knieolm	A·	8,5	4271	4271B
Eckpfosten für Ober- und Knieolm 90°	A·	8,5	4273	4273B





Standpfosten zum Aufdübeln
mit Bodenplatte 100 x 150 mm

	FK	kg	feuerverzinkt Artikel-Nr.	feuerverzinkt, weiß beschichtet mit rot reflektierenden Streifen Artikel-Nr.
Endpfosten für Ober- und Knieolm	A·	6,5	4270P	4270PB
Mittelpfosten für Ober- und Knieolm	A·	7,0	4271P	4271PB
Eckpfosten für Ober- und Knieolm 90°	A·	7,0	4273P	4273PB

Querholm
Stahlrohr 60 x 40 mm
inkl. Befestigungsschrauben



Rohrlänge in mm	FK	kg	feuerverzinkt Artikel-Nr.	feuerverzinkt, weiß beschichtet mit rot reflektierenden Streifen Artikel-Nr.
800	A·	3,0	4208	4208B
1300	A·	5,0	4213	4213B
1800	B·	7,0	4218	4218B
2300	B·	8,5	4223	4223B


Die Querholme werden einfach in die Aufnahmelaschen der Standpfosten eingelegt und mittels Schrauben fixiert. (Ohne Verschraubung auch als temporäre Absicherung nutzbar). Auch in gelb / schwarz lieferbar, siehe Werkschutz.

Trennen von Fahrwegen, Fußwegen etc. Die Montage ist denkbar einfach: zusammenstecken, einbetonieren oder aufdübeln.



Schutzgeländer
Stahlrohr Ø 48 mm,
variabel steckbar,
Höhe: ca. 1000 mm Überflur

Standpfosten zum Einbetonieren

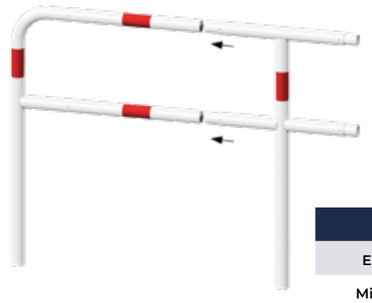

Für mehr Infos
QR-Code scannen






	FK	kg	feuerverzinkt Artikel-Nr.	feuerverzinkt, weiß beschichtet mit rot reflektierenden Streifen Artikel-Nr.
Endpfosten	A·	5,5	448-80	448-80B
Mittelpfosten	B·	7,5	448-81	448-81B
Eckpfosten	A·	9,5	448-815	448-815B

Standpfosten zum Aufdübel
mit Bodenplatte 100 x 150 mm





	FK	kg	feuerverzinkt Artikel-Nr.	feuerverzinkt, weiß beschichtet mit rot reflektierenden Streifen Artikel-Nr.
Endpfosten	A·	5,0	448-80P	448-80PB
Mittelpfosten	B·	7,0	448-81P	448-81PB
Eckpfosten	A·	9,0	448-815P	448-815PB

Querholm
Stahlrohr Ø 48 mm



Rohrlänge in mm	Rastermaß in mm	FK	kg	feuerverzinkt Artikel-Nr.	feuerverzinkt, weiß beschichtet mit rot reflektierenden Streifen Artikel-Nr.
500	1000	A·	1,5	448-42	448-42B
1000	1500	A·	3,0	448-43	448-43B
1500	2000	A·	4,5	448-44	448-44B



Befestigungsschraubensatz siehe **Seite 59** auch in gelb / schwarz lieferbar, siehe Werkschutz, **Seite 217**

Schutzzaungitter
für besondere Gefahrenbereiche.



Anwendungsbeispiel:



Die Befestigung der Zaunfelder an den senkrechten Pfosten ist so konstruiert, dass die unterschiedlichsten Grad- bzw. Winkelstellungen ausgeführt werden können. Bei den Querholmen der Zaunfelder zeigt immer eine Kante der Vierkantrohre nach oben, um Turnkünste zu verhindern.

Zaunfeld
Querrohre aus Stahlrohr 40 x 40 mm, mit Füllstäben, Stahlrohr Ø 20 mm, verschweißt. Abstand zwischen den senkrechten Füllstäben: 100 mm, Höhe: 950 mm, Kompletthöhe eingebaut: 1050 mm

	Achsabstand	FK	kg	Artikel-Nr.
feuerverzinkt	750 mm	B	16,5	418-07
	1500 mm	C	23,0	418-15
	2000 mm	C	31,0	418-20
feuerverzinkt und weiß beschichtet	750 mm	B	16,5	418-07BW
	1500 mm	C	23,0	418-15BW
	2000 mm	C	31,0	418-20BW
feuerverzinkt und rot beschichtet	750 mm	B	16,5	418-07BR
	1500 mm	C	23,5	418-15BR
	2000 mm	C	31,0	418-20BR



418-15BR


Standpfosten
Stahlrohr 60 x 60 mm, mit aufgeschweißter Stahlkappe, zum Einbetonieren,
Gesamthöhe: 1500 mm

Mittelpfosten mit 4 Verbindungslaschen

	FK	kg	Artikel-Nr.
feuerverzinkt	A	6,0	418-00
feuerverzinkt, weiß beschichtet	A	6,0	418-00B

Endpfosten mit 2 Verbindungslaschen

	FK	kg	Artikel-Nr.
feuerverzinkt	A	6,0	418-02
feuerverzinkt, weiß beschichtet	A	6,0	418-02B



418-00 418-02

Farbvarianten, Reflektionsklassen und Individualisierung, siehe **Seite 8 - 9**



Schutzgeländer
werden aus vorgefertigten Verbindungsteilen vor Ort montiert. Durch die Gelenkscharniere ist die Absperrung überaus flexibel zu gestalten.
Die Gelenkscharniere können sowohl vertikal als auch horizontal bis 90° eingesetzt werden.



Standpfosten für Oberholm
zum Einbetonieren

Stahlrohr Ø 60 mm, Alukugelkopf,
Gesamtlänge: ca. 1500 mm

	FK	kg	feuerverzinkt Artikel-Nr.	feuerverzinkt und beschichtet (RAL 7016) Artikel-Nr.
Endpfosten für Oberholm	B	5,5	467-01	467-01B
Mittelpfosten für Oberholm	B	5,4	467-02	467-02B
Eckpfosten für Oberholm	B	5,4	467-03	467-03B

Standpfosten für Ober- und Knieholm
zum Einbetonieren

	FK	kg	feuerverzinkt Artikel-Nr.	feuerverzinkt und beschichtet (RAL 7016) Artikel-Nr.
Endpfosten für Ober- u. Knieholm	B	5,4	467-11	467-11B
Mittelpfosten für Ober- u. Knieholm	B	5,4	467-12	467-12B
Eckpfosten für Ober- u. Knieholm	B	5,4	467-13	467-13B

Standpfosten für Ober- und Knieholm
zum Einbetonieren

Stahlrohr Ø 60 mm, Alukugelkopf,
Gesamtlänge: ca. 800 mm

	FK	kg	feuerverzinkt Artikel-Nr.	feuerverzinkt und beschichtet (RAL 7016) Artikel-Nr.
Endpfosten	B	2,9	467-04	467-04B
Mittelpfosten	B	2,9	467-05	467-05B
Eckpfosten	B	2,9	467-06	467-06B

Querholm für Schutzgeländer
oder Rabattengeländer,
Stahlrohr Ø 33,7 mm,
Länge: 2000 mm,
inkl. Alu-Verbindungsmuffen
für geraden, waagerechten Verlauf.

	FK	kg	feuerverzinkt Artikel-Nr.	feuerverzinkt und beschichtet (RAL 7016) Artikel-Nr.
Querholm	B	5,5	467-20	467-20B
Gelenkstück	A	0,5	467-24	467-24B


Aluminium-Gelenkstück
bis 90° einsetzbar,
für unterschiedliche Steigungen
und Winkelstellungen





Sperrschutz von Sportfeldern oder sonstige Absperrungen von Veranstaltungsplätzen.



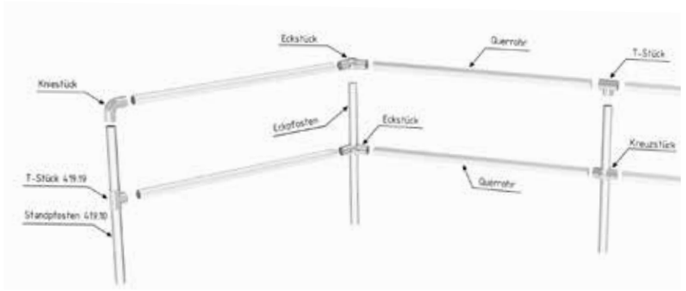

Barriere
aus Stahlrohr Ø 60 mm, feuerverzinkt

	Länge in mm	FK	kg	Artikel-Nr.
Standpfosten	1500	A	4,3	419-10
Eckpfosten	1500	A	4,3	419-105
Querrohr	1500	A	4,3	419-11
	2000	B	5,8	419-12
	2500	C	7,2	419-13
	3000	C	8,6	419-14



	FK	kg	Artikel-Nr.
Aluminium-Kniestück	A·	0,3	419-18
Aluminium-T-Stück	A·	0,3	419-19
Aluminium Kreuzstück 2 Halbschalen mit 2 Schrauben und Muttern	A·	0,2	419-09
Aluminium-Eckstück 2 Halbschalen mit Schraube und Mutter	A·	0,4	419-08


Schutzzaungitter
für die Absicherung von Böschungen, Flussläufen oder auch Einfriedungen etc.



418-35

Zaunfeld-Element
Stahlrohr Ø 33,7 mm mit Ø 16 mm Füllstäben und angeschweißten Verbindungslaschen, Achsabstand: 1500 mm, bis ca. 90° einsetzbar, Höhe: 900 mm

	FK	kg	Artikel-Nr.
feuerverzinkt	C	11,8	418-35
feuerverzinkt und weiß beschichtet	C	11,8	418-35B



418-42 418-44

Standpfosten
Stahlrohr Ø 60 mm, zum Einbetonieren,
Gesamtlänge: ca. 1500 mm

Endpfosten mit 2 Verbindungslaschen

	FK	kg	Artikel-Nr.
feuerverzinkt	A	5,5	418-42
feuerverzinkt und weiß beschichtet	A	5,5	418-42B

Mittelpfosten mit 4 Verbindungslaschen

	FK	kg	Artikel-Nr.
feuerverzinkt	A	5,5	418-44
feuerverzinkt und weiß beschichtet	A	5,5	418-44B

Verkehrsschutzsystem – flexibel und zuverlässig!
Unser Verkehrsschutzsystem sichert Verkehrswege, trennt Fahrbahnen und dient als Personen- und Leitschutz. Die Montage vor Ort ist dank vorgefertigter Elemente denkbar einfach, wobei diese bei Bedarf problemlos ausgetauscht werden können. Auch Aufstellungen in Winkeln sowie an Steigungen und Gefällen sind möglich. Pulverbeschichtet in gängigen RAL-Farben (Farbauswahl siehe Seite 8 - 9).







mit Abdeckkappe



mit Kugelkopf

Standpfosten
Stahlrohr Ø 60 mm, zum Einbetonieren mit Erdankeravec ancrage

				feuerverzinkt	feuerverzinkt und weiß beschichtet
	Länge in mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
mit Abdeckkappe	1500	A	4,5	419-600	419-600B
mit Kugelkopf	1500	A	4,5	419-602	419-602B

Standpfosten
Stahlrohr Ø 60 mm, zum Aufdübeln mit Bodenplatte 100 x 150 mm

				feuerverzinkt	feuerverzinkt und weiß beschichtet
	Länge in mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
mit Abdeckkappe	1000	A	4,5	419-601	419-601B
mit Kugelkopf	1000	A	4,5	419-603	419-603B

Querrohr
Stahlrohr Ø 60 mm, inkl. Verbindungselement

				feuerverzinkt	feuerverzinkt und weiß beschichtet
Rastermaß in mm	Länge in mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
1130	1000	A	4,5	419-610	419-610B
1630	1500	A	5,5	419-615	419-615B
2130	2000	B	6,5	419-620	419-620B
2630	2500	C	8,0	419-625	419-625B

Ersatz-Verbindungselement
(lose) für Verkehrsschutzgitter-System (Schelle, Spreizstück, Kunststoffteller, Schraube und Mutter)

FK	kg	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
A	0,3	419-699	419-699B

Farbvarianten, Reflektionsklassen und Individualisierung, siehe **Seite 8 - 9**





4VTE60B7016



4VTE85B7016

Drehkreuz mit Doppelstabzaunmodul zur Festinstallation, mit 600 mm Durchgangsbreite, LxBxH: 1216 x 1580 x 2270 mm

V-Turnstile-Compact-Fix

mit einer elektromechanischen Steuereinheit ausgestattet, daher durch Zutrittskontrollen erweiterbar.

	FK	kg	Artikel-Nr.
feuerverzinkt	C	252,0	4VTE60
verzinkt und beschichtet RAL 7016	C	252,0	4VTE60B7016
verzinkt und beschichtet RAL 6005	C	252,0	4VTE60B6005

V-Turnstile-Compact-Fix-Basic

mit einer mechanischen Steuereinheit ausgestattet, daher nicht durch Zutrittskontrollen erweiterbar.

	FK	kg	Artikel-Nr.
feuerverzinkt	C	252,0	4VTM60
verzinkt und beschichtet RAL 7016	C	252,0	4VTM60B7016
verzinkt und beschichtet RAL 6005	C	252,0	4VTM60B6005

Drehkreuz mit Doppelstabzaunmodul zur Festinstallation, mit 850 mm Durchgangsbreite, LxBxH: 1833 x 2080 x 2270 mm

V-Turnstile-Fix

mit einer elektromechanischen Steuereinheit ausgestattet, daher durch Zutrittskontrollen erweiterbar.

	FK	kg	Artikel-Nr.
feuerverzinkt	C	286,0	4VTE85
verzinkt und beschichtet RAL 7016	C	286,0	4VTE85B7016
verzinkt und beschichtet RAL 6005	C	286,0	4VTE85B6005

V-Turnstile-Fix-Basic

mit einer mechanischen Steuereinheit ausgestattet., daher nicht durch Zutrittskontrollen erweiterbar.

	FK	kg	Artikel-Nr.
feuerverzinkt	C	286,0	4VTM85
verzinkt und beschichtet RAL 7016	C	286,0	4VTM85B7016
verzinkt und beschichtet RAL 6005	C	286,0	4VTM85B6005



4VDE13B7016



4VDE18B7016

Tür mit Doppelstabzaunmodul zur Festinstallation, mit 1290 mm Durchgangsbreite, LxBxH: 440 x 1580 x 2205 mm

V-Door-Compact-Fix

mit einem elektrischen Türschließer ausgestattet, daher durch Zutrittskontrollen erweiterbar

	FK	kg	Artikel-Nr.
feuerverzinkt	C	108,0	4VDE13
verzinkt und beschichtet RAL 7016	C	108,0	4VDE13B7016
verzinkt und beschichtet RAL 6005	C	108,0	4VDE13B6005

V-Door-Compact-Fix-Basic

mit einem mechanischen Türschließer ausgestattet, daher nicht durch Zutrittskontrollen erweiterbar.

	FK	kg	Artikel-Nr.
feuerverzinkt	C	108,0	4VDM13
verzinkt und beschichtet RAL 7016	C	108,0	4VDM13B7016
verzinkt und beschichtet RAL 6005	C	108,0	4VDM13B6005

Tür mit Doppelstabzaunmodul zur Festinstallation, mit 1790 mm Durchgangsbreite, LxBxH: 440 x 1980 x 2205 mm

V-Door-Fix

mit einem elektrischen Türschließer ausgestattet, daher durch Zutrittskontrollen erweiterbar.

	FK	kg	Artikel-Nr.
feuerverzinkt	C	127,0	4VDE18
verzinkt und beschichtet RAL 7016	C	127,0	4VDE18B7016
verzinkt und beschichtet RAL 6005	C	127,0	4VDE18B6005

V-Door-Fix-Basic

mit einem mechanischen Türschließer ausgestattet, daher nicht durch Zutrittskontrollen erweiterbar.

	FK	kg	Artikel-Nr.
feuerverzinkt	C	127,0	4VDM18
verzinkt und beschichtet RAL 7016	C	127,0	4VDM18B7016
verzinkt und beschichtet RAL 6005	C	127,0	4VDM18B6005



Stadtzaun
für die Sicherheit, mit perfekter Linienführung auch im Kurvenbereich durch Scharnierlaschen


Standpfosten
Stahlrohr 70 x 70 mm,
mit verschweißter Stahlkappe,
feuerverzinkt und beschichtet DB 703,
Höhe Überflur: 1000 mm,
zum Einbetonieren.

	FK	kg	mit Flachkopf Artikel-Nr.	mit Zierkopf Artikel-Nr.
Mittelpfosten	A	7,9	418-7804B	418-7814B
Endpfosten	A	7,9	418-7802B	418-7812B



Zaunelement
horizontale Stahlrohre 30 x 30 mm,
diagonale Stahlrohre 25 x 25 mm

Achsabstand in mm	FK	kg	Artikel-Nr.
1000	B	7,2	418-710B
1500	C	10,4	418-715B






Die Befestigung der Zaunfelder an den senkrechten Pfosten ist so konstruiert, dass die unterschiedlichsten Grad- bzw. Winkelstellungen ausgeführt werden können.

Absperrpfosten
Parkplatzsperren
Stilpoller
Edelstahl
Sperrelemente
Schranken
Freiraumausstattung
Werkschutz



Stadtzaun
für die Sicherheit im Stadtgebiet, perfekte Linienführung, umgebungsneutral

Stadtzaunelement
Senkrechte Stahlrohre Ø 76 mm,
horizontale Stahlrohre 30 x 30 mm,
diagonale Stahlrohre 25 x 25 mm,
Gesamthöhe: 1200 mm,
feuerverzinkt und beschichtet DB 703.

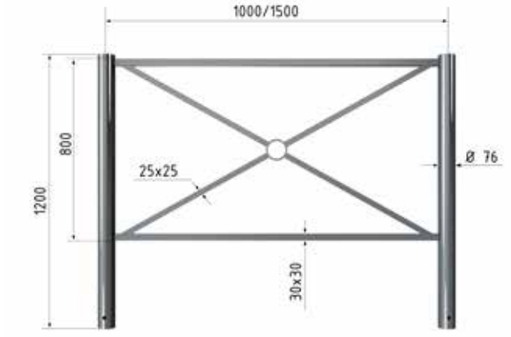

	Länge in mm	FK	kg	Artikel-Nr.
mit Flachkopf	1000	B	18,0	418-7040B
mit Flachkopf	1500	C	21,0	418-7045B
mit Kugelkopf	1000	B	18,0	418-7440B
mit Kugelkopf	1500	C	21,0	418-7445B



Farbvarianten, Reflektionsklassen und Individualisierung, siehe **Seite 8 - 9**



Absperrbarrieren
Eine stabile, formschöne Absperrung in Verbindung mit unserem Pfostentyp 478B.



Standpfosten
Stahlrohr Ø 76 mm, mit Kugelkopf, feuerverzinkt und beschichtet RAL 7016, **Gesamtlänge:** ca. 1300 mm

	FK	kg	Artikel-Nr.
Endpfosten mit 2 Anschlusslaschen	A	7,0	478-02B
Mittelpfosten mit 4 Anschlusslaschen	A	7,0	478-04B
Bodenrosette anschraubbar	A	1,3	478RB



Rahmen-Element
Stahlrohr Ø 33,7 mm, mit angeschweißten Verbindungslaschen, **Achsabstand:** 2000 mm, (Pfostenmitte bis Pfostenmitte), bis 90° einsetzbar.

	FK	kg	Artikel-Nr.
feuerverzinkt und beschichtet RAL 7016	B	8,0	478-20B

Rabattengeländer mit Querholm aus Flachstahl
Überflur, feuerverzinkt und beschichtet (DB703). Problemlose Handhabung bei Montage und Aufstellung.



Standpfosten
Stahlrohr Ø 60 mm, mit Kugelkopf und Muffen, **Gesamtlänge:** ca. 800 mm

	FK	kg	Artikel-Nr.
Endpfosten	A	3,0	40673B
Mittelpfosten	A	3,0	40674B
Eckpfosten	A	3,0	40675B




Flachstahl
45 x 15 mm, feuerverzinkt und beschichtet

Gesamtlänge in mm	FK	kg	Artikel-Nr.
1000	A	5,5	40676B
1500	B	8,0	40677B
2000	B	10,5	40678B



Schranken

Unsere Schranken bieten zuverlässigen Schutz für Zufahrten, Parkplätze, Fuß- und Radwege. Mit verschiedenen Verschlussoptionen und robusten Mechanismen sorgen sie für eine effektive Zugangskontrolle.



Drehschranken · Wegeschranken · Handschranken

GEMEINSAM BEGEISTERN

Drehbare Gatterschranke – Flexibel und sicher!

Die horizontal schwenkbare Schranke kommt ohne Auflagepfosten aus und bietet vielseitige Einsatzmöglichkeiten. Sie lässt sich sowohl in geschlossener als auch in geöffneter Position sicher mit einem Steckbolzen verriegeln. Zudem ist sie vorbereitet für die Nutzung mit einem Vorhangschloss, einem Dreikantverschluss nach DIN 3223 oder einem Profilzylinderschloss.



Drehpfosten: Stahlrohr Ø 102 mm,
Schrankenbaum: Stahlrohr Ø 60 mm,
Höhe: ca. 950 mm Überflur


zum Einbetonieren, feuerverzinkt

			für Vorhangschloss	Dreikantverschluss	Profilzylinderschloss
Gesamtbreite in mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
1500	B	33,0	413-151V	413-151F	413-151Z
2000	B	36,5	413-201V	413-201F	413-201Z
2500	C	40,0	413-251V	413-251F	413-251Z
3000	C	43,5	413-301V	413-301F	413-301Z
3500	C	47,0	413-351V	413-351F	413-351Z

zum Einbetonieren, feuerverzinkt und rot beschichtet mit weiß reflektierenden Ringen

			für Vorhangschloss	Dreikantverschluss	Profilzylinderschloss
Gesamtbreite in mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
1500	B	33,0	413-151VB	413-151FB	413-151ZB
2000	B	36,5	413-201VB	413-201FB	413-201ZB
2500	C	40,0	413-251VB	413-251FB	413-251ZB
3000	C	43,5	413-301VB	413-301FB	413-301ZB
3500	C	47,0	413-351VB	413-351FB	413-351ZB

Empfohlene Fundamentmaße:
Breite 550 x 550 mm,
Tiefe 900 mm

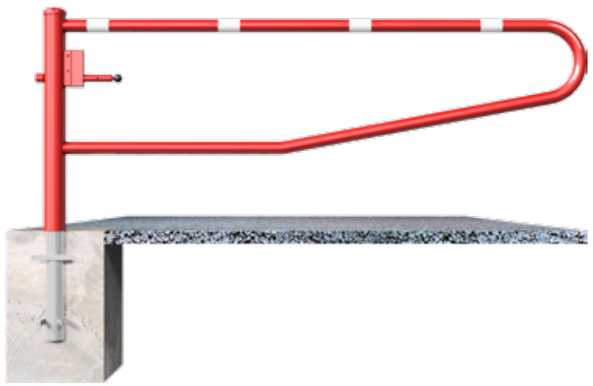

Optional mit Bodenplatte zum Aufdübeln

Bodenplatte
360 x 360 x 8 mm, inkl. 4 Bohrungen Ø 21 mm,
Lochabstand 260 x 260 mm

Art.-Nr. mit **P** erweitern.

Drehbare Wegesperre – Zuverlässig und vielseitig einsetzbar!

Die horizontal schwenkbare Schranke kommt ohne Auflagepfosten aus und überzeugt durch eine einfache Handhabung. Der Bolzen rastet selbsttätig ein und ermöglicht eine sichere Verriegelung in vier Positionen (alle 90°). Die Wegesperre ist vorgerichtet für die Verwendung mit einem Vorhangschloss, einem Dreikantverschluss nach DIN 3223 oder einem Profilzylinderschloss.



Drehpfosten: Stahlrohr Ø 102 mm,
Schrankenbaum: Stahlrohr 60 x 40 mm,
Höhe: ca. 950 mm Überflur


zum Einbetonieren, feuerverzinkt

			für Vorhangschloss	Dreikantverschluss	Profilzylinderschloss
Gesamtbreite in mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
1500	B	33,0	4013-15V	4013-15F	4013-15Z
2000	B	37,0	4013-20V	4013-20F	4013-20Z
2500	C	41,0	4013-25V	4013-25F	4013-25Z
3000	C	44,5	4013-30V	4013-30F	4013-30Z
3500	C	48,0	4013-35V	4013-35F	4013-35Z

zum Einbetonieren, feuerverzinkt und weiß beschichtet mit rot reflektierenden Ringen

			für Vorhangschloss	Dreikantverschluss	Profilzylinderschloss
Gesamtbreite in mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
1500	B	33,0	4013-15VB	4013-15FB	4013-15ZB
2000	B	37,0	4013-20VB	4013-20FB	4013-20ZB
2500	C	41,0	4013-25VB	4013-25FB	4013-25ZB
3000	C	44,5	4013-30VB	4013-30FB	4013-30ZB
3500	C	48,0	4013-35VB	4013-35FB	4013-35ZB

Empfohlene Fundamentmaße:
Breite 550 x 550 mm,
Tiefe 900 mm

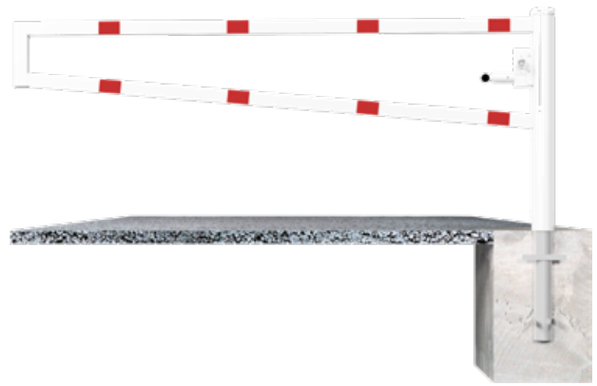

Optional mit Bodenplatte zum Aufdübeln

Bodenplatte
360 x 360 x 8 mm, inkl. 4 Bohrungen Ø 21 mm,
Lochabstand 260 x 260 mm

Art.-Nr. mit **P** erweitern.

Drehschranke

horizontal schwenkbare Schranke mit Seilzugverstärkung. Verriegelung geschlossen oder geöffnet, mit Bolzen, der in vier Stellungen verriegelt (alle 90°), vorgerichtet für Vorhangschloss oder mit Dreikantverschluss nach DIN 3223 bzw. Profilzylinderschloss.



Drehpfosten: Stahlrohr Ø 102 mm, feuerverzinkt und rot beschichtet,
Schrankenbaum: Aluminiumrohr 100 x 50 mm,weiß beschichtet mit rot reflektierenden Streifen,
Höhe: ca. 950 mm Überflur

zum Einbetonieren

			für Vorhangschloss	Dreikantverschluss	Profilzylinderschloss
Schrankenbaumlänge in mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
1500	B	32,0	4113-15VB	4113-15FB	4113-15ZB
2000	B	33,0	4113-20VB	4113-20FB	4113-20ZB
2500	C	34,0	4113-25VB	4113-25FB	4113-25ZB
3000	C	35,0	4113-30VB	4113-30FB	4113-30ZB
3500	C	36,0	4113-35VB	4113-35FB	4113-35ZB

Für mehr Infos
QR-Code scannen



Empfohlene Fundamentmaße:
Breite 550 x 550 mm,
Tiefe 900 mm

Optional mit Bodenplatte zum Aufdübeln

Bodenplatte:
360 x 360 x 8 mm, inkl. 4 Bohrungen Ø 21 mm,
Lochabstand 260 x 260 mm

Art.-Nr. mit **P** erweitern.

Drehschranke

Horizontal schwenkbare Schranke mit Diagonalverstrebung und Seilzugverstärkung. Verriegelung am Drehpfosten geschlossen oder geöffnet, mit Bolzen, der in vier Stellungen verriegelt (alle 90°), vorgerichtet für Vorhangschloss oder mit Dreikantverschluss nach DIN 3223 bzw. Profilzylinderschloss, inkl. zwei Auflagepfosten.




Drehpfosten: Stahlrohr Ø 102 mm, feuerverzinkt und rot beschichtet,
Schrankenbaum: Aluminiumrohr 100 x 50 mm, weiß beschichtet mit rot reflektierenden Streifen,
Auflagepfosten: Stahlrohr 70 x 70 mm, feuerverzinkt und rot beschichtet (2 Stück),
Höhe: ca. 950 mm Überflur

zum Einbetonieren

			für Vorhangschloss	Dreikantverschluss	Profilzylinderschloss
Schrankenbaumlänge in mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
3000	C	58,0	4213-30VB	4213-30FB	4213-30ZB
3500	C	60,0	4213-35VB	4213-35FB	4213-35ZB
4000	D	62,0	4213-40VB	4213-40FB	4213-40ZB
4500	D	64,0	4213-45VB	4213-45FB	4213-45ZB
5000	D	66,0	4213-50VB	4213-50FB	4213-50ZB
5500	D	68,0	4213-55VB	4213-55FB	4213-55ZB
6000	D	70,0	4213-60VB	4213-60FB	4213-60ZB

Für mehr Infos
QR-Code scannen

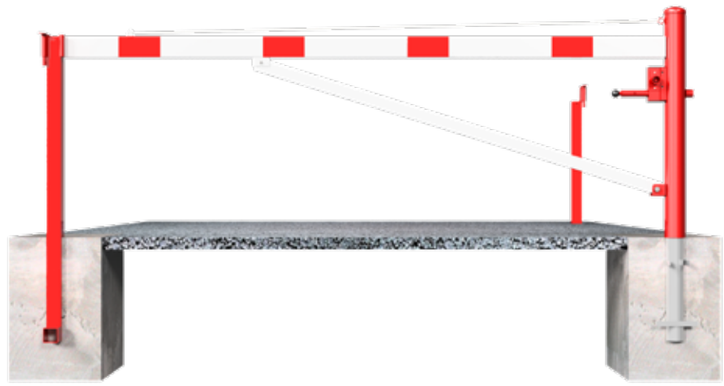

Empfohlene Fundamentmaße:
Drehpfosten:
Breite 550 x 550 mm, Tiefe 900 mm
Auflagepfosten:
Breite 400 x 400 mm, Tiefe 900 mm

Optional mit Bodenplatte zum Aufdübeln

Bodenplatten:
1x Bodenplatte Drehpfosten 360 x 360 x 8 mm,
inkl. 4 Bohrungen Ø 21 mm, Lochabstand 260 x 260 mm.
2x Bodenplatten Auflagepfosten 220 x 220 x 8 mm,
inkl. 4 Bohrungen Ø 21 mm, Lochabstand 140 x 140 mm

Art.-Nr. mit **P** erweitern




Wegeschranke

Hauptstütze: Stahlkonstruktion 70 x 70 mm Vierkantrohr mit Bodenplatte 360 x 360 x 8 mm, zum Aufdübeln, inkl. 4 Bohrungen Ø 20 mm für Anker, feuerverzinkt und rot pulverbeschichtet

Auflagepfosten: Stahlrohr 70 x 70 mm mit Bodenplatte 220 x 220 x 8 mm, inkl. 4 Bohrungen Ø 20 mm für Anker,
Schrankenbaum: starkwandiges Ø 80 mm Aluminiumrohr mit Gegengewicht, weiß pulverbeschichtet mit rot reflektierenden Streifen,
Verschluss: an der Auflagestütze Arretierung bei geöffneter Schranke mit Steckbolzen an der Hauptstütze,
Gesamtbreite: lichte Weite + ca. 900 mm,
Höhe: ca. 950 mm Überflur

			für Vorhangschloss	Dreikantverschluss	Profilzylinderschloss
lichte Weite in mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
3000	C	74,0	411-30VPB	411-30FPB	411-30ZPB
4000	D	76,0	411-40VPB	411-40FPB	411-40ZPB
5000	D	100,5	411-50VPB	411-50FPB	411-50ZPB
6000	D	124,5	411-60VPB	411-60FPB	411-60ZPB
7000	D	125,5	411-70VPB	411-70FPB	411-70ZPB

	FK	kg	Artikel-Nr.
Befestigungsschraubensatz Typ 3 für Dübelbefestigung	A·	0,4	470-73
Satz-Bodenhülsen mit Befestigungsplatte für Haupt- und Auflagestütze, **zum Einbetonieren**, feuerverzinkt, inkl. Schrauben M16	A·	17,5	411-92
Seilzugverstärkung	A	0,5	411-95

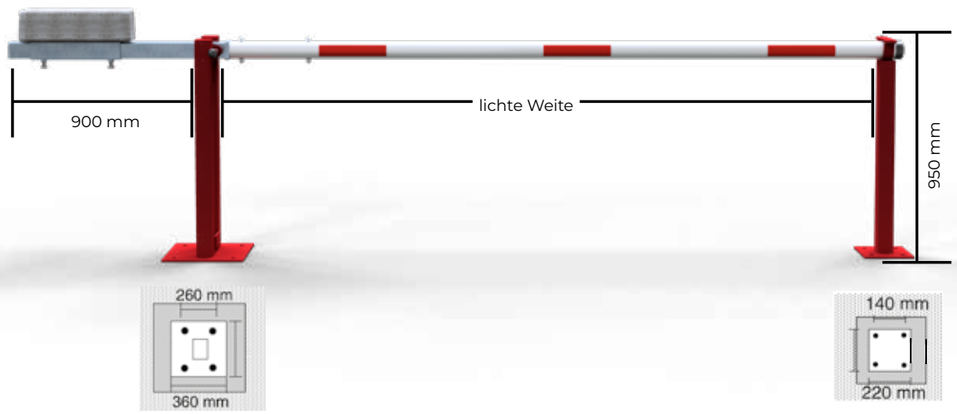

Empfohlene Fundamentmaße:
Hauptstütze: Breite 550 x 550 mm, Tiefe 900 mm, **Auflagestütze:** Breite 400 x 400 mm, Tiefe 900 mm




Wegeschranke

Hauptstütze: Stahlkonstruktion 70 x 70 mm Vierkantrohr mit Bodenplatte 360 x 360 x 8 mm, zum Aufdübeln, inkl. 4 Bohrungen Ø 20 mm für Anker, feuerverzinkt und rot pulverbeschichtet

Schrankenbaum: starkwandiges Ø 80 mm Aluminiumrohr mit Gegengewicht, weiß pulverbeschichtet mit rot reflektierenden Streifen,
Pendelstütze: Aluminiumrohr mit Ausgleichsfuß,
Verschluss: an der Hauptstütze mit Steckbolzen, Arretierung bei geöffneter und geschlossener Schranke,
Gesamtbreite: lichte Weite + ca. 900 mm,
Höhe: ca. 950 mm Überflur

			für Vorhangschloss	Dreikantverschluss	Profilzylinderschloss
lichte Weite in mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
3000	C	66,0	411-31VPB	411-31FPB	411-31ZPB
4000	D	90,0	411-41VPB	411-41FPB	411-41ZPB
5000	D	114,0	411-51VPB	411-51FPB	411-51ZPB
6000	D	117,0	411-61VPB	411-61FPB	411-61ZPB
7000	D	140,0	411-71VPB	411-71FPB	411-71ZPB

	FK	kg	Artikel-Nr.
Befestigungsschraubensatz Typ 2 für Dübelbefestigung	A·	0,2	470-72
Bodenhülse mit Befestigungsplatte für Hauptstütze, **zum Einbetonieren**, feuerverzinkt, inkl. Schrauben M16	A·	12,5	411-91
Seilzugverstärkung	A	0,5	411-95

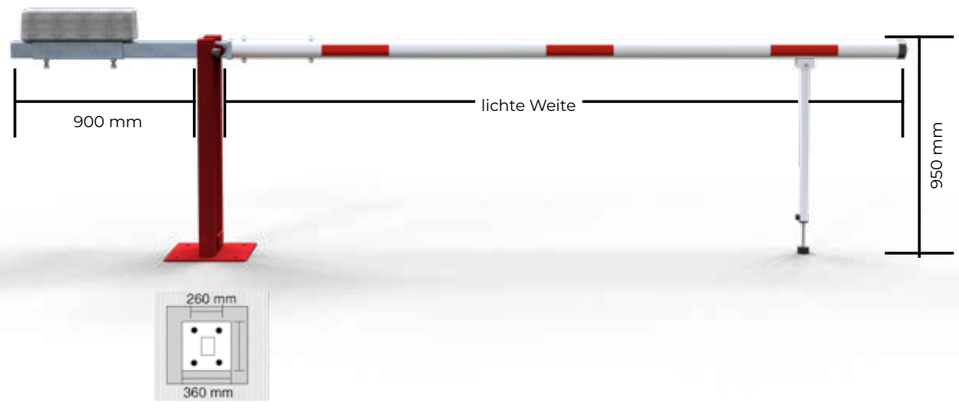

Handschranke
mit Gasdruckfeder und festem Auflagepfosten
Hauptstütze: Stahlkonstruktion 120 x 80 mm Rechteckrohr mit Bodenplatte 360 x 360 x 8 mm, zum Aufdübeln, inkl. 4 Bohrungen Ø 20 mm für Anker, feuerverzinkt und rot pulverbeschichtet, Arretierung durch Bolzen bei geöffneter und geschlossener Schranke.




Auflagepfosten: Stahlrohr 70 x 70 mm mit Bodenplatte 220 x 220 x 8 mm, inkl. 4 Bohrungen, Ø 20 mm für Anker,
Schrankenbaum: starkwandiges Ø 80 mm Aluminiumrohr, weiß pulverbeschichtet mit rot reflektierenden Streifen,
Verschluss: am Auflagepfosten,
Gesamtbreite: lichte Weite + ca. 180 mm,
Höhe: ca. 950 mm Überflur

			für Vorhangschloss	Dreikantverschluss	Profilzylinderschloss
lichte Weite in mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
3000	C	48,5	415-30VPB	415-30FPB	415-30ZPB
4000	D	51,5	415-40VPB	415-40FPB	415-40ZPB
5000	D	54,0	415-50VPB	415-50FPB	415-50ZPB
6000	D	57,0	415-60VPB	415-60FPB	415-60ZPB
7000	D	60,0	415-70VPB	415-70FPB	415-70ZPB

			Dreikantverschluss und Profil-zylinderschloss an der Hauptstütze	Doppel-Profilzylinderschloss an der Hauptstütze
lichte Weite in mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
3000	C	54,0	415-30FZPB	415-30ZZPB
4000	D	57,0	415-40FZPB	415-40ZZPB
5000	D	60,0	415-50FZPB	415-50ZZPB
6000	D	62,5	415-60FZPB	415-60ZZPB
7000	D	64,0	415-70FZPB	415-70ZZPB

	kg	FK	Artikel-Nr.
Befestigungsschraubensatz Typ 3 für Dübelbefestigung	0,4	A·	470-73
Satz-Bodenhülsen mit Befestigungsplatte für Haupt- und Auflagestütze, **zum Einbetonieren**, feuerverzinkt, inkl. Schrauben M16	17,5	A·	415-92
Seilzugverstärkung	0,5	A	415-95

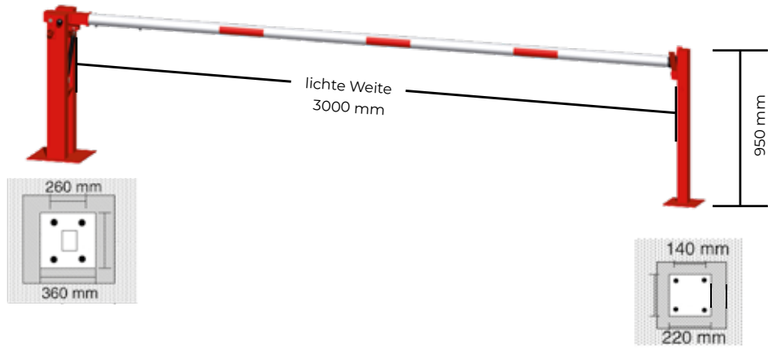

Empfohlene Fundamentmaße:
Hauptstütze:
Breite 550 x 550 mm, Tiefe 900 mm
Auflagestütze:
Breite 400 x 400 mm, Tiefe 900 mm

Handschranke
mit Gasdruckfeder und Pendelstütze
Hauptstütze: Stahlkonstruktion 120 x 80 mm Rechteckrohr mit Bodenplatte 360 x 360 x 8 mm, zum Aufdübeln, inkl. 4 Bohrungen Ø 20 mm für Anker, feuerverzinkt und rot pulverbeschichtet, Arretierung durch Bolzen bei geöffneter und geschlossener Schranke.




Pendelstütze: Aluminiumrohr mit Ausgleichsfuß,
Schrankenbaum: starkwandiges Ø 80 mm Aluminiumrohr, weiß pulverbeschichtet mit rot reflektierenden Streifen,
Verschluss: an der Hauptstütze,
Gesamtbreite: lichte Weite + ca. 180 mm

			für Vorhangschloss	Dreikantverschluss	Profilzylinderschloss
lichte Weite in mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
3000	C	45,5	415-31VPB	415-31FPB	415-31ZPB
4000	D	44,8	415-41VPB	415-41FPB	415-41ZPB
5000	D	51,0	415-51VPB	415-51FPB	415-51ZPB
6000	D	52,0	415-61VPB	415-61FPB	415-61ZPB
7000	D	55,0	415-71VPB	415-71FPB	415-71ZPB

			Dreikantverschluss und Profil-zylinderschloss an der Hauptstütze	Doppel-Profilzylinderschloss an der Hauptstütze
lichte Weite in mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
3000	C	46,5	415-31FZPB	415-31ZZPB
4000	D	49,5	415-41FZPB	415-41ZZPB
5000	D	51,5	415-51FZPB	415-51ZZPB
6000	D	54,5	415-61FZPB	415-61ZZPB
7000	D	56,5	415-71FZPB	415-71ZZPB

	FK	kg	Artikel-Nr.
Befestigungsschraubensatz Typ 2 für Dübelbefestigung	A·	0,2	470-72
Bodenhülse mit Befestigungsplatte für Hauptstütze **zum Einbetonieren**, inkl. Schrauben M16	A·	12,5	415-91
Profilzylinderschloss mit Zwangsschliesung	A·	0,5	415-96
Seilzugverstärkung	A	2,5	415-95

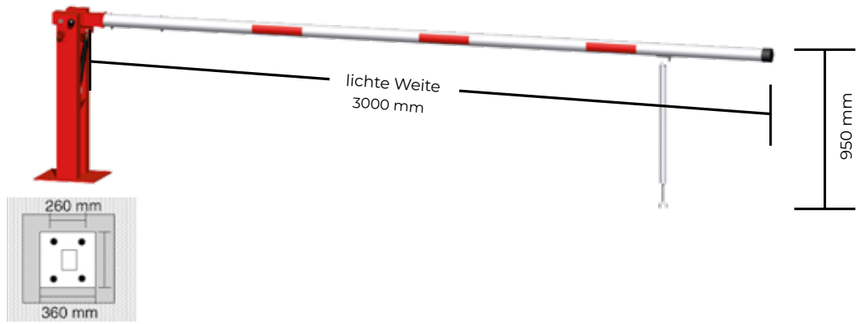



Kompakte Handschranke

Hauptstütze: Stahlkonstruktion 120 x 80 mm Rechteckrohr mit Bodenplatte 200 x 200 mm, zum Aufdübeln, inkl. 4 Bohrungen Ø 20 mm für Anker, feuerverzinkt und in Signalfarben pulverbeschichtet mit reflektierenden Streifen.

Schrankenbaum: starkwandiges Aluminiumrohr 100 x 20 mm, weiß pulverbeschichtet mit rot reflektierenden Streifen.
Eigenschaften: Vertikal zu öffnen, leicht in der Bedienung, hohe Sichtbarkeit durch Signalfarben und reflektierende Streifen.
Höhe: ca. 950 mm Überflur

feuerverzinkt und beschichtet weiß / rot



			für Vorhangschloss	Dreikantverschluss	Profilzylinderschloss
lichte Weite in mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
1500	B	17,0	4011-151VPB	4011-151FPB	4011-151ZPB
2000	B	17,5	4011-201VPB	4011-201FPB	4011-201ZPB
2500	C	18,0	4011-251VPB	4011-251FPB	4011-251ZPB

feuerverzinkt und beschichtet gelb / schwarz



			für Vorhangschloss	Dreikantverschluss	Profilzylinderschloss
lichte Weite in mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
1500	B	17,0	4011-151VPBG	4011-151FPBG	4011-151ZPBG
2000	B	17,5	4011-201VPBG	4011-201FPBG	4011-201ZPBG
2500	C	18,0	4011-251VPBG	4011-251FPBG	4011-251ZPBG



Absperrpfosten
Parkplatzsperren
Stilpoller
Edelstahl
Sperrelemente
Schranken
Freiraumausstattung
Werkschutz



Kompakte Handschranke mit festem Auflagepfosten

Hauptstütze: Stahlkonstruktion 120 x 80 mm Rechteckrohr mit Bodenplatte 200 x 200 mm, zum Aufdübeln, inkl. 4 Bohrungen Ø 20 mm für Anker, feuerverzinkt und in Signalfarben pulverbeschichtet mit reflektierenden Streifen.

Auflagepfosten: Stahlrohr 70 x 70 mm mit Bodenplatte 200 x 200 mm, inkl. 4 Bohrungen Ø 20 mm für Anker.
Schrankenbaum: Aluminiumrohr 100 x 20 mm, weiß pulverbeschichtet mit rot reflektierenden Streifen.
Eigenschaften: Vertikal zu öffnen, leicht in der Bedienung, hohe Sichtbarkeit durch Signalfarben und reflektierende Streifen.
Höhe: ca. 950 mm Überflur

feuerverzinkt und beschichtet weiß / rot



			für Vorhangschloss	Dreikantverschluss	Profilzylinderschloss
lichte Weite in mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
1500	B	22,5	4011-150VPB	4011-150FPB	4011-150ZPB
2000	B	23,0	4011-200VPB	4011-200FPB	4011-200ZPB
2500	C	23,5	4011-250VPB	4011-250FPB	4011-250ZPB

feuerverzinkt und beschichtet gelb / schwarz



			für Vorhangschloss	Dreikantverschluss	Profilzylinderschloss
lichte Weite in mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
1500	B	22,5	4011-150VPBG	4011-150FPBG	4011-150ZPBG
2000	B	23,0	4011-200VPBG	4011-200FPBG	4011-200ZPBG
2500	C	23,5	4011-250VPBG	4011-250FPBG	4011-250ZPBG




Für Schulen. Kommunen. Unternehmen

Individuelle Schranken für jedes Projekt.



Ob Schule, Kommune, Unternehmen oder Parkplatz, gestalten Sie Ihre Schranke passend zu Ihrem Erscheinungsbild. Farbe, Form und Design lassen sich individuell an Ihre Anforderungen anpassen. So wird aus einer funktionalen Zufahrtslösung ein echter Blickfang.

Jede RAL-Farbe ist möglich

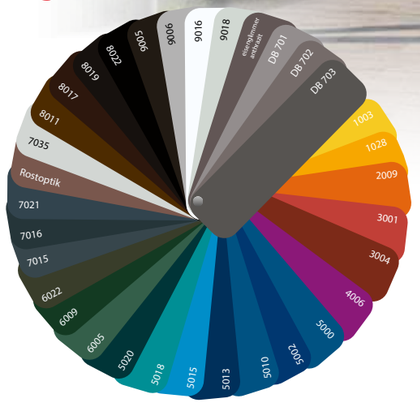

Wählen Sie die Grundfarbe Ihrer Schranke aus dem verfügbaren RAL-Farbspektrum. So lässt sich das Produkt gezielt auf Gebäude, Außenanlagen oder vorhandene Gestaltungskonzepte abstimmen.



Freie Farbauswahl
Wählen Sie aus dem gesamten RAL-Farbspektrum.


Reflektionsklassen
Für optimale Sichtbarkeit bei Tag und Nacht (siehe Seite 67).

Reflektierende Folien
Ebenfalls aus dem gesamten RAL-Farbspektrum erhältlich.

Individuelle Gestaltung
Perfekt abgestimmt auf Ihre Anforderungen.

Mehr Gestaltungsspielraum für sichere Zufahrten




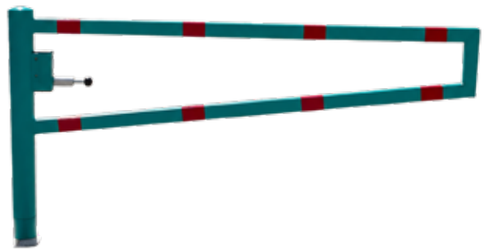

Die V-Barrier-Fix ist die kompakte Lösung für sichere und geregelte Zufahrten. Gefertigt aus verzinktem Stahl überzeugt sie durch Stabilität, Langlebigkeit und ihre zuverlässige elektrische Funktionsweise – ideal für den dauerhaften Einsatz im Außenbereich.



V-Barrier-Fix
elektrische Schranke,
verzinkter Stahl, zum Aufdübeln,
Abmessungen: 0,3 x 5,42 x 1,38 m,
mit Pendelstütze, beschichtet
in RAL 3001

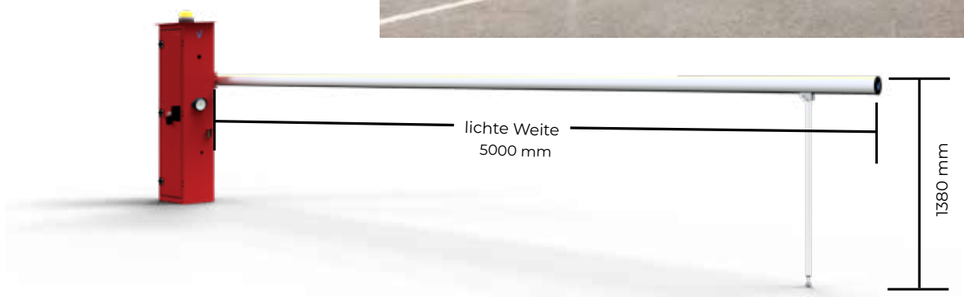


			linksschließend	rechtsschließend
lichte Weite in mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
5000	D	65,0	4VB51LPB	4VB51RPB
7000	D	65,0	4VB71LPB	4VB71RPB

Robuste Schranken – mobil einsetzbar und sofort startklar.



V-Barrier-Fix
elektrische Schranke,
verzinkter Stahl, zum Aufdübeln,
Abmessungen: 0,3 x 5,42 x 1,38 m,
mit Auflagepfosten, beschichtet
in RAL 3001

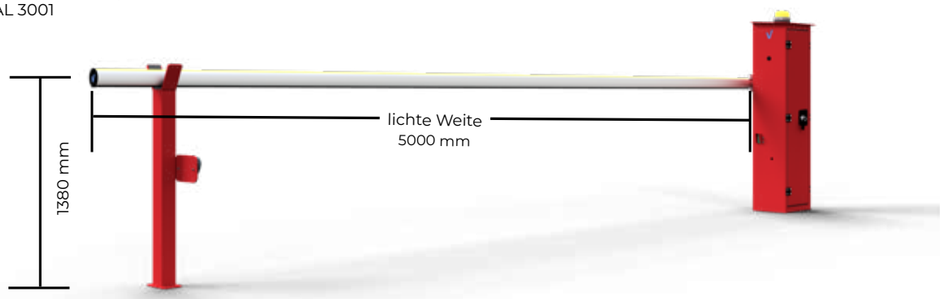

			linksschließend	rechtsschließend
lichte Weite in mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
5000	D	65,0	4VB50LPB	4VB50RPB
7000	D	65,0	4VB70LPB	4VB70RPB



Drehschranke

Horizontal schwenkbare Schranke mit zwei Auflagepfosten. Verriegelung der geöffneten und geschlossenen Schranke am jeweiligen Auflagepfosten, Verriegelungsmöglichkeit für Vorhangschloss, Dreikantverschluss nach DIN 3223 oder Profilzylinderschloss.


Drehpfosten: Stahlrohr Ø 102 mm,
Schrankenbaum: Stahlrohr 60 x 40 mm,
Auflagepfosten: Stahlrohr 70 x 70 mm,
Höhe: ca. 950 mm Überflur

zum Einbetonieren, feuerverzinkt

			für Vorhangschloss	Dreikantverschluss	Profilzylinderschloss
lichte Weite in mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
2500	C	53,0	413-250V	413-250F	413-250Z
3000	C	56,0	413-300V	413-300F	413-300Z
3500	D	59,5	413-350V	413-350F	413-350Z
4000	D	62,5	413-400V	413-400F	413-400Z
4500	D	65,0	413-450V	413-450F	413-450Z

zum Einbetonieren, feuerverzinkt und rot beschichtet mit weiß reflektierenden Ringen

			für Vorhangschloss	Dreikantverschluss	Profilzylinderschloss
Gesamtbreite in mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
2500	C	53,0	413-250VB	413-250FB	413-250ZB
3000	C	56,0	413-300VB	413-300FB	413-300ZB
3500	D	59,5	413-350VB	413-350FB	413-350ZB
4000	D	62,5	413-400VB	413-400FB	413-400ZB
4500	D	65,0	413-450VB	413-450FB	413-450ZB





Optional mit Bodenplatte zum Aufdübeln

Bodenplatten:
1x Bodenplatte Drehpfosten 360 x 360 x 8 mm,
inkl. 4 Bohrungen Ø 21 mm, Lochabstand 260 x 260 mm.
2x Bodenplatten Auflagepfosten 220 x 220 x 8 mm,
inkl. 4 Bohrungen Ø 21 mm, Lochabstand 140 x 140 mm

Art.-Nr. mit **P** erweitern



Freiraumausstattung

Unsere Freiraumausstattung umfasst Fahrradständer, Absperrungen und mehr – entwickelt für Funktionalität und Design.










Scooter Ständer · Fahrradständer / Anlehnbügel · Leuchtpoller · Wäschetrockengerüst · Abfallbehälter · Pflanzbehälter

GEMEINSAM BEGEISTERN

Scooter – Reihenparker

mit verschließbaren Halteringen für Vorhangschloss Vierkantquerträger aus Stahlrohr 40 x 40 mm,
Gesamtbreite: 1500 mm, für 5 Einstellplätze,
Standrohr anschraubbar,
Höhe: ca. 650 mm Überflur,





feuerverzinkt	FK	kg	Artikel-Nr.
zum Einbetonieren	A	13,0	421-92
zum Aufdübeln	A	13,0	421-94
für Wandbefestigung	A	11,0	421-96
feuerverzinkt und beschichtet in DB 703	**FK**	**kg**	**Artikel-Nr.**
zum Einbetonieren	A	13,0	421-92B
zum Aufdübeln	A	13,0	421-94B
für Wandbefestigung	A	11,0	421-96B

Scooter – Reihenparker – Bügel

mit verschließbaren Halteringen für Vorhangschloss,
ca. 650 mm Überflur, Bügel aus Stahlrohr Ø 48 mm,
Gesamtbreite: 1500 mm,
für 5 Einstellplätze,
Gesamthöhe Überflur: ca. 1000 mm





feuerverzinkt	FK	kg	Artikel-Nr.
zum Einbetonieren	C	15,0	421-98
zum Aufdübeln	C	15,0	421-99
feuerverzinkt und beschichtet in DB 703	**FK**	**kg**	**Artikel-Nr.**
zum Einbetonieren	C	15,0	421-98B
zum Aufdübeln	C	15,0	421-99B

Für mehr Infos
QR-Code scannen

Einzelparker

Haltebügel aus Ø 12 mm
Rundstahl mit Standrohr
40 x 40 mm verschweißt,
Höhe: ca. 500 mm Überflur,
feuerverzinkt






zum Einbetonieren

	FK	kg	Artikel-Nr.
einseitige Einstellung	A·	2,5	421-51
zweiseitige Einstellung	A·	4,0	421-52



Einzelparker zum Aufdübeln
Dübelplatte 100 x 150 mm, 4 Bohrungen Ø 10 mm

	FK	kg	Artikel-Nr.
einseitige Einstellung	A·	2,5	421-53
zweiseitige Einstellung	A·	4,0	421-54



Einzelparker für Wandbefestigung

	FK	kg	Artikel-Nr.
gerade Einstellung 90°	A·	1,5	421-55
schräge Einstellung 45°	A·	2,5	421-56

Einzelparker

Haltebügel aus Ø 20 mm
Rundstahl, feuerverzinkt
stabiler, einfacher,
Fahrradeinstellplatz,
Höhe: ca. 530 mm Überflur



Einzelparker

	FK	kg	Artikel-Nr.
zum Einbetonieren	A·	4,0	421-60

Für alle Fahrräder.

Vom Kinderfahrrad bis Mountenbike - sicher parken, flexibel einsetztbar.




Kinderfahrrad Citybike Trekkingrad Mountenbike E-Bike

Fahrradständer - Reihenparker

Haltebügel aus Ø 12 mm Rundstahl
mit Vierkant-Trägerrohr 40 x 40 mm
verschweißt, Standrohr anschraubbar,
Höhe: ca. 500 mm Überflur,
für Fahrradreifenbreite bis 55 mm,
feuerverzinkt



Radeinstellung 90 °

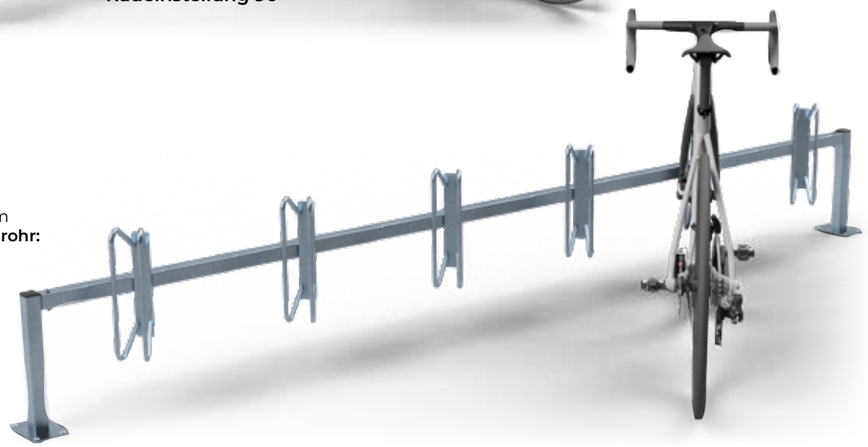

Elementlänge: 3000 mm
Gesamtlänge mit Standrohr:
ca. 3100 mm einseitig
Stellplätze: 6 Stück
Radabstand: 500 mm

Freistehende Aufstellung zum Einbetonieren

	FK	kg	feuerverzinkt Artikel-Nr.	FK	feuerverzinkt und beschichtet RAL 9005 Artikel-Nr.
gerade 90°, Stellraumtiefe 2000 mm	C·	21,0	421-02	C	421-02B
links oder rechts 45°, Stellraumtiefe 1600 mm	C·	21,0	421-03	C	421-03B

Freistehende Aufstellung zum Aufdübeln

	FK	kg	feuerverzinkt Artikel-Nr.	FK	feuerverzinkt und beschichtet RAL 9005 Artikel-Nr.
gerade 90°, Stellraumtiefe 2000 mm	C·	20,0	421-04	C	421-04B
links oder rechts 45°, Stellraumtiefe 1600 mm	C·	20,0	421-05	C	421-05B


Wandbefestigung zum Aufdübeln

	FK	kg	feuerverzinkt Artikel-Nr.	FK	feuerverzinkt und beschichtet RAL 9005 Artikel-Nr.
gerade 90°, Stellraumtiefe 2000 mm	C·	18,0	421-16	C	421-16B
links oder rechts 45°, Stellraumtiefe 1600 mm	C·	18,0	421-17	C	421-17B

Individuell wählbare Farbgebung!

Gestalten Sie Ihren Fahrradständer ganz nach Ihren Vorstellungen. Dank der individuell wählbaren Farbgebung lässt sich der Fahrradständer optimal an das Umfeld, ein Farbkonzept oder Ihre Corporate Identity anpassen.

So entsteht eine funktionale Lösung mit persönlicher Note.



RAL1003
RAL3001
RAL5015
RAL5018
RAL6005



Farbvarianten,und Individualisierung, siehe **Seite 8 - 9**

Ein optisch ansprechender und einfach aufzustellender Fahrradständer

- einfach aufzustellen
- doppelseitige Nutzung möglich
- langlebig durch Feuerverzinkung und optionale Beschichtung



Fahrradständer für Reihenanlage

- Rahmen aus Vierkantrohr
- Bügel 19 mm Rundrohr
- **Höhe:** ca. 330 mm, abwechselnd Hoch- / Tiefstellung
- Fahrradreifenbreite bis 55 mm
- **Tiefe:** ca. 500 mm



Fahrradständer mit Anlehnbügel
aus Stahlrohr 60 x 40 mm, mit Anlehnbügel,
Breite: 500 mm,
Höhe: 800 mm

	FK	kg	feuerverzinkt Artikel-Nr.	feuerverzinkt und beschichtet RAL 9005 Artikel-Nr.
2 Einstellplätze 750 mm	B	7,0	421-20	421-20B
3 Einstellplätze 1050 mm	B	9,5	421-30	421-30B
4 Einstellplätze 1400 mm	B	12,0	421-40	421-40B



Fahrradständer mit Anlehnbügel
aus Stahlrohr 60 x 40 mm, mit Anlehnbügel,
Breite: 500 mm,
Höhe: 800 mm

	FK	kg	feuerverzinkt Artikel-Nr.	feuerverzinkt und beschichtet RAL 9005 Artikel-Nr.
2 Einstellplätze 700 mm	B	14,0	421-20H	421-20HB
4 Einstellplätze 1400 mm	B	26,5	421-40H	421-40HB



Fahrradständer als E-Bike Anlehnbügel
aus Stahlrohr, inkl. 230V Ausgangssteckdose,
Breite: 500 mm,
Höhe: 800 mm

	FK	kg	feuerverzinkt Artikel-Nr.	feuerverzinkt und beschichtet RAL 9005 Artikel-Nr.
2 Einstellplätze 700 mm	B	14,0	421-20HE	421-20HBE
4 Einstellplätze 1400 mm	B	26,5	421-40HE	421-40HBE

Stabil und platzsparend durch wechselnde Hoch- / Tiefstellung.
Als Reihenanlage miteinander verschraubbar. Bohrungen für Anker bzw. Dübelbefestigung.



Fahrradständer

Rahmen aus Winkelprofil,
Bügel 19 mm Rundrohr,
Höhe: ca. 510 mm
abwechselnd Hoch- / Tiefstellung,
Fahrradreifenbreite bis 55 mm,
Tiefe einseitig: ca. 500 mm,
Tiefe doppelseitig: ca. 600 mm




Radeinstellung einseitig, feuerverzinkt
Radabstand 350 mm

	Länge in mm	FK	kg	Artikel-Nr.
2 Einstellplätze	750	B	9,5	420-20
3 Einstellplätze	1050	B·	10,5	420-30
4 Einstellplätze	1400	B·	14,5	420-40
5 Einstellplätze	1750	C·	16,5	420-50
6 Einstellplätze	2100	C·	20,0	420-60




Radeinstellung doppelseitig, feuerverzinkt

	Länge in mm	FK	kg	Artikel-Nr.
2 x 3 Einstellplätze	1050	B	16,0	420-32
2 x 5 Einstellplätze	1750	C	26,0	420-52
2 x 6 Einstellplätze	2100	C	32,0	420-62



Radeinstellung einseitig 45° links, feuerverzinkt

	Länge in mm	FK	kg	Artikel-Nr.
2 Einstellplätze	1130	B	10,0	420-20-45L
3 Einstellplätze	1695	C	14,5	420-30-45L
4 Einstellplätze	2260	C	19,5	420-40-45L



Radeinstellung einseitig 45° rechts, feuerverzinkt

	Länge in mm	FK	kg	Artikel-Nr.
2 Einstellplätze	1130	B	10,0	420-20-45R
3 Einstellplätze	1695	C	14,5	420-30-45R
4 Einstellplätze	2260	C	19,5	420-40-45R

Fahrradständer mit Anlehnbügel

Rahmen aus Winkelprofil,
Bügel für Radeinstellung Ø 19 mm Rundrohr, Hoch- / Tiefstellung,
Fahrradreifenbreite bis 55 mm,
Anlehnbügel Ø 26,9 mm Rundrohr mit seitlicher Verstärkung und Halteöse, Bügel mit Kunststoff-Ummantelung,
Höhe: ca. 850 mm,
Tiefe: ca. 950 mm



Abbildung: 2 Stück 420-20H



Radeinstellung einseitig, feuerverzinkt
mit Anlehnbügel, Radabstand 350 mm

	Länge in mm	FK	kg	Artikel-Nr.
2 Einstellplätze	700	B·	15,0	420-20H
3 Einstellplätze	1050	B	20,0	420-30H
4 Einstellplätze	1400	B	30,0	420-40H
5 Einstellplätze	1750	C	34,0	420-50H
6 Einstellplätze	2100	C	45,0	420-60H

Radeinstellung doppelseitig, feuerverzinkt

	Länge in mm	FK	kg	Artikel-Nr.
2 x 2 Einstellplätze	1080	B	27,0	420-22H
2 x 4 Einstellplätze	2160	C	54,0	420-42H
2 x 6 Einstellplätze	3240	D	80,0	420-62H

Designfahrradständer

Ein optisch ansprechender und einfach aufzustellender Fahrradständer

- Die Reifenaufnahme ist für verschiedene Breiten geeignet, drei Einstellbreiten 45 mm / 55 mm / 65mm
- doppelseitige Nutzung möglich
- langlebig durch Feuerverzinkung und optionale Beschichtung

Rahmenrohr Ø 89 mm,
Bügel für Radeinstellung Ø 26,9 mm,
Höhe: ca. 250 mm,
Tiefe: ca. 600 mm,
Länge: ca. 1500 mm
mit Haltelaschen
zum Aufdübeln



		feuerverzinkt	feuerverzinkt und beschichtet DB 703
FK	kg	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
B	36,0	4020-15	4020-15B

Anlehnbügel und Sperrbügel – Sicherheit und Flexibilität für jeden Einsatzbereich!





Abweisebügel mit LED-Lichtband,

Ø 48,3 x 2,5 mm, mit Querholm,
Breite: 1000 mm,
Höhe: 1200 mm
feuerverzinkt, schwarz beschichtet

	FK	kg	Artikel-Nr.
zum Einbetoniren	B	12,0	4E48-22B
zum Aufdübeln	B	12,0	4E48-62B

Design-Fahrradanlehnbügel mit integriertem Fahrradmotiv. Ideal für moderne Fahrradabstellanlagen im öffentlichen und gewerblichen Bereich. Erhältlich in feuerverzinkter oder pulverbeschichteter Ausführung.





Fahrradanlehnbügel

aus Stahlrohr Ø 48,3 mm
Gesamtbreite: 1000 mm
feuerverzinkt und pulverbeschichtet
in DB 703

	FK	kg	Artikel-Nr.
zum Einbetoniren	B	19,4	448-32GLB
zum Aufdübeln	B	18,5	448-62GLB



Fahrradanlehnbügel mit Piktogramm "Fahrrad"

aus Stahlrohr Ø 48,3 x 2,5 mm



zum Einbetonieren
Gesamthöhe: 1200 mm

ohne Querholm			feuerverzinkt	feuerverzinkt und beschichtet DB 703
Gesamtbreite in mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
800	B	9,9	448-0812L	448-0812LB
1000	B	10,5	448-1012L	448-1012LB



mit Querholm			feuerverzinkt	feuerverzinkt und beschichtet DB 703
Gesamtbreite in mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
800	B	11,9	448-0812LQ	448-0812LQB
1000	B	13,0	448-1012LQ	448-1012LQB



zum Aufdübeln
Gesamthöhe: 800 mm

ohne Querholm			feuerverzinkt	feuerverzinkt und beschichtet DB 703
Gesamtbreite in mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
800	B	9,0	448-0808LP	448-0808LPB
1000	B	9,6	448-1008LP	448-1008LPB



mit Querholm			feuerverzinkt	feuerverzinkt und beschichtet DB 703
Gesamtbreite in mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
800	B	11,0	448-0808LQP	448-0808LQPB
1000	B	12,1	448-1008LQP	448-1008LQPB

Fahrradanlehnbügel als Reihenanlage

Rahmen aus Vierkantrohr
80 x 80 mm mit aufschraubbaren, gebogenen Anlehnbügeln aus Vierkantrohr 60 x 40 mm,
mit Bodenplatten zum Aufdübeln, feuerverzinkt,
Gesamthöhe: ca. 950 mm,
Bügelabstand: ca. 700 mm



Stellraumtiefe bei 90° Aufstellung: ca. 1500 mm

Der Aufstellwinkel der Anlehnbügel kann bei Montage frei gewählt werden.
Bei einer Montage der Anlehnbügel in einem Winkel von 45° zum Rahmengestell ergibt sich eine Verringerung der Tiefe auf ca. 1100 mm

	Länge in mm	FK	kg	Artikel-Nr.
2 Einstellplätze	1400	C	41,0	4022-20
3 Einstellplätze	2100	C	53,5	4022-30
4 Einstellplätze	2800	C	66,0	4022-40


Fahrradanlehnständer

bestehend aus:
drei Anlehnbügeln aus Stahlrohr, mit Ø 48 mm Stahlschienen, feuerverzinkt,
60 x 8 mm, 1800 mm lang,
mit Bohrungen zum Aufdübeln.
Gesamtbreite: ca. 700 mm,
Bügelabstand: ca. 800 mm,
Höhe: ca. 700 mm



	FK	kg	Artikel-Nr.
verschweißt	C·	31,0	422-30
verschraubt	B·	31,0	422-31

Flexibel aufstellbar – wahlweise in gerader oder schräger Position bei der schraubbaren Variante





Aufbauschema für 422-31,
schnelle und unkomplizierte Montage mit Schrauben

Für mehr Infos
QR-Code scannen

Fahrradständer als Reihenanlage mit Schienensystem für Anlehnbügel zum Aufschrauben.
Höhe: 800 mm,
Radabstand: 700 mm





Anlehnbügel aus Stahlrohr Ø 48 mm,
Breite: 800 mm

feuerverzinkt

feuerverzinkt und beschichtet DB 703

	Länge in mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
2 Einstellplätze	1400	B·	22,5	423-20	423-20B
3 Einstellplätze	2100	B·	34,0	423-30	423-30B
4 Einstellplätze	2800	C·	45,0	423-40	423-40B



Anlehnbügel aus Stahlrohr 60 x 60 mm,
Breite: 800 mm

feuerverzinkt

feuerverzinkt und beschichtet DB 703

	Länge in mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
2 Einstellplätze	1400	B·	26,5	424-20	424-20B
3 Einstellplätze	2100	B·	40,0	424-30	424-30B
4 Einstellplätze	2800	C·	53,5	424-40	424-40B



Anlehnbügel aus Flachstahl 50 x 12 mm,
Breite: 800 mm

feuerverzinkt

feuerverzinkt und beschichtet DB 703

	Länge in mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
2 Einstellplätze	1400	B·	32,5	425-20	425-20B
3 Einstellplätze	2100	B·	49,0	425-30	425-30B
4 Einstellplätze	2800	C·	65,0	425-40	425-40B



Rundbügel aus Stahlrohr Ø 48 mm,
Breite: 460 mm

feuerverzinkt

feuerverzinkt und beschichtet DB703

	Länge in mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
2 Einstellplätze	1400	B·	20,5	426-20	426-20B
3 Einstellplätze	2100	B·	30,5	426-30	426-30B
4 Einstellplätze	2800	C·	40,5	426-40	426-40B

Mit diesem Anlehnbügel schaffen Sie einen außergewöhnlichen Mehrnutzen für Ihre Kunden. Sie bieten eine praktische Sicherung des Fahrrads an einen Fahrradanlehnbügel, und die E-Bikes können während des Aufenthalts bei Ihnen mit dem eigenen Ladegerät geladen werden.



E-Bike Anlehnbügel
Anlehnbügel aus feuerverzinkten und pulverbeschichtetem Stahlvierkantrohr inkl. IP 54 Ausgangssteckdose 230V mit Schutzdeckel

3-er Reihenanlage
Fahrradständer als Reihenanlage mit Schienensystem für Anlehnbügel aus Stahlrohr (60 x 60 mm) zum Aufschrauben,
Höhe: 800 mm,
Breite: 800 mm,
Radabstand: 700 mm,
feuerverzinkt und schwarz beschichtet



	FK	kg	Artikel-Nr.
ohne verschließbare Ladeboxen	C·	40,0	424-30BE
mit 3 verschließbaren Ladeboxen	C·	40,0	424-30BEL



Optionales Highlight:
Mit praktisch verschließbarer Ladebox für alle gängigen E-Bike Ladegeräte. Einfach mit dem für das Fahrrad benötigte Kettenschloss, Spiralkabelschloss, etc. zu verschließen.
(blau beschichtet)



E-Bike Anlehnbügel
aus feuerverzinkten und pulverbeschichtetem Stahlvierkantrohr inkl. IP 54 Ausgangssteckdose 230V mit Schutzdeckel



Einzelbügel
E-Bike - Anlehnbügel mit Ladestation inklusive IP 54 Ausgangssteckdose 230V, mit Schutzdeckel, mit verschließbarer Ladebox, als Einzelbügel aus Vierkantrohr 100 x 100 mm / 60 x 60 mm
Breite: 800 mm
Höhe: 800 mm,
mit Bodenplatten zum Aufdübeln, feuerverzinkt und schwarz beschichtet

	FK	kg	Artikel-Nr.
ohne verschließbare Ladeboxen	B·	15,5	454-080PBE
mit 3 verschließbaren Ladeboxen	B·	15,5	454-080PBEL



Für mehr Infos
QR-Code scannen

Werbeträger und Kundenservice vereint!
Statten Sie Ihren exklusiven Fahrradständer mit Ihren Werbeaufklebern auf der freien Werbefläche aus, oder bestellen Sie ein individuelles Werbeschild.



Mobiler Fahrradständer mit Werbeschild

optional mit E-Bike Ladestation mit schwenkbaren Haltevorrichtungen zum standfesten Sichern der Fahrräder, mit Transportrollen,
Reifenbreiten 6 x bis 55 mm,
3 x bis 45 mm, verzinkt,
beschichtet in RAL 9005



	FK	kg	Artikel-Nr.
Model Basis ohne Steckdosen	B	32,0	420-80B
Model E mit 3 x Steckdosen IP54, 2 x Halter für E-Bikeladegerät	B	40,0	420-80BE
Werbeschild 1230 x 254 mm individuell nach Ihrer druckfähigen Vorgabedatei bedruckt	A	2,0	4W-80

Mobiler Scooterständer mit Werbeschild

optional mit Scooter Ladestation,
6 Einstellplätze galvanisch verzinkt,
beschichtet in RAL 9005



	FK	kg	Artikel-Nr.
Model Basis ohne Steckdosen	B	22,0	420-90B
Model E mit 3 x Steckdosen IP54, 2 x Halter für Scooterladegerät	B	32,0	420-90BE
Werbeschild 1230 x 254 mm individuell nach Ihrer druckfähigen Vorgabedatei bedruckt	A	2,0	4W-80

Absperrpfosten
Parkplatzsperren
Stilpoller
Edelstahl
Sperrelemente
Schranken
Freiraumausstattung
Werkschutz

Für mehr Infos
QR-Code scannen

Stylisch, universell einsetzbar!
Dieser Fahrradständer kann als Anlehnbügel oder als Fahrradparker für Radeinstellung genutzt werden.



Fahrradständer

aus Vierkantrohr 80 x 80 mm,
Höhe: 800 mm

Einzelparker zum Aufdübeln
mit Bodenplatte 150 x 150 mm

Mit seitlichen Rohrbügel
aus Rundrohr Ø 48 mm
Breite: 580 mm

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
feuerverzinkt	B	11,5	40880	129,00
feuerverzinkt und schwarz matt beschichtet	B	11,5	40880B	151,00



Einzelparker zum Aufdübeln
mit Bodenplatte 150 x 150 mm
mit seitlichen Rohrbügel
aus Vierkantrohr 40 x 40 mm
Breite: 560 mm

	FK	kg	Artikel-Nr.
feuerverzinkt	B	11,5	40881
feuerverzinkt und schwarz matt beschichtet	B	11,5	40881B

Fahrradständer

aus Vierkantrohr 80 x 20 x 2 mm,
Höhe: 800 mm,
Breite: 95 mm

Einzelparker, zum Aufdübeln
mit Bodenplatte 150 x 150 mm

	FK	kg	Artikel-Nr.
feuerverzinkt	A·	7,0	458-95P
beschichtet in DB 703	A	7,0	458-95PB





Anlehnbügelparker
bequemer, sicherer
Fahrradeinstellplat



Anlehnbügelparker
zum Einbetonieren, Stahlrohr Ø 42 mm,
Bügelöffnung: ca. 170 mm,
Gesamtbreite: ca. 250 mm,
Gesamtlänge: ca. 1600 mm,
Gesamthöhe: 800 mm

	FK	kg	Artikel-Nr.
feuerverzinkt	C	9,0	422-01

Fahrradanlehnbügel
Stahlrohr Ø 48 mm,
Gesamtbreite: ca. 1400 mm,
Höhe Überflur: ca. 850 mm



zum Einbetonieren

	FK	kg	Artikel-Nr.
feuerverzinkt	B·	9,0	422-50
feuerverzinkt und beschichtet DB 703	B	9,0	422-50B

zum Aufdübeln mit Bodenplatte
Ø 150 mm und drei Bohrungen Ø 14 mm

	FK	kg	Artikel-Nr.
feuerverzinkt	B	8,0	422-51
feuerverzinkt und beschichtet DB 703	B	8,0	422-51B

Bequemes Einparken von Fahrrädern.
Diebstahlsicheres Abschließen, einfaches
Aufstellen, hohe Standsicherheit



Fahrradanlehnbügel
Stahlrohr Ø 60 x 2,5 mm
mit Querrohren Ø 42 x 2,5 mm,
Gesamtbreite: 800 mm,
Gesamthöhe: 1300 mm



mit Flachkopf zum Einbetonieren

	FK	kg	Artikel-Nr.
feuerverzinkt	B	12,8	422-60
feuerverzinkt und beschichtet DB 703	B	12,8	422-60B



mit Kugelkopf zum Einbetonieren

	FK	kg	Artikel-Nr.
feuerverzinkt	B	13,2	422-61
feuerverzinkt und beschichtet DB 703	B	13,2	422-61B



Anlehnbügel zum Einbetonieren
beidseitig zu benutzen, senkrechte Stahlrohre Ø 60 mm,
Rohrrahmen Ø 48 mm mit Distanzflacheisen, komplett verschweißt,
Gesamtlänge: ca. 1425 mm,
Höhe Überflur: ca. 900 mm

	FK	kg	Artikel-Nr.
feuerverzinkt	B	19,1	422-10

Optional mit Bodenplatten zum Aufdübeln

Bodenplatten 100 x 150 mm
(Die Gesamthöhe ändert sich auf 800 mm)

Art.-Nr. mit **P** erweitern.

Modernes Design trifft auf langlebige Materialien:
Diese Serie vereint elegant verarbeiteten Stahl mit edlem Kambalaholz und bietet hohen Komfort für öffentliche und private Außenbereiche. Witterungsbeständig, stabil und zeitlos.



Parkbank
Sitzbank mit Gestell aus Flachstahl 80 x 10 mm, feuerverzinkt und beschichtet DB 703,
Holzbelattung 80 x 40 mm aus witterungsbeständigem Hartholz (Kambala FSC - Zertifiziert),
einfache Endmontage vorort
Breite: 1800 mm,
Sitzhöhe: 450 mm,
Sitztiefe: 420 mm




	FK	kg	Artikel-Nr.
ohne Rückenlehne, mit Armlehne	B	50,0	4B118HB
ohne Rückenlehne, ohne Armlehne	B	50,0	4B118B
mit Rückenlehne, mit Armlehne	B	55,0	4B118RB
mit Rückenlehne, ohne Armlehne	B	50,0	4B118LB



Satz Ankerschienen zum Einbetonieren
für Parkbankserie 4B118, bestehend aus 2 Stück
feuerverzinkt, inkl. Befestigungsmaterial

	FK	kg	Artikel-Nr.
für Bänke	A	8,9	4BA-60-2
für Tische	A	8,9	4TA-60-2

Tisch
Gestell aus gekantetem Flachstahl 80 x 10 mm,
Holzbelattung aus 80 x 40 mm Hartholz (Kambala FSC - Zertifiziert),
einfache Endmontage vorort
Breite: 1800 mm
Tischtiefe: ca. 850 mm
Gesamthöhe: ca. 750 mm
Gestellbreite: 620 mm

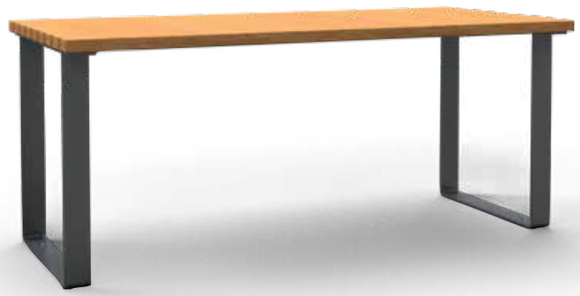

	FK	kg	Artikel-Nr.
feuerverzinkt und beschichtet DB 703	C	75,0	4T118B



Flachstahlbügel mit Holzauflage
80 x 12 mm, **Breite:** 750 mm, **Höhe:** 1200 mm,
feuerverzinkt, beschichtet DB 703

	FK	kg	Artikel-Nr.
zum Einbetonieren	B	25,0	4H52-075B
zum Aufdübeln	B	20,5	4H52-075BP





Flachstahlbügel
70 x 10 mm, aus Flachstahl, feuerverzinkt oder optional pulverbeschichtet in DB 703, im 10 mm Radius gekantet



zum Einbetonieren
Gesamthöhe: 1100 mm

ohne Querholm		feuerverzinkt		feuerverzinkt und beschichtet DB 703
Gesamtbreite in mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
600	B·	15,0	4257-060	4257-060B
800	B·	16,5	4257-080	4257-080B



mit Querholm		feuerverzinkt		feuerverzinkt und beschichtet DB 703
Gesamtbreite in mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
600	B·	18,0	4258-060	4258-060B
800	B·	19,5	4258-080	4258-080B



zum Aufdübeln
Gesamthöhe: 800 mm

ohne Querholm		feuerverzinkt		feuerverzinkt und beschichtet DB 703
Gesamtbreite in mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
600	B·	15,0	4257-060PI	4257-060PIB
800	B·	16,5	4257-080PI	4257-080PIB

Kantung nach Innen



mit Querholm		feuerverzinkt		feuerverzinkt und beschichtet DB 703
Gesamtbreite in mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
600	B·	18,0	4258-060PI	4258-060PIB
800	B·	19,5	4258-080PI	4258-080PIB



Anlehnbügel
aus Stahlrohr
zum Einbetonieren,
feuerverzinkt und optional
pulverbeschichtet in DB 703,
Gesamthöhe: ca. 1200 mm



Rechteckrohr 80 x 20 mm
ohne Querholm

			feuerverzinkt	feuerverzinkt und beschichtet DB 703
Gesamtbreite in mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
450	B·	8,5	458-045	458-045B
750	B·	9,5	458-075	458-075B
1000	B·	10,0	458-100	458-100B



mit Querholm

			feuerverzinkt	feuerverzinkt und beschichtet DB 703
Gesamtbreite in mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
450	B·	10,0	459-045	459-045B
750	B·	11,5	459-075	459-075B
1000	B·	13,0	459-100	459-100B



mit Querholm (kleiner Abstand)

			feuerverzinkt	feuerverzinkt und beschichtet DB 703
Gesamtbreite in mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
450	B	10,0	459-145	459-145B
750	B	11,5	459-175	459-175B
1000	B	13,0	459-110	459-110B

Absperrpfosten
Parkplatzsperren
Stilpoller
Edelstahl
Sperrelemente
Schranken
Freiraumausstattung
Werkschutz



Anlehnbügel
aus Stahlrohr
zum Einbetonieren,
feuerverzinkt oder optional
pulverbeschichtet in DB 703,
Gesamthöhe: ca. 1200 mm



Rechteckrohr 60 x 60 mm
ohne Querholm

			feuerverzinkt	feuerverzinkt und beschichtet DB 703
Gesamtbreite in mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
450	B·	10,0	454-045	454-045B
750	B·	11,0	454-075	454-075B
1000	B·	11,5	454-100	454-100B



mit Querholm

			feuerverzinkt	feuerverzinkt und beschichtet DB 703
Gesamtbreite in mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
450	B·	11,0	455-045	455-045B
750	B·	13,0	455-075	455-075B
1000	B·	15,0	455-100	455-100B



Rechteckrohr 60 x 40 mm

ohne Querholm

			feuerverzinkt	feuerverzinkt und beschichtet DB 703
Gesamtbreite in mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
450	B·	10,0	456-045	456-045B
750	B·	11,5	456-075	456-075B
1000	B·	12,5	456-100	456-100B



mit Querholm

			feuerverzinkt	feuerverzinkt und beschichtet DB 703
Gesamtbreite in mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
450	B·	12,0	457-045	457-045B
750	B·	14,0	457-075	457-075B
1000	B·	16,0	457-100	457-100B

Optional mit Bodenplatten zum Aufdübeln

Bodenplatten 100 x 150 mm
(Die Gesamthöhe ändert sich auf 800 mm)

Art.-Nr. mit **P** erweitern.



Anlehnbügel
aus Flachstahl
zum Einbetonieren,
feuerverzinkt und optional
pulverbeschichtet in DB 703
Gesamthöhe: ca. 1200 mm



Flachstahl 50 x 12 mm
ohne Querholm

			feuerverzinkt	feuerverzinkt und beschichtet DB 703
Gesamtbreite in mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
450	B·	13,0	450-045	450-045B
750	B·	14,5	450-075	450-075B
1000	B·	16,0	450-100	450-100B



mit Querholm

			feuerverzinkt	feuerverzinkt und beschichtet DB 703
Gesamtbreite in mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
450	B·	15,0	451-045	451-045B
750	B·	18,0	451-075	451-075B
1000	B·	20,5	451-100	451-100B



Flachstahl 80 x 12 mm
ohne Querholm

			feuerverzinkt	feuerverzinkt und beschichtet DB 703
Gesamtbreite in mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
450	B·	21,0	452-045	452-045B
750	B·	23,5	452-075	452-075B
1000	B·	25,5	452-100	452-100B



mit Querholm

			feuerverzinkt	feuerverzinkt und beschichtet DB 703
Gesamtbreite in mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
450	B·	24,5	453-045	453-045B
750	B·	29,0	453-075	453-075B
1000	B·	33,0	453-100	453-100B



Anlehnbügel
aus Flachstahl
in gebogener Ausführung
zum Einbetonieren,
feuerverzinkt oder optional
pulverbeschichtet in DB 703
Gesamthöhe: ca. 1200 mm



Flachstahl 50 x 12 mm
ohne Querholm

			feuerverzinkt	feuerverzinkt und beschichtet DB 703
Gesamtbreite in mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
750	B·	14,5	4050-075	4050-075B
1000	B·	16,0	4050-100	4050-100B



mit Querholm

			feuerverzinkt	feuerverzinkt und beschichtet DB 703
Gesamtbreite in mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
750	B	18,0	4051-075	4051-075B
1000	B	20,5	4051-100	4051-100B



Flachstahl 80 x 12 mm
ohne Querholm

			feuerverzinkt	feuerverzinkt und beschichtet DB 703
Gesamtbreite in mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
750	B·	23,0	4052-075	4052-075B
1000	B·	25,0	4052-100	4052-100B



mit Querholm

			feuerverzinkt	feuerverzinkt und beschichtet DB 703
Gesamtbreite in mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
750	B	29,0	4053-075	4053-075B
1000	B	33,0	4053-100	4053-100B

Optional mit Bodenplatten zum Aufdübeln

Bodenplatten 100 x 150 mm
(Die Gesamthöhe ändert sich auf 800 mm

Art.-Nr. mit **P** erweitern.

Anlehnbügel
aus Flachstahl
zum Einbetonieren,
feuerverzinkt und optional
pulverbeschichtet in DB 703
Gesamthöhe ca. 1200 mm,
mit Unterzug aus
Flachstahl 30 x 5 m





Flachstahl 80 x 12 mm
ohne Querholm zum Einbetonieren

			feuerverzinkt	feuerverzinkt und beschichtet DB 703
Gesamtbreite in mm	**FK**	**kg**	**Artikel-Nr.**	**Artikel-Nr.**
450	B	21,0	4152-045	4152-045B
750	B	23,5	4152-075	4152-075B
1000	B	25,5	4152-100	4152-100B

Anlehn- und Absperrbügel
Stahlrohr Ø 48 x 2,5 mm,
auf Gehrung geschweißt




ohne Querholm zum Einbetonieren

			feuerverzinkt	feuerverzinkt und beschichtet DB 703
Gesamtbreite in mm	**FK**	**kg**	**Artikel-Nr.**	**Artikel-Nr.**
500	B·	8,0	447-09	447-09B
700	B·	8,5	447-11	447-11B
1000	B·	9,5	447-12	447-12B
1200	B·	10,0	447-13	447-13B



mit Querholm zum Einbetonieren

			feuerverzinkt	feuerverzinkt und beschichtet DB 703
Gesamtbreite in mm	**FK**	**kg**	**Artikel-Nr.**	**Artikel-Nr.**
500	B·	9,0	447-19	447-19B
700	B·	10,0	447-21	447-21B
1000	B·	13,0	447-22	447-22B
1200	B·	14,0	447-23	447-23B

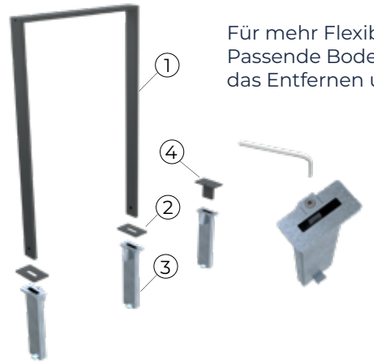

Für mehr Flexibilität:
Passende Bodenhülse für unsere Anlehnbügel ermöglichen das Entfernen und Wiedereinsetzen bei besonderem Bedarf.

1. Fahrradanlehnbügel
Serien 450/452/458

2. Bodenrosette

3. Bodenhülse mit Klemmung

4. Abdeckkappe

Bodenhülse



Bodenhülse mit Feststellvorrichtung für Vierkantrohr
für Flachstahlanlehnbügel und Vierkantanlehnbügel
Gesamtlänge: ca. 400 mm, feuerverzinkt

feuerverzinkt

	FK	kg	Artikel-Nr.
für 50x12 mm / 50x10 mm Vierkantrohr	A	3,4	450-41
für 80x12 mm / 80x10 mm Vierkantrohr	A	3,4	452-41
für 80x20 mm Vierkantrohr	A	3,4	458-41

Rosetten



			feuerverzinkt	feuerverzinkt und beschichtet DB 703
Gesamtbreite in mm	**kg**	**FK**	**Artikel-Nr.**	**Artikel-Nr.**
für 50 x 12 mm / 50 x 10 mm Vierkantrohr	0,7	A	450R	450RB
für 80 x 12 mm / 80 x 10 mm Vierkantrohr	0,7	A	452R	452RB
für 80 x 20 mm Vierkantrohr	0,7	A	458R	458RB


Abdeckkappen



			feuerverzinkt	feuerverzinkt und beschichtet DB 703
Gesamtbreite in mm	**kg**	**FK**	**Artikel-Nr.**	**Artikel-Nr.**
für 50 x 12 mm / 50 x 10 mm Vierkantrohr	1,2	A	450-20	450-20B
für 80 x 12 mm / 80 x 10 mm Vierkantrohr	1,2	A	452-20	452-20B
für 80 x 20 mm Vierkantrohr	1,2	A	458-20	458-20B

Cargo-Bike Anlehnbügel
zum Aufdübeln mit schwenkbaren Haltevorrichtungen zum standfesten sichern der Fahrräder (Cargo-Bikes) mit eingelasertem Logo, feuerverzinkt, beschichtet RAL 9005



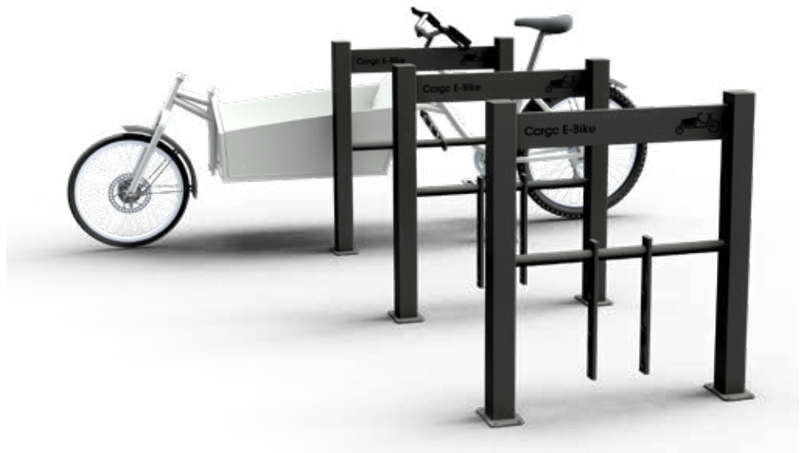

Länge in mm	FK	kg	Artikel-Nr.
800	B	16,0	4021-20B

Pollerleuchten

mit Pollerleuchten lassen sich Plätze und Wege klar definieren. Passend zu unserem großen Absperrpfosten - Sortiment ist diese robuste Pollerleuchte aus Stahlrohr die optimale Ergänzung, um in der Umgebung Highlights zu setzen.



Pollerleuchte
Stahlrohr Ø 152 mm, Gesamthöhe 1000 mm,
feuerverzinkt, pulverbeschichtet,
Befestigung: zum Aufdübeln,
Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 12W,
Lichtleistung: 1050 lm,
Farbtemperatur: 4.000 K,
Lichtfarbe: weiß,
Abstrahlwinkel: 180°,
Schutzklasse: IP54,
Gewicht: ca. 16,0 kg



40156EBKS | 40156EBMR | 40156EBKD

			satiniert	klar
Farbe	FK	kg	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
schwarz strukturiet	A	16,0	40156EBMS	40156EBKS
rostoptik	A	16,0	40156EBMR	40156EBKR
anthrazit eisenglimmer DB703	A	16,0	40156EBMD	40156EBKD

Auf Anfrage:
Pollerleuchte
inkl. Steckdoseneinsatz



Wäschetrockengerüste in verschiedenen Bauformen





Wäschetrockengerüst Y-Form

aus Stahlrohr Ø 60 mm, Querrohr mit 8 Rundstiften Ø 10 x 40 mm,
Gesamtbreite: 1500 mm,
Gesamthöhe: 2500 mm

	FK	kg	Artikel-Nr.
mit Erdanker, feuerverzinkt	C·	18,5	419-400



Wäschetrockengerüst T-Form

aus Stahlrohr Ø 60 mm, Querrohr mit 8 Rundstiften Ø 10 x 40 mm,
Gesamtbreite: 1500 mm,
T-Verbinder, 2-teilig mit Schraube M10,
Standpfosten 2500 mm

	FK	kg	Artikel-Nr.
mit Erdanker, feuerverzinkt	C	14,0	419-450

Wäschetrockengerüst

bestehend aus:
2 Standpfosten mit Erdanker,
Gesamthöhe: 2500 mm,
Querrohr mit angeschweißten,
gebogenen Haken, feuerverzinkt,
Abstand ca. 500 mm,
2 T-Verbinder,
2-teilig mit Schraube M10,
2 Kunststoffkappen



Ø 8 mm

			Stahlrohr Ø 48 mm	Stahlrohr Ø 60 mm
Querrohr 2500 mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
5 Haken einseitig	C	23,5	419-4425	419-4625
ohne Haken	C	22,0	419-4525	419-4725

			Stahlrohr Ø 48 mm	Stahlrohr Ø 60 mm
Querrohr 3000 mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
6 Haken einseitig	C	26,0	419-4430	419-4630
ohne Haken	C	23,5	419-4530	419-4730

			Stahlrohr Ø 48 mm	Stahlrohr Ø 60 mm
Querrohr 3500 mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
7 Haken einseitig	C	27,5	419-4435	419-4635
ohne Haken	C	25,0	419-4535	419-4735

			Stahlrohr Ø 48 mm	Stahlrohr Ø 60 mm
Querrohr 4000 mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
8 Haken einseitig	D	29,0	419-4440	419-4640
ohne Haken	D	26,5	419-4540	419-4740

Aufpreis für zusätzliche Haken	FK	Artikel-Nr.
je Haken gebogen, Stück	A	419-460

Abfallbehälter zur Wand- oder Pfostenbefestigung



Abfallbehälter oval
Inhalt ca. 45 L, kpl. mit Schiene und Schlüssel, Höhe ca. 600 mm, Tiefe 260 mm,
Breite 410 mm, Entleerung durch verschließbare Bodenklappe,
Aufkleber „Saubermännchen“ optional

	FK	kg	Artikel-Nr.
feuerverzinkt	A·	8,5	4029
montiert mit Standpfosten Ø 60 x 1300 mm	A	13,5	4129
feuerverzinkt und beschichtet RAL 6005	A	8,5	4029B
montiert mit Standpfosten Ø 60 x 1300 mm	A	13,5	4129B



Aufkleber „Saubermännchen“

	Artikel-Nr.
schwarz, Klarsicht / schwarz	4021
weiß, Klarsicht / weiß	4022
Universal-Befestigungsschellenband (1VE = 2 Stück) pro Behälter werden 2 Stück benötigt, verzinkt	4023



Abfallbehälter ca. 35 L
mit Schiene und Schlüssel, Höhe 450 mm, Ø 320 mm

	FK	kg	Artikel-Nr.
feuerverzinkt	A·	6,0	4030
montiert mit Standpfosten Ø 60 x 1300 mm	A	9,5	4130
feuerverzinkt und beschichtet DB 703	A	6,0	4030B
montiert mit Standpfosten Ø 60 x 1300 mm	A	9,5	4130B



Abfallbehälter ca. 40 L mit Ascher
inkl. Schiene und Schlüssel, Höhe ca. 530 mm, Ø 340 mm,
zwei seitliche Einwurföffnungen.Entleerung durch verschließbare Bodenkappe

	FK	kg	Artikel-Nr.
feuerverzinkt	A·	9,0	4024
montiert mit Standpfosten Ø 60 mm x 1300 mm	A	15,0	4124
feuerverzinkt und beschichtet DB 703	A	9,0	4024B
montiert mit Standpfosten Ø 60 mm x 1300 mm	A	15,0	4124B



Stand-Abfallbehälter ca. 50 L
mit Deckscheibe, Ø 360 mm, Höhe 500 mm, mit Befestigungspfosten 60 x 60 x 1500 mm
und Dreikantschlüssel

	FK	kg	Artikel-Nr.
feuerverzinkt, ohne Einsatzbehälter	B·	18,0	4034
feuerverzinkt, mit Einsatzbehälter	B	21,2	4234
feuerverzinkt und beschichtet DB 703, ohne Einsatzbehälter	B	18,0	4034B
feuerverzinkt und beschichtet DB 703, mit Einsatzbehälter	B	21,2	4234B



Einsatzbehälter
für Abfallbehälter Typ 4034, Ø 330 mm, Höhe 440 mm

	FK	kg	Artikel-Nr.
feuerverzinkt	A·	3,2	4034E

Abfallbehälter zur Wand- oder Pfostenbefestigung



Abfallbehälter Nierenform
Draht, Höhe ca. 430 mm, Inhalt ca. 27 L, Ø ca. 210 x 400 mm, komplett mit
Befestigungsschiene und Vierkantschlüssel Art.-Nr. 4037

	FK	kg	Artikel-Nr.
feuerverzinkt	A·	3,2	4027
montiert mit Standpfosten Ø 60 x 1300 mm	A	8,2	4127



Rechteck-Abfallbehälter mit Dach
ungelocht, Inhalt ca. 40 L, kpl. mit Schiene und Schlüssel,
Behälterabmessungen 440 x 310 x 310 mm

	FK	kg	Artikel-Nr.
feuerverzinkt	A·	15,0	4036
montiert mit Standpfosten Ø 60 x 1300 mm	A	18,0	4136
feuerverzinkt und beschichtet RAL 6005	A	15,0	4036B
montiert mit Standpfosten Ø 60 x 1300 mm	A	18,0	4136B



Rechteck-Abfallbehälter mit Dach
ungelocht, Inhalt ca. 40 L, inkl. Ascher, kpl. mit Schiene und Schlüssel,
Behälterabmessungen 440 x 310 x 310 mm

	FK	kg	Artikel-Nr.
feuerverzinkt	A·	13,5	4035
montiert mit Standpfosten Ø 60 x 1300 mm	A	18,0	4135
feuerverzinkt und beschichtet RAL 6005	A	13,5	4035B
montiert mit Standpfosten Ø 60 x 1300 mm	A	18,0	4135B



Rundascher zur Wand- und Pfostenbefestigung
mit Schiene, Schlüssel und Aufkleber, Inhalt ca. 4 L, Ø 200 mm, Höhe 135 mm

	FK	kg	Artikel-Nr.
feuerverzinkt mit gelochtem Boden für den Wasserablauf	A·	3,0	4066
montiert mit Standpfosten Ø 60 x 1300 mm	A	8,0	4166
feuerverzinkt und beschichtet DB 703	A	3,0	4066B
montiert mit Standpfosten Ø 60 x 1300 mm	A	8,0	4166B



Rundascher mit Dach, zur Wand- und Pfostenbefestigung
mit Schiene, Schlüssel und Aufkleber, Inhalt ca. 4 L, Ø 200 mm, Höhe 290 m

	FK	kg	Artikel-Nr.
feuerverzinkt mit gelochtem Boden für den Wasserablauf	A·	4,5	4067
montiert mit Standpfosten Ø 60 x 1300 mm	A	9,5	4167
feuerverzinkt und beschichtet DB 703	A	4,5	4067B
montiert mit Standpfosten Ø 60 x 1300 mm	A	9,5	4167B



Steck-Dreikantschlüssel 8 mm

FK	kg	Artikel-Nr.
A	0,2	4038



Dreikantschlüssel 8 mm

FK	kg	Artikel-Nr.
A	0,1	4039



Vierkantschlüssel 6 mm

	FK	kg	Artikel-Nr.
für Abfallbehälter Typ 4027	A·	0,2	4037

Pflanzbehälter – für eine grüne und ansprechende Gestaltung des Stadtbildes.

Ob vor Gebäuden, auf Parkplätzen oder entlang von Gehwegen – unsere Pflanzbehälter bringen lebendige Akzente in urbane Räume und sorgen für eine einladende Atmosphäre.



Pflanzbehälter

Rundrohre Ø 60 mm senkrecht,
Stahlrohr 30 x 30 mm waagerecht
mit seitlichen Stahlblechen und Bodenblech,
feuerverzinkt und beschichtet DB 703,
Außenmaß: 640 x 640 mm,
Innenmaß: 520 x 520 mm,
Tiefenmaß: 500 mm (Behälter),
Höhe: mit Kugelkopf 680 mm,
mit Flachkopf 600 mm

	FK	kg	Artikel-Nr.
mit Kugelkopf	B	55,0	4025-10B
mit Flachkopf	B	55,0	4025-20B



Pflanzbehälter,

Rundrohre Ø 76 mm senkrecht mit
seitlichen Stahlblechen und Bodenblech,
feuerverzinkt und beschichtet DB 703,
Außenmaß: 880 x 880 mm,
Innenmaß: 700 x 700 mm,
Tiefenmaß: 500 mm (Behälter),
Höhe: mit Kugelkopf 680 mm

	FK	kg	Artikel-Nr.
mit Kugelkopf	B	67,0	4025-70PB

Individuelle Farbgestaltung auch für Pflanzkübel


Unsere Pflanzkübel sind in zahlreichen RAL-Farben erhältlich und lassen sich passend zum Umfeld gestalten. So wird aus einer funktionalen Begrünungslösung ein individuelles Gestaltungselement.





Werkschutz

Vom Rammschutzpfosten bis zu Einfahrtskontrollen –
unser Werkschutzprogramm bietet umfassenden Schutz für kritische Bereiche.

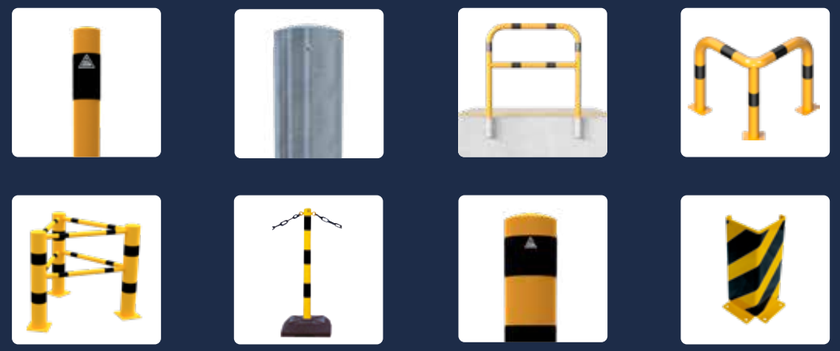

Sperrpfosten · Kettenständer / Zubehör · Sperrbügel · Schutzgeländer
· Anfahrschutz · Warn- und Schutzprofile


GEMEINSAM
BEGEISTERN

Absperrpfosten
Parkplatzsperren
Stilpoller
Edelstahl
Sperrelemente
Schranken
Freiraumsusstattung
Werkschutz

Absperrpfosten


Stahlrohr Ø 60 mm, Ø 76 mm
mit aufgeschweißter Stahlkappe,
900 mm Überflur, feuerverzinkt
und gelb beschichtet mit
schwarzen Streifen




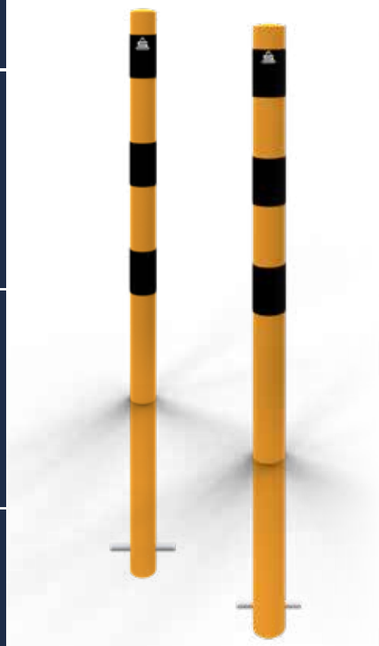

ortsfest zum Einbetonieren
mit Erdanker

	Durchmesser in mm	FK	kg	Artikel-Nr.
feuerverzinkt, gelb beschichtet, drei schwarze Streifen	Ø 60	A·	4,9	460BG
	Ø 76	A·	7,0	476BG

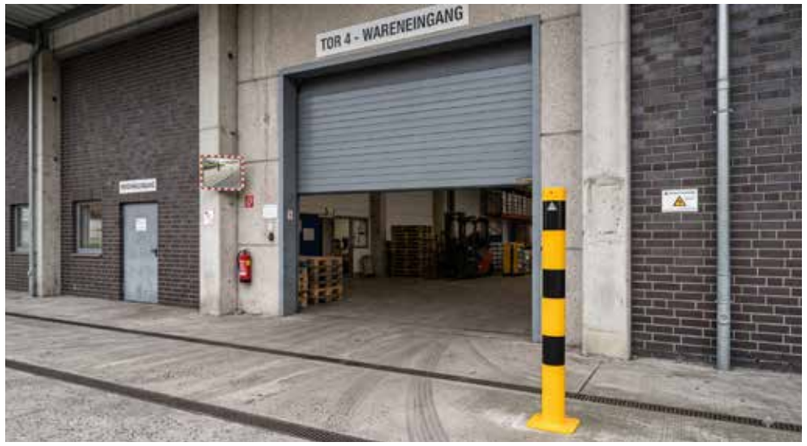

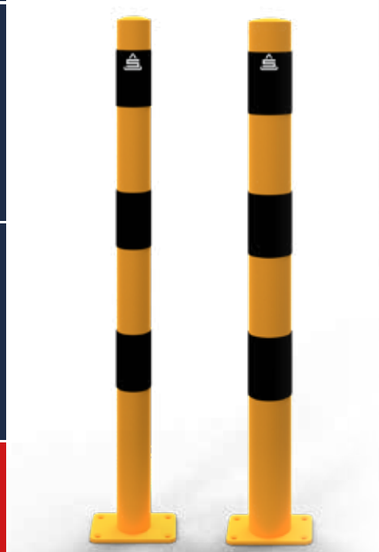


ortsfest für Dübelbefestigung
mit Bodenplatte 100 x 150 mm,
Gesamtlänge: 900 mm

	Durchmesser in mm	FK	kg	Artikel-Nr.
feuerverzinkt, gelb beschichtet, drei schwarze Streifen	Ø 60	A·	4,0	460PBG
	Ø 76	A·	5,1	476PBG

Absperrpfosten

Stahlrohr Ø 89 mm, 70 x 70 mm
mit aufgeschweißter Stahlkappe,
900 mm Überflur, feuerverzinkt
und gelb beschichtet mit
schwarzen Streifen



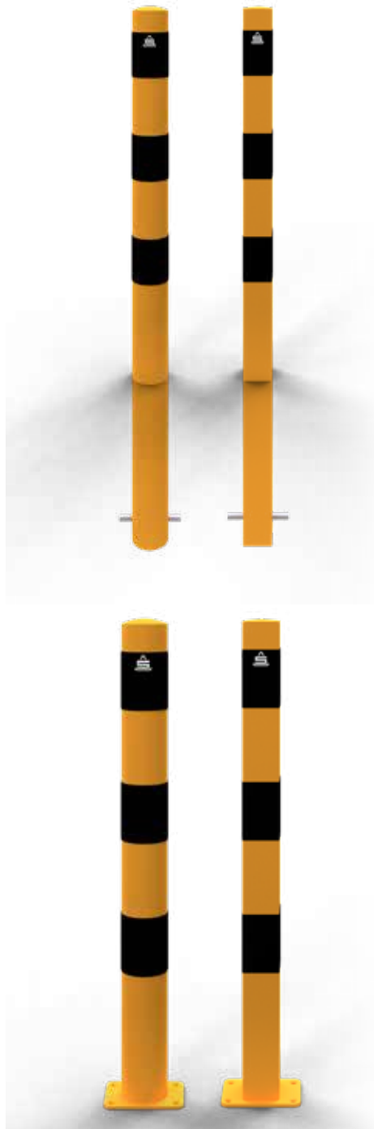

ortsfest zum Einbetonieren
mit Erdanker

	Größe in mm	FK	kg	Artikel-Nr.
feuerverzinkt, gelb beschichtet, drei schwarze Streifen	Ø 89	A·	8,8	489BG
	70 x 70	A·	7,2	470BG

ortsfest für Dübelbefestigung
mit Bodenplatte 100 x 150 mm,
Gesamtlänge: 900 mm

	Größe in mm	FK	kg	Artikel-Nr.
feuerverzinkt, gelb beschichtet, drei schwarze Streifen	Ø 89	A·	6,7	489PBG
	70 x 70	A·	5,6	470PBG

Diese Pfosten sind auch in weiß / rot lieferbar
siehe Rubrik Absperrpfosten ab **Seite 14**

Farbvarianten, Reflektionsklassen
und Individualisierung, siehe **Seite 8 - 9**





Absperrpfosten
Stahlrohr Ø 76, Ø 89, 70 x 70 mm
mit aufgeschweißter Stahlkappe,
ca. 1000 mm Überflur,
feuerverzinkt und gelb beschichtet
mit schwarzen Streifen

Anfahrsicher - Neigbar!







ortsfest allseitig neigbar
mit Bodenplatte 220 x 220 mm,
zum Aufdübeln, ohne Abdeckkappe

	Größe in mm	FK	kg	Artikel-Nr.
feuerverzinkt, gelb beschichtet, drei schwarze Streifen	Ø 76	A	8,9	476NPBG
	Ø 89	A	10,2	489NPBG
	70 x 70	A	9,5	470NPBG



Abdeckkappe
Ø 200 mm, für Absperrpfosten neigbar

Artikel-Nr.
477-10BG

Passendes Befestigungsmaterial zu diesem Produkt

Befestigungsschraubensatz Typ 2
Art.-Nr.:
470-72



Weiteres Zubehör ab **Seite 59**



Absperrpfosten
Stahlrohr Ø 76, Ø 89, 70 x 70 mm
mit aufgeschweißter Stahlkappe,
ca. 1000 mm Überflur,
feuerverzinkt und gelb beschichtet
mit schwarzen Streifen

Für mehr Infos
QR-Code scannen

Abnehmbar!



476APBG



470APBG

lösbar, abnehmbar, für Dübelbefestigung
mit Einschubplatte 150 x 180 mm,
Verriegelung mit einer Innensechskantschraube

	Größe in mm	FK	kg	Artikel-Nr.
feuerverzinkt, gelb beschichtet, drei schwarze Streifen	Ø 76	A	6,8	476APBG
	Ø 89	A	8,0	489APBG
	70 x 70	A	7,2	470APBG

Passendes Befestigungsmaterial zu diesem Produkt

Befestigungsschraubensatz Typ 1
Art.-Nr.
470-71



Weiteres Zubehör ab **Seite 59**

Stahlrohrpoller
Ø 152 x 3,2 mm mit
aufgeschweißter Stahlkappe





40151BG



40153BG

ortsfest zum Einbetonieren

	Länge in mm	FK	kg	Artikel-Nr.
feuerverzinkt	1200	A·	13,3	40150
	1500	B·	16,5	40151
	2000	B·	21,9	40152
feuerverzinkt, gelb beschichtet, drei schwarzen Streifen	1200	A·	15,0	40150BG
	1500	B·	16,5	40151BG
	2000	B·	21,9	40152BG

Abnehmbare Pollerdeckel zum Befüllen der Poller mit Beton



Einschlagkappe
anstatt der aufgeschweißten Stahlkappe

Art.-Nr. mit **L erweitern**



Stahlkappe mit Betonanker
anstatt der aufgeschweißten Stahlkappe

Art.-Nr. mit **A erweitern**

zum Aufdübeln
mit Bodenplatte 220 x 220 mm

	Länge in mm	FK	kg	Artikel-Nr.
feuerverzinkt	1000	A·	13,9	40153
feuerverzinkt, gelb beschichtet, drei schwarze Streifen	1000	A·	13,9	40153BG



Diese Pfosten sind auch in weiß / rot lieferbar
siehe Rubrik Absperrpfosten ab **Seite 26**

Farbvarianten, Reflektionsklassen
und Individualisierung, siehe **Seite 8 - 9**





40151HBG

Stahlrohrpoller
Ø 152 x 3,2 mm, mit aufgeschweißter Stahlkappe,
inkl. Bodenhülse Art.-Nr. 40151-10,
ca. 500 mm Unterflur

herausnehmbar ohne Verschluss

	Länge in mm	FK	kg	Artikel-Nr.
feuerverzinkt	1500	B	26,0	40151H
	2000	B	32,0	40152H
feuerverzinkt, gelb beschichtet, drei schwarzen Streifen	1500	B	26,0	40151HBG
	2000	B	32,0	40152HBG



40151FBG

Stahlrohrpoller
Ø 152 x 3,2 mm, mit aufgeschweißter Stahlkappe,
Höhe Überflur: 1000 mm,
inkl. Bodenhülse,
ca. 500 mm Unterflur

herausnehmbar mit Dreikantverschluss

	Länge in mm	FK	kg	Artikel-Nr.
feuerverzinkt	1500	B	20,1	40151F
feuerverzinkt, gelb beschichtet, drei schwarzen Streifen	1500	B	20,1	40151FBG



40153NPBG

Elastischer Stahlrohrpoller
Ø 152 x 3,2 mm, mit aufgeschweißter Stahlkappe.

zum Aufdübeln mit Bodenplatte 360 x 360 mm

	Länge in mm	FK	kg	Artikel-Nr.
feuerverzinkt	1000	A	23,0	40153NP
feuerverzinkt, gelb beschichtet, drei schwarzen Streifen	1000	A	23,0	40153NPBG


Passendes Befestigungsmaterial zu diesem Produkt

Befestigungsschraubensatz Typ 2
Art.-Nr.:
470-72



Weiteres Zubehör ab **Seite 59**

Diese schweren Poller sind als Anfahrschutz einsetzbar, insbesondere vor Einfahrten, Hallen, Tankstellen usw.
Ebenso um Dachüberstände zu sichern oder als Leitpoller vor Rampen, Toren etc.

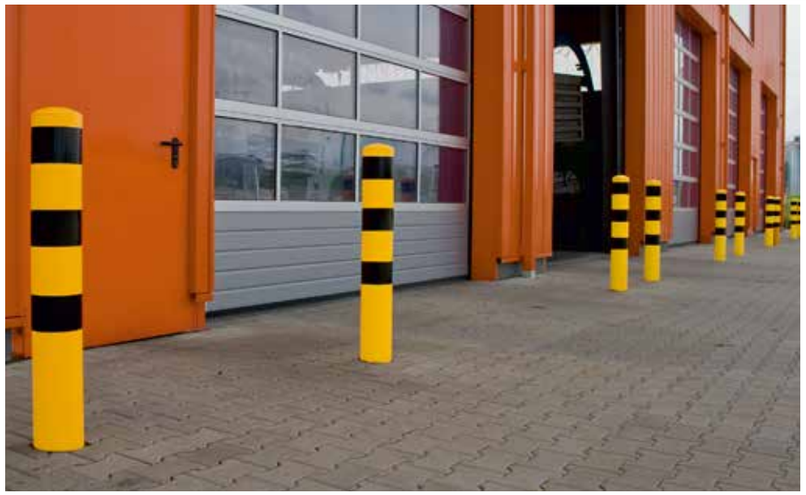

Stahlrohrpoller
Ø 193 x 3,6 mm, mit aufgeschweißter Stahlkappe



40191BG



40193BG

ortsfest
zum Einbetonieren

	Länge in mm	FK	kg	Artikel-Nr.
feuerverzinkt	1200	A·	20,9	40190
	1500	B·	26,0	40191
	2000	B·	34,4	40192
feuerverzinkt, gelb beschichtet, drei schwarze Streifen	1200	A·	20,9	40190BG
	1500	B·	26,0	40191BG
	2000	B·	34,4	40192BG

Abnehmbare Pollerdeckel zum Befüllen der Poller mit Beton



Einschlagkappe
anstatt der aufgeschweißten Stahlkappe

Art.-Nr. mit **L erweitern**



Stahlkappe mit Betonanker
anstatt der aufgeschweißten Stahlkappe

Art.-Nr. mit **A erweitern**

zum Aufdübeln
mit Bodenplatte 360 x 360 mm

	Länge in mm	FK	kg	Artikel-Nr.
feuerverzinkt	1000	A·	23,6	40193
feuerverzinkt, gelb beschichtet, drei schwarze Streifen	1000	A·	23,6	40193BG

Passendes Befestigungsmaterial zu diesem Produkt

Befestigungsschraubensatz Typ 2
Art.-Nr.:
470-72



Weiteres Zubehör ab **Seite 59**

Stahlrohrpoller
herausnehmbar für vorübergehendes Entfernen



40191HBG



Stahlrohrpoller Ø 193 x 3,6 mm
mit aufgeschweißter Stahlkappe,
inkl. Bodenhülse Art.-Nr. 40191-10,
ca. 500 mm Unterflur

herausnehmbar ohne Verschluss

	Länge in mm	FK	kg	Artikel-Nr.
feuerverzinkt	1500	B	38,0	40191H
	2000	B	50,0	40192H
feuerverzinkt, gelb beschichtet, drei schwarzen Streifen	1500	B	38,0	40191HBG
	2000	B	50,5	40192HBG



40191FBG

Stahlrohrpoller Ø 193 x 3,6 mm
mit aufgeschweißter Stahlkappe,
Höhe Überflur: 1000 mm,
inkl. Bodenhülse Art.-Nr. 470-10,
ca. 500 mm Unterflur

herausnehmbar mit Dreikantverschluss

	Länge in mm	FK	kg	Artikel-Nr.
feuerverzinkt	1500	B	23,6	40191F
feuerverzinkt, gelb beschichtet, drei schwarze Streifen	1500	B	23,6	40191FBG



Diese Pfosten sind auch in weiß / rot lieferbar
siehe Rubrik Absperrpfosten ab **Seite 26**



Farbvarianten, Reflektionsklassen
und Individualisierung, siehe **Seite 8 - 9**

Stahlrohrpoller
Ø 273 x 5,0 mm,
mit aufgeschweißter Stahlkappe





40271



40273BG

ortsfest
zum Einbetonieren

	Länge in mm	FK	kg	Artikel-Nr.
feuerverzinkt	1500	B	51,1	40271
	2000	B	67,6	40272
feuerverzinkt, gelb beschichtet, drei schwarze Streifen	1500	B	51,1	40271BG
	2000	B	67,6	40272BG

Abnehmbare Pollerdeckel zum Befüllen der Poller mit Beton



Stahlkappe mit Betonanker
anstatt der aufgeschweißten Stahlkappe

Art.-Nr. mit **A erweitern**

zum Aufdübeln
mit Bodenplatte 360 x 360 mm

	Länge in mm	FK	kg	Artikel-Nr.
feuerverzinkt	1500	B	58,9	40273
feuerverzinkt, gelb beschichtet, drei schwarze Streifen	1500	B	58,9	40273BG

Passendes Befestigungsmaterial zu diesem Produkt

Befestigungsschraubensatz Typ 2
Art.-Nr.:
470-72



Weiteres Zubehör ab **Seite 59**

Diese schweren Poller sind als Anfahrschutz einsetzbar, insbesondere vor Einfahrten, Hallen, Tankstellen usw. Ebenso um Dachüberstände zu sichern oder als Leitpoller vor Rampen, Toren etc.

Stahlrohrpoller
Ø 323 x 5,0 mm,
mit aufgeschweißter Stahlkappe





40321BG

ortsfest
zum Einbetonieren

	Länge in mm	FK	kg	Artikel-Nr.
feuerverzinkt	1500	B	60,0	40321
	2000	B	80,5	40322
	2400	C	96,0	40324
feuerverzinkt, gelb beschichtet, drei schwarze Streifen	1500	B	60,0	40321BG
	2000	B	80,5	40322BG
	2400	C	96,0	40324BG

Abnehmbare Pollerdeckel zum Befüllen der Poller mit Beton



Stahlkappe mit Betonanker
anstatt der aufgeschweißten Stahlkappe

Art.-Nr. mit **A erweitern**



Diese Pfosten sind auch in weiß / rot lieferbar
siehe Rubrik Absperrpfosten ab **Seite 26**



Farbvarianten, Reflektionsklassen
und Individualisierung, siehe **Seite 8 - 9**





Stahlrohrpoller

Ø 152 x 3,2 mm, mit aufgeschweißter Stahlkappe,
Gesamtlänge: 1500 mm, ortsfest zum Aufdübeln

	Gesamtlänge in mm	Signal	FK	kg	Artikel-Nr.
feuerverzinkt	1000	ohne Signal	A	30,0	401530N
	1000	mit Signal	B	30,0	401530SN
	1500	ohne Signal	B	35,3	401535N
	1500	mit Signal	B	35,3	401535SN
feuerverzinkt, gelb beschichtet, drei schwarze Streifen	1000	ohne Signal	A	30,0	401530NBG
	1000	mit Signal	B	30,0	401530SNBG
	1500	ohne Signal	B	35,3	401535NBG
	1500	mit Signal	B	35,3	401535SNBG



401530NBG

Dient dem Schutz im Lager und minimiert Anfahrschäden des Hallenbodens und am Fahrzeug.





Für mehr Infos
QR-Code scannen

Dieser neigbare Stahlrohrpoller ist für hohe Anfahrbelastungen geeignet und stellt sich bei Entlastung automatisch in die Ausgangsposition zurück.



Diese Pfosten sind auch in weiß / rot lieferbar
siehe Rubrik Absperrpfosten ab **Seite 32**

Farbvarianten, Reflektionsklassen
und Individualisierung, siehe **Seite 8 - 9**



Pollerleuchten

mit der Pollerleuchte sorgst du für eine zuverlässige Ausleuchtung und mehr Sichtbarkeit im Außenbereich. Durch die auffällige gelb-schwarze Ausführung eignet sie sich ideal für Wege, Zufahrten, Parkflächen oder Betriebsgelände. Das satinierte Glas erzeugt dabei eine angenehme und gleichmäßige Lichtverteilung. Dank der robusten Ausführung ist die Leuchte optimal für den dauerhaften Außeneinsatz geeignet.



Stahlrohr Ø 152 mm
Gesamthöhe 1000 mm
feuerverzinkt, pulverbeschichtet
Befestigung: zum Aufdübeln
Spannung: 230V AC 50Hz
Leistung: 12W
Lichtstrom: 1050 lm
Farbtemperatur: 4.000 K
Lichtfarbe: weiß
Abstrahlwinkel: 180°
Glas satiniert

Farbe	FK	kg	Artikel-Nr.
gelb beschichtet mit einem schwarzem Streifen	A	16,0	40156EBGM



Diese Pollerleuchten sind auch in schwarz strukturiert, rostoptik und anthrazit eisenglimmer DB703 lieferbar siehe Rubrik Freiraumausstattung **Seite 188**

Auf Anfrage: Pollerleuchte inkl. Steckdoseneinsatz



Absperrkette aus Stahl, geschweißt
Drahtstärke 6 mm, Pack.- Einheit 10 m

	FK	kg	Artikel-Nr.
feuerverzinkt	A·	6,0	430-66-VE10
verzinkt und gelb / schwarz beschichtet	A·	6,0	430-67B-VE10



Absperrkette aus Stahl, ungeschweißt
Drahtstärke 7 mm, Pack.- Einheit 10 m

	FK	kg	Artikel-Nr.
feuerverzinkt	A·	9,0	430-10-VE10
verzinkt und gelb / schwarz beschichtet	A·	9,0	430-20B-VE10







S-Haken	FK	Artikel-Nr.
verzinkt	A·	430-11
verzinkt und gelb beschichtet	A·	430-11BG
verzinkt und schwarz beschichtet	A·	430-11BS
Verbindungsglied		
verzinkt	A·	430-09
verzinkt und gelb beschichtet	A·	430-09BG
verzinkt und schwarz beschichtet	A·	430-09BS
Schäkel		
verzinkt	A·	430-12
verzinkt und gelb beschichtet	A·	430-12BG
verzinkt und schwarz beschichtet	A·	430-12BS



Absperrkette aus Kunststoff,
Pack.- Einheit 25 m

	FK	kg	Artikel-Nr.
6 mm, gelb / schwarz	A·	2,0	430-06-VE25
8 mm, gelb / schwarz	A·	2,5	430-30-VE25

Verbindungsglied aus Kunststoff



	FK	Artikel-Nr.
gelb, 6 mm	A·	430-07G
schwarz, 6 mm	A·	430-07S
gelb, 8 mm	A·	430-16G
schwarz, 8 mm	A·	430-16S

Hakenglied aus Kunststoff



	FK	Artikel-Nr.
gelb, 6 mm	A·	430-08G
schwarz, 6 mm	A·	430-08S
gelb, 8 mm	A·	430-17G
schwarz, 8 mm	A·	430-17S

Weitere Ketten und Zubehör siehe **Seite 60 - 61**



460KBS

Transportabler Kettenständer zur vorübergehenden Absperrung, mit hoher Standfestigkeit bei wechselnder Aufstellung. Für außen und innen geeignet. Pfosten von Fußplatte leicht trennbar. Einfache Aufstellung und platzsparende Lagerung.

Kettenständer, schwer
aus Ø 60 mm Stahlrohr mit aufgeschweißter Stahlkappe und Ösen zum Einhängen der Kette, Höhe ca. 900 mm, Fußplatte aus Kunststoff, 400 x 400 x 100 mm, schwarz, abnehmbar

	FK	kg	Artikel-Nr.
feuerverzinkt, gelb beschichtet, drei schwarzen Streifen	A·	15,0	460KBS



4040KBS

Kettenständer aus Kunststoff
Leichter Kettenständer aus Kunststoff für schnelle Absperrungen inkl. Kunststofffuß dreieckig, Seitenlänge 300 mm, mit Beton gefüllt, Kunststoffrohr Ø 40 mm, Höhe: 900 mm, mit 4 in der Kappe integrierten Kettenaufnahmen

	FK	kg	Artikel-Nr.
gelb / schwarz	A·	3,0	4040KBS



4041KBS

Kettenständer aus Kunststoff
mit kundenseits befüllbarem Fuß Ø 300 mm, Kunststoffrohr Ø 40 mm, Höhe: 900 mm, mit 4 in der Kappe integrierten Kettenaufnahmen

	FK	kg	Artikel-Nr.
gelb / schwarz	A·	2,0	4041KBS



Für Innen- u. Außenbereich

Kettenständer-Set
Ausführung: 6 Kunststoffpfosten Ø 40 mm, mit 4 in der Kappe integrierten Kettenaufnahmen, 10 m Kunststoffkette, 10 Verbindungsgliedern

mit Beton gefülltem dreieckigen Fuß aus Kunststoff, Seitenlänge 300 mm

	FK	kg	Artikel-Nr.
gelb / schwarz	A·	20,0	4040KBSSET

mit befüllbarem runden Fuß aus Kunststoff, Ø 300 mm

	FK	kg	Artikel-Nr.
gelb / schwarz	A·	14,0	4041KBSSET



Auch in weiß / rot lieferbar;
siehe Absperrpfosten/ Absperrketten **Seite 49**

Sicherheitsschutz für Gefahrenzonen (Eingänge, Rampen, Abtrennungen, etc.) feuerverzinkt, gelb pulverbeschichtet mit schwarzen Streifen.



Schutzbügel mit Knieholm
Stahlrundrohr Ø 48 x 2,5 mm,
Höhe Überflur: 1000 mm



zum Einbetonieren
Gesamthöhe: 1400 mm

zum Aufdübeln

Gesamtbreite in mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
1000	B	12,5	448-32BG	448-62BG
1500	C	15,5	448-33BG	448-63BG
2000	C	18,5	448-34BG	448-64BG

Schutzbügel mit Knieholm
Stahlrundrohr Ø 60 x 2,5 mm,
Höhe Überflur: 1000 mm



zum Einbetonieren
Gesamthöhe: 1400 mm

zum Aufdübeln

Gesamtbreite in mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
1000	B	15,5	465-32BG	465-62BG
1500	C	19,5	465-33BG	465-63BG
2000	C	23,0	465-34BG	465-64BG



Diese Sperrbügel sind auch in feuerverzinkt lieferbar
siehe Rubrik Sperrelemente ab **Seite 116**



Farbvarianten, Reflektionsklassen
und Individualisierung, siehe **Seite 8 - 9**

Sicherheitsschutz speziell für Rampen



Schutzbügel mit Knieholm
Stahlrundrohr Ø 48 x 2,5 mm
für Wandmontage mit zwei Rohrhülsen Typ 443-15W zum Andübeln, herausnehmbar, ohne Verschluss,
Höhe Überflur: 1000 mm



feuerverzinkt

Gesamtbreite in mm	Gesamthöhe in mm	FK	kg	Artikel-Nr.
700	1200	B·	12,0	448-21W
1000	1200	B·	13,8	448-22W
1200	1200	B·	14,9	448-23W



feuerverzinkt, gelb beschichtet mit schwarzen Streifen

Gesamtbreite in mm	Gesamthöhe in mm	FK	kg	Artikel-Nr.
700	1200	B·	12,0	448-21WBG
1000	1200	B·	13,8	448-22WBG
1200	1200	B·	14,9	448-23WBG

Schutzbügel mit Knieholm
Stahlrundrohr Ø 60 x 2,5 mm
für Wandmontage mit zwei Rohrhülsen Typ 460-15W zum Andübeln, herausnehmbar, ohne Verschluss,
Höhe Überflur: 1000 mm



feuerverzinkt

Gesamtbreite in mm	Gesamthöhe in mm	FK	kg	Artikel-Nr.
700	1200	B·	14,9	465-21W
1000	1200	B·	17,1	465-22W
1200	1200	B·	18,5	465-23W



feuerverzinkt, gelb beschichtet mit schwarzen Streifen

Gesamtbreite in mm	Gesamthöhe in mm	FK	kg	Artikel-Nr.
700	1200	B	14,9	465-21WBG
1000	1200	B	17,1	465-22WBG
1200	1200	B	18,5	465-23WBG

Wirkungsvoller Schutz für den Innen- und Außenbereich, für Lager und Produktion. Arbeitsbereiche und Verkehrswege sichern, Maschinen, Säulen und Regale schützen.




Rammschutzbügel

Stahlrohr Ø 76 mm,
feuerverzinkt, gelb beschichtet
mit schwarzen Streifen



zum Einbetonieren, ohne Querholm

Gesamtbreite in mm	Höhe Überflur in mm	FK	kg	Artikel-Nr.
400	250	B	6,5	477-01BG
750	250	B	8,0	477-02BG
1000	250	B	9,5	477-03BG
400	650	B	11,0	477-04BG
750	650	B	13,0	477-05BG
1000	650	B	14,0	477-06BG
400	1150	A	14,5	477-07BG
750	1150	B	16,0	477-08BG
1000	1150	B	17,5	477-09BG

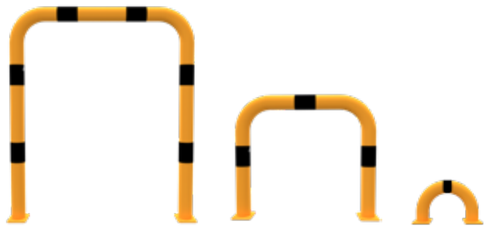

zum Aufdübeln, ohne Querholm



Gesamtbreite in mm	Höhe Überflur in mm	FK	kg	Artikel-Nr.
400	250	A	4,0	477-01PBG
750	250	A	6,0	477-02PBG
1000	250	B	7,0	477-03PBG
400	650	B	8,0	477-04PBG
750	650	B	10,0	477-05PBG
1000	650	B	11,0	477-06PBG
400	1150	A	12,5	477-07PBG
750	1150	B	14,5	477-08PBG
1000	1150	B	15,5	477-09PBG

Ob in Produktionshallen, Lagerbereichen oder an Zufahrten, der Rammschutzbügel schafft zuverlässigen Schutz für Infrastruktur und Arbeitsbereiche.

Die auffällige Ausführung unterstützt eine sichere Orientierung und hilft, Schäden wirksam zu vermeiden.



Rammschutzbügel

Stahlrohr Ø 76 mm,
feuerverzinkt, gelb beschichtet
mit schwarzen Streifen
Gesamthöhe: 1500 mm



zum Einbetonieren, mit Querholm

Gesamtbreite in mm	Höhe Überflur in mm	FK	kg	Artikel-Nr.
400	1150	A	15,9	477-07QBG
750	1150	B	19,4	477-08QBG
1000	1150	B	21,8	477-09QBG



zum Aufdübeln, mit Querholm

Gesamtbreite in mm	Höhe Überflur in mm	FK	kg	Artikel-Nr.
400	1150	A	13,9	477-07QPBG
750	1150	B	17,4	477-08QPBG
1000	1150	B	17,8	477-09QPBG



Auch in feuerverzinkt lieferbar siehe
Rubrik Sperrelemente ab **Seite 123**

Farbvarianten, Reflektionsklassen
und Individualisierung, siehe **Seite 8 - 9**



Zum Schutz des Hallenbodens (bei Stoß kein Herausreißen der Befestigung).

Rammschutzbügel

elastisch, neigbar,
Stahlrohr Ø 76 mm, Bügel mit Bodenplatten 220 x 220 mm, feuerverzinkt und gelb beschichtet mit schwarzen Streifen



elastisch neigbar



zum Aufdübeln

Gesamtbreite in mm	Höhe Überflur in mm	FK	kg	Artikel-Nr.
400	650	B	12,0	477-04NPBG
750	650	B	15,0	477-05NPBG
1000	650	B	17,0	477-06NPBG
400	1150	A	12,0	477-07NPBG
750	1150	B	15,0	477-08NPBG
1000	1150	B	17,0	477-09NPBG

Für vorübergehende Öffnung / Sperrung von Zugängen. Der Schutzbügel wird aus den aufgedübelten Einschubplatten entnommen und bei Bedarf wieder eingeschoben und mit Innensechskantschrauben verriegelt.

Rammschutzbügel

abnehmbar, Stahlrohr Ø 76 mm,
mit Bodenplatten 160 x 180 mm,
feuerverzinkt und gelb beschichtet
mit schwarzen Streifen



abnehmbar





zum Aufdübeln

Gesamtbreite in mm	Höhe Überflur in mm	FK	kg	Artikel-Nr.
400	650	B	12,0	477-04APBG
750	650	B	15,0	477-05APBG
1000	650	B	17,0	477-06APBG
400	1150	A	12,0	477-07APBG
750	1150	B	15,0	477-08APBG
1000	1150	B	17,0	477-09APBG

Sicherheitsschutz für Säulen, Pfeiler, Masten etc.

Schutzbügel für Säulen

Stahlrohrkonstruktion aus zwei Rohrbügeln Ø 60 mm mit angeschweißten Querholmen Ø 48 mm zum Ineinanderstecken, zum Aufdübeln, mit Bodenplatten 100 x 150 mm, feuerverzinkt und gelb pulverbeschichtet mit schwarzen Streifen







zum Aufdübeln

Gesamtbreite	Gesamttiefe	Höhe Überflur	FK	kg	Artikel-Nr.
600 mm	600 mm	650 mm	B	19,0	465-066PBG
800 mm	800 mm	800 mm	B	24,0	465-068PBG



Auch in feuerverzinkt und weiß / rot lieferbar
siehe Rubrik Sperrelemente ab **Seite 122**



Farbvarianten, Reflektionsklassen
und Individualisierung, siehe **Seite 8 - 9**

Schutzbügel

mit Unterfahrschutz
verhindert das Unterfahren mit Hubwagen und schützt vor Staplergabeln



Schutzbügel

Stahlrohr Ø 76 mm, mit Bodenplatten 100 x 150 mm,
feuerverzinkt und gelb pulverbeschichtet mit schwarzen Streifen

zum Aufdübeln

Gesamtbreite in mm	Höhe Überflur in mm	FK	kg	Artikel-Nr.
750	650	B	21,0	477-32BG
1000	650	B	31,5	477-33BG



Rammschutzbügel 90°
gleichschenkelig,
Stahlrohr Ø 76 mm,
feuerverzinkt, gelb
beschichtet mit schwarzen
Streifen



zum Einbetonieren

Gesamtbreite in mm	Höhe Überflur in mm	FK	kg	Artikel-Nr.
350	650	B	19,0	477-30BG
350	1150	B	25,0	477-31BG
600	650	B	22,0	477-60BG
600	1150	B	27,5	477-61BG

zum Aufdübeln

Gesamtbreite in mm	Höhe Überflur in mm	FK	kg	Artikel-Nr.
350	650	B	13,5	477-30PBG
350	1150	B	21,0	477-31PBG
600	650	B	16,0	477-60PBG
600	1150	B	24,0	477-61PBG

Rammschutzbügel U-Form
aus Stahlrohr Ø 76 mm,
mit 4 Standrohren,
feuerverzinkt, gelb pulverbeschichtet
mit schwarzen Warnstreifen
Gesamtiefe: 525 mm



zum Einbetonieren

Gesamtbreite in mm	Höhe Überflur in mm	FK	kg	Artikel-Nr.
750	650	B	28,5	477-68BG
750	1150	B	36,0	477-69BG
1000	650	B	30,0	477-70BG
1000	1150	B	37,5	477-71BG



zum Aufdübeln

Gesamtbreite in mm	Höhe Überflur in mm	FK	kg	Artikel-Nr.
750	650	B	21,0	477-68PBG
750	1150	B·	31,5	477-69PBG
1000	650	B	22,0	477-70PBG
1000	1150	B·	32,5	477-71PBG



Rammschutzbügel 90°
L-Form
aus Stahlrohr Ø 76mm,
feuerverzinkt, gelb pulver-
beschichtet mit schwarzen
Warnstreifen,
Gesamtiefe: 350 mm



zum Einbetonieren, einseitig rechts

Gesamtbreite in mm	Höhe Überflur in mm	FK	kg	Artikel-Nr.
600	650	B	13,5	477-76BG
600	1150	B	17,0	477-77BG

zum Aufdübeln, einseitig rechts

Gesamtbreite in mm	Höhe Überflur in mm	FK	kg	Artikel-Nr.
600	650	B	13,5	477-76PBG
600	1150	B	17,0	477-77PBG

zum Einbetonieren, einseitig links

Gesamtbreite in mm	Höhe Überflur in mm	FK	kg	Artikel-Nr.
600	650	B	13,5	477-78BG
600	1150	B	17,0	477-79BG

zum Aufdübeln, einseitig links

Gesamtbreite in mm	Höhe Überflur in mm	FK	kg	Artikel-Nr.
600	650	B	13,5	477-78PBG
600	1150	B	17,0	477-79PBG

Rammschutzbügel U-Form
aus Stahlrohr Ø 76 mm,
mit 2 Standrohren,
feuerverzinkt, gelb pulverbeschichtet
mit schwarzen Warnstreifen,
Gesamtiefe: 525 mm



zum Einbetonieren

Gesamtbreite in mm	Höhe Überflur in mm	FK	kg	Artikel-Nr.
750	650	B	17,0	477-72BG
1000	650	B	18,0	477-73BG
750	1150	B	20,0	477-74BG
1000	1150	B	21,0	477-75BG



zum Aufdübeln

Gesamtbreite in mm	Höhe Überflur in mm	FK	kg	Artikel-Nr.
750	650	B	13,0	477-72PBG
1000	650	B	14,0	477-73PBG
750	1150	B	18,0	477-74PBG
1000	1150	B	19,0	477-75PBG



LKW Einfahrhilfe
abgewinkelt, aus Ø152,4 mm Rundrohr,
Gesamtlänge: ca. 3000 mm, zum Aufdübeln

feuerverzinkt

	FK	kg	Artikel-Nr.
linke Seite	C	49,0	40157L
rechte Seite	C	49,0	40157R

feuerverzinkt, weiß beschichtet, rot reflektierende Streifen

	FK	kg	Artikel-Nr.
linke Seite	C	49,0	40157LB
rechte Seite	C	49,0	40157RB

feuerverzinkt, gelb beschichtet, schwarze Streifen

	FK	kg	Artikel-Nr.
linke Seite	C	49,0	40157LBG
rechte Seite	C	49,0	40157RBG

LKW Einfahrhilfe
gerade, auch als Verlängerungselement
nutzbar aus Ø 152,4 mm Rundrohr,
ca. 3600 mm, zum Aufdübeln



	FK	kg	Artikel-Nr.
feuerverzinkt	C	54,0	40157G


	FK	kg	Artikel-Nr.
feuerverzinkt, weiß beschichtet, rot reflektierende Streifen	C	54,0	40157GB

	FK	kg	Artikel-Nr.
feuerverzinkt, gelb beschichtet, schwarze Streifen	C	54,0	40157GBG

Geländersystem zum universellem Einsatz, z.B. als innerbetriebliches Schutzgeländer zum Trennen von Fahrwegen oder zum Schützen von Schaltkästen, Verteilerschränken, Maschinen etc. Die Montage ist denkbar einfach: zusammenstecken, aufdübeln, fertig!



Schutzgeländer,
Stahlrohr Ø 48 mm,
variabel steckbar, zum Aufdübeln,
Bodenplatte 100 x 150 mm,
Höhe 1000 mm, feuerverzinkt,
gelb pulverbeschichtet mit
schwarzen Streifen

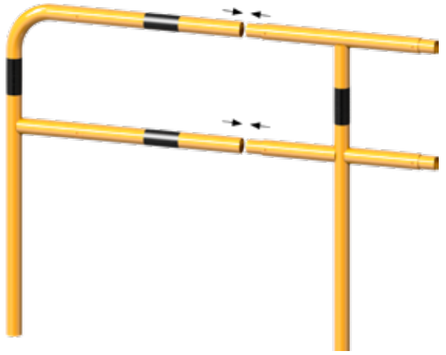



	FK	kg	Artikel-Nr.
Endpfosten	A	5,0	448-80PBG
Mittelpfosten	B	7,0	448-81PBG
Eckpfosten	A	7,0	448-815PBG

Querholm
Stahlrohr Ø 48 mm,
feuerverzinkt, gelb pulverbeschichtet
mit schwarzen Streifen






Rohrlänge in mm	Rastermaß in mm	FK	kg	Artikel-Nr.
500	1000	A	1,5	448-42BG
1000	1500	A	3,0	448-43BG
1500	2000	A	4,5	448-44BG



Auch in feuerverzinkt und weiß / rot lieferbar
siehe Rubrik Sperrelemente ab **Seite 139**

Farbvarianten, Reflektionsklassen
und Individualisierung, siehe **Seite 8 - 9**



Rammschutzgeländer als Sicherheitsgeländer für Arbeitswege vor Maschinen, Robotern, Regalen usw. Das Geländersystem ist zum festen Aufdübeln oder zum Aufdübeln mit Bodenplatte, abnehmbar oder auch neigbar bis 30° lieferbar



Schutzgeländer
zum Aufdübeln Stahlrohr 70 x 70 mm mit Ober- und Knieholm Stahlrohr 60 x 40 mm, Höhe ca. 1000 mm, verschraubbar



Für mehr Infos
QR-Code scannen

Standpfosten
zum Aufdübeln,
Stahlrohr 70 x 70 mm
mit Bodenplatte 100 x 150 mm

feuerverzinkt und gelb beschichtet mit schwarzen Streifen

	FK	kg	Artikel-Nr.
Endpfosten für Ober- u. Knieholm	A·	6,5	4270PBG
Mittelpfosten für Ober- u. Knieholm	A·	7,0	4271PBG
Eckpfosten für Ober- u. Knieholm 90°	A·	7,0	4273PBG

Querholm
Stahlrohr 60 x 40 mm,
feuerverzinkt, gelb beschichtet mit schwarzen Streifen,
inkl. Befestigungsschrauben




Rohrlänge in mm	FK	kg	Artikel-Nr.
800	A·	3,0	4208BG
1300	A·	5,0	4213BG
1800	B·	7,0	4218BG
2300	B·	8,5	4223BG

Schutzgeländersystem neigbar, elastisch. Stöße werden abgefangen und das Herausreißen aus dem Betonboden vermieden



Schutzgeländer
zum Aufdübeln
elastisch, neigbar, mit Ober- und Knieholm



4270NPBG

4271NPBG

Standpfosten
Stahlrohr 70 x 70 mm, mit Bodenplatte 220 x 220 mm, feuerverzinkt, gelb beschichtet mit schwarzen Streifen, Höhe Überflur 1000 mm

	FK	kg	Artikel-Nr.
Endpfosten für Ober- u. Knieholm	A	9,5	4270NPBG
Mittelpfosten für Ober- u. Knieholm	A	10,0	4271NPBG





4270APBG

4273APBG

4271APBG

Schutzgeländer
zum Aufdübeln, abnehmbar für vorübergehende Öffnung von Zugängen

Standpfosten,
Stahlrohr 70 x 70 mm, mit Einschubplatte 150 x 180 mm, feuerverzinkt, gelb beschichtet mit schwarzen Streifen,
Höhe Überflur: 1000 mm

	FK	kg	Artikel-Nr.
Endpfosten für Ober- u. Knieholm	A·	9,5	4270APBG
Mittelpfosten für Ober- u. Knieholm	A·	10,0	4271APBG
Eckpfosten für Ober- u. Knieholm 90°	A·	10,0	4273APBG

Torelement

Zum Einlegen in die normalen Standpfosten, aus Stahlrohr 60 x 40 mm, Elementgröße: 1300 mm, inkl. Befestigungsmaterial




	FK	kg	Artikel-Nr.
mit Hebeverschluss	A	16,0	4225BG
verschließbar mit Profilzylinder	A	16,0	4226BG
mit Rückstellfeder	A	16,0	4227BG

Pendlertor für Geländersysteme

Torelement mit Pendlerscharnier, zum Einlegen in die Standpfosten der Serie 4270. Einseitige Nutzung 90 rechts oder links, aus Aluminiumrohr 60 x 40 x 2 mm, ohne Anschlagpfosten, dadurch auch gegenüberliegend montierbar und als doppelflügeliges Tor nutzbar, gelb beschichtet mit schwarzen Streifen



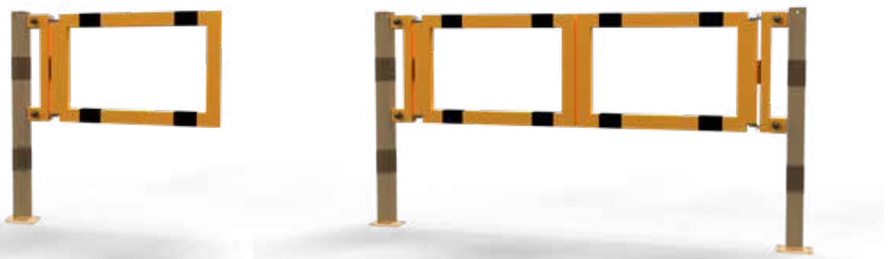

Maße in mm	FK	kg	Artikel-Nr.
Einzelflügel, Gesamtmaße: 900 x 300	A	5,0	4227-01BG
Doppelflügel, Gesamtbreite: 1800 x 300	A	10,0	4227-02BG



Steckgeländersystem

zum Aufdübeln, Stahlrohr Ø 152,4 mm mit Ober- und Knieholm Stahlrohr Ø 48 mm, Höhe ca. 1000 mm





feuerverzinkt und gelb beschichtet mit schwarzen Streifen

	FK	kg	Artikel-Nr.
Endpfosten für Ober- u. Knieholm	A	13,0	40158-0BG
Mittelpfosten für Ober- u. Knieholm	A	13,0	40158-180BG
Eckpfosten für Ober- u. Knieholm 90°	A	13,0	40158-90BG
T-Pfosten 3 x 90°	A	13,0	40158-3X90BG



	FK	kg	Artikel-Nr.
Eckpfosten für Ober- u. Knieholm 60°	A	13,0	40158-60BG

Querholm,

Stahlrohr Ø 48 mm, feuerverzinkt, gelb beschichtet mit schwarzen Streifen, inkl. Fixierstangen



Rohrlänge in mm	FK	kg	Artikel-Nr.
400 für Achabstand 500	A	3,0	448-45BG
900 für Achsabstand 1000	A	5,0	448-46BG
1400 für Achsabstand 1500	A	7,0	448-47BG


Das **Schutzgeländersystem ROBUST** wurde für Bereiche mit erhöhtem Anfahrrisiko entwickelt.


Massive Pfosten aus Stahlrohr 100 x 100 mm und besonders widerstandsfähige Querholme aus Stahlrohr 150 x 50 mm gewährleisten eine außergewöhnliche Stabilität.
Die gelb-schwarze Signalfarbgebung sorgt für eine hohe Sichtbarkeit in Produktions- und Logistikbereichen.

Der unterste Holm dient als Unterfahrschutz für Gabelstapler. Er verhindert das Unterfahren des Schutzgeländers und reduziert Schäden an Fahrzeugen, Einrichtungen und Geländerkonstruktion.
Durch die modulare Bauweise können beschädigte Querholme einzeln ersetzt werden, ohne die Pfosten austauschen zu müssen.



Schutzgeländer
zum Aufdübeln Stahlrohr 70 x 70 mm mit Ober- und Knieholm Stahlrohr 60 x 40 mm, Höhe ca. 1000 mm, verschraubbar

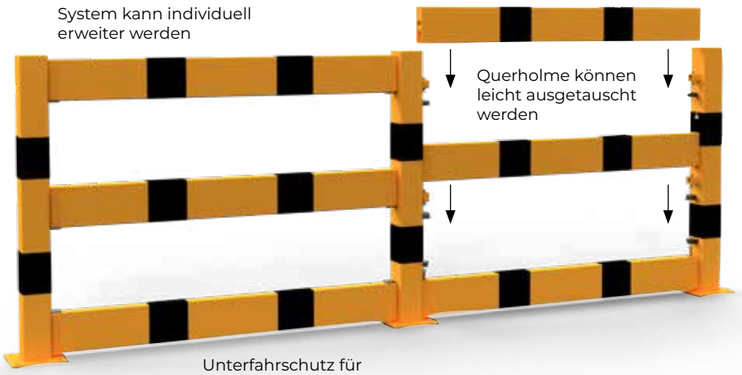



Pfosten für Schutzgeländer
Stahlrohr 100 x 100 mm
für 3 Holme aus
Stahlrohr 150 x 50 mm,
Höhe ca. 1000 mm
Überflur, zum Aufdübeln

feuerverzinkt und gelb beschichtet mit schwarzen Streifen

	FK	kg	Artikel-Nr.
Endpfosten	A	13,0	42100PBG
Mittelpfosten	A	13,6	42101PBG
Eckpfosten	A	13,6	42103PBG

Querholme für Schutzgeländer
aus Stahlrohr 150 x 50 mm,
feuerverzinkt, gelb beschichtet
mit schwarzen Streifen



Rohrlänge in mm	Rastermaß in mm	FK	kg	Artikel-Nr.
910	1000	A	9,2	42109BG
1410	1500	A	13,84	42114BG
1910	2000	B	18,45	42120BG

Auch in weiß / rot lieferbar; siehe Sperrelemente **Seite 137**

Schake

Zur Sicherung von Stützrahmen für Regale. Der elastische Anfahrschutz besitzt eine Neigbarkeit bis 15°. Somit werden Stöße von Staplern oder sonstigen Fahrzeugen abgefangen und die Dübelschraubverbindungen aus dem Beton im Hallenboden nicht herausgerissen oder beschädigt (Druck bis 400 Nm)



Für mehr Infos
QR-Code scannen

Anfahrschutzwinkel
gemäß BGR234 für den individuellen Einsatz
(Lagereinrichtungen, Regalstützen, etc.)







Anfahrschutz,
elastisch, Stahlblech 5 mm stark, gelb pulverbeschichtet mit schwarzen Streifen, Höhe 400 mm, Schenkellänge 160 mm, Neigungswinkel 15°

	FK	kg	Artikel-Nr.
zum Aufdübeln	A	6,0	477-89BG

Anfahrschutzwinkel
Stahlblech 5 mm stark, gelb pulverbeschichtet mit schwarzen Streifen, Schenkellänge 160 mm



Höhe in mm	FK	kg	Artikel-Nr.
200	A·	3,0	477-84B
400	A·	5,5	477-85B
800	A·	10,5	477-86B
1200	A·	15,5	477-87B

Anfahrschutzwinkel
mit verstärkten Kanten aus Stahlblech 6 mm, gelb pulverbeschichtet mit aufgebrachten schwarzen Streifen, zum Aufdübeln, Schenkellänge 160 mm



Höhe in mm	FK	kg	Artikel-Nr.
400	A·	7,0	477-90B
800	A·	14,0	477-96B
1200	A·	20,5	477-97B

Anfahrschutz U-Profil
aus Stahlblech 5 mm oder 6 mm, gelb pulverbeschichtet mit aufgebrachten schwarzen Streifen, zum Aufdübeln, U-Profil 160 x 160 mm, Höhe 400 mm

	FK	kg	Artikel-Nr.
5 mm, ohne verstärkte Kanten	A·	10,0	477-88B
6 mm, mit verstärkten Kanten	A·	8,2	477-91B

Passendes Befestigungsmaterial zu diesem Produkt

Befestigungsschraubensatz Typ 1
Art.-Nr.
470-71



Weiteres Zubehör ab **Seite 59**




Modulares Schrammbordsystem



Maximaler Schutz für Ihr Werksgelände

Unser Schrammbordsystem bietet zuverlässigen Anfahrschutz für Gebäude, Maschinen und Verkehrswege. Es leitet den innerbetrieblichen Verkehr, verhindert Schäden durch Fahrzeuge und erhöht die Sicherheit in sensiblen Bereichen. Robust, langlebig und flexibel einsetzbar – für mehr Schutz und weniger Reparaturkosten.

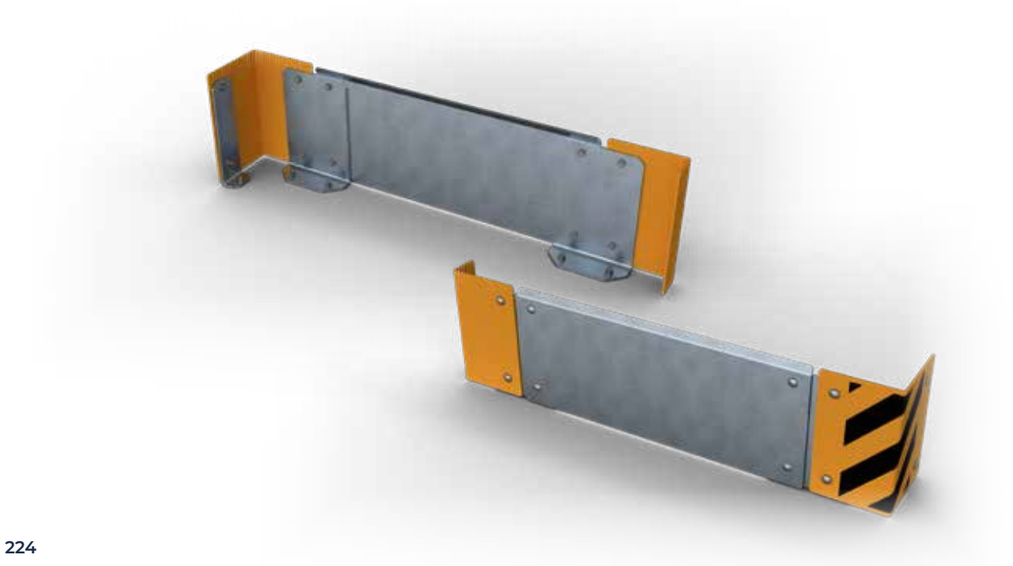

Mittelstütze
für Schrammboardsystem
aus Stahlblech, 10 mm,
feuerverzinkt,
Höhe: 400 mm,
Breite: 250 mm,
Tiefe: 100 mm,
inkl. Befestigungsmaterial



Länge	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
250 mm	A·	9,1	477-440	51,90

Endstütze
für Schrammboardsystem
aus Stahlblech, 10 mm,
feuerverzinkt
Höhe: 400 mm,
Breite: 90 mm,
Tiefe: 60 mm,
inkl. Befestigungsmaterial



Länge	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
250	A·	4,0	477-441	33,20

Schrammmboard
für Schrammboardsystem
aus Stahlblech 6 mm,
feuerverzinkt, gerader Verlauf,
Höhe: 400 mm,
zur Befestigung am Stützelement,
inkl. Befestigungsmaterial



Länge in mm	Rastermaß in mm	FK	kg	Artikel-Nr.
480	500	A·	9,0	477-4405
730	750	A·	13,8	477-4407
980	1000	A·	18,4	477-4410
1230	1250	A·	23,1	477-4412
1480	1500	B·	27,8	477-4415
1980	2000	B·	37,2	477-4420

Eckschutzwinkel
für Schrammboardsystem
aus Stahlblech 6 mm,
feuerverzinkt, **gelb pulver-beschichtet mit schwarzen Streifen,**
Schenkellänge: 240 mm,
gleichschenkelig 90°,
Höhe: 400 mm,
zur Befestigung am Stützelement,
inkl. Befestigungsmaterial



Länge in mm	Rastermaß in mm	FK	kg	Artikel-Nr.
240	240	A·	8,8	477-442BG

Endstück
für Schrammboardsystem
aus Stahlblech 6 mm, 90°gekantet,
feuerverzinkt, gelb beschichtet,
Höhe: 400 mm,
Länge Schenkel 1: 250 mm,
Schenkel 2: 100 mm,
zur Befestigung am Stützelement,
inkl. Befestigungsmaterial



Länge in mm	Rastermaß in mm	FK	kg	Artikel-Nr.
240	250	A·	6,4	477-443BG

Sichert Einfahrten, Hallen mit eingeschränktem Höhenmaß, Unterführungen etc.



Barriere
Aluminiumprofil, Höhe 100 mm, mit seitlichen Schutzkappen, gelb beschichtet mit schwarzen Streifen, inkl. 2 x 1 m Stahlkette, verzinkt



einseitige Markierungsfolie

Länge in mm	FK	kg	Artikel-Nr.
2000	B	3,5	4117-20BG
3000	C	5,0	4117-30BG
4000	C	6,0	4117-40BG
5000	C	7,0	4117-50BG
6000	C	8,5	4117-60BG

beidseitige Markierungsfolie

Länge in mm	FK	kg	Artikel-Nr.
2000	B	3,5	4217-20BG
3000	C	5,0	4217-30BG
4000	C	6,0	4217-40BG
5000	C	7,0	4217-50BG
6000	C	8,5	4217-60BG

Effektiver und gut sichtbarer Anfahrschutz für Säulen, Torlaibungen, etc.

Kantenschutzwinkel
aus Aluminiumblech
mit 4 Bohrungen Ø 8 mm
zum Andübeln,
Höhe 1000 mm,
Winkelmaß 120 mm,
gelb / schwarz





FK	kg	Artikel-Nr.
A·	1,3	4317RBG
A·	1,3	4317LBG



Diese Artikel sind auch in weiß / rot lieferbar, siehe Sperrelemente **Seite 134**



Schrammbord
Stahlwinkel 100 x 150 x 10 mm, zum Aufdübeln mit Gehrung 45°, gelb pulverbeschichtet, Anfahrschutz für Gabelstapler, Hubwagen, etc.
Gesamthöhe: 150 mm




Länge in mm	FK	kg	Artikel-Nr.
400	A·	7,0	477-44BG
800	A·	14,0	477-45BG
1000	A·	18,0	477-46BG
1200	A·	22,0	477-47BG
1500	B·	28,0	477-48BG

Sicherheitsgriffe
Stahlrohr Ø 48 mm,
für Öffungen im Wand- und Treppenbereich



Bügel in U-Form
mit Halteplatten 100 x 150 mm, Tiefe 250 mm, feuerverzinkt, gelb pulverbeschichtet mit schwarzen Streifen

Länge in mm	FK	kg	Artikel-Nr.
1200	A	5,5	477-801BG
2000	B	8,0	477-802BG





Die Artikel werden auftragsbezogen hergestellt.

Verkehrswege sichern. Stoppt und schützt – für den Innenraum

Rammschutz-Balken

Stahlrundrohr Ø 76 mm,
zum Aufdübeln mit
abgeschrägten Enden,
Bodenplatten 200 x 50 x 10 mm,
gelb pulverbeschichtet mit
schwarzen Streifen,
Höhe Überflur: 86 mm





Gesamtbreite in mm	FK	kg	Artikel-Nr.
400	A·	3,5	477-40BG
800	A·	5,0	477-41BG
1000	A·	6,0	477-42BG
1200	A·	7,0	477-43BG

Eck-Rammschutz-Balken

Stahlrundrohr Ø 76 mm,
zum Aufdübeln, Bodenplatten
200 x 50 x 10 mm, gelb
pulverbeschichtet mit
schwarzen Streifen,
Höhe Überflur: 86 mm



Gesamtbreite in mm	FK	kg	Artikel-Nr.
700 x 700	B	8,5	477-50BG


Rammschutz-Bügel

Stahlrundrohr Ø 60 mm,
zum Aufdübeln, Bodenplatten
100 x 150 mm, gelb pulverbeschichtet
mit schwarzen Streifen,
Höhe Überflur: 115 mm





Länge in mm	FK	kg	Artikel-Nr.
400	A·	3,0	477-34BG
1000	A·	5,0	477-35BG
1500	B·	7,0	477-36BG
2000	B·	9,0	477-37BG

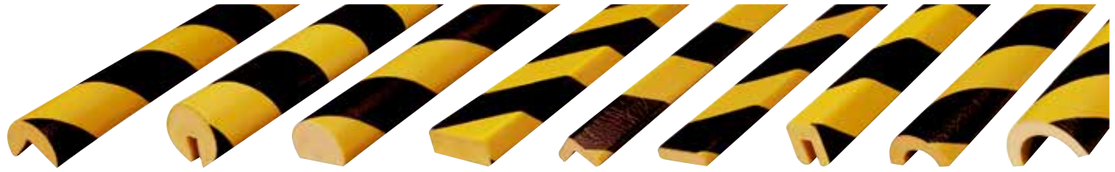

Warn- und Schutzprofile

Profilkörper: Polyurethanschaum, FCKW - frei
Oberfläche: fest verschäumte, durch Konterdruck eingefärbte PU-Folie, kein außenliegender Farbauftrag
Kleber: Acrylatkleber Klebkraft 21 N/25 mm
Temperaturbeständigkeit: von -40°C bis +100°C für Innen und Außeneinsatz
Brandprüfung: DIN 4102 B2

Alle Profile werden mit stark haftendem Klebeband geliefert (Ausnahme Typ B).

Die flexiblen Warn- und Schutzprofile warnen durch ihre gelb / schwarze Warnmarkierung vor Gefahrenquellen an Kanten, Vorsprüngen und Hindernissen. Gleichzeitig absorbieren sie harte Stöße und vermeiden dadurch auch Stoßverletzungen und schützen vor Rammschäden.


Warn- und Schutzprofile gelb / schwarz – 1000 mm / 5000 mm

	1000 mm		5000 mm	
Artikel	Artikel-Nr.	FK	Artikel-Nr.	FK
Typ A	4110	A	4510	D
Typ B	4111	A	4511	D
Typ C	4112	A	4512	D
Typ D	4113	A	4513	D
Typ E	4115	A	4515	D
Typ F	4116	A	4516	D
Typ G	4119	A	4519	D
Typ H	4120	A	4520	D
Typ R30	4117	A		
Typ R50	4114	A		


Schutzecken für Warn- und Schutzprofile schwarz

	FK	Artikel-Nr.
Typ A zweidimensional	A	410810
Typ A dreidimensional	A	410811
Typ E zweidimensional	A	410812
Typ E dreidimensional	A	410813


Eckschutz Typ A




Kantenschutz Typ B




Flächenschutz Typ C




Flächenschutz Typ D




Eckschutz Typ E




Flächenschutz Typ F




Kantenschutz Typ G



Eckschutz Typ H



Rohrschutz Typ R30
Innenmaß 30 mm



Erfolgreiche Präsentation für maximalen Erfolg – Wir unterstützen Sie bei der perfekten Produktinszenierung!

Um den größtmöglichen Erfolg bei der Vermarktung Ihrer Produkte zu erzielen, ist eine ansprechende Präsentation von zentraler Bedeutung. Wir bieten Ihnen nicht nur eine professionelle Datenaufbereitung und -bereitstellung für Ihre Online- und Katalog-präsentationen, sondern stehen Ihnen auch zur Seite, um Ihre Verkaufsflächen optimal für die Präsentation unserer Produkte zu gestalten.

Mit einer Auswahl an hochwertigen Musterständern und Präsentations-Sets bieten wir Ihnen vielfältige Möglichkeiten, unsere Produkte wirkungsvoll zur Schau zu stellen. Darüber hinaus freuen wir uns darauf, gemeinsam mit Ihnen kreative Ideen für die individuelle Gestaltung Ihrer Verkaufsflächen zu entwickeln. Setzen Sie auf uns – wir sind bereit, Ihre kreativen Anforderungen zu realisieren und Sie mit unserer Expertise zu unterstützen.



Musterständer Typ 4706

bestehend aus:

1. Rammschutzpoller aus Stahlrohr Ø 76 mm
Typ 476PBG, ortsfest zum Aufdübeln

2. Absperrpfosten aus Stahlrohr 70 x 70 mm
Typ 470UZB, umlegbar, mit Profilzylinder

3. Absperrpfosten aus Stahlrohr 70 x 70 mm
Typ 470FUB, umlegbar, mit Dreikantverschluss

4. Stilpoller mit Zierkappe Ø 82 mm
Typ 482PB, ortsfest, zum Aufdübeln

5. Stilpoller mit Flachkopf Ø 76 mm
Typ 4074PB, ortsfest, zum Aufdübeln

6. Parkplatzsperre
Typ 4709UZB, umlegbar, mit Profilzylinderschloss für Dübelbefestigung



Verkaufsbox 4707

bestehend aus:

3 x Absperrpfosten aus Stahlrohr 70 x 70 mm
Typ 470FB, herausnehmbar, mit Dreikantverschluss

1 x Absperrpfosten aus Stahlrohr 70 x 70 mm
Typ 470FUHB, umlegbar, mit Dreikantverschluss

1 x Absperrpfosten aus Stahlrohr 70 x 70 mm
Typ 470UZHB, umlegbar, mit Profilzylinder

1 x Absperrpfosten aus Stahlrohr 70 x 70 mm
Typ 470B, ortsfest, zum Einbetonieren

3 x Absperrpfosten aus Stahlrohr Ø 60 mm
Typ 460B, ortsfest, zum Einbetonieren

3 x Absperrpfosten aus Stahlrohr Ø 60 mm
Typ 460B/2, ortsfest, zum Einbetonieren, mit 2 Ösen

1 x Parkplatzsperre
Typ 40771, umlegbar, mit Rundzylinderschloss

Am Point of sale haben Sie die Möglichkeit Ihren Kunden besonders umfassend anzusprechen, nutzen Sie diese Gelegenheit durch eine gute Produktpräsentation und haben Sie dabei die folgenden Vorteile des POS immer im Hinterkopf:

- **Fühlen nicht nur informieren**
  Ihre Kunden können das Produkt anfassen und sich einen echten Eindruck von Qualität, Größenverhältnissen und Materialbeschaffenheit machen. Ein Eindruck, den keine digitale Darstellung gleichermaßen leisten kann

- **Erleben und erinnern**
  Durch den direkten physischen Kontakt zum Produkt verbindet der Kunde ein echtes Erlebnis mit dem Produkt und speichert dieses zusätzlich auch emotional ab. Sie bleiben nachhaltig in Erinnerung bei Ihrem Kunden

- **Sich abheben und gesehen werden**
  Durch das physische Zeigen des Produkts heben Sie ein Produkt aus der Masse hervor und richten das besondere Augenmerk des Kunden darauf. Die Aufmerksamkeit des Kunden wird genau auf das gelenkt, was Sie zeigen möchten

- **Wohlfühlen und wiederkommen**
  Durch gute Produktpräsentationen mit echten Produkten entsteht eine besondere Atmosphäre in Ihrem Verkaufsbereich. Sorgen Sie dafür, dass der Kunde sich wohlfühlt, die Zeit bei der Begutachtung Ihrer Ausstellungsstücke genießt und gerne wiederkommt

Abdeckkappe 62-63, 187, 196-197
Abfallbehälter 190-191
Abfalleimer 190-191
Absperrbügel Cortenstahl 114
Absperrbügel Edelstahl 110-112
Absperrbügel Flachstahl 181, 184-187
Absperrbügel Rechteckrohr 114, 127-129, 173, 182-183
Absperrbügel Stahl Ø 48 mm 110-112, 116-117, 120-121, 170, 179, 186, 208-209
Absperrbügel Stahl Ø 60 mm 118-119, 121, 179, 208-209
Absperrbügel Stahl Ø 76 mm 123, 210, 212-213, 215
Absperrgeländer 138-139, 217-219, 221
Absperrketten 60-61, 206
Absperrkettenständer 49, 60-61, 206-207
Absperrpfosten aus Kunststoff 56-57
Absperrpfosten aus Stahlrohr 100 x 100 mm 47, 101
Absperrpfosten aus Stahlrohr 70 x 70 mm 36-46, 48, 100-102, 104, 195-197
Absperrpfosten aus Stahlrohr Ø 102 mm 24, 92-93, 96, 107
Absperrpfosten aus Stahlrohr Ø 108 mm 25, 97
Absperrpfosten aus Stahlrohr Ø 42 mm 13
Absperrpfosten aus Stahlrohr Ø 60 mm 14-18, 49, 84-85, 105, 194, 207
Absperrpfosten aus Stahlrohr Ø 76 mm 19-22, 34-35, 86-88, 106, 194, 196-197
Absperrpfosten aus Stahlrohr Ø 89 mm 23, 34, 91, 107, 195-197
Absperrschranke 135, 150-159, 162
Absperr-Stilpfosten aus Stahlrohr Ø 60 mm 84-85
Absperr-Stilpfosten aus Stahlrohr Ø 76 mm 86-88
Abweisebügel Cortenstahl 114
Abweisebügel Edelstahl 110-112
Abweisebügel mit LED Lichtband 170
Abweisebügel Rechteckrohr 114, 127-129, 173, 182-183
Abweisebügel Stahl Ø 48 mm 110-112, 116-117, 120-121, 170, 179, 186, 208-209
Abweisebügel Stahl Ø 60 mm 118-119, 121, 179, 208-209
Abweisebügel Stahl Ø 76 mm 123, 210, 212-213, 215
Aluminium Eck-/ Knie-/ Kreuzstück 99
Aluminium Schranke 152
Aluminiumpoller 97-99
Alu-Stilpfosten 97-99
Anfahrschutz 134, 223, 227
Anfahrschwelle 79
Anfahrsicherer Absperrpfosten 73
Anlehn- und Absperrbügel 110-114, 116-121, 123, 208-210, 212
Anlehnbügel aus Flachstahl 173, 181, 184-187
Anlehnbügel Cortenstahl 114
Anlehnbügel Edelstahl 110-112
Anlehnbügel Rechteckrohr 114, 127-129, 173, 182-183
Anlehnbügel Stahl Ø 48 mm 110-112, 116-117, 120-121, 170, 179, 186, 208-209
Anlehnbügel Stahl Ø 60 mm 118-119, 121, 179, 208-209
Anlehnbügel Stahl Ø 76 mm 123, 210, 212-213, 215
Aschenbecher 190-191
Aufkleber „Saubermännchen“ 190
Bank 180
Bau- und Eventsicherung 144-145
Baum und Säulenschutz 121-122
Baumschutzbügel 121-122
Befestigungsmaterial 56-57, 59
Befestigungssatz 59
Beschilderung für Parkplätze 78
Betonleitschwelle 136
Black-Line Pfosten 50
Blindstopfen 65
Blumenbehälter 192
Bodenhülse für Pfosten 62-65
Bügel aus Flachstahl 173, 181, 184-187
Bügel Cortenstahl 114
Bügel Edelstahl 110-112
Bügel Rechteckrohr 114, 127-129, 173, 182-183
Bügel Stahl Ø 48 mm 110-112, 116-117, 120-121, 170, 179, 186, 208-209
Bügel Stahl Ø 60 mm 118-119, 121, 179, 208-209
Bügel Stahl Ø 76 mm 123, 210, 212-213, 215
Cargo-Bike Anlehnbügel 187
Cortenstahlpoller 113
Designfahrradständer 169
Designflachstahlbügel 180
Drehbare Gatterschranke 150
Drehbare Wegesperre 126, 151
Drehkreuz 144
Dreikantschlüssel 45, 66, 75, 190-191
Dübelsatz 59
Durchfahrsperre 126-129
Durchgangs- und Parkplatzsperre 70-77
E-Bike - Anlehnbügel 167, 172-175
Eckschutzprofil 223, 225, 227-229
Edelstahl Pflegespray 105
Edelstahlbügel 78, 110-112
Edelstahlfahrradanlehnbügel 110-112
Edelstahlpfosten 70 x 70 mm 104
Edelstahlpfosten Ø 60 mm 105
Edelstahlpfosten Ø 76 mm 106
Edelstahlpfosten Ø 89 mm / Ø 102 mm 107
Edelstahlpoller Ø 154 mm / Ø 204 mm 108
Edelstahlrohrbügel Ø 48 mm 110-112
Einsatzbehälter 190
Einzelparker 165, 177
Elastischer Stahlrohrpoller 22, 32, 58, 204
Fahrrad-/ Scooterständer 164, 172-174
Fahrradanlehnbügel - Einzelparker 112, 114, 173, 175-176, 179, 181-186
Fahrradanlehnbügel - Reihenanlagen 164, 166-170, 172, 174
Fahrradanlehnbügel aus Cortenstahl 114
Fahrradanlehnbügel, Stahlrohr Ø 48 mm 110-112, 116-117, 120-121, 170, 179, 186
Fahrradanlehnbügel, Stahlrohr Ø 60 x 2,5 mm 118-119, 121, 179
Feuerwehrleitpfosten 18
Flachstahlbügel 180-181, 184-187
Flachstahlbügel mit Holzauflage 180
Flachstahlbügel mit Innenkantung 181
Flexibler Fahrradständer 170
Flexipfosten 32, 56-58, 204
Folie für Absperrpfosten 67
Gartenmöbel 180
Gatterschranke 150
Geländer 138-139, 217-219, 221
Grauguss Universalschlüssel 65-66
Hakenglied aus Kunststoff 61, 206
Halterung für Hinweisschild 79
Halterung für Parkplatzbeschilderung 78
Handschranke 135, 156-159
Handschranke mit Gasdruckfeder und Auflagestütze 156
Handschranke mit Gasdruckfeder und Pendelstütze 157
Höhenbegrenzer 130-135
Holzmöbel 180
Hülsen 62-65
Inselpoller 68
Kantenschutz 134, 223
Karabinerhaken 60
Kettenglieder 61, 206
Kettenständer 49, 60-61, 206-207
KICKBACK Poller 58
Kompakte Handschranke 158-159
Kunsstoffpfosten-Set 49, 60-61, 206-207
Kunststoff Absperrpfosten 56-57
Kunststoffkette 61, 206
Kunststoffkettenständer 49, 60-61, 206-207
Kunststoffpfosten 56-57, 80
Ladesäulenschutz 34-35, 124-125
Ladesäulenschutzbügel 124-125
Ladesäulenschutzpfosten 34-35
LED - Bügel 170
Leitschwelle 79, 136
Mobile Handschranke 135
Mobiler Poller 136
Mülleimer 190-191
Ortsfeste Wegesperre 128-129
Öse für Absperrpfosten 66
Park- und Leitschwelle 79
Parkbank 180
Parkplatzbeschilderung 78-79
Parkplatzbügel 70-77
Parkplatzmarkierung 78
Parkplatzschilderpfosten 78-79
Parkplatzsperre 70-77
Parkschwelle 79
Parplatzkennzeichnung 78-79
Pflanzbehälter 192
Pflastersteinumrandung 64

Pfosten 100 x 100 mm 47, 101
Pfosten 70 x 70 mm 36-46, 48, 100-102, 104, 195-197
Pfosten Ø 102 mm 24, 34, 92-93, 96, 107
Pfosten Ø 108 mm 25, 97
Pfosten Ø 152 mm 26-27, 32, 35, 96, 198-199, 204
Pfosten Ø 42 mm 13
Pfosten Ø 60 mm 14-18, 49, 84-85, 105, 194, 207
Pfosten Ø 76 mm 19-22, 34-35, 86-88, 106, 194, 196-197
Pfosten Ø 89 mm 23, 34, 91, 107, 195-197
Pfostenkette 60-61, 206
Pfostenträger 62-65
Poller aus Kunststoff 80
Poller Ø 152 mm - Ø 323 mm 26-27, 32, 35, 96, 198-199, 204
Pollerleuchten 188
Prallschutz 223, 225, 227-229
Rabattengeländer 148
Radstopp 79
Rammschutzbügel aus Flachstahl 181, 184-187
Rammschutzbügel Cortenstahl 114
Rammschutzbügel Edelstahl 110-112
Rammschutzbügel Rechteckrohr 114, 127-129, 173, 182-183
Rammschutzbügel Stahl Ø 48 mm 110-112, 116-117, 120-121, 170, 179, 186, 208-209
Rammschutzbügel Stahl Ø 60 mm 118-119, 121, 179, 208-209
Rammschutzbügel Stahl Ø 76 mm 123, 210, 212-213, 215
Rammschutzpoller Ø 152 mm - Ø 323 mm 26-27, 32, 96, 198-199, 204
Rechteck-Abfallbehälter 191
Rechteckrohrbügel 172-173, 182-183
Reihenanlage 164, 166-170, 172-174
Reihenparker 164, 166-170, 172, 174
Rohrbügel Rechteckrohr 114, 127-129, 173, 182-183
Rohrbügel Rechteckrohr 114, 127-129, 173, 182-183
Rohrbügel Stahl Ø 48 mm 110-112, 116-117, 120-121, 170, 179, 186, 208-209
Rohrbügel Stahl Ø 60 mm 118-119, 121, 179, 208-209
Rohrbügel Stahl Ø 76 mm 123, 210, 212-213, 215
Rundascher 191
Rundbügel aus Stahlrohr Ø 48 X 2,5 mm 110-112, 116-117, 120-121, 170, 179, 186, 208-209
Rundstahlbügel Ø 48 mm 110-112, 116-117, 120-121, 170, 179, 186, 208-209
Rundstahlbügel Ø 60 mm 118-119, 121, 179, 208-209
Rundstahlbügel Ø 76 mm 123, 210, 212-213, 215
Säulenschutz 34-35, 121-122, 124-125, 213, 215
Schäkel 60, 206
Schlüssel 59, 66
Schrammboardsystem 225
Schrammbord 227
Schranke 135, 150-159, 162
Schranke mit Auflagestütze 153-154
Schraubensatz 59, 156-157
Schutzbügel aus Flachstahl 181, 184-187
Schutzbügel Cortenstahl 114
Schutzbügel Edelstahl 110-112
Schutzbügel Rechteckrohr 114, 127-129, 173, 182-183
Schutzbügel Stahl Ø 48 mm 110-112, 116-117, 120-121, 170, 179, 186, 208-209
Schutzbügel Stahl Ø 60 mm 118-119, 121, 179, 208-209
Schutzbügel Stahl Ø 76 mm 123, 210, 212-213, 215
Schutzecken 229
Schutzprofile 223, 225, 227-229
Schutzzaungitter 140-143
Schwengbare Wegesperre 127
Scooterparker 164, 174
Selbstaufrichtender Pfosten 56-58
S-Haken 60, 206
Sicherheitsgriffe 227
Signalpoller 204
Sperrbügel aus Flachstahl 181, 184-187
Sperrbügel Cortenstahl 114
Sperrbügel Edelstahl 110-112
Sperrbügel Rechteckrohr 114, 127-129, 173, 182-183
Sperrbügel Stahl Ø 48 mm 110-112, 116-117, 120-121, 170, 179, 186, 208-209
Sperrbügel Stahl Ø 60 mm 118-119, 121, 179, 208-209
Sperrbügel Stahl Ø 76 mm 123, 210, 212-213, 215
Sperrpfosten 100 x 100 mm 47, 101
Sperrpfosten 70 x 70 mm 36-46, 48, 100-102, 104, 195-197
Sperrpfosten Ø 102 mm 24, 34, 92-93, 96, 107
Sperrpfosten Ø 108 mm 25, 97
Sperrpfosten Ø 152 mm 26-27, 32, 35, 96, 198-199, 204
Sperrpfosten Ø 193 mm - Ø 323 mm 26-27, 32, 96, 198-199, 204
Sperrpfosten Ø 42 mm 13
Sperrpfosten Ø 60 mm 14-18, 49, 84-85, 105, 194, 207
Sperrpfosten Ø 76 mm 19-22, 34-35, 86-88, 106, 194, 196-197
Sperrpfosten Ø 89 mm 23, 34, 91, 107, 195-197
Sperrschutz 138-139, 217-219, 221
Stadtzaun 146-148
Stahlbügel aus Flachstahl 181, 184-187
Stahlbügel Ø 48 mm 110-112, 116-117, 120-121, 170, 179, 186, 208-209
Stahlbügel Ø 60 mm 118-119, 121, 179, 208-209
Stahlbügel Ø 76 mm 123, 210, 212-213, 215
Stahlbügel Rechteckrohr 114, 127-129, 173, 182-183
Stahlkette 60, 134, 206, 226
Standarddreikantschlüssel 66
Standascher 191
Steck-Dreikantschlüssel 66, 191
Steckgeländersystem 221
Steckschlüssel 66
Stilpoller 100 x 100 mm aus Stahlrohr 101
Stilpoller 70 x 70 mm aus Stahlrohr 100-102
Stilpoller 80 x 80 mm aus Stahlrohr 101
Stilpoller aus Cortenstahlrohr 80 x 80 mm 113
Stilpoller aus Stahlrohr 70 x 70 mm 100-102
Stilpoller aus Stahlrohr Ø 102 mm 92-93, 96
Stilpoller aus Stahlrohr Ø 152 mm 94
Stilpoller aus Stahlrohr Ø 193 mm 94
Stilpoller aus Stahlrohr Ø 82 mm 89-90
Stilpoller aus Stahlrohr Ø 89 mm 91
Stilpoller aus Stahlrohr Ø 108 mm 97
Stilpoller aus Stahlrohr Ø 140 mm 97
Torelement 220
Trockengerüst 189
Tür 145
Universalbügel 110-111, 121, 123
Universalschlüssel 65-66
U-Profil Bügel 114
V-Door 145
Verzinkte Hülse 62-65
Vierkantpfosten 100 x 100 mm 47, 101
Vierkantpfosten 70 x 70 mm 36-46, 48, 100-102, 104, 195-197
Vierkantschlüssel 66, 191
Voll-Versenkbarer Pfosten 109
V-Turnstile 144
Warn- und Schutzprofile 229
Wäscheständer 189
Wäschetrockengerüst 189
Wegeschranke mit Gegengewicht und Auflagestütze 154
Wegeschranke mit Gegengewicht und Pendelstütze 155
Wegesperre 126-129, 151
Zaun 140-143, 146-148
Zigarettenbecher 191

Produkthaftung:

Die Haftung gemäß Produkthaftungsgesetz entfällt bei Nichtanwendung von Orginalteilen. Alle Artikel werden ohne Dekoration geliefert. Geringfügige Farbabweichungen beim Druck sind aufgrund der Materialbeschaffenheit der einzelnen Artikel möglich.

Bei den abgebildeten Artikeln handelt es sich um Referenzmuster.



Sie haben eine neue Idee und benötigen Hilfe bei der Umsetzung?

Jedes Projekt beginnt mit einer Idee. Gemeinsam entwickeln wir daraus eine maßgeschneiderte Lösung – von der ersten Skizze über die Konstruktion und Fertigung bis hin zum fertigen Produkt. Mit modernster Technik, langjähriger Erfahrung und einem leistungsstarken Maschinenpark realisieren wir individuelle Sonderkonstruktionen exakt nach Ihren Anforderungen.

Schritt 1:
Sie haben schon genaue Vorstellungen Ihres Produktes und benötigen Unterstützung?



Schritt 2:
Wir konstruieren für Sie die optimale Produktlösung



Schritt 3:
Wir fertigen für Sie in unserem leistungsstarken Maschinenpark



Schritt 4:
Und begleiten Ihr Vorhaben bis zum fertigen Produkt



Persönliche Beratung

Individuelle Lösungen

Schnelle Umsetzung

Höchste Zuverlässigkeit