Schake

Schake
ROAD + SITE INFRASTRUCTURES

BAUTECHNIK
VERKEHRSSICHERUNG

BAUTECHNIK - VERKEHRSSICHERUNG

XIII

GEMEINSAM
BEGEISTERN

Schake GmbH Eckeseyer Str. 195, 58089 Hagen www.schake.com info@schake.com +49 2331 - 386060

Wer wird sind

Das Familienunternehmen Schake

Die Firma Schake hat sich mit 5 Standorten und ca. 400 Mitarbeitern in Deutschland weiter aufgestellt. Das von Johann Carl Schake gegründete Unternehmen im Jahr 1908 ist heute ein fortschrittliches Unternehmen in vierter und fünfter Generation. Schon immer wurde Rohmaterial bearbeitet und zu einem fertigen Produkt verarbeitet. Und doch hat sich in den 118 Jahren sehr viel verändert. Heute steht Schake für: Hersteller und Lösungslieferant für Bau- und Verkehrsinfrastruktur.

Strategie

Wir entwickeln uns konsequent weiter zu einem integrierten Anbieter für Absperrtechnik, Stadtdesign, Bautechnik und Verkehrstechnik (Road and Site Infrastructure)

Dabei verbinden wir drei starke Eigenschaften: Hersteller, Lösungsanbieter und digitale Plattform für Bau- und Verkehrsinfrastruktur als Mehrwert für unsere Kunden. Der Fokus liegt auf den umfangreichen Anforderungen unserer Kunden, deshalb bieten wir nicht nur Produkte, sondern passende Lösungen. Unsere Lösungen sind vielfältig und bestehen z.B. in Technologie, wie IoT, Software, Produktsystemen oder App-Lösungen, Beratung, Weiterbildungen, Datenbereitstellungen, Schnittstellen, Dienstleistungen oder einfach einer höheren ganzheitlichen Performance.

Gleichzeitig nutzen wir die Vorteile einer starken Unternehmensgruppe, um leistungsfähiger zu sein. Schake wächst durch starke und eigenverantwortliche Geschäftsfelder, hohe Verfügbarkeit, kundennahe Lösungen, digitale Services und die gezielte Nutzung gemeinsamer Ressourcen innerhalb einer leistungsfähigen Unternehmensgruppe.

Herzlichen Dank

Unser Dank gehört unseren Mitarbeitern und allen Geschäftspartnern, mit denen wir Partnerschaften leben lassen.

Wir wünschen viel Freude bei der Auswahl und dem Einsatz unserer Leistungen.

Gerald Schake | Ralf Schake | Patrick Schake | Marc Schake | Alois Schake



SCHAKE GMBH - FAMILIENUNTERNEHMEN

Seit fünf Generationen entwickeln und fertigen wir robuste, sichere und langlebige Lösungen für Bau- und Verkehrsinfrastruktur. Unsere Stärke liegt in der Verbindung aus individuellen Produkten, hoher Fertigungstiefe, zuverlässiger Verfügbarkeit und innovativen digitalen Services.

MADE IN GERMANY

Unser Anspruch: Lösungen, die im Alltag nicht nur funktionieren, sondern nachhaltig überzeugen.

TRADITION & ZUKUNFT

GEGRÜNDET	GENERATIONEN	HAUPTSITZ
1908	5	HAGEN

Meilensteine, die bis heute unsere Haltung prägen.

1908
Start als Huf- und Wagenschmiede in Wetter-Volmarstein.

1960er
Erste Produktideen in den heutigen Kernsortimenten.

ab 2000
Ausbau um neue Standorte und konsequente Modernisierung.

HEUTE
Tradition, Erfahrung und Innovation als gemeinsame Stärke.

VOM BEDARF ZUR LÖSUNG

Schake
ROAD + SITE INFRASTRUCTURES

VIER STÄRKEN, DIE ZUSAMMEN DEN UNTERSCHIED MACHEN.

Von der Idee über die Fertigung bis zur zuverlässigen Verfügbarkeit und digitalen Erweiterung denken wir Lösungen ganzheitlich.



ENTWICKLUNG + PRODUKTION

Wir entwickeln und fertigen in Eigenregie. Ein moderner Maschinenpark und eine hohe Fertigungstiefe schaffen Präzision, Flexibilität und Qualität - auch bei individuellen Kundenanforderungen.




LOGISTIK + VERFÜGBARKEIT

Zentrale Anbindung, schlagkräftige Lagerhaltung und vorausschauend eingelagerte Komponenten ermöglichen schnelle Reaktionszeiten und kurzfristig umsetzbare Sonderkonstruktionen.



PARTNERSCHAFT + SERVICE

Kundennähe vor und nach dem Verkauf, Beratung aus der Praxis und langjährige Partnerschaften bilden das Fundament für Lösungen, die sich im täglichen Einsatz bewähren.

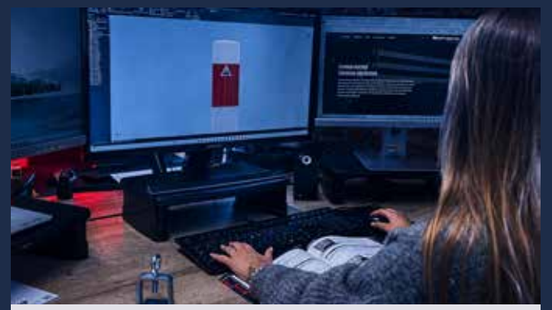

DIGITAL + ZUKUNFT

Mit Schake Workshop und Schake Vector erweitern wir unsere Produkte um Anwendungswissen und Technologie. So vereinfachen wir Prozesse, erhöhen Sicherheit und schaffen neue Nutzererlebnisse.

Inhalt




Das Unternehmen Schake	03 - 05

Verkehrssicherung 06 - 81




Baken, Mobile TL Absperrsysteme	09 - 45
Aufstellvorrichtungen	46 - 57
Auskreuzungen	58 - 59
Schaftrohre, Schilderpfosten, Schilderrahmen	60 - 63
Verkehrsspiegel	64 - 65
Signal- und Lattenständer	66
Bodenmarkierungen- und Schwellen	67 - 75
Anfahrschutz	76 - 77
Leitkegel	78 - 81

Verkehrswegebau 82 - 107

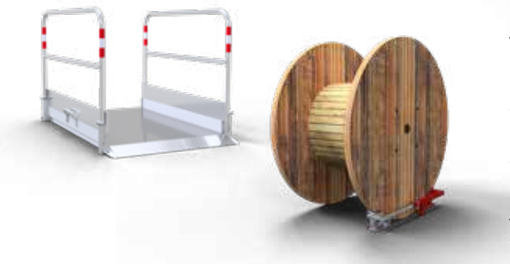

Schnurpfahl, Zubehör	83 - 87
Absperrleinenhalter, Brechstangen	88 - 90
Erdnägel	91
Kanaldeckelheber	92 - 93
Geländerhalter	94
Kabeltrommelbremsen	95
Grabenspieße, Schachtabdeckung	96 - 97
Kanalstreben	98 - 99
Arbeitsschirm, Arbeitszelt	100
Grabenbrücken, Überfahrplatten	101 - 106

Mobilzaun 108 - 153

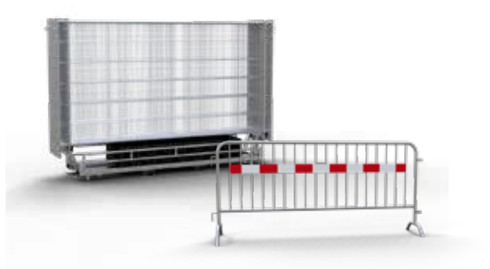

Mobilzaun	109 - 115
Lager- und Transporttraversen	116 - 117, 121
Mobilzaun Sets	118 - 119
Mobilzaunfußplatten	120 - 121
Mobilzaunzubehör	122 - 126
Drehkreuze, Schiebetore, Türen	127 - 133
Betonleitwand, Betonleitschwelle	134 - 139
Holz-Mobilzaun	140 - 143
Absperrgitter, Bühnengitter, Polizeigitter	144 - 153

Schalung 154 - 179




Schalungsstützen	155 - 159
Schalungsplatten, Holzschalungsträger	160 - 161
Fensterstützen	162
Schalungszubehör für Schalungsstützen	163 - 165
Lager- und Transportpaletten	166 - 167
Schrägstützen	168
Schrägstützen- und Richtstreben Sets	169
Richtstreben, Schwerlaststützen	170 - 171
Schalungszubehör	172 - 177
Mörtelwannen, Schüttgutsilo	178 - 179

i • = Lagerartikel

i **Interaktive Kataloge:**

Ein schneller Zugriff auf den digitalen Katalog ermöglicht eine schnelle Suche nach den gewünschten Artikeln. Einfach über den QR-Code oder unter www.schake.com aufrufen!

Bau- Schutzgerüste 180 - 199

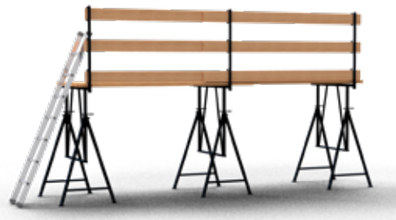

Gerüstböcke	181 - 188
Steigtritte	189
Bautreppen	190
Bauschutztür, Absturzsicherungen	191
Schutzgeländerzwingen	192 - 193
Konsolgerüste / Betonierkonsole	194 - 195
Solarbauersicherungen	196 - 197
Schuttrutschen	198 - 199

Lager - Transport 200 - 219



Lager- und Transportpaletten	201 - 209
Schubkarren und Zubehör	210 - 212
Sackkarren	213
Kran- und Ladegabeln, Kettenhänge	214
Transportsicherungen	215 - 219

Baustelleneinrichtung 220 - 231



Aufstellvorrichtungen	221
Masten, Lampen-/ Kamera-/ Fahnenmasten	222 - 224
Planstand	225
Fußgängertunnel	226 - 227
Bau- und Eventcubes	228
S-Base System, Bodenschutzmatten	229
Kabelführungssystem	230
Erdungsstab / Erdungsband	231

Barrierefreie Baustelle 232 - 237



Auffahrrampe	233
Absperrgitter / Rollstuhlrampe	234
Zugangsrampe	235
Anprallschutz	236
Überfahrschutz / Blindenschutz	237

Outro 238 - 243



Point of sale	238 - 239
Index	240 - 242
AGB	243



Verkehrssicherung

Zuverlässige Absicherungen im Straßenverkehr sorgen für einen reibungslosen Ablauf und umfassende Schutzmaßnahmen.











Baken, Mobile TL Absperrsysteme · Aufstellvorrichtungen · Auskreuzungen
Schaftrohre, Schilderpfosten, Schilderrahmen · Signal- und Lattenständer
Bodenmarkierungen- und Schwellen · Anfahrschutz · Leitkegel

GEMEINSAM BEGEISTERN



NOX System SET

bestehend aus:
1 x Bakenleuchte Powernox (Art.-Nr. 33NOXG2)
1 x Wendebake Typ NOX
1 x Fußplatte nach K1 Typ NOX (Art.-Nr. 31NOX)

i geprüft nach TL Leitbaken

Folie Typ RA1/A, schraffiert	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
doppelseitig rechts- / linksweisend	36NOX-G2-G	33,5	1	A·
Folie Typ RA2/B, schraffiert				
doppelseitig rechts- / linksweisend	36NOX2-G2-G	33,5	1	A·
Folie Typ RA2/B, pfeilförmig				
doppelseitig rechts- / linksweisend	36NOXP2-G2-G	33,5	1	A·
einseitig rechts- oder linksweisend	36NOXP2E-G2-G	33,5	1	A·

i Batterie nicht im Lieferumfang enthalten, siehe Seite 45



Bakenleuchte Powernox

aus hochwertigem Rohmaterial mit LED Technik, zur Anbringung an Wendebake Typ NOX und an alle gängigen Sicherheitsbaken und Schrankenzäune für einseitige oder doppelseitige Sicherung auf Autobahnen und anderen Straßen mit integriertem Batteriekasten seitlicher Batteriewechsel (Patent) und Dämmerungsautomatik, Standardfarbe: rot

i geprüft nach TL Warnleuchten

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Lichtaustritt einseitig, gelb	33NOXG1	1,0	10	A·
Lichtaustritt einseitig, rot	33NOXR1	1,0	10	A·
Lichtaustritt doppelseitig, gelb	33NOXG2	1,0	10	A·
Lichtaustritt doppelseitig, rot	33NOXR2	1,0	10	A·

i Batterie nicht im Lieferumfang enthalten, siehe Seite 45



Lampenschlüssel

für alle gängigen Bakenleuchten mit Inbus und Doppelstecker zur fixen Arretierung der Lampen inkl. Federnadel zum Ein- und Ausschalten der Leuchte

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Kunststoff	31211S	0,1	10	A·



Fußplatte nach K1 30KG Typ NOX

Kunststoff aus hochwertigen Rohstoffen

Abmessungen:
Breite: 410 mm
Länge: 850 mm
Höhe: 120 mm

Einsteckmöglichkeiten:
1 x 60 x 60 mm inkl. Adapter: 1 x Ø 48 mm
4 x 40 x 40 mm davon 2 x Ø 42 mm kombiniert

i geprüft nach TL Leitbaken

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Kunststoff	31NOX	28,0	30	S·

i Farbe und Logomöglichkeiten bitte separat anfragen



Wendebake Typ NOX

zum universellen Absichern auf Autobahnen und anderen Straßen, mit durchgehendem Stützrohr zur erhöhten Standfestigkeit und geschütztem Folienbereich zur Langlebigkeit der beidseitig zu verwendenden Bake, Stutzen zur Aufnahme der Fußplatte Art.-Nr. 31NOX und Lampe Art.-Nr. 33NOX, beide Stutzen Ø 43 mm, Standardfarbe: weiß

i Individuelle Farbe und Logomöglichkeiten bitte separat anfragen

i geprüft nach TL Leitbaken

Folie Typ RA1/A, schraffiert	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
doppelseitig rechts- / linksweisend	36NOX	4,7	60	A·
einseitig linksweisend	36NOXL	4,7	60	A
einseitig rechtsweisend	36NOXR	4,7	60	A
doppelseitig linksweisend	36NOXLL	4,7	60	A
doppelseitig rechtsweisend	36NOXRR	4,7	60	A
Folie Typ RA2/B, schraffiert				
doppelseitig rechts- / linksweisend	36NOX2	4,7	60	A·
einseitig linksweisend	36NOX2L	4,7	60	A
einseitig rechtsweisend	36NOX2R	4,7	60	A
doppelseitig linksweisend	36NOX2LL	4,7	60	A
doppelseitig rechtsweisend	36NOX2RR	4,7	60	A
Folie Typ RA2/C, schraffiert				
doppelseitig rechts- / linksweisend	36NOX3	4,7	60	A
einseitig linksweisend	36NOX3L	4,7	60	A
einseitig rechtsweisend	36NOX3R	4,7	60	A
doppelseitig linksweisend	36NOX3LL	4,7	60	A
doppelseitig rechtsweisend	36NOX3RR	4,7	60	A
Folie Typ RA1/A, pfeilförmig				
doppelseitig rechts- / linksweisend	36NOXP	4,7	60	A
einseitig rechts- oder linksweisend	36NOXPE	4,7	60	A
Folie Typ RA2/B, pfeilförmig				
doppelseitig rechts- / linksweisend	36NOXP2	4,7	60	A·
einseitig rechts- oder linksweisend	36NOXP2E	4,7	60	A·
Folie Typ RA2/C, pfeilförmig				
doppelseitig rechts- / linksweisend	36NOXP3	4,7	60	A
einseitig rechts- oder linksweisend	36NOXP3E	4,7	60	A



Lager- und Transportpalette


zur Aufnahme von 30 Baken, Baken werden stehend in einen Konturausschnitt für jede Bake positioniert, für gute Übersicht und schnelle Entnahme und Bestückung, Tulpenfüße für sichere Stapelbarkeit, für Stapler- und Kranbetrieb geeignet, Außenmaße: 1400 x 730 x 1710 mm

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt	36NOX-5	60,0	1	B·

i auch als fertig gepacktes Set online erhältlich

i stapelbar mit Stapelpaletten: (Art.-Nr. 50381-0, 50381V-0, 50381-115-0, 50381V-115-0), siehe Seite 17



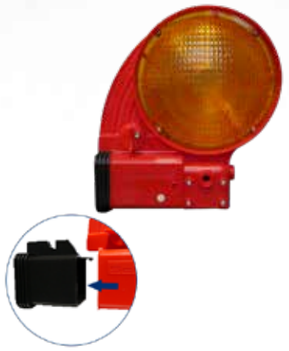





NOXPLUS System SET

bestehend aus:
1 x Bakenleuchte Powernox (Art.-Nr. 33NOXG2)
1 x NOXPLUS Bake
1 x NOXPLUS Fußplatte nach K1 (Art.-Nr. 31-1NOX)

i geprüft nach TL Leitbaken

Folie Typ RA1/A, schraffiert	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
doppelseitig rechts- / linksweisend	36-1NOX-G2-G	33,5	1	A·
Folie Typ RA2/B, schraffiert				
doppelseitig rechts- / linksweisend	36-1NOX2-G2-G	33,5	1	A·
Folie Typ RA2/B, pfeilförmig				
doppelseitig rechts- / linksweisend	36-1NOXP2-G2-G	33,5	1	A·
einseitig rechtsweisend	36-1NOXP2R-G2-G	33,5	1	A·
einseitig linksweisend	36-1NOXP2L-G2-G	33,5	1	A·

i Batterie nicht im Lieferumfang enthalten, siehe Seite 45

Bakenleuchte Powernox

aus hochwertigem Rohmaterial mit LED Technik, zur Anbringung an Wendebake Typ NOX und an alle gängigen Sicherheitsbaken und Schrankenzäune für einseitige oder doppelseitige Sicherung auf Autobahnen und anderen Straßen mit integriertem Batteriekasten seitlicher Batteriewechsel (Patent) und Dämmerungsautomatik, Standardfarbe: rot

i geprüft nach TL Warnleuchten

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Lichtaustritt einseitig, gelb	33NOXG1	1,0	10	A·
Lichtaustritt einseitig, rot	33NOXR1	1,0	10	A·
Lichtaustritt doppelseitig, gelb	33NOXG2	1,0	10	A·
Lichtaustritt doppelseitig, rot	33NOXR2	1,0	10	A·

i Batterie nicht im Lieferumfang enthalten, siehe Seite 45

Lampenschlüssel

für alle gängigen Bakenleuchten mit Inbus und Doppelstecker zur fixen Arretierung der Lampen inkl. Federnadel zum Ein- und Ausschalten der Leuchte

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Kunststoff	31211S	0,1	10	A·

Fußplatte nach K1 30KG Typ NOXPLUS

Kunststoff aus hochwertigen Rohstoffen

Abmessungen:
Breite: 400 mm
Länge: 800 mm
Höhe: 120 mm

Einsteckmöglichkeiten:
2 x 60 x 60 mm inkl. Adapter: 1 x Ø 53 mm
3 x 40 x 40 kombiniert mit Ø 42 mm

i geprüft nach TL Leitbaken

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Kunststoff	31-1NOX	28,0	30	S·

i Farbe und Logomöglichkeiten bitte separat anfragen

i Fußplatte NOXPLUS kombinierbar mit marktüblichen Baken



NOXPLUS Bake

zum universellen Absichern auf Autobahnen und anderen Straßen, mit durchgehendem Stützrohr zur erhöhten Standfestigkeit und geschütztem Folienbereich zur Langlebigkeit der beidseitig zu verwendenden Bake, oberer Stutzen: Ø 43 mm für Lampe Lampe (33NOX), unterer Stutzen: Ø 53 mm für Fußplatte (31-1NOX), Standardfarbe: weiß



- geprüft nach TL Leitbaken
- Individuelle Farbe und Logomöglichkeiten bitte separat anfragen
- Bake NOXPLUS kombinierbar mit marktüblichen Fußplatten

Folie Typ RA1/A, schraffiert	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
doppelseitig rechts- / linksweisend	36-1NOX	4,7	60	A·
einseitig linksweisend	36-1NOXL	4,7	60	A
einseitig rechtsweisend	36-1NOXR	4,7	60	A
doppelseitig linksweisend	36-1NOXLL	4,7	60	A
doppelseitig rechtsweisend	36-1NOXRR	4,7	60	A
Folie Typ RA2/B, schraffiert				
doppelseitig rechts- / linksweisend	36-1NOX2	4,7	60	A·
einseitig linksweisend	36-1NOX2L	4,7	60	A
einseitig rechtsweisend	36-1NOX2R	4,7	60	A
doppelseitig linksweisend	36-1NOX2LL	4,7	60	A
doppelseitig rechtsweisend	36-1NOX2RR	4,7	60	A
Folie Typ RA2/C, schraffiert				
doppelseitig rechts- / linksweisend	36-1NOX3	4,7	60	A
einseitig linksweisend	36-1NOX3L	4,7	60	A
einseitig rechtsweisend	36-1NOX3R	4,7	60	A
doppelseitig linksweisend	36-1NOX3LL	4,7	60	A
doppelseitig rechtsweisend	36-1NOX3RR	4,7	60	A
Folie Typ RA1/A, pfeilförmig				
doppelseitig rechts- / linksweisend	36-1NOXP	4,7	60	A
einseitig linksweisend	36-1NOXPL	4,7	60	A
einseitig rechtsweisend	36-1NOXPR	4,7	60	A
Folie Typ RA2/B, pfeilförmig				
doppelseitig rechts- / linksweisend	36-1NOXP2	4,7	60	A·
einseitig linksweisend	36-1NOXP2L	4,7	60	A·
einseitig rechtsweisend	36-1NOXP2R	4,7	60	A·
Folie Typ RA2/C, pfeilförmig				
doppelseitig rechts- / linksweisend	36-1NOXP3	4,7	60	A
einseitig linksweisend	36-1NOXP3L	4,7	60	A
einseitig rechtsweisend	36-1NOXP3R	4,7	60	A



Kunststoffbake Typ 60

beklebt mit horizontal geblockter Folie, geschützter Folienbereich durch Außenkante, Stutzen 60 x 60 mm, oberer Stutzen Ø 42 mm für Lampenbefestigung

Folie Typ RA1/A, geblockt	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
doppelseitig	36055B	2,9	60	A
einseitig	36055BE	2,9	60	A
Folie Typ RA2/B, geblockt				
doppelseitig	36055B2	2,9	60	A
einseitig	36055B2E	2,9	60	A
Folie Typ RA2/C, geblockt				
doppelseitig	36055B3	2,9	60	A
einseitig	36055B3E	2,9	60	A



Kunststoffbake Typ 60

zum universellen Absichern von Baustellen, geschützter Folienbereich durch Außenkante, Stutzen 60 x 60 mm, oberer Stutzen Ø 42 mm für Lampenbefestigung

Folie Typ RA1/A, schraffiert	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
doppelseitig rechts- / linksweisend	36055	2,9	60	A·
einseitig linksweisend	36055L	2,9	60	A
einseitig rechtsweisend	36055R	2,9	60	A
doppelseitig linksweisend	36055LL	2,9	60	A
doppelseitig rechtsweisend	36055RR	2,9	60	A
Folie Typ RA2/B, schraffiert				
doppelseitig rechts- / linksweisend	360552	2,9	60	A·
einseitig linksweisend	360552L	2,9	60	A
einseitig rechtsweisend	360552R	2,9	60	A
doppelseitig linksweisend	360552LL	2,9	60	A
doppelseitig rechtsweisend	360552RR	2,9	60	A
Folie Typ RA2/C, schraffiert				
doppelseitig rechts- / linksweisend	360553	2,9	60	A
einseitig linksweisend	360553L	2,9	60	A
einseitig rechtsweisend	360553R	2,9	60	A
doppelseitig linksweisend	360553LL	2,9	60	A
doppelseitig rechtsweisend	360553RR	2,9	60	A
Folie Typ RA1/A, pfeilförmig				
doppelseitig rechts- / linksweisend	36055P	2,9	60	A·
einseitig linksweisend	36055PL	2,9	60	A
einseitig rechtsweisend	36055PR	2,9	60	A
doppelseitig linksweisend	36055PLL	2,9	60	A
doppelseitig rechtsweisend	36055PRR	2,9	60	A
Folie Typ RA2/B, pfeilförmig				
doppelseitig rechts- / linksweisend	36055P2	2,9	60	A·
einseitig linksweisend	36055P2L	2,9	60	A
einseitig rechtsweisend	36055P2R	2,9	60	A
doppelseitig linksweisend	36055P2LL	2,9	60	A
doppelseitig rechtsweisend	36055P2RR	2,9	60	A·
Folie Typ RA2/C, pfeilförmig				
doppelseitig rechts- / linksweisend	36055P3	2,9	60	A
einseitig linksweisend	36055P3L	2,9	60	A
einseitig rechtsweisend	36055P3R	2,9	60	A
doppelseitig linksweisend	36055P3LL	2,9	60	A
doppelseitig rechtsweisend	36055P3RR	2,9	60	A

Individualisieren Sie ihre Baken!


Aufkleber auf Bakenfolie



Bedruckte Bakenfolie



Geprägtes Logo im Bakenkörper



Sonderfarbe Bake





Kunststoffbake Typ 60W

zum universellen Absichern von Baustellen, geschützter Folienbereich durch Außenkante, Stutzen 60 x 60 mm an beiden Seiten

als Wendebake einsetzbar

Folie Typ RA1/A, schraffiert	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
doppelseitig rechts- / linksweisend	36055W	2,9	60	A
einseitig linksweisend	36055WL	2,9	60	A
einseitig rechtsweisend	36055WR	2,9	60	A
Folie Typ RA2/B, schraffiert				
doppelseitig rechts- / linksweisend	36055W2	2,9	60	A·
einseitig linksweisend	36055W2L	2,9	60	A
einseitig rechtsweisend	36055W2R	2,9	60	A
Folie Typ RA2/C, schraffiert				
doppelseitig rechts- / linksweisend	36055W3	2,9	60	A
einseitig linksweisend	36055W3L	2,9	60	A
einseitig rechtsweisend	36055W3R	2,9	60	A
Folie Typ RA1/A, pfeilförmig				
doppelseitig rechts- / linksweisend	36055WP	2,9	60	A
einseitig rechts- oder linksweisend	36055WPE	2,9	60	A
Folie Typ RA2/B, pfeilförmig				
doppelseitig rechts- / linksweisend	36055WP2	2,9	60	A
einseitig rechts- oder linksweisend	36055WP2E	2,9	60	A
Folie Typ RA2/C, pfeilförmig				
doppelseitig rechts- / linksweisend	36055WP3	2,9	60	A
einseitig rechts- oder linksweisend	36055WP3E	2,9	60	A



Kunststoffbake Typ 40A

zum universellen Absichern von Baustellen, geschützter Folienbereich durch Außenkante, durchgehendes Alu-Stützrohr 40 x 40 mm

Folie schraffiert, doppelseitig rechts- / linksweisend	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Folie Typ RA1/A, rot / weiß	36057A	3,6	60	A
Folie Typ RA2/B, rot / weiß	360572A	3,6	60	A
Folie Typ RA1/A, gelb / rot	36057SKA	3,6	60	A
Folie Typ RA2/B, gelb / rot	360572SKA	3,6	60	A
Folie, pfeilförmig, doppelseitig rechts- / linksweisend				
Folie Typ RA1/A, rot / weiß	36057PA	3,6	60	A
Folie Typ RA2/B, rot / weiß	36057P2A	3,6	60	A
Folie Typ RA1/A, gelb / rot	36057PSKA	3,6	60	A
Folie Typ RA2/B, gelb / rot	36057P2SKA	3,6	60	A

Verkehrssicherung
Verkehrswegebau
Mobilzaun
Schalung
Bau- Schutzgerüste
Lager - Transport
Baustelleneinrichtung
Barrierefreie Baustelle



Kunststoffbake Typ 40

zum universellen Absichern von Baustellen, geschützter Folienbereich durch Außenkante, Stutzen 40 x 40 mm, oberer Stutzen Ø 42 mm für Lampenbefestigung

Folie Typ RA1/A, schraffiert	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
doppelseitig rechts- / linksweisend	36045	2,9	60	A·
einseitig linksweisend	36045L	2,9	60	A
einseitig rechtsweisend	36045R	2,9	60	A
doppelseitig linksweisend	36045LL	2,9	60	A
doppelseitig rechtsweisend	36045RR	2,9	60	A
Folie Typ RA2/B, schraffiert				
doppelseitig rechts- / linksweisend	360452	2,9	60	A·
einseitig linksweisend	360452L	2,9	60	A
einseitig rechtsweisend	360452R	2,9	60	A
doppelseitig linksweisend	360452LL	2,9	60	A
doppelseitig rechtsweisend	360452RR	2,9	60	A
Folie Typ RA2/C, schraffiert				
doppelseitig rechts- / linksweisend	360453	2,9	60	A
einseitig linksweisend	360453L	2,9	60	A
einseitig rechtsweisend	360453R	2,9	60	A
doppelseitig linksweisend	360453LL	2,9	60	A
doppelseitig rechtsweisend	360453RR	2,9	60	A
Folie Typ RA1/A, pfeilförmig				
doppelseitig rechts- / linksweisend	36045P	2,9	60	A
einseitig linksweisend	36045PL	2,9	60	A
einseitig rechtsweisend	36045PR	2,9	60	A
doppelseitig linksweisend	36045PLL	2,9	60	A
doppelseitig rechtsweisend	36045PRR	2,9	60	A
Folie Typ RA2/B, pfeilförmig				
doppelseitig rechts- / linksweisend	36045P2	2,9	60	A
einseitig linksweisend	36045P2L	2,9	60	A
einseitig rechtsweisend	36045P2R	2,9	60	A
doppelseitig linksweisend	36045P2LL	2,9	60	A
doppelseitig rechtsweisend	36045P2RR	2,9	60	A
Folie Typ RA2/C, pfeilförmig				
doppelseitig rechts- / linksweisend	36045P3	2,9	60	A
einseitig linksweisend	36045P3L	2,9	60	A
einseitig rechtsweisend	36045P3R	2,9	60	A
doppelseitig linksweisend	36045P3LL	2,9	60	A
doppelseitig rechtsweisend	36045P3RR	2,9	60	A



Lager- und Transportgestell

leicht montierbares Gestell für die Aufnahme von 80 Stk. Baken, Gestell kann für den platzsparenden Transport schnell in kompakte Komponenten zerlegt werden, inkl. Befestigungsmaterial

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt	36060	58,0	1	B·



Kunststoffbake Typ BE

beklebt mit horizontal geblockter Folie,
geschützter Folienbereich durch Außenkante, Stutzen 40 x 40 mm, oberer Stutzen 40 mm rund, inkl. durchgehenden Vierkantrohr 30 x 30 mm

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Folie Typ RA1/A, rot / weiß, doppelseitig	36070B	3,6	120	A
Folie Typ RA2/B, rot / weiß, doppelseitig	36070B2	3,6	120	A·
Folie Typ RA2/C, rot / weiß, doppelseitig	36070B3	3,6	120	A·
Folie Typ RA1/A, rot / weiß, einseitig	36070BE	3,6	120	A
Folie Typ RA2/B, rot / weiß, einseitig	36070B2E	3,6	120	A·
Folie Typ RA2/C, rot / weiß, einseitig	36070B3E	3,6	120	A·



Bakengarnitur SET

bestehend aus:

1 x Lager- und Transportpalette (Art.-Nr. 3NOX-5V)
10 x Fußplatte nach K1 Typ NOX (Art.-Nr. 31NOX)
10 x Bakenleuchte Powernox (Art.-Nr. 33NOXG2)
10 x Wendebake Typ NOX
2 x Zurrgurt (Art.-Nr. 50252-4)

i weitere SET Kombinationen möglich! Batterie nicht im Lieferumfang enthalten, siehe Seite 45

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Folie Typ RA1/A, doppelseitig schraffiert	36NOX-G2-SET3	400,0	1	B·
Folie Typ RA2/B, doppelseitig schraffiert	36NOX2-G2-SET3	400,0	1	B·
Folie Typ RA1/A, einseitig pfeilförmig	36NOXPE-G2-SET3	400,0	1	B·
Folie Typ RA2/B, einseitig pfeilförmig	36NOXP2E-G2-SET3	400,0	1	B·



Lager- und Transportpalette für Bakengarnitur

für Fußplatten, Bakenleuchten und Baken Typ NOX, Aufnahmekapazität: jeweils 10 Stück, sowohl für Stapelverkehr als auch für den Kranbetrieb geeignet, Außenmaße: 1378 x 1000 x 960 mm

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt	3NOX-5V	61,5	1	B·



Bakengarnitur SET

Bakenset mit Stapelpalette für Fußplatten und Körbe für Baken bestehend aus:

1 x Stapelpalette verz. (Art.-Nr. 50381V-115-0)
30 x Fußplatte Typ NOX (Art.-Nr. 31NOX)
2 x Bakenkorb verz. (Art.-Nr. 50380V-36)
32 x Bake

Set-Variante mit Bake, Folie Typ RA1/A, doppelseitig schraffiert	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Kunststoffbake Typ 60	36055-SET1	1015,0	1	C·
Wendebake Typ NOX	36NOX-SET1	1075,0	1	C·
Set-Variante mit Bake, Folie Typ RA2/B, doppelseitig schraffiert				
Kunststoffbake Typ 60	360552-SET1	1015,0	1	C·
Wendebake Typ NOX	36NOX2-SET1	1075,0	1	C·
Set-Variante mit Bake, Folie Typ RA1/A, einseitig pfeilförmig				
Kunststoffbake Typ 60, linksweisend	36055PL-SET1	1015,0	1	C
Kunststoffbake Typ 60, rechtsweisend	36055PR-SET1	1015,0	1	C
Wendebake Typ NOX	36NOXPE-SET1	1075,0	1	C·
Set-Variante mit Bake, Folie Typ RA2/B, einseitig pfeilförmig				
Kunststoffbake Typ 60, linksweisend	36055P2L-SET1	1015,0	1	C
Kunststoffbake Typ 60, rechtsweisend	36055P2R-SET1	1015,0	1	C
Wendebake Typ NOX	36NOXP2E-SET1	1075,0	1	C·



Stapelpalette

Standrohre und Querholme aus 50 x 50 mm Vierkantrohr gefertigt mit eingeschweißter Mutter im unteren mittleren Vierkantrohr, die 3 mitgelieferten Gewindestäbe arretieren die Fußplatten transportsicher auf der Palette

i stapelbar mit Lager- und Transportpalette (Art.-Nr. 36NOX-5), siehe Seite 10

für 21 Fußplatten - Maße: 1,40 m x 0,73 m x 1,06 m	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
lackiert	50381-0	40,0	1	B·
verzinkt	50381V-0	42,0	1	B·
für 30 Fußplatten - Maße: 1,40 m x 0,73 m x 1,31 m				
lackiert	50381-115-0	43,0	1	B·
verzinkt	50381V-115-0	46,0	1	B·



Bakenkorb für Stapelpalette der Serie 50380

durch einfaches Einhängen der Körbe an der Palette (werkzeuglos) können in einem Hub Fußplatten und Baken gleichzeitig verfahren und gelagert werden. Aufnahme für max. 16 Baken aller gängigen Typen. Bakenlampen können ggf. an den Baken montiert bleiben, Körbe sind jeweils an beiden Seiten der Stapelpalette anzuhängen, um maximale Anzahlen von Baken-Garnituren auf der Baustelle und im Lager mit geringem Aufwand zu verwalten

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt	50380V-36	19,5	1	A·

Absperr - Trio System: Die perfekte rundum Lösung für flexible Absperrungen!


mit dem Absperr - Trio System haben Sie alle notwendigen Absperrmaterialien sofort griffbereit und übersichtlich – perfekt organisiert auf einer einzigen Palette! Ob für Baustellen, Veranstaltungen oder den Straßenverkehr, dieses durchdachte Komplettset bietet hohe Flexibilität, Sicherheit und Komfort

Absperr - Trio SET

bestehend aus:
1 x Trio Transporttraverse (Art.-Nr. 32003K)
10 x Schake Absperrschrankengitter
20 x Fußplatte
10 x Bake
10 x Bakenleuchte Powernox (Art.-Nr. 33NOXG2)
2 x Zurrgurt 2-tlg. mit Ratsche (Art.-Nr. 50352-4)



Vorderansicht

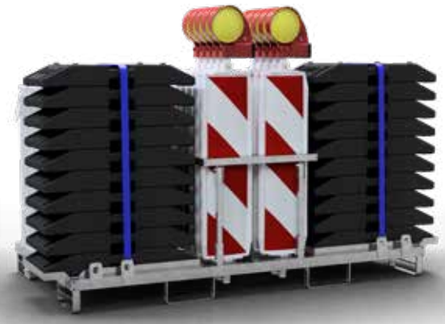

Rückansicht

i weitere SET Kombinationen möglich! Batterie nicht im Lieferumfang enthalten, siehe Seite 45

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
36NOX2, 33520KA2, 31NOX, mit Folie RA2/B	NOX2-G2-5KA2-SET6	840,0	1	C·
36NOX, 33520KA, 31NOX, mit Folie RA1/A	NOX-G2-5KA-SET6	840,0	1	C·
360552, 33520KA2, 31991, mit Folie RA2/B	552-G2-5KA2-SET6	820,0	1	C·
36055, 33520KA, 31991, mit Folie RA1/A	55-G2-5KA-SET6	820,0	1	C·
36-1NOX2, 33520KA2, 31-1NOX, mit Folie RA2/B	1-NOX2-G2-5KA2-SET6	840,0	1	C·
36-1NOX, 33520KA, 31-1NOX, mit Folie RA1/A	1-NOX-G2-5KA-SET6	840,0	1	C·



Trio Transporttraverse

Aufnahme für 20 x Fußplatten, 10 x Baken, 10 x Absperrschrankengitter, 10 x Bakenlampen, Halterung des Bakenaufsatzes ist umklappbar, umgeklappte Außenmaße: ca. 2500 x 1200 x 300 mm, ausgeklappte Maße: ca. 2500 x 1200 x 785 mm, für den Stapler- und Kranbetrieb geeignet

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt	32003K	81,0	1	C·



Fahrbahnteiler

Element zur Spurensicherung, aus Kunststoff, Breite der orangefarbenen Kunststoffplatte: 25 cm, Gesamthöhe: 90 cm, Foliemaß: 755 x 205 mm, mit Sockel, aus strapazierfähigem Gummi, Springback TPU Foot System, elastische Rückfederung, dämpft die Vibrationen und absorbiert Stöße

Folie Typ RA1/A, rot / weiß	Artikel-Nr. - schraffiert	Artikel-Nr. - pfeilförmig	kg	VPE	FK
doppelseitig rechts- / linksweisend	36090	36090P	13,5	1	A
einseitig linksweisend	36090L	36090PL	13,5	1	A
einseitig rechtsweisend	36090R	36090PR	13,5	1	A
doppelseitig linksweisend	36090LL	36090PLL	13,5	1	A
doppelseitig rechtsweisend	36090RR	36090PRR	13,5	1	A
Folie Typ RA2/B, rot / weiß					
doppelseitig rechts- / linksweisend	360902	36090P2	13,5	1	A
einseitig linksweisend	360902L	36090P2L	13,5	1	A
einseitig rechtsweisend	360902R	36090P2R	13,5	1	A
doppelseitig linksweisend	360902LL	36090P2LL	13,5	1	A
doppelseitig rechtsweisend	360902RR	36090P2RR	13,5	1	A
Folie Typ RA2/C, rot / weiß					
doppelseitig rechts- / linksweisend	360903	36090P3	13,5	1	A
einseitig linksweisend	360903L	36090P3L	13,5	1	A
einseitig rechtsweisend	360903R	36090P3R	13,5	1	A
doppelseitig linksweisend	360903LL	36090P3LL	13,5	1	A
doppelseitig rechtsweisend	360903RR	36090P3RR	13,5	1	A
Folie Typ RA1/A, rot / gelb					
doppelseitig rechts- / linksweisend	36090SK	36090PSK	13,5	1	A
einseitig linksweisend	36090SKL	36090PSKL	13,5	1	A
einseitig rechtsweisend	36090SKR	36090PSKR	13,5	1	A
doppelseitig linksweisend	36090SKLL	36090PSKLL	13,5	1	A
doppelseitig rechtsweisend	36090SKRR	36090PSKRR	13,5	1	A
Folie Typ RA2/B, rot / gelb					
doppelseitig rechts- / linksweisend	360902SK	36090P2SK	13,5	1	A
einseitig linksweisend	360902SKL	36090P2SKL	13,5	1	A
einseitig rechtsweisend	360902SKR	36090P2SKR	13,5	1	A
doppelseitig linksweisend	360902SKLL	36090P2SKLL	13,5	1	A
doppelseitig rechtsweisend	360902SKRR	36090P2SKRR	13,5	1	A
Folie Typ RA2/C, rot / gelb					
doppelseitig rechts- / linksweisend	360903SK	36090P3SK	13,5	1	A
einseitig linksweisend	360903SKL	36090P3SKL	13,5	1	A
einseitig rechtsweisend	360903SKR	36090P3SKR	13,5	1	A
doppelseitig linksweisend	360903SKLL	36090P3SKLL	13,5	1	A
doppelseitig rechtsweisend	360903SKRR	36090P3SKRR	13,5	1	A







Klappbake

zur schnellen und universellen Absicherung von Baustellen. Geschützter Folienbereich durch umlaufende Außenkanten. Besonders robuster Klappmechanismus mit zwei Gelenken sowie doppelwandige Bake für hohe Stabilität. Ergonomische Tragegriffe an Bake und Fußplatte erleichtern den Transport Die Fußplatte mit Anti-Rutsch-System verhindert ein Verrutschen auf der Baustelle. Bei einem Crash klappt die Bake unbeschädigt um und erhöht dadurch die Sicherheit. Folie: rot/weiß

Oberer Stutzen: Ø 42 mm
Fußplatte: 650 × 310 mm
Folienmaß: 750 × 187,5 mm
Logofläche: 200 × 75 mm

Folie Typ RA1/A, schraffiert	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
doppelseitig rechts- / linksweisend	36080	8,9	30	A·
einseitig linksweisend	36080L	8,9	30	A
einseitig rechtsweisend	36080R	8,9	30	A
doppelseitig linksweisend	36080LL	8,9	30	A
doppelseitig rechtsweisend	36080RR	8,9	30	A
Folie Typ RA2/B, schraffiert				
doppelseitig rechts- / linksweisend	360802	8,9	30	A
einseitig linksweisend	360802L	8,9	30	A
einseitig rechtsweisend	360802R	8,9	30	A
doppelseitig linksweisend	360802LL	8,9	30	A
doppelseitig rechtsweisend	360802RR	8,9	30	A
Folie Typ RA2/C, schraffiert				
doppelseitig rechts- / linksweisend	360803	8,9	30	A
einseitig linksweisend	360803L	8,9	30	A
einseitig rechtsweisend	360803R	8,9	30	A
doppelseitig linksweisend	360803LL	8,9	30	A
doppelseitig rechtsweisend	360803RR	8,9	30	A
Folie Typ RA1/A, pfeilförmig				
doppelseitig rechts- / linksweisend	36080P	8,9	30	A
einseitig linksweisend	36080PL	8,9	30	A
einseitig rechtsweisend	36080PR	8,9	30	A
doppelseitig linksweisend	36080PLL	8,9	30	A
doppelseitig rechtsweisend	36080PRR	8,9	30	A
Folie Typ RA2/B, pfeilförmig				
doppelseitig rechts- / linksweisend	36080P2	8,9	30	A
einseitig linksweisend	36080P2L	8,9	30	A
einseitig rechtsweisend	36080P2R	8,9	30	A
doppelseitig linksweisend	36080P2LL	8,9	30	A
doppelseitig rechtsweisend	36080P2RR	8,9	30	A
Folie Typ RA2/C, pfeilförmig				
doppelseitig rechts- / linksweisend	36080P3	8,9	30	A
einseitig linksweisend	36080P3L	8,9	30	A
einseitig rechtsweisend	36080P3R	8,9	30	A
doppelseitig linksweisend	36080P3LL	8,9	30	A
doppelseitig rechtsweisend	36080P3RR	8,9	30	A





Klappschildhalterung

zum schnellen Absichern und Kennzeichnen von Baustellen, äußerst robuster Klappmechanismus mit zwei Gelenken, ergonomische Tragegriffe an Fußplatte, Fußplatte mit Anti-Rutsch System, daher kein Verrutschen auf der Baustelle, klappt sich nach einem Crash unversehrt um und erhöht dadurch enorm die Sicherheit, die Schildaufnahme besteht aus 40 x 40 Vierkantrohr, Schilder können mit Schilderklemmen befestigt oder in die gelaserte Haltekontur eingehängt werden, nutzbare Höhe: 815 mm, Gesamthöhe: 1100 mm

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
aus Kunststoff und Stahl, verzinkt	36080S	11,1	1	B·



Lager & Transportpalette für Klappbaken

für 24 Stk. Klappbaken, Standrohre aus 40 x 40mm Vierkantrohr, Querrohr aus stabilem Material verschweißt, für Kran- und Staplerbetrieb geeignet, inkl. Staplereinfahrschuhe, durch die Kontur der Stapelecken lassen sich die Paletten standsicher stapeln,
Außenmaße: ca. 1390 x 1290 x 1216 mm

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt	36080-5	120,0	1	B



Klappbaken SET1

bestehend aus:
1 x Lager & Transportpalette für Klappbaken (Art.-Nr. 36080-5)
24 x Klappbake (Art.-Nr. 36080)

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
SET	36080-SET1	370,0	1	B



Transportbox für Klappbaken

für den schnellen Einsatz, mit zwei stabilen Tragegriffen für ein ergonomisches Handling, einfache Entnahme zum sofortigen Aufstellen der Klappbaken, Aufnahme 5 Stk.

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt	36080-1	9,2	1	B



Klappbaken SET2

bestehend aus:
1 x Transport für Klappbaken (Art.-Nr. 36080-1)
5 x Klappbake (Art.-Nr. 36080)

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
SET	36080-SET2	53,7	1	B



Flachbake

aus Kunststoff, Maße der Klemmbake: 1000 x 230 mm,
Maße der Folie: 800 x 200 mm

Folie Typ RA1/A, rot / weiß	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
doppelseitig rechts- / linksweisend	36050	1,0	250	A
einseitig linksweisend	36050L	1,0	250	A
einseitig rechtsweisend	36050R	1,0	250	A
doppelseitig linksweisend	36050LL	1,0	250	A
doppelseitig rechtsweisend	36050RR	1,0	250	A
Folie Typ RA2/B, rot / weiß				
doppelseitig rechts- / linksweisend	360502	1,0	250	A
einseitig linksweisend	360502L	1,0	250	A
einseitig rechtsweisend	360502R	1,0	250	A
doppelseitig linksweisend	360502LL	1,0	250	A
doppelseitig rechtsweisend	360502RR	1,0	250	A
Folie Typ RA1/A, rot / gelb				
doppelseitig rechts- / linksweisend	36050SK	1,0	250	A
einseitig linksweisend	36050SKL	1,0	250	A
einseitig rechtsweisend	36050SKR	1,0	250	A
doppelseitig linksweisend	36050SKLL	1,0	250	A
doppelseitig rechtsweisend	36050SKRR	1,0	250	A
Folie Typ RA2/B, rot / gelb				
doppelseitig rechts- / linksweisend	360502SK	1,0	250	A
einseitig linksweisend	360502SKL	1,0	250	A
einseitig rechtsweisend	360502SKR	1,0	250	A
doppelseitig linksweisend	360502SKLL	1,0	250	A
doppelseitig rechtsweisend	360502SKRR	1,0	250	A
Folie Typ RA2/C, rot / gelb				
doppelseitig rechts- / linksweisend	360503SK	1,0	250	A
einseitig linksweisend	360503SKL	1,0	250	A
einseitig rechtsweisend	360503SKR	1,0	250	A
doppelseitig linksweisend	360503SKLL	1,0	250	A
doppelseitig rechtsweisend	360503SKRR	1,0	250	A



Lager- und Transportpalette für Flachbaken

für 108 Stk. Flachbaken Standrohre aus 50 x 50 mm, Querrohr aus stabilen Material verschweißt, für den Kranbetrieb geeignet, durch die Kontur der Tulpenfüße lassen sich die Paletten standsicher stapeln

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt	36050-5	64,0	1	B



Flachbaken SET

bestehend aus:
1 x Lager- und Transportpalette für Flachbaken (Art.-Nr. 36050-5)
108 x Flachbake, rot / gelb, Folie Typ RA2/B (Art.-Nr. 360502SK)

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
SET	360502SK-SET1	172,5	1	B



Flachbakenfußplatte 17kg

mit Einsteckschlitz für Klemmbake, mit Tragegriff und inkl.
Polyesterband zur Befestigung der Bake
Abmaße: Breite: 390 mm, Länge: 690 mm, Höhe: 110 mm

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Kunststoff	31995	17,0	1	S·



Multifußplatte

für vielseitige Anwendungen zum Aufstellen von Absperrschrankengittern, Bauzäunen, Schaftrohren, Stadt- und Flachbaken, aus Kunstoff hergestellt, mit seitlichen Tragegriffen für eine praktikable Handhabung,
Abmaße: Breite: 400 mm, Länge: 600 mm, Höhe: 100 mm

9 Einsteckmöglichkeiten:

2 x 60 x 60 mm 2 x Ø 35 mm 1 x Schlitz 8 x 230 mm
2 x 40 x 40 mm 1 x Ø 50 mm 1 x Schlitz 6 x 230 mm

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Kunststoff	31996-1	20,0	40	S·
Kunststoff	31996-1-15	15,0	40	S·



Transportbox für Fußplatte

für Lagerung und Transport von Fußplatten, robuste Stahlkonstruktion aus Vierkantrohr und Gittermatte, inkl. Stapelecken für platzsparende Lagerung in der Höhe, sowie Kranösen, mit halb umklappbarem Seitenteil zur einfachen Entnahme der Fußplatten, kombinierbar mit Bakenkorb (Art.-Nr. 36050-1)

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt	31995-5	73,4	1	B



Fußplatten SET

bestehend aus:
1 x Transportbox für Flachbakenfüße (Art.-Nr. 31995-5)
44 x Flachbakenfüße (Art.-Nr. 31995)

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
SET	31995-SET	826,0	1	B



Multi-Fußplatten SET

bestehend aus:
1 x Transportbox für Flachbakenfüße (Art.-Nr. 31995-5)
52 x Multifußplatte (Art.-Nr. 31996-1)

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
SET	31996-1-SET	1113,0	1	B



SICHER BAUEN
MIT FACHWISSEN VOM HERSTELLER

Das beste Produkt nützt nichts, wenn es nicht korrekt angewendet wird. Deshalb setzt Schake Workshop genau hier an: Wir vermitteln dir das nötige Wissen, um Absperrtechnik und Verkehrstechnik sicher und rechtskonform zu nutzen. Mit z.B. unserer RSA 21 Schulung sorgst du dafür, dass unsere Produkte optimal eingesetzt und alle Vorschriften eingehalten werden!

WAS UNS AUSZEICHNET

Spaß & Effektivität:

Unsere Workshops kombinieren einfache, leicht verständliche Lernmethoden mit fundiertem Wissen, dass du direkt anwenden kannst.

Flexible Formate:

Ob vor Ort in unserem Seminarzentrum oder als maßgeschneiderte Inhouse-Schulung – wir bieten die Lösung, die zu dir und deinem Unternehmen passt.

Praktischer Nutzen:

Die Inhalte unserer Seminare sind praxisorientiert und direkt auf deine beruflichen Herausforderungen zugeschnitten. So kannst du das Gelernte sofort umsetzen!

WIR MACHEN DICH FIT UND STELLEN DIR DIE NOTWENDIGEN ZERTIFIKATE AUS, DAMIT DU DICH IN SICHERHEIT WEISST.

Auszug aus dem Seminarprogramm


Baustellensicherung an Straßen - 1 tägig
Zertifizierung nach MVAS99-RSA21

Das Ziel einer RSA-Schulung ist, die Qualifikationen von Personen, die als Verantwortlicher in der verkehrsrechtlichen Anordnung benannt werden sollen, zu verbessern.

Jetzt Seminarprogramm ansehen

www.schake-workshop.com

Verkehrssicherung
Verkehrswegebau
Mobilzaun
Schalung
Bau- Schutzgerüste
Lager - Transport
Baustelleneinrichtung
Barrierefreie Baustelle

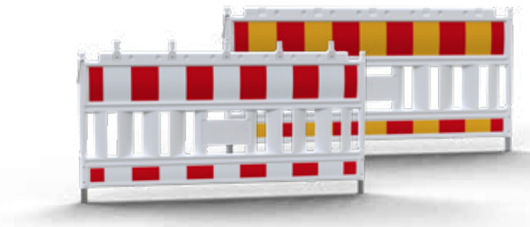

Schake-Euro-Absperrschrankengitter, Typ NOX
aus UV-beständigem, schlagzähem Kunststoff, Folienlänge: 2,00 m, Gesamtlänge: 2,10 m

geprüft nach TL Absperrschranke 97, entspricht den Vorschriften der ZTV-SA, optional mit vormontierten Lampenadaptern

mit Folie Typ RA1/A - (Prüfnummer: 333/04K)	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
ohne Lampenadapter, Folie rot / weiß	33420K	14,5	20	B·
mit vorm. Lampenadapter, Folie rot / weiß	33420KA	16,0	20	B·
ohne Lampenadapter, Folie rot / gelb	33420KSK	14,5	20	B·
mit Folie Typ RA2/B - (Prüfnummer: 333/04K)				
ohne Lampenadapter, Folie rot / weiß	33420K2	14,5	20	B·
mit vorm. Lampenadapter, Folie rot / weiß	33420KA2	16,0	20	B·
ohne Lampenadapter, Folie rot / gelb	33420K2SK	14,5	20	B
mit Folie Typ RA2/C				
ohne Lampenadapter, Folie rot / gelb	33420K3SK	14,5	20	B
ohne Folie				
ohne Lampenadapter	33420K-OF	14,5	20	B
mit vorm. Lampenadapter	33420KA-OF	16,0	20	B

i Durch einen Verbindungsbügel können die Absperrschrankengitter miteinander verbunden werden.

Bauen Sie auf unsere Erfahrung!



Höhere Stabilität und weniger Gewicht durch optimalen Materialeinsatz



Integrierter Tragegriff für besseres Handling




Das von oben bis unten durchgehende Standrohr sorgt für die sehr hohe Stabilität



Größere Werbefläche zur Anbringung von individuellen Kundenlogos bis zu 4 Farben bedruckt
Maße der Werbefläche:
184 x 364 mm

Individualisieren Sie Ihr Absperrschrankengitter:

Logoschild
Aufkleber, Logofläche
Aufkleber, Folie
geprägtes Logo

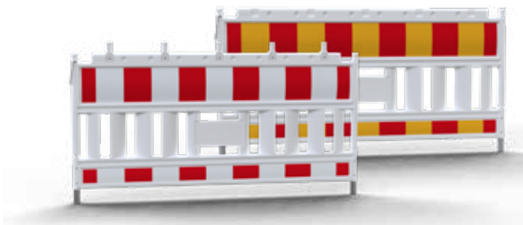

Schake-Euro-Absperrschrankengitter, Typ NOX Light

aus UV-beständigem, schlagzähem Kunststoff, Folienlänge: 2,00 m, Gesamtlänge: 2,10 m

geprüft nach TL Absperrschranke 97, entspricht den Vorschriften der ZTV-SA, optional mit vormontierten Lampenadaptern

mit Folie Typ RA1/A - (Prüfnummer: 333/05K)	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
ohne Lampenadapter, Folie rot / weiß	33520K	12,5	20	B·
mit vorm. Lampenadapter, Folie rot / weiß	33520KA	14,0	20	B·
ohne Lampenadapter, Folie rot / gelb	33520KSK	12,5	20	B·
mit Folie Typ RA2/B - (Prüfnummer: 333/05K)				
ohne Lampenadapter, Folie rot / weiß	33520K2	12,5	20	B·
mit vorm. Lampenadapter, Folie rot / weiß	33520KA2	14,0	20	B·
ohne Lampenadapter, Folie rot / gelb	33520K2SK	12,5	20	B
mit Folie Typ RA2/C				
ohne Lampenadapter, Folie rot / gelb	33520K3SK	12,5	20	B
ohne Folie				
ohne Lampenadapter	33520K-OF	12,5	20	B
mit vorm. Lampenadapter	33520KA-OF	14,0	20	B





i Individualisieren Sie die Folie auf Anfrage.

Blindenschutzleiste für Absperrschrankengitter

aus Stahlblech, inkl. Halterungen für Art.-Nr. 3199F, für Menschen mit Geh- oder Seheinschränkungen, um sicherer Baustellen passieren zu können, mit beklebter Folie auf dem Blech im Schake Design, mit Zunge zur Verblendung des Zwischenraums zwischen Unterkannte Schrankenzaun und Standfläche, um eine durchgehende Barrierefreiheit, ohne Verhakungs- und Verletzungsgefahr durch Blindenhilfsmitteln (Taststöcken) zu garantieren, zur Aufnahme aller gängigen Schrankenzäune, sowohl auf geraden Strecken wie auch über Eck mit einem Maximalwinkel von 90° nutzbar, Länge des Stahlblechs: ca. 2,10 m, Höhe: 116 mm

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt	3199B	4,3	1	B·




Fußplatten-Adapter

für barrierefreies Aufstellen von Absperrschrankengitterzäunen oder Mobilzäunen geeignet für alle gängigen K1 Füße mit Rundrohraufnahme von Ø 42 mm

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt	3199F	3,1	1	A·



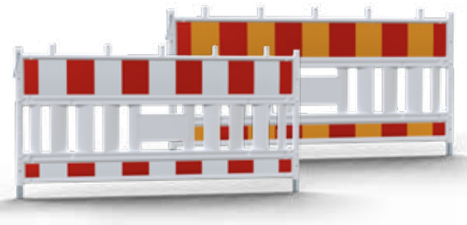

Schake-Euro-Absperrschrankengitter, Typ LUX

aus UV-beständigem, schlagzähem Kunststoff, Folienlänge: 2,00 m, Gesamtlänge: 2,10 m, Gesamthöhe: 1,00 m, mit angeblasenen Lampenstutzen.


geprüft nach TL Absperrschranke 97, entspricht den Vorschriften der ZTV-SA.


mit Folie Typ RA1/A	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
mit Lampenstutzen, Folie rot / weiß	33820KA	13,5	25	B·
mit Lampenstutzen, Folie rot / gelb	33820KASK	13,5	25	B
mit Folie Typ RA2/B				
mit Lampenstutzen, Folie rot / weiß	33820KA2	13,5	25	B·
mit Lampenstutzen, Folie rot / gelb	33820KA2SK	13,5	25	B
mit Folie Typ RA2/C				
mit Lampenstutzen, Folie rot / weiß	33820KA3	13,5	25	B·
mit Lampenstutzen, Folie rot / gelb	33820KA3SK	13,5	25	B
ohne Folie				
mit Lampenstutzen	33820KA-OF	13,5	25	B

Für eine individuelle Gestaltung bieten wir unsere Absperrschrankengitter auf Anfrage auch in unterschiedlichen Farben an. Ideal zur Anpassung an betriebliche oder kommunale Anforderungen.



Das moderne Absperrschrankengitter erfüllt die Anforderungen nach TL Absperrschranken und RSA 21 und überzeugt durch sein schlankes, effizientes Design. Die markanten Lamellen sorgen für einen hohen Wiedererkennungswert im Straßenverkehr. Das reduzierte Gewicht von nur ca. 13,5 kg ermöglicht geringere Frachtkosten, einen niedrigeren CO_2-Ausstoß und eine effizientere Logistik. Maße: 1107 x 2128 x 42 mm.

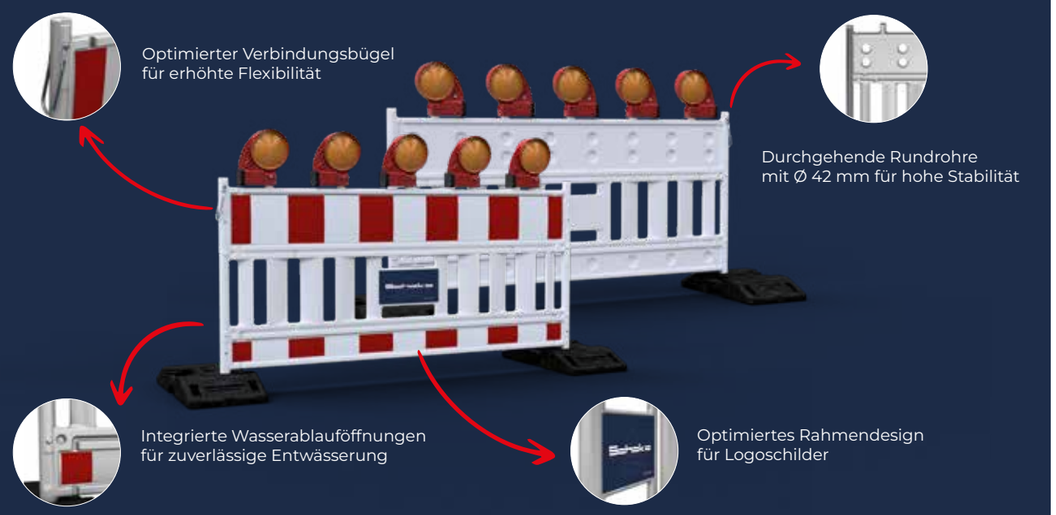


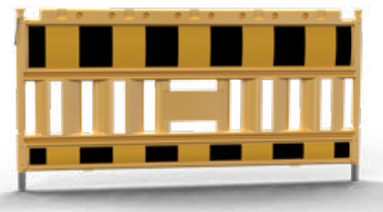

Schake-Euro-Absperrschrankengitter, Typ INDUSTRIE

aus UV-beständigem, schlagzähem Kunststoff (RAL 1023) mit Folie Typ RA1/A (keine TL Prüfung), Folienlänge: 2,00 m, Gesamtlänge: 2,10 m

mit Folie Typ RA1/A	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
ohne Lampenadapter, Folie gelb / schwarz	33420K-I	14,5	20	B
mit Lampenadapter, Folie gelb / schwarz	33420KA-I	16,0	20	B

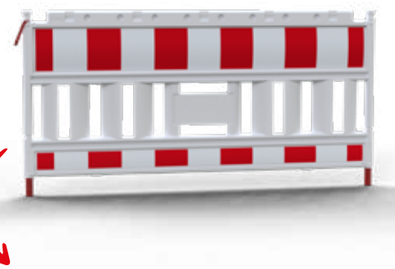

Schake-Euro-Absperrschrankengitter, Typ ELEKTRO

komplett aus nicht leitendem Material verarbeitet nach TL, UV-beständiger, schlagzäher Kunststoff mit Folie Typ RA1/A , Folienlänge: 2,00 m, Gesamtlänge 2,10 m


geprüft nach TL Absperrschranke 97, entspricht den Vorschriften der ZTV-SA, optional mit vormontierten Lampenadaptern

Absperrschrankengitter aus nicht leitenden Materialien werden z. B. in Umspannwerken, an Trafostationen oder bei Bauarbeiten an Stromleitungen eingesetzt. Sie erhöhen die Sicherheit, da sie keinen Strom leiten.






mit Folie Typ RA1/A	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
ohne Lampenadapter, Folie rot / weiß	33420KE	12,5	20	B·
mit vorm. Lampenadapter, Folie rot / weiß	33420KAE	14,0	20	B

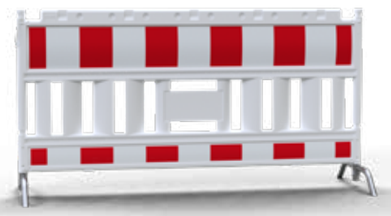

Schake-Euro-Absperrschrankengitter, mit Stahlfuß, schwenkbar

aus UV-beständigem, schlagzähem Kunststoff mit Folie Typ RA1/A, vorgerichtet für auswechselbare Adapter, Gesamthöhe: 1,00 m, Gesamtlänge: 2,10 m, Folienlänge: 2,00 m, Stahlfuß fest mit dem Absperrschrankengitter verbunden und 360° drehbar, stufenweise auf 90° arretierbar


mit Folie Typ RA1/A	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
ohne Lampenadapter, Folie rot / weiß	33420KF	18,0	20	B·

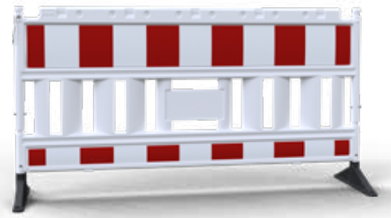

Schake-Euro-Absperrschrankengitter Typ NOX 2,00 m mit Gummifuß schwenkbar

aus UV-beständigem, schlagzähem Kunststoff mit Folie Typ RA1/A vorgerichtet für auswechselbare Adapter, Gesamthöhe: 1,00 m, Gesamtlänge: 2,10 m, Folienlänge: 2,00 m Gummifuß fest mit dem Absperrschrankengitter verbunden und 360° drehbar, ohne Arretierung

mit Folie Typ RA1/A	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
ohne Lampenadapter, Folie rot / weiß	33420KG	15,0	20	B·
ohne Lampenadapter, Folie schwarz / gelb	33421KG	15,0	20	B



Schake-Euro-Absperrschrankengitter

aus UV-beständigem, schlagzähem Kunststoff Gesamtlänge: 1,20 m und 1,60 m, geprüft nach TL Absperrtechnik 97, entspricht den Vorschriften der ZTV-SA, mit angeblasenen Lampenstutzen.

mit Folie Typ RA1/A	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
mit Lampenstutzen, Länge: 1,20 m	33812KA	8,5	20	B·
mit Lampenstutzen, Länge: 1,60 m	33816KA	11,0	20	B
mit Folie Typ RA2/B				
mit Lampenstutzen, Länge: 1,20 m	33812KA2	8,5	20	B·
mit Lampenstutzen, Länge: 1,60 m	33816KA2	11,0	20	B



Schnellverbinder

für alle Absperrschrankengittertypen aus Kunststoff, inkl. Schrauben

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Kunststoff	33328	0,1	50	A·



Adapter für Absperrschrankengitter nach TL

für alle gängigen Lampentypen, inkl. Sicherungsschraube

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Kunststoff, Ausführung NOX	33325	0,1	100	A·



Verbindungsklemme

für alle Bakentypen, inkl. Schraubverschluss

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Kunststoff	3VB20	0,5	20	A·



Absperrschrankengitter SET Typ S

bestehend aus:
1 x Lager- und Transporttraverse für Absturzsicherung (Art.-Nr. 32000)
20 x Schake-Absperrschrankengitter

i Lager- und Transporttraverse Typ S - Art-Nr.: 32000, siehe Seite 31

Set-Variante mit Schake-Euro-Absperrschrankengitter Typ NOX

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Folie Typ RA1/A, ohne Lampenadapter	33420K-32000	365,0	1	B·
Folie Typ RA1/A, mit Lampenadapter	33420KA-32000	395,0	1	B·
Folie Typ RA2/B, ohne Lampenadapter	33420K2-32000	365,0	1	B·
Folie Typ RA2/B, mit Lampenadapter	33420KA2-32000	395,0	1	B·

Set-Variante mit Schake-Euro-Absperrschrankengitter Typ NOX Light

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Folie Typ RA1/A, ohne Lampenadapter	33520K-32000	325,0	1	B·
Folie Typ RA1/A, mit Lampenadapter	33520KA-32000	355,0	1	B·
Folie Typ RA2/B, ohne Lampenadapter	33520K2-32000	325,0	1	B·
Folie Typ RA2/B, mit Lampenadapter	33520KA2-32000	355,0	1	B·

Set-Variante mit Schake-Euro-Absperrschrankengitter Typ LUX

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Folie Typ RA1/A, mit Lampenstutzen	33820KA-32000	345,0	1	B·
Folie Typ RA2/B, mit Lampenstutzen	33820KA2-32000	345,0	1	B·



Absperrschrankengitter SET Typ L

bestehend aus:
1 x Lager- und Transporttraverse für Absturzsicherung (Art.-Nr. 32003)
20 x Schake-Absperrschrankengitter

i Lager- und Transporttraverse Typ L - Art-Nr.: 32003, siehe Seite 31

Set-Variante mit Schake-Euro-Absperrschrankengitter Typ NOX

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Folie Typ RA1/A, ohne Lampenadapter	33420K-32003	335,0	1	B·
Folie Typ RA1/A, mit Lampenadapter	33420KA-32003	365,0	1	B·
Folie Typ RA2/B, ohne Lampenadapter	33420K2-32003	335,0	1	B·
Folie Typ RA2/B, mit Lampenadapter	33420KA2-32003	365,0	1	B·

Set-Variante mit Schake-Euro-Absperrschrankengitter Typ NOX Light

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Folie Typ RA1/A, ohne Lampenadapter	33520K-32003	295,0	1	B·
Folie Typ RA1/A, mit Lampenadapter	33520KA-32003	325,0	1	B·
Folie Typ RA2/B, ohne Lampenadapter	33520K2-32003	295,0	1	B·
Folie Typ RA2/B, mit Lampenadapter	33520KA2-32003	325,0	1	B·

Set-Variante mit Schake-Euro-Absperrschrankengitter Typ LUX

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Folie Typ RA1/A, mit Lampenstutzen	33820KA-32003	315,0	1	B·
Folie Typ RA2/B, mit Lampenstutzen	33820KA2-32003	315,0	1	B·



Absperrschrankengitter SET Typ P

bestehend aus:
1 x Stapelpalette mit 4 herausnehmbaren Holmen (Art.- Nr. 32001-0)
20 x Schake-Absperrschrankengitter (Typ NOX/Typ NOX LIGHT)
oder
25 x Schake-Absperrschrankengitter (Typ LUX)

i Lager- und Transporttraverse Typ P - Art-Nr.: 32001-0, siehe unten

Set-Variante mit Schake-Euro-Absperrschrankengitter Typ NOX

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Folie Typ RA1/A, ohne Lampenadapter	33420K-32001-0	348,0	1	B·
Folie Typ RA1/A, mit Lampenadapter	33420KA-32001-0	378,0	1	B·
Folie Typ RA2/B, ohne Lampenadapter	33420K2-32001-0	348,0	1	B·
Folie Typ RA2/B, mit Lampenadapter	33420KA2-32001-0	378,0	1	B·

Set-Variante mit Schake-Euro-Absperrschrankengitter Typ NOX Light

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Folie Typ RA1/A, ohne Lampenadapter	33520K-32001-0	308,0	1	B·
Folie Typ RA1/A, mit Lampenadapter	33520KA-32001-0	338,0	1	B·
Folie Typ RA2/B, ohne Lampenadapter	33520K2-32001-0	308,0	1	B·
Folie Typ RA2/B, mit Lampenadapter	33520KA2-32001-0	338,0	1	B·

Set-Variante mit Schake-Euro-Absperrschrankengitter Typ LUX


Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Folie Typ RA1/A, mit Lampenstutzen	33820KA-32001-0	395,0	1	B·
Folie Typ RA2/B, mit Lampenstutzen	33820KA2-32001-0	395,0	1	B·



Lager- und Transporttraverse Typ S

für Schranken- / Bauzäune, verzinkte Stahlkonstruktion, die sowohl dem Staplerverkehr als auch dem Kranbetrieb gerecht wird, Aufnahmekapazität: 20 Stk., als Ausführung für 2,00 m und 2,40 m Absperrschrankengitter erhältlich, Gesamtbreite: 1,20 m

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Länge: 2,00 m, verzinkt	32000	75,0	1	B·
Länge: 2,40 m, verzinkt	32400	81,0	1	C·

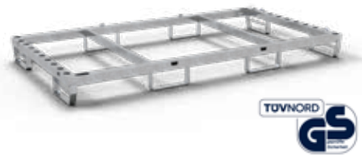

Lager und Transporttraverse Typ L

für Absperrschrankengitter, 4- seitig befahrbar,
Aufnahmekapazität: 20 Stk. Länge: 2,00 m, Gesamtbreite: 1,20 m

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt	32003	44,5	1	B·



Lager und Transportpalette Typ P

mit herausnehmbaren Holmen für eine einfache Be- und Entladung, durch die Kontur der Tulpenfüße lässt sich die Stapelpalette standsicher stapeln, Aufnahme von 20 Absperr-schrankengitter, aus 48,3 mm Rundrohr, Maße: 1,80 x 1,10 m, Ausführung: verzinkt

Variante mit 8 angeschweißten Einfahrschuhen, Kranhaken auf jeder Seite

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Holmhöhe: 1,34 m	32001-0	58,0	1	B·



Variante mit je 1 angeschweißten Einfahrschuh auf zwei Seiten, ohne Kranhaken

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Holmhöhe: 0,95 m	32001L	41,5	1	B·



Absperrschrankengitter SET1

bestehend aus:
1 x Lager- und Transporttraverse für Absperrschrankengitter (Art.-Nr. 32000)
1 x Aufsatzteil für K1-Fußplatten (Art.-Nr. 32000-A)
10 x Schake-Absperrschrankengitter
11 x TL-Fußplatte nach K1, 28 kg (Art.-Nr. 31991)
2 x Zurrgurt 2-tlg. mit Ratsche (Art.-Nr. 50352-4)

Set-Variante mit Schake-Euro-Absperrschrankengitter Typ NOX

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Folie Typ RA1/A, ohne Lampenadapter	33420K-SET1	555,0	1	B·
Folie Typ RA1/A, mit Lampenadapter	33420KA-SET1	570,0	1	B·
Folie Typ RA2/B, ohne Lampenadapter	33420K2-SET1	555,0	1	B·
Folie Typ RA2/B, mit Lampenadapter	33420KA2-SET1	570,0	1	B·

Set-Variante mit Schake-Euro-Absperrschrankengitter Typ NOX Light

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Folie Typ RA1/A, ohne Lampenadapter	33520K-SET1	535,0	1	B·
Folie Typ RA1/A, mit Lampenadapter	33520KA-SET1	550,0	1	B·
Folie Typ RA2/B, ohne Lampenadapter	33520K2-SET1	535,0	1	B·
Folie Typ RA2/B, mit Lampenadapter	33520KA2-SET1	550,0	1	B·

Set-Variante mit Schake-Euro-Absperrschrankengitter Typ LUX

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Folie Typ RA1/A, mit Lampenstutzen	33820KA-SET1	545,0	1	B·
Folie Typ RA2/B, mit Lampenstutzen	33820KA2-SET1	545,0	1	B·



Absperrschrankengitter SET3

bestehend aus:
1 x Multipalette für Absperrschrankengitter und Fußplatte (Art.-Nr. 3B219V)
20 x Schake-Absperrschrankengitter
21 x TL-Fußplatte nach K1, 28 kg (Art.-Nr. 31991)

Set-Variante mit Schake-Euro-Absperrschrankengitter Typ NOX

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Folie Typ RA1/A, ohne Lampenadapter	33420K-SET3	937,0	1	B·
Folie Typ RA1/A, mit Lampenadapter	33420KA-SET3	967,0	1	B·
Folie Typ RA2/B, ohne Lampenadapter	33420K2-SET3	937,0	1	B·
Folie Typ RA2/B, mit Lampenadapter	33420KA2-SET3	967,0	1	B·

Set-Variante mit Schake-Euro-Absperrschrankengitter Typ NOX Light

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Folie Typ RA1/A, ohne Lampenadapter	33520K-SET3	897,0	1	B·
Folie Typ RA1/A, mit Lampenadapter	33520KA-SET3	927,0	1	B·
Folie Typ RA2/B, ohne Lampenadapter	33520K2-SET3	897,0	1	B·
Folie Typ RA2/B, mit Lampenadapter	33520KA2-SET3	927,0	1	B·



Absperrschrankengitter SET2

bestehend aus:
1 x Lager- und Transporttraverse für Absperrschrankengitter (Art.-Nr. 32000)
20 x Schake-Absperrschrankengitter
21 x TL-Fußplatte nach K1, 28 kg (Art.-Nr. 31991)
1 x Lager- und Transporttraverse für Fußplatten (Art.-Nr. 3B214)

Set-Variante mit Schake-Euro-Absperrschrankengitter Typ NOX

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Folie Typ RA1/A, ohne Lampenadapter	33420K-SET2	1043,0	1	B·
Folie Typ RA1/A, mit Lampenadapter	33420KA-SET2	1073,0	1	B·
Folie Typ RA2/B, ohne Lampenadapter	33420K2-SET2	1043,0	1	B·
Folie Typ RA2/B, mit Lampenadapter	33420KA2-SET2	1073,0	1	B·

Set-Variante mit Schake-Euro-Absperrschrankengitter Typ NOX Light

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Folie Typ RA1/A, ohne Lampenadapter	33520K-SET2	1003,0	1	B·
Folie Typ RA1/A, mit Lampenadapter	33520KA-SET2	1033,0	1	B·
Folie Typ RA2/B, ohne Lampenadapter	33520K2-SET2	1003,0	1	B·
Folie Typ RA2/B, mit Lampenadapter	33520KA2-SET2	1033,0	1	B·

Set-Variante mit Schake-Euro-Absperrschrankengitter Typ LUX

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Folie Typ RA1/A, mit Lampenstutzen	33820KA-SET2	1023,0	1	B·
Folie Typ RA2/B, mit Lampenstutzen	33820KA2-SET2	1023,0	1	B·



Absperrschrankengitter SET4

bestehend aus:
1 x Twinpalette für Absperrschrankengitter und Fußplatte (Art.-Nr. 32000T)
20 x Schake-Absperrschrankengitter
21 x TL-Fußplatte nach K1, 28 kg (Art.-Nr. 31991)

Set-Variante mit Schake-Euro-Absperrschrankengitter Typ NOX

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Folie Typ RA1/A, ohne Lampenadapter	33420K-SET4	1005,0	1	B·
Folie Typ RA1/A, mit Lampenadapter	33420KA-SET4	1035,0	1	B·
Folie Typ RA2/B, ohne Lampenadapter	33420K2-SET4	1005,0	1	B·
Folie Typ RA2/B, mit Lampenadapter	33420KA2-SET4	1035,0	1	B·

Set-Variante mit Schake-Euro-Absperrschrankengitter Typ NOX Light

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Folie Typ RA1/A, ohne Lampenadapter	33520K-SET4	965,0	1	B·
Folie Typ RA1/A, mit Lampenadapter	33520KA-SET4	995,0	1	B·
Folie Typ RA2/B, ohne Lampenadapter	33520K2-SET4	965,0	1	B·
Folie Typ RA2/B, mit Lampenadapter	33520KA2-SET4	995,0	1	B·

Set-Variante mit Schake-Euro-Absperrschrankengitter Typ LUX

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Folie Typ RA1/A, mit Lampenstutzen	33820KA-SET4	985,0	1	B·
Folie Typ RA2/B, mit Lampenstutzen	33820KA2-SET4	985,0	1	B·



Aufsatzteil Fußplattentraverse

stabile Stahlkonstruktion, kombinierbar mit der Lager- und Transporttravese (Art.-Nr.: 32000, siehe Seite 31), durch die Traverse können bis zu 16 K1-Fußplatten aufgenommen werden, Länge: ca. 2,00 m und Tiefe: ca. 0,45 m

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt	32000-A	27,0	1	B·



Twinpalette für Absperrschrankengitter und Fußplatten

für 20 Stk. Schrankenzäune aller gängigen Typen und 21 Fußplatten handelsüblicher Ausführung aus stabiler Stahlkonstruktion, vierseitig befahrbar, kranbar, umlegbare Seitenteile geben den Fußplatten einen sicheren Transport, beidseitiges und zeitgleiches Entnehmen von Zaun und Fuß möglich, platzsparend stapelbar

max. Breite der Fußplatte: 420 mm
max. Länge der Fußplatte: 850 mm
max. Höhe der Fußplatte: 120 mm

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt	32000T	127,0	1	B·



Multipalette für Absperrschrankengitter und Fußplatten

Multipalette für 20 Stk. Schrankenzäune aller gängigen Typen und 20 Fußplatten handelsüblicher Ausführung aus einfacher Stahlkonstruktion, Fußplatten werden durch die erste Lage in der Palette, gehalten und sichern sich durch eigene Arretierung, Schrankenzäune werden durch 4 herausnehmbare Holme gehalten

max. Breite der Fußplatte: 400 mm
max. Länge der Fußplatte: 850 mm
max. Höhe der Fußplatte: 130 mm

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt	3B219V	59,0	1	B·



Lager- und Transporttraverse für Fußplatten

für Fußplatten zur Aufnahme von max. 30 Fußplatten K1 aller handelsüblichen Hersteller, in Kombination mit Lager- und Transporttraverse für Absperrschrankengitter stapelbar

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt	3B214	89,0	1	B·



Schaftrohr-Adaptierung

für Lager- und Transporttraversen (Art.-Nr. 3B214), durch einfaches und werkzeugloses Einhängen der Adaptierung wird ein sicheres Lagern und Transportieren von Fußplatten inkl. fertig konfektionierter Schaftrohre (max. 20 Stk.) mit Schildern möglich, die Schilderstangen werden durch die Adaptierung seitlich gegen ein Verrutschen gesichert, auch gegen ein Herausspringen während des Transports können die Schilderstangen gesichert werden

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt	3B214-1	21,0	1	B·



Absperrgitter aus Kunststoff

Gesamtlänge 2,00 m, sichere und schnelle Aufstellung durch integrierte, drehbare Füße, einfache Verbindung durch Haken- und Ösensystem, Gesamthöhe 1,00 m

mit weißem Körper	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
ohne Folie	33320KRF	12,5	20	B
mit Folie Typ RA1/A, rot / weiß	33320KDRF	13,0	20	B·
mit Folie Typ RA2/B, rot / weiß	33320KDRF2	13,0	20	B
mit Folie Typ RA1/A, rot / gelb	33320KDRFSK	13,0	20	B
mit Folie Typ RA1/A, gelb / schwarz	33321KDRF	13,0	20	B
mit rotem Körper				
ohne Folie	33320KRF-R	12,5	20	B·
mit Folie Typ RA1/A, rot / weiß	33320KDRF-R	13,0	20	B
mit Folie Typ RA2/B, rot / weiß	33320KDRF2-R	13,0	20	B
mit Folie Typ RA1/A, rot / gelb	33320KDRFSK-R	13,0	20	B
mit Folie Typ RA1/A, gelb / schwarz	33321KDRF-R	13,0	20	B
mit gelbem Körper				
ohne Folie	33320KRF-G	12,5	20	B
mit Folie Typ RA1/A, rot / weiß	33320KDRF-G	13,0	20	B
mit Folie Typ RA2/B, rot / weiß	33320KDRF2-G	13,0	20	B
mit Folie Typ RA1/A, rot / gelb	33320KDRFSK-G	13,0	20	B
mit Folie Typ RA1/A, gelb / schwarz	33321KDRF-G	13,0	20	B





Lager und Transporttraverse Typ K

für Absperrgitter aus Kunststoff, 4-seitig befahrbar Konstruktion aus 40 x 40 mm Vierkantrohr mit umklappbaren Holmen zur Entladung, Aufnahmekapazität: 20 Stk., Länge: 2,00 m

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt	32000KDRF	53,5	1	B·



Absperrgitter SET

bestehend aus:
1 x Lager und Transporttraverse (Art.-Nr. 32000KDRF)
20 x Absperrgitter aus Kunststoff (Art.-Nr. 33320KDRF)

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
SET	33320KDRF-SET	315,5	1	B·





Absperrschranke nach TL

zum vielseitigen Absperren einsetzbar, aus verzinktem Stahlblech mit UVV-Kantung gefertigt, mit rot / weißer, reflektierender Folie vom Typ RA1/A beklebt, seitlich montierte Universalhalterungen erlauben den Einsatz in Kombination mit Schrankenständern


Höhe: 100 mm	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Länge: 1,60 m	32016	2,5	2	B·
Länge: 2,00 m	32020	3,1	2	B·
Länge: 2,40 m	32024	3,7	2	C·
Höhe: 250 mm				
Länge: 1,60 m	33162	4,6	2	B
Länge: 2,00 m	33202	5,8	2	B·
Länge: 2,40 m	33242	6,5	2	C·



Schrankenständer

zum Einhängen von Absperrschranken, verzinkte Stahlkonstruktion mit angeschweißten Flanschen zur Aufnahme der Universalhalterungen an den Absperrschranken, Höhe: 1,10 m


Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt	35110	3,9	10	B·

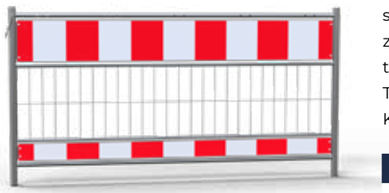

Absperrschrankengitter nach TL

geeignet zum sichern von Gräben und anderen Baustellenbereichen, verzinktes Stahlgestell aus Rohrrahmen, mit Ø 42,4 mm Standrohren und Ø 26,9 mm waagerechten Rohren, zwischen den Rohren ist ein Gittergewebe eingeschweißt, das ein Absichern für Grabentiefen ab 1,25 m erlaubt, mit eingenieteter Schranke (Höhe: 250 mm) und Tastleiste (Höhe: 100 mm), mit reflektierender, rot / weißer Folie beklebt, Konstruktion enthält Lochungen für Lampenhalter

mit Folie rot / weiß Typ RA1/A	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Länge: 1,60 m	33316	16,0	20	B
Länge: 2,00 m	33320	19,0	20	B·
Länge: 2,40 m	33324	22,0	20	C·
mit Folie rot / weiß Typ RA2/B				
Länge: 1,60 m	333162	16,0	20	B
Länge: 2,00 m	333202	19,0	20	B
Länge: 2,40 m	333242	22,0	20	C
mit Folie rot / gelb Typ RA1/A				
Länge: 1,60 m	33316SK	16,0	20	B
Länge: 2,00 m	33320SK	19,0	20	B
Länge: 2,40 m	33324SK	22,0	20	C
mit Folie rot / gelb Typ RA2/B				
Länge: 1,60 m	333162SK	16,0	20	B
Länge: 2,00 m	333202SK	19,0	20	B
Länge: 2,40 m	333242SK	22,0	20	C



Kunststoff-Fangzaun

extra reißfester und strapazierfähiger Fangzaun aus Kunststoff (HDPE), vielseitig einsetzbar für z.B. Baustellen, kurzzeitige Absperrungen, Garten- und Landschaftsflächen,Maschenweite: 80 x 40 mm, Höhe: 1,00 m, Länge: 50 m pro Rolle, UV-Resistent


Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Kunststoff, orange	35700	6,5	1	A·
Kunststoff, grün	35700G	6,5	1	A·
Halterung für Fangzaun 1,20 m lang, Ø 14 mm mit Pilzschlagschutz (301822)	35700-P	1,6	1	A·



Warnschild mit Rohrschellen

zum Absichern von Gerüsten, Tunneleingängen und anderen Hindernissen, aus verzinktem Stahlblech mit UVV-Kantung gefertigt, mit rot / weißer, reflektierender Folie beklebt, Außenmaße: 800 x 110 mm, zu befestigen mit rückseitig am Warnschild adaptierten Rohrschellen für Ø 48 er Rundrohr


Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
mit Folie Typ RA1/A	632020	2,2	1	A·
mit Folie Typ RA2/B	6320202	2,2	1	A·



Gerüstwarnblech mit Halbkupplung

zum Absichern von Gerüsten, Tunneleingängen und anderen Hindernissen, aus 4 mm Aluminium Blech mit Kantung gefertigt, mit rot / weißer, reflektierender Folie beklebt. Zu befestigen mit rückseitig am Gerüstwarnblech adaptierten Halbkupplungen für Ø 48 er Rundrohr


Länge: 800 mm	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
mit Folie Typ RA1/A	632008A	3,0	1	A·
mit Folie Typ RA2/B	6320082A	3,0	1	A·
Länge: 1600 mm				
mit Folie Typ RA1/A	632016A	4,5	1	B·
mit Folie Typ RA2/B	6320162A	4,5	1	B·

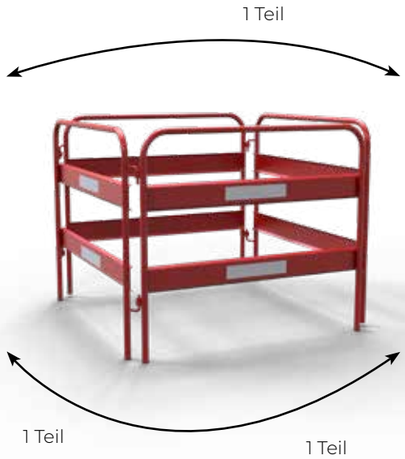

Schachtschutzgitter

zum Sichern von Gräben und anderen Baustellenbereichen, rot beschichtetes Stahlgestell mit weißen Reflexstreifen beklebt, die zusätzliche Sicherheit bieten, Grundgestell aus Ø26,9 mm Rundrohr gefertigt, Gesamthöhe: 0,90 m, jeweils 1 Element besteht aus 2 zusammenklappbaren Rundrohrbögen, die drehbar aber fest miteinander verbunden sind, durch Hinzufügen von weiteren Elementen kann das Gitter unbegrenzt vergrößert werden

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
1,00 m breit, 2-teilig	35600	22,0	1	B·
1,20 m breit, 2-teilig	35620	25,0	1	B·

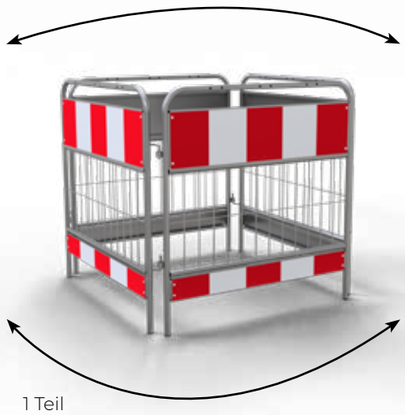


Schachtschutzgitter nach TL

geeignet zum Absichern von Schachtarbeiten, Gräben und anderen Baustellenbereichen, die Absperrung besteht aus einem verzinkten Rundrohrrahmen Ø 26,9 mm, dieser Rundrohrrahmen ist über die komplette Breite des Schachtschutzgitters gezogen, entspricht der UVV und dient auch als Handlauf, das Element besteht aus einem eingeschweißten Gittergewebe das zwischen der unteren Tastleiste (Höhe: 100 mm) und der oberen Schranke (Höhe: 250 mm) eingeschweißt ist, die aufgeklebte Folie Typ RA1/A entspricht der ZTV-SA, Gesamthöhe: 1,00 m (Lampenmontage möglich)

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
1,00 x 1,00 m, 2-teilig	34600	40,0	1	B·
1,60 x 1,60 m, 2-teilig	34601	58,0	1	B·
2,00 x 2,00 m, 2-teilig	34602	70,0	1	B·

Jeweils ein Element besteht aus 2 zusammenklappbaren Gittern, die drehbar, aber fest miteinander verbunden sind. Durch Hinzufügen von weiteren Elementen kann das Gitter unbegrenzt vergrößert werden.

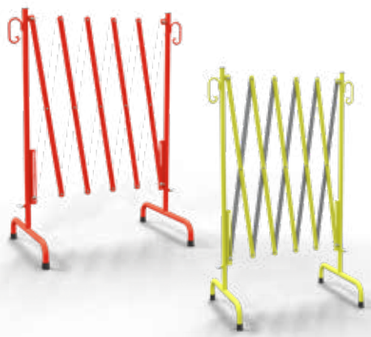

Absperrschere

für den universellen Einsatz konstruiert, sofort und einfach aufbaubar, platzsparende Lagerung durch Zusammenschieben der verschraubten Flacheisen (25 x 4 mm) möglich, zum Erzeugen einer Warnwirkung sind die Flacheisen jeweils im Wechsel beschichtet, ein standfester Aufbau wird durch die breit aufgestellten Standfüße garantiert (Selbstmontage), Gesamthöhe: 1,00 m

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
ausziehbar bis 2,50 m, rot / weiß	35500	12,5	1	B·
ausziehbar bis 3,10 m, rot / weiß	35510	14,0	1	B·
ausziehbar bis 2,50 m, gelb / schwarz	35500-I	12,5	1	B
ausziehbar bis 3,10 m, gelb / schwarz	35510-I	14,0	1	B



Zubehörbeutel für Absperrschere

best. aus: 2 x Adapter 35500A, 2 x Schelle 35500S, 4 x Rollen 35500R und 2 x Schraubenset

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Zubehör	35500Z	2,0	1	A







TL-Fußplatte Typ Nox 31NOX

Kompatibel mit folgenden Systemen


Mobilzaun
3B2036H & Andere Modelle



Absperrschrankengitter
33420KA - 33520KA - 33820KA



Absperrschrankengitter
Andere Modelle



Verkehrsschilder



Baken
36NOX
36-1NOX



Baken
Andere Modelle



Geprüfte Qualität
Für den professionellen Einsatz entwickelt.

Perfekte Kompatibilität
Speziell abgestimmt sowohl auf Schake Systeme als auch andere Herstellermodelle

Schnelle Montage
Einfach einsetzen
Sicherer Halt.

Robust und Langlebig
Für anspruchvolle Baustellenbedingunge



TL-Fußplatte nach K1 Typ NOX

zum Aufstellen von Schrankenzäunen, Schaftrohren, Baken oder Bauzäunen, aus Kunstoff hergestellt, mit seitlichen Tragegriffen für eine praktikable Handhabung

Einsteckmöglichkeiten:
1 x 60 x 60 mm inkl. Adapter: 1 x Ø 48 mm
4 x 40 x 40 mm davon 2 x Ø 42 mm kombiniert

i geprüft nach TL Leitbaken

Abmaße: Breite: 410 mm, Länge: 850 mm, Höhe: 120 mm

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
mit Einsatz für NOX Wendebaken	31NOX	28,0	30	S·
ohne Einsatz für NOX Wendebaken	31NOX-0	28,0	30	S·



Einsteckmöglichkeiten:
2 x 60 x 60 mm inkl. Adapter: 1 x Ø 53 mm
3 x 40 x 40 kombiniert mit Ø 42 mm

Abmaße: Breite: 400 mm, Länge: 800 mm, Höhe: 120 mm

mit Einsatz für NOX PLUS Baken	31-1NOX	28,0	30	S·



TL-Fußplatte nach K1

zum Aufstellen von Schrankenzäunen, Schaftrohren, Baken oder Bauzäunen, aus Kunstoff hergestellt, mit seitlichen Tragegriffen für eine praktikable Handhabung, Einstecktaschen:
1 x 40 x 40 mm,
1 x 60 x 60 mm
2 x Ø 42 mm,

Abmaße: Breite: 400 mm, Länge: 800 mm, Höhe: 120 mm

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Kunststoff	31991	28,0	60	S·

Geprüft nach: TL Aufstellvorrichtungen Kennung K1,
enspricht den Vorschriften der ZTV-SA



TL-Fußplatte nach K1

zum Aufstellen von Schrankenzäunen, Schaftrohren, oder Baken aus Kunstoff hergestellt, mit seitlichen Tragegriffen für eine praktikable Handhabung, Einstecktaschen:
1 x 40 x 40 mm
1 x 60 x 60 mm
2 x Ø 42 mm
1 x Ø 48 mm

Abmaße: Breite: 380 mm, Länge: 750 mm, Höhe: 130 mm

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Kunststoff	31991-0	28,0	30	S·

Geprüft nach: TL Aufstellvorrichtungen Kennung K1,
enspricht den Vorschriften der ZTV-SA

i Auch mit individuellem Logoschild oder Prägung lieferbar!

i Standsicherheit nach TL

Die von Aufstellvorrichtungen zu tragenden Elemente können sich nach Flächengröße und -anordnung sowie nach der Aufstellhöhe unterscheiden; innerorts und außerorts ist mit unterschiedlichen Windlasten zu rechnen. Den verschiedenen Anforderungen entsprechend sind in der folgenden Tabelle ausgewählte Standsicherheitsklassen Kx mit den jeweiligen Prüfkräften zusammengestellt.

Sicherheitsklasse	K 1	K 2	K 3	K 4	K 5	K 6	K 7	K 8	K 9
Prüfkraft P [N]	120	240	360	480	600	720	960	1080	1920

Fußplatten, Fußplattenträger und Ständer sind gemäß ihrer Standsicherheit einer Klasse zuzuordnen.



TL-Fußplatte nach K1 ca. 38 Kg

mit Einstecktaschen:
5 x 40 x 40 mm und Ø 42 mm kombiniert
1 x 60 x 60 mm
1x Ø 48 mm
Abmaße: Breite: 420 mm, Länge: 770 mm, Höhe: 128 mm

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Kunststoff	31994	38,0	20	S·



Fußplatte 25 kg

zum Aufstellen von Schrankenzäunen, Schaftrohren, Baken oder Bauzäunen, aus Kunststoff hergestellt, mit seitlichen Tragegriffen für eine praktikable Handhabung, Einstecktaschen:
1 x Kreuz für 40x80 mm
1 x 40 x 40 mm
1 x 60 x 60 mm
2 x Ø 42 mm
Abmaße: Breite: 388 mm, Länge: 765 mm, Höhe: 130 mm

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Kunststoff	31993	25,0	30	S·



Bakenständerfußplatte 12 kg

zum Aufstellen von Baken, aus Kunststoff hergestellt,
Abmaße: Breite: 400 mm, Länge: 400 mm, Höhe: 100 mm

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
mit Einstecktasche 60 x 60 mm	38000	12,0	60	S·
mit Einstecktasche 40 x 40 mm	38040	12,0	60	S·



Multifußplatte

aus Kunststoff, für vielseitige Anwendungen zum Aufstellen von Absperrschrankengittern, Bauzäunen, Schaftrohren, Stadt- und Flachbaken, mit seitlichen Tragegriffen für eine praktische Handhabung, Abmaße: Breite: 400 mm, Länge: 600 mm, Höhe: 100 mm

9 Einsteckmöglichkeiten:
2 x 60 x 60 mm — 2 x Ø 35 mm — 1 x Schlitz 8 x 230 mm
2 x 40 x 40 mm — 1 x Ø 50 mm — 1 x Schlitz 6 x 230 mm

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Kunststoff	31996-1	20,0	40	S·
Kunststoff, 15 kg	31996-1-15	15,0	40	S·



9 Einsteckmöglichkeiten:
1 x 60 x 60 mm — 2 x Ø 35 mm — 1 x Schlitz 8 x 230 mm — 1 x Kreuz 82 x 82 mm
2 x 40 x 40 mm — 1 x Ø 50 mm — 1 x Schlitz 6 x 230 mm

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Kunststoff	31996-2	20,0	40	S·
Kunststoff, 15 kg	31996-2-15	15,0	40	S·



Fußplattentrolley

Trolley mit Luftbereifung für ein leichtes Handling von Fußplatten Art.-Nr. 31NOX-0, durch einfaches Unterfahren des Tragegriffs lässt sich die Fußplatte mühelos transportieren

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt	51903	15,5	1	A·




Prägung Logoschild

Werbeflächen für Fußplatten

Unsere Fußplatten können für Ihre Werbezwecke individuell gestaltet werden. Sie haben die Auswahl, ob Sie die Fußplatte mit einem Logoschild oder einer Logoprägung versehen. Diese Möglichkeiten dienen als kostengünstige Werbefläche, die einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Die Logoprägung kann auf alle Fußplatten die aus Kunststoff bestehen und aus unserem Sortiment sind angewendet werden. Die Logoschilder passen auf die TL-Fußplatten 31NOX, 31NOX-0 und 31-1NOX

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Logoschild	FPS-Logo	0,1	30	A
Prägung	Auf Anfrage	0,1	1	A

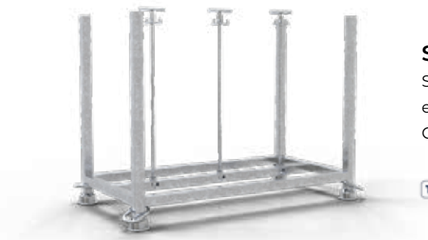

Stapelpalette

Standrohre und Querholme aus 50 x 50 mm Vierkantrohr gefertigt mit eingeschweißter Mutter im unteren mittleren Vierkantrohr, die mit gelieferten Gewindestäbe arretieren die Fußplatten transportsicher auf der Palette

für 21 Fußplatten - Maße: 1,40 m x 0,73 m x 1,06 m	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
lackiert	50381-0	40,0	1	B·
verzinkt	50381V-0	42,0	1	B·
für 30 Fußplatten - Maße: 1,40 m x 0,73 m x 1,31 m				
lackiert	50381-115-0	43,0	1	B·
verzinkt	50381V-115-0	46,0	1	B·



Lager- und Transporttraverse für Fußplatten

für Fußplatten zur Aufnahme von max. 30 Fußplatten K1 aller handelsüblichen Hersteller, in Kombination mit Lager- und Transporttraverse für Absperrschrankengitter stapelbar (Art.-Nr. 32000, Seite 31)

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt	3B214	89,0	1	B·






Bakenleuchte Powernox 33NOX

Kompatibel mit folgenden Systemen


Leitkegel
3L730TL & Andere Modelle




Absperrschrankengitter
33420KA - 33520KA



Absperrschrankengitter
33820KA



Absperrschrankengitter
Andere Modelle



Baken
36NOX
36-1NOX



Baken
Andere Modelle



Geprüfte Qualität
Für den professionellen Einsatz entwickelt.

Perfekte Kompatibilität
Speziell abgestimmt sowohl auf Schake Systeme als auch andere Herstellermodelle

Schnelle Montage
Einfach montieren
Sicher einsetzen.

Robust und Zuverlässig
Für anspruchvolle Baustellenbedingunge



Baustellen-Warnleuchte

mit LED-Technik, Blink-Dauerlicht, zweiseitig, Optik Ø 180 mm,
mit Halter und Batteriekasten, für 2 x 6 Volt Batterien,
inkl. Dämmerungsautomatik

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
gelbe Optik	31211G	1,1	10	A·
gote Optik	31211R	1,1	10	A·
gelbe Optik, inkl. Schalter zum ein und ausschalten des Dämmerungssensors	31211G-S	1,1	10	A·



Baustellen-Warnleuchte

mit LED-Technik, Blink- und Dauerlicht, gelbe PC-Linse, gelber PP-Sockel, mit Ringgriff,
8,5 cm Metallbolzen, 8 mm Metallhalterung, 1 Stück Multifunktionsschlüssel pro Leuchte


Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Lichtaustritt, gelb	31212G	1,0	10	A·



Bauzaun-Warnleuchte WL8

rotes Gehäuse, inkl. Metallbügel zur Befestigung an Rohren/Stutzen.
Zusätzlicher Ring zur Befestigung an z.B. Laterneneisen.
Nach **ZTV-SA 97** 5.10.10 Bauzäune / **RSA 21** 3.5.4 Warnleuchten

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
gelbe 360° Linse	31210G	1,0	5	A·
rote 360° Linse	31210R	1,0	5	A·



Bakenleuchte Powernox

aus hochwertigem Rohmaterial mit LED Technik, zur Anbringung an Wendebake Typ NOX und an alle gängigen Sicherheitsbaken und Schrankenzäune für einseitige oder doppelseitige Sicherung auf Autobahnen und anderen Straßen mit integriertem Batteriekasten – seitlicher Batteriewechsel – (Patent) und Dämmerungsautomatik, Standardfarbe: rot

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Lichtaustritt einseitig, gelb	33NOXG1	1,0	10	A·
Lichtaustritt einseitig, rot	33NOXR1	1,0	10	A·
Lichtaustritt doppelseitig, gelb	33NOXG2	1,0	10	A·
Lichtaustritt doppelseitig, rot	33NOXR2	1,0	10	A·

i Farbe und Logomöglichkeiten bitte separat anfragen

i geprüft nach TL Warnleuchten



Powernox WL3 Aufbaulicht mit - Radiofrequenz -

für Reihenschaltung mit integriertem Sender und eingebauter Antenne, inkl. Schalter um zwischen Aufbaulicht und Lauflicht hin- und her zu schalten, zur Anbringung an Sicherheitsbaken und Absperrschrankengitter mit LED Technik, Blink-Dauerlicht, einseitig gelbe Optik Ø 180 mm, mit Dämmerungsautomatik zugelassen für Autobahnen und allen anderen Straßen, mit seitlichem Batteriefach.

Jede Bakenleuchte kann als Sender eingesetzt werden,
durch das jeweilige Einschalten der Leuchte wird die Reihenfolge festgelegt

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Lichtaustritt einseitig, gelb	33NOX-R	1,0	10	A·

i Batterien nicht im Lieferumfang enthalten, siehe Seite 45

Verkehrssicherung
Verkehrswegebau
Mobilzaun
Schalung
Bau- Schutzgerüste
Lager - Transport
Baustelleneinrichtung
Barrierefreie Baustelle



NOXBLITZ

LED Blitz im Design der bevorzugten NOX Serie mit stabilem Gehäuse und robuster Linse, zur Sicherung von kurzfristigen Einsatzstellen, zu Bestücken mit Batterien Art.-Nr. 3B37 mit 6 AH oder Art.-Nr. 3B50 mit 50 AH. Das Ein- und Ausschalten erfolgt über einen praktischen Wippschalter.

Betriebsspannung: 6 V DC
Blitzfrquenz: ~ 60 / min
Blitzenergie: 2 J
Betriebsstunden: ~ 15 Stunden bei 7 Ah

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Lichtaustritt einseitig, gelb	NOXBLITZ	1,0	10	A·



Lampenschlüssel

für alle gängigen Bakenleuchten mit Inbus und Doppelstecker zur fixen Arretierung der Lampen inkl. Federnadel zum Ein- und Ausschalten der Leuchte

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Kunststoff	31211S	0,1	10	A·



Blockbatterie 6V / 7AH 4R25

hohe Belastbarkeit, Dauerlicht bis ca. 280 Std.,
Blinklicht bis ca. 1850 Std.

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Zink-Kohle-Batterie	3B37	0,5	24	A·



Blockbatterie 6V / 50 AH 4AS2 / 50

hohe Belastbarkeit, Dauerlicht bis ca. 1.960 Std.,
Blinklicht bis ca. 12.950 Std.

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Zink-Batterie	3B50	0,8	12	A·

i

Wir bieten Ihnen an, leere Blockbatterien zu uns zu bringen, die wir dann anschließend mit einem externen Dienstleister ordnungsgemäß entsorgen und weiterverarbeiten.

Die Batterien werden in ihrer Mechanik getrennt und danach zerkleinert. Die daraus gewonnenen Metalle gehen dann in die örtliche Metallverwertung. Die Schwarzmasse aus den Batterien läuft in einen pyrometallurgischen Prozess. Dort wird der Kohlenstoff als Energieträger genutzt und die Metalle als Rohstoffe zurückgewonnen.





Schilderständer nach TL Typ City

zur Aufnahme von Schaftrohren 40 x 40 mm. Mittels Stellschraube können die Schaftrohre sicher fixiert werden. Eine Bohrung im senkrechten Holm ermöglicht den Transport des Schilderständers auch per Kran. Zur standfesten Positionierung sind 4 Füße unter das Grundgestell geschweißt. Bestückung mit bis zu 4 Fußplatten möglich. Die Fußplatten werden über den senkrechten Holm aufgesetzt und sind somit sicher fixiert
Grundmaße: 1200 x 450 mm, Gewichtsklasse K4

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt	35304	16,4	5	B·



Schilderständer nach TL Typ Provinz

zur Aufnahme von Schaftrohren 40 x 40 mm ohne Verschraubung. Zur standfesten Positionierung sind 4 Füße unter dem Grundgestell geschweißt.Bestückung mit bis zu 4 Fußplatten möglich. Die Fußplatten werden über den senkrechten Holm aufgesetzt und sind somit sicher fixiert Grundmaße: 810 x 450 mm, Gewichtsklasse K4

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt	35304-1	13,7	5	B·



Schilderständer nach TL Typ Road

zur Aufnahme von Schaftohren 40 x 40 mm und 60 x 60 mm. Mittels 2 Stk. Stellschrauben können die Schaftrohre sicher fixiert werden.Bestückung mit bis zu 4 Fußplatten möglich. Die Unterfahrhöhe von ca. 90 mm ermöglicht ein schnelles Verfahren inkl. Bestückung. Zur standfesten Positionierung steht das Grundgestell stabil auf 4 Punkten, die jedoch erweitert werden können durch Art.-Nr. 35301-F, damit die Punkbelastung minimiert und der Boden auch nach längerer Standzeit keine Druckstellen aufzeigt.
Grundmaße: 1300 x 600 mm Gewichtsklasse K4

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt	35304-2	17,5	5	B·



Schilderständer nach TL Typ Crossing

zur Aufnahme von Schaftrohren 40 x 40 mm und 60 x 60 mm, mittels 2 Stellschrauben lassen sich auch verschiedene Schaftrohre sicher fixieren. Kranbar durch angeschweißte Lasche. Durch die erhöhte Position des Hakens auch bestückt transportierbar. Zur standfesten Positionierung sind 4 Füße unter das Grundgestell geschweißt, die jeweils untere Fußplatte wird durch den Rahmen fixiert. Grundmaße: 880 x 990 mm Gewichtsklasse K8

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt	35304S	34,0	5	B·
Aluminium	35304S-A	12,0	5	B·



Schilderständer nach TL - Typ Drive

klappbar, stapelbar, zur Aufnahme von Schaftrohren 40 x 40 mm und 60 x 60 mm die mit 2 Stellschrauben fixiert werden kranbar, jeweils bis zu 4 Fußplatten pro Seite stapelbar, Bestückung: bis zu 8 Fußplatten Grundmaße: 1030 x 950 mm, im eingeklappten Zustand besonders platzsparend, Maße: 1422 x 950 x 70mm, Gewichtsklasse K8, mit Tragegriffen

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt	35301K	40,9	5	B·

Die abgebildeten Fußplatten sind nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte separat bestellen.
Unser komplettes Sortiment an Fußplatten findest du auf den Seiten 40-41.



Schilderständer nach TL Typ Street

zur Aufnahme von Schaftrohren 40 x 40 mm und 60 x 60 mm, mittels 2 Stellschrauben lassen sich auch verschiedene Schaftrohre sicher fixieren. Kranbar durch angeschweißte Lasche. Zur standfesten Positionierung sind 4 Füße unter das Grundgestell geschweißt. Bestückung mit bis zu 8 Fußplatten möglich, jeweils 4 Fußplatten pro Seite stapelbar, durch den mitgelieferten Bügel werden die Fußplatten gegen Verrutschen gesichert
Grundmaße: 1920 x 450 mm Gewichtsklasse K8

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt	35301	23,0	5	B·

Aufstellhinweise bitte der ZTV-SA entnehmen



Schilderständer nach TL Typ Highway

zur Aufnahme von Schaftohren 40 x 40 mm und 60 x 60 mm, mittels 2 Stellschrauben können die Schaftrohre sicher fixiert werden. Zu Bestücken mit 8 Stk. Fußplatten. Umlegbares Standrohr zur platzsparenden Lagerung. Aufzustellen durch großen Sicherungsbügel, der dem Schilderständer eine besondere Stabilität verleiht. Die Unterfahrhöhe von ca. 90 mm ermöglicht ein schnelles Verfahren inkl. Bestückung. Zur standfesten Positionierung steht das Grundgestell stabil auf 4 Punkten, die jedoch erweitert werden können durch Art.-Nr. 35301-F, damit die Punkbelastung minimiert und der Boden auch nach längerer Standzeit keine Druckstellen aufzeigt Grundmaße: 2150 x 620 mm.
Gewichtsklasse K8

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt	35301-1	34,5	5	B·



Schilderständer schwer nach TL Typ Freeway

zur Aufnahme von Schaftrohren bis 60 x 60 mm die mit 2 Stellschrauben fixiert werden, kranbar standfest, großflächige Auflage verhindert einsinken, Bestückung: bis 10 Fußplatten, Grundmaße: 1900 x 550 mm. Gewichtsklasse bis K8


Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt	35301-2	37,0	5	B·
Aluminium	35301-2A	20,0	5	B·



Schilderständer schwer nach TL Typ Interstate

zur Aufnahme von Schaftrohren bis 60 x 60 mm, die mit 3 Stellschrauben fixiert werden, kranbar, standfest, großflächige Auflage verhindert einsinken, Bestückung: bis 20 Fußplatten, Grundmaße: 1900 x 1000 mm Gewichtsklasse bis K9

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt	35301-3	59,0	5	B·
Aluminium	35301-3A	32,0	5	B·




Niederhalter für Schilderständer

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Länge: 950 mm, verzinkt	35301NH	3,0	1	A·
Länge: 1600 mm, verzinkt	35304NH	6,0	1	B·
verzinkt, einseitig	35304-2NH	2,0	1	A

Kompatibilitätsübersicht: Niederhalter und Schilderständer

	35304-2	35304S (A)	35301-1	35301-2 (A)	35301-3 (A)	35304K
35301NH		X				X
35304NH			X	X	X	
35304-2NH	X					

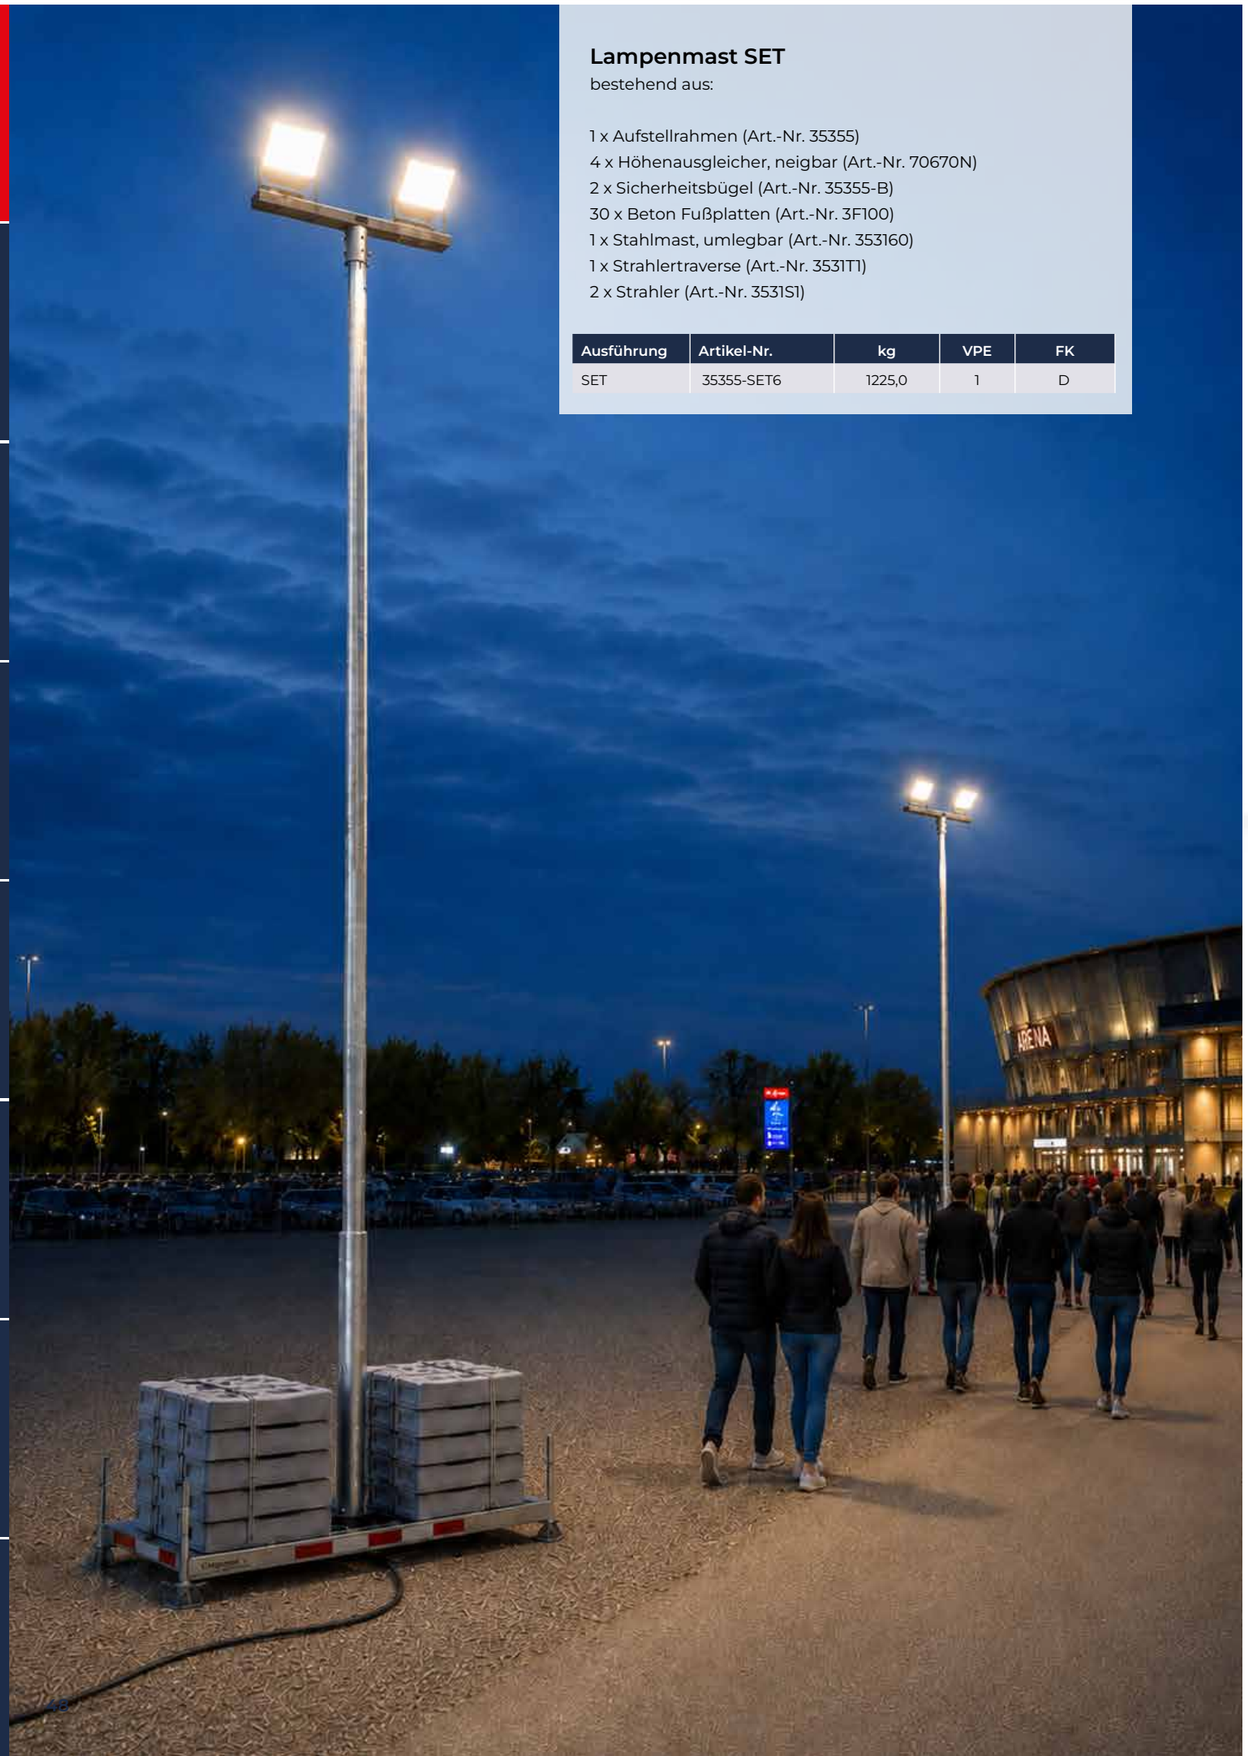

Lampenmast SET

bestehend aus:

1 x Aufstellrahmen (Art.-Nr. 35355)
4 x Höhenausgleicher, neigbar (Art.-Nr. 70670N)
2 x Sicherheitsbügel (Art.-Nr. 35355-B)
30 x Beton Fußplatten (Art.-Nr. 3F100)
1 x Stahlmast, umlegbar (Art.-Nr. 353160)
1 x Strahlertraverse (Art.-Nr. 3531T1)
2 x Strahler (Art.-Nr. 3531S1)

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
SET	35355-SET6	1225,0	1	D


Verkehrssicherung
Verkehrswegebau
Mobilzaun
Schalung
Bau- Schutzgerüste
Lager - Transport
Baustelleneinrichtung
Barrierefreie Baustelle



Aufstellrahmen für 36 kg Mobilzaunfüßen aus Beton

robuster, feuerverzinkter Aufstellrahmen zur Bestückung mit Mobilzaunfüßen aus Beton (Art.-Nr. 3F100). Dank seiner geringen Breite von nur 800 mm, lässt sich der Rahmen auch auf engem Raum flexibel aufstellen. Mit einem Eigengewicht von lediglich 70,5 kg kann der Rahmen problemlos von zwei Personen positioniert werden. Geeignet für die Aufnahme von unseren Stahlmasten sowie unseren Gitterrohrmasten. Inkl. Gewindefüße ermöglicht eine einfache und sichere Montage auch auf unebenen Untergründen. Kranbar und stapelbar ausgeführt, ermöglicht der Rahmen ein effizientes Handling sowie einen besonders platzsparenden Transport und eine wirtschaftliche Lagerung. Sicherungsbügel sind optional erhältlich.

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Aufstellrahmen	35355	70,5	1	C

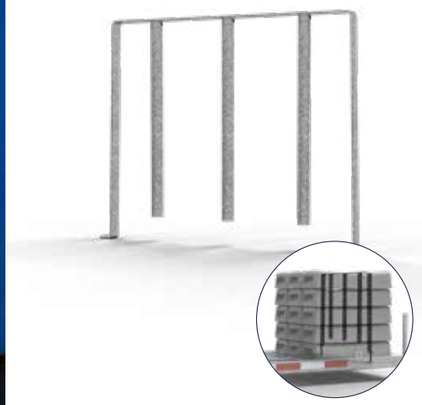

Sicherungsbügel für Aufstellrahmen

Der Sicherungsbügel dient zur sicheren Fixierung der Mobilzaunfüße auf dem Aufstellrahmen. Er wird von oben auf den Rahmen aufgesteckt und anschließend beidseitig mit Schrauben befestigt. Dadurch werden die Mobilzaunfüße zuverlässig gesichert und die Stabilität der gesamten Aufstellvorrichtung dauerhaft gewährleistet.

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt	35355-B	5,5	1	B·

Höhenausgleicher

für unebenes Gelände, damit eine regelkonforme Aufstellung von Verkehrszeichen sichergestellt wird, einfaches Einstecken der Höhenausgleicher ermöglicht eine waagerechte Aufstellung. Ausführung: verzinkt
Grundplatte: 150 x 150 mm



Ausführung: starr	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Spindel: 300 x 38 mm, Höhe: 50 - 225 mm	70669	2,4	4	A·
Spindel: 500 x 38 mm, Höhe: 50 - 388 mm	70670	3,2	4	A·
Spindel: 600 x 38 mm, Höhe: 50 - 450 mm	70671	3,6	4	A·
Spindel: 780 x 38 mm, Höhe: 50 - 585 mm	70672	4,3	4	A·
Spindel: 1000 x 38 mm, Höhe: 50 - 750 mm	70673	5,2	4	A·
Ausführung: neigbar	**Artikel-Nr.**	**kg**	**VPE**	**FK**
Spindel: 500 x 38 mm, Höhe: 100 - 350 mm	70670N	2,5	4	A·
Spindel: 780 x 38 mm, Höhe: 90 - 585 mm	70672N	4,2	4	A·

Mobilzaunfuß aus Beton



für den standfesten Aufbau von Mobilzäunen,
Abmaße: Breite: 220 mm, Länge: 700 mm, Höhe: 125 mm,
mit 6 Löchern Ø 42 mm zum Einstecken der Bauzaunstandrohre, inkl. Tragegriffe

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Beton	3F100	36,0	24	S·



Beton-Aufstellvorrichtung - 250Kg

für vielseitigen Einsatz von Verkehrs- und Signalzeichen, positionierbar durch Stapler oder Kran, stapelbar, vorgerichtetet für Vierkantrohre 60 x 60 mm oder Rundrohr 60 mm, inkl. 4 Gewindebolzen zur Anbringung von verschiedenen Adaptierungen, für den individuellen Einsatz, optional mit Art.- Nr. 70670N, kombinierbar / stapelbar mit Art.-Nr. 3F119S, einsetzbar zur waagerechtenAufstellung, mit Platz für Logoschild: 590 x 140 x 3 mm, Maße: 800 x 500 x 350 mm

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Beton	3F118S	250,0	1	S·

i Individuelle Lackierung in RAL-Farbtönen auf Anfrage möglich



Beton-Aufstellvorrichtung - 400Kg

für vielseitigen Einsatz von Verkehrs- und Signalzeichen, positionierbar durch Stapler oder Kran, stapelbar, vorgerichtetet für Vierkantrohre 60 x 60 mm oder Rundrohr 60 mm, inkl. 4 Gewindebolzen zur Anbringung von verschiedenen Adaptierungen, für den individuellen Einsatz, optional mit Art.- Nr. 70670N, kombinierbar / stapelbar mit Art.-Nr. 3F118S einsetzbar zur waagerechten Aufstellung, mit Platz für Logoschild: 590 x 140 x 3 mm, Maße: 800 x 500 x 525 mm

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Beton	3F119S	400,0	1	S·

i Individuelle Lackierung in RAL-Farbtönen auf Anfrage möglich



Beton-Aufstellvorrichtung - 1000Kg

für vielseitigen Einsatz von Verkehrs- und Signalzeichen, positionierbar durch Stapler oder Kran, stapelbar, vorgerichtetet für Vierkantrohre 60 x 60 mm oder Rundrohr 60 mm, inkl. 4 Gewindebolzen zur Anbringung von verschiedenen Adaptierunge,n für den individuellen Einsatz, optional mit Art.- Nr. 70670N einsetzbar zur waagerechten Aufstellung, mit Platz für Logoschild: 590 x 140 x 3 mm, Maße: 2100 x 500 x 455 mm

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Beton	3F121S	1000,0	1	S·

i Individuelle Lackierung in RAL-Farbtönen auf Anfrage möglich



Beton-Aufstellvorrichtung - 400Kg

für vielseitigen Einsatz von Verkehrs- und Signalzeichen, positionierbar durch Stapler oder Kran, stapelbar, vorgerichtetet für Vierkantrohre 60 x 60 mm oder Rundrohr 60 mm, inkl. 4 Gewindebolzen zur Anbringung von verschiedenen Adaptierungen, für den individuellen Einsatz, optional mit Art.- Nr. 70670N einsetzbar zur waagerechten Aufstellung, kombinierbar / stapelbar mit Art.-Nr. 3F120, mit Platz für Logoschild: 590 x 140 x 3 mm, Maße: 800 x 800 x 350 mm

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Beton	3F119	400,0	1	S·

i Individuelle Lackierung in RAL-Farbtönen auf Anfrage möglich



Beton-Aufstellvorrichtung

für vielseitigen Einsatz von Verkehrs- und Signalzeichen, positionierbar durch Stapler oder Kran (auch stapelbar), inkl. vorgerichtetem Vierkantloch 60 x 60 mm und 4 Gewindebolzen, zur Anbringung von verschiedenen Adaptierungen, für den individuellen Einsatz, optional mit Art.- Nr. 70670N einsetzbar, kombinierbar / stapelbar mit Art.-Nr. 3F119, mit Platz für Logoschild: 590 x 140 x 3 mm

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Maße: 800 x 800, x 490 mm	3F120	600,0	1	S·
Maße: 900 x 900 x 600 mm	3F121	1000,0	1	S·

i Individuelle Lackierung in RAL-Farbtönen auf Anfrage möglich



Logoschild / Warnschildzeichen für Beton-Aufstellvorrichtung

mit individueller Bedruckung, 4-farbig digital bedruckt oder als Warnschild, mit RA1/A Folie, 3 mm Dicke, mit Lochungen für die Befestigung an der Beton-Aufstellvorrichtung (inkl. Befestigungsmaterial), Maße: 590 x 140 x 3 mm

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Aluminium	ASV-LOGO	0,5	24	A
Aluminium mit Folie Typ RA1/A	ASV-605	0,5	24	A·



Beton-Aufstellvorrichtung für Vorwarntafeln

eine robuste und stabile Lösung zur sicheren Aufstellung von Verkehrsschildern und Hinweiszeichen. Vollflächige Auflage des Fundaments, mit dem Stapler und dem Kran transportierbar, mit Platz für Logoschild: 590 x 140 x 3 mm, Maße: 3000 x 800 x 400 mm

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Beton	3F300	2300,0	1	S·

i Individuelle Lackierung in RAL-Farbtönen auf Anfrage möglich





Adaptierung für Beton-Aufstellvorrichtung

Einsteckmöglichkeit für 40 x 40 mm und 60 x 60 mm Vierkantrohre bzw.
Rundrohre, Schilderstangen können mittels 4 Schrauben befestigt werden

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt	3F120-1	4,3	1	A·



Adaptierung für Beton-Aufstellvorichtung, klappbar

Einsteckmöglichkeit für 40 x 40 mm / 60 x 60 mm Vierkantrohre bzw.Rundrohre,
Rundrohr wird durch die Adapterplatte eingelassen bis zum Betongewicht
Schilderstangen können mittels 4 Schrauben M10 x 30 mm befestigt werden

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt	3F120-1K2	7,0	1	A·



Höhenausgleicher

für unebenes Gelände, damit eine regelkonforme Aufstellung von Verkehrszeichen sicher-
gestellt wird, einfaches Einstecken der Höhenausgleicher ermöglicht eine waagerechte
Aufstellung. Grundplatte: 150 x 150 mm

Ausführung: starr	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Spindel: 300 x 38 mm, Höhe: 50 - 225 mm	70669	2,4	4	A·
Spindel: 500 x 38 mm, Höhe: 50 - 388 mm	70670	3,2	4	A·
Spindel: 600 x 38 mm, Höhe: 50 - 450 mm	70671	3,6	4	A·
Spindel: 780 x 38 mm, Höhe: 50 - 585 mm	70672	4,3	4	A·
Spindel: 1000 x 38 mm, Höhe: 50 - 750 mm	70673	5,2	4	A·
Ausführung: neigbar	**Artikel-Nr.**	**kg**	**VPE**	**FK**
Spindel: 500 x 38 mm, Höhe: 100 - 350 mm	70670N	2,5	4	A·
Spindel: 780 x 38 mm, Höhe: 90 - 585 mm	70672N	4,2	4	A·



Aufstellrahmen für Beton-Aufstellvorrichtung

der Höhenausgleicher dient zum Ausgleichen von unebenem Gelände, damit eine
regelkonforme Aufstellung von Verkehrszeichen sichergestellt wird, kompakte
Schweißkonstruktion aus Stahlrohren, im Zusammenspiel mit Höhenausgleicher
70670N einzusetzen, mit Flügelschrauben zum Fixieren der Gewindefüßen beim
Positionieren des Rahmens, verzinkt

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Maße: 815 x 815 x 200 mm	70670R-120	12,2	1	A
Maße: 915 x 915 x 200 mm	70670R-121	13,6	1	A



Schilderschaftrohr SET

bestehend aus:
1 x Beton-Aufstellvorrichtung (Art.-Nr. 3F120)
1 x Schilderschaftrohr (Art.-Nr. 35360)
2 x Schilderhalterung (Art.-Nr. 35361) oder 1 x Kabelkrone (Art.-Nr. 35362)
1 x Adaptierung für Beton-Aufstellvorrichtung (Art.-Nr. 3F120-1)

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
inkl. Schilderhalterung	35361-SET	1026,0	1	D·
inkl. Kabelkrone	35362-SET	1026,0	1	D·



Kabelkrone

zur Anbringung an z.B. Stellage (Art.-Nr. 35360), Aufnahme von 50 x 50 mm bzw.
60 x 60 mm Rohrpfosten, für die Verlegung von Kabelsträngen zum Unterfahren

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt	35362	2,4	10	A·



Schilderhalterung

für Stellage 50 x 50 mm, für Verkehrsschilder bis ca. 40 mm Tiefe,
mit Feststellschrauben

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt	35361	3,0	20	A·



Schilderschaftrohr

für Verkehrszeichen aus Vierkant-Stahlrohr, 60 x 60 mm, 1,50 m lang,
bzw. 50 x 50 mm, 3,0 m lang, verschweißt auf eine Gesamtlänge von 4,50 m

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt	35360	21,0	10	C·



Gitterrohrmasten für Beton-Aufstellvorrichtung

mit angeschweißten Grundplatten an den Ø 48 x 3,2 mm
Standrohren für die Aufnahme an Adapterplatte Art.-Nr. 3F120-2,
(in Kombination mit der Beton-Aufstellvorichtung einzusetzen),
Querrohre / Diagonalholme 26 mm, Gittermasten sind für Ampelanlagen
und große Beschilderungen geeignet, ohne Beton-Aufstellvorrichtung und
Adapterplatte, Gesamtlänge: 5,35 m

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt	353016	73,0	1	D·

Adapterplatte für Gitterrohrmast und Beton-Aufstellvorrichtung


zur Verbindung an Beton-Aufstellvorrichtung Art.-Nr. 3F120 und 3F121
inkl. Befestigungsmaterial

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt	3F120-2	33,0	1	A·

Gitterrohrmast SET1

bestehend aus:
1 x Beton-Aufstellvorrichtung (Art.-Nr. 3F121)
1 x Adapterplatte für Gitterrohrmast (Art.-Nr. 3F120-2)
1 x Gitterrohrmast (Art.-Nr. 353016)

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
SET	353016-SET	1100,0	1	D·

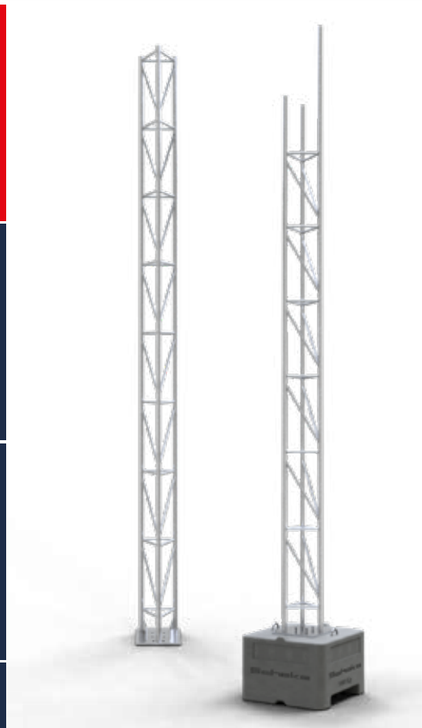

Gitterrohrmasten für Aufstellrahmen

mit angeschweißter Grundplatte 450 x 450 mm inklusive Bohrungen für die Aufnahme an Aufstellrahmen Art.- Nr. 35350, geschweißt aus Ø 48 Standrohre und Querrohre / Diagonalholme 26 mm, Gittermasten für Ampelanlagen und großen Beschilderungen, geeignet Statik mit Aufstellrahmen vorhanden, ohne Beton-Aufstellvorrichtung

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Gesamtlänge: 6150 mm, verzinkt Ø 48 x 3,2 mm, inkl. verlängertem Rohr	353017	110,0	1	D·
Gesamtlänge: 6000 mm, verzinkt Ø 48 x 5,0 mm	353019	178,0	1	D·

Gitterrohrmast SET2

bestehend aus:
1 x Beton-Aufstellvorrichtung (Art.-Nr. 3F121)
1 x Gitterrohrmast (Art.-Nr. 353017)



Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
SET	353017-SET	1100,0	1	D·

Stahl-Gitterträger 450

systemunabhängig – ob bei Überbrückungen, Flächengerüsten, Dachkonstruktionen, Podesten – der Gitterträger findet in unzähligen Praxisfällen seine Verwendung. Hochbelastbar, robust, feuerverzinkt und langlebig, aus verzinktem Rundrohr Ø 48,3 mm, Wandstärke: 3,25 mm, Bauhöhe: 450 mm, Achsmaß: 400 mm



Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Länge: 3200 mm	353216	30,9	1	C·
Länge: 4200 mm	354216	39,9	1	D·
Länge: 5200 mm	355216	49,0	1	D·
Länge: 6200 mm	356216	58,1	1	D·
Länge: 7200 mm	357216	67,9	1	D·

Kupplungen

zur Verbindung von Gerüströhren, Gitterträgern und ähnlichen Bauteilen, verzinkt




Ausführung: SW22	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Drehkupplung	3F120-5	1,3	1	A·
Normalkupplung	3F120-6	1,3	1	A·
Ausführung: SW19				
Normalkupplung	11400	1,0	1	A·
Drehkupplung	11401	1,0	1	A·
Zugkupplung	11402	1,0	1	A·
Ausführung:				
Parallelkupplung	70312	2,0	1	A·

Aufstellrahmen für Beton-Aufstellvorrichtungen



robuster Aufstellrahmen verzinkt mit Zulassung für den individuellen Einsatz im Straßenverkehr, zu Bestücken mit Art.- Nr. 3F121 Beton-Aufstellvorrichtung, 2-fach oder 4-fach je nach Anforderung für Brücken, freitragende Ausleger und als Ampel oder Schilderträger anwendbar, inkl. Befestigungsmaterial
(bei Bedarf bitte Statik anfordern)

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt	35350	192,0	1	B·

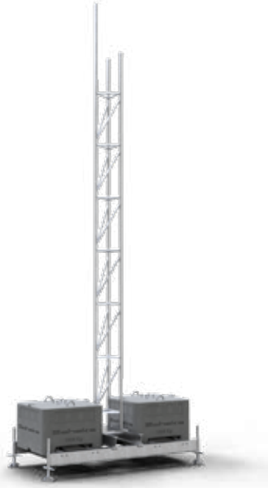

Aufstellvorrichtungen mit Gittermast

bestehend aus:
1 x Aufstellrahmen für Beton-Aufstellvorichtungen, unmontiert (Art.-Nr. 35350)
2 x Beton-Aufstellvorrichtung 1000 kg (Art.-Nr. 3F121)
1 x Gitterrohrmast 350, verzinkt, 6,15 m (Art.-Nr. 353017)

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
SET	35350-SETM	2300,0	1	D·

i Inklusive statischer Berechnung

Aufstellvorrichtungen für Gittermast mit Kragarm

bestehend aus:
1 x Aufstellrahmen für Betonaufstellvorichtungen, unmontiert (Art.-Nr. 35350)
4 x Beton-Aufstellvorrichtung 1000 kg (Art.-Nr. 3F121)
1 x Gitterrohrmast 350, verzinkt, 6,15 m (Art.-Nr. 353017)
4 x Drehkupplung BB, feuerverzinkt (Art.-Nr. 3F120-5)
1 x Stahl-Gitterträger 450 Art.-Nr. je nach Länge

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Stahl-Gitterträger 3200 mm	35350-SETF3	4340,0	1	D·
Stahl-Gitterträger 4200 mm	35350-SETF4	4350,0	1	D·
Stahl-Gitterträger 5200 mm	35350-SETF5	4360,0	1	D·

i Inklusive statischer Berechnung



Aufstellvorrichtungen Brücke

bestehend aus:
2 x Aufstellrahmen für Beton-Aufstellvorichtungen, unmontiert (Art.-Nr. 35350)
8 x Beton-Aufstellvorrichtung 1000 kg (Art.-Nr. 3F121)
2 x Gitterrohrmast 350, verzinkt, 6,15 m (Art.-Nr. 353017)
8 x Drehkupplung BB, feuerverzinkt (Art.-Nr. 3F120-5)
1 x Stahl-Gitterträger 450 Art.-Nr. je nach Länge

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Stahl-Gitterträger 5200 mm	35350-SETB5	8665,0	1	D·
Stahl-Gitterträger 6200 mm	35350-SETB6	8680,0	1	D·
Stahl-Gitterträger 7200 mm	35350-SETB7	8690,0	1	D·

i Inklusive statischer Berechnung



Schilderständer Typ L

Stahlkonstruktion mit teleskopierbaren Innenrohren, schwenkbaren Füßen und Tafelrohr mit 2 Schilderklemmen zum Befestigen von Schildern, einfache Montage der Schilder ohne separates Schaftrohr möglich, Auszugslänge: 1,35 - 2,00 m

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt	35300	8,0	10	B·

Erdspieß Typ L1

Einschlagschaftrohr aus Ø 42 mm Rundrohr mit eingeschweißter Spitze, inkl.Tafelrohr mit 2 Schilderklemmen zum Befestigen von Schildern, einfache Montage der Schilder ohne separates Schaftrohr möglich
Auszugslänge: 2,10 - 2,90 m.

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt	35312	10,0	20	B·



Erdspieß Typ Standard 40 nach TL

zum Einstecken von 40 x 40 mm Schaftrohren und Ø 42 mm Schaftrohr, angespitztes T-Profil, mit aufgeschweißtem Schlagblech zum Einschlagen ins Erdreich, ein Trapezblech sichert den Erdspieß gegen Torsion
Einschlagtiefe: 490 mm

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt	35302	4,7	20	A·

Erdspieß Typ Standard 60 nach TL

zum Einstecken von 60 x 60 mm Schaftrohren und Ø 60 mm Schilderpfosten, angespitztes T-Profil, mit aufgeschweißtem Schlagblech zum Einschlagen ins Erdreich, ein Trapezblech sichert den Erdspieß gegen Torsion, 2 Stellschrauben fixieren das Schaftrohr sicher im Aufnahmestutzen
Einschlagtiefe: 460 mm

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt	35303	8,0	10	A·



Erdspieß Typ N1

zum Einstecken von Rundrohren bis Ø 50 mm, angespitztes T-Profil, mit aufgeschweißtem Aufnahmestutzen zum Einschlagen ins Erdreich,
2 Querrohre sichern den Erdspieß gegen Torsion, das Rundrohr kann mittels eines Keils im Aufnahmestutzen festgeklemmt werden


Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt	35308N	5,0	10	A·



Erdspieß Typ S

massive Ausführung aus 40 mm Rundeisen gearbeitet, mit Kopf zum sicheren Einschlagen, für 40 x 40 mm und 60 x 60 mm Schaftrohre, inkl. Inbusschrauben zur Sicherung der Schaftrohre, zum Herausziehen des Erdspießes sind zwei Bügel angeschweißt, was das Beseitigen der Beschilderung leichter macht

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
pulverbeschichtet schwarz	35309S	19,0	10	A·



Schneestange

zur Abgrenzung von Verkehrswegen bei Schneefall, Scheestange aus Kunststoff Ø 42 mm, Höhe Überflur ca. 2,0 m, inkl. Reflektionsstreifen, zur Befestigung im Boden werden verzinkte Einschlageisen Ø 14 mm in den Boden eingeschlagen und das Kunststoffrohr in die Einsteckösen eingesteckt

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
1 weißer Streifen	3902W1	3,0	10	B
3 weiße Streifen	3902W3	3,0	10	B
1 gelber Streifen	3902G1	3,0	10	B
3 gelbe Streifen	3902G3	3,0	10	B



Einschlageisen für Schneestange

mit angeschmiedeter Spitze, incl. Halteringe mit Imbusschraube,
Länge: 800 mm, Ø 14 mm

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt	301407V	1,5	10	A·



TL-Leitplankenhalterung Typ 2

aus feuerverzinktem Stahl, zur Aufnahme von Schaftrohren 40 x 40 mm und 60 x 60 mm, mit einem verschraubten Bügel wird die Leitplankenhalterung am Pfosten der Schutzplanke (Super-Rail, Sigma, IPE 100) befestigt, geprüft nach TL-Aufstellvorrichtungen 97

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt	35315	7,8	10	A·



TL-Leitplankenhalterung Typ 3 mit seitlichem Ausleger

aus feuerverzinktem Stahl, zur Befestigung an der Schutzplanke (Superrail, Sigma, IPE 100) und zur Aufnahme von 40 x 40 mm und 60 x 60 mm Schaftrohren, jedoch mit seitlichem Ausleger (Länge ca. 800 mm) zur Schilderaufstellung außerhalb des Verkehrsraumes, geprüft nach TL-Aufstellvorrichtungen 97

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt	35314	18	10	A·



Befestigungszwinge für Betonleitwände

universell anwendbar für Klemmbereiche von 22 – 34 cm, Schenkellänge ca. 40 cm, Feststellung erfolgt mittels Flügelmutter auf Rollgewindestab, Stahlkonstruktion mit 2 Rohrstutzen zur Aufnahme von Mobilzäunen oder Absperrschrankengitter,

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt	35340	7,0	1	A



Vorwarnständer

für den Einsatz im Straßenverkehr, zum Aufschrauben von Verkehrszeichen. Bei runden Verkehrsschildern sind bis zu Ø 750 mm, bei dreieckigen Schildern bis zu 900 mm möglich. Es ist ebenfalls eine Einsteckvorrichtung für eine Warnfahne enthalten. Für den einfachen, platzsparenden Transport kann der Warnständer zusammengeklappt werden

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt	35100V	5,0	5	A·



Auskreuzung

aus stabilen Aluminiumprofilen mit RA2/B Folie inkl. Ausleger aus Vierkantrohr, verzinkt, verbunden mit einer Feststellschraube, für feste Position am Verkehrszeichen, die Auskreuzungsvorrichtung wird mit einer speziellen Klemmvorrichtung an der Verkehrstafel fixiert, ohne dass die Folie auf den Verkehrszeichen beschädigt wird, die Auskreuzung setzt das Verkehrszeichen deutlich außer Kraft, Schenkel des Kreuzes können im Winkel und der Auslegerarm in der Länge beliebig verstellt werden

Vierkant-Auslegerohr 30 x 30 mm und 50 mm RA2/B Schenkelbreite:

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Länge: 650 mm, Auslegerlänge: 800 mm	3537506	2,9	1	A·
Länge: 800 mm, Auslegerlänge: 1500 mm	3537508	5,4	1	B·
Länge: 1200 mm, Auslegerlänge: 1500 mm	3537512	6,0	1	B·

Vierkant-Auslegerohr 40 x 40 mm und 80 mm RA2/B Schenkelbreite:

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Länge: 1500 mm, Auslegerlänge: 1500 mm	3537815	9,0	1	B·
Länge: 2000 mm, Auslegerlänge: 2000 mm	3537820	12,0	1	C·
Länge: 3000 mm, Auslegerlänge: 2500 mm	3537830	16,0	1	C·

i die Klemmvorrichtung ist nicht im Lieferumfang enthalten



35370/1



35372

Klemmvorrichtung für Auskreuzungen

geeignet für alle gängigen Allformschilder bis 60 mm Tiefe aus einer sehr stabilen Stahlkonstruktion verschweißt , die ein sehr sicheres Aufstellen von Auskreuzungen gewährt, der Aufbau ist durch die massive Bauweise werkzeuglos

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Halterung für 30 x 30 mm Rohr	35370	3,4	1	A·
Halterung für 40 x 40 mm Rohr	35371	3,5	1	A·
Halterung für 40 x 40 mm Rohr Winkel verstellbar	35372	4,1	1	A·



Auskreuzung

aus stabilen Aluminiumprofilen mit RA2/B Folie inkl. Ausleger aus Vierkantrohr verzinkt verbunden mit einer Feststellschraube, für feste Position am Verkehrszeichen, die Auskreuzungsvorrichtung wird mit zwei speziellen Klemmvorrichtungen an der Verkehrstafel fixiert, ohne dass die Folie auf den Verkehrszeichen beschädigt wird. Die Auskreuzung setzt das Verkehrszeichen deutlich außer Kraft. Die Schenkel des Kreuzes können im Winkel und der Auslegerarm in Position und Winkel beliebig verstellt werden.

Vierkant-Auslegerohr 40 x 40 mm und 80 mm RA2/B Schenkelbreite:

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Länge: 2000 mm, Auslegerlänge: 2000 mm	3538820	16,0	1	C·
Länge: 3000 mm, Auslegerlänge: 2500 mm	3538830	20,0	1	C·

i die Klemmvorrichtung ist nicht im Lieferumfang enthalten



Klemmvorrichtung für Auskreuzungen

geeignet für alle gängigen Allformschilder bis 60 mm Tiefe, robuste Stahlkonstruktion verschweißt, sichere Befestigung an 2 Punkten am Schilderrahmen garantiert auch bei sehr großen Schildern ein stabiles Anbringen der Auskreuzung, der Aufbau ist durch die massive Bauweise werkzeuglos.

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Halterung für 40 x 40 mm Rohr	35373	3,5	2	A·





Adapter für Schilder


zum Einstecken in Schaftrohr 40 x 40 mm, inkl. 2 Schrauben zur Schilderbefestigung, kann fix am Schild befestigt und in das Schaftrohr eingesteckt werden (Längenangaben, ohne Adaptierung)

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Länge: 410 mm	35304A	2,0	10	A·
Länge: 1600 mm	35316A	4,6	10	B·

Stapelpalette für Schaftrohr 40 x 40 mm

zur Aufnahme von 30 Schildern, aus Ø 48,3 mm x 3,2 mm Rundrohr gefertigt, in die Aufnahmestutzen können die Schilder mit den aufgeschraubten Adaptern (Art.-Nr. 35304A / 35316A) bequem eingesteckt werden, zum einfachen Be- und Entladen sowie zur kompakten Lagerung sind die Holme herausnehmbar, durch die Aufnahmestutzen wird ein Verrutschen der Schilder während des Transports vermieden, Maße: 1650 mm x 1100 mm x 1200 mm

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt	50190	69,0	1	B·



Schildermagazin Typ 30 für Adapter mit Schild

zur Aufnahme von 30 Schildern, Aufnahmerohre für Schilder 35 x 35 mm, Außenmaße: 1192 mm x 652 mm x 365 mm

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt	50191	24,4	1	B·



Schildermagazin Typ 174 für Adapter mit Schild

zur Aufnahme von 174 Schildern, Aufnahmerohre für Schilder 35 x 35 mm, Außenmaße: 2100 mm x 850 mm x 1612 mm

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt	50192	101,0	1	B·




TL-Schaftrohr

verzinkt, aus Vierkantrohr 40 x 40 mm, nach TL- Aufstellvorrichtung geprüft

Wandstärke: 1,5 mm	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Länge: 1,30 m	34013	2,5	25	A·
Länge: 2,00 m	34020	4,0	25	B·
Länge: 2,50 m	34025	5,0	100	C·
Länge: 3,00 m	34030	6,0	100	C·
Länge: 3,50 m	34035	7,0	100	C·

verzinkt, aus Vierkantrohr 60 x 60 mm

Wandstärke: 2,0 mm	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Länge: 3,00 m	34630	10,9	25	C·
Länge: 4,00 m	34640	14,6	25	C·
Länge: 5,00 m	34650	19,0	25	C·

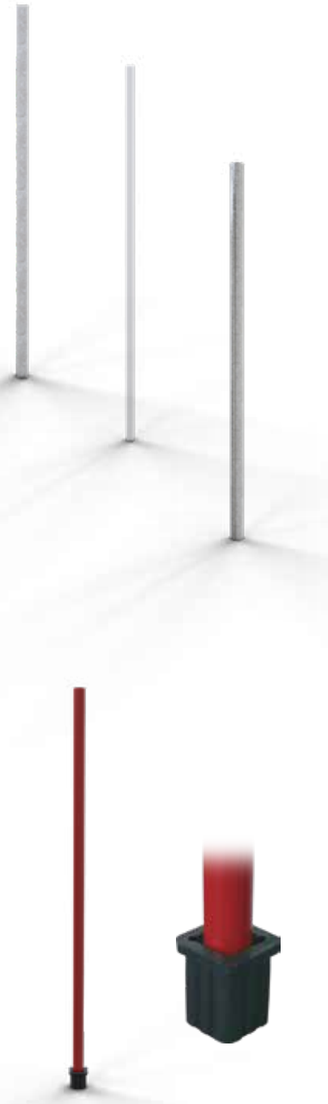

TL-Schaftrohr ALU

Aluminium, aus Vierkantrohr 40 x 40 mm, nach TL-Aufstellvorrichtung geprüft

Wandstärke: 2,0 mm	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Länge: 2,00 m	34020A20	1,7	25	B·
Länge: 2,50 m	34025A20	2,0	100	C·
Länge: 3,00 m	34030A20	2,4	100	C·
Länge: 3,50 m	34035A20	3,0	100	C·

Schaftrohr

verzinkt, aus Rundrohr Ø 42 mm

Wandstärke: 1,5 mm	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Länge: 1,30 m	34213	2,5	25	A·
Länge: 2,00 m	34220	4,0	25	B·
Länge: 2,50 m	34225	5,0	25	C·
Länge: 3,00 m	34230	6,0	25	C·

verzinkt, aus Rundrohr Ø 48 mm

Wandstärke: 2,0 mm	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Länge: 1,30 m	34813	3,6	25	A·
Länge: 2,00 m	34820	4,5	25	B
Länge: 2,50 m	34825	6,2	25	C
Länge: 3,00 m	34830	7,5	25	C
Länge: 3,50 m	34835	8,7	25	C
Länge: 4,00 m	34840	10,0	25	C

Schaftrohr aus Kunststoff

rot, stabile Ausführung, Ø 42 mm, mit aufgepresstem Rohrschuh

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Länge: 1,35 m	39013	1,3	10	A
Länge: 2,00 m	39020	1,8	10	B

Rohrschuh

aus Kunststoff, 60 x 60 mm, für Schaftrohre 40 x 40 mm / Ø 42 mm

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Kunststoff	34240	0,1	100	A·





Schilderklemme

aus robustem Polyamid 6 (PA6) ermöglicht eine schnelle und sichere Befestigung von Verkehrszeichen. Sie ist witterungs- und UV-beständig, passend für 40 × 40 mm Vierkantrohre sowie Ø 42 mm Rundrohre und ideal für den dauerhaften Einsatz in der Verkehrssicherung

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Kunststoff, rot	31313	1,3	10	A·
Kunststoff, weiß	31313W	1,8	10	A·



Schilderklemme

aus robustem Polyamid 6 (PA6) eignet sich zur schnellen und sicheren Befestigung an 40 × 40 mm Vierkantrohren sowie Ø 42 mm Rundrohren. Dank integrierter Ösen können Absperrschranken einfach eingehängt werden. Die robuste Ausführung macht die Klemme ideal für den flexiblen Einsatz in der Verkehrssicherung


Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Kunststoff	31315	0,1	100	A·



Schilderklemme

verzinkte Schilderklemme eignet sich zur sicheren Befestigung an Vierkant- und Rundrohren. In zwei Ausführungen für 40 × 40 / Ø 42 mm sowie 60 × 60 / Ø 60 mm Rohre erhältlich und überzeugt durch ihre robuste, witterungsbeständige Ausführung – ideal für den dauerhaften Einsatz in der Verkehrssicherung

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
40 x 40 / Ø 42 mm	31310	0,2	10	A·
60 x 60 / Ø 60 mm	31316	0,3	10	A·

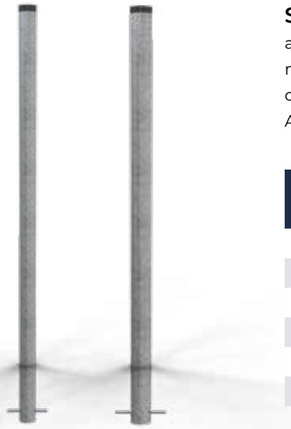

Stahlrohr-Schilderpfosten

aus Ø 60 mm und Ø 76 mm x 2 mm
mit Bohrung und Erdanker zur stabilen Aufstellung im Beton,
oder auch ohne Erdanker aufzustellen in Betonfundament Art.-Nr. 3F160 und 3F176
Ausführung: feuerverzinkt

	Ø 60 mm		Ø 76 mm		
Wandstärke: 2,0 mm	Artikel-Nr.	kg	Artikel-Nr.	kg	FK
Länge: 2000 mm	463.20	5,0	473.20	7,0	B·
Länge: 2500 mm	463.25	6,5	473.25	9,0	C·
Länge: 3000 mm	463.30	7,8	473.30	10,5	C·
Länge: 3500 mm	463.35	9,0	473.35	12,0	C·
Länge: 4000 mm	463.40	10,4	473.40	14,0	C·
Länge: 4500 mm	463.45	11,5	473.45	15,8	C·



Kunststoffabdeckkappe

	Ø 60 mm		Ø 76 mm		
Ausführung	Artikel-Nr.	kg	Artikel-Nr.	kg	FK
Kunststoff	464.05	0,1	474.05	0,1	A·



464.07

Rohrschellen

Rohrschellen für Stahlrohr- und Schilderpfosten Ø 60 mm und Ø 76 mm
inkl. Befestigungsschrauben, im Karton verpackt
Ausführung: feuerverzinkt

	Ø 60 mm		Ø 76 mm		
Lochabstand	Artikel-Nr.	kg	Artikel-Nr.	kg	FK
70 mm	464.07	0,3	474.07	0,5	A·
350 mm	464.35	0,4	474.35	0,6	A·
500 mm	464.50	0,5	474.50	0,7	A·
700 mm	464.70	0,6	474.70	0,8	A
900 mm	464.90	0,7	474.90	0,9	A



Betonklotz mit Bodenhülse inkl. Feststellvorrichtung

Betonklotz 300 mm x 300 mm x 300 mm,
mit verzinkter Bodenhülse, mit Feststellvorrichtung

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
für Rohre Ø 60 mm	3F160	60,0	1	S·
für Rohre Ø 76 mm	3F176	59,0	1	S·



Verkehrssicherung
Verkehrswegebau
Mobilzaun
Schalung
Bau- Schutzgerüste
Lager - Transport
Baustelleneinrichtung
Barrierefreie Baustelle



Schilderrahmen

um Verkehrsschilder sicher und dauerhaft zu befestigen, Rohr des Rahmens
Ø 26,9 mm, inkl. Ø 60 mm Pfosten, Pfostenlänge: 3000 mm, Rahmen und Pfosten
aneinander geschweißt, verzinkt

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Rahmenmaße: 600 x 600 mm	463.6060	13,0	1	C·
Rahmenmaße: 600 x 900 mm	463.6090	14,0	1	C·

Schilderrahmen

um Verkehrsschilder sicher und dauerhaft zu befestigen, Rohr des Rahmens
Ø 26,9 mm, inkl. Ø 76 mm Pfosten, Pfostenlänge: 3000 mm, Rahmen und Pfosten
aneinander geschweißt, verzinkt

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Rahmenmaße: 840 x 840 mm	476.8484	21,5	1	C·





Konvexspiegel aus Edelstahl

Ideal für mehr Sicherheit im Straßenverkehr, in Industrie- und Lagerbereichen. Die perfekt polierte Spiegelfront aus Edelstahl ist besonders robust und langlebig. UV-beständiger PVC-Schutzring sowie die Sonnenblende aus Polycarbonat (eckiger Spiegel) oder Edelstahl (runder Spiegel) schützen zuverlässig vor Witterungseinflüssen. Die rechteckigen Modelle bieten ein besonders breites Sichtfeld. Leicht zu reinigen und mit minimalem Wartungsaufwand.

Ausführung: Rund	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Ø 320 mm, inkl. Befestigungszubehör	3RV32	1,5	1	A·
Ø 490 mm, inkl. Befestigungszubehör	3RV49	3,5	1	A·
Ø 600 mm	3RV60	11,0	1	A·
Ø 800 mm	3RV80	15,0	1	A·
Ø 1000 mm	3RV100	21,0	1	A·
Ausführung: Rechteck				
450 x 600 mm	3EV4560	9,0	1	A·
600 x 800 mm	3EV6080	13,0	1	A·



Konvexspiegel aus Edelstahl

Ideal für mehr Sicherheit im Straßenverkehr, in Industrie- und Lagerbereichen sowie zur allgemeinen Überwachung. Die perfekt polierte Spiegelfront aus Edelstahl ist besonders widerstandsfähig und langlebig. Rahmen und Rückseite aus schlagfestem, UV-beständigem ABS-Kunststoff sorgen für hohe Stabilität. Der weiße Kunststoffrahmen mit roten Reflexstreifen erhöht zusätzlich die Sichtbarkeit. Rechteckige Modelle bieten ein erweitertes Sichtfeld und sind besonders wartungsarm.

Ausführung: Rund	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Ø 600 mm	3RK60	13,0	1	A·
Ø 800 mm	3RK80	17,0	1	A·
Ausführung: Rechteck				
450 x 600 mm	3EK4560	11,0	1	A·
600 x 800 mm	3EK6080	15,0	1	A·



Rohrschelle

zur sicheren Befestigung von Verkehrsspiegeln an Rohrpfosten
für Konvexspiegel von Ø 600 mm bis 1000 mm und 450 x 600 mm bis 600 x 800 mm

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Ø 60 mm	360R	0,5	1	A·
Ø 76 mm	376R	0,5	1	A·



Wandarm

zur sicheren Wandbefestigung von Verkehrsspiegeln
für Konvexspiegel von Ø 600 mm bis 1000 mm und 450 x 600 mm bis 600 x 800 mm

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Ø 76 mm	376W	1,0	1	A

i Zur Verwendung in Kombination mit Rohrschellen





Lattenständer

stabile Konstruktion aus Stahl verschweißt, klappbar für den platzsparenden Transport, sowie die Lagerung, Position mit Bolzen und Sicherungssplint an Kette feststellbar, geeignet zum Einstecken von Holzlatten senkrecht in dafür vorgesehene Bügel, Länge: 1025 mm, Aufstellhöhe: 835 mm, die Holzlatten sind mit Schrauben fixierbar, zum Einhängen von Baustellenleuchten sind Haken angeschweißt

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt, für 3 senkrechte Latten	35306	24,0	28	A·
verzinkt, für 4 senkrechte Latten	35307	28,0	28	A·



Signalständer mit Lampenhalterung

Stahlkonstruktion aus Rundrohr Ø 33,7 mm und robustem Flachstahl, mit Aufnahmemöglichkeit aus Rundrohr Ø 42,4 mm x 200 mm inkl. Flügelschraube zur Fixierung von Schaftrohr Ø 33,7 mm

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt	353041	7,0	25	A·



Schaftrohr für Signalständer

Schaftrohr aus Rundrohr Ø 33,7 mm
Ausführung: feuerverzinkt

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Länge: 1,35 m	33710	1,6	25	A
Länge: 2,00 m	33720	3,1	25	B·



Schilderklemme

zum Befestigen auf Schaftrohr Ø 33,7 mm, mittels Flügelschraube fixierbar, hält das zu befestigende Schild jeweils von oben und unten in fixer Position, pro Schild werden 2 Schilderklemmen benötigt, wird in Kombination mit dem Signaltafelständer eingesetzt, Gesamtlänge: 300 mm, Halterung aus: Ø 42,4 mm Rundrohr

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt	31310S	0,5	25	A·



Absperrlattenhalterung

zum Befestigen von 16,5 - 26,5 mm breite Schildern auf Absperrlatten, mittels Flügelschraube fixierbar, hält das zu befestigende Schild jeweils von oben und unten in fixer Position, pro Schild werden 2 Klemmen benötigt, wird in Kombination mit Lattenständern eingesetzt, Gesamtlänge: 300 mm

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt	31311S	0,5	1	A·



Pfahl aus Monierstahl

Lattenpfahl Ø 20 x 1400 mm
Moniereisen mit angeschmiedeter Spitze zum Einschlagen ins Erdreich, zum Absperren von Baustellenbereichen in Kombination mit Absperrband oder eingehängten Holzlatten


Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
ohne Lattenhalter, rot lackiert	302214R	3,4	250	A·
mit Lattenhaltern, rot / weiß lackiert				
mit 1 Lattenhalter	302214RH1	3,6	250	A·
mit 2 Lattenhalter	302214RH2	3,8	250	A·
mit geschlossenen Haken inkl. Lampenhalterung, rot / weiß lackiert				
mit 2 geschlossenen Haken	302214RH2G	3,9	250	A·
mit 3 geschlossenen Haken	302214RH3G	4,1	250	A·
mit 8 geschlossenen Haken	302214RH8G	4,9	250	A·



Ständer für Absperrlatten

aus Stahlrohr Ø 42,4 mm x 2 mm x 990 mm, mit Bügeln zur Aufnahme von Latten verschweißt, mit Lampenhalterung zum Einhängen von Baustellenlampen

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt, mit 2 Haken	11279V	2,6	250	A·
verzinkt, mit 6 Haken	11280V	3,5	90	A·
mit drei Bügeln und Lampenhalterung				
verzinkt, mit 3 Haken	11279V3	2,8	250	A·
verzinkt, mit 8 Haken	11280V8	3,9	90	A·



Markierungsfolie 100 m

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
für Straßenmarkierungen, 12 cm Dünnschicht				
gelb (BASt geprüft)	3M120G	4,0	1	A·
weiß (ohne BASt Prüfung)	3M120W	4,0	1	A·
für Straßenmarkierungen, 15 cm Dünnschicht				
gelb (BASt geprüft)	3M150G	5,0	1	A
für Straßenmarkierungen, 12 cm Dickschicht				
gelb (BASt geprüft)	3M121G	27,0	1	A
für Straßenmarkierungen, 15 cm Dickschicht				
gelb (BASt geprüft)	3M151G	34,0	1	A

i **ca. 2,5 L pro 100 m Rolle = ca. 200-300 g/m²**



Primer für Markierungsfolie

bewirkt eine verbesserte Verbindung zwischen der Fahrbahn und der Markierungsfolie (Artikel unterliegt besonderen Frachtgesetzen, bitte gesondert anfragen)

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Inhalt: 7 l	39113	7,0	1	A·




i Verbindungszapfen sowie Kabelkanal nur bei Varianten 50 mm / 60 mm verfügbar

Bodenschwelle Typ NOX

aus Kunststoff, 400 mm Überfahrlänge, Mittelstücke Breite: 500 mm mit 4 Reflektorlinsen, Endstücke Breite: 215 mm mit Reflektorlinsen




Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Mittelstück, schwarz, Höhe: 30 mm	3392-30	6,2	1	A·
Endstück Typ E, schwarz, Höhe: 30 mm	3392-30E	1,9	1	A·
Mittelstück, gelb, Höhe: 30 mm	3392-31	6,2	1	A·
Endstück Typ E, gelb, Höhe: 30 mm	3392-31E	1,9	1	A·




Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Mittelstück, schwarz, Höhe: 50 mm	3392-50	10,2	1	A·
Endstück Typ E, schwarz, Höhe: 50 mm	3392-50E	2,8	1	A·
Anfangsstück Typ A, schwarz, Höhe: 50 mm	3392-50A	2,8	1	A·
Mittelstück, gelb, Höhe: 50 mm	3392-51	10,2	1	A·
Endstück Typ E, gelb, Höhe: 50 mm	3392-51E	2,8	1	A·
Anfangsstück Typ A, gelb, Höhe: 50 mm	3392-51A	2,8	1	A·



Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Mittelstück, schwarz, Höhe: 60 mm	3392-60	13,0	28	A·
Endstück Typ E, schwarz, Höhe: 60 mm	3392-60E	3,7	28	A·
Anfangsstück,Typ A schwarz, Höhe: 60 mm	3392-60A	3,7	28	A·
Mittelstück, gelb, Höhe: 60 mm	3392-61	13,0	28	A·
Endstück Typ E, gelb, Höhe: 60 mm	3392-61E	3,7	28	A·
Anfangsstück Typ A, gelb, Höhe: 60 mm	3392-61A	3,7	28	A·







Anfangsstück
3392-51A
mit Adapter



Endstück
3392-51E
mit Einbuchtung



integrierter
Kabelkanal



Logofläche
198 x 73 x 3 mm

Logoplatte für Bodenschwelle

mit Tannenzapfen Nieten zur Befestigung an Bodenschwellen,
Maße: 198 x 73 x 3 mm

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Polyethylen	3392-LOGO	0,1	1	A

i Zum Aufdübeln oder Aufkleben geeignet. Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten, siehe Seite 69



Gummimatte

inklusive 30 Schraubkappen, schwarz mit pfeilförmiger Reflektorfolie aus eingebettetem weißem, reflektierendem Perlenband

Maße: 3000 x 1800 x 65 mm

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Kunststoff	3393-300	300,0	1	C·



Bodenschwelle

aus Gummi, schwarz, Mittelstück mit 6 gelben Feldern,
50 mm hoch, 900 mm Überfahrlänge

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Mittelstück, Breite: 500 mm	3393-90	19,0	1	A
Anfangsstück mit Zapfen, Breite: 250 mm	3393-90A	7,5	1	A
Endstück ohne Zapfen, Breite: 250 mm	3393-90E	7,5	1	A



Bodenschwelle

aus Gummi, schwarz mit gelben Feldern, 50 mm hoch,
800 mm Überfahrlänge

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Mittelstück, Breite: 400 mm	3393-55	15,0	1	A·
Anfangsstück mit Zapfen, B: 150 mm	3393-55A	5,0	1	A·
Endstück ohne Zapfen, B: 150 mm	3393-55E	5,0	1	A·

i Zum Aufdübeln oder Aufkleben geeignet. Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.



Tempo Rundstopper

aus Kunststoff, Ø 425 mm, 50 mm hoch

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
gelb	3393-52	0,5	1	A·



Kleber

zur Montage von Bodenschwellen

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Inhalt: 600 ml	39117	0,7	1	A·



Befestigungsset

best. aus Schraube Ø 8 x 120 mm, Dübel Ø 10 x 115 mm
und Unterlegscheibe

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
je Stück	3393-B	0,2	1	A·

Empfohlene Überfahrgeschwindigkeit für Bodenschwellen

Höhe	30 mm	50 mm	60 mm
Geschwindigkeitsempfehlung (max.)	30 km/h	20 km/h	10 km/h

„Im öffentlichen Verkehr sind Bodenschwellen anordnungspflichtig"



Markierungsknopf Ø 120 mm

gelb, zum Aufkleben

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
mit zwei Reflexlinsen einseitig	39110	0,1	50	A·
mit zwei Reflexlinsen beidseitig	39111	0,1	50	A·



Markierungsknopf Ø 120 mm mit Fähnchen

gelb, zum Aufkleben

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
mit zwei Reflexlinsen einseitig	39110F	0,1	50	A·
mit zwei Reflexlinsen beidseitig	39111F	0,1	50	A·



Alumarkierungsnagel Ø 100 mm

zum Aufkleben

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
ohne Reflexlinsen	39120	0,2	50	A·
mit Schaft zum Einsetzen, ohne Reflexlinsen	39129	0,2	50	A·
mit Schaft zum Einschlagen ohne Reflexlinsen, angespitzt	39130	0,2	50	A·



Alumarkierungsnagel 100 x 100 mm

zum Aufkleben

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
ohne Reflexlinsen	39121	0,2	25	A·
mit zwei Reflexlinsen einseitig	39122	0,2	25	A·
mit zwei Reflexlinsen beidseitig	39123	0,2	25	A·



Alumarkierungsnagel 100 x 100 mm

mit Schaft zum Einsetzen

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
mit zwei Reflexlinsen einseitig	39126	0,2	25	A·
mit zwei Reflexlinsen beidseitig	39127	0,2	25	A·



Zweikomponenten Kleber


(80 g Kleber pro Markierungsnagel)

(Artikel unterliegt besonderen Frachtgesetzen, bitte gesondert anfragen)

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Kleber	39112	10,0	1	A·







Bordsteinrampe Typ NOX

Bordsteinrampe 120 mm hoch aus Kunststoff. Diese Rampe lässt sich in der Länge beliebig erweitern und wird durch die besondere Verbindungsart ohne zusätzliche Elemente - werkzeuglos - zu einer festen Einheit zusammensetzen. Die Bordsteinrampe verfügt über entsprechende Reflexlinsen, sodass die Rampe auch im dunklen nicht übersehen werden kann. Die Borsteinrampe kann auch mit einem Logoschild versehen werden, sodass die Rampe nicht nur funktionell ist, sondern auch noch ein Werbeträger sein kann.

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Mittelstück: Maße: 1000 x 350 x 120 mm	33920	28,0	1	A·
Endstück, links: Maße: 350 x 350 x 120 mm	33920L	7,0	1	A·
Endstück, rechts: Maße: 350 x 350 x 120 mm	33920R	7,0	1	A·




Schlauch- und Kabelbrücke

sehr robuste Konstruktion zum Schutz von Versorgungsleitungen, kann bis zu 40 t belastet werden, für die Verbundbildung mehrerer Elemente sind seitlich Haken und Ösen angeschweißt, Abmaße Durchlasskanal: 260 x 90 x 400 mm, Außenmaße: 850 x 300 x 90 mm

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt	33931	24,0	1	A·





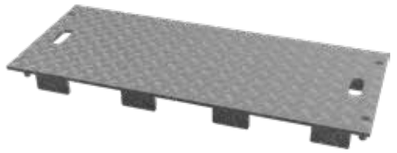


Schlauch- und Kabelbrückensystem

sehr robuste Konstruktion zum Schutz von Versorgungsleitungen, kann bis zu 40 t belastet werden, für die Verbindung mehrerer Elemente, sind seitlich Ösen angeschweisst. Abmaße Durchlasskanal: 260 x 90 x 400 mm, verzinkt

i Werkzeuglose Verbindungsmöglichkeit

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Hauptelement 300 x 400 x 100 mm inkl. Verbindungslaschen	33931-10	19,8	1	A·
Auffahrrampe 350 x 400 x 95 mm	33931-11	16,5	1	A·
Verlängerungselement 1000 x 400 x 100 mm	33931-12	37,8	1	A·

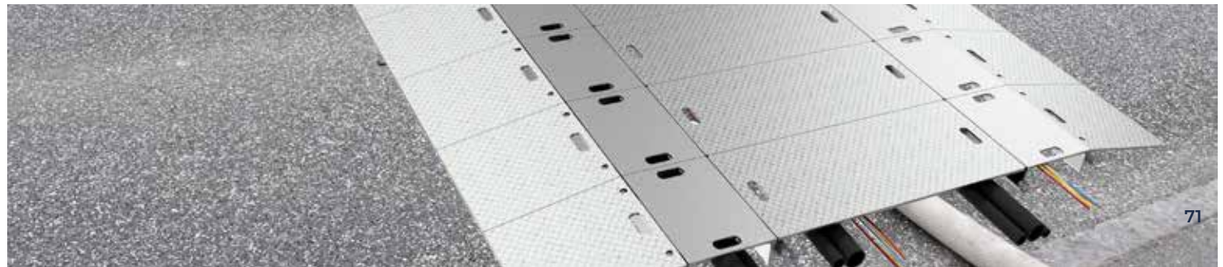



Kabelbrücke

aus Kunststoff, mit 6 Kanälen, mittels eines Einsatzes können die Elemente verbunden werden, Maße: 800 mm x 600 mm x 80 mm, ohne Befestigungsmaterial, Belastung: 20t.,
Durchlasskanäle: 2 x 50 x 40 mm und 2 x 30 x 35 mm

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Kabelbrücke mit Einsatz, schwarz	339380	29,4	1	B·
Kabelbrücke mit Einsatz, gelb	339381	29,4	1	B·



Schlauch- und Kabelbrücke

enthält 2 Kanäle für Schläuche bis zu 76 mm, inkl. Verbindungselementen, beliebig erweiterbar, durch Reflektoren auch bei Dunkelheit gut sichtbar,
Abmaße Durchlasskanal: 89 mm x 300 mm x 76 mm
Außenmaße: 850 mm x 300 mm x 90 mm


Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
PVC	33933	16,6	1	A·



Lager- und Transportpalette

zur Aufnahme von 15 Stk. Schlauchbrücken Art Nr. 33933, stapelbar, für Kran- und Staplerbetrieb geeignet, inkl. Staplereinfahrschuhe, durch die Kontur der Stapelecken 4-fach stapelbar, Außenmaße: 1500 x 840 x 550 mm

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt	33933-5	38,0	1	C·

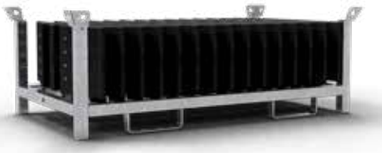


Schlauch- und Kabelbrücke SET

bestehend aus:
15 x Schlauch und Kabelbrücke (Art.-Nr. 33933)
1 x Lager und Transportpalette (Art-Nr. 33933-5)

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
SET	33933-SET	287,0	1	C·








Überfahrschutz-System A

mit 3 Kanälen für Kabel und Schläuche, kann bis zu 20 t belastet werden, (Belastbarkeit: ca. 2 t bei einer Fläche von 25 x 25 cm, bis max. 10 km/h), mittels eingegossenem Verbindungszapfen können Elemente verbunden werden, auch zum Aufdübeln geeignet, ohne Befestigungsmaterial
Abmaße Durchlasskanäle: 2 x 65 x 50 mm und 1 x 55 x 50 mm
Außenmaße: 600 mm x 880 mm x 75 mm


Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Kunststoff	33934	21,3	1	B·

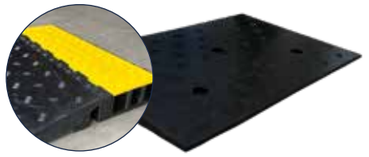

Anfahrrampe für Überfahrschutzsystem A

kann bis zu 20 t belastet werden, als optionale Möglichkeit das Überfahrschutz-system sanfter mit niedriger Steigung zu überfahren Außenmaße
Länge: 595 mm, Breite: 880 mm, Höhe: max. 70 mm, Fixierung durch angelegte Bohrlöcher möglich

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Kunststoff	33934R	15,0	1	B·
Befestigungsset	3394-B	0,2	1	A·

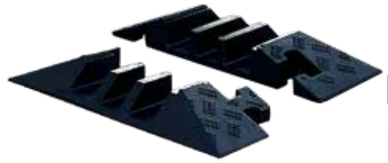


Endstück (System A)

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Kunststoff, ohne Adapter	33934E	2,5	1	A·
Kunststoff, mit Adapter	33934A	2,5	1	A·



Winkelstück 45° mit Adapter (System A)


Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Kunststoff, Winkel nach rechts	33934WR	5,5	1	A·
Kunststoff, Winkel nach links	33934WL	5,5	1	A·

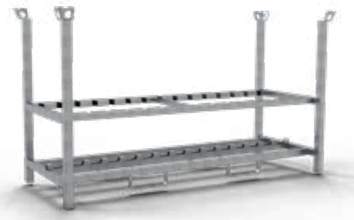

Lager und Transportpalette für Kabelbrücken

zur Aufnahme von 15 Stk. Überfahrsystem-System A
Maße: 2043 x 1204 x 800 mm

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt	33934-5	68,0	1	B·

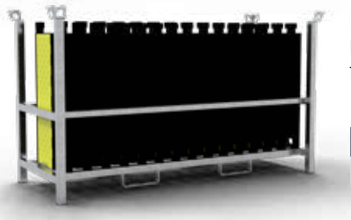

Kabelbrücken SET

bestehend aus:
15 x Kabelbrücke (Art.-Nr. 33934)
1 x Lager und Transportpalette für Kabelbrücken (Art.-Nr. 33934-5)

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
SET	33934-SET15	387,5	1	B·



Überfahrschutz-System B

mit 3 Kanälen für Kabel und Schläuche, kann bis zu 20 t belastet werden,
(Belastbarkeit: ca. 5 t bei einer Fläche von 20 x 20 cm), mittels
Verbindungszapfen, siehe unten können die Elemente verbunden werden,
ohne Befestigungsmaterial. Abmaße Durchlasskanäle: 50 x 50 mm
Außenmaße: 600 mm x 1000 mm x 80 mm, Kunststoff



Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Überfahrschutz	33932	20,0	1	B·

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Verbindungszapfen, 1 Paar = 2 Stück	339321	0,2	1	A·



Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Endstück (System B)	33932E	2,5	1	A·

i Durchlasskanäle sind durch zu öffnende Deckel gut geschützt.
1 Paar Verbindungszapfen inklusive.

Schutzmatte für Events

mit Noppen gegen Abrutschen, über Nut und Feder kann eine
Verbindung zwischen den Platten hergestellt werden
Maße: 1200 mm x 800 mm x 43 mm
(Belastbarkeit: ca. 5 t bei einer Fläche von 10 x 10 cm)





Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Gummi	33901	32,0	1	B·

Unterlegplatten

stapelbar, um eine bestimmte Höhe zu erreichen, doppelseitige
Anti-Rutsch-Oberfläche, mit Tragegriff aus Kunststoff-Fasergewebe R-Rope
Farbe: weiß, für ein ergonomisches Handling. 250 mm breit,
Ausführung: UHMWPE , Farbe schwarz



Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Maße: 500 x 250 x 50 mm	1025050	6,0	1	A·
Maße: 500 x 250 x 100 mm	1025010	12,0	1	A·
Maße: 1000 x 250 x 50 mm	1021050	12,0	1	A·
Maße: 1000 x 250 x 100 mm	1021010	24,0	1	A·



Bodenschutzmatte


2000 x 1000 x 15 mm zum Befahren von Arbeitsgeräten, bzw. zum Schutz von
Randsteinen und Flächen welche vor Fahrspuren geschützt werden sollen, die
Bodenschutzmatte besticht durch eine große Stabilität, sodass die Form der Matte
auch bei häufiger Beanspruchung in ihrer Form bleibt, die Bodenschutzmatten können
verbunden werden, sodass man größere Flächen im Verbund gut schützen kann, das
Material ist Hitze- und Frostbeständig. Belastbarkeit: 80t, auf den kurzen Seiten je zwei
Handgriffe

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
UHMWPE, Farbe schwarz	33902	30,0	1	B·



Zubehör für Bodenschutzplatte

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Längsverbinder für 15 mm Platte	33902-1	0,2	1	A·
Querverbinder für 2 x 15 mm Platte	33902-2	0,5	1	A·

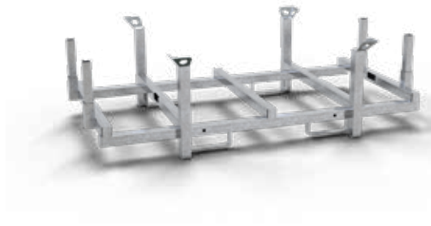

Stapelpalette für Bodenschutzmatten

Palette für Lagerung und Transport von 20 Stück Bodenschutzmatten
2000 x 1000 x 15 mm, robuste Stahlkonstruktion aus Vierkantrohr. 60 x 60 mm
mit herausnehmbaren Holmen 50 x 50 mm für einfache, ergonomische Entnahme der
Bodenschutzmatten, inkl. Ablagefach für die separaten Holme, mit Staplerlaschen zum
sicheren Verfahren, inkl. Stapelecken zur platzsparenden Lagerung in der Höhe

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt	33902-5	63,0	1	B·



Bodenschutzmatten SET

bestehend aus:
1 x Stapelpalette für Bodenschutzmatten (Art.-Nr. 33902-5)
20 x Bodenschutzmatte (Art.-Nr. 33902)

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
SET	33902-SET	663,0	1	B·







Park- und Leitschwelle

1,65 m, gelb mit roten Reflektoren, aus HDPE, 4 rote prismatische Reflektoren vormontiert, 3 Löcher zum Aufschrauben

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Kunststoff	3393-100	5,0	1	B·
Befestigungsset	3396-B	0,2	1	A·



Park- und Leitschwelle

0,55 m, gelb mit roten Reflektoren, aus HDPE, 2 rote prismatische Reflektoren vormontiert, 2 Löcher zum Aufschrauben

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Kunststoff	3393-101	1,0	1	A·
Befestigungsset	3394-B	0,2	1	A·



Park- und Leitschwelle

1,65 m, schwarz mit gelben Reflektoren, aus PVC, 6 gelbe Reflektorfolien eingelassen, 3 Löcher zum Aufschrauben

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Kunststoff	3393-102	14,0	1	B·
Befestigungsset	3395-B	0,2	1	A·



Park- und Leitschwelle

0,90 m, schwarz mit gelben Reflektoren, aus Kunststoff, 6 gelbe Reflektorfolien eingelassen, 3 Löcher zum Aufschrauben

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Kunststoff	3393-103	7,0	1	A·
Befestigungsset	3395-B	0,2	1	A·



Park- und Leitschwelle

1,83 m, schwarz mit gelben Reflektoren, aus Kunststoff, 8 gelbe Reflektorfolien eingelassen, 4 Löcher zum Aufschrauben

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Kunststoff	3393-104	15,0	1	B·
Befestigungsset	3395-B	0,2	1	A·



Radstopper

mit 2 Löchern zum Anschrauben, Maße: 500 x 150 x 100 mm

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Gummi	3393-150	3,5	1	A·
Befestigungsset	3394-B	0,2	1	A·




Unterlegkeil

sichert Rad gegen Wegrollen, aus Gummi, durch die unebene Struktur der Vorderseite wird eine gute Stabilität sichergestellt, mit Tragegriff

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Maße: 320 x 300 x 260 mm	3393-260	12,0	1	A·

schwarz mit drei gelben Streifen

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Maße: 285 x 155 x 185 mm	3393-185	3,0	1	A·

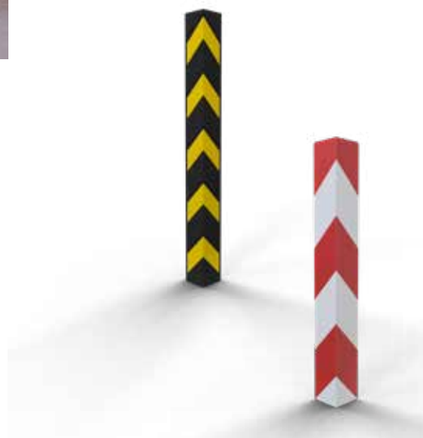

Kantenschutzwinkel

1,00 m, schwarz mit gelben Reflektoren, aus Gummi, 5 gelbe, pfeilförmige Reflektorfolien eingelassen

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Gummi	323-100	2,2	1	A·

Warnbake

Alublech, abgewinkelt, Maße: 150 x 150 x 1000 mm, Folie Typ RA1/A, rot / weiß, links- und rechtsweisend

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Aluminium	32301	2,0	1	A

i Andere Abmessungen auf Anfrage erhältlich

Befestigungsset

1 x Schraube, 1 x Dübel + passende Unterlegscheibe

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	FK
Schraube: Ø 8 x 120 mm, Dübel: Ø 10 x 115 mm	3393-B	0,2	A·
Schraube: Ø 10 x 115 mm, Dübel: Ø 14 x 110 mm	3394-B	0,2	A·
Schraube: Ø 10 x 160 mm, Dübel: Ø 14 x 110 mm	3395-B	0,2	A·
Schraube: Ø 10 x 200 mm, Dübel: Ø 14 x 110 mm	3396-B	0,2	A·



Anwendungsbeispiel

ParkLine Betontrenner

der robuste Betontrenner schafft klare Parkstrukturen, definiert Stellflächen zuverlässig und verhindert ungeordnetes Parken. Mit kompakten Maßen von 2200 × 680 × 905 mm verbindet er hohe Standfestigkeit mit Flächeneffizienz und eignet sich ideal für stark frequentierte Parkplätze, Industrieflächen und Gewerbeareale. Optionale Reflektoren verbessern die Sichtbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen. Der langlebige, wartungsarme Betontrenner ist für Stapler- und Kraneinsätze geeignet und kann zusätzlich mit Schrauben oder Erdnägeln gesichert werden. Für eine Crash-Sicherung erforderliche Verbindungselemente sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Beton	3F200PARK	1500,0	1	S·
Beton gelb/schwarz, schraffiert	3F200GSRL	1500,0	1	S·
Beton gelb/schwarz, pfeilförmig	3F200GSP	1500,0	1	S·



Leitkegel

rot / weiß tagesleuchtend, aus starkem PVC-Material, gute Standfestigkeit, stapelbar, für den Einsatz im Lager, auf Parkplätzen, zum schnellen und kurzfristigen Absichern

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Höhe: 200 mm	3L200	0,2	40	A·
Höhe: 320 mm	3L320	0,5	20	A·
Höhe: 500 mm	3L500	1,2	10	A·
Höhe: 750 mm	3L750	3,2	5	A·



Leitkegel

gelb oder gelb / schwarz tagesleuchtend, aus starkem PVC-Material, gute Standfestigkeit, stapelbar, für den Einsatz im Lager, auf Parkplätzen, zum schnellen und kurzfristigen Absichern

Höhe: 320 mm	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
gelb	3L320G-0	0,5	20	A·
gelb / schwarz	3L320G	0,5	20	A·
Höhe: 500 mm				
gelb	3L500G-0	1,2	10	A·
gelb / schwarz	3L500G	1,2	10	A·
Höhe: 750 mm				
gelb	3L750G-0	3,2	5	A·
gelb / schwarz	3L750G	3,2	5	A·



Leitkegel

blau oder blau / weiß tagesleuchtend, aus starkem PVC-Material, gute Standfestigkeit, stapelbar, für den Einsatz im Lager, auf Parkplätzen, zum schnellen und kurzfristigen Absichern

Höhe: 320 mm	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
blau	3L320B-0	0,5	20	A·
blau / weiß	3L320B	0,5	20	A·
Höhe: 500 mm				
blau	3L500B-0	1,2	10	A·
blau / weiß	3L500B	1,2	10	A·



Leitkegel, leichte Ausführung

leichter und handlicher Leitkegel aus robustem PE-Material zur gut sichtbaren Kennzeichnung und Absicherung von Bereichen. Die tagesleuchtende Farbgebung in Rot/Weiß sorgt für eine hohe Signalwirkung.

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Höhe: 500 mm	3L500L	0,8	10	A·

Rangierhilfe Flughafen

wird vor allem zur Sicherung und Orientierung beim Rangieren von Fahrzeugen eingesetzt. 1,75 m Leitstange wird in die Leitkegelöffnung bis zum Boden gesteckt, mit Folie Typ RA2/B, rot / weiß, mit Handgriff am Leitkegel, Leitkegel Höhe: 750 mm, Bodenplatte: 400 x 400 mm

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Höhe: 1750 mm	3L751TL2E	7,5	5	A



Leitkegel

rot / weiß, aus starkem PVC-Material, gute Standfestigkeit, stapelbar, für den Einsatz im Lager, auf Parkplätzen, zum schnellen und kurzfristigen Absichern mit reflektierenden Folienstreifen beklebt

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Höhe: 500 mm	3L500RS2	1,3	10	A·
Höhe: 750 mm	3L750RS2	3,3	5	A·



Leitkegel

zweiteilig gute Standfestigkeit, stapelbar, Fußplatte aus Gummi-Material, extrem rutschfest Gewichtsklasse 3,

rot / weiß, mit 2 reflektierenden Ringen Folie Typ RA1/A

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Höhe: 500 mm	3L530RS	2,5	10	A·
Höhe: 750 mm	3L730RS	5,0	5	A·

rot / weiß, mit 2 reflektierenden Ringen Folie Typ RA2/B

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Höhe: 500 mm	3L530RS2	2,5	10	A·
Höhe: 750 mm	3L730RS2	5,0	5	A·

rot / gelb, mit 2 reflektierenden Ringen Folie Typ RA1/A

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Höhe: 500 mm	3L530RSSK	2,5	10	A·
Höhe: 750 mm	3L730RSSK	5,0	5	A·

rot / gelb, mit 2 reflektierenden Ringen Folie Typ RA2/B

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Höhe: 500 mm	3L530RSSK2	2,5	10	A·
Höhe: 750 mm	3L730RSSK2	5,0	5	A·



Leitkegel

weiß, aus PVC, einteilig, ohne Streifen, 900mm, Sockel: 380 x 380 mm, mit einem praktischen Griff für einfachen Einsatz und Mobilität, zertifiziert nach CE EN 12889-3 und entspricht der Norm EN 13422

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Höhe: 900 mm	3L900W-0	3,5	5	A·



Leitkegel

orange / weiß, zweiteilig, Kegelkörper aus LDPE-Material, Fußplatte aus PVC-Material, gute Standfestigkeit, stapelbar, mit 1 reflektierenden Streifen beklebt, Griffmulde an der Kegelspitze, für einfaches Handling, Höhe: 1000 mm

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Höhe: 1000 mm	3L1030RS	5,5	5	A·

Nicht kompatipel mit Adapter: 3LA0, 3LA1, 3LA2

i Individualisieren Sie Ihre Leitkegel!

Aufkleber auf Leitkegel, tagesleuchtend
Bedruckte RA1/A Leitkegelfolie
Bedruckte RA2/B Leitkegelfolie



Leitkegel - einteilig

aus starkem PVC-Material, gute Standfestigkeit, stapelbar, siehe Gewichtsklasse 3-TL-Leitkegel, StVO und RSA, zum schnellen und kurzfristigen Absichern

rot / weiß vollreflektierend, Folie Typ RA1/A

i geprüft nach TL Leitkegel

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Höhe: 500 mm	3L500TL	2,5	10	A·
Höhe: 750 mm	3L750TL	5,0	5	A·

rot / weiß vollreflektierend, Folie Typ RA2/B

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Höhe: 500 mm	3L500TL2	2,5	10	A·
Höhe: 750 mm	3L750TL2	5,0	5	A·



Leitkegel - zweiteilig

Gewichtsklasse 3 der TL nach StVO, Fußplatte aus Gummi-Material, extrem rutschfest

rot / weiß vollreflektierend, Folie Typ RA1/A

i geprüft nach TL Leitkegel

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Höhe: 500 mm	3L530TL	2,5	10	A·
Höhe: 750 mm	3L730TL	5,0	5	A·

rot / weiß vollreflektierend, Folie Typ RA2/B

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Höhe: 500 mm	3L530TL2	2,5	10	A·
Höhe: 750 mm	3L730TL2	5,0	5	A·



Palette für Leitkegel

Stapelpalette zur Aufnahme von sowohl ein- als auch zweiteiligen Schake Leitkegeln, inkl. Kranösen und 6 herausnehmbarer Sicherungsanker mit Gewinde um individuell je nach Füllmenge zu sichern, stapelbar, kombinierbar mit Palette 50381V-0/ 50381V-115-0, Außenmaße: 1500 x 730 x 1310 mm

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt	3L5075-5	61,5	1	B·



Leitkegel SET

bestehend aus:
1 x Palette für Leitkegel (Art.-Nr. 3L5075-5)
Leitkegel (Menge variiert je nach Ausführung)

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
mit 72 Stück 3L500TL	3L500TL-SET	241,5	1	B·
mit 36 Stück 3L750TL	3L750TL-SET	241,5	1	B·
mit 72 Stück 3L500TL2	3L500TL2-SET	241,5	1	B·
mit 36 Stück 3L750TL2	3L750TL2-SET	241,5	1	B·
mit 90 Stück 3L530TL	3L530TL-SET	320,5	1	B·
mit 48 Stück 3L730TL	3L730TL-SET	316,5	1	B·
mit 90 Stück 3L530TL2	3L530TL2-SET	320,5	1	B·
mit 48 Stück 3L730TL2	3L730TL2-SET	316,5	1	B·



Absperrgurt

Adapteraufsatz für alle Leitkegeltypen, mit 3 m Absperrgurt, 52 mm hoch mit Federzug, Gesamthöhe: 230 mm, Gehäusefarbe: Angepasst an Gurtfarbe

Gurtfarbe	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
rot / weiß	3A350RW	0,3	1	A·
gelb / schwarz	3A350GS	0,3	1	A·
blau / weiß	3A350BW	0,3	1	A·



Absperrgurt

Adapteraufsatz für alle Leitkegeltypen, mit 12 m Absperrgurt, 50 mm breit, Gurtfarbe: rot / weiß; Gesamthöhe: 290 mm, Gehäusefarbe: orange, Deckel: schwarz, mit Federzug und Feststellbremse

Gurtfarbe	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
rot / weiß	3A351RW	0,3	1	A·



Absperrseil

eignen sich ideal zur schnellen, flexiblen und gut sichtbaren Absperrung von Baustellen, Gefahrenbereichen und Arbeitszonen im Straßen- und Tiefbau.
Länge 200 m, aus Kunststoff - 100% PP-Multifil, schwimmfähig, geschmeidig, witterungsbeständig, zugfest, hohe Flexibilität

i eignet sich ideal für den Einsatz mit Leitkegeladaptern

Durchmesser 8 mm	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
rot-weiß	3W8200RW	6,0	1	A·
gelb-schwarz	3W8200GS	6,0	1	A·
Durchmesser 10 mm				
rot-weiß	3W10200RW	10,0	1	A·
gelb-schwarz	3W10200GS	10,0	1	A·



Leitkegeladapter

als Zubehörteil für alle Schake-Leitkegel durch einfaches Einstecken und ggf. Sichern durch Befestigungshebel können beliebige Absperrketten oder andere Warnbänder durch den Adapter geführt werden zusätzlich kann die Blitz Leuchte mühelos auf den Adapter montiert werden, sodass eine kurzfristige Absperrung schnell geschaffen werden kann. Material: Kunststoff

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
ohne Befestigungshebel	3LA0	0,1	1	A·
mit Befestigungshebel für zweiteilige Schake-Leitkegel	3LA2	0,1	1	A·
mit Befestigungshebel für einteilige Schake-Leitkegel	3LA1	0,1	1	A·



Dreibein für NOXBLITZ

für kurzfristiges Aufstellen in Verbindung mit NOXBLITZ. Einfach zusammenklappbar und sichere Standfestigkeit. Aufzustellen mit Leitkegeladapter Art.-Nr. 3LA1, welcher als Aufnahme der NOXBLITZ dient, geeignet auch für rauen und unbefestigten Untergrund

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt	3LNOXH	1,0	1	A·



Verkehrswegebau

Sicherheit hat bei uns höchste Priorität! Unsere professionellen Verkehrswegebau-Lösungen garantieren sichere und gut ausgebaute Straßen für alle Verkehrsteilnehmer.










Schnurpfahl · Zubehör · Absperrleinenhalter · Brechstangen · Erdnägel
Geländerhalter · Kabeltrommelbremsen · Kanalstreben · Grabenspieße,
Schachtabdeckung · Arbeitsschirm, Arbeitszelt · Grabenbrücken · Überfahrplatten

GEMEINSAM
BEGEISTERN

Schnurpfähle –
für den vielfältigen Einsatz

1. Verkehrswegebau
2. Pflasterarbeiten
3. zum Fluchten bei
   Erd- und Betonarbeiten
4. kurzfristige Absperrung
5. Verankerungen

Schnurpfähle werden standardmäßig in den Abmessungen Ø 14, 16, 18, 20 mm Durchmesser produziert. Andere Durchmesser können auch hergestellt werden und sollten angefragt werden

Zur Verarbeitung:

Jeder Schnurpfahl durchläuft einen Schmiedevorgang. Die Spitze wird mit einer Temperatur von ca. 1000° innerhalb Sekunden induktiv erwärmt und direkt danach zu einer Vierkantspitze geschmiedet. Durch den Schmiedevorgang wird das Material an der Spitze zusätzlich gehärtet, sodass gerade da, wo der Schnurnagel die höchste Beanspruchung hat, das Material optimal verarbeitet ist

Anwendung:

Die Vielfalt der Einsatzmögichkeiten von Schnurpfählen reicht von kleinen Pflasterarbeiten bis hin zur professionellen Anwendung im Straßenbau

Lager und Transport:

Darüber hinaus haben wir für den mehrfachen Einsatz von Schnurpfählen auch Lager und Transportpaletten Art.-Nr. 50118-5 / 50118-5L entwickelt, die ein sicheres Lagern und Verwalten des Materials möglich machen. In diesen Paletten können von jeder Sorte Schnurpfähle 500 Stk. bzw. 250 Stk. gelagert werden. Die Schnurpfähle werden zu 10 Stk. mit zwei Drähten zu einem Bund gebündelt, sodass ein gutes Handling auf den Baustellen oder an den Einsatzorten möglich ist







Schnurpfähle **„Made in Germany“** – auf unserer vollautomatischen Roboteranlage am Produktionsstandort Volmarsteiner Straße in Hagen werden Schnureisen nicht nur hocheffizient, sondern auch auf hohem Qualitätsniveau auf dem aktuellsten Stand der Technik produziert.

Der gesamte Prozess der Herstellung, von der Optimierung des Zuschnitts, um im Sinne von Umwelt und Kosteneffizienz, möglichst wenig Verschnitt zu erzeugen, über den Schmiedeprozess selbst, bis hin zur automatisierten Verpackung und Palettierung, ist durch unsere jahrzehntelange Erfahrung in der Schnurpfahlherstellung und der Produktion von Baugeräten im Allgemeinen optimiert und sorgt im Ergebnis für ein optimale Performance.

Durch unser induktives Verfahren zur Erhitzung des Stahls, unmittelbar vor dem Schmiedevorgang, wird mit der Zuführung von Elektrizität im Gegensatz zu herkömmlichen Methoden wie Gasbrennern auf eine zukunftsfähige Energieform gesetzt.

Große Lagerbestände, sowohl beim Fertigprodukt für einen schnellstmöglichen Versand, also auch beim Vormaterial, um möglichst flexibel und mit kurzen Durchlaufzeiten nachproduzieren zu können, sichern unseren Kunden eine bestmögliche Performance auch in Bezug auf Lieferfähigkeit und Reaktionsgeschwindigkeit.

MADE IN GERMANY





mit Vierkantspitze



Schnurpfähle

für den vielseitigen Einsatz im Straßenbau, unbeschichtet, aus handelsüblichem Stahl gefertigt, mit angeschmiedeter Spitze zum praktikablen Einschlagen in den Boden, in den verschiedensten Abmessungen erhältlich

Durchmesser 14 mm	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Länge: 1000 mm	301410	1,2	500	S·
Länge: 1200 mm	301412	1,5	500	S·
Durchmesser 16 mm				
Länge: 800 mm	301608	1,3	500	S·
Länge: 1000 mm	301610	1,6	500	S·
Länge: 1200 mm	301612	1,9	500	S·
Durchmesser 18 mm				
Länge: 800 mm	301808	1,6	500	S·
Länge: 1000 mm	301810	2,0	500	S·
Länge: 1200 mm	301812	2,4	500	S·
Durchmesser 20 mm				
Länge: 800 mm	302008	2,0	500	S·
Länge: 1000 mm	302010	2,5	500	S·
Länge: 1200 mm	302012	3,0	500	S·

Schnurpfähle 500er Pack inkl. Ausfallschutzbügel



Durchmesser 16 mm	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Länge: 800 mm	301608-VE500	672,0	1	S·
Länge: 1000 mm	301610-VE500	822,0	1	S·
Länge: 1200 mm	301612-VE500	972,0	1	S·
Durchmesser 18 mm				
Länge: 800 mm	301808-VE500	822,0	1	S·
Länge: 1000 mm	301810-VE500	1022,0	1	S·
Länge: 1200 mm	301812-VE500	1222,0	1	S·
Durchmesser 20 mm				
Länge: 800 mm	302008-VE500	1022,0	1	S·
Länge: 1000 mm	302010-VE500	1272,0	1	S·
Länge: 1200 mm	302012-VE500	1522,0	1	S·

Schnurpfähle 10er Pack im Karton



Durchmesser 16 mm	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Länge: 800 mm	301608-VE10	13,5	1	A·
Länge: 1000 mm	301610-VE10	16,5	1	A·
Länge: 1200 mm	301612-VE10	19,5	1	A·
Durchmesser 18 mm				
Länge: 800 mm	301808-VE10	16,5	1	A·
Länge: 1000 mm	301810-VE10	20,5	1	A·
Länge: 1200 mm	301812-VE10	24,5	1	A·
Durchmesser 20 mm				
Länge: 800 mm	302008-VE10	20,5	1	A·
Länge: 1000 mm	302010-VE10	25,5	1	A·
Länge: 1200 mm	302012-VE10	30,5	1	A·

Schnurpfahlset



Schnurpfähle SET 1

bestehend aus:
1 x Lager und Transportpalette für Schnurpfähle (Art.-Nr. 50118-5L)
250 x Schnurpfähle


Durchmesser: 16 mm	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Länge: 800 mm	301608-SET250	378,5	1	B·
Länge: 1000 mm	301610-SET250	453,5	1	B·
Länge: 1200 mm	301612-SET250	528,5	1	B·
Durchmesser: 18 mm				
Länge: 800 mm	301808-SET250	453,5	1	B·
Länge: 1000 mm	301810-SET250	553,5	1	B·
Länge: 1200 mm	301812-SET250	653,5	1	B·
Durchmesser: 20 mm				
Länge: 800 mm	302008-SET250	553,5	1	B·
Länge: 1000 mm	302010-SET250	678,5	1	B·
Länge: 1200 mm	302012-SET250	803,5	1	B·



Schnurpfähle SET 2

bestehend aus:
1 x Lager und Transportpalette für Schnurpfähle (Art.-Nr. 50118-5)
500 x Schnurpfähle

Durchmesser: 16 mm	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Länge: 800 mm	301608-SET500	750,0	1	B·
Länge: 1000 mm	301610-SET500	900,0	1	B·
Länge: 1200 mm	301612-SET500	1050,0	1	B·
Durchmesser: 18 mm				
Länge: 800 mm	301808-SET500	900,0	1	B·
Länge: 1000 mm	301810-SET500	1100,0	1	B·
Länge: 1200 mm	301812-SET500	1300,0	1	B·
Durchmesser: 20 mm				
Länge: 800 mm	302008-SET500	1100,0	1	B·
Länge: 1000 mm	302010-SET500	1350,0	1	B·
Länge: 1200 mm	302012-SET500	1600,0	1	B·



Lager und Transportpalette

Lager- und Transportpalette für alle gängigen Schnurpfähle, Palettenrahmen geschweißt aus Vierkantrohr 60 mm x 60 mm, Wannenform aus stabilem Blech verschweißt, feuerverzinkt, Schnurpfähle können durch versetzte Lagenbildung sehr gut eingelegt und entnommen werden, Palette für Stapler- und Kraneinsatz geeignet,
Maße: 1200 mm x 800 mm x 820 mm, Ausführung: verzinkt, Tragkraft: 1500 kg


Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
für 250 Schnurpfähle	50118-5L	53,5	1	B·
für 500 Schnurpfähle	50118-5	100,0	1	B·



Schnurpfähle - Ø 20 mm x 800 mm mit Nocken

aus handelsüblichem Stahl gefertigt mit angeschmiedeter Vierkantspitze und Nocken, Ø 20 mm - Länge: 800 mm

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
roh	302008N	2,0	500	S·



Richtschnurhalter

zum Aufschrauben auf Schnurpfähle, mittels Feststellschraube fixierbar, mit Rundstahl Ø 14 mm inkl. Kerbe zur Seilführung, aufschraubbar auf alle Schnurpfähle Ø 10 - Ø 20 mm, Seilstange in Längsrichtung verschiebbar

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt	301821	0,8	100	A·



Nivellierführer, schwarz

mit montierter Inbusschraube M8 (VA),
Abmessung: 20,5 mm x 30,5 mm x 200 mm,
mit oder ohne Klemmbügel (VA) lieferbar

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
mit Klemmbügel, ohne Stellring	301825	0,2	25	A·
ohne Klemmbügel, ohne Stellring	301825-0	0,2	25	A·
Klemmbügel	301825-1	0,1	25	A·
Stellring	301825-2	0,1	25	A·



Pilzschlagschutz, aus schlagfestem Kunststoff

innen konisch reduziert, rot


Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
für Schnurpfähle Ø 16 - 18 mm	301823	0,1	100	A·
für Schnurpfähle Ø 20 - 35 mm	301824	0,1	100	A·



Rundlitzseil

zum Einlegen in Richtschnurhalter, Seil Ø 2 mm

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt	301830	50,0	500 m	A

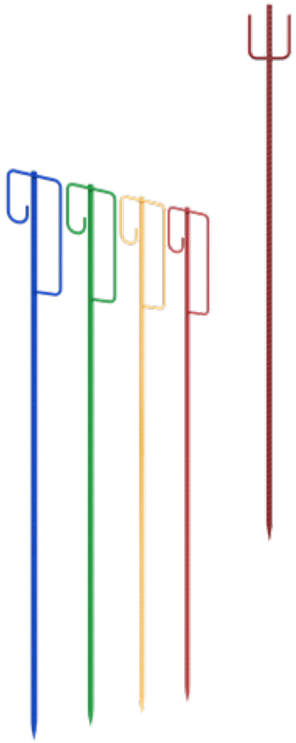

Absperrleinenhalter

für den vielseitigen Einsatz im Straßenbau, rot lackiert, aus Ø 12 mm Rundstahl gefertigt, mit angeschweißtem U-Bügel zum Einlegen von Kabeln, Schnüren etc., mit angeschmiedeter Spitze zum praktikablen Einschlagen in den Boden, Länge: 1,25 m

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
rot lackiert	31551	1,0	500	S·

Absperrleinenhalter

für den vielseitigen Einsatz im Straßenbau, lackiert, aus geriffeltem Rundstahl gefertigt, mit angeschweißtem UVV-Bügel zum Einhängen von Kabeln, Schnüren etc., mit angeschmiedeter Spitze zum praktikablen Einschlagen in den Boden, Länge: 1,20 m

Ausführung Ø 12 mm	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
rot lackiert	315522	1,2	500	S·
grün lackiert	315522-G	1,2	500	S·
blau lackiert	315522-B	1,2	500	S·
gelb lackiert	315522-Y	1,2	500	S·
Ausführung Ø 14 mm	**Artikel-Nr.**	**kg**	**VPE**	**FK**
rot lackiert	315523	1,2	500	S·



Absperrband

doppelseitig bedruckt, in rot / weiß geblockt, 500 m Rolle im Spezialkarton


Abmaße	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
0,03 mm x 80 mm x 500 m	3WT8500	1,0	1	A·



Absperrleinenhalter SET 1

bestehend aus:
1 x Lager und Transportpalette für Schnurpfähle (Art.-Nr. 50118-5L)
150 x Absperrbandhalter (Art.-Nr. 315522)

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
150 Absperrbandhalter	315522-SET1	206,5	1	B·



Absperrleinenhalter SET 2

bestehend aus:
1 x Lager und Transportpalette für Schnurpfähle (Art.-Nr. 50118-5)
250 x Absperrbandhalter (Art.-Nr. 315522)

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
250 Absperrbandhalter	315522-SET2	3555,0	1	B·



Absperrleinenhalter 10er Pack

Absperrbandhalter (Art.-Nr. 315522) zu 10 Stück im Karton verpackt

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
10 Absperrbandhalter	315522-VE10	11,0	1	A·



Maurerschnur

dient im Bauwesen zum präzisen Ausrichten von Mauern, Fundamenten und Pflasterungen, flexibel, aus Polypropylen, Temperaturbeständigkeit: max. 80°, Länge: 50 m, Durchmesser: 2 mm, Farbe: rot-weiß, Belastung Gewicht max. 60 kg

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Polypropylen	301831	0,2	1	A·





SET `s mit Maurerschnur und Schnurpfählen

bestehend aus:

1 x Maurerschnur 50 m lang, rot-weiß (Art.-Nr. 301831)
10 x Schnurpfahl

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Schnurpfahl Ø16 mm, 1000 mm lang	301610-VE10-S	16,0	1	A
Schnurpfahl Ø18 mm, 1000 mm lang	301680-VE10-S	20,0	1	A











Brechstange

sehr robuste Ausführung, mit angeschmiedeter Spitze und gerader Schneide, aus 30 mm Rundstahl gefertigt, schwarz pulverbeschichtet, in verschiedenen Längenausführungen erhältlich

· gerade Schneide
· ohne Klaue

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Länge: 1,50 m	10196	8,0	10	B·
Länge: 1,80 m	10197	8,7	10	B·

wie oben, allerdings mit:

· gebogener Schneide
· mit Klaue


Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Länge: 1,50 m	10196GS	8,0	10	B·
Länge: 1,80 m	10197GS	8,7	10	B·

Brechstange


sehr robuste Ausführung, mit angeschmiedeter Spitze und gebogener Schneide, aus Rundstahl gefertigt, in verschiedenen Längenausführungen erhältlich, Ausführung: rot

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Länge: 1,30 m, Ø 25 mm	10195-2R	5,0	10	A·
Länge: 1,30 m, Ø 30 mm	10195-3R	6,7	10	A
Länge: 1,50 m, Ø 25 mm	10196-2R	5,7	10	B·
Länge: 1,50 m, Ø 30 mm	10196-3R	8,0	10	B


Art.-Nr. 311604



Art.-Nr. 312504



Art.-Nr. 322507









Erdnagel Typ 1

dieser Nagel eignet sich besonders für die Befestigung von Stahlankerplatten am Boden, durch den Absatz am geschmiedetem Kopf kann er mit der passenden Ausziehdolle oder mit einer Brechstange einfach entfernt werden

Durchmesser 16 mm	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Länge: 400 mm	311604	0,7	10	A·
Länge: 600 mm	311606	1,0	10	A·
Länge: 800 mm	311608	1,3	10	A·
Durchmesser 25 mm				
Länge: 400 mm	312504	1,6	5	A·
Länge: 600 mm	312506	2,4	5	A·
Länge: 800 mm	312508	3,3	5	A·
Länge: 1000 mm	312510	4,2	5	A·
Länge: 1200 mm	312512	5,0	5	A·
Durchmesser 30 mm				
Länge: 1000 mm	313010	6,3	10	A
Länge: 1200 mm	313012	7,6	10	A
Länge: 1500 mm	313015	96	10	B



Erdnagel Typ 2

dieser Nagel wird im Gerüstbau sowie im Bereich der Betonschalungen eingesetzt, durch den doppelt geschmiedeten Kopf lässt er sich bis zum unteren Kranz einschlagen, somit ist immer ein Ansatzpunkt zum Herausziehen gegeben

Durchmesser 25 mm	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Länge: 700 mm	322507	3,2	5	A·
Länge: 900 mm	322509	3,7	5	A·

Erdnagel Typ 5


für den vielseitigen Einsatz im Gerüstbau, Betonschalungen oder Bauzaunabstrebungen um 90°abgewinkelter Kopf ermöglicht einfache Entfernung, Spitze auf 45° angespitzt. Ausführung: roh

Durchmesser 16 mm	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Länge: 600 mm	301606W	1,0	1	A·
Durchmesser 20 mm				
Länge: 600 mm	302006W	1,6	1	A·

Stacheldraht Erdnagel

aus Rundeisen gefertigt, mit angeschweißter Ringöse Ø 74 mm außen, Ø 50 mm innen, zum sicheren Einführen von Stacheldraht Art.-Nr. 3B156-4 bzw. 3B165-5 oder sonstigen Absperrdrähten, mit angeschmiedeter Spitze. Ausführung: roh

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Ø 14 mm, Länge: 500 mm	301405ST	0,8	1	A·
Ø 16 mm, Länge: 750 mm	301607ST	1,4	1	A·

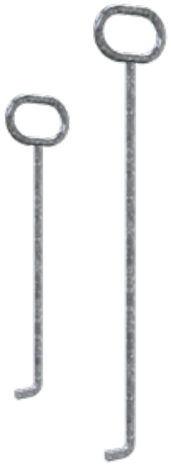

Kanaldeckelheber

erleichtern das sichere und kraftsparende Anheben schwerer Kanal-, Schacht- und Abdeckdeckel. Sie sind speziell für den Einsatz im Straßen-, Tief- und Kanalbau sowie für Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten konzipiert. Die robust ausgeführten Haken bestehen aus Rundstahl mit einem Durchmesser von 16 mm und werden aus Stahl S235 gefertigt. Die verzinkte Oberfläche schützt das Material zuverlässig vor Korrosion und sorgt für eine lange Lebensdauer auch bei regelmäßigem und anspruchsvollem Baustelleneinsatz.

Die passende Hakenform für jeden Einsatz:



L-Haken
für Schacht- und Kanaldeckel mit runden Lüftungs- bzw. Hebeöffnungen verwendet



U-Haken
für Kanaldeckel mit Hebeöse oder Bügel. Sicheres, zentrisches Anheben



Kreuzfuß
für Deckel mit Kreuz- oder Mehrfach-öffnung



Schlitzfuß
für bündige Kanaldeckel ohne Öse und schmale Schlitz-öffnungen



Spitzer U-Haken
für sehr enge Hebeöffnungen, verschmutzte oder verklebte Deckel

Länge: 600 mm	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
L-Haken	20289-60LG	1,7	1	A·
U-Haken	20289-60UG	1,7	1	A·
Schlitzfuß	20289-60SF	1,7	1	A·
Länge: 800 mm				
L-Haken	20289-80LG	1,7	1	A·
U-Haken	20289-80UG	1,7	1	A·
Kreuzfuß	20289-80KF	1,7	1	A·
Schlitzfuß	20289-80SF	1,7	1	A·
Spitzer U-Haken	20289-80US	1,7	1	A·



Kanaldeckelheber mit U-Haken und Losbrechhilfe

Speziell geeignet für Kanaldeckel mit Klemm- oder Schnappverschluss sowie festsitzende oder verriegelte Abdeckungen, die sich mit einem einfachen Haken nicht ohne Weiteres lösen lassen. Die integrierte Losbrechhilfe erzeugt zusätzlichen Hebelweg und erleichtert so das Öffnen auch bei verklebten, zugesetzten oder eingerosteten Deckeln erheblich – ohne zusätzliches Werkzeug. Gefertigt aus Rundstahl d=16 mm, Material S235, verzinkt, Gesamtlänge 800 mm. Besonders praxistauglich für den täglichen Einsatz im Kanal- und Straßenbau, wo Deckel häufig durch Witterungseinflüsse oder Verschmutzung schwergängig sind.

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt	20289-80LBG	1,7	1	A




Ausziehdolle

wird unter den Erdnagel geschoben und ermöglicht so, den Nagel mit dem Universalhaken (20289-Serie) sicher und ohne Beschädigung aus dem Erdreich zu ziehen. Besonders hilfreich, wenn Erdnägel tief eingeschlagen oder durch Bodenverhältnisse schwer von Hand zu entfernen sind. Verzinkte Ausführung für den robusten Einsatz auf der Baustelle.

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt	20288	1,0	1	A



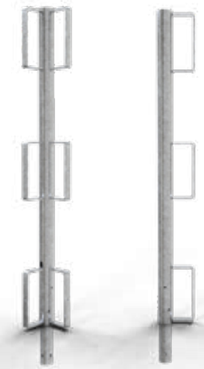

Geländerpfosten aus Ø 48er Standrohr

für den Einsatz als Absturzsicherung, mit 3 angeschweißten Bügeln, (Innenmaß: 65 x 170 mm) zum Einhängen von Brettern, Standrohr aus Ø 48,3 mm Rundrohr, mit eingeschweißtem Rohrstutzen zum Einstecken in Hülse aus Ø 48,3 mm Rundrohr. Höhe: 1,00 m Überflur geeignet für Faltgerüstbock System, Faltgerüstbock Universal, sowie alle Kurbel-Gerüstböcke.
Ausführung: verzinkt, Gesamtlänge: 1130 mm

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Geländerpfosten	11277VG	3,7	1	A·
Eckgeländerpfosten mit 90° Winkel	11278VG	4,4	1	A·

Uni-Geländerhalterung Typ A

zur einfachen Aufnahme von Ø 40 - 42 mm Mobilzaun oder Absperrschrankengitter als Absturzsicherung. Die Uni-Geländerhalterung Typ A kann senkrecht auf Spundwände oä. gesetzt und durch die Feststellschraube fest fixiert werden, hierbei gibt es zwei Aufnahmestutzen Ø 48 mm, auch für waagerechte Einsatzmöglichkeiten mit einer Deckenstärke von 65mm geeignet hierbei gibt es eine Aufnahmemöglichkeit Ø 48 mm z.B. auch für einen Geländerpfosten Art.-Nr. 11277VG




Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt	112100	3,9	1	A·

Uni-Geländerhalterung Typ B

zur einfachen Aufnahme von Ø 40 - 42 mm Mobilzaun oder Absperrschrankengitter als Absturzsicherung. Die Uni-Geländerhalterung Typ B kann senkrecht auf Grabenverbauwände oä. gesetzt und durch die Feststellschraube fest fixiert werden, hierbei gibt es zwei Aufnahmestutzen Ø 48 mm, auch zur Aufnahme von Geländerpfosten Art.-Nr. 11277VG geeignet



Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt	112101	5,4	1	A·

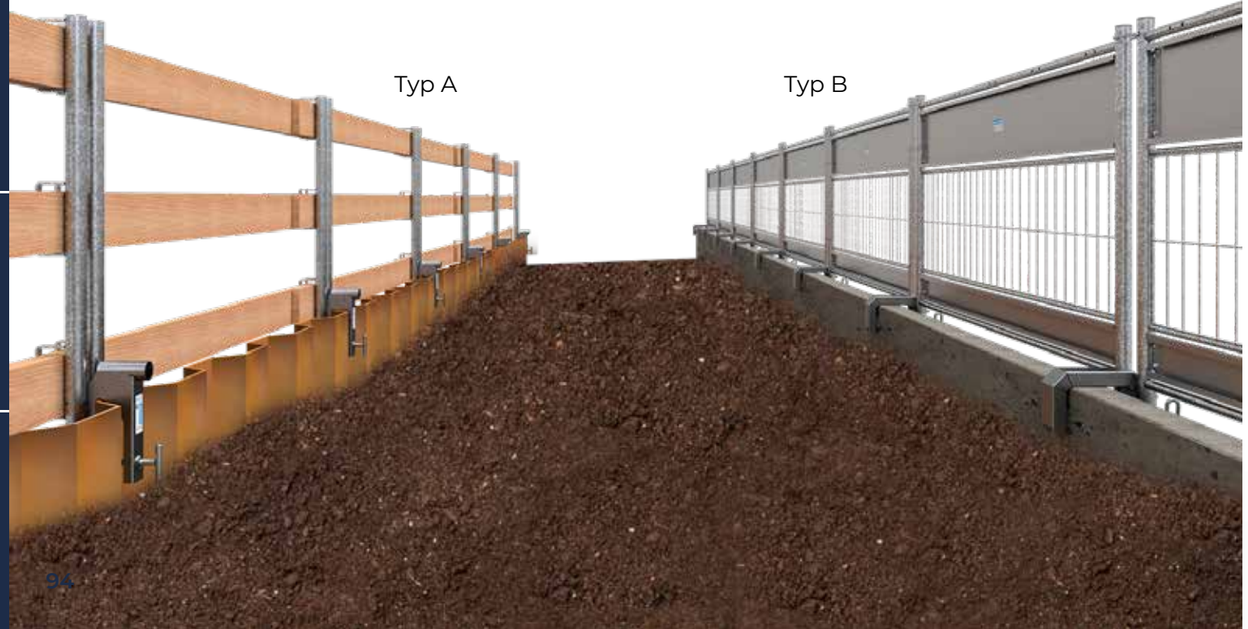





Kabeltrommelbremse

robuste Stahlkonstruktion zum Sichern der Kabeltrommel gegen ungewolltes Wegrollen an der Baustelle, durch Auseinanderziehen der beiden Hälften kann man die Bremse einfach und gefahrlos von der Seite unter die Laufflächen der Kabeltrommel platzieren und passend zusammenschieben, mit Rohrklappstift zum Fixieren der beiden Hälften, Außenteil rot beschichtet in RAL3020, Innenteil verzinkt


Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
kleine Ausführung: Ø 500-1400 mm Trommeln, Breite bis 60 mm	202271	6,0	1	A·
große Ausführung: Ø 700-2500 mm Trommeln, Breite bis 60 mm	202272	9,0	1	A·

i Vorhangschloss separat als Diebstahlsicherung bestellen, nicht im Lieferumfang enthalten

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Vorhangschloss	E1VHB-L63	0,2	1	A·







Grabensprieße

für den Einsatz im Tiefbau, zum Verstreben und Abstützen von Kanalwänden.
Mit Außengewinde für besonders einfache Gewindereinigung, mit Ausfallsicherung und Handquetschsicherung für eine sichere Arbeitsweise, inkl. Schlagnasen für eine praktikable und schnelle Anwendung.

lackierte Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Auszugslänge: 500 - 620 mm	11825P	6,5	50	A·
Auszugslänge: 700 - 930 mm	11826P	7,5	50	A·
Auszugslänge: 840 - 1300 mm	11827P	8,8	50	A·
Auszugslänge: 1050 - 1730 mm	11828P	10,2	50	A·
verzinkte Ausführung				
Auszugslänge: 500 - 620 mm	11825V	6,5	50	A·
Auszugslänge: 700 - 930 mm	11826V	7,5	50	A·
Auszugslänge: 840 - 1300 mm	11827V	8,8	50	A·
Auszugslänge: 1050 - 1730 mm	11828V	10,2	50	A·



Erd- und Betonstampfer

mit robuster Bodenplatte zum Anstampfen, auf dem Stiel ist ein T-Griff auf einer Gesamthöhe von 730 mm aufgeschweißt, der eine ideale Arbeitshöhe bietet


Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
lackiert, 200 x 200 mm	10191	10,1	1	A·



Schachtabdeckung

zum temporären Abdecken von Schächten während der Straßenbauarbeiten

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Ø 780 x 10 mm	20228	38,0	12	A·
Ø 1000 x 10 mm	20228-1000	63,0	12	A·
Ausführung: verstärkt				
Ø 780 x 10 mm	20228S	42,0	12	A·
Ø 1000 x 10 mm	20228S-1000	69,0	12	A·

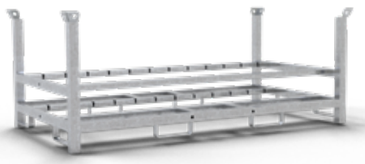

Stapelpalette für Schachtabdeckungen

für den Transport und Lagerung von 10 mm starken Schachtabdeckungen Ø 780 mm (Art. 20228) Das Stapelgestell ist kompatibel mit unserem Lagersystem Art.-Nr. 3B214 für Fußplatten-, Schrankenzaun-, Bakenlagerung und -transport, geeignet zur Aufnahme von 12 Schachtabdeckungen,
Außenmaße: 2230 x 1153 x 879 mm

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt	3B214-3	105,0	1	B·



Schachtabdeckungen SET

bestehend aus:
1 x Stapelpalette für Schachtabdeckungen (Art.-Nr. 3B214-3)
12 x Schachtabdeckung (Art.-Nr. 20228/20228S)

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
SET	20228-SET	561,0	1	B·
SET	20228S-SET	609,0	1	B·



Kanalstrebenspindel lose, Ø 32 mm

Ø 32 mm Vollmaterial Gewindespindel mit aufgeschweißter Krallenplatte mit 2 Lochungen zur Befestigung, Abmaße der Krallenplatte: 70 x 70 mm, Flügelmutter mit Innennut für Sicherungsring aus Temperguss, blau lackiert

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Gesamtlänge: 450 mm Gewindelänge: 300 mm	20201	3,5	100	A·



Kanalstrebenrohr lose, Ø 42 mm

Ø 42,4 mm Rundrohr, mit aufgeschweißter Krallenplatte mit 2 Lochungen zur Befestigung, Abmaße der Krallenplatte: 70 x 70 mm, blau lackiert

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Gr. 1 Rohrlänge: 45 cm	20221	1,5	100	A·
Gr. 1a Rohrlänge: 55 cm	20222	2,0	100	A·
Gr. 2 Rohrlänge: 75 cm	20223	2,5	100	A·
Gr. 3 Rohrlänge: 105 cm	20224	3,5	100	A·
Gr. 4 Rohrlänge: 135 cm	20225	4,0	100	A·



Kanalstrebe „Perfekt“ Ø 32 mm

für den Einsatz im Tiefbau, zum Verstreben und Abstützen von Kanalwänden, nach DIN 4124 mit Prüfzeichen TBG-4P 32, Spindel: Ø 32 mm, Außenrohr: Ø 42,4 mm mit Krallenplatten 70 x 70 mm auf beiden Seiten, blau lackiert

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Gr. 1 0,50 - 0,80 m 39,90 kN - 37,20 kN	20211	5,2	100	A·
Gr. 1a 0,60 - 0,90 m 39,90 kN - 34,10 kN	20212	5,5	100	A·
Gr. 2 0,80 - 1,10 m 39,50 kN - 29,40 kN	20213	6,2	100	A·
Gr. 3 1,10 - 1,40 m 37,70 kN - 29,30 kN	20214	7,0	100	A·
Gr. 4 1,40 - 1,70 m 31,70 kN - 26,50 kN	20215	8,0	100	A·

i Einsatzbedingungen für Kanalstreben und Spindelköpfe beachten



Stapelvollwandbehälter

für den universellen Einsatz in der Lagertechnik, Standrohre und Querholme sind aus Ø 48,3 mm Rundrohr gefertigt, Füllmaße: 1,43 m x 0,89 m x 0,50 m, Stapelvollwandbehälter kann bis zu 1,5 t belastet werden, sowohl für Stapler- und Hubwagenverkehr, als auch für Kranbetrieb geeignet, durch die Kontur der Tulpenfüße lassen sich die Stapelvollwandbehälter standsicher stapeln, 4-fach stapelbar

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
lackiert	50321-0	79,0	1	B
verzinkt	50322-0	87,0	1	B

i Spindel und Rohr sind durch einen Sicherungsring fest miteinander verbunden. Mit Hilfe einer Spezialzange kann der Sicherungsring gelöst werden, um die Spindel mit anderen Rohrlängen zu kombinieren.





Kanalstrebe „Perfekt“ Ø 48 mm

für den Einsatz im Tiefbau, zum Verstreben und Abstützen von Kanalwänden, nach DIN 4124 mit Prüfzeichen TBG-4P 48, Spindel: Ø 48,3 mm, Außenrohr: Ø 57 mm, mit Auflagewinkel 100 x 150 mm auf beiden Seiten, blau lackiert

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Gr. 1 0,70 - 1,17 m 65,50 kN - 61,10 kN	20231	8,0	50	A·
Gr. 2 0,90 - 1,50 m 65,50 kN - 59,90 kN	20232	10,0	50	A·
Gr. 3 1,20 - 2,10 m 60,10 kN - 51,70 kN	20233	13,0	50	A·



Kanalstrebe „Perfekt“ Ø 60 mm

für den Einsatz im Tiefbau, zum Verstreben und Abstützen von Kanalwänden, nach DIN 4124 mit Prüfzeichen TBG-4P 60, Spindel: Ø 60 mm, Außenrohr: Ø 70 mm, mit Auflagewinkel 100 x 150 mm auf beiden Seiten, blau lackiert

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Gr. 1 0,90 - 1,50 m 100,00 kN - 100,00 kN	20241	17,0	30	A·
Gr. 2 1,40 - 2,00 m 100,00 kN - 96,90 kN	20242	20,0	30	A·
Gr. 3 1,90 - 2,50 m 98,80 kN - 83,90 kN	20243	23,0	30	B·
Gr. 4 2,40 - 3,00 m 80,80 kN - 75,30 kN	20244	26,0	30	C·



Stapelpalette

für den universellen Einsatz in der Lagertechnik von Langwaren, Standrohre und Querholme sind aus Ø 48,3 mm Rundrohr gefertigt, Füllmaße: 1,43 m x 0,87 m x 0,71 m, mit zusätzlichem, mittig angeschweißtem Querholm, Palette kann bis zu 1,5 t belastet werden. Mit Kranösen, sowohl für Stapler- und Hubwagenverkehr als auch für Kranbetrieb geeignet, durch die Kontur der Tulpenfüße lassen sich die Stapelpaletten standsicher stapeln

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
lackiert	50150-0	29,0	1	B·
verzinkt	50160-0	31,0	1	B·



i Individuelles Logo (max. 300 x 200 mm) auf Anfrage möglich



Arbeitsschirm Typ „Standard“

hochwertiger Arbeits- und Schweißerschirm als Witterungsschutz für Arbeiten jeder Art im Außenbereich. Einfache Handhabung, leichter Transport, Baumwollgewebe ca 350g/m², Aluminiumgestell 35/38 mm, eloxiert, mit Paragonschienen, 10 Felder, weitere Farben auf Anfrage möglich, Standhöhe ohne Unterstock: 1250 mm, mit Unterstock: 2200 mm

Durchmesser 2000 mm	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Farbe: Weiß, PVC	54200-W	5,0	1	A
Farbe: Hellgrün, Nylon	54200-G	5,0	1	A
Durchmesser 2500 mm				
Farbe: Oliv, Baumwolle	54250	6,5	1	A·
Farbe: Weiß, PVC	54250-W	6,5	1	A
Durchmesser 3000 mm				
Farbe: Oliv, Baumwolle	54300	8,5	1	A·
Farbe: Weiß, PVC	54300-W	8,5	1	A

Arbeitsschirm Typ „Profi“

Gleich wie oben, eloxiert, 10 Felder, am Ende der Aluminiumprofile sind Glasfiberstangen zur Aufnahme der Schirmhaut, weitere Farben auf Anfrage möglich, Standhöhe ohne Unterstock: 1250 mm, mit Unterstock: 2200 mm

Durchmesser 2500 mm Gestell: 35/38 mm	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Farbe: Oliv, Baumwolle	54251	5,0	1	A·
Durchmesser 3000 mm Gestell: 38/42 mm				
Farbe: Oliv, Baumwolle	54301	6,5	1	A·



Arbeitszelt

kann in wenigen Minuten auf- und abgebaut werden. Besteht aus hochwertigem PVC-Material, verrottungsfest, B1-schwer entflammbar, durch doppelte Sicherheitsnähte, verstärkte Streben und robuste Schnallen, leicht zu transportieren, umlaufender rot-weiß Warnstreifen sorgt für Sicherheit Mittelhöhe: 2100 mm, Seitenhöhe: 1650 mm; Farbe: weiß, andere Farben auf Anfrage

Maße	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
2000 x 2000 mm	542020A	53,0	1	A
3000 x 2000 mm	543020A	59,0	1	A
4500 x 2000 mm	544520A	70,0	1	B



Pop Up Zelt

Zelt bietet Witterungsschutz für Arbeiten jeder Art im Außenbereich an. Lässt sich von einer Person in wenigen Sekunden auf- und abbauen. In einer Tasche verpackt, geringes Gewicht, leicht zu transportieren, Gewebe aus PVC, schwer entflammbar, mit roter Spritzschutz Schürze, stabile Streben und Verstärkung in den Ecken, Gerüst aus Fiberglas, mit dem Gewebe fest verbunden, Standardfarbe: weiß, weitere Farben auf Anfrage

Maße	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
1400 x 1400 x 1500 mm	541414H15	9,0	1	A
1800 x 1800 x 2000 mm	541818H20	13,5	1	A
2100 x 2100 x 2000 mm	542121H20	15,0	1	A
1800 x 2500 x 2000 mm	541825H20	16,0	1	A
2500 x 2500 x 2000 mm	542525H20	18,5	1	A
3000 x 3000 x 2150 mm	543030H21.5	25,0	1	A
3500 x 3500 x 2150 mm	543535H21.5	34,0	1	A

i Individuelles Logo (max. 800 x 600 mm) auf Anfrage möglich




Grabenbrücke aus Holz

für den sicheren Übergang über Gräben und Kanäle, mit verzinkter Auffahrrampe für Rollstühle, Kinderwagen etc. Holzbelag und Bordbrett bestehen aus einer mehrfach beschichteten Reinholzplatte, die rundum beschichtet mit rutschfestem Belag ist. Eine wetterfeste Imprägnierung garantiert lange Haltbarkeit. Die Seitengeländer sind mit rot-weiß-roten Reflektorstreifen ausgestattet, für den platzsparenden Transport sowie die Lagerung sind beide Geländer herausnehmbar

Tragfähigkeit: 150 kg / m²

Ausführung: 1,00 m Breite	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Länge: 1,20 m	20250-10	39,0	5	B·
Länge: 1,70 m	20250	55,5	5	B·
Länge: 2,20 m	20251	66,0	5	B·
Länge: 2,70 m	20252	76,5	5	C·
Länge: 3,20 m	20254	97,5	5	C·
Ausführung: 1,50 m Breite				
Länge: 2,00 m	20251-15	86,5	5	B·
Länge: 2,70 m	20252-15	97,5	5	C·
Länge: 3,20 m	20254-15	125,0	5	C·



Anti-Rutsch Belag



Imprägnierung

Die Imprägnierung der Holzelemente schützt vor Witterungseinflüssen und gibt der Brücke eine lange Haltbarkeit.



Stapelpalette für Grabenbrücken

inkl. Kranhaken und Fixierpunkt für Zurrgurte. Um eine praktikable und einfache Be- und Entladung der Palette zu ermöglichen sind die tragenden Querholme erhöht gegenüber den Längsholmen verschweißt.
Zur Aufnahme von 10 Holz-Grabenbrücken oder 5 Aluminium-Grabenbrücken der Breite 1,0 m. Ausführung: verzinkt

Außenmaße:	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
1,30m x 1,20m x 1,28m	50119	42,0	1	B·
2,80m x 1,20m x 1,28m	50119-1	80,0	1	B·



Holz-Grabenbrücken SET

bestehend aus:
10 x Holz-Grabenbrücke
1 x Stapelpalette für Grabenbrücken (Art.-Nr. 50119)
1 x Zurrgurt (Art.-Nr. 50352-4)

Ausführung bis 3,00m	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Holz-Grabenbrücken: 1,70 m	20250-SET	580,0	1	B·
Holz-Grabenbrücken: 2,20 m	20251-SET	702,0	1	B·
Holz-Grabenbrücken: 2,70 m	20252-SET	765,0	1	C·
Ausführung ab 3,00m				
Holz-Grabenbrücken: 3,20 m	20254-SET	970,0	1	C·

i Grabenbrücken-Sets ab 3,00 m Länge, werden in der Stapelpalette 50119-1 inklusive 2 Zurrgurten versendet



Grabenbrücke aus Stahl / Aluminium

für den sicheren Übergang über Gräben und Kanäle, aus verzinktem Stahlgestell mit Auffahrrampe für Rollstühle, Kinderwagen etc.
Der Belag besteht aus rutschfestem Aluminium-Tränenblech (4 / 5 mm).
Die Bordbretter sind aus Aluminium-Vierkantrohr und mit der Stahl-Unterkonstruktion fest verschraubt. Die Seitengeländer sind mit rot-weiß-roten Reflektorstreifen ausgestattet. Für den platzsparenden Tansport sowie die Lagerung sind beide Geländer umlegbar

Tragfähigkeit: 200 kg / m²

Ausführung: 1,00 m Breite	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Länge: 1,80 m	20270	54,0	5	B·
Länge: 2,30 m	20271	67,0	5	B·
Länge: 2,80 m	20272	79,0	5	C·
Länge: 3,30 m	20273	92,0	5	C·
Ausführung: 1,20 m Breite				
Länge: 2,80 m	2027212	100,0	5	C
Länge: 3,30 m	2027312	120,0	5	C
Ausführung: 1,30 m Breite				
Länge: 4,50 m	2027413	300,0	5	D
Länge: 5,50 m	2027513	360,0	5	D
Länge: 6,50 m	2027613	430,0	5	D

i Alubrücke 4, 5 und 6 m inkl. Statik. Bitte gesondert anfordern



Stapelpalette für Grabenbrücken

inkl. Kranhaken und Fixierpunkt für Zurrgurte. Um eine praktikable und einfache Be- und Entladung der Palette zu ermöglichen sind die tragenden Querholme erhöht gegenüber den Längsholmen verschweißt.
Zur Aufnahme von 10 Holz-Grabenbrücken oder 5 Aluminium-Grabenbrücken der Breite: 1,0 m. Ausführung: verzinkt

Außenmaße:	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
1,30m x 1,20m x 1,28m	50119	42,0	1	B·
2,80m x 1,20m x 1,28m	50119-1	80,0	1	B·




Stahl/ Alu Grabenbrücken SET

bestehend aus:
5 x ALU-Grabenbrücke
1 x Stapelpalette für Grabenbrücken (Art.-Nr. 50119/ 50119-1)
1 x Zurrgurt (Art.-Nr. 50352-4)

Ausführung bis 3,00m	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
ALU-Grabenbrücken: 1,80 m	20270-SET	336,0	1	B·
ALU-Grabenbrücken: 2,00 m	20271-SET	387,0	1	B·
ALU-Grabenbrücken: 2,80 m	20272-SET	481,0	1	C·
Ausführung ab 3,00m				
ALU-Grabenbrücken: 3,30 m	20273-SET	605,0	1	C·

i Grabenbrücken-Sets ab 3,00 m Länge, werden in der Stapelpalette 50119-1 inklusive 2 Zurrgurten versendet



Grabenbrücke aus Aluminium

der Belag besteht aus rutschsicherem Alu-Tränenblech 3/4,0 mm inkl. austauschbarer Auffahrrampen. Grundgestell, Geländer und Belag aus Aluminium. Die Sicherheitsgeländer sind mit rot-weiß-roten Reflektorstreifen ausgestattet. Beidseitig angeschweißte Tragegriffe, umlegbare Sicherheitsgeländer mit rot-weiß-roten Reflektorstreifen, durch vier eingearbeitete Ösen (Ø 30 mm) können die Brücken mit Erdnägeln (Art.-Nr. 312506, siehe Seite 96) gegen verutschen gesichert werden. **Tragfähigkeit: min. 200 kg**

Vorteile:

- Beidseitig angeschweißte Tragegriffe ermöglichen ein ergonomisches Handling
- Vier eingearbeitete Stapelwinkel ermöglichen einen sicheren Transport sowie eine ordentliche Lagerung.
- Durch vier eingearbeitete Ösen können die Brücken mit dem Erdnagel Art.-Nr. 30W80 gegen Verrutschen gesichert werden.



Ausführung: 1,00 m Breite mit Standard-Geländer	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Länge: ca. 1,80 m	20280	34,0	1	B·
Länge: ca. 2,30 m	20281	42,0	1	B·
Länge: ca. 2,80 m	20282	51,0	1	C·
Länge: ca. 3,30 m	20283	59,0	1	C·
Länge: ca. 4,50 m	20284	96,0	1	D·
Länge: ca. 5,50 m	20285	116,0	1	D·
Länge: ca. 6,70 m	20286	185,0	1	D·
Ausführung: 1,00 m Breite mit Secure-Geländer				
Länge: ca. 1,80 m	20280-S	42,0	1	B·
Länge: ca. 2,30 m	20281-S	48,0	1	B·
Länge: ca. 2,80 m	20282-S	58,0	1	C·
Länge: ca. 3,30 m	20283-S	68,0	1	C·




Alu Grabenbrücken SET

bestehend aus:
5 x ALU-Grabenbrücke
1 x Stapelpalette für Grabenbrücken (Art.-Nr. 50119/50119-1)
1 x Zurrgurt (Art.-Nr. 50352-4)

Ausführung bis 3,00 m	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
ALU-Grabenbrücken: 1,80 m	20280-SET	213,0	1	B·
ALU-Grabenbrücken: 2,30 m	20281-SET	255,0	1	B·
ALU-Grabenbrücken: 2,80 m	20282-SET	298,0	1	B·
Ausführung ab 3,00 m				
ALU-Grabenbrücken: 3,30 m	20283-SET	368,0	1	C·
ALU-Grabenbrücken: 4,50 m	20284-SET	566,0	1	D·
ALU-Grabenbrücken: 5,50 m	20285-SET	660,0	1	D·
ALU-Grabenbrücken: 6,70 m	20286-SET	1005,0	1	D·
Ausführung bis 3,00 m - mit Sicherheitsgeländer				
ALU-Grabenbrücken: 1,80 m	20280-S-SET	252,0	1	B·
ALU-Grabenbrücken: 2,30 m	20281-S-SET	283,0	1	B·
ALU-Grabenbrücken: 2,80 m	20282-S-SET	334,0	1	C·
Ausführung bis 3,00 m - mit Sicherheitsgeländer				
ALU-Grabenbrücken: 3,30 m	20283-S-SET	412,0	1	C·

i Grabenbrücken-Sets ab 3,00 m Länge, werden in der Stapelpalette 50119-1 inkl. 2 Zurrgurten versendet

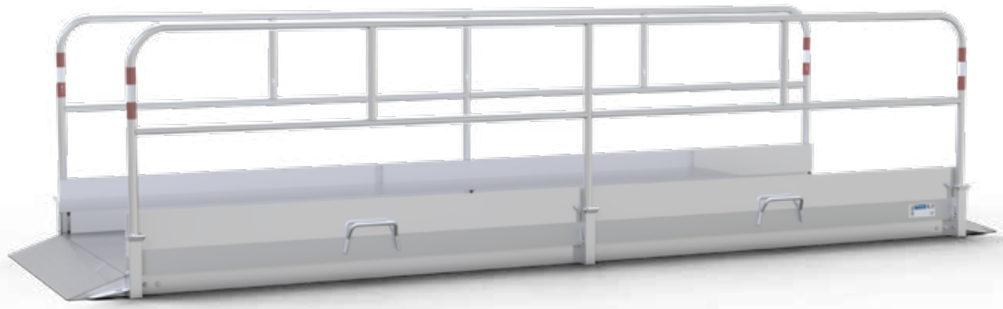

Grabenbrücke aus Aluminium

für den sicheren Übergang über Gräben und Kanäle, komplett aus Aluminium, mit Auffahrrampe für Rollstühle, Kinderwagen etc., der Belag besteht aus rutschsicherem Alu-Tränenblech 3 / 4 mm inkl. Auffahrrampe. Eine seitliche Absicherung des Fußraums durch Alu-Bordbretter. Die Geländer sind mit rot-weiß-roten Reflektorstreifen ausgestattet. Beidseitig angeschweißte Tragegriffe ermöglichen ein ergonomisches Handling. Vier eingearbeitete Stapelwinkel ermöglichen einen sicheren Transport sowie eine ordentliche Lagerung, durch vier eingearbeitete Ösen (Ø 30 mm) können die Brücken mit dem Erdnagel Art.-Nr. 312506 gegen Verrutschen gesichert werden

Ausführung: 1,30 m Breite mit Standard- Geländer	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Länge: ca. 2,20 m	2028113	48,0	5	B·
Länge: ca. 2,70 m	2028213	62,5	5	C·
Länge: ca. 3,20 m	2028313	72,0	5	C·
Länge: ca. 4,50 m	2028413	128,5	5	D·
Länge: ca. 5,50 m	2028513	135,0	5	D·
Länge: ca. 6,50 m	2028613	227,0	5	D·



Erdnagel Typ 1

dieser Nagel eignet sich besonders für die Befestigung von Stahlankerplatten am Boden, durch den Absatz am geschmiedeten Kopf kann er mit der passenden Ausziehdolle oder mit einer Brechstange einfach entfernt werden

Durchmesser 25 mm	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
600 mm	312506	2,4	5	A·



Grabenbrücke aus Kunststoff

für den sicheren Übergang über Gräben und Kanäle, Nutzfläche aus rutschfestem Kunststoff mit seitlich einsteckbaren Geländern aus verzinktem Stahl. Mit Tragegriff und Tastleiste, die Geländer sind mit rot-weiß-roten Reflektorstreifen ausgestattet.

Tragfähigkeit: 1000 kg

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Breite: 1,00 m, Länge: 1,70 m	20261	38,0	10	B·

i **Kunststoffbeläge lassen sich in der Breite verlängern, sodass eine beliebige Anwendung möglich ist.**



Stapelpalette für Grabenbrücken

inkl. Kranhaken und Fixierpunkt für Zurrgurte. Um eine praktikable und einfache Be- und Entladung der Palette zu ermöglichen sind die tragenden Querholme erhöht gegenüber den Längsholmen verschweißt.
Zur Aufnahme von 10 Holz-Grabenbrücken oder 5 Aluminium-Grabenbrücken der Breite 1,0 m
Außenmaße: 1,30 m x 1,20 m x 1,28 m
Füllmaße 1,20 m x 1,10 m x 1,09 m

Außenmaße:	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
1,30m x 1,20m x 1,28m	50119	42,0	1	B·



Kunststoff Grabenbrücken SET

bestehend aus:
7 x Kunststoff-Grabenbrücke
1 x Stapelpalette für Grabenbrücken (Art.-Nr. 50119)
1 x Zurrgurt (Art.-Nr. 50352-4)

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Kunststoff-Grabenbrücke 1,70 m	20261-SET	290,0	1	B·



Grabenbrücke aus Kunststoff

für den sicheren Übergang über Gräben und Kanäle, aus Kunststoff, mit rutschfester Oberfläche, eine Verbindung mehrerer Elemente ist durch Stahlklammern möglich, bis 44 t belastbar.
Für Grabenbreiten von 70 cm - 120 cm

Ausführung: 1,50 x 0,50 m	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Mittelstück	20260	42,0	1	B·
Endstück	20260E	21,5	1	B·
Ausführung: 2,30 x 0,50 m				
Mittelstück	20262	65,0	1	B·
Endstück	20262E	27,0	1	B·



Überfahrplatten aus 20 mm Stahl

mit 4 Lochungen für den Krantransport, Blechstärke 20 mm, Stahlgüte: S235JR, mit abgerundeten Ecken

i die Tragfähigkeit variiert je nach Anwendung

Ausführung: 3,00 m	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
2,00 m x 3,00 m	20262030	942,0	1	C·
1,50 m x 3,00 m	20261530	706,5	1	C·
1,25 m x 3,00 m	20261230	588,8	1	C·
Ausführung: 2,50 m				
2,00 m x 2,50 m	20262025	785,0	1	C·
1,50 m x 2,50 m	20261525	588,8	1	C·
1,25 m x 2,50 m	20261225	490,6	1	C·
Ausführung: 2,00 m				
2,00 m x 2,00 m	20262020	628,0	1	B·
1,50 m x 2,00 m	20261520	471,0	1	B·
1,25 m x 2,00 m	20261220	392,5	1	B·



Überfahrplatten aus 15 mm Stahl

mit 4 Lochungen für den Krantransport, Blechstärke 15 mm, Stahlgüte: S235JR, mit abgerundeten Ecken

i die Tragfähigkeit variiert je nach Anwendung

Ausführung: 3,00 m	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
2,00 m x 3,00 m	20152030	700,0	1	C·
1,50 m x 3,00 m	20151530	525,0	1	C·
1,25 m x 3,00 m	20151230	435,0	1	C·
Ausführung: 2,50 m				
2,00 m x 2,50 m	20152025	585,0	1	C·
1,50 m x 2,50 m	20151525	438,0	1	C·
1,25 m x 2,50 m	20151225	365,0	1	C·
Ausführung: 2,00 m				
2,00 m x 2,00 m	20152020	468,0	1	B·
1,50 m x 2,00 m	20151520	350,0	1	B·
1,25 m x 2,00 m	20151220	290,0	1	B·



Kaltasphalt für Anrampungen

Lösung aus Polymerbitumen-Emulsion gebrauchsfertig Zwei-Komponenten Spezial Asphalt-Reparaturmörtel, kalt verarbeitbar

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Polymerbitumen-Emulsion	2026150	20,0	1	A·

Spezial-Grabenbrücken mit Ihren individuellen Anforderungen!

Für die verschiedensten Anforderungen in der Praxis des Tiefbaus reicht oftmals die Standardlösung für die Überbrückung von Gräben und Schächten nicht mehr aus.

Wir wollen unseren Kunden deswegen einen Mehrwert bieten, eine Problemlösung nicht von der Stange, sondern individuell auf die Bedürfnisse Ihrer Situation angepasst.

Um Ihnen die optimale Lösung zur Verfügung zu stellen, stehen unsere Fachleute Ihnen mit ihrer Erfahrung zur Seite, um gemeinsam mit Ihnen Ihre individuelle Grabenbrücke zu entwickeln.

Der schnelle Weg zu Ihrer individuellen Grabenbrücke:

1. Sie haben eine spezielle Anforderung an eine temporäre Brückenkonstruktion
2. Sprechen Sie unsere Fachkräfte an und schildern Sie Ihr Problem oder geben Sie uns eine einfache Handskizze mit Ihrer Idee der Brückenkonstruktion
3. Wir entwickeln eine ausgefeilte Konstruktion und stellen Ihnen eine technische Konstruktionszeichnung zur Verfügung
4. Weitere Änderungswünsche Ihrerseits berücksichtigen wir gerne, bis wir das Optimum für Ihre Anforderungen erarbeitet haben
5. Wir fertigen Ihre Spezialkonstruktion in höchster Qualität





Mobilzaun

Unsere Bauzäune sorgen für optimale Sicherheit auf der Baustelle. Sie schützen sowohl Materialien als auch die Menschen in der Umgebung und schaffen so ein sicheres Arbeitsumfeld.










Mobilzaun · Lager- und Transporttraversen · Mobilzaun Sets · Mobilzaunzubehör
Mobilzaunfußplatten · Drehkreuze, Schiebetore · Betonleitwand · Erdnägel
Hochsicherheitszaun · Betonleitschwellen · Holz-Mobilzaun · Absperrgitter
Bühnen- und Polizeigitter

GEMEINSAM
BEGEISTERN





Mobilzaun „Standard”

zum Absperren von Baustellenbereichen, Mobilzaun sendzimirverzinkt, mit umlaufendem Rohrrahmen, Standrohre Ø 40 mm, waagerechte Rohre Ø 30 mm, Maschengröße: 100 x 262 mm, Drahtstärke senkrecht: 3,2 mm, Drahtstärke waagerecht: 3,2 mm, senkrechte Drähte: 33 Stk., waagerechte Drähte: 5 Stk., leichtes Handling bei geeigneter Qualität

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Element Breite: 3,50 m, Höhe: 2,00 m	3B2035	15,0	35	D·
Element mit Haken und Ösen Breite: 3,50 m, Höhe: 2,00 m	3B2035H	15,0	35	D·
Ausgleichselement Breite: 2,20 m, Höhe: 2,00 m	3B2022	11,5	35	C·
Torelement Breite: 1,20 m, Höhe: 2,00 m	3B2012	7,0	10	C·



Mobilzaun „Standard Pro“

zum Absperren von Baustellbereichen, Mobilzaun senzimirverzinkt, mit umlaufendem Rohrrahmen, Standrohre Ø 40 mm, waagerechte Rohre Ø 30 mm, Maschengröße: 100 x 262 mm, Drahtstärke senkrecht: 3,2 mm, Drahtstärke waagerecht: 3,2 mm, senkrechte Drähte: 33 St., waagerechte Drähte: 6 St., leichtes Handling bei geeigneter Qualität

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Element Breite: 3,50 m, Höhe: 2,00 m	3B2035PRO	15,5	35	D·
Element mit Haken und Ösen Breite: 3,50 m, Höhe: 2,00 m	3B2035PROH	15,5	35	D·



Mobilzaun „Protect“

zum Absperren von Baustellenbereichen, Mobilzaun sendzimirverzinkt, mit umlaufenden Rohrrahmen, Standrohre Ø 40 mm, waagerechte Rohre Ø 30 mm, Maschengröße: 100 x 262 mm, Drahtstärke senkrecht: 3,2 mm, Drahtstärke waagerecht: 3,2 mm, senkrechte Drähte: 33 Stk., waagerechte Drähte: 8 Stk., inkl. Mittelstrebe

Ausführung mit Mittelstrebe	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Element Breite: 3,50 m, Höhe: 2,00 m	3B2035P	17,5	35	D·



Mobilzaun „Standard”

zum Absperren von Baustellenbereichen, Mobilzaun sendzimirverzinkt, mit umlaufendem Rohrrahmen, Standrohre Ø 40 mm, waagerechte Rohre Ø 30 mm, Maschengröße: 100 x 262 mm, Drahtstärke senkrecht: 3,2 mm, Drahtstärke waagerecht: 3,2 mm, senkrechte Drähte: 33 Stk., waagerechte Drähte: 2 Stk., leichtes Handling bei geeigneter Qualität

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Element Breite: 3,50 m, Höhe: 1,20 m	3B1235	10,5	35	D·
Element mit Haken und Ösen Breite: 3,50 m, Höhe: 1,20 m	3B1235H	10,5	35	D·
Ausgleichselement Breite: 2,20 m, Höhe: 1,20 m	3B1222	8,0	35	C·
Torelement Breite: 1,20 m, Höhe: 1,20 m	3B1212	6,5	10	B·




Mobilzaun „Light”

zum Absperren von Baustellenbereichen, Mobilzaun sendzimirverzinkt, mit umlaufendem Rohrrahmen, Standrohre Ø 38 mm, waagerechte Rohre Ø 28 mm, Maschengröße: 100 x 300 mm, Drahtstärke senkrecht: 2,5 mm, Drahtstärke waagerecht: 3,0 mm, senkrechte Drähte: 33 Stk., waagerechte Drähte: 5 Stk., wegen des leichten Gitters besonders leichte Handhabung



Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Element Breite: 3,50 m, Höhe: 2,00 m	3B2035L	12,0	35	D·
Element mit Haken und Ösen Breite: 3,50 m, Höhe: 2,00 m	3B2035LH	12,0	35	D·

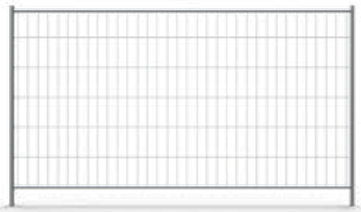

Mobilzaun „Cloud”

zum Absperren von Baustellenbereichen, Mobilzaun sendzimirverzinkt, mit umlaufendem Rohrrahmen, Standrohre Ø 38 mm, waagerechte Rohre Ø 25,4 mm, Maschengröße: 100 x 262 mm, Drahtstärke senkrecht: 2,2 mm, Drahtstärke waagerecht: 3,2 mm, senkrechte Drähte: 33 Stk., waagerechte Drähte: 5 Stk., wegen des leichten Gitters besonders leichte Handhabung

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Element Breite: 3,50 m, Höhe: 2,00 m	3B2035C	10,5	40	D·


i Bis 14 Mobilzäune erfolgt die Lieferung ausschließlich mit der Transporttraverse: 3B213-10, 3B213-15
Ab 15 Mobilzäunen ist eine Lieferung ohne Transporttraverse möglich.



Mobilzaun „Profi”

zum Absperren von Baustellenbereichen, Mobilzaun feuerverzinkt, mit umlaufendem Rohrrahmen, Standrohre Ø 42,4 mm, waagerechte Rohre Ø 26,9 mm, Maschengröße: 100 x 300 mm, Drahtstärke senkrecht: 3,0 mm, Drahtstärkewaagerecht: 3,8 mm, senkrechte Drähte: 33 Stk., waagerechte Drähte: 7 Stk., Profiqualität für alle Anforderungen

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Element Breite: 3,50 m, Höhe: 2,00 m	3B2036	20,0	35	D·
Element mit Haken und Ösen Breite: 3,50 m, Höhe: 2,00 m	3B2036H	20,0	35	D·
Ausgleichselement Breite: 2,20 m, Höhe: 2,00 m	3B2023	16,0	35	C·
Ausgleichselement mit Haken und Ösen Breite: 2,20 m, Höhe: 2,00 m	3B2023H	16,0	35	C·
Ausgleichselement Breite: 1,20 m, Höhe: 2,00 m	3B2013	9,5	35	C·
Ausgleichselement mit Haken und Ösen Breite: 1,20 m, Höhe: 2,00 m	3B2013H	9,5	35	C·
Torelement Breite: 1,20 m, Höhe: 2,00 m	3B620	10,0	10	C

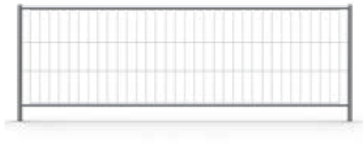


Mobilzaun „Profi”

zum Absperren von Baustellenbereichen, Mobilzaun feuerverzinkt, mit umlaufendem Rohrrahmen, Standrohre Ø 42,4 mm, waagerechte Rohre Ø 26,9 mm, Maschengröße: 100 x 300 mm, Drahtstärke senkrecht: 3,0 mm, Drahtstärke waagerecht: 3,8 mm, senkrechte Drähte: 33 Stk., waagerechte Drähte: 4 Stk., Profiqualität für alle Anforderungen





Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Element Breite: 3,50 m, Höhe: 1,20 m	3B1236	14,0	35	D·
Element mit Haken und Ösen Breite: 3,50 m, Höhe: 1,20 m	3B1236H	14,0	35	D·
Ausgleichselement Breite: 2,20 m, Höhe: 1,20 m	3B1223	8,0	35	C
Ausgleichselement mit Haken und Ösen Breite: 2,20 m, Höhe: 1,20 m	3B1223H	8,0	35	C
Torelement Breite: 1,20 m, Höhe: 1,20 m	3B3612	7,0	10	B·

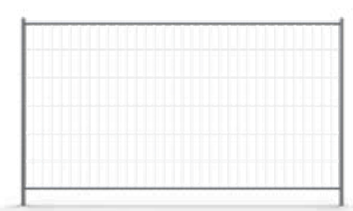

Mobilzaun „Profi L”

zum Absperren von Baustellenbereichen, Mobilzaun feuerverzinkt, mit umlaufendem Rohrrahmen, Gitter mittig verschweißt, Standrohre Ø 40,0 mm, waagerechte Rohre Ø 26,9 mm, Maschenweite: senkrecht: 100 x 300 mm, Drahtstärke senkrecht: 3,0 mm, Drahtstärke waagerecht: 3,0 mm, senkrechte Drähte: 33 Stk., waagerechte Drähte: 5 Stk., Profiqualität für alle Anforderungen

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Element Breite: 3,50 m, Höhe: 2,00 m	3B2036L	19,0	35	D
Element mit Haken und Ösen Breite: 3,50 m, Höhe: 2,00 m	3B2036LH	19,0	35	D·



Für alle Profi Mobilzäune:

Mehr Stabilität durch eingelassenes Querrohr, im Standrohr verschweißt!




Mobilzaun „Profi P”

zum Absperren von Baustellenbereichen, Mobilzaun feuerverzinkt, mit eingelassenem und umlaufendem Rohrrahmen, Standrohre: Ø 42,4 mm, waagerechte Rohre Ø 26,9 mm, Maschengröße: 100 x 300 mm, Drahtstärke senkrecht: 3,0 mm, Drahtstärke waagerecht: 3,8 mm, senkrechte Drähte: 33 Stk., waagerechte Drähte: 5 Stk., Profiqualität für alle Anforderungen

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Element Breite: 3,50 m, Höhe: 2,00 m	3B2036P	22,0	35	D
Element mit Haken und Ösen Breite: 3,50 m, Höhe: 2,00 m	3B2036PH	22,0	35	D·


i Ausgleichs- und Torelemente siehe Seite 111 Serie Profi

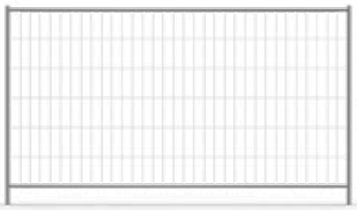

Mobilzaun „Profi V”

zum Absperren von Baustellenbereichen, Mobilzaun feuerverzinkt, mit umlaufendem Rohrrahmen, Standrohre Ø 42,4 mm, waagerechte Rohre Ø 33,7 mm, Maschengröße: 100 x 300 mm, Drahtstärke senkrecht: 3,8 mm, Drahtstärke waagerecht: 3,8 mm, senkrechte Drähte: 33 Stk., waagerechte Drähte: 7 Stk., ohne eingelassene Querrohre

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Element Breite: 3,50 m, Höhe: 2,00 m	3B2036V	23,0	35	D
Element mit Haken und Ösen Breite: 3,50 m, Höhe: 2,00 m	3B2036VH	23,0	35	D·

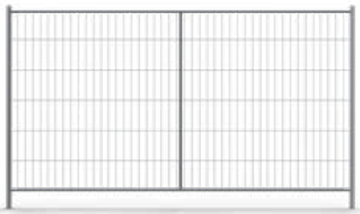

Mobilzaun „Profi Master”

zum Absperren von Baustellenbereichen, Mobilzaun feuerverzinkt, mit umlaufendem Rohrrahmen, Standrohre Ø 42,4 mm, waagerechte Rohre Ø 26,9 mm, Maschengröße: 75 x 300 mm, Drahtstärke senkrecht: 3,8 mm, Drahtstärke waagerecht: 4,8 mm, senkrechte Drähte: 44 Stk., waagerechte Drähte: 7 Stk., als zusätzliche Stabilisierung ist mittig ein senkrechter Holm eingeschweißt, Profiqualität für alle Anforderungen

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Element Breite: 3,50 m, Höhe: 2,00 m	3B2036M	27,0	35	D·
Element mit Haken und Ösen Breite: 3,50 m, Höhe: 2,00 m	3B2036MH	27,0	35	D·

i Bis 14 Mobilzäune erfolgt die Lieferung ausschließlich mit der Transporttraverse: 3B213-10, 3B213-15
Ab 15 Mobilzäunen ist eine Lieferung ohne Transporttraverse möglich.



Für alle Profi Mobilzäune:

Mehr Stabilität durch eingelassenes Querrohr, im Standrohr verschweißt!





Mobilzaun „Profi Resistant”

zum Absperren von Baustellenbereichen, Mobilzaun feuerverzinkt, mit umlaufendem Rohrrahmen (eingelassen), Standrohre Ø 42,4 mm, waagerechte Rohre Ø 26,9 mm, Maschengröße: 50 x 300 mm, Drahtstärke senkrecht: 2,5 mm, Drahtstärke waagerecht: 3,8 mm, senkrechte Drähte: 67 Stk., waagerechte Drähte: 7 Stk., durch seine engen Maschen ist ein Übersteigen deutlich erschwert und bietet deshalb besondere Sicherheit, die horizontalen Rahmenrohre sind in den Standrohren eingelassen und verschweißt

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Element Breite: 3,50 m, Höhe: 2,00 m	3B2036R	21,0	35	D
Element mit Haken und Ösen Breite: 3,50 m, Höhe: 2,00 m	3B2036RH	21,0	35	D·

i Ausgleichs- und Torelemente siehe Seite 111 Serie Profi




Mobilzaun „Secure”

zum Absperren von Baustellenbereichen, Mobilzaun sendzimirverzinkt, mit umlaufendem Rohrrahmen, Standrohre Ø 40,mm, waagerechte Rohre Ø 30 mm, Maschengröße: 43 x 262 mm, Drahtstärke senkrecht: 3,2 mm, Drahtstärke waagerecht: 3,2 mm, senkrechte Drähte: 112 Stk., waagerechte Drähte: 10 Stk., wegen des engen Maschennetzes besonders sichere Ausführung

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Element Secure Breite: 3,50 m, Höhe: 2,00 m	3B2035S	21,0	35	D·
Standrohre: Ø 40,0 mm **waagerechte Rohre: Ø 30,0 mm**	**Maschenweite: 43 x 262 mm**		**Drahtstärke: senkrecht: 2,2 mm** **waagerecht: 3,2 mm**	
Element Secure Light Breite: 3,50 m, Höhe: 2,00 m	3B2035SL	16,0	35	D·


i Ausgleichs- und Torelemente siehe Seite 111 Serie Profi

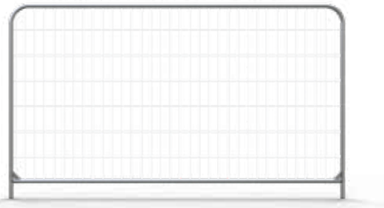

Mobilzaun „Economy”

zum Absperren von Baustellenbereichen, Mobilzaun sendzimirverzinkt mit einem umlaufenden Rohr Ø 38,1 mm im unteren Bereich verschweißt mit einem horizontalen Rohr Ø 38,1 mm, untere Ecken verstärkt durch Knotenbleche Maschengröße: 100 x 262 mm, Maschenstärke senkrecht 2,2 mm und horizontal 3,2 mm wegen des leichtes Gewichts besonders leichte Handhabung

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Element Breite: 3,50 m, Höhe: 2,00 m	3B2035E	13,5	30	D·

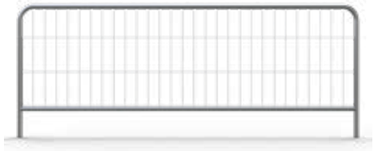

Mobilzaun „Event”

zum Absperren insbesondere im Eventbereich, feuerverzinkt, mit umlaufendem Rohrrahmen, Rohre: Ø 38,0 mm, Maschenweite 100 x 300 mm Drahtstärke senkrecht: 3,0 mm, Drahtstärke waagerecht: 3,0 mm, senkrechte Drähte: 29 Stk., waagerechte Drähte: 4 Stk.

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Element Breite: 3,00 m, Höhe: 1,20 m	3B1230	14,5	35	D·



Absperrschranke 100 mm hoch für Mobilzaun

Absperrschranke 1,60 m lang mit spezieller Abkantung für Bau-Schrankenzaun-Halterung, beklebt mit Folie Typ RA1/A, rot / weiß

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt	32116	1,3	2	B







Halterung für Absperrschranken an Mobilzaun

Durch spezielle Konturen an der Halterung lassen sich entweder Absperrschranken Art.-Nr. 32116 oder 34162 einschieben und feststellen. Die Halterung wird einfach in die Maschen des Bau-Schrankenzaun eingehängt und durch eine Schraube fixiert.

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
rot beschichtet	3B20H1	0,3	1	A·

Für Bauzäune mit waagerechter Maschenweite von 300 mm geeignet

Mobilzaunübersicht

Bezeichnung	Rohr-Ø waagerecht	Rohr-Ø senkrecht	Maschengröße in mm	Draht-Ø waagerecht	Draht-Ø senkrecht	Gewicht in kg
Standard	30,0	40,0	100 x 262	3,2	3,2	15,0
Standard Pro	30,0	40,0	100 x 262	3,2	3,2	15,5
Protect	30,0	40,0	100 x 262	3,2	3,2	17,5
Light	28,0	38,0	100 x 300	3,0	2,5	12,0
Cloud	25,4	38,0	100 x 262	3,2	2,2	10,5
Secure	30,0	40,0	43 x 262	3,2	3,2	21,0
Secure Light	30,0	40,0	43 x 262	3,2	2,2	16,0
Profi	26,9	42,4	100 x 300	3,8	3,0	20,0
Profi L	26,9	40,0	100 x 300	3,0	3,0	19,0
Profi P	26,9	42,4	100 x 300	3,8	3,0	22,0
Profi V	33,7	42,4	100 x 300	3,8	3,8	23,0
Profi Master	26,9	42,4	75 x 300	4,8	3,8	27,0
Profi Resistant	26,9	42,4	50 x 300	3,8	2,5	21,0
Economy	38,1	38,1	100 x 262	3,2	2,2	13,5
Event	38,0	38,0	100 x 300	3,0	3,0	14,5



Mobilzaun „Trapez 1,20 m”

zum Absperren insbesondere im Eventbereich, Länge: 2,20 m, Höhe: 1,20 m, feuerverzinkter Stahlrahmen mit profilierter Stahlblechfüllung, Standrohre aus Rundrohr Ø 42 mm, Querrohre aus Profil 60 x 40 mm, zu Verbinden mit Verbindungsschelle Art.-Nr. 3VB10, Aufzustellen mit allen Standardfußplatten

Mindestabnahmemenge: 1 VPE

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt	3B1222V	23,5	25	D
Blechbeschichtung: blau	3B1222B	26,0	25	D
Blechbeschichtung: blau / gelb	3B1222BG	23,5	25	D
Blechbeschichtung: rot	3B1222R	21,0	25	D
Blechbeschichtung: rot / gelb	3B1222RG	21,0	25	D
Blechbeschichtung: rot / weiß	3B1222RW	22,5	25	D



Mobilzaun „Trapez 2,00 m”

zum Absperren insbesondere im Eventbereich, Länge: 2,20 m, Höhe: 2,00 m, feuerverzinkter Stahlrahmen mit profilierter Stahlblechfüllung, Standrohre aus Rundrohr Ø 42 mm, Querrohre aus Profil 60 x 40 mm, zu verbinden mit Verbindungsschelle Art.-Nr. 3VB10, aufzustellen mit allen Standardfußplatten

Mindestabnahmemenge: 1 VPE


Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt	3B2022V	36,0	25	D·
Blechbeschichtung: blau	3B2022B	36,0	25	D
Blechbeschichtung: blau / gelb	3B2022BG	34,0	25	D
Blechbeschichtung: rot	3B2022R	31,5	25	D
Blechbeschichtung: rot / gelb	3B2022RG	31,5	25	D
Blechbeschichtung: rot / weiß	3B2022RW	36,0	25	D



Stützstrebe 4,00 m

zum stabilen Abstützen von übereinander gesetzten Trapezzäunen mit einer Höhe von ca. 4,0 m, die Stützstrebe ist mit einer stabilen Bodenplatte versehen, die ein universelles Befestigen durch Bohrungen in der Platte und einem aufgeschweißten Stutzen ermöglicht, 2 x Verbindungsschelle Art.-Nr. 3VB10 zum Befestigen am Trapezzaun und 1 x Erdnagel Art.-Nr. 30W80H zum Fixieren der Stützstrebe inklusive

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt	3B1544	25,5	15	B




Adapterstück

zum Verbinden zweier Trapezzäune in der Höhe, durch einfaches Einstecken des Adapters in den Trapezzaun können die Zäune bis auf eine Höhe von 4 m gesetzt und mit der Stützstrebe Art.-Nr. 3B1544 sicher aufgestellt werden

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt	3B157	2,0	20	A·



Von beiden Seiten mit dem Stapler zu befahren.





Lager- und Transporttraverse Typ S für Mobilzaun

verzinkte Stahlkonstruktion, die sowohl dem Staplerverkehr als auch dem Kranbetrieb gerecht wird, für Standrohre bis max. Ø 42,4 mm, für Querrohre max. Ø 26,9 mm

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
für 25 Stk. Mobilzäune Abmaße: 3,56 x 1,02 m	3B210	93,0	1	C·
für 29 Stk. Mobilzäune Abmaße: 3,56 x 1,18 m	3B211	108,0	1	C·

i Für Bauzäune: Standrohr max. Ø 46 mm · Querrohr max. Ø 29 mm






Lager- und Transporttraverse für Fußplatten

verzinkte Stahlkonstruktion zur Aufnahme von max. 30 Mobilzaunfüßen (3F110, 3F111, 3F112, 3F113), kombinierbar mit Art.-Nr.: 3B211, angeschweißte Staplertaschen für den Transport mit dem Gabelstapler, in Kombination mit Lager- und Transporttraverse für Mobilzaun stapelbar, Abmaße: 3,64 x 1,25 m

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt	3B215	130,0	1	C·


Für Kunststofffüße einsetzbar!



Lager- und Transporttraverse Typ L für Mobilzaun

verzinkte Stahlkonstruktion zur Aufnahme von Mobilzäunen 3,50 m Länge, 4- seitig befahrbar, Abmaße: 3,37 x 1,20 m, für Standrohre bis max. Ø 42,4 mm, für Querrohre max. Ø 34,0 mm.
Ausführung: verzinkt

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Für 30 Zäune	3B213	98,0	1	C·
Für 25 Zäune	3B213-25	94,0	1	C·
Für 20 Zäune	3B213-20	88,0	1	C·
Für 15 Zäune	3B213-15	83,0	1	C·
Für 10 Zäune	3B213-10	76,0	1	C·



Twintraverse

für alle Anwendungen eine effiziente Lösung, gerade da wo viel Mobilzaun auf- und abgebaut wird, da ein zeitgleiches Entnehmen von beiden Artikeln (Fuß und Mobilzaun) gewährt wird. Optional ist eine Blechwanne für Kleinteile werkzeuglos seitlich anzuhängen, sodass immer alles paarig zur Baustelle ausgeliefert werden kann. Eine optimale Lösung für Transport, Lagerung und Verwaltung der Produkte, max. Standrohrdurchmesser: Ø 42,4 mm, max. Querrohrdurchmesser: Ø 26,9 mm
Ausführung: verzinkt

Die Fußplatten werden durch seitlich klappbare Halterungen in der Traverse gehalten, durch einfaches Umklappen der Halterungen können die Fußplatten ohne Arretierungen auf ebener Traverse mühelos entnommen werden.

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
für 30 Zäune und 30 Fußplatten	3B212T	166,0	1	C·
für 15 Zäune und 15 Fußplatten	3B212T-15	142,0	1	C·





Wanne für Verbindungsschellen

Wannenadaptierung zur Ergänzung der Twinpalette Art.-Nr. 3B212T, Stahlblechkonstruktion zum werkzeuglosen Einhängen in die Traverse zur Aufnahme von Kleinteilen, wie Verbindungsschellen, Handgriffe an beiden Seite ermöglichen das Einhängen in die Kontur der Stirnseite der Twinpalette

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt	3B212T-W	12,0	1	A·



Twintraverse 10

für 10 Stk. Mobilzäune und 10 Stk. Fußplatten - für alle Anwendungen eine effiziente Lösung, gerade da wo viel Mobilzaun auf- und abgebaut wird, da ein zeitgleiches Entnehmen von beiden Artikeln (Fuß und Zaun) gewährt wird. Eine optimale Lösung für Transport, Lagerung und Verwaltung der Produkte max. Standrohrdurchmesser: Ø 42,4 mm, max. Querrohrdurchmesser: Ø 26,9 mm

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt	3B212T-10	78,0	1	C·



Kombipalette

für den Transport und die Lagerung von 30 Stk. Mobilzäunen (3,50 m Länge) und 31 Stk. Mobilzaunfüßen, die Sicherung der Füße wird durch das tieferstehende erste und letzte Mobilzaunelement gewährleistet, Abmaße: 1,14 x 3,53 m, maximale Belastung: 1,6 t

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt	3B211K	185,0	1	C·

Mobilzäune und Füße können gleichzeitig entnommen und sofort aufgebaut werden! Für Beton- und Kunststofffüße einsetzbar!

i auch als fertig gepackte Sets online erhältlich



Mobilzaunset mit Twinpalette

bestehend aus:
30 x Mobilzaun 2,00 x 3,50 m verzinkt
30 x Mobilzaunfuß aus Kunststoff (Art.-Nr. 3F110)
30 x Verbindungsschelle (Art.-Nr. 3VB10L)
1 x Twinpalette (Art.-Nr. 3B212T)


Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
inkl. Mobilzaun **„Light“**	3B212T-SET1	1159,0	1	D·
inkl. Mobilzaun **„Standard“**	3B212T-SET2	1249,0	1	D·
inkl. Mobilzaun **„Profi“** mit Haken und Ösen	3B212T-SET3	1369,0	1	D·



Mobilzaunset mit Twinpalette 15

bestehend aus:
15 x Mobilzaun 2,00 x 3,50 m verzinkt
15 x Kunststofffuß für Mobilzaun 20 kg (Art.-Nr. 3F110)
15 x Verbindungsschellen für Mobilzaun verzinkt (Art.-Nr. 3VB10L)
1 x Twinpalette für 15 Zäune und 15 Füße (Art.-Nr. 3B212T-15)

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
inkl. Mobilzaun **„Light“**	3B212T-15-SET1	640,0	1	D·
inkl. Mobilzaun **„Standard“**	3B212T-15-SET2	685,0	1	D·
inkl. Mobilzaun **„Profi“** mit Haken und Ösen	3B212T-15-SET3	743,0	1	D·



Mobilzaunset mit Twinpalette 10

bestehend aus:
10 x Mobilzaun 2,00 x 3,50 m verzinkt
10 x Kunststofffuß für Mobilzaun 20 kg (Art.-Nr. 3F110)
1 x Twinpalette für 10 Zäune und 10 Füße (Art.-Nr. 3B212T-10)


Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
inkl. Mobilzaun **„Light“**	3B212T-10-SET1	408,0	1	D·
inkl. Mobilzaun **„Standard“**	3B212T-10-SET2	438,0	1	D·
inkl. Mobilzaun **„Profi“** mit Haken und Ösen	3B212T-10-SET3	477,0	1	D·



Mobilzaunset mit Lager- und Transportgestell

bestehend aus:
29 x Mobilzaun 2,00 x 3,50 m verzinkt
29 x Mobilzaunfuß aus Kunststoff (Art.-Nr. 3F110)
29 x Verbindungsschelle (Art.-Nr. 3VB10L)
1 x Lager- und Transporttraverse für Mobilzaun (Art.-Nr. 3B211)
1 x Lager- und Transporttraverse für Fußplatten (Art.-Nr. 3B215)

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
inkl. Mobilzaun **„Light“**	3B211-SET1	1201,0	1	D·
inkl. Mobilzaun **„Standard“**	3B211-SET2	1288,0	1	D·
inkl. Mobilzaun **„Profi“** mit Haken und Ösen	3B211-SET3	1401,0	1	D·



Mobilzaunset mit Kombipalette und Verbindungsschelle

bestehend aus:
30 x Mobilzaun 2,00 x 3,50 m verzinkt
30 x Mobilzaunfuß aus Kunststoff (Art.-Nr. 3F110)
30 x Verbindungsschelle (Art.-Nr. 3VB10L)
1 x Kombipalette für Mobilzaun und Fußplatten (Art.-Nr. 3B211K)

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
inkl. Mobilzaun **„Light“**	3B211K-SET1	1064,0	1	D·
inkl. Mobilzaun **„Standard“**	3B211K-SET2	1154,0	1	D·
inkl. Mobilzaun **„Profi“** mit Haken und Ösen	3B211K-SET3	1244,0	1	D·



Mobilzaunset mit Lager- und Transportgetell

bestehend aus:
20 x Mobilzaun 2,00 x 3,50 m verzinkt
20 x Verbindungsschelle für Mobilzaun (Art.-Nr. 3VB10)
21 x Kunststofffuß für Mobilzaun 20 kg (Art.-Nr. 3F110)
1 x Mobilzauntransportpalette für 20 x Mobilzaun lackiert (Art.-Nr. 3B216)

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
inkl. Mobilzaun **„Cloud“**	BZ-20CLOUD	692,0	1	D
inkl. Mobilzaun **„Standard“**	BZ-20STANDARD	782,0	1	D
inkl. Mobilzaun **„Profi“** mit Haken und Ösen	BZ-20PROFI	860,0	1	D



Mobilzaunset mit Lager- und Transporttraverse

für 2,20 m Zaunelemente
bestehend aus:
20 x Mobilzaun
1 x Lager- und Transporttraverse (Art.-Nr. 32000)

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
inkl. Mobilzaun **„Standard“**	32000-SET1	305,0	1	C·
inkl. Mobilzaun **„Profi“** mit Haken und Ösen	32000-SET2	395,0	1	C·

i Lager- und Transportpaletten, siehe Seite 116- 117



Mobilzaunfuß aus Beton

für den standfesten Aufbau von Mobilzäunen,
Abmaße: Breite: 220 mm, Länge: 700 mm, Höhe: 125 mm,
mit 6 Löchern Ø 42 mm zum Einstecken der Bauzaunstandrohre, inkl. Tragegriffe

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Beton	3F100	36,0	24	S·



Mobilzaunfuß aus Beton

für den standfesten Aufbau von Mobilzäunen,
Abmaße: Breite: 180 mm, Länge: 690 mm, Höhe: 130 mm,
mit 4 Löcher Ø 42 mm zum Einstecken der Baunzaunstandrohre, inkl. Tragegriffe

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Beton	3F101	25,0	25	S·



Mobilzaunfuß aus Beton

mit 6 Löchern zum Einstecken Ø 47 mm, mit Tragegriffen
Breite: 220 mm, Länge: 620 mm, Höhe: 130 mm

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Beton	3F105	35,5	25	S



Mobilzaunfuß aus Kunststoff

für den standfesten Aufbau von Mobilzäunen, Abmaße: Breite: 250 mm, Länge: 685 mm,
Höhe: 145 mm, mit 6 Löchern Ø 42 mm zum Einstecken der Bauzaunstandrohre

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Recycling	3F110	20,0	50	S·
Recycling	3F112	24,0	50	S·



Mobilzaunfuß aus Kunststoff

für den standfesten Aufbau von Mobilzäunen, Abmaße: Breite: 250 mm, Länge: 685 mm,
Höhe: 135 mm, mit 4 Löchern Ø 42 mm und 1 x 60 x 60 mm zum Einstecken der
Bauzaunstandrohre

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Recycling	3F111	20,0	50	S·
Recycling	3F113	26,0	50	S·

Verkehrssicherung
Verkehrswegebau
Mobilzaun
Schalung
Bau- Schutzgerüste
Lager - Transport
Baustelleneinrichtung
Barrierefreie Baustelle



Mobilzaunfuß aus Kunststoff

für den standfesten Aufbau von Mobilzäunen, Abmaße: Breite: 290 mm, Länge: 800 mm,
Höhe: 125 mm, mit 4 Löchern Ø 42 mm und 2 Löchern 40 x 40 mm zum
Einstecken der Bauzaunstandrohre

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Recycling	3F110L	16,0	1	S·



Transportbox für Mobilzaunfüße

Gitterbox, für die Lagerung und den Transport von allen Sorten Bauzaunfüßen, 4 Seiten
und Boden aus Stahlgitter mit Drähten Ø 4 mm, eine Längenseite ist herausnehmbar
für die praktikable Handhabung bei der Be- und Entladung der Box, die Transportbox ist
stapelbar und lässt sich sowohl per Gabelstapler als auch per Kran transportieren,
neben ihrem Hauptzweck, dem Transport von Bauzaunfüßen, ist die Box
universell für die Lagerung verschiedenster Baumaterialien und
Werkzeuge einsetzbar, Füllmaße: 1,43 m x 0,87 m x 0,94 m

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt	3B231	96,0	1	B·



Lager- und Transporttraverse für Fußplatten

verzinkte Stahlkonstruktion zur Aufnahme von max. 30 Mobilzaunfüßen
(3F110, 3F111, 3F112, 3F113), kombinierbar mit Art.-Nr. 3B211, angeschweißte
Staplertaschen für den Transport mit dem Gabelstapler, in Kombination mit
Lager- und Transporttraverse für Mobilzaun stapelbar, Abmaße: 3,56 x 1,02 m

max. Breite der Fußplatte: 260 mm, max. Länge der Fußplatte: 690 mm
max. Höhe der Fußplatte: 150 mm

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt	3B215	130,0	1	C·



Stapelpalette für Mobilzaunfüße

für die Aufnahme von 25 Stk. Bauzaunfußplatten (3F110, 3F112) geeignet
Standrohre und Querholme sind aus 50 x 50 mm Vierkantrohr gefertigt,
Füllmaße: 1,30 m x 0,63 m x 0,90 m, mit zusätzlichem Mittelholm, sowohl
für Stapler- und Hubwagenverkehr als auch für Kranbetrieb geeignet, durch
die Kontur der Tulpenfüße lassen sich die Stapelpaletten standsicher
stapeln, ein Zurrgurt für die Sicherung der Fußplatten wird mitgeliefert

max. Breite der Fußplatte: 260 mm, max. Länge der Fußplatte: 720 mm
max. Höhe der Fußplatte: 170 mm

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt	50385V	38,0	1	B·



Verbindungsschelle

für Mobilzäune, mit Schraube M12 x 80 mm

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt, 1,5 mm Blechstärke	3VB10L	0,2	50	A·
verzinkt, 2,0 mm Blechstärke	3VB10-2	0,3	50	A
verzinkt, 2,5 mm Blechstärke	3VB10	0,4	50	A·
verzinkt, 5,0 mm Blechstärke	3VB10V	0,5	50	A·



Sicherheits-Verbindungsschelle

für Mobilzäune, nur mit Spezialwerkzeug zu öffnen

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt, 2,5 mm Blechstärke	3VB10S	0,5	50	A·
verzinkt, 5,0 mm Blechstärke	3VB10SV	0,5	50	A·
Spezialwerkzeug	3VB11	0,1	1	A·



Hochsicherheits-Verbindungsschelle

für Mobilzäune, nur mit Spezialwerkzeug zu öffnen

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt, 5,0 mm Blechstärke	3VB10HV	0,5	50	A·
Spezialwerkzeug	3VB12	0,1	1	A·





Schnellverbinder

für Mobilzäune, inkl. Schrauben,
(auch ohne Schrauben einsetzbar)

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Kunststoff	33328	0,1	50	A·





Mobilzaunaufsatz für Zurrgurte

durch einfaches Aufstecken des Aufsatzes kann ein sicherer Transport garantiert werden, die Zurrgurte und die Bauzäune werden durch den Aufsatz vor Schäden geschützt

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt	3B20-A	0,1	50	A·



Voice Blocker

für die Bauindustrie, zur Reduzierung von Lärmbelastung in verschiedenen Anwendungen, mit forschrittlicher Schallabsorptionstechnologie entwickelt, aus hochwertigem PVC, mit Metallösen an jeder Seite für das Befestigen an Bauzäunen, Maße: 1,20 m x 2,00 m, Basismaterial: Polyester, Beschichtung: flexibles PVC auf bedruckter Seite, Endbeschichtung: Acryllack auf bedruckter Seite, Gesamtdicke: 30 mm, Temperaturbeständigkeit: -30° / +70°

Variante bis zu 32 DB Geräuschreduzierung bei 5000 Hz

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
mit Metallösen	3B32DB-12H	5,2	1	A·
mit Metallösen und Klettverschluss	3B32DB-12K	5,2	1	A·

Variante bis zu 41 DB Geräuschreduzierung bei 5000 Hz

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
mit Metallösen	3B41DB-12H	5,2	1	A·
mit Metallösen und Klettverschluss	3B41DB-12K	5,2	1	A·



Mobilzaunnetz

zum Aufspannen, geeignet für alle Mobilzäune 3,50 x 2,00 m, inkl. Kabelbinder zum Befestigen des Netzes am Bauzaun, Winddurchlässigkeit: ca. 12 %

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Mobilzaunnetz weiß	3FB36W	0,8	5	A·
Mobilzaunnetz grün	3FB36G	0,8	5	A·
schwer entflammbar, B1 zertifiziert				
Mobilzaunnetz weiß	3FB36W-B1	1,0	5	A·
Mobilzaunnetz grün	3FB36G-B1	1,0	5	A·



Sichtschutzplane, schwer entflammbar

zum Aufspannen auf Mobilzäune, geeignet für alle Mobil-Bauzäune 3,50 x 2,00 m, inkl. Kabelbinder zum Befestigen der Plane am Bauzaun, Planendicke: 0,25 mm, geeignet für alle Mobilzäune 3,50 x 2,00 m

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Sichtschutzplane grün	3FB35G	0,8	5	A·
Sichtschutzplane schwarz	3FB35S	0,8	5	A·
Sichtschutzplane blau	3FB35B	0,8	5	A·
Sichtschutzplane weiß mit Schake Logo	3FB35LOGO	0,8	5	A
schwer entflammbar, B1 zertifiziert				
Sichtschutzplane weiß	3FB35-B1	0,8	5	A·

Sichtschutzplane 20 m weiß

wie oben, gefaltet für 2,00 m hohen Mobilzäune, Länge: 20 m

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Sichtschutzplane weiß	3FBR35	5,0	1	A·






Mobilzaunständer

verzinkte Stahlkonstruktion mit Hülsen zum Einstecken der Mobilzaunstandrohre und Bügel zum Befestigen von 2 Bauzäunen miteinander, auf 2 Bodenplatten befinden sich Löcher zum Einschlagen von Erdnägeln zur Befestigung des Ständers auf dem Boden
Abmaße: Tiefe: 120 mm, Höhe: 850 mm, Standbreite: 820 mm

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt	3B150	4,5	50	B·





Mobilzaunplatte

mit Tragegriff für ein angenehmes Handling, mit aufschraubbaren Einsteckhülsen zum Verbinden von 2 Bauzäunen, inkl. Schraubensatz
Abmaße der Bodenplatte: 500 x 700 mm

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt	3B151	12,5	10	A·



Bodenplatte

zum Verbinden von 2 Bauzäunen mittels Hülsen zum Einstecken der Standrohre, geeignet für den ortsfesten Einbau, mit 4 Bohrungen in der Grundplatte zum Aufdübeln, Abmaße: 130 x 160 mm

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt	3B152	2,0	10	A·




Mobilzaunfuß aus Stahl

Maße: 250 x 500 x 10 mm aus Ø 35 x 2,6 mm Rundrohr mit Tragegriffen und Löchern zum Aufdübeln

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt	3F158	9,8	10	A·





Bodenhülsen

Stahlkonstruktion, mit angespitzem Winkeleisen zum Einschlagen, 2 seitlich angeschweißte Hülsen können zum Einstecken von Bauzaunstandrohren eingesetzt werden, Länge: 600 mm

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt	3B153	3,1	10	A·





Übersteigschutz

Stacheldrahthalter in Y-Form, schützt vor ungewolltem Übersteigen des Wandelements, durch schräge Schlitze im Vierkantrohr können die Stacheldrähte ohne weitere Befestigungen angebracht werden

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt	3B156	2,0	10	A·



Übersteigschutz

Übersteigschutz in Y-Form, aus Rundrohr, verzinkt

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Ø 30,0 x 2 mm mit Bohrungen	3B156L	1,5	10	A·
Ø 33,7 x 2 mm mit Einhängeschlitzen	3B156-2L	1,5	10	A·



Stacheldraht

aus dickverzinkten Drähten, 2-drahtig, 4-spitzig, 100 mm Spitzenabstand

Ausführung	Artikel-Nr.	kg/Rolle	VPE	FK
1,7 mm stark	3B156-4	12,5	250 m	A·
2,5 mm stark	3B156-5	20,5	200 m	A·



Bindedraht

geglühter Draht 2,00 mm schwarz

Ausführung	Artikel-Nr.	kg/Rolle	VPE	FK
2,0 mm stark	3B156-6	5,0	1	A·



Stacheldraht Erdnagel

aus Rundeisen gefertigt, mit angeschweißter Ringöse Ø 74 mm außen, Ø 50 mm innen, zum sicheren Einführen von Stacheldraht Art.-Nr. 3B156-4 bzw. 3B165-5 oder sonstigen Absperrdrähten, mit angeschmiedeter Spitze, Ausführung: roh

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Ø 14 mm, Länge: 500 mm	301405ST	0,8	1	A·
Ø 16 mm, Länge: 750 mm	301607ST	1,4	1	A·



Mobilzaun-Stützstrebe

zum stabilen Abstützen von Mobilzaunelementen, mit angeschweißter Bodenplatte und Bohrungen zum Einschlagen von Erdnägeln, Verbindungsschelle (Artikel-Nr. 3VB10) zum Befestigen am Mobilzaun, sowie Erdnagel (Art.-Nr. 30W80) zum Fixieren der Stützstrebe separat erhältlich

Höhe: ca. 1,60 m, für 2,00 m Mobilzaun	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt ohne Schelle ohne Erdnagel	3B154	4,9	10	B·
verzinkt mit Schelle ohne Erdnagel	3B154-1	5,2	10	B·
verzinkt mit Schelle und Erdnagel	3B154-2	6,4	10	B·
Höhe: ca. 1,00 m, für 1,20 m Mobilzaun				
verzinkt ohne Schelle ohne Erdnagel	3B1541	3,6	10	A·
verzinkt mit Schelle ohne Erdnagel	3B1541-1	3,9	10	A·
verzinkt mit Schelle und Erdnagel	3B1541-2	5,1	10	A·



Mobilzaun-Stützstrebe mit Rohrstutzen

zum stabilen Abstützen von Mobilzaunelementen, mit angeschweißter Bodenplatte und Bohrungen zum Einschlagen von Erdnägeln, sowie aufgeschweißtem Rohrstutzen Ø 38 mm zur Fixierung unter Mobilzaunfuß

Höhe: ca. 1,60 m, für 2,00 m Mobilzaun	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt ohne Schelle ohne Erdnagel	3B1542	4,8	10	B·
verzinkt mit Schelle ohne Erdnagel	3B1542-1	5,1	10	B·
verzinkt mit Schelle und Erdnagel	3B1542-2	6,3	10	B·



Mobilzaun-Stützstrebe inkl. Bodenplatte


zum stabilen Abstützen von Mobilzaunelementen, mit durchgehendem Auflageeisen, mit Bohrungen zum Einschlagen von Erdnägeln, Verbindungsschelle (Art.-Nr. 3VB10) zum Befestigen von Mobilzaun separat erhältlich, Gewichtsverteilung auf ca. 1,00 m möglich

Höhe: ca. 1,60 m, für 2,00 m Mobilzaun	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt ohne Schelle	3B1543	15,0	10	B·
verzinkt mit Schelle	3B1543-1	15,4	10	B·
verzinkt mit Schelle und Erdnagel	3B1543-2	16,0	10	B·

i Lagerung der Stützstreben auch in Stapelpaletten möglich, siehe Rubrik: Lager - Transport


Mobilzaun Tür

aus einer stabilen Rahmenkonstruktion verschweißt, um auf Baustellen oder anderen mobilen Einrichtungen einen guten und sicheren Eingang bzw. Ausgang aus einem mit Bauzaun gesicherten Bereich zu gewährleisten, aus diesem Grund finden die schweren Mobilzaun- Türen mit Schloss immer häufiger Ihren Einsatz bei Veranstaltungen und Baustellen mit hohen Sicherheitsansprüchen (z.B. bei Flughäfen, öffentlichen Einrichtungen etc.)




3B36T

mit Klinke innen und außen



3B36FT


Knauf außen und Klinke innen mit Panikfunktion Typ E




3B36FTD

Klinke mit Panikfunktion Typ D (Feuerwehrdurchgang)

Ausführung: Durchgangsbreite 1,00 m, Gesamthöhe 1,90 m	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
mit Klinke,	3B36T	80,0	1	B·
mit Knauf außen und Klinke innen, **Panikfunktion Typ E**	3B36FT	87,0	1	B·
mit Klinke, **Panikfunktion Typ D**	3B36FTD	87,0	1	B·
Ausführung: Durchgangsbreite 1,25 m, Gesamthöhe 2,10 m				
mit Klinke,	3B37T	92,5	1	B·
mit Knauf außen und Klinke innen, **Panikfunktion Typ E**	3B37FT	99,5	1	B·
mit Klinke, **Panikfunktion Typ D**	3B37FTD	99,5	1	B·

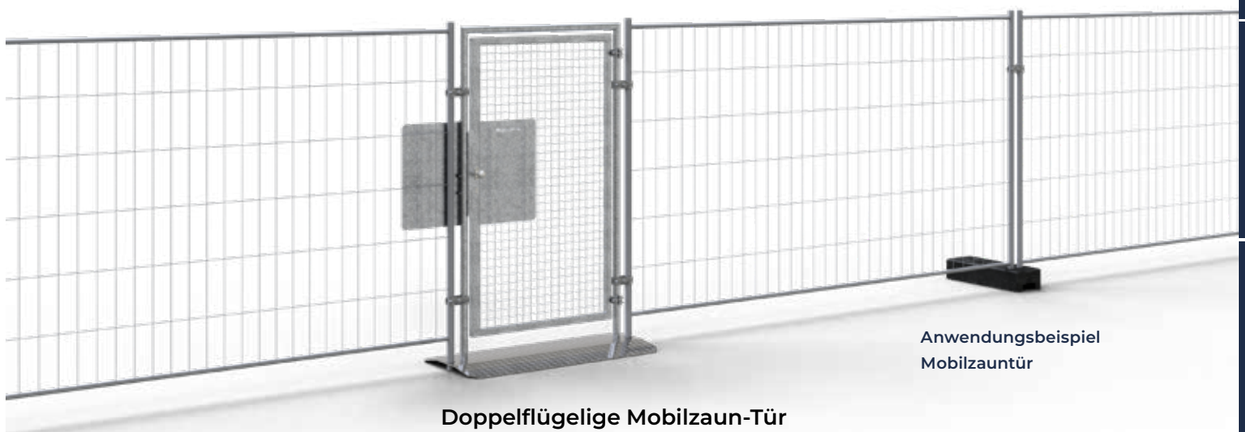


Anwendungsbeispiel Mobilzauntür

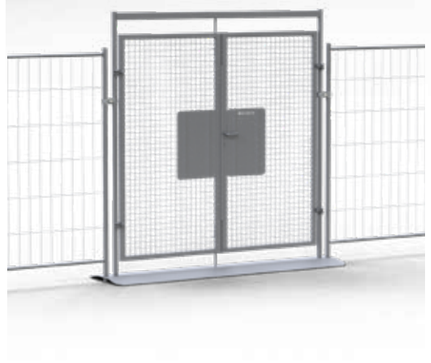

Doppelflügelige Mobilzaun-Tür

besteht aus einer robusten, verschweißten Rahmenkonstruktion, die für einen sicheren Ein- und Ausgang mit Bauzaun gesicherten Bereichen auf Baustellen oder mobilen Einrichtungen sorgt. Aufgrund ihrer Stabilität und der integrierten Schlösser wird diese Tür zunehmend bei Veranstaltungen und Baustellen mit hohen Sicherheitsanforderungen eingesetzt, wie beispielsweise an Flughäfen oder in öffentlichen Einrichtungen, Durchgangsbreite: ca. 2,10 m, Gesamthöhe: ca. 2,30 m


Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
mit Klinke	3B36-2T	180,0	1	C·
mit Knauf außen und Klinke innen, **Panikfunktion Typ E**	3B36-2FT	180,0	1	C·
mit Klinke, **Panikfunktion Typ D**	3B36-2FTD	180,0	1	C·

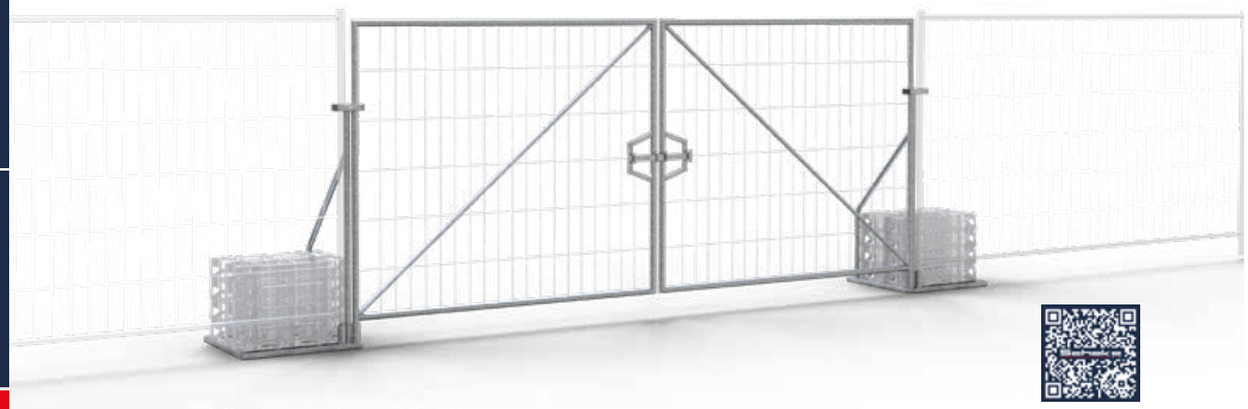

Mobilzauntor doppelflüglig

eine ideale Lösung für den temporären Zugang zu Baustellen, Veranstaltungen oder abgesperrten Bereichen, aus zwei Flügeln und zwei stabilen Pfosten, mit einer Öffnungsweite von ca. 4,25 m, ideal für Fahrzeuge und große Transportgüter, Gesamthöhe von 1970 mm sorgt für eine zuverlässige Absicherung des Geländes, es ist mit einem Schlossriegel und Vorhängeschloss abschließbar, wodurch unbefugter Zutritt verhindert wird, für die nötige Stabilität sorgen die Bauzaunfußplatten, auf beiden Seiten, das Mobilzauntor ist kompatibel mit allen 2 m hohen Bauzäunen mit 42 mm Standrohr und lässt sich einfach in bestehende Absperrungen integrieren, ideal für den schnellen, flexiblen und sicheren Zugang zu abgesperrten Bereichen, Öffnungsgrad nach innen: 90°, Öffnungsgrad nach außen: 145°

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt	3B361T	76,0	1	D·

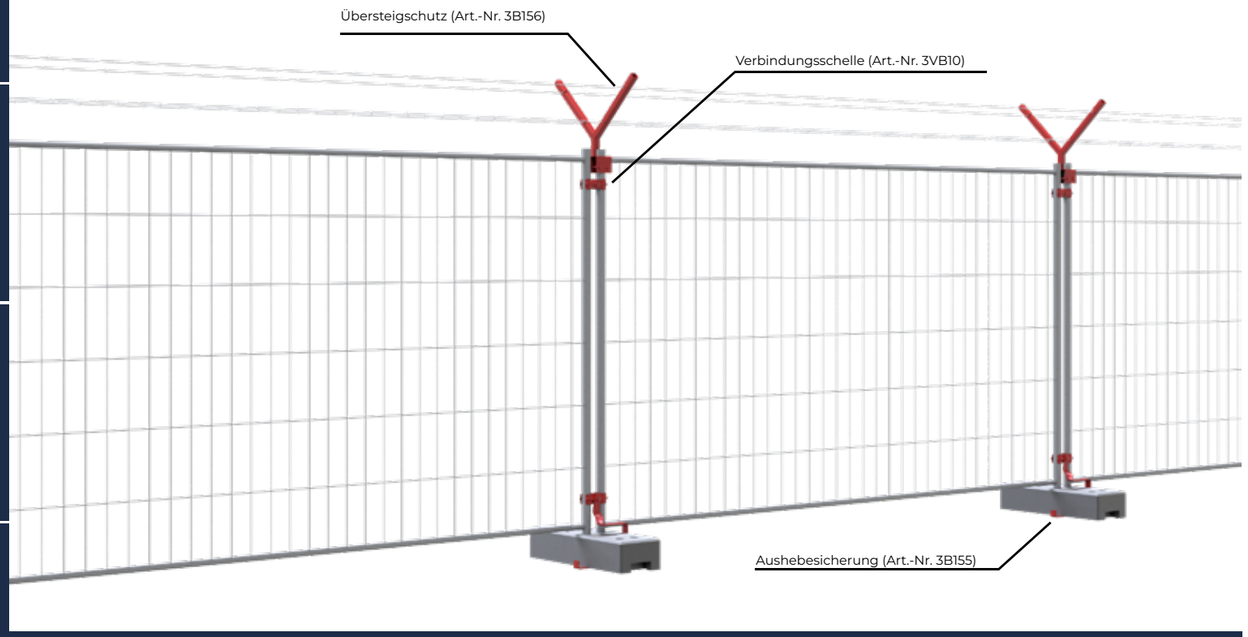

Bauzaunschilder

Bauzaunschild bedruckt mit individuellem Kundenlogo
Format: 100 x 600 x 0,5 mm - Farb-Aluminium Blech

Art.-Nr.	kg	VPE
BZS	0,1	35





Mobilzaunschloss

einfache Montage, durch eine Führungsschiene wird das Schloss am Mobilzaun unverlierbar montiert

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt	3B1213	1,0	5	A·



Mobilzaunrolladapter

Bauzaunrolladapter zur Aufnahme von allen gängigen Mobilzäunen zum bequemen Verfahren per Ø 50 mm Rolle, verzinkte Stahlkonstruktion mit Rohrstutzen zur Aufnahme der Mobilzaunstandrohre, inkl. Feststellschraube

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt	3R120	2,5	1	A·



Gummi-Laufrolle für Mobilzaun

Gummi-Laufrolle Ø 150 mm, schwarz, Kunststofffelge, Gleitlager inkl. Befestigungsvorrichtung für Rohr Ø 40-43 mm

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Ø 150 mm	3R117	1,3	1	A·



Laufrolle

für Mobilzaun-Torelement, inkl. Rohrschelle

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Ø 200 mm	3R116	1,5	1	A·



Drehtor-Laufring

passend für alle Mobilzaunelemente, mit Feststellschraube

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt	3B116	0,25	1	A·


3B115

Mobilzaunscharnier

für Torelemente inkl. Schraube und Mutter
Ausführung: verzinkt

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Speziell für Profi-Mobilzäune bzw. Bauzäune aller Art	3B115	1,0	1	A·
Nicht für Mobilzäune mit eingelassenen Querrohren geeignet	3B115-1	1,0	1	A·


3B115-1



Aushebesicherung

zum Sichern von allen Mobilzaunelementen, bestehend aus Verbindungsschelle und Sicherungseisen

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt	3B155	0,5	10	A·



V-Turnstile

für die Geländesicherung und Personenvereinzelung in temporärer Anwendung optimiert, robuste und einfache Handhabung, Standardmäßige Mobilzaunanbindung, verzinkte Oberfläche, wahlweise auf Stahlplatte oder mobiler Beton-Plattform montiert, rein mechanische (verschließbar mit Profilzylinder) oder elektromechanische Steuereinheit (verschließbar mit Profilzylinder, CEE-Stecker, Zutrittskontrollanbindung möglich)

Viele weitere Optionen im Bereich der Zaunanbindungen, Oberflächen, Zutrittskontrollen und Montagevorrichtungen auf Anfrage möglich.

V-Turnstile-Compact Maße: 1200 x 1500 x 2410 mm, Durchgangsbreite 600 mm	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Drehkreuz auf Betonplatte, elektro mechanisch	3BD12B-EM	736,0	1	S
Drehkreuz auf Betonplatte, rein mechanisch	3BD12B-M	736,0	1	S
V-Turnstile-Compact-Steelplate Maße: 1200 x 1500 x 2370 mm, Durchgangsbreite 600 mm				
Drehkreuz auf Stahlplatte, elektro mechanisch	3BD12S-EM	365,0	1	S
Drehkreuz auf Stahlplatte, rein mechanisch	3BD12S-M	365,0	1	S
V-Turnstile Maße: 2000 x 2000 x 2410 mm, Durchgangsbreite 850 mm				
Drehkreuz auf Betonplatte, elektro mechanisch	3BD20B-EM	1310,0	1	S
Drehkreuz auf Betonplatte, rein mechanisch	3BD20B-M	1310,0	1	S
V-Turnstile-Steelplate Maße: 2000 x 2000 x 2370 mm, Durchgangsbreite 850 mm				
Drehkreuz auf Stahlplatte, elektro mechanisch	3BD20S-EM	607,0	1	S
Drehkreuz auf Stahlplatte, rein mechanisch	3BD20S-M	607,0	1	S



V-Turnstile-Guard

für die Geländesicherung und Personenvereinzelung in temporärer Anwendung optimiert, robuste und einfache Handhabung, zusätzlicher Witterungs- und Hochbauschutz durch Tunnelaufbau, Standardmäßige Mobilzaunanbindung, verzinkte Oberfläche, rein mechanische (verschließbar mit Profilzylinder) oder elektromechanische Steuereinheit (verschließbar mit Profilzylinder, CEE-Stecker, Zutrittskontrollanbindung möglich)

Viele weitere Optionen im Bereich der Zaunanbindungen, Oberflächen, Zutrittskontrollen und Montagevorrichtungen auf Anfrage möglich.

V-Turnstile-Guard Maße: 2000 x 2000 x 2410 mm, Durchgangsbreite 850 mm	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Drehkreuz Tunnel auf Betonplatte, elektro mechanisch	3BDT20B-EM	1677,0	1	S
Drehkreuz Tunnel auf Betonplatte, rein mechanisch	3BDT20B-M	1677,0	1	S



V-Door

als Personenzugang und Fluchttür in temporärer Anwendung optimiert, robuste und einfache Handhabung, Standardmäßige Mobilzaunanbindung, verzinkte Oberfläche, wahlweise auf Stahlplatte oder mobiler Beton-Plattform montiert, rein mechanische (verschließbar mit Profilzylinder) oder elektromechanische Steuereinheit (verschließbar mit Profilzylinder, CEE-Stecker, Zutrittskontrollanbindung möglich), als Fluchttür mit Eingriffschutz und Panikschloss.

Viele weitere Optionen im Bereich der Zaunanbindungen, Oberflächen, Zutrittskontrollen und Montagevorrichtungen auf Anfrage möglich.

V-Door Maße: 2000 x 2000 x 2350 mm, Durchgangsbreite 1790 mm	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Tür auf Betonplatte, elektro mechanisch	3BT20B-EM	1128,0	1	S
Fluchttür auf Betonplatte, elektro mechanisch	3BFT20B-EM	1175,0	1	S
Tür auf Betonplatte, rein mechanisch	3BT20B-M	1128,0	1	S
Fluchttür auf Betonplatte, rein mechanisch	3BFT20B-M	1175,0	1	S
V-Door-Steelplate Maße: 2000 x 2000 x 2210 mm, Durchgangsbreite 1790 mm				
Tür auf Stahlplatte, elektro mechanisch	3BT20S-EM	267,0	1	S
Fluchttür auf Stahlplatte, elektro mechanisch	3BFT20S-EM	310,0	1	S
Tür auf Stahlplatte, rein mechanisch	3BT20S-M	267,0	1	S
Fluchttür auf Stahlplatte, rein mechanisch	3BFT20S-M	314,0	1	S
V-Door-Compact Maße: 1200 x 1500 x 2350 mm, Durchgangsbreite 1290 mm				
Tür auf Betonplatte, elektro mechanisch	3BT12B-EM	610,0	1	S
Fluchttür auf Betonplatte, elektro mechanisch	3BFT12B-EM	637,0	1	S
Tür auf Betonplatte, rein mechanisch	3BT12B-M	610,0	1	S
Fluchttür auf Betonplatte, rein mechanisch	3BFT12B-M	637,0	1	S
V-Door-Compact-Steelplate Maße: 1000 x 1516 x 2205 mm, Durchgangsbreite 1290 mm				
Tür auf Stahlplatte, elektro mechanisch	3BT12S-EM	213,0	1	S
Fluchttür auf Stahlplatte, elektro mechanisch	3BFT12S-EM	260,0	1	S
Tür auf Stahlplatte, rein mechanisch	3BT12S-M	213,0	1	S
Fluchttür auf Stahlplatte, rein mechanisch	3BFT12S-M	260,0	1	S



V-Gate

als Fahrzeugzugang auf gesicherten Geländen für die temporäre Anwendung optimiert, robuste und einfache Handhabung, Standardmäßige Mobilzaunanbindung, verzinkte Oberfläche, auf mobiler Beton-Plattform, mit Einlaufpfosten auf zusätzlicher Plattform, rein mechanisches Sperren des Tores (handbetrieben und Sicherung durch Schloss) oder inklusive eines Zahnstangenantriebs (inkl. 2x Fernbedienungen, CEE-Stecker, Lichtschranke, LED-Blinkleuchte, Zutrittskontrollanbindung möglich)

Viele weitere Optionen im Bereich der Zaunanbindungen, Oberflächen, Zutrittskontrollen und Montagevorrichtungen auf Anfrage möglich.


V-Gate-Simple, Öffnungsbreite: 3500 mm Maße: 6750 x 1200 x 2360 mm (Transportmaß 5750 x 1200 x 2360 mm)	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Schiebetor, elektro mechanisch	3BGS35B-EM	1770,0	1	S
Schiebetor, rein mechanisch	3BGS35B-M	1742,0	1	S
V-Gate-Simple, Öffnungsbreite: 5500 mm Maße: 8750 x 1200 x 2360 mm (Transportmaß 7750 x 1200 x 2360 mm)				
Schiebetor, elektro mechanisch	3BGS55B-EM	1906,0	1	S
Schiebetor, rein mechanisch	3BGS55B-M	1878,0	1	S



V-Alert

bietet zuverlässigen Schutz für Baustellen, Lagerflächen und temporäre Sicherheitsbereiche. Als mobiles Alarmsystem erkennt er Einbruchsversuche frühzeitig und informiert direkt per App über Push-Benachrichtigungen.

Die Anlage ist auf einer mobilen Betonplattform montiert und sofort einsatzbereit – ganz ohne feste Installation. Der verzinkte Stahl macht den V-Alert robust und wetterfest. Sichtbare LED-Bänder, eine Sirene und ein elektrisches Schloss zur Verriegelung der benachbarten Bauzauntür sorgen für klare Signale und zusätzliche Sicherheit.
Der V-Alert lässt sich flexibel in Zaunanlagen integrieren und beidseitig mit Zutrittskontrollsystemen kombinieren. Für ein stimmiges Erscheinungsbild ist auch eine individuelle Pulverbeschichtung möglich.

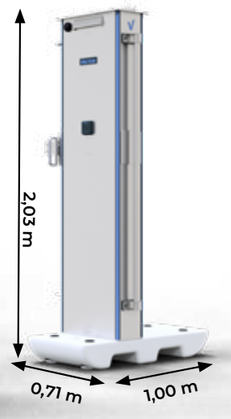

Herausragende Eigenschaften: Entdecke die Highlights des V-Alert:

- Abmessungen: 0,71 x 1,00 x 2,03 m
- Gewicht: 224 kg
- Auf mobiler Betonplattform mit Stellfüßen
- Für den Außenbetrieb geeignet
- Anschluss per 230 V CEE-Stecker
- Widerstandmessung für Detektion von Einbruchversuchen
- Elektrisches Schloss für Verriegelung der nebenliegender Bauzauntür
- LED Bänder als Zustandsanzeige
- Sirene für Alarmierung
- Steuerung per App
- Alarmierungen per Push Benachrichtigung
- Beidseitige Anbindung von Zutrittskontrollen möglich
- Flexible Zaunanbindung
- Individuelle Pulverbeschichtung

V-Alert	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Linksversion	3BAL	225,0	1	S
Rechtsversion	3BAR	225,0	1	S



V-Barrier

ist eine elektrische Schranke für den Außenbereich und den intensiven Dauerbetrieb. Die robuste Konstruktion aus verzinktem Stahl ist auf einer mobilen Betonplattform mit Stellfüßen montiert und lässt sich flexibel einsetzen. Der Anschluss erfolgt über einen 230 V CEE-Stecker, der 24 V Antrieb ermöglicht eine schnelle Öffnung in 3,5 bis 6 Sekunden.

Die Schranke kann mit Zubehör wie Zutrittskontrollen, Induktionsschleifen oder Ampeln erweitert werden. Eine integrierte Lichtschranke sorgt für zusätzliche Sicherheit, während die automatische Schließung individuell einstellbar ist (standardmäßig 20 Sekunden). Zwei Handsender sind im Lieferumfang enthalten, zudem ist ein Handbetrieb per Schlüssel möglich. Eine individuelle Pulverbeschichtung rundet die Anpassungsmöglichkeiten ab.




V-Barrier-5 Maße: 1,20 x 6,50 x 1,54 m, Durchfahrtsbreite: 4750 mm	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
V-Barrier-5m (Pendelstütze - links)	3BBP5L	582,0	1	S
V-Barrier-5m (Pendelstütze - rechts)	3BBP5R	582,0	1	S
V-Barrier-5m (Auflagerpfosten - links)	3BBA5L	710,0	1	S
V-Barrier-5m (Auflagerpfosten - rechts)	3BBA5R	710,0	1	S
V-Barrier-7 Maße: 1,20 x 8,37 x 1,54 m, Durchfahrtsbreite: 6700 mm				
V-Barrier-7m (Pendelstütze - links)	3BBP7L	600,0	1	S
V-Barrier-7m (Pendelstütze - rechts)	3BBP7R	600,0	1	S
V-Barrier-7m (Auflagerpfosten - links)	3BBA7L	728,0	1	S
V-Barrier-7m (Auflagerpfosten - rechts)	3BBA7R	728,0	1	S

V-Fold-Steelplate

für den Außenbetrieb geeignet. Elektrisches Schnellfalttor, verzinkter Stahl, auf mobiler Stahplatte, Öffnungsweite: 5500 mm, Transportmaß: 6250 x 2000 x 2450 mm, Öffnungs-Schließzeit ~6,5 s, Anschluss per 230 V CEE-Stecker, 24 V Motoren für Intensivbetrieb, Erweiterbare Steuerung, Lichtschranke, LED-Rundunmleuchte, Kraftabschaltung, Bi-Folding Mechanismus, Auslieferung mit 2x Handsendern, flexible Zaunanbindung

V-Fold-Steelplate	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
V-Fold-Steelplate	3BFG5	1810,0	1	S

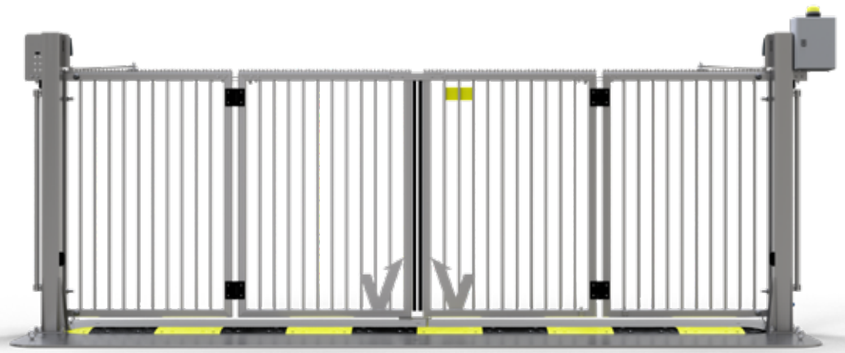



Betonleitwand Typ 20

für individuelle Absperrung von Baustellen und anderen Gefahrenzonen, wodurch der Straßenverkehr oder auch Fußgänger sicher geleitet werden, die einzelnen Elemente können endlos miteinander verbunden werden, sodass die Aufstellung in der Länge als eine stabile Einheit besonders guten Halt gewährleistet, die Betonleitwand kann auch in einem Winkel von bis zu 6° aufgestellt werden, sodass auch im leichten Kurvenbereich die Betonleitwände sicher aufgestellt werden können. Zusätzlich können die Elemente mit eingebauten Reflektoren geliefert werden, sodass der Verkehr frühzeitg auf eine Leiteinrichtung aufmerksam gemacht wird. Die Betonleitwand ist für den Stapler und Kraneinsatz geeignet, zusätzlich können die Elemente bei der Aufstellung mit Schrauben oder Erdnägel gesichert werden, Maße: 2200 x 680 x 905 mm

i Zertifiziert mit Verbindungselement (3F200-1) nach ISO 22343-1:2023

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Beton	3F200	1500,0	1	S·
RAL 9005	3F200-9005	1500,0	1	S



Betonleitwand Anfangs- und Endstück

das Anfangs- und Endstück der Betonleitwand Typ 20 ermöglicht einen sicheren und stabilen Startpunkt für Absperrungen an Baustellen oder Gefahrenzonen. Es kann mit weiteren Elementen verbunden und für Stapler- oder Kraneinsatz genutzt werden.
Maße: 1310 x 680 x 905 mm

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Beton	3F200-AE	750,0	1	S·
RAL 9005	3F200-AE-9005	750,0	1	S



Betonleitwand Winkelstück

das Winkelstück der Betonleitwand Typ 20 sorgt für flexible Absperrungen in Kurvenbereichen. Es ermöglicht eine Aufstellung mit einem Winkel von bis zu 45° und lässt sich stabil mit anderen Elementen verbinden. Maße: 915 x 630 x 905 mm

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Beton	3F200-W	475,0	1	S·
RAL 9005	3F200-W-9005	475,0	1	S

i Individuelle Lackierung in RAL-Farbtönen auf Anfrage möglich.



Verbindungselement für Betonleitwand Typ 20

aus Stahl verzinkt, zur sicheren Verbindung der einzelnen Betonleitwände, einfache Montage ohne Werkzeug

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt	3F200-1	10,6	1	A·
verzinkt, 22,5° Winkel	3F200-1-225	10,6	1	A·
verzinkt, 45° Winkel	3F200-1-450	10,6	1	A·



Sicherungsbolzen für Betonleitwand Typ 20

für Betonleitwand Typ 20 damit Mobilzäune unverlierbar mit der Betonleitwand montiert werden können

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt	3F200-2	0,6	1	A·

i

Betonleitwand Werbeschild

Große Werbefläche zur Anbringung von individuellen Kundenlogos bis zu 4 Farben bedruckt, Maße: 590 x 140 x 3 mm

Art.-Nr.	kg	VPE
ASV-605	0,5	24
ASV-Logo	0,5	24

Verkehrssicherung
Verkehrswegebau
Mobilzaun
Schalung
Bau- Schutzgerüste
Lager - Transport
Baustelleneinrichtung
Barrierefreie Baustelle



Betonleitwand SET1

bestehend aus:
1 x Betonleitwand (Art.-Nr. 3F200)
1 x Mobilzaun
1 x Verbindungselement (Art.-Nr. 3F200-1)
2 x Sicherungsbolzen (Art.-Nr. 3F200-2)

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
inkl. Mobilzaun **„Standard“**	3F200-SET1S	1522,7	1	S·
inkl. Mobilzaun **„Profi“**	3F200-SET1P	1522,7	1	S·



Betonleitwand SET2

bestehend aus:
1 x Betonleitwand (Art.-Nr. 3F200)
1 x Verbindungselement (Art.-Nr. 3F200-1)
1 x Absperrschrankengitter

Absperrschrankengitter „NOX“	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
ohne Lampenadapter	3F200-SET2-4K	1522,0	1	S·
mit Lampenadapter	3F200-SET2-4KA	1522,0	1	S·
Absperrschrankengitter „NOX Light“				
ohne Lampenadapter	3F200-SET2-5K	1521,0	1	S·
mit Lampenadapter	3F200-SET2-5KA	1521,5	1	S·




Betonleitwand SET3

bestehend aus:
1 x Betonleitwand (Art.-Nr. 3F200)
1 x Verbindungselement (Art.-Nr. 3F200-1)
1 x Rohrbügel
2 x Bodenhülse (Art.-Nr. X470_60X02)
2 x Sicherungsbolzen (Art.-Nr. 3F200-2)




Rohrbügel mit Querholm	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt, (Art.-Nr. 465-64)	3F200-SET3-6	1534,0	1	S·
verzinkt + beschichtet (Art.-Nr. 465-64B)	3F200-SET3-6B	1534,0	1	S·
Rohrbügel ohne Querholm				
verzinkt, (Art.-Nr. 465-54)	3F200-SET3-5	1524,0	1	S·
verzinkt + beschichtet (Art.-Nr. 465-54B)	3F200-SET3-5B	1524,0	1	S·



Hochsicherheitszaun Typ Captus, breit

bietet maximale Sicherheit durch seine robuste Konstruktion aus Vierkantrohren und engmaschiger Zaunmatte, Maschenweite 40 x 40 mm, Drahtstärke 4,0 mm, für die Installation auf Betonleitwand 3F200, die verzinkte und rot pulverbeschichtete Oberfläche sorgt für Witterungsbeständigkeit und eine ansprechende Optik, zusätzlichen Übersteigschutz bieten die Zacken am oberen Ende, ideal für den Einsatz in sicherheitssensiblen Orten, Maße: 2,40 x 2,20 m

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt, rot beschichtet	3B2422-HS	64,0	1	D



Hochsicherheitszaun Typ Captus, schmal

überzeugt durch seine kompakte Bauweise aus Vierkantrohren und einer mittig integrierten Zaunmatte, für die Installation auf Betonleitwand 3F200-W, verzinkt und rot pulverbeschichtet, bietet er zuverlässigen Schutz und eine langlebige Qualität, vorgebohrte Löcher für Stracheldrahthalter als zusätzlichen Übersteigschutz,
Maße: 2,40 x 0,70 m

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt, rot beschichtet	3B2407-HS	33,0	1	D



Hochsicherheitszaun Typ Captus mit Holzfüllung, breit

bietet durch seine robuste Konstruktion hohe Sicherheit bei sicherheitssensiblen Baustellen und Grundstücken. Für die Installation auf Betonleitwand 3F200, Rahmen aus Vierkantrohr, verzinkt und rot pulverbeschichtet, obere Zacken als zusätzlicher Übersteigschutz, vorgebohrte Löcher am oberen Ende für die Installation eines Stacheldrahthalters, Innenleben mit kesseldruckimprägnierten Holzpanelen, Maße: 2,40 m x 2,20 m

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt, rot beschichtet, Holz	3B2422-HSH	110,0	1	D



Hochsicherheitszaun Typ Captus mit Holzfüllung, schmal

bietet durch seine robuste Konstruktion maximale Sicherheit bei sicherheitssensiblen Baustellen und Grundstücken, für die Installation auf Betonleitwand 3F200-W, Rahmen aus Vierkantrohr, verzinkt und rot pulverbeschichtet obere Zacken als zusätzlicher Übersteigschutz, vorgebohrte Löcher am oberen Ende für die Installation eines Stacheldrahthalters, Innenleben mit kesseldruckimprägnierten Holzpanelen,
Maße: 2,40 m x 0,70 m

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt, rot beschichtet, Holz	3B2407-HSH	45,0	1	D



Übersteigschutz

in Y-Form, durch schräge Schlitze im Vierkantrohr können die Stacheldrähte ohne weitere Befestigungen angebracht werden, vorgerichtet für Stacheldrahtspanner, kompatibel nur mit Schake-Sicherheitszäunen

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt	3B156-2	3,0	10	A



Stacheldrahtspanner

robuster Spanner für die zuverlässige und einfache Spannung von Stacheldraht

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt	3B156-DS	0,1	10	A



Hochsicherheitszaun SET4 Typ Captus

bestehend aus:
1 x Betonleitwand (Art.-Nr. 3F200)
1 x Hochsicherheitszaun (Art.-Nr. 3B2422-HS)

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
SET	3F200-SET4-HS	1564,0	1	S

Hochsicherheitszaun SET4 Typ Captus mit Holzfüllung

bestehend aus:
1 x Betonleitwand (Art.-Nr. 3F200)
1 x Hochsicherheitszaun (Art.-Nr. 3B2422-HSH)

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
SET	3F200-SET4-HSH	1610,0	1	S



Hochsicherheitszaun - Winkel SET4 Typ Captus

bestehend aus:
1 x Betonleitwand (Art.-Nr. 3F200-W)
1 x Hochsicherheitszaun (Art.-Nr. 3B2407-HS)

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
SET	3F200-W-SET4-HS	508,0	1	S

Hochsicherheitszaun - Winkel SET4 Typ Captus mit Holzfüllung

bestehend aus:
1 x Betonleitwand (Art.-Nr. 3F200-W)
1 x Hochsicherheitszaun (Art.-Nr. 3B2407-HSH)

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
SET	3F200-W-SET4-HSH	520,0	1	S






Betonleitschwelle

zur Trennung von Verkehrsflächen und Arbeitsbereichen, sowohl für Staplerverkehr als auch für Kranbetrieb geeignet, durch die Unterfahrhöhe von 100 mm und den 2 Gewindehülsen M20 zum Einschrauben von Kranhaken, Befestigungsklemmen u.ä., lässt sich durch die Arretierung standsicher stapeln, durch abgeschrägte Enden Aufstellwinkel zum nächsten Element im Winkel bis zu 45° möglich, passend für unsere 3B2035er und 3B2036er sowie 3B1235er und 3B1236 Bauzäune sowie weitere Zäune in den Längen 3420 - 3470 mm, Standrohre Ø 40 - Ø 43 mm, Anbringung von Logoplatte in den Maßen 590 mm x 140 mm möglich, Maße: 3480 x 350 x 380 mm

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Beton	3F1035	675,0	1	S·

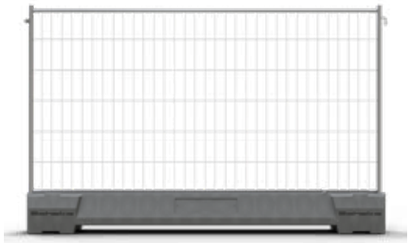




Betonleitschwelle SET1

bestehend aus:
1 x Betonleitschwelle (Art.-Nr. 3F1035)
1 x Mobilzaun 2,00 x 3,50 m


Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
inkl. Mobilzaun **„Light“**	3F1035-SET1L	688,0	1	S·
inkl. Mobilzaun **„Standard“**	3F1035-SET1S	691,0	1	S·
inkl. Mobilzaun **„Profi“** mit Haken und Ösen	3F1035-SET1P	695,0	1	S·

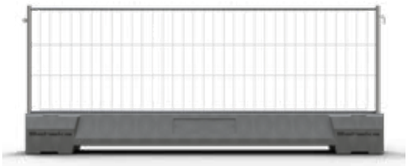

Betonleitschwelle SET2

bestehend aus:
1 x Betonleitschwelle (Art.-Nr. 3F1035)
1 x Mobilzaun 1,20 x 3,50 m

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
inkl. Mobilzaun **„Standard“**	3F1035-SET2S	685,5	1	S·
inkl. Mobilzaun **„Profi“** mit Haken und Ösen	3F1035-SET2P	689,5	1	S·



Bauzaunklemme

zur Befestigung von Bauzäunen auf den Betonleitschwellen 3F1035 und 3F200 inkl. Schraube und Unterlegscheibe.


Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt	3BZK35	0,8	1	A·



Betonleitschwelle SET3

bestehend aus:
1 x Betonleitschwelle (Art.-Nr. 3F1035)
1 x Holzbauzaun 1,62 x 3,37 m (Art.-Nr. 3B166)
2 x seiteitliche Aufstellpfosten (rechts/links)
Gesamthöhe ca. 2,00 m

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
SET	3F1035-SET3	730,0	1	S·

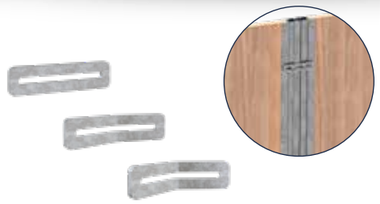

Verbinder für Hochsicherheits- und Holzbauzaun

zur sicheren Verbindung einzelner Zaunelemente, verzinkt

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Gerade	3VBH	0,6	1	A·
Winkel: 22,5°	3VBH-225	0,6	1	A·
Winkel: 45°	3VBH-450	0,6	1	A·

Außenansicht



Innenansicht




Holzbauzaun

aus handelsüblichem 20 mm starkem kesseldruckimprägnierten Massivholz, mit Querverbindern kann dieser zu einer Konstruktion vernagelt werden, Maße: 1620 x 3370 x 40mm

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt	3B166	55,0	1	D·







Verkehrsleitschwelle mit Betonfuß

robuste, mobile Sicherheitsabsperrung aus feuerverzinktem Stahl zur sicheren Absicherung von Arbeitsbereichen, Baustellen, Verkehrsflächen und Gefahrenzonen sowie zur Sperrung von Zufahrten und Wegen. Eventabsicherung und temporären Verkehrsführung. Der schwere Ballastfuß sorgt für eine hohe Standfestigkeit, während die Konstruktion einen schnellen Auf- und Abbau ermöglicht. Integrierte reflektierende Folien gewährleisten eine optimale Sichtbarkeit bei Tag und Nacht. Durch die Verbindbarkeit der Elemente – auch im Winkel (bis 60°) – lassen sich flexible und stabile Absperrungen realisieren.

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
ohne Folie	3F1036	660,0	1	S·
mit Folie rot/weiß RA2/B	3F1036-G2	675,0	1	S·
mit Folie rot/Gelb RA2/B	3F1036-GSK2	675,0	1	S·





Holzbauzauntor mit robuster Stahlrahmenkonstruktion

zweiflügelig, Öffnungsweite: ca. 4,50 m, inkl. Pfosten, abschließbar mit Vorhangschloss, auf der Innenseite mit komfortablen und großen Öffnungs- und Schließgriffen. Durch die äußerst stabile Rahmenkonstruktion aus 50 x 50 x 3 mm Vierkantrohr wird eine hohe Stabilität erreicht. Das Torelement wird durch Augenschrauben an den 80 x 80 x 3 mm Pfosten fixiert. Der Ständer erreicht einen Öffnungswinkel von über 90 Grad und die 16 mm breite Feststellvorrichtung kann in den Boden eingebracht werden.

Einzelteile Holzbauzauntor:
2 x Pfosten (links/rechts)
2 x Torflügelelement (links/rechts)
1 x Vorhangschloss



2 x Torflügelelement



2 x Pfosten



1 x Vorhangschloss

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Holzbauzauntor - Höhe: 2,00 m	3B161T	330,5	1	D·
Holzbauzauntor - Höhe: 2,50 m	3B161T25	450,0	1	D



3B162T

Holzbauzauntür mit Standardschloss und Klinke

aus einer stabilen Stahlrahmenkonstruktion verschweißt mit einer stabilen kesseldruck-imprägnierten Holzfüllung. Diese bietet einen perfekten Sicht- und Durchgreifschutz. Durch die große Durchgangshöhe von 2,135 m können auch groß gewachsene Personen mit Baustellenschutzhelm die Tür ohne sich zu bücken passieren. Die Tür kann in 2 Richtungen aufgestellt werden. Durch die praktischen Kranlaschen lässt sich die Tür kranen.

Durchgangshöhe: 2135 mm
Gesamthöhe: 2250 mm
Durchgangsbreite: 1100 mm
Gesamtbreite: 1200 mm



Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Holzbauzauntür	3B162T	75,0	1	B·

Außenansicht



Innenansicht

Holzbauzaun

aus handelsüblichem 20 mm starkem kesseldruckimprägnierten Massivholz, mit Quer-verbindern kann dieser zu einer Konstruktion vernagelt werden, Abmaße: 2,50 x 2,00 m

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Holz	3B165	50,0	20	C·



Holzbauzaun doppelwandig

aus handelsüblichem 20 mm starkem Massivholz, doppelwandig, die der Holz-Konstruktion eine gute Stabilität geben. Das Element kann in zwei Richtungen aufgestellt werden.

- Aufzustellen in Bauzaunständer Art Nr.3B160 für 2,00 m oder 2,50 m Höhe möglich in Verbindung mit Art Nr. 3B160-1 bzw. 3B160-2
- Ausführung: kesseldruckimprägniert

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Holz	3B165D	100,0	20	C



Holzbauzaunständer

für Wandelemente bis ca. 40 mm Stärke, durch einfaches Einsetzen der Wandelemente in die unten angeschweißte U-Schiene wird das Wandelement gegen Verrutschen gehalten, zusätzlich kann das Wandelement in der Mitte durch Nägel oder Schrauben befestigt werden, der Ständer ist mit Ballastgewichten (z.B. Betonfüße Art.-Nr. 3F100) zu sichern,
Höhe: 1815 mm

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt	3B160	12,5	20	B·



Oberteil

durch einfaches Einstecken des Oberteils in den Holzbauzaunständer Art.-Nr. 3B160 wird der Holzbauzaun (Wandelement) oben fixiert

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt, 490 mm	3B160-1	4,0	20	A·



Eck-Holzbauzaunständer

für Wandelemente bis ca. 40 mm Stärke, durch einfaches Einsetzen der Wandelemente in die unten angeschweißte U-Schiene werden die Wandelemente im Eckverbund gegen Verrutschen gehalten, zusätzlich können die Wandelemente in der Mitte durch Nägel oder Schrauben befestigt werden, der Ständer ist mit Ballastgewichten (z.B. Betonfüße Art.-Nr. 3F100) zu sichern, Höhe: 1815 mm

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt, 90°	3B160-E	14,5	5	B·



Eck-Oberteil

durch einfaches Einstecken des Oberteils in den Holzbauzaunständer Art.-Nr. 3B160-E wird der Holzbauzaun (Wandelement) oben fixiert

Eck-Oberteil	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt, 490 mm, 90°	3B160-E1	3,0	5	A·



Holzbauzaunständer mit verstellbaren Winkeln

für Wandelemente bis ca. 40 mm Stärke, durch einfaches Einsetzen der Wandelemente in die unten angebrachten U-Schienen werden die Wandelemente im Verbund gegen Verrutschen gehalten, der Ständer ist mit Ballastgewichten (z.B. Betonfüße Art.-Nr. 3F100) zu sichern, inkl. Oberteil.
Für Aufbauhöhe: 2000 mm, Gesamthöhe: 2210 mm

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt	3B160-EE	22,0	5	B·



Holzbauzaunständer Typ Light für 2,00 m + 2,50 m

Holzbauzaunständer für Wandelemente bis 40 mm, durch einfaches Einsetzen der Wandelemente in die unten und oben angeschweißten U-Schienen, wird der Holzzaun senkrecht aufgestellt. Die Verschraubung der Holzelemente mit den U-Schienen dient zur sicheren und dauerhaften Aufstellung. Der Ständer ist mit Ballastgewichten (z.B. Betonfüße Art Nr. 3F100) zu sichern. Für Aufbauhöhen: 2000 + 2500 mm

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt	3B161	25,5	5	B·



3B160

Oberteil für 2,50 m Höhe

Aufzustellen mit Holzbauzaunständer (Art.-Nr. 3B160)

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt, 1000 mm	3B160-2	5,7	20	A·



3B160-E

Eck-Oberteil für 2,50 m Höhe

Aufzustellen mit Eck-Holzbauzaunständer (Art.-Nr. 3B160-E)

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt, 1000 mm, 90°	3B160-E2	4,1	20	B·



Holzbauzaun 1,00 m Höhe



Holzbauzaunständer Typ Light für 1,00 m Holz-Brüstungselement

Holzbauzaunständer für Wandelemente bis 40 mm, durch einfaches Einsetzen der Wandelemente in die unten und oben angeschweißten U-Schienen, wird der Holzzaun senkrecht aufgestellt. Die Verschraubung der Holzelemente mit den U-Schienen dient zur sicheren und dauerhaften Aufstellung. Der Ständer ist mit Ballastgewichten (z.B. Betonfüße Art.-Nr. 3F100) zu sichern. Für Aufbauhöhen: 1,00 m

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt	3B162	16,4	5	B







Außenansicht

Holz-Brüstungselement 1,00 m x 2,00 m

aus handelsüblichem 20 mm starkem Massivholz, mit aufgenagelten Querverbinder, die der Holz-Konstruktion eine gute Stabilität geben, anzubringen in Fußgängertunnel, Ausführung: Kesseldruck imprägniert,
Anwendung für gerade Elemente


Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Holz	3B165-10	20,0	1	C



Absperrgitter Typ D

zum vielseitigen Einsatz, zum Absperren und Sichern von Veranstaltungs-bereichen, feuerverzinkte Stahlkonstruktion aus Ø 33,7 mm Rundrohr verschweißt, seitlich am Gestell sind Haken und Verbindungsösen angeschweißt, die ein Verbinden mehrerer Elemente ermöglichen, zwei Füße aus gebogenem Rundrohr sorgen für eine standfeste Positionierung des Gitters, Gesamthöhe: 1,10 m, in verschiedenen Längenausführungen erhältlich, stabile senkrechte Stäbe aus Ø 16 mm Rundrohr sorgen für eine sichere Absperrung


Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Länge: 2,00 m, 14 Stäbe	419-001	16,5	25	B·
Länge: 2,50 m, 18 Stäbe	419-00	19,5	25	C·

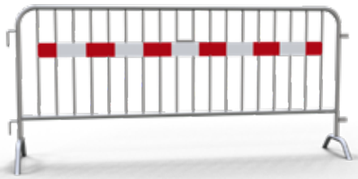

Absperrgitter Typ D mit Tastleiste

zum vielseitigen Einsatz, zum Absperren und Sichern von Veranstaltungs-bereichen, feuerverzinkte Stahlkonstruktion aus Ø 33,7 mm Rundrohr verschweißt, seitlich sind Haken und Verbindungsösen angeschweißt, die ein verbinden mehrerer Elemente ermöglichen, zwei Füße aus gebogenem Rundrohr sorgen für eine standfeste Positionierung des Gitters, Gesamthöhe: 1,10 m, in verschiedenen Längenausführungen erhältlich, stabile senkrechte Stäbe aus Ø 16 mm Rundrohr sorgen für eine sichere Absperrung, für eine sichere Kennzeichnung wird zusätzlich ein Blech eingenietet, das mit rot / weißer Folie Typ RA1/A beklebt ist

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Länge: 2,00 m, 14 Stäbe	419-011	17,5	10	B
Länge: 2,50 m, 18 Stäbe	419-010	20,5	10	C

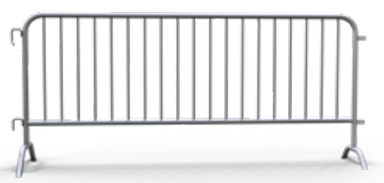

Absperrgitter Typ C

zum vielseitigen Einsatz, zum Absperren und Sichern von Veranstaltungs-bereichen, feuerverzinkte Stahlkonstruktion aus Ø 38 mm Rundrohr verschweißt, seitlich am Gestell sind Haken und Verbindungsösen angeschweißt, die ein Verbinden mehrerer Elemente ermöglichen, zwei Füße aus gebogenem Rundrohr sorgen für eine standfeste Positionierung des Gitters, Gesamthöhe: 1,10 m, stabile senkrechte Stäbe sorgen für eine sichere Absperrung




Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Länge: 2,50 m, 19 Stäbe	419-00S	21,3	25	C·
Länge: 1,25 m, 9 Stäbe	419-002S	13,0	25	B·



Absperrgitter rot beschichtet RAL 3000

aus Rundrohr Ø 25 mm, mit Blech für Kundenlogo,
mit reflektierenden weißen Folienstreifen

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Maße: 1500 x 1000 mm	419-001NF	6,5	10	C·



Absperrgitter Typ SE

zum vielseitigen Einsatz, zum Absperren und Sichern von Veranstaltungs-bereichen, feuerverzinkte Stahlkonstruktion aus Ø 33,7 mm Rundrohr verschweißt, seitlich am Gestell sind Haken und Verbindungsösen angeschweißt, die ein verbinden mehrerer Elemente ermöglichen, zwei herausnehmbare Füße aus Flachstahl ermöglichen die Positionierung des Gitters, Gesamthöhe: 1,10 m, in verschiedenen Längenausführungen erhältlich, stabile senkrechte Stäbe sorgen für eine sichere Absperrung, für eine sichere Kennzeichnung wird zusätzlich ein Blech eingenietet

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Länge: 2,00 m, 14 Stäbe Folie Typ RA1/A, rot/ weiß	419-001SE	20,0	25	B
Länge: 2,50 m, 18 Stäbe Folie Typ RA1/A, rot/ weiß	419-00SE	22,0	25	C
Länge: 2,00 m, 14 Stäbe Folie Typ RA1/A, rot/ gelb	419-001SESK	20,0	25	B
Länge: 2,50 m, 18 Stäbe Folie Typ RA1/A, rot/ gelb	419-00SESK	22,0	25	C
Länge: 2,00 m, 14 Stäbe Folie Typ RA2/B, rot/ gelb	419-001SESK2	20,0	25	B
Länge: 2,50 m, 18 Stäbe Folie Typ RA2/B, rot/ gelb	419-00SESK2	22,0	25	C



Absperrgitter Typ SE14

zum universellen Absperren und Sichern, inkl. Fuß auf jeder Seite (Art.-Nr. 206181), feuerverzinkte Stahlkonstruktion aus Ø 33,7 mm Rundrohr, zur Kennzeichnung inkl. eingenietetem, beklebten Blech mit Folie Typ RA2/B, rot / gelb, senkrechte Stäbe aus Ø 16 mm Rundrohr, mit 100 x 252 mm Fläche für Kundenlogo, Gesamthöhe: 1,40 m


Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Länge: 2,20 m, 16 Stäbe	419-00FSESK2-14	21,0	1	B



Fuß für Absperrgitter

inkl. Befestigungsmaterial für Ø 33,7 mm Rohre


Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Senkrecht, 1 Hülse	206181	2,0	10	A·
Diagonal, 1 Hülse	206181A	2,6	10	A
Senkrecht, 2 Hülsen	2061240	16,5	10	A

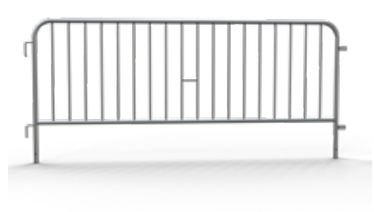

Gitterelement Typ „Basic“

aus Rundrohr Ø 33,7 mm mit Haken und Ösen Gesamthöhe ca. 1,10 m
zur Aufstellung mit Flach oder Schrägfuß, mit waagerechtem
Röhrchen als Tragegriff


Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Länge: 2,00 m, 14 Stäbe	206182	14,0	25	B·
Länge: 2,50 m, 18 Stäbe	206180	16,2	25	C·

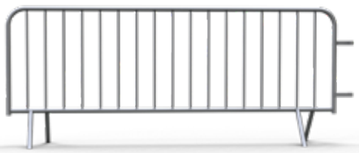

Absperrgitter Typ B

zum vielseitigen Einsatz, zum Absperren und Sichern von Veranstaltungsbereichen, feuerverzinkte Stahlkonstruktion aus Ø 33,7 mm Rundrohr verschweißt, seitlich am Gestell sind Verbindungsbügel angeschweißt, die ein verbinden mehrerer Elemente ermöglichen, mit zwei geraden Füßen, die für eine standfeste Positionierung des Gitters sorgen, Gesamthöhe: 1,03 m, in verschiedenen Längenausführungen erhältlich, stabile senkrechte Stäbe sorgen für eine sichere Absperrung

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Länge: 2,00 m, 14 Stäbe	419-001BE	16,0	25	B·
Länge: 2,50 m, 17 Stäbe	419-00BE	19,0	25	C·

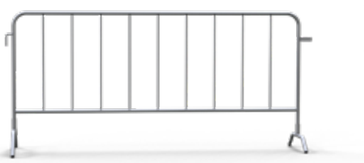

Absperrgitter Typ L

zum vielseitigen Einsatz, zum Absperren und Sichern von Veranstaltungsbereichen, feuerverzinkte Stahlkonstruktion aus Ø 26,9 mm Rundrohr verschweißt, seitlich am Gestell sind Haken und Verbindungsbügel angeschweißt, die ein verbinden mehrerer Elemente ermöglichen, mit zwei gebogenen Füßen, die für eine standfeste Positionierung des Gitters sorgen, Gesamthöhe: 1,10 m, Länge: 2,50 m, stabile senkrechte Stäbe sorgen für eine sichere Absperrung

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
feuerverzinkt, 9 Füllstäbe	419-00L	11,0	25	C·



Absperrgitter Typ E

aus Stahlrohr 25 mm, mit Rundeisenhaken und Verbindungsbügeln aus Flacheisen, mit vier angeschweißten Füßen, 18 Füllstäbe aus Rundrohr 13 mm, mit Tragegriff, Höhe: 1,10 m, Länge 2,50 m, Unterfahrhöhe: 150 mm

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
feuerverzinkt, 18 Füllstäbe	419.00E	13,8	25	C·



Absperrgitter Typ U

feuerverzinkt, aus stabilem Stahlrohr Ø 33,7 mm, mit Rundeisenhaken 13 mm und Verbindungsbügeln aus Flacheisen, mit zwei angeschweißten Füßen, Höhe: 1,10 m, Länge 2,50 m, Unterfahrhöhe: 200 m

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
feuerverzinkt, 18 Füllstäbe	419-00-U200	20,6	25	C·



Tor für Absperrgitter

Torelement für Absperrgitter Typ D, zur Befestigung mit Haken und Ösen an Standard-Gitterelement, inkl. Laufrolle und Verbindungsglied mit Vorhangschloss, Breite ca. 1,0 m, Höhe ca. 1,1 m, Ausführung: verzinkt

bestehend aus:
1 x Torelement einzeln, feuerverzinkt (Art.-Nr. 419_00T_E)
1 x Fuß für Absperrgitter, feuerverzinkt (Art.-Nr. 206181_E)
1 x Laufrolle aus Gummi (Art.-Nr. 3R117)
1 x Vorhangschloss (Art.-Nr. E1VHB-L63)


Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
feuerverzinkt	419-00T	12,6	1	B



Absperrgittertor

Stahlrohrrahmen 2000 x 1293 mm mit Bodenblech zur Stabilisierung links und rechts ein Gitter mit Flachfuß (625 mm lang), Gitter kann für platzsparenden Transport und Lagerung nach Innen in den Rahmen geklappt werden mit Verbinder auf beiden Seiten zum Befestigen an Gitterelement, Gesamtlänge bei Anwendung: 2350 mm, Gesamthöhe: 2050 mm

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
feuerverzinkt	419-00T2	38,0	25	C

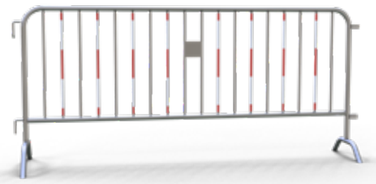

Absperrgitter Typ N verzinkt mit Folienstreifen

aus stabilem Stahlrohr 33,7 mm, mit Rundeisenhaken 13mm und Verbindungsbügeln aus Flacheisen, mit reflektierenden Folienstreifen auf jedem zweitem Holm, mit zwei angeschweißten Füßen, 18 Füllstäbe Höhe: 1,10 m, Länge 2,50 m, mit Platz für Kundenlogo (55 x 100 mm)


Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
feuerverzinkt, mit Folienstreifen	419-00N-A	20,5	25	C



Absperrgitter Typ S verzinkt, beschichtet mit Folienstreifen

aus stabilem Stahlrohr 38 mm, mit Verbindungshaken aus Flacheisen, mit zwei angeschweißten Füßen, 19 Füllstäbe, Höhe: 1,10 m, Länge 2,50 m Ausführung: beschichtet RAL 3020 mit 9 weiss refklektierenden Leuchtstreifen (55 x 285 mm)

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
feuerverzinkt, beschichtet mit Folienstreifen	419-00SB	20,8	25	C

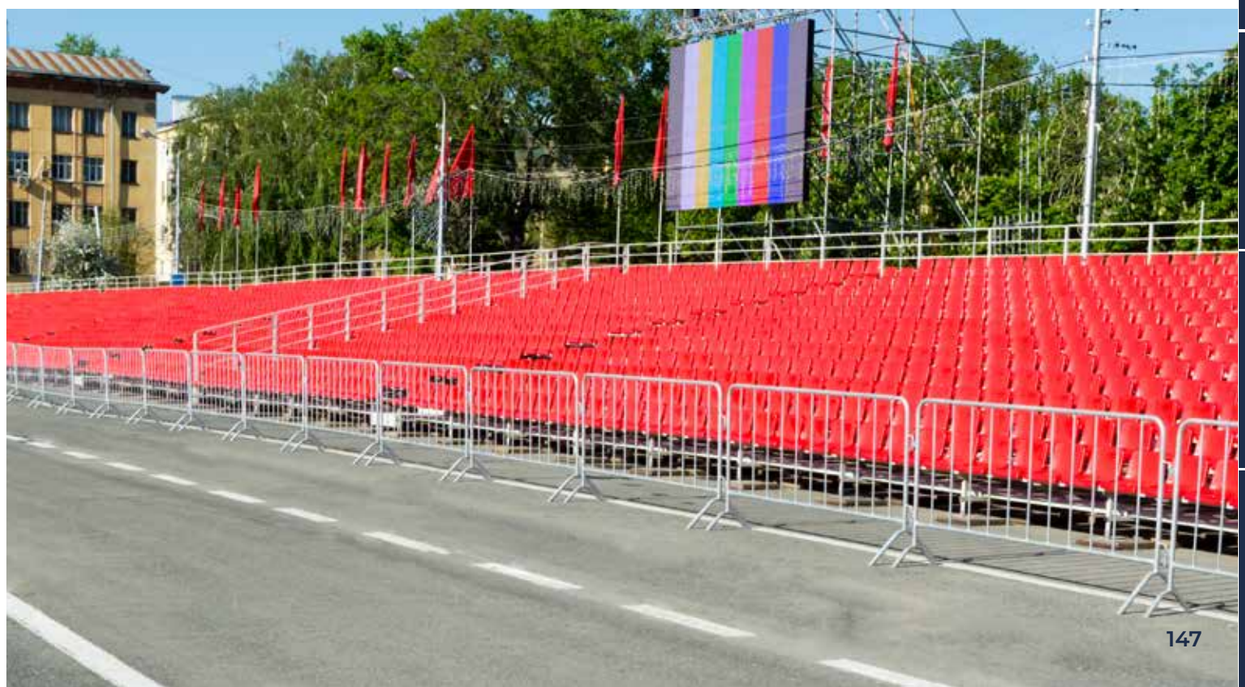



Absperrgitter SET BE35

bestehend aus:
35 x Absperrgitter 2,50 x 1,10 m, verzinkt (Art.-Nr. 419.00BE)
1 x Stapelpalette (Art.-Nr. 419.02)
1 x Zurrgurt 1-tlg. mit Ratsche (Art.-Nr. 50352-6)

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
SET	419-00BE-SET35	800,0	1	C·



Absperrgitter SET E50

bestehend aus:
50 x Absperrgitter 2,50 x 1,10 m, verzinkt (Art.-Nr. 419.00E)
1 x Stapelpalette (Art.-Nr. 419.02)
1 x Zurrgurt 1-tlg. mit Ratsche (Art.-Nr. 50352-6)

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
SET	419-00E-SET50	825,0	1	C·



Traverse für Absperrgitter

Art.-Nr. 419.00BE 35 Stk. oder 419.00E 50 Stk.
auch in Kombination zu Bestücken. Absperrgitter werden durch zwei Zurrgurte auf der Traverse gesichert.

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt	419-02	135,0	1	C·



Stapelpalette

speziell für Abspergitter, Standrohre und Querholme aus 50 x 50 mm Vierkantrohr gefertigt, senkrechte Holme herausnehmbar, verzinkt

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
für stehende Lagerung Füllmaße: 900 x 800 x 850 mm	419S-5	45,0	1	B·
für flache Lagerung Füllmaße: 900 x 955 x 690 mm	419F-5	44,0	1	B·
für stehende Lagerung Füllmaße: 900 x 800 x 960 mm	419E-5	45,0	1	B·



Absperrgitter SET S

bestehend aus:
Absperrgitter
1 x Stapelpalette (Art.-Nr. 419S-5)
2 x Zurrgurt 1-tlg. mit Ratsche (Art.-Nr. 50352-6)

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
inkl. 23 x Absperrgitter 419.001	419-001-SETS	436,0	1	C·
inkl. 23 x Absperrgitter 419.00	419-00-SETS	505,0	1	C·
inkl. 23 x Absperrgitter 419.011	419-011-SETS	460,0	1	C
inkl. 23 x Absperrgitter 419.010	419-010-SETS	528,0	1	C
inkl. 20 x Absperrgitter 419.00S	419-00S-SETS	483,0	1	C·
inkl. 21 x Absperrgitter 419.00SE	419-00SE-SETS	520,0	1	C·
inkl. 23 x Absperrgitter 206182	206182-SETS	380,5	1	C·
inkl. 23 x Absperrgitter 206180	206180-SETS	430,0	1	C·
inkl. 17 x Absperrgitter 419.001BE	419-001BE-SETS	330,0	1	C·
inkl. 17 x Absperrgitter 419.00BE	419-00BE-SETS	380,0	1	C·
inkl. 26 x Absperrgitter 419.00L	419-00L-SETS	344,5	1	C·



Absperrgitter SET F

bestehend aus:
Absperrgitter
1 x Stapelpalette (Art.-Nr. 419F-5)
2 x Zurrgurt 1-tlg. mit Ratsche (Art.-Nr. 50352-6)


Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
inkl. 18 x Absperrgitter 419.001	419-001-SETF	360,0	1	C·
inkl. 20 x Absperrgitter 419.00	419-00-SETF	452,0	1	C·
inkl. 18 x Absperrgitter 419.011	419-011-SETF	378,0	1	C
inkl. 20 x Absperrgitter 419.010	419-010-SETF	473,0	1	C
inkl. 16 x Absperrgitter 419.00S	419-00S-SETF	403,0	1	C·
inkl. 16 x Absperrgitter 419.00E	419-00E-SETF	283,0	1	C·
inkl. 19 x Absperrgitter 206182	206182-SETF	329,5	1	C·
inkl. 19 x Absperrgitter 206180	206180-SETF	370,0	1	C·
inkl. 18 x Absperrgitter 419.00-U200	419-00-U200-SETF	434,5	1	C·
inkl. 21 x Absperrgitter 419.00L	419-00L-SETF	294,5	1	C·



Absperrgitter SET E

bestehend aus:
Absperrgitter
1 x Stapelpalette (Art.-Nr. 419E-5)
2 x Zurrgurt 1-tlg. mit Ratsche (Art.-Nr. 50352-6)

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
inkl. 20 x Absperrgitter 419.00E	419-00E-SETE	334,5	1	C·
inkl. 23 x Absperrgitter 419.00-U200	419-00-U200-SETE	532,5	1	C·

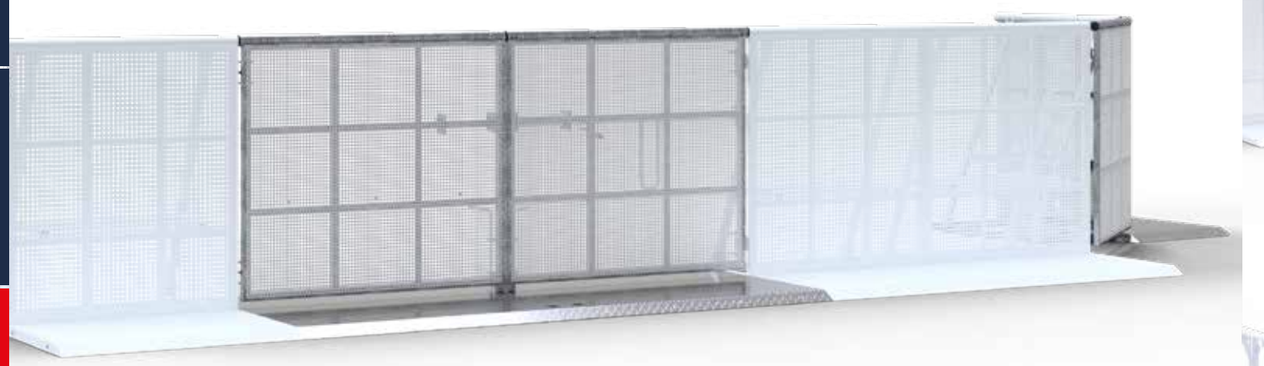



Bühnengitter

Bühnengitter um Sicherheit und Ordnung im Zuschauerbereich bei Veranstaltungen zu gewährleisten, einzelne Elemente können endlos miteinander verschraubt werden, kombinierbar mit Fluchttor und Kurvenelementen, mit erhöhter, langer Auftrittsplatte für das Ordnerpersonal auf der Rückseite, zusammenklappbar für den platzsparenden Transport. Maße: 1000 x 1250 x 1200 mm

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt	419-030	63,0	1	B·



Kurven-Element

das Kurvenelement sorgt für flexible Absperrungen in Kurvenbereichen, maximale Flexibilität im Aufbau, es ermöglicht eine stufenlose Aufstellung von Winkeln für 90°, Durchführungen von Kabeln und aufwendige Bühnenverläufe.
Maße: 1000 x 1130 mm

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt	419-030W	20,0	1	B·



Fluchttor

stabile Stahlkonstruktion, nahtlose Montage an das Bühnengitter, mit zwei Flügeltüren, besonders platzsparend beim Transport und Lagerung, mit Bodenverriegelung und zusätzliche Verriegelungsmöglichkeit mit einem Quer-Rohr, Durchgangsbreite einflüglig: ca. 1200 mm, zweiflüglig: ca. 2350 mm

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt	419-030T	140,0	1	B·



Rampe

zum Montieren an die Bühnengitter, für die Vermeidung von Stolperkanten beim Einbau von Kurven-Elementen, Maße: 800 x 140 x 45 mm

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt	419-030R	5,0	1	A·



Palette für Bühnengitter

für Lagerung und Transport von 10 zusammengeklappten Bühnengittern, aus 60 x 60 mm Vierkantrohr, mit herausnehmbaren Standholmen zum einfachen Be- und Entladen der Palette, stapelbar, mit Ösen für Zurrgurtbefestigung.
Maße: 1395 x 1140 x 1380 mm

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt	50197	70,0	1	B·



Bühnengitter SET

bestehend aus:
10 x Bühnengitter Grundelement (Art.-Nr. 419.030)
1 x Palette für Bühnengitter (Art.-Nr. 50197)


Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt	419-030-SET	700,0	1	B·



Polizeigitter Typ L

robustes Stahlgestell für den individuellen Einsatz, aus Ø 33,0 mm
Rundrohr verschweißt, die starre Ausführung ermöglicht einen besonders schnellen Aufbau, seitlich am Gestell sind Haken und Verbindungsbügel
angeschweißt, die ein Verbinden mehrerer Elemente ermöglichen.
Abmaße: Höhe: 1,10 m, Tiefe: 0,50 m, Länge: 2,10 m

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt	419-013	27,0	5	B·



Vierkantrohr-Stapelpalette für Polizeigitter Typ L

für den Transport sowie die Lagerung von 25 Polizeigittern
(Art.-Nr. 419.013) geeignet, allseitig befahrbar, die stabile Vierkantrohr-Rahmenkonstruktion sorgt für sichere Lagerung und einfache Bestückung und Entnahme der Polizeigitter.
Außenmaße: Länge: 2,2 m, Breite: 1,05 m, Höhe: 0,76 m

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt	50196	63,5	5	B·



Polizeigitter Typ U

robustes Stahlgestell für besondere Einsatzbedingungen, aus Ø 33,7 mm
Rundrohr verschweißt, seitlich am Gestell sind Haken und Verbindungsbügel angeschweißt, die ein Verbinden mehrerer Elemente ermöglichen, Fußteil ist klappbar und mit stabilem Gittereinsatz versehen.
Abmaße: Höhe: 1,10 m, Tiefe: 1,00 m, Länge: 2,20 m

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt	419-012	48,0	5	B·



Vierkantrohr-Stapelpalette für Polizeigitter Typ U

für den Transport sowie die Lagerung von 10 Polizeigittern (Art.-Nr. 419.012) geeignet, Grundkonstruktion aus Vierkantrohr 60 x 60 mm bzw. 60 x 40 mm verschweißt, zur Aufnahme der Polizeigitter sind Rohrstutzen aus Vierkantrohr 60 mm x 40 mm x 2 mm vorgesehen, die herausnehmbaren Holme sorgen für ein ergonomisches Be- und Entladen der Polizeigitter, bei der Lagerung der Stapelpaletten ohne Polizeigitter können die Holme in einer Aufnahme untergebracht werden, so dass die Stapelhöhe reduziert wird, lichte Maße: 1900 x 1900 mm, Länge der Holme: 1640 mm

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt	50195	94,0	5	B



Polizeigitter SET Typ L

bestehend aus:
25 x Polizeigitter Typ L (Art.-Nr. 419.013)
1 x Vierkantrohr-Stapelpalette für Polizeigitter Typ L (Art.-Nr. 50196)

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
SET	419-013-SET	683,0	1	B·



Polizeigitter SET Typ U

bestehend aus:
10 x Polizeigitter Typ U (Art.-Nr. 419.012)
1 x Vierkantrohr-Stapelpalette für Polizeigitter Typ U (Art.-Nr. 50195)

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt	419-012-SET	599,5	1	B





Schalung

Mit Vertrauen bauen und auf erstklassige Schalungslösungen setzen!
Hochwertige Qualität sorgt für überzeugende Ergebnisse -
Gemeinsam Bauprojekte erfolgreich umsetzen.










Schalungsstützen · Schalungsplatten · Holzschalungsträger · Schalungszubehör
Schrägstützen · Schragstützen- und Richtstreben Sets · Richtstreben · Betonsilos
· Fensterstützen · Kanthölzer / Mörtelwannen

GEMEINSAM
BEGEISTERN







Euro Schalungsstütze der Klasse A

die bewährte Deckenstütze für den klassischen Hochbau, eine Handquetsch-sicherung sowie eine Ausfallsicherung sorgen für das sicheres Arbeiten an der Baustelle, unsere Euro-Schalungsstützen entsprechen den aktuellen Anforderungen des gültigen Regelwerks DIN EN 1065 für „freie“ Baustützen, durch einen an der Stütze aufgebrachten Aufkleber kann der Verstellbereich im Stützenschloss gut eingesehen werden, die zulässigen Tragkräfte sind abhängig von den Auszugslängen der Schalungsstütze, siehe Tabelle Seite 159

lackiert, mit Innengewinde		Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
A25	Auszugslänge: 1,58 m - 2,50 m	11729	11,5	50	B·
A30	Auszugslänge: 1,89 m - 3,00 m	11730	12,5	50	B·
A35	Auszugslänge: 2,05 m - 3,50 m	11731	14,0	50	B·
A40	Auszugslänge: 2,40 m - 4,00 m	11732	14,0	50	C·

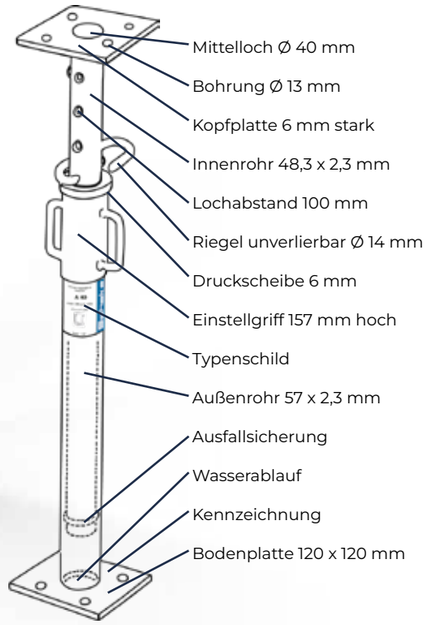




Alle Stützen sind mit Typenklasse und Belastungstabelle gekennzeichnet.



Die Höhe des Einstellgriffs kann durch eine Skala optimal abgelesen werden.




Prüfnummer im Fuß eingestanzt.



Der Einstellgriff, die Druckscheibe und der Riegel verzinkt.

Verkehrssicherung
Verkehrswegebau
Mobilzaun
Schalung
Bau- Schutzgerüste
Lager - Transport
Baustelleneinrichtung
Barrierefreie Baustelle

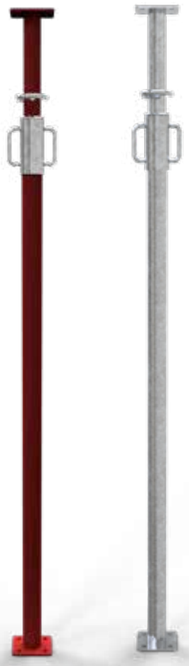

Euro Schalungsstütze der Klasse B

die bewährte Deckenstütze für den klassischen Hochbau, eine Handquetschsicherung sowie eine Ausfallsicherung sorgen für das sichere Arbeiten an der Baustelle, unsere Euro-Schalungsstützen entsprechen den aktuellen Anforderungen des gültigen Regelwerks DIN EN 1065 für „freie“ Baustützen, durch einen an der Stütze aufgebrachten Aufkleber kann der Verstellbereich im Stützenschloss gut eingesehen werden, die zulässigen Tragkräfte sind abhängig von den Auszugslängen der Schalungsstütze,
siehe Tabelle Seite 159

lackiert, mit Innengewinde		Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
B25	Auszugslänge: 1,58 - 2,50 m	117291	12,0	50	B·
B30	Auszugslänge: 1,89 - 3,00 m	117301	14,0	50	B·
B35	Auszugslänge: 2,10 - 3,50 m	117311	15,5	50	B·
B40	Auszugslänge: 2,40 - 4,00 m	117321	18,5	50	C·
verzinkt, mit Innengewinde					
B25	Auszugslänge: 1,58 - 2,50 m	117291IV	12,5	50	B·
B30	Auszugslänge: 1,89 - 3,00 m	117301IV	14,5	50	B·
B35	Auszugslänge: 2,10 - 3,50 m	117311IV	16,0	50	B·
B40	Auszugslänge: 2,40 - 4,00 m	117321IV	19,5	50	C·



Schalungsstützen SET

bestehend aus:
1 x Stapelpalette lackiert (Art.-Nr. 50150-0)
50 x Schalungsstütze B30 (Art.-Nr. 117301)


Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
SET	117301-SET50	729,0	1	B·




Schalungsstützen SET

bestehend aus:
1 x Stapelpalette lackiert (Art.- Nr. 50150-H35-0)
25 x Schalungsstütze B30 (Art.- Nr. 117301)

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
SET	117301-SET25	375,0	1	B

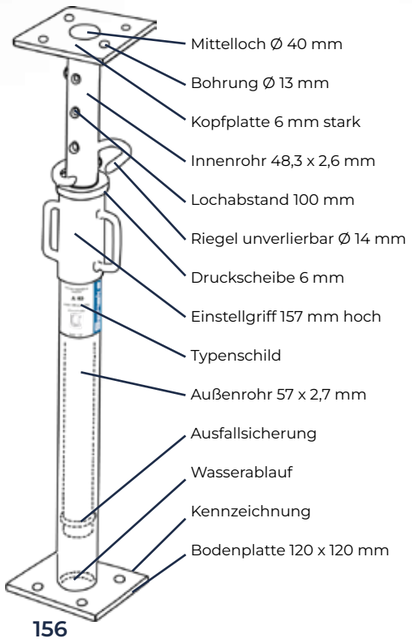

Art.-Nr. G-Haken	Art.-Nr. Deckenstütze	A25 lackiert, Innengewinde	A30 lackiert, Innengewinde	A35 lackiert, Innengewinde	A40 lackiert, Innengewinde	B25 lackiert, Innengewinde	B30 lackiert, Innengewinde	B35 lackiert, Innengewinde	B40 lackiert, Innengewinde	B25 verzinkt, Innengewinde	B30 verzinkt, Innengewinde	B35 verzinkt, Innengewinde	B40 verzinkt, Innengewinde	BD25 lackiert, Innengewinde	BD30 lackiert, Innengewinde	BD35 lackiert, Innengewinde	BD40 lackiert, Innengewinde	BD25 lackiert, Aussengewinde	BD30 lackiert, Aussengewinde	BD35 lackiert, Aussengewinde	BD40 lackiert, Aussengewinde	BD25 verzinkt, Aussengewinde	BD30 verzinkt, Aussengewinde	BD35 verzinkt, Aussengewinde	BD40 verzinkt, Aussengewinde	CE25 verzinkt, Aussengewinde	CE30 verzinkt, Aussengewinde	CE35 verzinkt, Aussengewinde	CE40 verzinkt, Aussengewinde	CE45 verzinkt, Aussengewinde	CE55 verzinkt, Aussengewinde	D55 verzinkt, Aussengewinde
	Art.-Nr. Deckenstütze	11729	11730	11731	11732	117291	117301	117311	117321	117291V	117301V	117311V	117321V	11829	11830	11831	11832	11829P	11830P	11831P	11832P	11829V/Z	11830V/Z	11831V/Z	11832V/Z	11929V	11930V	11931V	11932V	11933V	11934V	11634Z
Art.-Nr. G-Haken	205297	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																			
	205601													x	x	x	x															
	205775																	x				x				x	x					
	205749																		x	x	x		x	x	x							
	205752																											x	x	x		x
	205442																														x	

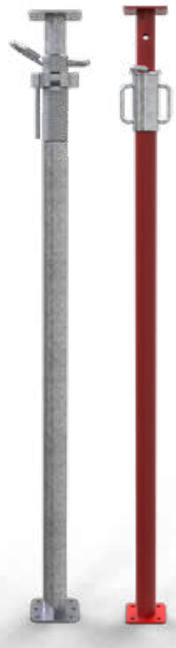

Euro Schalungsstütze der Klasse B/D

die bewährte Deckenstütze für den klassischen Hochbau, eine Handquetschsicherung sowie eine Ausfallsicherung sorgen für das sichere Arbeiten an der Baustelle, unsere Euro-Schalungsstützen entsprechen den aktuellen Anforderungen des gültigen Regelwerks DIN EN 1065 für „freie“ Baustützen, durch einen an der Stütze aufgebrachten Aufkleber kann der Verstellbereich im Stützenschloss gut eingesehen werden, die zulässigen Tragkräfte sind abhängig von den Auszugslängen der Schalungsstütze,
siehe Tabelle Seite 159

lackiert, mit Innengewinde		Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
B/D25	Auszugslänge: 1,56 - 2,50 m	11829	12,5	72	B·
B/D30	Auszugslänge: 1,89 - 3,00 m	11830	14,5	72	B·
B/D35	Auszugslänge: 2,10 - 3,50 m	11831	16,0	63	B·
B/D40	Auszugslänge: 2,40 - 4,00 m	11832	21,0	63	C·
lackiert, mit Außengewinde, einfaches und schnelles Handling durch 3-gängiges Gewinde					
B/D25	Auszugslänge: 1,56 - 2,50 m	11829P	13,5	63	B·
B/D30	Auszugslänge: 1,89 - 3,00 m	11830P	16,0	48	B·
B/D35	Auszugslänge: 2,10 - 3,50 m	11831P	18,0	48	B·
B/D40	Auszugslänge: 2,40 - 4,00 m	11832P	21,5	48	C·
verzinkt, mit Außengewinde, einfaches und schnelles Handling durch 3-gängiges Gewinde					
B/D25	Auszugslänge: 1,56 - 2,50 m	11829V	14,0	63	B·
B/D30	Auszugslänge: 1,89 - 3,00 m	11830V	16,5	48	B·
B/D35	Auszugslänge: 2,10 - 3,50 m	11831V	18,5	48	B·
B/D40	Auszugslänge: 2,40 - 4,00 m	11832V	21,5	48	C·



Euro Schalungsstütze der Klasse D

die bewährte Deckenstütze für den klassischen Hochbau, eine Handquetschsicherung sowie eine Ausfallsicherung sorgen für das sichere Arbeiten an der Baustelle, unsere Euro-Schalungsstützen entsprechen den aktuellen Anforderungen des gültigen Regelwerks DIN EN Norm 1065 für „freie“ Baustützen, durch einen an der Stütze aufgebrachten Aufkleber kann der Verstellbereich im Stützenschloss gut eingesehen werden, die zulässigen Tragkräfte sind abhängig von den Auszugslängen der Schalungsstütze, siehe Tabelle Seite 159. Außengewinde mit verzinkten Stützenschloss. Ausführung: verzinkt

verzinkt, mit Außengewinde		Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
D40	Auszugslänge: 2,24 m - 4,00 m Tragkraft: 37,6 - 21,8 KN	11632V	22,0	50	B·
D55	Auszugslänge: 3,00 - 5,50 m Tragkraft: 38,0 - 22,2 KN	11634V	33,0	50	C·

Empfehlung: Bei Bestellung / Versand mit der zugehörigen Palette Art.-Nr. 50116 können Transportspuren vermieden werden, siehe Seite 167





Euro Schalungsstütze der Klasse C/E

die bewährte Deckenstütze für den klassischen Hochbau, eine Handquetschsicherung sowie eine Ausfallsicherung sorgen für das sichere Arbeiten an der Baustelle, unsere Euro-Schalungsstützen entsprechen den aktuellen Anforderungen des gültigen Regelwerks DIN EN 1065 für „freie“ Baustützen, die zulässigen Tragkräfte sind abhängig von den Auszugslängen der Schalungsstütze, siehe Tabelle Seite 159

verzinkt, mit Außengewinde einfaches und schnelles Handling durch 3-gängiges Gewinde		Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
C/E25	Auszugslänge: 1,45 - 2,50 m	11929V	16,0	48	A·
C/E30	Auszugslänge: 1,70 - 3,00 m	11930V	20,0	48	B·
C/E35	Auszugslänge: 1,96 - 3,50 m	11931V	26,0	48	B·
C/E40	Auszugslänge: 2,20 - 4,00 m	11932V	29,5	48	B·
C/E45	Auszugslänge: 2,45 - 4,50 m	11933V	32,5	42	C·
C/E55	Auszugslänge: 2,96 - 5,50 m	11934V	44,0	30	C·

Gewindereiniger 3-gängiges Gewinde für erhebliche Zeitersparnis

robuste Schlag-nase zur schnellen Entschalung

Alle Stützen sind mit Typenklasse und Belastungstabelle gekennzeichnet.

Die Höhe des Einstellgriffs kann durch eine Skala optimal abgelesen werden.

Prüfnummer im Fuß eingestanzt.

Auszugslänge l [m]		1,50	1,60	1,70	1,75	1,80	1,90	2,00	2,10	2,20	2,25	2,30	2,40	2,50	2,60	2,70	2,75	2,80	2,90	3,00	3,10	3,20	3,30	3,40	3,50	3,60	3,70	3,80	3,90	4,00	4,10	4,20	4,30	4,40	4,50	4,60	4,70	4,80	4,90	5,00	5,10	5,20	5,30	5,40	5,50
Art.-Nr.	**Klasse**																																												
11729	A25 [KN]	26,7	26,7	26,7		23,8	21,4	19,3	17,5	16,0		14,6	13,4	12,4																																
11729IV	A25 [KN]	26,7	26,7	26,7		23,8	21,4	19,3	17,5	16,0		14,6	13,4	12,4																																
11730	A30 [KN]				26,7	26,7	25,7	23,2	21,0	19,2		17,5	14,8	13,7	12,7			11,8	11,0	10,3																										
11730IV	A30 [KN]				26,7	26,7	25,7	23,2	21,0	19,2		17,5	14,8	13,7	12,7			11,8	11,0	10,3																										
11731	A35 [KN]							26,7	24,5	22,4		20,5	18,8	17,3	16,0	14,8		13,8	12,9	12,0	11,3																										
11731IV	A35 [KN]							26,7	24,5	22,4		20,5	18,8	17,3	16,0	14,8		13,8	12,9	12,0	11,3																										
11732	A40 [KN]										24,4	23,4	21,5	19,8	18,3	17,0		15,8	14,7	13,7	12,9																										
11732IV	A40 [KN]										24,4	23,4	21,5	19,8	18,3	17,0		15,8	14,7	13,7	12,9																										
11729II	B25 [KN]	30,9	30,9	30,9		30,9	28,5	25,8	23,4	21,3		19,5	17,9	16,5																																
11729IIV	B25 [KN]	30,9	30,9	30,9		30,9	28,5	25,8	23,4	21,3		19,5	17,9	16,5																																
11729V	B25 [KN]	30,9	30,9	30,9		30,9	28,5	25,8	23,4	21,3		19,5	17,9	16,5																																
11730I	B30 [KN]				30,9	30,9	30,9	30,9	28,0	25,5		23,4	21,5	19,8	18,3	17,0		15,8	14,7	13,7																										
11730IIV	B30 [KN]				30,9	30,9	30,9	30,9	28,0	25,5		23,4	21,5	19,8	18,3	17,0		15,8	14,7	13,7																										
11730V	B30 [KN]				30,9	30,9	30,9	30,9	28,0	25,5		23,4	21,5	19,8	18,3	17,0		15,8	14,7	13,7																										
11731I	B35 [KN]							30,9	30,9	29,8		27,3	25,0	23,1	21,3	19,8		18,4	17,2	16,0	15,0																										
11731IIV	B35 [KN]							30,9	30,9	29,8		27,3	25,0	23,1	21,3	19,8		18,4	17,2	16,0	15,0																										
11731V	B35 [KN]							30,9	30,9	29,8		27,3	25,0	23,1	21,3	19,8		18,4	17,2	16,0	15,0																										
11732I	B40 [KN]										30,9	30,9	28,6	26,4	24,4	22,6		21,0	19,6	18,3	17,2																										
11732IIV	B40 [KN]										30,9	30,9	28,6	26,4	24,4	22,6		21,0	19,6	18,3	17,2																										
11732V	B40 [KN]										30,9	30,9	28,6	26,4	24,4	22,6		21,0	19,6	18,3	17,2																										
11829	B/D25 [KN]	30,9	30,9	30,9		30,9	28,5	25,8	23,4	21,3		20,6	20,6	20,6																																
11829V/P	B/D25 [KN]	30,9	30,9	30,9		30,9	28,5	25,8	23,4	21,3		20,6	20,6	20,6																																
11830	B/D30 [KN]				30,9	30,9	30,9	30,9	28,0	25,5		23,4	21,5	20,6	20,6	20,6		20,6	20,6	20,6																										
11830V/P	B/D30 [KN]				30,9	30,9	30,9	30,9	28,0	25,5		23,4	21,5	20,6	20,6	20,6		20,6	20,6	20,6	20,6																										
11831	B/D35 [KN]				30,9	30,9	30,9	30,9	30,9	30,9		27,3	25,0	23,1	21,3	20,6		20,6	20,6	20,6	20,6																										
11831V/P	B/D35 [KN]				30,9	30,9	30,9	30,9	30,9	30,9		27,3	25,0	23,1	21,3	20,6		20,6	20,6	20,6	20,6																										
11832	B/D40 [KN]										30,9	30,9	28,6	26,4	24,4	22,6		21,0	20,6	20,6	20,6																										
11832V/P	B/D40 [KN]										30,9	30,9	28,6	26,4	24,4	22,6		21,0	20,6	20,6	20,6																										
11929V	C/E25 [KN]	36,1	36,1	36,1		36,1	36,1	36,1	35,0	31,9		30,9	30,9	30,9																																
11930V	C/E30 [KN]				36,1	36,1	36,1	36,1	36,1	36,1		35,1	32,2	30,9	30,9	30,9		30,9	30,9	30,9	30,9																										
11931V	C/E35 [KN]							36,1	36,1	36,1		36,1	36,1	34,6	32,0	30,9		30,9	30,9	30,9	30,9																										
11932V	C/E40 [KN]										36,1	36,1	36,1	36,1	36,1	33,9	31,5	30,9	30,9	30,9	30,9																										
11933V	C/E45 [KN]												36,1	36,1	36,1	36,1		35,5	33,1	30,9	30,9																										
11934V	C/E55 [KN]																			36,1	35,4																										
11632V	D40 [KN]										30,9	30,9	28,6	26,4	24,4	22,6		21,0	20,6	20,6	20,6																										
11634V	D55 [KN]																																													

Für die angegebenen Daten und Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.







Schalungsplatten

3-Schicht Schalungsplatten 21 mm stark, in sich verleimt, mit längslaufenden Außenschichten und querliegender Mittelschicht. Das Holz ist zu den Außenschichten hin ausgerichtet, um Risse zu vermeiden, die Verleimung erfolgt mit Melamin-Formaldehyd-Harz (MUF) gemäß der SWP/3 Außenbedingung des Standards UNE CEN/TS 13353, was bei ordnungsgemäßer Behandlung eine hohe Einsatzfähigkeit und lange Lebensdauer gewährleistet

mit Kantenschutz	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Länge: 1000 mm, Breite: 500 mm	102110	5,5	25	A·
Länge: 1500 mm, Breite: 500 mm	102115	8,5	25	A·
Länge: 2000 mm, Breite: 500 mm	102120	11,0	25	B·
Länge: 2500 mm, Breite: 500 mm	102125	13,5	25	C·
ohne Kantenschutz				
Länge: 1000 mm, Breite: 500 mm	102110-0	5,5	25	A
Länge: 1500 mm, Breite: 500 mm	102115-0	8,5	25	A
Länge: 2000 mm, Breite: 500 mm	102120-0	11,0	25	B
Länge: 2500 mm, Breite: 500 mm	102125-0	13,5	25	C

3-Schicht-Schalungsplatten:

- Hohe Stabilität und Maßgenauigkeit
- Gute Belastbarkeit (längs und quer)
- Widerstandsfähige Oberflächenvergütung aus Melaminharz

Kantenschutz:

- Reduzierte Feuchtigkeitsabsorption
- Risse im Holz werden verhindert
- Längere Lebensdauer



Stapelpalette

zur Aufnahme von Gerüstböcken und Schaltafeln, mit robusten Stapelecken mit Bohrung zum kranen, allseitig unterfahrbar, Standrohre und Querrohre aus 50 x 50 mm Vierkantrohr gefertigt, Füllmaße: 0,68 m x 0,52 m x 0,90 m

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
lackiert	50140	21,5	5	B
verzinkt	50140V	23,5	5	B




Schalungsplatten SET

bestehend aus:
1 x Stapelpalette (Art.-Nr. 50140V)
40 x Schalungsplatte mit Kantenschutz

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Länge: 1000 mm, Breite: 500 mm	102110-SET	243,5	1	B·
Länge: 1500 mm, Breite: 500 mm	102115-SET	363,5	1	B·
Länge: 2000 mm, Breite: 500 mm	102120-SET	463,5	1	B·
Länge: 2500 mm, Breite: 500 mm	102125-SET	563,5	1	C·

Holzschalungsträger SCHAKE H20

robuster, hochwertig verleimter Holz-Allzweckträger





Besondere Eigenschaften:

- Stabiler Kantenschutz
- Form- und kraftschlüssig eingepresst
- Abschrägung vermindert Gefahr von Holzrissen und Absplitterungen
- Hohe Tragkraft bei geringem Eigengewicht
- Nadelholz aus heimischen, nachhaltig bewirtschafteten Wäldern (nach PEFC zertifiziert)

mit Endkappen	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Länge: 2100 mm, Höhe: 200 mm	102021	11,0	50	B·
Länge: 2450 mm, Höhe: 200 mm	102024	12,0	50	C·
Länge: 2600 mm, Höhe: 200 mm	102026	13,0	50	C·
Länge: 2900 mm, Höhe: 200 mm	102029	14,2	50	C·
Länge: 3300 mm, Höhe: 200 mm	102033	16,2	50	C·
Länge: 3600 mm, Höhe: 200 mm	102036	17,6	50	C·
Länge: 3900 mm, Höhe: 200 mm	102039	19,1	50	C·
Länge: 4500 mm, Höhe: 200 mm	102045	22,1	50	D·
Länge: 4900 mm, Höhe: 200 mm	102049	24,6	50	D·
Länge: 5900 mm, Höhe: 200 mm	102059	28,9	50	D·
ohne Endkappen				
Länge: 2100 mm, Höhe: 200 mm	102021-0	11,0	50	B·
Länge: 2450 mm, Höhe: 200 mm	102024-0	12,0	50	C·
Länge: 2600 mm, Höhe: 200 mm	102026-0	13,0	50	C·
Länge: 2900 mm, Höhe: 200 mm	102029-0	14,2	50	C·
Länge: 3300 mm, Höhe: 200 mm	102033-0	16,2	50	C·
Länge: 3600 mm, Höhe: 200 mm	102036-0	17,6	50	C·
Länge: 3900 mm, Höhe: 200 mm	102039-0	19,1	50	C·
Länge: 4500 mm, Höhe: 200 mm	102045-0	22,1	50	D·
Länge: 4900 mm, Höhe: 200 mm	102049-0	24,6	50	D·
Länge: 5900 mm, Höhe: 200 mm	102059-0	28,9	50	D·



Montagegabel


für H20 Träger als Hilfswerkzeug zum Ein- und Ausschalen der Schalungsträger im Deckenschalungssystem

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt	1020H	2,7	1	A



Balkenzwinge

zum Einsetzen auf H20-Holzschalungsträger, für die Rand- und Deckenabschalung, durch eine Spindel greift die Haltekralle den H20-Träger und fixiert die Balkenzwinge, die Höhenjustierung erfolgt mit unverlierbarem Bolzen im Lochraster

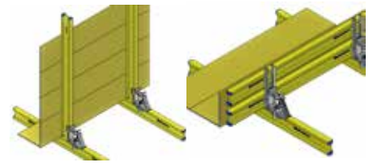

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt	111975	13,8	1	A·



G-Haken aus Rundstahl für Fensterstützen, verzinkt

Stütze	Art.-Nr. Stütze	Art.-Nr. G-Haken 205276	kg	VPE
Fensterstütze 0,90 - 1,5 m, lackiert	11102	X	0,5	1
Fensterstütze 0,90 - 1,5 m, verzinkt	111981	X	0,5	1
Fensterstütze 1,20 - 2,0 m, lackiert	11103	X	0,5	1
Fensterstütze 1,20 - 2,0 m, verzinkt	111983	X	0,5	1

Fensterstütze

mit verzinkter Gewindemuffe, für alle gängigen Fenstergrößen geeignet und für individuelle Einsatzzwecke im Baubereich. Einfache Handhabung, nach der aktuellen Unfallverhütungsvorschrift, mit Ausfallsicherung und Handquetschsicherung. Durch einen an der Fensterstütze aufgebrachten Aufkleber kann der Verstellbereich im Stützenschloss gut eingesehen werden, Stützbelastung ähnlich Klasse A Stützen.

lackiert	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Länge: 0,90 - 1,50 m	11102	7,0	80	A·
Länge: 1,20 - 2,00 m	11103	8,5	80	A·
verzinkt				
Länge: 0,90 - 1,50 m	111981	7,0	80	A·
Länge: 1,20 - 2,00 m	111983	8,5	80	A·



G-Haken

aus Rundstahl Ø 12mm für Fensterstützen

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt	205276	0,5	1	A



Gute Identifizierungsmöglichkeit über einen Aufkleber mit den wichtigsten Informationen



Die Höhe des Einstellgriffs kann durch eine Skala optimal abgelesen werden.

Rohrdurchmesser: Ø 57 mm



G-Haken alle 100 mm einsteckbar; auch bei lackierten Schalungsstützen sind der Einstellgriff, die Druckscheibe und der Riegel verzinkt.



Fensterstütze auch mit Handquetsch sicherung



Verschwertungsklammer

für alle Stützen von Ø 48 - 76 mm

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
lackiert	111984	1,0	20	A·
verzinkt	111985	1,0	20	A·




Federstecker

für alle gängigen Schalungsstützen Ø 14 mm und Länge ca. 130 mm
als Ersatz zu G-Haken oder anderen Anwendungen im Bau geeignet

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt	11800	1,0	10	A·






Schalungskonsole

für Deckenrandabschalungen und Deckenauskragungen, von 100 -750 mm stufenlos verstellbar, Fixierung der Schalbreite durch Keil-Feststellung inkl. Aufnahme für Geländerpfosten z.B. Art.-Nr. 11277V, die mit Bordbrettern versehen zu einem zulässigen System eingesetzt werden dürfen. Als Randschalung können Bohlen bis 350 mm angeschlagen werden. Zur Befestigung der Schalungskonsole werden ein oder zwei Rollgewindestäbe durch die Wand geführt und mit Tellermuttern verschraubt


Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt	112952	19,0	1	B·



Abschalschiene

für wandgleiche Deckenrandabschalungen, inkl. Aufnahme für Geländerpfosten z.B. Art.-Nr. 11277V, die mit Bordbrettern versehen zu einem zulässigen System eingesetzt werden dürfen. Als Randschalung können Bohlen bis 350 mm angeschlagen werden. Zur Befestigung der Abschalschiene wird ein Rollgewindestab durch die Wand geführt

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt	112953	6,5	1	A·




Uni-Stütze

für vielfältige Einsatzzwecke im Hochbau konzipiert. Die verfügbaren Auszugslängen ergänzen das Sortiment an Deckenstützen sinnvoll, sodass alle relevanten Schalhöhen, auch speziellere Einsatzfälle, abgedeckt werden können. Durch das Außengewinde und den Gewindereiniger sehr robust und langfristig einsatzfähig. Mit Schlagnase zur bequemen Entschalung, Handquetschsicherung und Ausfallsicherung für die sichere Handhabung im Baustellenbetrieb. In lackierter oder verzinkter Ausführung erhältlich.Stützbelastung ähnlich Klasse B/D Stützen 2 t.

lackierte Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Auszugslänge: 500 - 620 mm	11825P	6,5	50	A·
Auszugslänge: 700 - 930 mm	11826P	7,5	50	A·
Auszugslänge: 840 - 1300 mm	11827P	8,8	50	A·
Auszugslänge: 1050 - 1730 mm	11828P	10,2	50	A·
verzinkte Ausführung				
Auszugslänge: 500 - 620 mm	11825V	6,5	50	A·
Auszugslänge: 700 - 930 mm	11826V	7,5	50	A·
Auszugslänge: 840 - 1300 mm	11827V	8,8	50	A·
Auszugslänge: 1050 - 1730 mm	11828V	10,2	50	A·








Kopf für Schalungsstützen Typ „Standard“

kann auf Schalungsstützen aufgesteckt werden und dient dazu Holzschalungsträger aufzunehmen, dazu sind 4 Eckwinkel angeschweißt. Innenmaße zur Aufnahme von allen Holzschalungsträgern. Durch Bohrung in allen Eckwinkeln können die Holzschalungsträger mittels Nagel gesichert werden. Höhe: ca. 200 mm

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt, Rohr Ø 26,9 mm	10192-0	2,5	50	A·
verzinkt, Rohr Ø 38,0 mm	10192	2,5	50	A·






Kopf für Schalungsstützen Typ „Profi“

kann auf Schalungsstützen aufgesteckt werden (Rohr: Ø 38 mm) und dient dazu Holzschalungsträger aufzunehmen, dazu sind 4 Eckwinkel (2-fach abgewinkelt) angeschweißt. Innenmaße zur Aufnahme von allen Holzschalungsträgern. Durch Bohrung in allen Eckwinkeln können die Holzschalungsträger mittels Nagel gesichert werden.
Höhe: ca. 200 mm

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt	10192-1	3,3	50	A·





Haltekopf für Schalungsstützen

kann auf Schalungsstützen aufgesteckt werden (Rohr: Ø 38 mm) und dient dazu Holzschalungsträger aufzunehmen, dazu sind 2 Winkel aufgeschweißt. Die in das Profil des Holzschalungsträgers eingreifen (Innenmaß: 82 mm), durch Bohrung in den Winkeln können die Holzschalungsträger mittels Nagel gesichert werden. Höhe: ca. 45 mm

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt	10192-2	0,7	50	A·

SET Beispiel:



Lagersystem Schalungsstützen und Zubehör auf Basis unserer Stapelpalette aus Vierkantrohr Art.-Nr. 50116

Beispiel-Bestückung:

- 48 Stück Schalungsstützen Klasse BD 30, verzinkt mit Außengewinde (Art.-Nr. 11830V) in Stapelpalette (Art.-Nr. 50116)
- 36 Stück Dreifußständer verzinkt (Art.Nr. 11199S) in Stapelpalette für Dreifußständer (Art.-Nr. 50116-5)
- 84 Stück Stützenköpfe verzinkt (Art.Nr. 10192) in 2 Körben zur Lagerung von Stützenköpfen (Art.-Nr. 50116-2) und Stapelpalette (Art.-Nr. 50116)
- 30 Stück Holzschalungsträger H20 Länge 2900 mm (Art.-Nr. 102029) in Stapelpalette (Art.-Nr. 50116)

Andere Bestückungen auch als Paketlösungen auf Anfrage möglich





Dreifußständer

die Schalungsstütze kann durch einfache Handhabung mittels Bügel, der beweglich auf dem Dreifußständer gelagert ist, befestigt werden. Die Standbeine sind verstellbar und können für einen platzsparenden Transport zusammengeklappt werden, geeignet für alle gängingen Sorten von Schalungsstützen Ø 48 mm - 82 mm

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK

für gleiche Einsatzzwecke, jedoch in verstärkter Ausführung aus Vierkantrohr




Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt	11199S	8,8	25	A·



Dreifußständer Typ „Profi“

konzipiert für den anspruchsvollen Anwender. Sehr robuste Ausführung aus starkem Vierkantrohr gefertigt, dabei aber platzsparend einklappbar und für Lagerung und Transport, trotz der Größe, gut geeignet. Mit spindelbarem Klemmhebel zur Fixierung der Deckenstütze, mit teleskopierbaren Standbeinen für besonders große Stützen Ø 70 mm - 102 mm oder unebenen Untergrund, inkl. neigbarem Standfuß zur optimalen Positionierung. Besonders für den Einsatz von großen und stark belasteten Stützen geeignet

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt	11199P	15,5	25	A·



Gitterbox

sehr robuste Gitterbox aus 60 x 60 mm Vierkantrohr gefertigt, mit eingeschweißtem Gitter und Holzboden zur Lagerung von Kleinteilen und Zubehör auf der Baustelle, mit besonders robuster Kranösenkonstruktion für den Kranbetrieb, allseitig unterfahrbar für den flexiblen Einsatz auf der Baustelle, stapelbar, kombinierbar mit unserer Stapelpalette Art.-Nr. 50115, Füllmaße: 1,45 m x 0,86 m x 0,51 m

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt	50215	90,0	1	B




Korb zur Lagerung von Köpfen für Schalungsstützen

robuster Stahlkorb mit Holzboden zur Adaptierung an unsere Stapelpalette (Art.-Nr. 50115). Der Korb wird werkzeuglos an die Stirnseiten der Stapelpalette eingehängt und arretiert sich selbstständig. Er bildet damit die ideale Ergänzung zu unserem Lagersystem für Schalungsstützen und Zubehör. Füllmaße: Länge: 0,70 m, Breite: 0,78 m, Höhe: 0,51 m

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt	50115-2	34,0	1	A



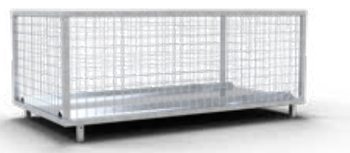

Gitter-Korb zur Lagerung von Kleinteilen

Korb zum Einsetzen in Stapelpalette Art.-Nr. 50115 zur Erweiterung der Stapelpalette als Gitterbox. Der Gitter-Korb wird in die Stapelpalette eingelegt und arretiert sich werkzeuglos selbst in der Kontur der Stapelpalette, so kann die Palette einfach und schnell zur Gitterbox umgerüstet werden und wird in ihrer Nutzung noch vielseitiger. Der Boden ist aus gekantetem Stahlblech.
Füllmaße: Länge: 1,4 m, Breite: 0,78 m, Höhe: 0,53 m

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt	50115-3	50,0	1	B



Stapelpalette aus Vierkantrohr 60 x 60 mm

speziell für die Lagerung und den Transport von Schalungsstützen, Innenmaße: 1,42 m x 0,86 m x 0,69 m, aus Vierkantrohr 60 x 60 mm verschweißt, mit besonders robuster Kranhakenkonstruktion für den Kranbetrieb, allseitig unterfahrbar für den flexiblen Einsatz auf der Baustelle, sehr robuste Stapelpalette

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK



Stapelpalette

mit robusten Stapelecken mit Bohrung zum Kranen, allseitig unterfahrbar, massive Bauart, eine optimale Be- und Entladung. Standrohre und Querholme aus 60 x 60 mm Vierkantrohr gefertigt, 4-fach stapelbar, Füllmaße: 1,42 m x 0,86 m


Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt, Füllhöhe: 0,70 m	50116	52,5	1	B·
verzinkt, Füllhöhe: 0,54 m	50116FL	49,0	1	B·



Korb zur Aufbewahrung

robuster Stahlkorb, aufsteckbar auf unsere Stapelpalette 50116, der Korb wird mit der Stirnseite der Stapelpalette verbunden ohne Werkzeug, automatisch arretierend Rahmengeflecht,
Innenmaße: 0,70 m x 0,78 m x 0,53 m

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt	50116-2	33,5	1	B·



Stapelpalette

mit robusten Stapelecken mit Bohrung zum Kranen, Standrohre und Querholme aus 60 x 60 mm Vierkantrohr gefertigt zur Aufnahme von 36 Stück Dreifußständern aus Rund- oder Vierkantrohr 4-fach stapelbar

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt	50116-5	70,5	1	B·



Stapelpalette inkl. Dreifußständer SET

1 x Stapelpalette aus Vierkantrohr 60 x 60 mm verzinkt (Art.-Nr. 50116-5)
36 x Dreifußständer verstärke Ausführung verzinkt (Art.-Nr. 11199S)

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt	50116-5SET	387,5	1	B·



Stapelpalette mit verstellbaren Seitenelementen

für Innenmaße von ca. 2,00 m bis 3,00 m mit robusten Stapelecken, Seitenschutz als Transportsicherung für Schalungsstützen, massive Bauart eine optimale Be- und Entladung Standrohre und Querholme aus 60 x 60 mm Vierkantrohr gefertigt, 4-fach stapelbar

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt	50116-VL	124,0	1	B

Schrägstütze Typ S

lackiert, mit Innengewinde, beidseitig mit Endgelenk

Verstellbereich	Art.-Nr.	kg	Innen-Ø	Außen-Ø	Belastung bei 45°(kN)		VPE	FK
					auf Druck	auf Zug		
88 - 150 cm	11787	12,5	48 x 3,5 mm	57 x 2,5 mm	34,5 - 25,0	32	50	A·
118 - 200 cm	11788	14,3	48 x 3,5 mm	57 x 2,5 mm	34,5 - 22,5	32	50	A·
150 - 261 cm	11789	15,9	48 x 3,5 mm	57 x 2,5 mm	34,5 - 20,0	32	50	B·
180 - 292 cm	11790	16,9	48 x 3,5 mm	57 x 2,5 mm	34,5 - 17,5	32	50	B·
210 - 371 cm	11791	19,1	48 x 3,5 mm	57 x 2,5 mm	34,5 - 14,0	32	50	B·
242 - 403 cm	11792	20,3	48 x 3,5 mm	57 x 2,5 mm	34,5 - 12,5	32	50	C·
260 - 461 cm	11793	22,9	48 x 3,5 mm	57 x 2,5 mm	34,5 - 10,0	32	50	C·
304 - 535 cm	11794	25,3	48 x 3,5 mm	57 x 2,5 mm	34,5 - 7,5	32	30	C·

Schrägstütze Typ SV

verzinkt, mit Innengewinde, beidseitig mit Endgelenk

Verstellbereich	Art.-Nr.	kg	Innen-Ø	Außen-Ø	Belastung bei 45°(kN)		VPE	FK
					auf Druck	auf Zug		
88 - 150 cm	11787V	12,5	48 x 3,5 mm	57 x 2,5 mm	34,5 - 25,0	32	50	A·
118 - 200 cm	11788V	14,3	48 x 3,5 mm	57 x 2,5 mm	34,5 - 22,5	32	50	A·
150 - 261 cm	11789V	15,9	48 x 3,5 mm	57 x 2,5 mm	34,5 - 20,0	32	50	B·
180 - 292 cm	11790V	16,9	48 x 3,5 mm	57 x 2,5 mm	34,5 - 17,5	32	50	B·
210 - 371 cm	11791V	19,1	48 x 3,5 mm	57 x 2,5 mm	34,5 - 14,0	32	50	B·
242 - 403 cm	11792V	20,3	48 x 3,5 mm	57 x 2,5 mm	34,5 - 12,5	32	50	C·
260 - 461 cm	11793V	22,9	48 x 3,5 mm	57 x 2,5 mm	34,5 - 10,0	32	50	C·
304 - 535 cm	11794V	25,3	48 x 3,5 mm	57 x 2,5 mm	34,5 - 7,5	32	30	C·



G-Haken

aus Rundstahl Ø 15 mm für alle Schrägstützen

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt	2051533	0,5	1	A·

Endgelenk für Schrägstützen

inkl. Verschraubung, verzinkt

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK

Schrägstützen Typ SV

als Zug- und Druckstützen für die vielseitigsten Einsätze im Baustellenalltag, beispielsweise zum:

- Abstützen von diversen Systemschalungen
- Einjustieren und Abstützen von Betonfertigteilen, insbesondere von Hohl- oder 3-Schalenwänden
- Stützen von Säulenschalrohren oder Stützenschalungen

Die Vorteile im Überblick:

- Belastbar auf Zug und Druck
- Grobeinstellung mittels Sicherheitsabsteckbolzen
- Feinjustierung mittels geschütztem Innengewinde
- Raumbewegliche Gelenke für jede Schräg- und Winkellage
- Für Schlagschraubgeräte geeignet
- Sicherheitsabsteckbolzen gegen unbeabsichtigtes Lösen des Absteckbolzens bei Betonage bzw. Justierarbeiten


Lochbild Endgelenk



Doppelgelenk für Richt- und Stützstreben

inkl. Schrauben und Muttern für Ø 48 mm Rohre geeignet, um 2 Stützen miteinander zu verstreben


Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt	1179EG2-D	3,0	1	A·

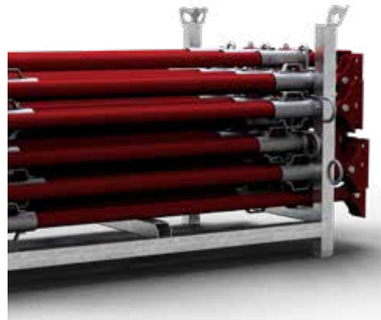

Schrägstützen SET

bestehend aus:
50 x Schrägstütze
1 x Stapelpalette (Art.-Nr. 50116FL)

lackiert	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
inkl. Schrägestützen 180 - 292 cm	11790-SET2	960,0	1	B·
inkl. Schrägestützen 210 - 371 cm	11791-SET2	1100,0	1	B·
verzinkt				
inkl. Schrägestützen 180 - 292 cm	11790V-SET2	960,0	1	B·
inkl. Schrägestützen 210 - 371 cm	11791V-SET2	1100,0	1	B·

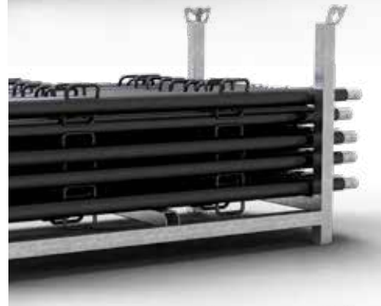

Richtstreben SET

bestehend aus:
50 x Richtstrebe
1 x Stapelpalette (Art.-Nr. 50116FL)

ohne Endgelenk	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
inkl. Richtstreben 180 - 320 cm	117911R-SET2	1060,0	1	B·
inkl. Richtstreben 260 - 400 cm	117921R-SET2	1320,0	1	B·
mit Endgelenk				
inkl. Richtstreben 180 - 320 cm	117911R-EG-SET2	1220,0	1	B·
inkl. Richtstreben 260 - 400 cm	117921R-EG-SET2	1480,0	1	B·





Richtstrebe Typ R

als Zug- und Druckstützen für die vielseitigsten Einsätze im Baustellenalltag, beispielsweise zum:

- Abstützen unterschiedlichster Systemschalungen, Wand- und Säulenschalungen
- Einjustieren und Abstützen von Betonfertigteilen, insbesondere von Hohl- oder Schalenwänden
- Abstützen von Säulenschalrohren

Die Vorteile im Überblick:

- Belastbar auf Zug und Druck
- Robuste Handgriffe in ergonomischer Höhe zum einfachen Justieren durch Drehung des Mittelstücks sowie zum handlichen Transport
- Millimetergenau justierbar mittels beidseitigem, entgegenlaufenden Innengewinde
- Selbstsicherndes Gewinde
- Raumbewegliche Endgelenke für jede Schräg- und Winkellage

Richtstrebe Typ R

lackiert mit Innengewinde, beidseitig ohne Endgelenk

Verstellbereich	Art.-Nr.	kg	Spindel-Ø	Rohr-Ø	Belastung bei 45°(kN)		VPE	FK
					auf Druck	auf Zug		
90 - 150 cm	117901R	10,4	47 / 43,5 mm	70 x 4,0 mm	40,0 - 40,0	40	100	A
180 - 320 cm	117911R	20,0	47 / 43,5 mm	70 x 4,0 mm	40,0 - 29,2	40	50	B
260 - 400 cm	117921R	25,5	47 / 43,5 mm	70 x 4,0 mm	38,8 - 12,8	40	50	C
360 - 500 cm	117931R	32,0	47 / 43,5 mm	70 x 4,0 mm	31,4 - 10,8	40	50	C
480 - 620 cm	117941R	39,5	47 / 43,5 mm	70 x 4,0 mm	26,4 - 8,9	40	50	D
620 - 760 cm	117951R	49,0	47 / 43,5 mm	70 x 4,0 mm	22,9 - 7,6	40	30	D

Richtstrebe Typ R mit Endgelenk

lackiert mit Innengewinde, beidseitig mit Endgelenk

Verstellbereich	Art.-Nr.	kg	Spindel-Ø	Rohr-Ø	Belastung bei 45°(kN)		VPE	FK
					auf Druck	auf Zug		
90 - 150 cm	117901R-EG	13,5	47 / 43,5 mm	70 x 4,0 mm	40,0 - 40,0	40	100	A·
180 - 320 cm	117911R-EG	23,5	47 / 43,5 mm	70 x 4,0 mm	40,0 - 29,2	40	50	B·
260 - 400 cm	117921R-EG	28,5	47 / 43,5 mm	70 x 4,0 mm	38,8 - 12,8	40	50	C·
360 - 500 cm	117931R-EG	35,0	47 / 43,5 mm	70 x 4,0 mm	31,4 - 10,8	40	50	C·
480 - 620 cm	117941R-EG	43,0	47 / 43,5 mm	70 x 4,0 mm	26,4 - 8,9	40	50	D·
620 - 760 cm	117951R-EG	52,0	47 / 43,5 mm	70 x 4,0 mm	22,9 - 7,6	40	30	D·



Aufstellstützstrebe

die Aufstellstützstrebe für verschiedene Anwendungen im Fertighausbau und Trockenbau, eine schnelle Grobeinstellung durch eine Handklemme, durch drehen des Stützenkörpers erfolgt die Feinjustierung durch das Links- und Rechtsgewinde auf beiden Seiten, Endgelenke lassen sich um 180° bewegen, für jedem Winkel einsetzbar, platzsparende Lagerung durch eingeklappte Endgelenke, Ausführung: verzinkt und rot beschichtet

Verstellbereich	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
800 - 1300 mm	11788A	3,7	1	A·
1200 - 2100 mm	11789A	5,2	1	A·
1900 - 3000 mm	11790A	7,5	1	B·

Verkehrssicherung
Verkehrswegebau
Mobilzaun
Schalung
Bau- Schutzgerüste
Lager - Transport
Baustelleneinrichtung
Barrierefreie Baustelle



Endstück mit Spindel für Schwerlaststütze KN400

Spindel mit beweglicher Fußplatte und Aufnahme-Grundplatte zur Adaptierung der Mittelstücke mittels Zentrierzapfen, Verstellbereich 445 – 665 mm, einstellbar über Sternrad, sowohl für den Kopf als auch für den Fußbereich einsetzbar, sehr stabile Stahlkonstruktion

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt	70800	83,5	1	A



Bolzen für Spindel

aus Chrom-Molybdän-Stahl Ø 54 mm, Länge: 190 mm

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt	70855	3,3	1	A



Mutter mit Sternrad

Gewinde TR 100 x 24 mm

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt	70852	7,3	1	A



Spindelrohr

aus Stahl mit erhöhter Streckgrenze, Gewinde TR 100 x 8 mm, Rohrlänge: 680 mm

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt	70853	26,3	1	A



Kopf- und Fußplatte

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt	70854	21,2	1	A



Grundplatte mit Aussteifungsrohren

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt	70851	24,5	1	A



Mittelstück

zur Kombination mit Endstücken. Stahlkonstruktion in verschiedenen Längen zur Aufnahme von hohen Lasten. Die Montage mehrerer Elemente miteinander und mit den Endstücken wird durch Zentrierzapfen vereinfacht und lagerichtig positioniert, sodass die eigentliche Verbindung durch Bohrungen in den Grundplatten leicht durchgeführt werden kann.

verzinkt	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Elementhöhe: 0,156 m	70810	15,5	1	A
Elementhöhe: 0,312 m	70820	26,0	1	A
Elementhöhe: 0,625 m	70830	38,0	1	A
Elementhöhe: 1,250 m	70840	57,0	1	A
Elementhöhe: 2,500 m	70850	101,5	1	C

System 40t mit Typenprüfung nach DIN EN 12812: 2008-12





Spindel - Schalzwinge 90 / 50

die Spindel-Schalzwingen können vom Streifenfundament über Unterzüge bzw. für alle Schalarbeiten eingesetzt werden. Die Schalzwinge ist robust und kraftschlüssig, auch durch das grobe Gewinde des Rollgewindestabs, welches sehr unempfindlich gegen Verschmutzung ist, wird die Schalzwinge allen Anforderungen des rauen Baustelleneinsatz gerecht. Schalungslänge: 900 mm, Breite der Schenkel: 500 mm

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt	11197K	10,6	40	B·



Schalungszwinge 90 / 50

große Ausführung mit stufenloser Einstellmöglichkeit mittels Fixierungskeil 90 / 50 - Schalungslänge bis 900 mm, Breite der Schenkel: 500 mm, Grundrohr aus 50 x 40 mm Vierkantrohr gefertigt, mit unverlierbarem Keil

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
lackiert	11196	6,7	40	B·
verzinkt	11197	6,7	40	B·



Schalungszwinge 50 / 30

kleine Ausführung mit stufenloser Einstellmöglichkeit mittels Fixierungskeil 50 / 30 - Schalungslänge bis 500 mm, Breite der Schenkel: 300 mm, Grundrohr aus 40 x 20 mm Vierkantrohr gefertigt

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
lackiert	11166	3,0	50	A·
verzinkt	11177	3,0	50	A·



Fundamentzwinge 90 / 50

zum Schalen von Fundamenten geeignet, aufgrund der sehr robusten Konstruktion lassen sich hohe Belastungen aufnehmen, 90 / 50 - Schalungslänge bis 900 mm, Breite der Schenkel: 500 mm, Justierung mittels unverlierbaren Keilen möglich

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
lackiert	11195	12,7	40	B·



Schalband

zur Herstellung von Aussparungen mit flexiblen Konturen innerhalb des Schalbereichs, aus verzinktem Stahlblech auf 10 m Rolle

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Höhe: 200 mm	102220	12,0	1	A·
Höhe: 220 mm	102222	13,0	1	A·
Höhe: 250 mm	102225	15,0	1	A·
Höhe: 300 mm	102230	18,0	1	A·



Aussparungsschalwinkel

Aussparungsschalwinkel zur Aufnahme von Schaltafeln- und brettern zur Herstellung von Aussparungen innerhalb des Schalbereichs, Höhe 500 mm, Schenkelmaße Außenwinkel 72 x 72 mm, Innenwinkel 62 x 62 mm, Schaltafel- bzw. brett wird mittels Flügelmutter auf Rollgewindestab festgeklemmt

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt	11204	7,3	1	B·



Abschalstütze

für horizontale Abschalungen geeignet, Befestigung im Boden mittels 2 Erdnägeln (inkl. Art.-Nr. 30W80), Neigungsverstellung kann im Winkel variiert werden und ist teleskopierbar, Justierung erfolgt mittels unverlierbarem Bolzen, Kantholz zum Abschalen (0,75 m lang) inkl., lassen sich bei Bedarf leicht auswechseln

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
lackiert	111971	9,5	10	A·



Abschalstütze neigbar ohne Kantholz

Neigung bis 25°, Maße: 750 mm x 560 mm x 200 mm

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt, ohne Kantholz	111972	14,6	1	A
verzinkt, mit Kantholz	111972-2	16,0	1	A·

Kantholz für Abschalstütze neigbar

Maße: 80 mm x 40 mm x 750 mm

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Holz	111972-1	1,6	1	A



Erdnagel

aus Winkeleisen 25 x 25 mm, mit angeschweißtem Kopf zum Einschlagen

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt, Länge: 450 mm	30W80	0,6	10	A·
verzinkt, Länge: 650 mm	30W80L	0,8	10	A·

Erdnagel

Länge: 800 mm, aus Winkeleisen 30 x 30 mm, mit angeschweißtem Kopf und Haken zum Einschlagen

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt	30W80H	1,2	10	A·



Abschalpfahl

zum Herstellen von Schalungen am Boden, Pfahl aus Rundstahl mit angeschweißtem Stahlblech mit mehreren Bohrungen zum Befestigen von Schaltafeln, mit geschmiedetem Kopf und geschmiedeter Spitze zum Einschlagen ins Erdreich

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt	11180	6,4	10	A·



Exzenterklemme „Schalblitz“

für Spanndrähte von 5 - 10 mm, belastbar bis 2500 kg, Grundplatte 110 x 75 mm

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
rot lackiert	10180	0,45	25	A·
verzinkt	10181	0,45	25	A·



Exzenterklemme „Schalblitz“

mit angeschweißter Verstärkungsecke, für Spanndrähte von 5 - 10 mm, belastbar bis 2500 kg, Grundplatte 110 x 75 mm

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
rot lackiert	10182	0,5	25	A·
verzinkt	10183	0,5	25	A·



Zahnstangenspannhebel

für alle Exzenterklemmen, sehr robuste Ausführung

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
rot lackiert	10187	3,0	1	A·



Keilspannschloss „Guss“

für Spanndrähte von 8 - 12 mm, Grundplatte 100 x 40 mm

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt	101841	0,5	50	A·



Keilspannschloss „Schalfix“

für Spanndrähte von 5 - 8 mm, Grundplatte 90 x 60 mm

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
rot lackiert	10184	0,4	50	A·



Spindelspanner

für alle Keilklemmschlösser und Exzenterklemmen, auch an Innenwinkeln von Schalungen einsetzbar durch axial verschiebbaren Hebel

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt	10186	1,2	1	A·



Säulenzwinge

zum Einschalen von rechteckigen Schalelementen, aus 8 mm starkem Flachstahl mit Langlöchern gefertigt, Justierung erfolgt mittels unverlierbaren Keilen, wetterfest beschichtet und in mehreren Schallängen erhältlich

Schallängen		Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Gr.1	0,25 - 0,50 m	11201	13,0	1	A·
Gr.2	0,40 - 0,80 m	11202	17,0	1	A·
Gr.3	0,60 - 1,20 m	11203	21,0	1	A·



Rollgewindestab Ø 15 mm x 5800 mm

gerolltes Gewinde, biegbar, Pzul. 85 kN, alle Längen in roh und verzinkter Ausführung lieferbar, Gebrauchslast 85 kN, Bruchlast 170 kN, Außenmaß 17 mm, Kernmaß 15 mm, Steigung 10 mm, Länge: 5,80 m

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Länge: 5,80 m , roh	11310	9,3	10	D·
Länge: 5,80 m , verzinkt	11310V	9,3	10	D·

Ausführung	Artikel-Nr. roh	Artikel-Nr. verzinkt	kg	VPE	FK
Länge: 500 mm	113105	113105V	0,75	10	A·
Länge: 600 mm	113106	113106V	0,90	10	A·
Länge: 700 mm	113107	113107V	1,05	10	A·
Länge: 800 mm	113108	113108V	1,20	10	A·
Länge: 900 mm	113109	113109V	1,35	10	A·
Länge: 1000 mm	113110	113110V	1,50	10	A·
Länge: 1100 mm	113111	113111V	1,65	10	A·
Länge: 1200 mm	113112	113112V	1,80	10	A·
Länge: 1300 mm	113113	113113V	1,95	10	A·
Länge: 1400 mm	113114	113114V	2,10	10	A·
Länge: 1500 mm	113115	113115V	2,25	10	B·





Flügelmutter, Flansch

SW 27, aus Guss, bevorzugt einsetzbar für Rasterschalung, Belastung Pzul. 90 kN (DIN 18216)

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt, Ø 70 mm	11303	0,5	10	A·
verzinkt, Ø 100 mm	113013	0,7	10	A·



Sechskantmuttern SW 30

aus St52.3; für Rollgewindestab 15 mm

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Länge: 30 mm	11304	0,1	10	A·
Länge: 50 mm	11305	0,2	10	A·
Länge: 70 mm	11306	0,3	10	A·
Länge: 90 mm	11307	0,4	10	A·



Kombi-Platte, 1-teilig, beweglich

8F 12/12, für Ankerstab 15 mm, 90 kN Gebrauchslast (DIN 18236)

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt	11309	1,1	10	A·



Gegenplatte / Unterlagsplatte

in Verbindung mit der Flügelmutter dient sie zur Lastabtragung aus dem Ankerstab bei Holz- und Stahlgurtung, Ø 15 mm, für Stahlgurte 120 mm x 120 mm x 10 mm

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt	113091	1,0	10	A·



Flügelmutter

Ankermutter für Ankerstäbe 15 mm in Verbindung mit den Unterlagsplatten, mit Sechskant SW 27

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt	113092	0,2	10	A·



Wassersperre

für Spannstab Ø 15 mm, Pzul. = 90 kN

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
roh	113093	0,3	10	A·



Kantholz

Sägeschnitt, nicht getrocknet aus Nadelholz im Paket

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
80 x 80 x 4000 mm	1030840	18,0	140	C
100 x 100 x 4000 mm	1031040	22,0	88	C



Schaldielen aus Nadelholz

Sägeschnitt aus abgelagerten Rundholz erzeugt

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
45 x 280 x 4000 mm	102840	35,0	64	C



Schalbrett aus Nadelholz

Sägeschnitt aus abgelagerten Rundholz erzeugt

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
24 x 140 x 4000 mm	101440	9,0	192	C





Betonsilo / Schüttguttrichter

dient zur Lagerung und kontrollierten Dosierung von Schüttgütern wie Sand, Kies, Splitt oder Betonmischungen auf Baustellen. Ermöglicht eine saubere, effiziente und kontinuierliche Materialversorgung, reduziert Materialverluste und schützt das Schüttgut vor unnötiger Verschwendung. Quadratische Form mit geradem, konischem Auslauf, schwere und stabile Stahlausführung, geeignet für den Kran- und Staplertransport, stapelbar. Ausgestattet mit Handhebel sowie einem Selbstschließmechanismus, der den Auslauf nach Beendigung des Öffnungsvorgangs automatisch schließt. Zusätzlicher Schutzmechanismus gegen unbeabsichtigtes Öffnen. Optional mit nachrüstbarer Auslaufschurre erhältlich.

rot lackiert	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
375 Liter, Außenmaße: 1088 x 1088 x 1115 mm	11500-375	140,0	1	B·
500 Liter, Außenmaße: 1088 x 1088 x 1240 mm	11500-500	154,0	1	B·
750 Liter, Außenmaße: 1191 x 1191 x 1371 mm	11500-750	185,0	1	B·
1000 Liter, Außenmaße: 1293 x 1293 x 1451 mm	11500-1000	205,0	1	B·
1250 Liter, Außenmaße: 1293 x 1293 x 1631 mm	11500-1250	259,0	1	B·



Auslaufschurre

für Betonsilo / Schüttguttrichter dient dazu, den gelagerten Beton oder Schüttgut gezielt und effektiv zur Entladestelle zu transportieren

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
rot lackiert	11500-A	10,0	1	B·



Untergestell für Betonsilo / Schüttguttrichter

ist kompatibel mit allen Schake-Schüttgutsilos, zum einfachen Befüllen von Schubkarren mit Schüttgut. Außenmaße: 1240 x 1118 x 838 mm, mit Kranösen, stapelbar

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
rot lackiert	11500-UG	92,0	1	B·



Trichter für Betonsilo / Schüttguttrichter

In Verbindung mit dem Betonsilo / Schüttguttrichter-Schlauch ermöglicht er das kontrollierte und zielgenaue Einbringen von Frischbeton in Schalungen, Fundamente, Säulen und andere schwer zugängliche Bereiche. Die robuste Stahlkonstruktion mit verstärktem Rundstahlrahmen gewährleistet eine hohe Stabilität und Langlebigkeit, auch unter anspruchsvollen Baustellenbedingungen. Kompatibel mit dem Betonsilo-Schlauch, Ausflussdurchmesser: 140 mm

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
rot lackiert	11500-T	12,8	1	B·



Schlauchauslauf

Der robuste Schlauchauslauf ermöglicht eine kontrollierte und präzise Betonabgabe aus Betonsilos. Dank des stabilen Tragegriffs lässt er sich sicher führen und positionieren

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
rot lackiert	11500-SA	6,5	1	A·






Schlauch für Trichter

der Betonsilo / Schüttguttrichter-Schlauch mit dem Durchmesser 150 mm ermöglicht die kontrollierte und präzise Führung von Frischbeton beim Betonieren von Schalungen, Fundamenten, Stützen und anderen Bauteilen. In Verbindung mit dem Trichter erleichtert das gezielte Einbringen des Betons auch in schwer zugängliche Bereiche.
Inkl. zwei Gelenkbolzenschellen aus Edelstahl. Spannbereich: 140-148 mm

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Länge: 1,0 m	11500-S10	1,2	1	A·
Länge: 2,0 m	11500-S20	2,4	1	A·
Länge: 3,0 m	11500-S30	3,6	1	A·





Mörtelwanne 200 Liter

aus robustem und schlagzähem HDPE (High Density Polyethylen) mit hoher Dichte UV-stabilisiert, für den Transport von Mörtel und anderen Materialien auf der Baustelle, mit beschichtetem Stahlrahmen, kran- und stapelbar Nennlast 500 kg

Länge: 1050 mm
Breite: 705 mm
Höhe: 490 mm

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
gelb	11200-G	15,7	1	B·
blau	11200-B	15,7	1	B·
schwarz	11200-S	15,7	1	B·
rot	11200-R	15,7	1	B·

i Individualisieren Sie auf Anfrage die Mörtelwannen mit Ihrem Logo, für Ihre Werbung und Diebstahlschutz





Bau- und Schutzgerüste

Die Vielseitigkeit von Bau- und Schutzgerüsten erleben! Ob für kleinere Renovierungen oder große Bauprojekte – flexible Lösungen passen sich jeder Anforderung optimal an.










Gerüstböcke · Steigtritte · Bautreppen · Bauschutztür, Absturzsicherungen
Schutzgeländerzwingen · Rohbaugitter · Konsolgerüste / Betonierkonsole
Solarbauersicherungen · Schuttrutsche

GEMEINSAM
BEGEISTERN



Faltgerüstbock „Compact S 1200“

stabile Stahlkonstruktion mit Auflagetraverse aus 40 x 40 mm Vierkantrohr sowie seitlich angeschweißter Rohraufnahme, für Geländerpfosten und Anti-Absturzblech. Beide Standfüße (aus Ø 42 mm Rundrohr) sind drehbar und besitzen jeweils 2 Grundplatten zur standfesten Positionierung auf jedem Untergrund. Obergestell mit Traverse ist ausziehbar und in mehreren Stufen, mittels eines unverlierbaren Hakens, einstellbar.
Breite: 1,20 m, Tragkraft: 1500 kg

lackiert	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Gr. 1 Höhe: 0,75 - 1,30 m	10121S	17,0	5	B·
Gr. 2 Höhe: 1,00 - 1,75 m	10122S	20,0	5	B·
Gr. 3 Höhe: 1,20 - 1,95 m	10123S	22,0	5	B·
verzinkt				
Gr. 1 Höhe: 0,75 - 1,30 m	10121VS	18,5	5	B·
Gr. 2 Höhe: 1,00 - 1,75 m	10122VS	22,5	5	B·
Gr. 3 Höhe: 1,20 - 1,95 m	10123VS	24,5	5	B·



Faltgerüstbock „Compact S 1500“

Ausführung wie „Compact S 1200“ jedoch Breite: 1,50 m, Tragkraft: 1500 kg

lackiert	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Gr. 6 Höhe: 1,20 - 1,95 m	10126S	23,0	5	B·
verzinkt				
Gr. 6 Höhe: 1,20 - 1,95 m	10126VS	25,5	5	B·



i Unsere gut sortierte Lagerhaltung über viele Gerüstböcke ermöglicht kurzfristige Lieferzeiten zu Ihren Baustellen.



Geländerpfosten für „Compact S“


für den Einsatz als Absturzsicherung, mit 3 angeschweißten Bügeln (Innenmaß: 65 x 170 mm) zum Einhängen von Brettern, Standrohr aus Ø 33,7 mm Rundrohr, mit aufgeschweißtem Ring zum Einstecken in Hülse aus Ø 42,4 mm Rundrohr, Höhe: 1,00 m Überflur

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
lackiert	112773	2,5	10	B·
verzinkt	112774	2,7	10	B·

Eckgeländerpfosten

hier ist jeweils die doppelte Anzahl von Bügeln in einem Winkel von 90° zueinander verschweißt, so dass hiermit Absturzsicherungen über Eck vorgenommen werden können, Höhe des Eckgeländerpfostens: 1,00 m Überflur

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
lackiert	112777	3,2	10	B·
verzinkt	112778	3,4	10	B·

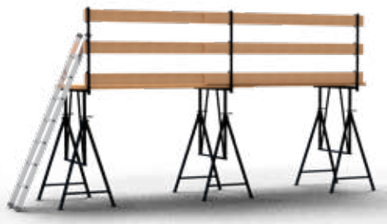

Faltgerüstbock SET1

bestehend aus:
3 x Faltgerüstbock Compakt S Gr. 3 (Art.-Nr. 10123S)
3 x Geländerpfosten (Art.-Nr. 112773)
8 x Gerüstdiehlen 240 x 2500 x 45 mm (Art.-Nr. 103025)
6 x Bordbrett (Art.-Nr. 103125)
1 x Alu-Leiter aus I-Profil (Art.-Nr. 70703)

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
SET	10123S-SET1	240,5	1	B·



Faltgerüstbock SET2

bestehend aus:
1 x Lager und Transportpalette (Art.-Nr. 10123-5-10)
10 x Faltgerüstbock „Compakt S 1200“ (Art.-Nr. 10123S)

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
SET	10123S-SET2	298,5	1	B·



Lager und Transportpalette für Gerüstböcke

für Compakt- und Systemgerüstbock Gr. 3, sowohl für den Stapler- und Hubwagenverkehr als auch für Kranbetrieb geeignet, durch die Konturen der Tulpenfüße lassen sich die Stapelpaletten standsicher stapeln, Standrohre sind herausnehmbar und können in der Haltekonstruktion zwischengelagert werden, Aufnahme für 10 Stk. Gerüstböcke, Außenmaße: 1380 x 1010 x 1360 mm, Füllmaß: 1280 x 990 x 1140 mm

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
SET	10123-5-10	78,5	1	B·





Baugrubengerüstbock Typ „Korrektiv“

Baugrubengerüstbock Typ Korrektiv, stabile Stahlkonstruktion mit Auflagetraverse innen aus 40 x 40 mm und außen aus 50 x 50 mm Vierkantrohr, sowie seitlich angeschweißter Halterung für Geländerpfosten, Standfuß einseitig aus Ø 42 mm Rundrohr, drehbar mit zwei Grundplatten zur standfesten Positionierung auf dem Untergrund. Auflagetraverse ist höhenverstellbar durch Arretierung eines G-Hakens, zusätzlich seitlich ausziehbar und arretierbar zur richtigen Positionierung, mittels eines Federriegels, blau lackiert

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Gr. 3 Höhe: 1,20 m - 1,95 m	10123K	19,3	1	A·








Faltgerüstbock „Universal“ U1500

besonders robuste Ausführung mit Auflagetraverse aus 80 x 40 mm Vierkantrohr, sowie seitlich angeschweißten Rohrstutzen zur Aufnahme von Geländerpfosten (1 Stück Geländerpfosten wird mitgeliefert) als Rückenschutz gegen Absturz oder für Aufsatzteile. Am unteren Teil der Rohrstutzen sind Halterungsmechanismen angeschweißt, die zur Aufnahme von Diagonalverstrebungen dienen. Die ab einer Aufbauhöhe von 2,00 m als Aussteifung eingesetzt werden müssen (siehe Art.-Nr. 11271 / 11272 auf Seite 177). Beide Standfüße (aus Ø 42 mm Rundrohr) sind drehbar und besitzen jeweils 2 Grundplatten zur standfesten Positionierung auf jedem Untergrund. Das Obergestell ist mit der Traverse ausziehbar und in mehreren Stufen, mittels eines unverlierbaren Hakens einstellbar.
Tragkraft: 900 kg

Breite: 1,50 m
Höhe: 1,70 - 3,00 m

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
lackiert	10127S	41,5	5	B·
verzinkt	10127VS	45,0	5	B·

i Ab 2,00 m Aufbauhöhe müssen die Universalgerüstböcke diagonal ausgesteift werden, siehe Art.-Nr. 11271 / 11272

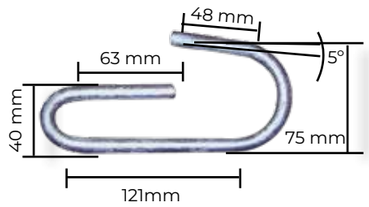

Haken

aus gebogenem Rundstahl S 235 JR mit Durchmesser 10 mm, als Sicherung für den Höhenverstellmechanismus bei allen Faltgerüstböcken einsetzbar

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt	101953	0,8	1	A·





Faltgerüstbock „System FS 1200“

stabile Stahlkonstruktion mit U-Profil zur Aufnahme von Systembohlen und handelsüblichen Gerüstdielen, incl. seitlich angeschweißte Rohraufnahmen für Geländerpfosten der Art.-Nr. 11277VG bzw. als Eckgeländerpfosten Art.-Nr. 11278VG, Standfüße aus Ø 42 mm Rundrohr mit 2 Grundplatten zur standfesten Positionierung auf jedem Untergrund, Füße drehbar für platzsparende Lagerung. Höhenverstellbar durch einfaches Ausziehen und arretierbar durch G-Haken in die gewünschte Höhe. Höhenverstellung von 1,20 m – 1,95 m

Auflagebreite: 1,20m, Tragkraft: 1500 Kg
Ausführung: verzinkt

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Gr. 3 Höhe: 1,20 - 1,95 m	10123FS	30,0	5	B·






Stahl-Gerüstbohle

der solide und handliche Stahlboden ist durch die Lochprofilierung extrem rutschfest und trittsicher, kann je nach Länge bis Lastklasse 6 verwendet werden, vor jedem Einsatz sollte eine Überprüfung der Böden stattfinden, die 32 cm breiten Böden sind als Zwischenbelag zum Schließen von Lücken beim Einsatz von Konsolen und Podestgerüsten vorgesehen

verzinkt	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Länge: 1,00 m	103210	7,8	1	A·
Länge: 1,50 m	103215	11,3	1	B·
Länge: 2,00 m	103220	14,8	1	B·
Länge: 2,50 m	103225	18,5	1	C·
Länge: 3,00 m	103230	22,0	1	C·

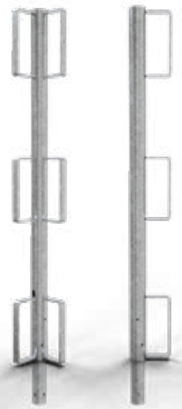

Geländerpfosten aus Ø 48er Standrohr

für den Einsatz als Absturzsicherung, mit 3 angeschweißten Bügeln (Innenmaß: 65 x 170 mm) zum Einhängen von Brettern, Standrohr aus Ø 48,3 mm Rundrohr, mit eingeschweißtem Rohrstutzen zum Einstecken in Hülse aus Ø 48,3 mm Rundrohr, Höhe: 1,00 m Überflur geeignet für Faltgerüstbock System S 1200, Faltgerüstbock Universal, sowie alle Kurbel-Gerüstböcke

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt	11277VG	3,7	1	A·

Eckgeländerpfosten aus Ø 48er Standrohr

hier ist jeweils die doppelte Anzahl von Bügeln in einem Winkel von 90° zueinander verschweißt, so dass hiermit Absturzsicherungen über Eck vorgenommen werden können, Höhe des Eckgeländerpfostens: 1,00 m Überflur

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt	11278VG	4,4	1	A

Bordbretter

nach DIN 4074 S10, getrocknet, gehobelt, Kanten gerundet, rechtwinklig auf Maß gekappt, Stärke: 30 mm, Breite: 150 mm



Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Länge: 2500 mm	103125	6,0	50	C·
Länge: 3000 mm	103130	7,0	50	C·
Länge: 3500 mm	103135	8,5	50	C·

Verkehrssicherung
Verkehrswegebau
Mobilzaun
Schalung
Bau- Schutzgerüste
Lager - Transport
Baustelleneinrichtung
Barrierefreie Baustelle



Kurbelbock

unser Kurbelbock für den Einsatz in vielen Bereichen des Hochbaus, starr verschweißte Unterkonstruktion aus Vierkantrohr 50 x 50 mm, Füße in 40 x 40 mm aufgrund des Fußgestells standfest positionierbar, das Obergestell ist durch Drehen einer aufsteckbaren Kurbel (Art.-Nr. 11280) anwenderfreundlich und feinjustierbar, die Rotationskräfte der Kurbel werden über Achse und Sternrad in einer Auf- und Abwärtsbewegung des Obergestells umgewandelt, Auflagerohr aus 80 x 40 mm Vierkantrohr, beidseitig sind Rundrohrstutzen (Ø 48,3 mm) angeschweißt, zur Aufnahme von Geländerpfosten zur Absturzsicherung oder für Aufsatzrahmen verwendet werden können, Tragkraft: 1600 kg

blau lackiert	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Breite: 1,20 m, Höhe: 0,65 - 1,10 m	101281	27,0	10	B·
Breite: 1,20 m, Höhe: 1,20 - 1,95 m	10128	34,5	10	B·
Breite: 1,50 m, Höhe: 1,20 - 1,95 m	10129	38,0	10	B·
Breite: 1,50 m, Höhe: 1,70 - 3,00 m	10130	51,0	10	B·
verzinkt				
Breite: 1,20 m, Höhe: 0,65 - 1,10 m	101281V	29,0	10	B·
Breite: 1,20 m, Höhe: 1,20 - 1,95 m	10128V	37,0	10	B·
Breite: 1,50 m, Höhe: 1,20 - 1,95 m	10129V	41,0	10	B·
Breite: 1,50 m, Höhe: 1,70 - 3,00 m	10130V	54,5	10	B·


i Ab 2,00 m Aufbauhöhe müssen Kurbel-Gerüstböcke diagonal ausgesteift werden, siehe Art.-Nr. 11271 / 11272



Kurbel

zur Bedienung des Verstellmechanismus des Kurbelbocks, das einseitig angeschweißte Vierkantrohr wird auf das Profil der Achse an der Unterkonstruktion des Kurbelbocks aufgesteckt, der Griff der Kurbel ist mit einer Plastikummantelung überzogen, die eine angenehme Bedienung gewährleistet, Einsteckmaß: 25 x 25 mm

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt	11280	1,5	1	A·

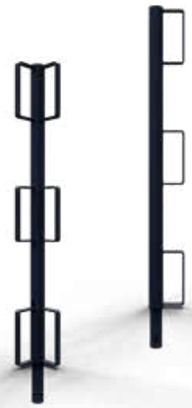

Geländerpfosten aus Ø 48er Standrohr

für den Einsatz als Absturzsicherung, mit 3 angeschweißten Bügeln (Innenmaß: 65 x 170 mm) zum Einhängen von Brettern, Standrohr aus Ø 48,3 mm Rundrohr, mit eingeschweißtem Rohrstutzen zum Einstecken in Hülse aus Ø 48,3 mm Rundrohr. Höhe: 1,00 m Überflur geeignet für Faltgerüstbock System, Faltgerüstbock Universal, sowie alle Kurbelböcke

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
lackiert	11277G	3,4	1	A·
verzinkt	11277VG	3,7	1	A·
Eckgeländerpfosten mit 90° Winkel				
lackiert	11278G	4,1	1	B
verzinkt	11278VG	4,4	1	B



Diagonalverstrebung

Verstrebung ist im Bereich von 2,00 - 2,60 m teleskopierbar und wird mittels unverlierbarem Steckbolzen gesichert, inklusive Verbindungsschelle

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
lackiert	11271	5,2	1	B·
verzinkt	11272	5,3	1	B·

Schelle für Diagonalverstrebung

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
lackiert	11281	0,3	1	A·
verzinkt	11282	0,3	1	A·




Aufsatzteil

Stahlrohrkonstruktion aus Ø 48,3 mm Rundrohr mit diagonalen Verstärkungen, Auflagetraverse aus 80 x 40 mm Vierkantrohr, Höhe des Aufsatzteils: 1,00 m

lackiert	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Breite: 1,20 m	11273	16,0	1	B
Breite: 1,50 m	11275	18,5	1	B
verzinkt				
Breite: 1,20 m	11274	17,5	1	B
Breite: 1,50 m	11276	20,0	1	B·

Gerüstdielen

nach DIN 4074 Sortenklasse S10

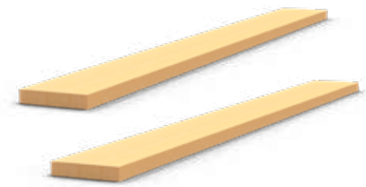

45 x 240 mm	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Länge: 2500 mm	103025	15,0	52	C·
Länge: 3000 mm	103030	18,0	52	C·
Länge: 3500 mm	103035	21,0	52	C·
Länge: 4000 mm	103040	24,0	52	D·
Länge: 4500 mm	103045	27,0	52	D·
40 x 240 mm				
Länge: 4000 mm	104040	21,5	56	D·
Länge: 4500 mm	104045	24,0	56	D·



Bordbretter

nach DIN 4074 S10, getrocknet, gehobelt, Kanten gerundet, rechtwinklig auf Maß gekappt, Stärke: 30 mm, Breite: 150 mm

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Länge: 2500 mm	103125	6,0	50	C·



Podestleiter

geeignet für Arbeiten in der Höhe, die einen häufigen Wechsel des Arbeitsplatz erfordern. Konstruktion aus Aluminium-Vierkantrohr, mit 4 Rollen ausgestattet, fahrbar, mit Geländer und Fuß- und Knieleiste um beim Begehen des Steigtrittes optimal geschützt zu sein, die Anti-Rutsch-Riffelung sorgt für einen sicheren Stand

verzinkt	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
2 Stufen, Höhe: 542 mm	72520	21,2	1	B·
3 Stufen, Höhe: 862 mm	72530	23,7	1	B·
4 Stufen, Höhe: 1140 mm	72540	26,7	1	B·
5 Stufen, Höhe: 1416 mm	72550	29,6	1	C·
6 Stufen, Höhe: 1692 mm	72560	33,5	1	C·



Putzergerüstbock „Combi“

seitlich und vertikal teleskopierbare Stahlrohrkonstruktion mit Auflagetraverse aus 50 x 50 mm Vierkantrohr, seitlich stufenlos ausziehbar durch 2 Auszüge im Bereich von 1,50 - 4,20 m, Höhenverstellbar in 4 Abstufungen im Arbeitsbereich von 0,55 - 0,90 m, Lochabstand: ca. 10 cm, Sicherung erfolgt durch das Einstecken der unverlierbaren Einsteckbolzen, lackiert

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Breite: 1,50 - 4,20 m, Höhe: 0,55 - 0,90 m	10140	23,0	5	B·



Putzergerüstbock „Combi N“

starre Stahlrohrkonstruktion mit Auflagetraverse aus 40 x 40 mm Vierkantrohr, Höhenverstellbar in 4 Abstufungen im Arbeitsbereich von 0,55 - 0,90 m, Lochabstand: ca. 10 cm, Sicherung erfolgt durch das Einstecken der unverlierbaren Einsteckbolzen, Breite der Auflagetraverse: 1,10 m, lackiert

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Breite: 1,10 m, Höhe: 0,55 - 0,90 m	10141	8,2	5	B·



Arbeitstritt

Konstruktion aus Stahlrohr (Ø 26,9 mm), mit Trittelementen aus stabiler und rutschsicherer Siebdruckplatte mit wetterfester Beschichtung, Auftrittstiefe: 25 cm, der gesamte Arbeitstritt kann flach zusammengeklappt und sehr platzsparend gelagert und transportiert werden, die Berührungsflächen der Stahlkonstruktion mit dem Boden sind mit einem Gummifuß ummantelt

lackiert, 2 Stufen:	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Breite: 1,00 m, Höhe: 0,70 m	10150	13,5	10	B·
Breite: 0,60 m, Höhe: 0,70 m	10151	10,5	10	A·
verzinkt, 2 Stufen:				
Breite: 1,00 m, Höhe: 0,70 m	10150V	13,5	10	B·
Breite: 0,60 m, Höhe: 0,70 m	10151V	10,5	10	A·



lackiert, 3 Stufen:	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Breite: 0,60 m, Höhe: 1,20 m	10152	16,0	10	A·
Breite: 1,00 m, Höhe: 1,20 m	10154	20,0	10	B·
verzinkt, 3 Stufen:				
Breite: 0,60 m, Höhe: 1,20 m	10152V	16,0	10	A·
Breite: 1,00 m, Höhe: 1,20 m	10154V	20,0	10	B·



Steigtritt Typ S

zum sicheren, erhöhten Arbeiten. Steigtritt mit U-Aufnahme zum Einhängen von Stahl-Gerüstbohlen, verzinkte Stahlkonstruktion aus Vierkantrohr 35 x 35 mm und 30 x 30 mm

Arbeitsbreite: 0,70 m
Arbeitshöhe: 0,60 m
3 Stufen: ca. 240 x 700 mm, Stufenhöhe ca. 190 mm
Steigtrittmaße ohne Stahlgerüstbohlen: Breite ca. 0,80 m x Länge ca. 0,75 m


Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt	71500	26,5	1	B·



Steigtritt Typ S mit seitlichen Geländern

Geländerhöhe ca. 1,00 m
bestehend aus:
1 x Steigtritt (Art.-Nr. 71500)
2 x Steiggeländer inkl. Befestigungssatz (Art.-Nr. 71500SGE)

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt	71500G	33,5	1	B

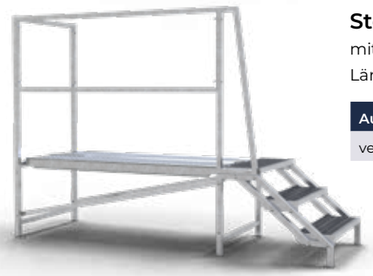

Steigtrittbühne

mit Systembohlen und einseitigem Geländer und Kopfseite,
Länge: 1,50 m, 3 Stufen, Geländerhöhe ca. 1,00 m, Breite: ca. 0,65 m, aus Stahl

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt	71500G	33,5	1	B



Stahl-Gerüstbohle

der solide und handliche Stahlboden ist durch die Lochprofilierung extrem rutschfest und trittsicher, kann je nach Länge bis Lastklasse 6 verwendet werden, vor jedem Einsatz sollte eine Überprüfung der Böden stattfinden, die 32 cm breiten Böden sind als Zwischenbelag zum Schließen von Lücken beim Einsatz von Konsolen und Podestgerüsten vorgesehen

verzinkt	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Länge: 1,00 m	103210	7,8	1	B·
Länge: 1,50 m	103215	11,3	1	B·
Länge: 2,00 m	103220	14,8	1	B·
Länge: 2,50 m	103225	18,5	1	C·
Länge: 3,00 m	103230	22,0	1	C·



Steigtritt Typ G

für den Zugang zu Bauwagen und Containern, stapelbar, platzsparend, rutschfeste Riffelblech-Trittfläche, aus Stahl

verzinkt	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
2 Stufen - Maße: 400 x 580 x 570 mm	73502	7,6	1	B·
3 Stufen – Maße: 600 x 580 x 570 mm	73503	12,5	1	B·



Bautreppen

Kombination aus Bautreppe und Rampe als temporärer Verkehrsweg zum Überwinden von einzelnen Geschossebenen, als Zugang zu einer Baugrube, zum Überwinden von steilen Böschungen oder nutzbar als Rampe zum Überbrücken von Gräben oder Stufen beispielsweise mit einer Schubkarre. Eintrittsstufen aus rutschsicherem, korrosionsbeständigen Aluminium für einen sicheren Tritt. Rahmen und Geländer aus stabilem, feuerverzinkten Stahl für erhöhte Verwindungssteifigkeit. Hand- und Fußläufe zusätzlich rot beschichtet für verbesserte visuelle Wahrnehmbarkeit. Große Durchgangbreite mit 1200 mm ermöglicht das nebeneinander Laufen zweier Personen sowie den Transport sperriger Gegenstände. Geländer einklappbar sodass die Treppe für optimalen Transport und Lagerung flach zusammengelegt werden kann. Einfacher Transport mit Stapler, Kran oder mit bis zu 6 Personen durch die praktische Kombination aus Handgriff und Stapleröse.

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Breite: 1,20 m, 5 Stufen	711205A	105,0	1	C·
Breite: 1,20 m, 10 Stufen	711210A	175,0	1	C·
Breite: 1,20 m, 15 Stufen	711215A	250,0	1	C·
Breite: 1,20 m, 20 Stufen	711220A	325,0	1	D·
Breite: 1,20 m, 25 Stufen	711225A	405,0	1	D·
Ausführung				
Breite: 1,00 m, 5 Stufen	711005A	95,0	1	C·
Breite: 1,00 m, 10 Stufen	711010A	160,0	1	C·
Breite: 1,00 m, 15 Stufen	711015A	230,0	1	C·
Breite: 1,00 m, 20 Stufen	711020A	295,0	1	D·
Breite: 1,00 m, 25 Stufen	711025A	365,0	1	D·



Bautreppen SET


Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Höhe: 3,50 m	706810-SET16	160,0	1	C



Tritt

Bautreppe-Einzeltritt zur Befestigung an Holzbohlen oder Kanthölzern, die zu einer beliebigen Länge einer Baustellentreppe aufgestellt werden kann, dort wo Baugruben oder Böschungen bzw. Etagen überwunden werden müssen. Die Trittfläche 225 mm x 1000 mm, jede Stufe ist aufschraubbar oder aufzunageln, zusätzlich sollten im Abstand von ca. 2 mtr. Geländerpfosten Art.-Nr. 11277V mit aufgebracht werden, die mit Adapteraufsätze an den Einzeltritten mit verschraubt werden, Art.-Nr. 11277H

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt	706810	5,5	1	A·

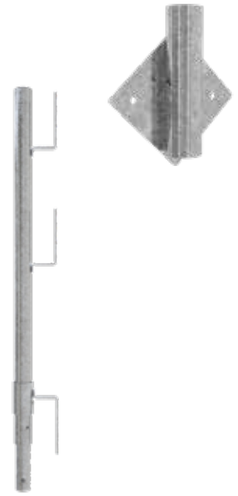

Aufnahme für Geländerpfosten

Rohrstutzen zum Einstecken von Ø 48,3 mm Geländerpfosten, inkl. Befestigungsblech zum Anschrauben an seitliche Treppenbalken, Befestigungsschrauben im Lieferumfang enthalten

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt	11277H	1,4	1	A·

Geländerpfosten

zum Einstecken in die Aufnahme (Art.-Nr. 11277H), Stahlrohrkonstruktion aus Ø 48,3 mm Rundrohr mit 2 angeschweißten Haken für die Aufnahme von Brettern als Absturzsicherung, zur Fixierung der Bretter befinden sich Bohrungen in den Haken die zum Vernageln der Bretter verwendet werden können, der untere Haken ist beweglich und dient zur Aufnahme von Bordbrettern als Sicherungskante, Höhe des Geländerpfostens: 1,00 m

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt	11277V	3,9	1	A·



Bauschutztür aus Aluminium

als temporärer Schutz für Gebäudeöffnungen auf Baustellen, schützt vor Einbruch, Witterung und Schmutz und verhindert unbefugten Zutritt. Rohbaumaß Höhe einstellbar von 1975 mm bis 2195 mm

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Rohbaumaß Breite: 942 bis 1186 mm Durchgang: 810 x 1920 mm	3B163BT-1	34,0	1	B·
Rohbaumaß Breite: 842 bis 1086 mm Durchgang: 710 x 1920 mm	3B163BT-2	35,0	1	B·



Absturzsicherungssystem


mit Querrohren

Pfosten aus 40 mm Rundrohr, Höhe: ca. 1,10 m

Sicherungspfosten Typ D

mit Spannstift, zum Aufdübeln

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt	11391-1	3,9	1	A

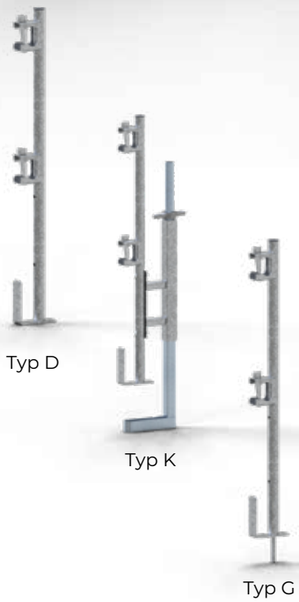

Sicherungspfosten Typ K

mit Spannstiften zum Klemmen für Deckenstärken bis 40 cm, Zwinge demontierbar für Einsatz als Variante zum Aufdübeln (Pfosten Typ D)

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt	11391-2	11,9	1	A

Sicherungspfosten Typ G

mit Rollgewindestab zum Eindrehen auf die Gewindehülse (ohne Gewindehülse), für Rundrohre Ø 33,7 mm als Geländerholm und Zwischenholm, Rundrohre können mittels unverlierbaren Keilen fixiert werden, unterste Aufnahme für Fußleiste (Bordbrett), mit Spannstift

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt	11391-3	4,1	1	A



Querrohr

Rundrohr: Ø 33,7 mm, Wandstärke: 2,5 mm

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Länge: 3000 mm, verzinkt	11390-30	6,2	1	C



Bordbretter

nach DIN 4074 S10, getrocknet, gehobelt, Kanten gerundet, rechtwinklig auf Maß gekappt, Stärke: 30 mm, Breite: 150 mm

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Länge: 2500 mm	103125	6,0	50	C·
Länge: 3000 mm	103130	7,0	50	C·
Länge: 3500 mm	103135	8,5	50	C·



Schutzgeländerzwinge mit Flügelmutter

für die Absturzsicherung beim erhöhten Arbeiten, die Zwinge wird mittels Flügelmutter auf die Decke aufgepresst und kann für Decken bis zu 40 cm Dicke verwendet werden, zur Absturzsicherung können Bretter in 3 dafür vorgesehene Haken eingehängt werden zur Fixierung befinden sich Bohrungen in den Haken, die sich zum Vernageln der Bretter eignen

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt	111933	13,8	10	B·



Schutzgeländerzwinge mit Keilverstellung

für die Absturzsicherung beim erhöhten Arbeiten, die Zwinge wird mittels Keilwirkung auf die Decke aufgepresst und kann für Decken bis zu 40 cm Dicke verwendet werde, der Keil zum Erzeugen des nötigen Drucks, ist mittels Kette unverlierbar an der Zwinge befestig, zur Absturzsicherung können Bretter in 3 dafür vorgesehene Haken eingehängt werden, zur Fixierung der Bretter befinden sich Bohrungen in den Haken, die sich zum Vernageln der Bretter eignen

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
lackiert	11193	5,8	10	A·
verzinkt	11194	6,1	10	A·



Schutzgeländerzwinge mit Kurbel

für die Absturzsicherung beim erhöhten Arbeiten, die Zwinge wird mittels Gewindestange und Mutter auf die Decke aufgepresst und kann für Decken bis zu 40 cm Dicke verwendet werden, die Mechanik befindet sich im Inneren der Schutzgeländerzwinge und ist somit gut geschützt und langlebig, durch bequemes Kurbeln in handlicher Höhe kann die Schutzgeländerzwinge mühelos fixiert werden, zur Absturzsicherung kann ein Brett in den dafür vorgesehenen Haken eingehängt werden, zur Fixierung des Bretts befindet sich eineBohrung in dem Haken, die sich zum Vernageln des Bretts eignet

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
lackiert	111932	2,2	10	A·
verzinkt	111932V	2,4	10	A·



Treppenzwinge

für die Absturzsicherung beim erhöhten Arbeiten, die Zwinge wird mittels Flügelmutter auf die Decke aufgepresst und kann für Decken bis zu 40 cm Dicke verwendet werden, zur Absturzsicherung können Bretter in 3 dafür vorgesehene Öffnungen eingehängt werden. Zur Fixierung befinden sich Bohrungen in den Öffnungen, die sich zum Vernageln der Bretter eignen, der Klemmbereich der Zwinge ist ggü. der Bretteraufnahme drehbar gelagert, sodass auch Schrägen, wie z.B. bei der Sicherung von Treppen geklemmt werden können

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt	11190	13,3	10	A·



Filigrandeckengeländer

für den Einsatz als temporäre Absturzsicherung an Deckenrändern, speziell zur Befestigung an den Armierungen der Filigrandecken, mit 3 angeschweißten Bügeln, zum Einhängen von Brettern, Standrohr aus 35 x 35 mm Vierkantrohr, Aufstellposition kann manuell an die Platzverhältnisse angepasst werden, durch Drehen der Spindel wird der Befestigungsgreifer nach oben gezogen und fixiert

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt	112971	10,7	1	B·



Multi-Sicherungszwinge

für die Absturzsicherung beim erhöhten Arbeiten, die Zwinge kann auf Decken vertikal oder auf Brüstungen horizontal befestigt werden, Befestigung per Gewinde und Flügelmutter, Grobeinstellung über Klemmen der Kontur des beweglichen Schenkels für eine schnelle Installation, das Einstecken des Geländerpfostens erfolgt erst nach dem Anbringen der Zwinge, für eine bequeme Anwendung, stabile und sichere Stahlkonstruktion

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt	11191	7,8	10	A·



Multi-Geländerpfosten

zum Einsetzen in Multi-Sicherungszwinge (Art.-Nr. 11191) aus Rundrohr Ø 33,7 mm, Höhe: 1,00 m, mit 3 Haken zum Befestigen von Bordbrettern, mithilfe der Multi-Sicherungszwinge kann eine Brüstungssicherung ebenso wie eine Deckensicherung aufgebaut werden

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt	11192	2,4	10	A·



Bordbretter

nach DIN 4074 S10, getrocknet, gehobelt, Kanten gerundet, rechtwinklig auf Maß gekappt, Stärke: 30 mm, Breite: 150 mm

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Länge: 2500 mm	103125	6,0	50	C·
Länge: 3000 mm	103130	7,0	50	C·
Länge: 3500 mm	103135	8,5	50	C·



Konsolgerüst

Typ 150 nach DIN 4420

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt	11290	28,5	1	C·



i Die Konsolgerüste können als Arbeitsgerüst der Gerüstgruppe 2 nach DIN 4420 eingesetzt werden, Einsatz nur nach der beigelieferten Aufbau- und Verwendungsanleitung.

Eckkonsolgerüst

Typ 150 nach DIN 4420

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt	11291	36,0	1	C·



Aufstockung 1,00 m

für Konsolgerüst

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt	112901	2,8	1	A
verzinkt, für Eck-Konsolgerüst	112911	3,0	1	A



Schlaufe

zum Einhängen der Konsolgerüste, Ø 10 mm

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
nach DIN 4420	11298	1,05	25	A·



Einhängeschuh

für Gerüstgruppe 1 - 4, zul. Tragkraft 18 kN

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt	11299	1,2	1	A·



Einhängeschuh

für Gebäudeecken, mit rückseitigem Winkel

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt	11300	1,9	1	A·




Hohlwand-Betonierkonsole

die Hohlwand-Betonierkonsole ermöglicht sicheres Arbeiten an der Wandoberkante sowie am Deckenrand. Bei einem maximalen Konsolabstand von 2,0 m und einer Belagbreite von 0,60 m darf das Gerüst bis zur Lastklasse 2 (1,5 kN/m2) eingesetzt werden, sorgt für sicheren Stand beim Einfüllen des Betons gefährliches Stehen oder Laufen auf der Betonkante entfällt, schneller und einfacher Auf- und Abbau Befestigung ohne einbetonierte Anker möglich Betonierkonsole mit Geländerpfosten Art.-Nr. 11277VG zu kombinieren inkl. Bordbretter Art.-Nr. 103125 zur Absturzsicherung

Höhe: 1,50 m
Plattformbreite: 0,60 m
Material: Stahl

i Auch mit Stahl-Gerüstbohle einsetzbar durch U-Eisen Aufnahme

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
lackiert	11295	12,3	25	B·
verzinkt	11295V	12,9	25	B·



Hülse für Betonierkonsole

inkl. Lamellenstopfen

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
lackiert	11295-1	0,8	25	A





System für 30° Dachfang

um einen sicheren Schutz auf Dacharbeiten zu gewährleisten.Geländerhöhe: 1,00 m, mit Bretthaltebügel für 40 mm Bretter und Karabinerhaken für das Befestigen von Fangnetzen, Geländerpfosten wird mittels Klappstecker in der Justierhalterung gesichert, aus Ø 48,0 mm Stahlrohr, der Ausleger hat eine Lochschiene für 5 Einstellmöglichkeiten im Raster von 10 cm, Klemmstück für die Aufnahme vom Ausleger zur Befestigung am Sparren und Pfette, 90° drehbar, Klemmbereich bis maximal 36 cm

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Halterungs-SET	112200-SET30	18,0	1	A·
Geländerpfosten für Dachfang	112200-1	5,4	1	A·
Justierhalterung für Dachfang	112200-4	3,0	1	A·
Ausleger für Dachfang	112200-5	2,5	1	A·
Klemmstück	112205	6,9	1	A·







Schutzsystem für 60° Dachfang

um einen sicheren Schutz auf Dacharbeiten zu gewährleisten. Geländerhöhe: 1,00 m, mit Bretthaltebügel für 40 mm Bretter und Karabinerhaken für das Befestigen von Fangnetzen, Geländerpfosten wird in die Halterung gesteckt, aus Ø 48,0 mm Stahlrohr, Klemmstück für die Befestigung von Halterung an Sparren und Pfette, Klemmweite: 16 cm, für die Halterung und das Klemmstück ist eine Sparrenmindestlänge zur Wand von 50 cm notwendig

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Halterungs-SET	112200-SET60	16,0	1	A·
Geländerpfosten für Dachfang	112200-1	5,4	1	A·
Halterung für Dachfang	112200-3	5,6	1	A·
Klemmstück	112204	5,1	1	A·







Schutzsystem für Blechdach-Konsole

für das sichere Arbeiten auf Dächern entwickelt. Geländerhöhe: 1,00 m, mit Bretthaltebügel für 40 mm Bretter und Karabinerhaken für das Befestigen von Fangnetzen, aus Ø 48,0 mm Stahlrohr, Geländerpfosten wird mittels Klappstecker in der Konsole gesichert, Konsole wird mit einfacher Schraubbefestigung auf den unterschiedlichen Blechdächern befestigt, stufenlos einstellbar, bis zu einer Dachneigung von 10°

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Halterungs-SET	112200-SETBD	11,2	1	A·
Geländerpfosten für Dachfang	112200-1	5,4	1	A·
Blechdach-Solarkonsole	112201	5,8	1	A·








Schutzsystem für Solarbauer-Konsole

für die spezielle Montage von Solaranlagen auf Schrägdächern.
Geländerhöhe: 1,00 m, mit Bretthaltebügel für 40 mm Bretter und Karabinerhaken für das Befestigen von Fangnetzen, aus Ø 48,0 mm Stahlrohr, Geländerpfosten wird in die Konsole gesteckt, 4-fache Einstellmöglichkeiten für unterschiedliche Dachneigungen bis 60°, einfache Montage der Konsole mittels Spaxschrauben (nicht im Lieferumfang enthalten), Konsolenabstand max. 2,10 m

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Halterungs-SET	112200-SETK	10,3	1	A·
Geländer für Dachfang	112200-1	5,4	1	A·
Solarbauer-Konsole	112200	4,9	1	A·








Schutzsystem für Ortgang

für die Absturzsicherung von Personen im gesamten Ortgang.
Geländer mit integriertem Haltearm, mit zwei Bretthaltebügel für 40 mm Bretter, für max. 10° Dachschräge (auch an der Traufe), Pfostenabstand max. 5,50 m, Geländer wird mittels Klemmstück befestigt, unkomplizierte Vormontage an noch nicht eingebautem Sparren oder Balken, Klemmweite: 16 cm

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Halterungs-SET	112200-SETOG	12,9	1	A·
Geländer Ortgang	112200-2	4,5	1	A·
Klemmstück	112202	8,5	1	A·





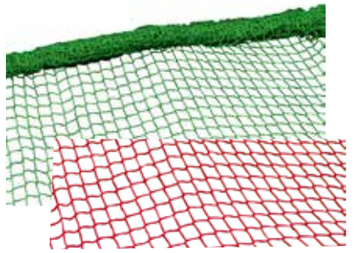

Seitenschutznetz

Auffangnetz bei Dacharbeiten, 1,5 x 10 m, aus PP ca. 5 mm, Maschenweite 100 mm, mit angeketetem Einlass-Seil, nach EN 1263-1

Farbe	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
grün	112250G	3,5	1	A·
rot	112250R	3,5	1	A·



Schuttrutsche mit Kette an beiden Seiten

Schuttrutsche, um den Bauschutt aus einer Höhe entlang eines Schachts sicher nach unten zu leiten, um Schäden und Gefahrenstellen zu minimieren, einfache Montage, verstärkter Rand (Zwei-Punkt-Kupplungssystem), Sicherheitszunge verhindert ein versehentliches Lösen, stapelbar, mit 4 seitlichen Abstandshaltern, Material ist robust und beständig gegen Feuchtigkeit, Geräusch- und Aufpralldämpfung durch geriffelte Form, oberer Außendurchmesser Ø 59 cm, oberer Innendurchmesser Ø 50 cm, unterer Innendurchmesser Ø 38 cm, Höhe: 106 cm, Kette besteht aus Haken und Ösen, jeweils 105 cm lang, aus hochwertigem, linearem Polyethylen (Kunststoff) niedriger Dichte (LLDPE), für extreme Belastbarkeit und lange Lebensdauer, sehr elastisches Material mit guter Stoß- / Geräuschdämpfung, schwarz mit Schake Logo

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Kunststoff, schwarz	12510	7,8	1	B·





Trichter

eine einfache und saubere Beladung von Bauschutt durch die Form, Neigung und Öffnungsgröße, bietet einen durchgängigen Schacht zwischen den Stockwerken, ideal für lärmempfindliche Baustellen, stapelbar, stabiles, schalldämpfendes Material, minimiert Schwingungen und Aufprallgeräusche, geriffelte Innenstruktur reduziert den Lärmpegel zusätzlich Beladeöffnung: 83 x 43 cm, Entladeöffnung: Ø 39 mm, Höhe: 65 cm, Länge: 98 cm, Breite: 74 cm, aus hochwertigem, linearem Polyethylen (Kunststoff) niedriger Dichte (LLDPE), für extreme Belastbarkeit und lange Lebensdauer, sehr elastisches Material mit guter Stoß- / Geräuschdämpfung, schwarz mit Schake Logo

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Kunststoff, schwarz	12510T-65	7,5	1	A·

Beladeöffnung: 87 x 61,5 cm, Entladeöffnung: Ø 35 mm,
Höhe: 131 cm, Länge: 99 cm, Breite: 73 cm

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Kunststoff, schwarz	12510T-130	11,0	1	B·



mit Metallstange für Abzweigbefüllung, Beladeöffnung: 67 x 73 mm,
Entladeöffnung: Ø 39 mm, Höhe: 65 cm, Länge: 98 cm, Breite: 74 cm

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Kunststoff, schwarz	12510A	8,0	1	B·



Trichter Universalhalterung

die Stütze kann an einer Wand oder an einem Baugerüst befestigt werden, Gewicht wird mit zwei Schnapphaken gehalten, Trichter wird am oberen Rand gehalten,
Höhe: 65 cm, Länge: 97 cm, Breite: 72 cm

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Stahl, verzinkt	12500T	13,0	1	B·



Verschleißeinsatz aus Metall

ein Verstärkungsblech um Schuttrutschen bei Biegungen vor Verschleiß und Brüchen zu schützen

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Stahl, verzinkt	12510VE	9,5	1	A·



Kette mit Haken und Ösen

für das Befestigen von und an Schuttrutschen
Länge: 105 cm

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Stahl, verzinkt	12510H	9,5	1	A·





Lager - Transport

Lagerhaltung und Transport effizient gestalten mit hochwertigen Lager- und Transportpaletten! Die stapelbare Bauweise ermöglicht eine optimale Raumnutzung.










Lager- und Transportpaletten · Gitterboxen · Schuttcontainer · Schubkarren
Schubkarren Zubehör · Sackkarren · Auffangwannen · Auffahrrampen
Kran- und Ladegabeln · Transportsicherungen

GEMEINSAM BEGEISTERN





Stapelpalette

für den universellen Einsatz in der Lagertechnik von Langwaren, Standrohre sind aus Ø 57 mm Rundrohr und Querholme aus Ø 48,3 mm Rundrohr gefertigt, die Palette kann bis zu 1,5 t belastet werden, durch Kranösen sowohl für Stapler- und Hubwagenverkehr als auch für Kranbetrieb geeignet, durch die Kontur der Tulpenfüße lassen sich die Stapelpaletten standsicher stapeln, Füllmaße: 0,90 m x 0,70 m x 0,70 m

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
lackiert	50100-0	20,5	5	B·
verzinkt	50102-0	22,0	5	B·



Stapelpalette

für den universellen Einsatz in der Lagertechnik von Langwaren, Standrohre sind aus Ø 57 mm Rundrohr und Querholme aus Ø 48,3 mm Rundrohr gefertigt, mit zusätzlichem mittig angeschweißtem Querholm, Palette kann bis zu 1,5 t belastet werden, sowohl für Stapler- und Hubwagenverkehr als auch für Kranbetrieb geeignet, durch die Kontur der Tulpenfüße lassen sich die Stapelpaletten standsicher stapeln, Füllmaße: 1,30 m x 0,70 m x 0,70 m

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
lackiert	50110-0	23,0	5	B·
verzinkt	50120-0	25,0	5	B·

Verkehrssicherung
Verkehrswegebau
Mobilzaun
Schalung
Bau- Schutzgerüste
Lager - Transport
Baustelleneinrichtung
Barrierefreie Baustelle

Lager- und Transportpalette



Stapelpalette

für den universellen Einsatz in der Lagertechnik von Langwaren, Standrohre und Querholme sind aus Ø 48,3 mm Rundrohr gefertigt, mit zusätzlichem mittig angeschweißtem Querholm, Palette kann bis zu 1,5 t belastet werden, sowohl für Stapler- und Hubwagenverkehr als auch für Kranbetrieb geeignet, durch die Kontur der Tulpenfüße lassen sich die Stapelpaletten standsicher stapeln, Füllmaße: 1,43 m x 0,87 m x 0,71 m

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
lackiert	50150-0	29,0	9	B·
verzinkt	50160-0	31,0	9	B·



Stapelpalette

für den universellen Einsatz in der Lagertechnik von Langwaren, Standrohre und Querholme sind aus Ø 48,3 mm Rundrohr gefertigt, mit 2 zusätzlichen mittig angeschweißten Querholmen. Palette kann bis zu 1,5 t belastet werden, sowohl für Stapler- und Hubwagenverkehr als auch für Kranbetrieb geeignet, durch die Kontur der Tulpenfüße lassen sich die Stapelpaletten standsicher stapeln, Füllmaße: 1,50 m x 0,87 m x 0,60 m

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
lackiert	50200-0	30,5	9	B·
verzinkt	50210-0	33,0	9	B·



Stapelpalette

zur Aufnahme von Gerüstböcken und Schaltafeln, mit robusten Stapelecken mit Bohrung zum kranen, allseitig unterfahrbar, Standrohre und Querrohre aus 50 x 50 mm Vierkantrohr gefertigt, Füllmaße: 0,68 m x 0,52 m x 0,88 m

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
lackiert	50140	21,5	5	B·
verzinkt	50140V	23,5	5	B·



Transport- und Lagerpalette

große Ausführung, mit 2 zusätzlichen Querholmen, Standrohre und Querholme sind aus Ø 48,3 mm Rundrohr gefertigt, geeignet für Stapler- und Hubwagenverkehr, durch die Kontur der Tulpenfüße lassen sich die Stapelpaletten standsicher stapeln,
Füllmaße: 1,00 m x 1,45 m x 1,06 m

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
lackiert	50144	37,0	5	B·
verzinkt	50143	39,5	5	B·



Stapelpalette

für den universellen Einsatz in der Lagertechnik von Langwaren, Standrohre und Querholme sind aus 50 x 40 mm Vierkantrohr gefertigt, mit zusätzlichem versetzt angeschweißtem Querholm, Palette kann bis zu 1,0 t belastet werden, sowohl für Stapler- und Hubwagenverkehr als auch für Kranbetrieb geeignet, durch die Kontur der Tulpenfüße lassen sich die Stapelpaletten standsicher stapeln, Standrohre sind herausnehmbar und können in der Haltekonstruktion zwischengelagert werden, Füllmaße: 1,20 m x 0,80 m x 0,80 m

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
lackiert	50400-1-0	29,0	5	B·
verzinkt	50401-1-0	31,5	5	B·



Gitterboxpalette

für den universellen Einsatz in der Lagertechnik, Standrohre sind aus Ø 57 mm Rundrohr und Querholme sind aus Ø 48,3 mm Rundrohr gefertigt, Gitterboxpalette kann bis zu 1,5 t belastet werden, sowohl für Stapler- und Hubwagenverkehr, als auch für Kranbetrieb geeignet, durch die Kontur der Tulpenfüße lassen sich die Gitterboxpaletten standsicher stapeln,Füllmaße: 1,30 m x 0,70 m x 0,50 m

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
lackiert	50300-0	48,5	1	B·
verzinkt	50310-0	53,0	1	B·



Gitterboxpalette

für den universellen Einsatz in der Lagertechnik, Standrohre und Querholme sind aus Ø 48,3 mm Rundrohr gefertigt, die Gitterboxpalette kann bis zu 1,5 t belastet werden, sowohl für Stapler- und Hubwagenverkehr, als auch für Kranbetrieb geeignet, durch die Kontur der Tulpenfüße lassen sich die Gitterboxpaletten standsicher stapeln, Füllmaße: 1,43 m x 0,87 m x 0,50 m

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
lackiert	50320-0	61,5	1	B·
verzinkt	50330-0	66,5	1	B·



Gitterboxpalette

für den universellen Einsatz in der Lagertechnik, Standrohre und Querholme sind aus Ø 48,3 mm Rundrohr gefertigt, die Gitterboxpalette kann bis zu 1,5 t belastet werden, sowohl für Stapler- und Hubwagenverkehr, als auch für Kranbetrieb geeignet, durch die Kontur der Tulpenfüße lassen sich die Gitterboxpaletten standsicher stapeln, Füllmaße: 1,50 m x 0,87 m x 0,50 m

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
lackiert	50340-0	64,0	1	B·
verzinkt	50350-0	69,5	1	B·

Lager- und Transportpalette



Stapelvollwandbehälter

für den universellen Einsatz in der Lagertechnik, Standrohre und Querholme sind aus Ø 48,3 mm Rundrohr gefertigt, Stapelvollwandbehälter kann bis zu 1,5 t belastet werden, sowohl für Stapler- und Hubwagenverkehr, als auch für Kranbetrieb geeignet, durch die Kontur der Tulpenfüße lassen sich die Stapelvollwandbehälter standsicher stapeln, 4-fach stapelbar,
Füllmaße: 1,43 m x 0,89 m x 0,50 m

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
lackiert	50321-0	79,0	1	B·
verzinkt	50322-0	87,0	1	B·



Lenkrolle für Stapelpaletten

durch einfaches Einstecken in den Tulpenfuß kann die Stapelpalette leichtgängig mit 4 Stk. Lenkrollen verfahren werden. Das Nylonrad mit einem Durchmesser von Ø 150 mm kann je 6,0 KN aufnehmen.
Der Stützendurchmesser beträgt 38 mm und ist aus verzinktem Stahl gefertigt, kugelgelagert im Drehkranz, incl. starke Feststellbremse mit komfortable Zwei-Seiten-Bedienung zum Feststellen und Lösen

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Gewindelänge: 300 mm	5R116-3	5,2	4	A·
Gewindelänge: 400 mm	5R116-4	5,8	4	A·
Gewindelänge: 500 mm	5R116-5	6,1	4	A·
Gewindelänge: 600 mm	5R116-6	6,5	4	A·



Big-Bag Gestell

stabiles Gestell mit leichtem Eigengewicht zum Einhängen der BigBags, Hebeschlaufen des BigBags werden zwischen der vorgesehen Vorrichtung mittels Rohrklappsplint befestigt, höhenverstellbare, herausnehmbare Holme für die flexible Anpassung der BigBags, inkl. Holmlagerungsfach für platzsparenden Leertransport, Maße: ca. 1,65 x 1,33 x 1,30 mm

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt	50371L	26,0	1	B·



Big-Bag Gestell

stabiles Gestell zum Einhängen von Big-Bags zwecks Befüllung, Lagerung oder Trocknung höhenverstellbare, herausnehmbare Holme mit Stapelecken zum Stapeln mehrerer Gestelle übereinander, inkl. Holmlagerungsfach für platzsparenden Leertransport,
Maße: ca. 1,30 x 1,20 x 1,43 m

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt	50371	97,5	1	B·



Big-Bags

90 x 90 x 110 cm Boden geschlossen incl. Schürzendeckel,
Tragkraft 1250 kg, Gewebestärke : 150 x 20 g/m²
Material: UV stabilisiertes Polypropylen-Gewebe beschichtet
incl. 4 Hebeschlaufen mit 25 cm Länge

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Polypropylen	5037-90	1,4	5	A·



Stapelpaletten zur Aufnahme von DB-Flachpaletten

Stapelpaletten für Lagerung und Transport von DB-Flachpaletten, die Stapelpaletten können mit DB-Flachpaletten 1,2 m x 0,8 m befüllt werden und dann aufgrund der Stapelecken platzsparend in der Höhe gelagert werden, per Stapler oder Kran handhabbar, stabile Stahlkonstruktion aus Vierkantrohr 60 x 60 mm, verzinkt

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
für 4 DB-Flachpaletten Füllhöhe 0,50 m	50114-50	39,0	1	B·
für 8 DB-Flachpaletten Füllhöhe 1,16 m	50114-116	53,5	1	B·



Stapelpalette

mit robusten Stapelecken mit Bohrung zum Kranen, allseitig unterfahrbar, massive Bauart, eine optimale Be- und Entladung. Standrohre und Querholme aus 60 x 60 mm Vierkantrohr gefertigt, 4-fach stapelbar,
Füllmaße: 1,42 m x 0,86 m x 0,70 m

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt	50116	52,5	1	B·
verzinkt, Höhe 0,54 m	50116FL	49,0	1	B·



Stapelpalette

mit robusten Stapelecken mit Bohrung zum Kranen, allseitig unterfahrbar, massive Bauart, eine optimale Be- und Entladung Standrohre und Querholme aus 60 x 60 mm Vierkantrohr gefertigt, 4-fach stapelbar,
Füllmaße: 0,86 m x 0,70 m x 0,70 m


Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt	50116-70	39,5	1	B·



Stapelpalette mit verstellbaren Seitenelementen

für Innenmaße von ca. 2,00 m bis 3,00 m mit robusten Stapelecken, Seitenschutz als Transportsicherung für Schalungsstützen, massive Bauart eine optimale Be- und Entladung Standrohre und Querholme aus 60 x 60 mm Vierkantrohr gefertigt, 4-fach stapelbar

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt	50116-VL	124,0	1	B





Stapelpalette

stabile Ausführung für den Baustelleneinsatz, aus 60 x 60 mm Vierkantrohr, mit Eckverstärkungen an den Querholmen,stapelbar über Stapelecken mit Bohrungen zum Kranen, allseitig unterfahrbar für eine flexible Handhabung, Quer- und Längsholme sind mit Höhenversatz geschweißt für eine komfortable Be- und Entladung der Palette, kompatibel mit DB-Flachpaletten daher sehr universell einsetzbar
Füllmaße: 1,08 m x 0,68 m x 0,53 m

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt	50118-1	39,0	1	B·



Stapelpalette

stabile Ausführung für den Baustelleneinsatz, aus 60 x 60 mm Vierkantrohr, mit Eckverstärkungen an den Querholmen, stapelbar über Stapelecken mit Bohrungen zum Kranen, allseitig unterfahrbar für eine flexible Handhabung, Quer- und Längsholme sind mit Höhenversatz geschweißt für eine komfortable Be- und Entladung der Palette, kompatibel mit DB-Flachpaletten daher sehr universell einsetzbar
Füllmaße: 1,08 m x 0,68 m x 0,83 m

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt	50118-2	46,5	1	B·



Gitterboxpalette

stabile Ausführung für den Baustelleneinsatz, aus 60 x 60 mm Vierkantrohr, mit Eckverstärkungen an den Querholmen, stapelbar über Stapelecken mit Bohrungen zum Kranen, allseitig unterfahrbar für eine flexible Handhabung, mit eingeschweißtem Gitter inkl. Rahmen, längsseitig einseitig reduzierte Gitterhöhe zur bequemen Be- und Entladung der Gitterbox, mit starkem Holzboden, kompatibel mit DB-Flachpalettendaher sehr universell einsetzbar
Füllmaße: 1,08 m x 0,68 m x 0,36 m / 0,56 m

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt	50118-3	62,5	1	B



Vollwandbehälter

für den vielfältigen, alltäglichen Einsatz in Industrie und Handwerk, sehr stabile Ausführung für hohe Belastungen
Füllmaße: 1,00 m x 0,80 m, Tragkraft: 1,5 t

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
lackiert	50180	45,0	1	B·
verzinkt	50181	47,0	1	B·



Euro-Gitterboxen

die europäischen Vierwege-Boxpaletten aus Stahl (DB-Gitterboxen, Euro Gitterboxen) sind als perfekte Lademittel für sperrige, unverpackte Transportgüter geeignet. Durch die optimale Stapelfähigkeit und Stabilität hat die Euro-Boxpalette einen hohen Stellenwert in der Lagerhaltung der herstellenden Industrie.

Eckdaten:

- Außenmaße: 0,835 m x 1,24 m x 0,97 m
- Innenmaße: 0,80 m x 1,20 m x 0,80 m
- Tragfähigkeit: ca. 1500 kg
- Eigengewicht: ca. 70 - 85 kg
- Ladevolumen: 0,75 m3
- Fertigung nach: UIC – Norm 435-3; integriert in der DIN 15155

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt	50370	70,0	1	B·



Kranbare Gitterbox

Euro Gitterbox für Kran- und Staplerbetrieb geeignet mit einem robusten Stahlboden verzinkt, stapelbar bis max. 5 Gitterboxen, Tragkraft max. 1500 kg, Auflast max. 6000 kg, Laderaum 0,75m³, Seitenteil zur Hälfte aufklappbar für ein leichtes Be- und Entladen, Maße: 1,20 m x 0,80 m x 1,10 m

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt	50372	80,0	1	B·



Transportbox

für Lagerung und Transport von Fußplatten, robuste Stahlkonstruktion aus Vierkantrohr und Gittermatte, inkl. Stapelecken für platzsparende Lagerung in der Höhe, sowie Kranösen, mit halb umklappbarem Seitenteil zur einfachen Entnahme der Bakenfüße, kombinierbar mit Bakenkorb (Art.-Nr. 36050-1),
Maße: 1,53 m x 0,97 m x 1,26 m

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt	31995-5	73,5	1	B

Europaletten

die europäische Vierwege-Flachpalette (Europalette) aus Holz gehört zu den wichtigsten Lademittel für den Wirtschaftskreislauf. Sie unterliegt den Bestimmungen des europäischen Palettenpools und somit der eindeutigen Kennzeichnungspflicht.



Eckdaten:

- Maße: 800 mm x 1200 mm x 144 mm
- Tragfähigkeit: ca. 1500 kg
- Eigengewicht: ca. 25 kg
- Fertigung nach: UIC – Norm 435-2; integriert in der DIN 15146-2

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Holz	50375	25,0	1	B·



Holzaufsatzrahmen

Maße: 1200 x 800 x 200 mm
mit Stahl-Eckbeschlägen

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Holz	50376-200	7,8	1	B·

i Andere Abmessungen auf Anfrage

Lager- und Transportpalette



Gitterbox

sehr robuste Gitterbox aus 60 x 60 mm Vierkantrohr gefertigt, mit eingeschweißtem Gitter und Holzboden zur Lagerung von Kleinteilen und Zubehör auf der Baustelle, mit besonders robuster Kranösenkonstruktion für den Kranbetrieb, allseitig unterfahrbar für den flexiblen Einsatz auf der Baustelle, stapelbar, kombinierbar mit unserer Stapelpalette Art.-Nr. 50115
Füllmaße: 1,45 m x 0,86 m x 0,51 m

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt	50215	90,0	1	B



Transportbox

Gitterbox für die Lagerung und den Transport von allen Sorten Bauzaunfüßen, Seiten und Boden aus Stahlgitter mit Ø 4 mm Drähten, eine Längenseite ist herausnehmbar für die praktikable Handhabung bei der Be- und Entladung der Box, die Transportbox ist stapelbar und lässt sich sowohl per Gabelstapler als auch per Kran transportieren, neben ihrem Hauptzweck dem Transport von Bauzaunfüßen ist die Box universell für die Lagerung verschiedenster Baumaterialien und Werkzeuge einsetzbar,
Füllmaße: 1,43 m x 0,87 m x 0,95 m

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt	3B231	103,5	1	B·



Stapelpalette aus Vierkantrohr 60 x 60 mm

die Stapelpalette ist speziell für die Lagerung und den Transport von Schalungsstützen, aus 60 x 60 mm Vierkantrohr verschweißt, mit besonders robuster Kranösenkonstruktion für den Kranbetrieb, allseitig unterfahrbar für den flexiblen Einsatz auf der Baustelle, sehr robuste Stapelpalette
Füllmaße: 1,42 m x 0,86 m x 0,69 m




Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt	50115	53,0	1	B·

Ihr individuelles Logo in Ihr Lagergestell eingelasert!

Eine eindeutige Kennzeichnung Ihrer Ware ist einerseits von großem Nutzen zur Vermeidung von Diebstahl und Verwechselungen auf der Baustelle, ist aber auf der anderen Seite eine wichtige Werbemöglichkeit auf Ihrem Produkt. Informieren Sie sich daher über unsere Möglichkeiten der Individualisierung Ihrer Produkte. Vieles ist möglich und beispielsweise mit einer Laserung Ihres Logos in Ihr Produkt vereinen Sie hochwertiges Design mit eindeutiger Kennzeichnung Ihrer Ware.





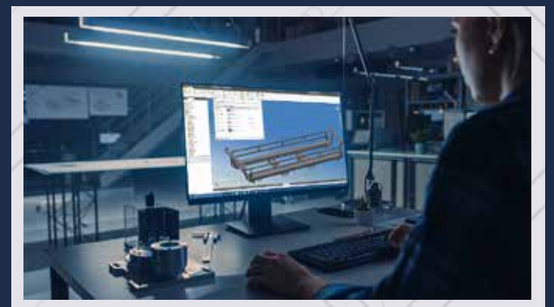



Lager- und Transportpalette für Langmaterial

Standrohre aus 60 x 60 mm, Querrohre aus stabilen Material verschweißt, inkl. robuster Staplerschuhe, zweiseitig befahrbar, kranbar,
Füllmaße: 2,10 m x 1,00 m x 1,09 m

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt	3B214-2	60,0	1	B·



Stapelpalette für Langmaterial

für den universellen Einsatz in der Lagertechnik von Langwaren, Standrohre und Querholme sind aus Ø 48,30 mm Rundrohr gefertigt, mit 2 zusätzlichen mittig angeschweißten Querholmen, Palette kann bis zu 1,5 t belastet werden, sowohl für Stapler- und Hubwagenverkehr als auch für Kranbetrieb geeignet, durch die Kontur der Tulpenfüße lassen sich die Stapelpaletten standsicher stapeln. Füllmaße: 4,00 m x 0,87 m x 0,63 m

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt	50200-40-0	53,5	1	D·



Langguttraverse

speziell für die Handhabung von Langgütern, wie Rohre, Schläuche, Stangen oder Bohlen konzipiert, kranbar und staplerfähig, besonders robuste Konstruktion aus Vierkantrohr für eine praktikable Anwendung, gut stapelbar Füllmaße: Länge: 3,80 m, Breite: 0,50 m, Höhe: 0,40 m
Aussenmaße 4,00 m x 0,70 m x 0,56 m

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt	50212	91,0	1	D





Schuttcontainer

zur Aufnahme und Entsorgung von Bauschutt und anderen Abfällen auf Baustellen, ermöglicht eine ordnungsgemäße, sichere und effiziente Abfallentsorgung, geeignet für Materialien wie Beton, Ziegel, Holz oder Metall, Wandstärke: 2 mm

blau lackiert	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Volumen 250 Liter Maße: 1004 x 1206 x 440 mm	50185-250	46,5	1	B·
Volumen 500 Liter Maße: 1424 x 1206 x 595 mm	50185-500	69,0	1	B·
Volumen 750 Liter Maße: 1640 x 1206 x 674 mm	50185-750	81,5	1	B·
Volumen 1000 Liter Maße: 1890 x 1206 x 768 mm	50185-1000	99,0	1	B·
verzinkt	**Artikel-Nr.**	**kg**	**VPE**	**FK**
Volumen 1000 Liter Maße: 1890 x 1206 x 768 mm	50185V-1000	99,0	1	B·

Schubkarre mit Tiefmulde 90 Liter

stabiler Rohrrahmen aus Ø 33,7 x 1,5 mm fest verschweißt für den universalen Einsatz am Bau und im Garten, mit breitem integrierten Kippbügel, ergonomische Griffpositionen (inkl. Kunststoffgriffen) für einen sicheren Transport mit hoher Belastung, blau lackiert





Ausführung: Geselle	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Tiefmulde 1 mm, Luftrad	52300T	16,8	1	B·
Tiefmulde 1 mm, PU-Rad	52300TP	17,4	1	B·
Tiefmulde 1 mm, Luftrad, mit Muldenstütze	52300TM	17,4	1	B·
Tiefmulde 1 mm, PU-Rad, mit Muldenstütze	52300TMP	18,0	1	B·

Mit verstärktem, die Mulden stabilisierendem Stahlblechboden für den dem Transport schwerer Güter.

Ausführung: Polier	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Tiefmulde 1,25 mm, mit Drahteinlage, Luftrad	52400TD	19,3	1	B·
Tiefmulde 1,25 mm, mit Drahteinlage, PU-Rad	52400TDP	19,9	1	B·
Tiefmulde 1,25 mm mit Drahteinlage, Luftrad, mit Muldenstütze	52400TDM	19,9	1	B·
Tiefmulde 1,25 mm mit Drahteinlage, PU-Rad, mit Muldenstütze	52400TDMP	20,5	1	B·

Schubkarre mit Flachmulde 85 Liter

stabiler Rohrrahmen aus Ø 33,7 x 1,5 mm fest verschweißt für den universalen Einsatz am Bau und im Garten, ergonomische Griffpositionen (inkl. Kunststoffgriffen) für einen sicheren Transport mit hoher Belastung, blau lackiert





Ausführung: Geselle	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Flachmulde 1 mm, Luftrad	52310F	15,0	1	B·
Flachmulde 1 mm, PU-Rad	52310FP	15,6	1	B·

Mit verstärktem, die Mulden stabilisierendem Stahlblechboden für den dem Transport schwerer Güter.

Ausführung: Polier	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Flachmulde 1,25 mm mit Drahteinlage, Luftrad	52410FD	17,6	1	B·
Flachmulde 1,25 mm mit Drahteinlage, PU-Rad	52410FDP	18,2	1	B·

Individuelle Werbeflächen

Individueller Aufkleber
Maße: 120 x 48 mm

Artikel-Nr.
SKA-Logo



Individuelle
Prägung
(auf Anfrage)



Qualität bis ins Detail

Robust. Durchdacht. Langlebig

Jede Schubkarre ist nur so gut wie ihre einzelnen Komponenten. Deshalb setzen wir auf robuste Materialien, präzise Verarbeitung und durchdachte Konstruktionen. Von der langlebigen, mikroverzinkten Mulde über den stabilen Rohrrahmen bis hin zum hochwertigen PU-Rad und ergonomischen Handgriffen – jedes Detail ist auf maximale Belastbarkeit, hohen Bedienkomfort und eine lange Lebensdauer ausgelegt. Das Ergebnis ist ein zuverlässiges Arbeitsgerät für den täglichen Einsatz auf Baustellen, im Garten- und Landschaftsbau sowie in Industrie und Handwerk.



MULDEN

Stabile, langlebige Mulden mit Mikroverzinkung für höchste Korrosionsbeständigkeit selbst in hochkorrosiven Umgebungen sowie hohe Verschleißbeständigkeit gegenüber abrasivem Verschleiß. Durch mitgeliefertes Befestigungsmaterial werden die Mulden fest an den Gestellen verschraubt.

Handgriffe

Optimale Griffposition inkl. robuster Kunststoffgriffe für sicheren Halt und komfortables Handling.

Räder

PU- oder Luftrad inkl. doppelt gelagerter Achse, Muttern und Unterlegscheiben.

Schubkarrenrahmen

Stabiler Rohrrahmen aus Ø 33,7 × 1,5 mm, fest verschweißt für den universalen Einsatz am Bau, im Garten und mehr. Optimal angeordnete Griffposition (inkl. Kunststoffgriffen) für den sicheren Transport hoher Lasten, mit fest verschweißten Blechen zum Anschrauben der Mulde.

Schubkarrenrahmen

stabiler Rohrrahmen aus Ø 33,7 x 1,5 mm fest verschweißt für den universalen Einsatz am Bau, im Garten und mehr, optimal angeordnete Griffposition (inkl. Kunststoffgriffen) für den sicheren Transport hoher Lasten, mit fest verschweißten Blechen zum Anschrauben der Mulde



524GF



523GT



524GTM

für Flachmulde	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Geselle, mit zwei einzelnen Blechen	523GF	5,9	1	B·
Polier, mit einem durchgängigem Blech	524GF	6,6	1	B·
für Tiefmulde				
Geselle, mit zwei einzelnen Blechen, mit integriertem Kippbügel	523GT	6,8	1	B·
Polier, mit einem durchgängigen Blech, mit integriertem Kippbügel	524GT	7,7	1	B·
Geselle, mit zwei einzelnen Blechen mit integriertem Kippbügel und Muldenstütze	523GTM	7,5	1	B·
Polier, mit einem durchgängigem Blech, mit integriertem Kippbügel und Muldenstütze	524GTM	8,5	1	B·





Mulden

stabile, langlebige Mulden mit Mikroverzinkung für höchste Korrosionsbeständigkeit selbst in hochkorrosiven Umgebungen sowie hohe Verschleißbeständigkeit gegenüber abrasivem Verschleiß, durch mitgeliefertes Befestigungsmaterial werden die Mulden fest an den Gestellen verschraubt

Tiefmulde 90 Liter	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Wandstärke: 1 mm inkl. Schrauben, Muttern	520T10	6,0	1	A·
Wandstärke: 1,25 mm mit Drahteinlage inkl. Schrauben, Muttern	520T12D	8,3	1	A·
Flachmulde 85 Liter				
Wandstärke: 1 mm inkl. Schrauben, Muttern	520F10	6,0	1	A·
Wandstärke: 1,25 mm mit Drahteinlage inkl. Schrauben, Muttern	520F12D	7,8	1	A·





Räder

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Luftrad inkl. doppelt gelagerter Achse, Muttern und Unterlegscheiben	520RLA	2,5	1	A·
PU-Rad inkl. doppelt gelagerter Achse, Muttern und Unterlegscheiben	520PLA	3,0	1	A·



Handgriff

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Kunststoff	520G	0,2	2	A·



Sackkarre

auf Basis eines robusten Rundrohrrahmens aus Ø 26,9 mm Rohr, mit zwei ergonomischen Kunststoff-Handgriffen, mit Sicherheitsbügel, 2-teilig verschraubbar, Lastaufnahmeblech ca. 190 x 360 mm, Gesamtaußenmaße ca. 57 x 123 x 40 cm, zentrisch leicht angewinkelte Querrohre sorgen für optimale Positionierung der zu transportierenden Lasten, mit Luftrad (inkl. Schlauch, ca. 3 - 4 bar) und Kugellager

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Stahl, beschichtet, Traglast 300 kg	519060	17,5	1	B·
Aluminium Traglast 200 kg	519070A	12,0	1	B·



Sackkarre

auf Basis eines Rundrohrrahmens aus Ø 26,9 mm Rohr, mit zwei Kunststoff-Handgriffen, 1-teilig ohne Montagearbeit, Lastaufnahmeblech: ca. 400 x 200 x 4 mm, Außenmaße: Höhe: 1025 mm x Tiefe: 450 mm x Breite: 400 mm, mit Vollgummirad und Kugellager, aus Stahl und blau beschichtet

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
lackiert	519050	12,5	1	B·



Kran- und Ladegabel Modell 1500

Kran- und Ladegabel für den sicheren und effizienten Transport von Paletten, Baumaterialien und anderen schweren Lasten auf Baustellen, in Lagern oder in der Industrie, ermöglicht das einfache Heben, Versetzen und das präzise Positionieren von Lasten mit einem Kran, Gabelstapler oder anderen Hebegeräten, automatischer Gewichtsausgleich
Tragfähigkeit: 1,5t

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
lackiert	50K15	150,0	1	B·
verzinkt	50K15V	150,0	1	B·

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
lackiert	50K20	200,0	1	B·
verzinkt	50K20V	200,0	1	B·

Kettengehänge



2-Strang 8 mm:
Tragfähigkeit bei Neigungswinkel: 0°- 45°: 2800 kg | 45°- 60°: 2000 kg

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
2,00 m ohne Verkürzungshaken	52620H-8	7,5	1	A·
4,00 m mit Verkürzungshaken	5264VH-8	15,0	1	A·
6,00 m mit Verkürzungshaken	5266VH-8	21,0	1	A·

2-Strang 10 mm:
Tragfähigkeit bei Neigungswinkel: 0°- 45°: 4250 kg | 45°- 60°: 3150 kg

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
2,00 m ohne Verkürzungshaken	52620H-10	12,0	1	A·
4,00 m mit Verkürzungshaken	5264VH-10	23,5	1	A·
6,00 m mit Verkürzungshaken	5266VH-10	32,5	1	A·



4-Strang 8 mm:
Tragfähigkeit bei Neigungswinkel: 0°- 45°: 4250 kg | 45°- 60°: 3000 kg

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
2,00 m ohne Verkürzungshaken	54620H-8	15,0	1	A·
4,00 m mit Verkürzungshaken	5464VH-8	30,0	1	A·
6,00 m mit Verkürzungshaken	5466VH-8	42,0	1	A·

4-Strang 10 mm:
Tragfähigkeit bei Neigungswinkel: 0°- 45°: 6700 kg | 45°- 60°: 4750 kg

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
2,00 m ohne Verkürzungshaken	54620H-10	32,0	1	A·
4,00 m mit Verkürzungshaken	5464VH-10	47,0	1	A·
6,00 m mit Verkürzungshaken	5466VH-10	64,0	1	A·







Abdecknetz

aus Polypropylen, knotenlos; Maschenweite: 45 mm, Seil Ø 3 mm, Farbe: grün, besonders geeignet zum sicheren Transport von Kleinteilen, losem Ladegut und sperrigen Gegenständen auf Pritschen und PKW-Anhängern,
Dekra zertifiziert


mit umlaufender Gummispannleine

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
1,50 x 2,20 m	501522	0,83	28	A·
2,00 x 2,50 m	502025	1,20	20	A·
2,00 x 3,00 m	502030	0,95	10	A·
2,00 x 3,50 m	502035	1,63	20	A·
2,50 x 3,50 m	502535	1,45	16	A·
2,50 x 4,00 m	502540	2,35	8	A·
3,00 x 3,50 m	503035	1,70	15	A·
3,00 x 4,00 m	503040	1,90	12	A·

ohne Gummispannleine

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
3,00 x 5,00 m	503050	2,40	10	A·
3,00 x 6,00 m	503060	2,90	5	A·
3,00 x 7,00 m	503070	3,40	5	A·
3,00 x 8,00 m	503080	3,85	8	A·
3,50 x 5,00 m	503550	2,80	10	A·
3,50 x 7,00 m	503570	3,95	5	A·

i Abnahme unter 1 VPE auf Anfrage

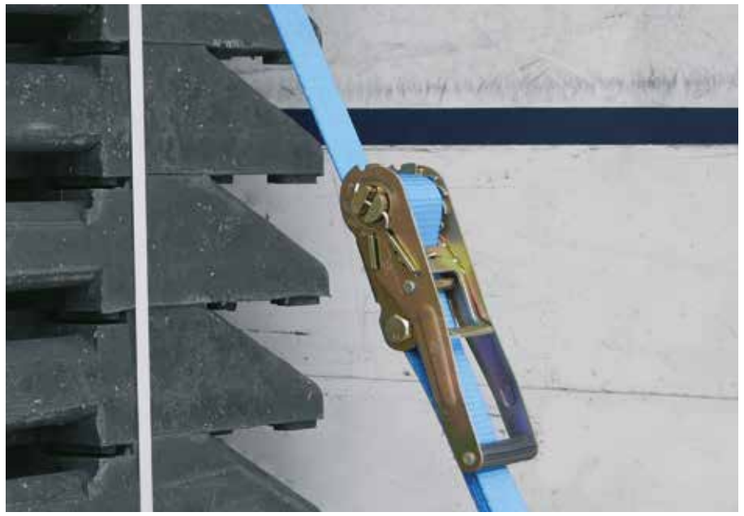



Zurrgurt 1-tlg. mit Klemmschloss

aus Polyester nach DIN EN 121965-2

Artikel-Nr.	Gurtbreite	Zugkraft/daN	Länge	kg	VPE	FK
50251-4K	25,00 mm	200 / 400	4,00 m	0,19	25	A·
50251-6K	25,00 mm	200 / 400	6,00 m	0,26	25	A·
50251-8K	25,00 mm	200 / 400	8,00 m	0,33	25	A·

Zurrgurt 1-tlg. mit Ratsche

aus Polyester nach DIN EN 121965-2



Artikel-Nr.	Gurtbreite	Zugkraft/daN	Länge	kg	VPE	FK
50251-4	25,00 mm	250 / 500	4,00 m	0,30	25	A·
50251-5	25,00 mm	250 / 500	5,00 m	0,32	25	A·
50251-6	25,00 mm	250 / 500	6,00 m	0,35	25	A·
50251-4P	25,00 mm	400 / 800	4,00 m	0,30	50	A·
50251-6P	25,00 mm	400 / 800	6,00 m	0,35	50	A·
50251-8P	25,00 mm	400 / 800	8,00 m	0,40	50	A·
50251-4PP	25,00 mm	500 / 1000	4,00 m	0,32	25	A·
50251-6PP	25,00 mm	500 / 1000	6,00 m	0,38	25	A·
50251-8PP	25,00 mm	500 / 1000	8,00 m	0,44	25	A·
50351-4	50,00 mm	1000 / 2000	4,00 m	0,68	10	A·
50351-6	50,00 mm	1000 / 2000	6,00 m	0,80	10	A·
50351-8	50,00 mm	1000 / 2000	8,00 m	0,92	10	A·
50501-6	50,00 mm	2000 / 4000	6,00 m	1,60	10	A·
50501-8	50,00 mm	2000 / 4000	8,00 m	1,81	10	A·
50501-6P	50,00 mm	2500 / 5000	6,00 m	1,81	10	A·
50501-8P	50,00 mm	2500 / 5000	8,00 m	2,05	10	A·
50751-8	50,00 mm	5000 / 10000	8,00 m	5,91	5	A·

i Abnahme unter 1 VPE auf Anfrage



Zurrgurt 2-tlg. mit Ratsche

aus Polyester nach DIN EN 121965-2, Ergo = Langhebelratsche

Artikel-Nr.	Gurtbreite	Zugkraft/daN	Länge	kg	VPE	FK
50252-4	25,00 mm	250 / 500	4,00 m	0,41	25	A·
50252-5	25,00 mm	250 / 500	5,00 m	0,44	25	A·
50252-6	25,00 mm	250 / 500	6,00 m	0,47	25	A·
50252-4P1	25,00 mm	400 / 800	4,00 m	0,37	25	A·
50252-6P1	25,00 mm	400 / 800	6,00 m	0,42	25	A·
50252-8P1	25,00 mm	400 / 800	8,00 m	0,47	25	A·
50252-4P2	25,00 mm	500 / 1000	4,00 m	0,46	25	A·
50252-6P2	25,00 mm	500 / 1000	6,00 m	0,53	25	A·
50252-8P2	25,00 mm	500 / 1000	8,00 m	0,59	25	A·
50352-4	35,00 mm	1000 / 2000	4,00 m	0,96	10	A·
50352-6	35,00 mm	1000 / 2000	6,00 m	1,08	10	A·
50352-8	35,00 mm	1000 / 2000	8,00 m	1,20	10	A·
50502-6	50,00 mm	2000 / 4000	6,00 m	2,19	10	A·
50502-8	50,00 mm	2000 / 4000	8,00 m	2,40	10	A·
50502-8ERGO	50,00 mm	2000 / 4000	8,00 m	2,76	8	A·
50502-10ERGO	50,00 mm	2000 / 4000	10,00 m	2,97	8	A·
50502-6P	50,00 mm	2500 / 5000	6,00 m	2,33	5	A·
50502-8P	50,00 mm	2500 / 5000	8,00 m	2,60	5	A·
50502-10P	50,00 mm	2500 / 5000	10,00 m	2,85	5	A·
50502-8PERGO	50,00 mm	2500 / 5000	8,00 m	3,00	8	A·
50502-10PERGO	50,00 mm	2500 / 5000	10,00 m	3,90	8	A·
50752-8	75,00 mm	5000 / 10000	8,00 m	6,75	5	A·


i Abnahme unter 1 VPE auf Anfrage

Kantenschutz

Schutz vor scharfen Flächen und abreibenden Oberflächen

Modell	Artikel-Nr.	Material	Für Gurtbreiten	Winkel	Breite	Schenkellänge	kg	VPE	FK
1	50KS01	PE	50,00 mm	90°	135 mm	90 mm	0,08	320	A·
2	50KS02	PU	50,00 mm	flexibel	100 mm	140 mm	0,14	200	A·
3	50KS03	PE	50,00 mm	90°	135 mm	90 mm	0,07	320	A·
4	50KS05	PE	75,00 mm	100°	145 mm	179 x 131,5 mm	0,23	300	A·
5	50KS07	PVC	50,00 mm	Schlauch	75 mm	250 mm	0,084	360	A·
6	50KS10	HDPE	alle Varianten	90°	1000 mm	190 mm	2,15	70	A·
7	50KS04	Metall	65,00 mm	84°	125 mm	85 x 70 mm	0,34	300	A·

i Abnahme unter 1 VPE auf Anfrage

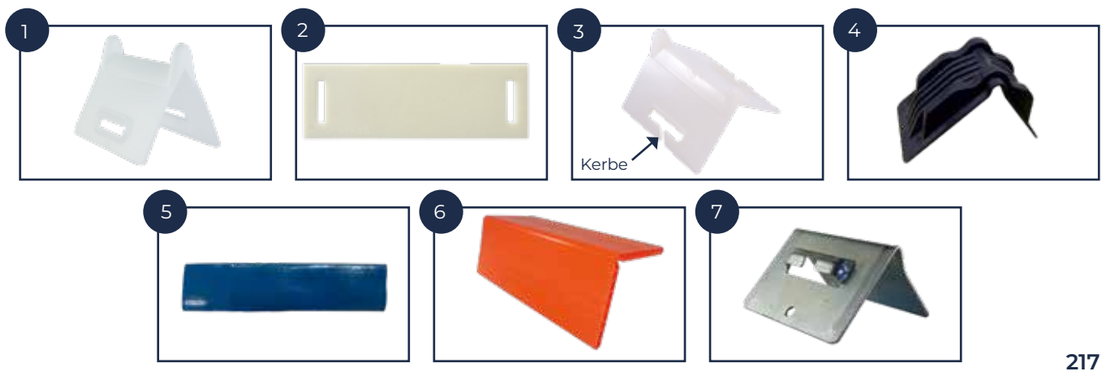





Anti-Rutschmatte

verringert das Rutschen von Gegenständen auf Ladeflächen oder an anderen Einsatzorten, eine gute Anti-Rutschmatte kann bis zu 60 % der Ladungssicherung gewährleisten

· Aus hoch gepresstem Gummi
· Sichert die Last dank eines hohen Gleitreibungskoeffizienten > 0.6
· Temperaturbereich - 40 ˚C bis + 115 ˚C

Artikel-Nr.	Variante	Maße	Dicke	kg	VPE	FK
50KS08	Rollware	5 m /Breite: 250 m	8,00 mm	8,20	1	A·
50KS09	Stück	200 x 100 mm	8,00 mm	0,13	168	A·

Abnahme unter 1 VPE auf Anfrage

Rundschlingen mit Doppelmantel

aus starkem Stoff gefertigt – gemäß DIN 1492-2 Sicherheitsfaktor: 7:1, Material 100 % Polyester, handlich, leicht und unempfindlich gegen Hitze, Kälte oder Nässe; Einsatzbereich - 40 °C bis + 100 °C, zum sicheren Heben der Güter



WLL 1,0 t
WLL 2,0 t
WLL 3,0 t
WLL 4,0 t
WLL 5,0 t
WLL 6,0 t
WLL 8,0 t
WLL 10,0 t

Abnahme unter 1 VPE auf Anfrage

Artikel-Nr.	Gurtbreite	Tragkraft	Umlauf-länge	Nutz-länge	kg	VPE	FK
50001-12	37,00 mm	1000 kg	2,00 m	1,00 m	0,30	50	A·
50001-1,5/3	37,00 mm	1000 kg	3,00 m	1,50 m	0,39	25	A·
50001-24	37,00 mm	1000 kg	4,00 m	2,00 m	0,60	25	A·
50001-2,5/5	37,00 mm	1000 kg	5,00 m	2,50 m	0,63	10	A·
50001-36	37,00 mm	1000 kg	6,00 m	3,00 m	0,85	10	A·
50001-48	37,00 mm	1000 kg	8,00 m	4,00 m	1,00	10	A·
50002-12	37,00 mm	2000 kg	2,00 m	1,00 m	0,45	50	A·
50002-1,5/3	37,00 mm	2000 kg	3,00 m	1,50 m	0,70	25	A·
50002-24	37,00 mm	2000 kg	4,00 m	2,00 m	0,88	25	A·
50002-2,5/5	37,00 mm	2000 kg	5,00 m	2,50 m	1,16	10	A·
50002-36	37,00 mm	2000 kg	6,00 m	3,00 m	1,30	10	A·
50002-48	37,00 mm	2000 kg	8,00 m	4,00 m	1,84	10	A·
50003-12	44,00 mm	3000 kg	2,00 m	1,00 m	0,63	25	A·
50003-1,5/3	44,00 mm	3000 kg	3,00 m	1,50 m	0,92	25	A·
50003-24	44,00 mm	3000 kg	4,00 m	2,00 m	1,24	25	A·
50003-2,5/5	44,00 mm	3000 kg	5,00 m	2,50 m	1,63	10	A·
50003-36	44,00 mm	3000 kg	6,00 m	3,00 m	1,53	10	A·
50003-48	44,00 mm	3000 kg	8,00 m	4,00 m	2,60	10	A·

Farbe	Eine Schlinge / Ein Hebeband					Zwei Schlingen / Zwei Hebebänder			
	direkt	geschnürt	umgelegt, umschlungen			direkt	geschnürt	direkt	geschnürt
	0°	0°	0°	bis 45°	45° - 60°	bis 45°		45° - 60°	
violett	1.000	800	2.000	1.400	1.000	1.400	1.120	1.000	800
grün	2.000	1.600	4.000	2.800	2.000	2.800	2.240	2.000	1.600
gelb	3.000	2.400	6.000	4.200	3.000	4.200	3.360	3.000	2.400
grau	4.000	3.200	8.000	5.600	4.000	5.600	4.480	4.000	3.200
rot	5.000	4.000	10.000	7.000	5.000	7.000	5.600	5.000	4.000
braun	6.000	4.800	12.000	8.400	6.000	8.400	6.720	6.000	4.800
blau	8.000	6.400	16.000	11.200	8.000	11.200	8.960	8.000	6.400
orange	10.000	8.000	20.000	14.000	10.000	14.000	11.200	10.000	8.000






Hebeband

mit verstärkten Augen an den Enden – gemäß DIN 1492-1 Sicherheitsfaktor: 7 : 1, Material 100 % Polyester speziell verstärkt – dadurch geringere Dehnung. Handlich, leicht und unempfindlich gegen Hitze, Kälte oder Nässe; Einsatzbereich - 40 °C bis + 100 °C, zum sicheren Heben der Güter

Artikel-Nr.	Gurtbreite	Tragkraft	Nutzlänge	kg	VPE	FK
50301-1	30 mm	1000 kg	1,00 m	0,23	25	A·
50301-2	30 mm	1000 kg	2,00 m	0,40	25	A·
50301-3	30 mm	1000 kg	3,00 m	0,58	25	A·
50301-4	30 mm	1000 kg	4,00 m	0,77	10	A·
50301-5	30 mm	1000 kg	5,00 m	0,93	10	A·
50301-6	30 mm	1000 kg	6,00 m	1,10	10	A·
50301-8	30 mm	0000 kg	8,00 m	1,43	10	A·
50602-1	60 mm	2000 kg	1,00 m	0,44	25	A·
50602-2	60 mm	2000 kg	2,00 m	0,85	25	A·
50602-3	60 mm	2000 kg	3,00 m	1,14	25	A·
50602-4	60 mm	2000 kg	4,00 m	1,55	10	A·
50602-5	60 mm	3000 kg	5,00 m	1,90	10	A·
50602-6	60 mm	2000 kg	6,00 m	2,25	10	A·
50602-8	60 mm	2000 kg	8,00 m	2,50	10	A·
50903-1	90 mm	3000 kg	1,00 m	0,69	10	A·
50903-2	90 mm	3000 kg	2,00 m	1,24	10	A·
50903-3	90 mm	3000 kg	3,00 m	1,79	10	A·
50903-4	90 mm	3000 kg	4,00 m	2,45	10	A·
50903-5	90 mm	3000 kg	5,00 m	2,98	5	A·
50903-6	90 mm	3000 kg	6,00 m	3,53	5	A·
50903-8	90 mm	3000 kg	8,00 m	4,63	5	A·

WLL 1,0 t
WLL 2,0 t
WLL 3,0 t
WLL 4,0 t
WLL 5,0 t
WLL 6,0 t
WLL 8,0 t
WLL 10,0 t



Abnahme unter 1 VPE auf Anfrage



Baustelleneinrichtung

Baustellen effizient und innovativ einrichten! Durch maßgeschneiderte Lösungen werden Abläufe optimiert und Arbeitsprozesse verbessert. Effizienz beginnt genau hier!










Aufstellvorrichtungen · Planstand · Fußgängertunnel · S-Base System
Bau- und Eventcubes · Bodenschutzmatten · Kabelführungssysteme
Masten, Lampen-/ Kamera-/ Fahnenmasten · Erdungsstab / Erdungsband

GEMEINSAM BEGEISTERN



Aufstellvorrichtung für Werbetafel 2,00 x 2,00 m

bestehend aus:
1 x Aufstellrahmen (Art.-Nr. 35350)
2 x Betonaufstellvorrichtung (Art.-Nr. 3F120)
1 x Gitterrohrmasten (Art.-Nr. 353017)
2 x Tafelhalterung (Art.-Nr. 353320)
4 x Drehkupplung (Art.-Nr. 3F120-5)

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Tafelhalterung für 2,00 x 2,00 m	353320-SET	1516,5	1	S
zusätzlich mit 1 x Strahlerhalterung, 1 x Strahler und 2 x Drehkupplung	353320S1-SET	1526,5	1	S



Aufstellvorrichtung für Werbetafel 3,00 x 2,00 m

bestehend aus:
2 x Aufstellrahmen (Art.-Nr. 35350)
4 x Betonaufstellvorrichtung (Art.-Nr. 3F120)
2 x Gitterrohrmasten (Art.-Nr. 353017)
2 x Tafelhalterung (Art.-Nr. 353330)
4 x Drehkupplung (Art.-Nr. 3F120-5)

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Tafelhalterung für 3,00 x 2,00 m	353330-SET	3022,5	1	S
zusätzlich mit 2 x Strahlerhalterung, 2 x Strahler und 4 x Drehkupplung	353330S1-SET	3042,5	1	S



Aufstellvorrichtung für Werbetafel 4,00 / 5,00 x 3,00 m

bestehend aus:
2 x Aufstellrahmen (Art.-Nr. 35350)
4 x Betonaufstellvorrichtung (Art.-Nr. 3F121)
2 x Gitterrohrmasten (Art.-Nr. 353017)
4 x Tafelhalterung (für 4,00 m Art.-Nr. 353340 oder für 5,00 m Art.-Nr. 353350)
8 x Drehkupplung (Art.-Nr. 3F120-5)

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Tafelhalterung für 4,00 x 3,00 m	353340-SET	4670,0	1	S
zusätzlich mit 2 x Strahlerhalterung, 2 x Strahler und 4 x Drehkupplung	353340S1-SET	4690,0	1	S
Tafelhalterung für 5,00 x 3,00 m	353350-SET	4678,0	1	S
zusätzlich mit 2 x Strahlerhalterung, 2 x Strahler und 4 x Drehkupplung	353350S1-SET	4698,0	1	S



Werbetafelhalterung

aus Vierkantrohr 60 x 30 mm mit zwei angeschweißten Adapterrohren 48 mm zur Anbringung an Gittermasten

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
für 2,00 m Werbetafel	353320	9,2	1	B
für 3,00 m Werbetafel	353330	13,2	1	C
für 4,00 m Werbetafel	353340	17,2	1	C
für 5,00 m Werbetafel	353350	19,2	1	C



Strahlerhalterung

aus Rundrohr, zur Befestigung von LED Strahler an Gitterrohrmast

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt	3533H	4,2	1	A

i weiteres Zubehör wie Drehkupplung, Gitterrohrmast und Strahler finden Sie auf Seite 50 bzw. Seite 216



Stahl-Lampenmast

mit Kipphalterung, zum Umlegen, für eine praktikable Bestückung des Mastes mit Strahlern, Mast Ø 108 mm auf 76 mm verkröpft, mit Steckeröffnungen im unteren und oberen Bereich des Mastes zur Kabelführung, Kipphalterung kann direkt auf die Gewindestangen der Beton-Aufstellvorrichtung aufgeschraubt werden, zur Aufnahme von Strahlern wird die Strahlertraverse aufgesetzt

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
4,00 m, verzinkt	353140	31,0	1	D·
5,00 m, verzinkt	353150	36,0	1	D·
6,00 m, verzinkt	353160	41,0	1	D·



Strahlertraverse

zur Aufnahme von Einzel- oder Doppelstrahlern, verzinkte Stahlkonstruktion zum Aufsetzen auf den Lampenmast, fixierbar mittels Madenschrauben


Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt, Aufnahme von 2 Strahlern	3531T1	5,9	1	A·
verzinkt, Aufnahme von 4 Strahlern	3531T2	10,2	1	A·



Strahler

Profi LED-Strahler, für den Aussenbereich mit Aluminiumdruckguss-Gehäuse, Sicherheitsflachglas und beschichtetem Stahlbügel zur Ausrichtung, Gesamtleistung 100 W, 230 V/ 50 Hz, Schutzklasse: I, Schutzart IP 67, inkl. anschlussfertig montiertem Kabel mit Stecker, Länge: 10 m, zur Durchführung durch den Lampenmast, montierbar auf Strahlertraverse

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Lichtfarbe 4000 K	3531S1	3,0	1	A·
Insektenfreundlich, Lichtfarbe 3000K	3531S1IF	3,0	1	A





Alu-Lampenmast

konische Ausführung, nahtloses Rohr aus Aluminium-Extrusion Legierung EN AW 6060 T66, 100 % recycelbar, Tür mit doppeltem Schiebeverschluss (Dreikant 10 mm) mit Türverstärkungsprofil, Kabeleinführung mit Schutzring, Oberfläche roh geschliffen, optional pulverbeschichtet oder eloxiert auf Anfrage

Fußmaß x Wandstärke x Zopfmaß
200 x 3,3 x 76 mm

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Länge 8 m	353180A	45,2	1	D
Länge 10 m	3531100A	54,7	1	D



Sockelbefestigung

aus Aluminiumguß für Lichtmasten Ø 200 mm inkl. 4 Lochungen zur Aufnahme an Adapterplatte, Alumast wird mit zwei Schrauben in der Sockelbefestigung positionsgenau eingespannt und fixiert

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Aluminium	3531102	15,4	1	A



Adapterplatte für Aluminium-Mast

zur Aufnahme von Alumasten Maße: 470 x 470 x 20 mm
Verschraubung erfolgt mittels M16 Schrauben an Aufstellrahmen und Sockelbefestigung

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt	3531101	34,8	1	A





Lampenmast SET aus Stahl

bestehend aus:
1 x Betonaufstellvorrichtung
1 x Stahlmast umlegbar
1 x Strahlertraverse
2 x Strahler (Art.-Nr. 3531S1)

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
4,00 m Masthöhe, verzinkt 600 kg Betonaufstellvorrichtung	353140-SET1	644,0	1	S·
5,00 m Masthöhe, verzinkt 600 kg Betonaufstellvorrichtung	353150-SET1	648,5	1	S·
6,00 m Masthöhe, verzinkt 1000 kg Betonaufstellvorrichtung	353160-SET2	1069,5	1	S·

Lampenmast SET aus Aluminium

bestehend aus:
1 x Aufstellrahmen (Art.-Nr. 35350)
2 x Betonaufstellvorrichtung (Art-Nr. 3F121)
1 x Lampenmast aus Aluminium
1 x Adapterplatte (Art.-Nr. 3531101)
1 x Sockelbefestigung (Art.-Nr. 3531102)
1 x Strahlertraverse (Art.-Nr. 3531T1)
2 x Strahler (Art.-Nr. 3531S1)

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
8 Meter Alu-Mast	353180A-SET	2300,0	1	S
10 Meter Alu-Mast	3531100A-SET	2350,0	1	S



Fahnenmast SET

bestehend aus:
1 x Beton-Aufstellvorrichtung (Art.-Nr. 3F121)
1 x Stahlmast 6,00 m, mit Kipphalterung
1 x Ausleger Kunststoff (Art.-Nr. 3531FA)

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Stahlmast, verzinkt	3531F-SET	1040,0	1	S·

Ausleger

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Kunststoff	3531FA	1,0	1	A·

i Fahne nicht im SET enthalten, unser Vertriebsteam berät Sie gerne zur individuellen Bedruckung



3531KT

3531KH-RAL9011

Kameramast SET1

bestehend aus:
1 x Beton-Aufstellvorrichtung (Art.-Nr. 3F121)
1 x Stahlmast 6,00 m, mit Kipphalterung
1 x Kameratraverse

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Stahlmast, verzinkt Kameratraverse, verzinkt	3531K-SET1	1049,0	1	S

Kameramast SET2

bestehend aus:
1 x Beton-Aufstellvorrichtung (Art.-Nr. 3F121)
1 x Stahlmast 6,00 m, mit Kipphalterung
1 x Kamerahalterung für Rundrohr, RAL9011 (Art.-Nr. 3531KH-RAL9011)

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Stahlmast, verzinkt Kameratraverse, RAL9011	3531K-SET2	1042,0	1	S

i Kamera nicht im SET enthalten, unser Vertriebsteam berät Sie gerne zur Ausleuchtung / Überwachung



Planstand Typ L

mobiler Planstand zum trockenen und geschützten Arbeiten mit Zeichnungen, Plänen, Tablet oder Laptop, verzinkte Stahlkonstruktion mit Aluminium-Blechverkleidung, mit aufklappbarer Regenschutzklappe inkl. Gasdruckfeder zur Bewegungsunterstützung, mit Bodenplatten zur optionalen Bodenbefestigung, leicht schräge Arbeitsfläche für ergonomisches Arbeiten

- Breite x Tiefe: ca. 2,00 x 1,10 m
- Höhe: ca. 2,20 m

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
ohne LED-Leuchten und Steckdosen	53500	152,5	1	B·




Planstand Typ L - Elektro

Stromzufuhr über Anbaustecker Schuko 230V, IP68 gesichert, durch optionales Vorhängeschloss sicher abschließbar (gilt auch für Standard-Planstand), inklusive 2 x heller 60 cm LED-Röhren (jeweils Leistung 8,5 Watt, Helligkeit 850-950 Lumen, Lichtfarbe neutralweiß 4000K) zum Arbeiten unter schlechten Lichtverhältnissen, inkl. 4 x Steckdosen hoher Schutzart IP65 (Staub- und Strahlwasser geschützt) zum Anschließen weiterer elektronischer Geräte, zur Sicherheit vor elektrischem Stromschlag ausgestattet mit Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter (Nennstrom 16A, Fehlerstrom 30 mA)

- Breite x Tiefe: ca. 2,00 x 1,10 m
- Höhe: ca. 2,20 m

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
mit LED-Leuchten und Steckdosen	53500EL	155,0	1	B

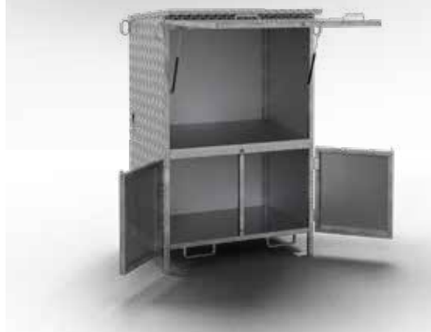

Planstand Typ M mit abschließbaren Werkzeugschrank

mobiler Planstand zum trockenen und geschützten Arbeiten mit Zeichnungen, Plänen, Tablet oder Laptop, verzinkte Stahlkonstruktion mit Aluminium-Blechverkleidung, aufklappbarer Regenschutzklappe inkl. Gasdruckfeder zur Bewegungsunterstützung, Bodenplatten zur optionalen Bodenbefestigung, zusätzlicher Stauraum mit zwei abschließbaren Flügeltüren. Außenmaße: ca. 1,40 x 0,95 m, Höhe: ca. 2,06 m, leicht schräge Arbeitsfläche für ergonomisches Arbeiten

- Breite x Tiefe: ca. 1,60 x 1,10 m
- Höhe: ca. 2,20 m

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
ohne LED-Leuchten und Steckdosen	53500-1	210,0	1	B



Planstand Typ S mit verstellbaren Standbeinen

Der mobile Planstand ermöglicht ein trockenes und geschütztes Arbeiten mit Zeichnungen, Plänen, Tablets oder Laptops direkt auf der Baustelle. Die robuste Konstruktion besteht aus feuerverzinktem Stahl mit einer Aluminium-Riffelblechverkleidung und ist für den täglichen Einsatz unter anspruchsvollen Bedingungen ausgelegt. Die aufklappbare Regenschutzklappe ist mit einer Gasdruckfeder ausgestattet, die ein komfortables Öffnen und Schließen unterstützt.

- Breite x Tiefe: ca. 1,50 x 1,00 m
- Höhe: ca. 2,10 m

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
ohne LED-Leuchten und Steckdosen	53500-2	152,5	1	B·



1 2

Anfangs- und Endelement & Mittelstück

modulare Bauweise, flexibel kombinierbar mit Anfangs-, End- und Eckelementen, stabile Konstruktion aus Holzbauzaun-Elementen und verzinkten Stahlkomponenten, hochwertige Verbindungselemente und Gewindefüße, einseitig hochgeschlossene Holzverkleidung, Gegenseite 100 mm hoch ausgeführt, hohe Standfestigkeit, Witterungsbeständigkeit, einfache und schnelle Montage, Durchgangsbreite: ca. 1850 mm, Durchgangshöhe: ca. 2480 mm

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Anfangs- und End Element	112600AE-SET	357,5	1	C
Mittelstück Element	112600M-SET	296,5	1	C




3 4

Eckelemente

ermöglicht eine 45° Richtungsänderung innerhalb des Tunnelsystems, modulare Bauweise, flexibel kombinierbar mit weiteren Elementen, Konstruktion besteht aus stabilen Holzbauzaun-Elementen, verzinkten Rahmenkomponenten sowie hochwertigen Verbindungselementen und Gewindefüßen, einseitig hochgeschlossene Holzverkleidung, Gegenseite 100 mm hoch ausgeführt, hohe Standfestigkeit, Witterungsbeständigkeit, einfache und schnelle Montage, Durchgangsbreite: ca. 1850 mm, Durchgangshöhe: ca. 2480 mm

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Eckelement Typ A	112600A-SET	212,0	1	C
Eckelement Typ I	112600I-SET	235,0	1	C

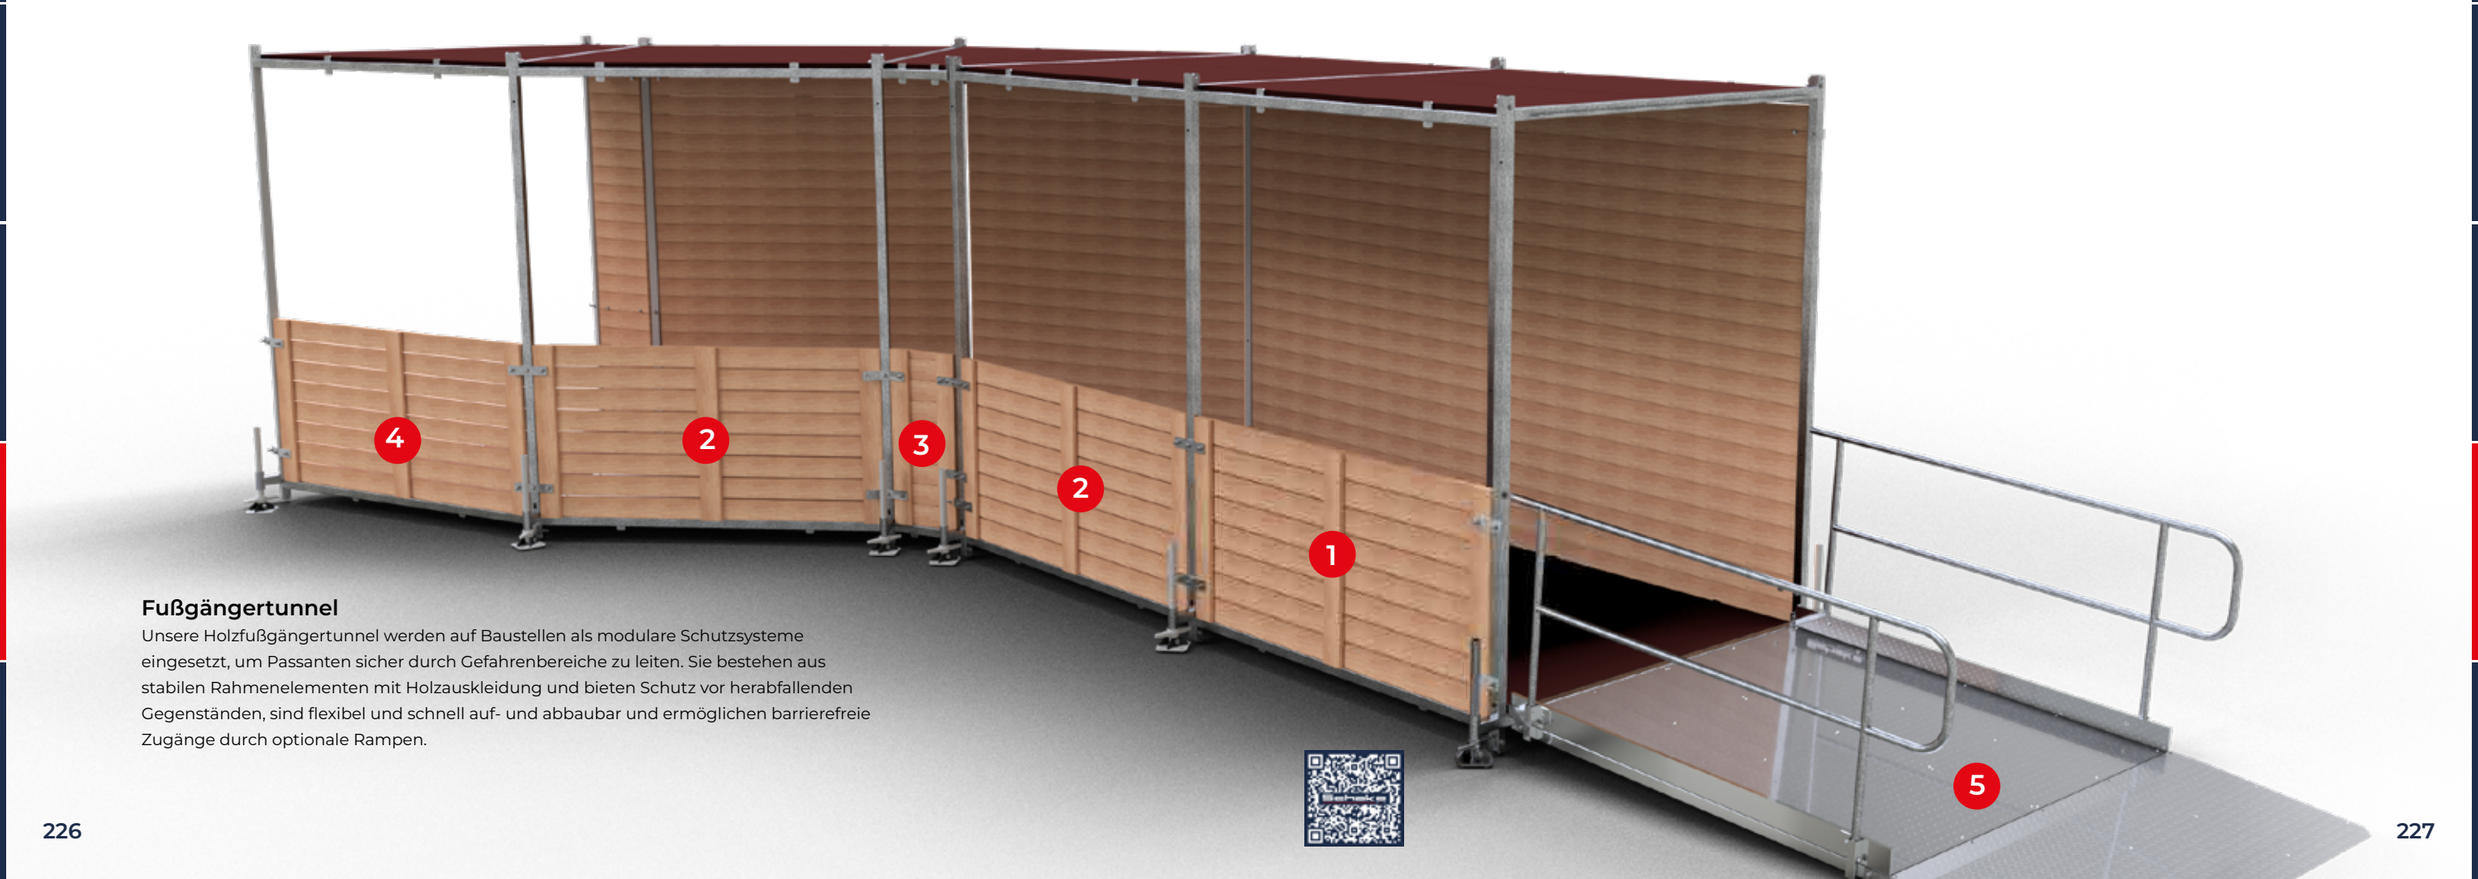

Fußgängertunnel


Unsere Holzfußgängertunnel werden auf Baustellen als modulare Schutzsysteme eingesetzt, um Passanten sicher durch Gefahrenbereiche zu leiten. Sie bestehen aus stabilen Rahmenelementen mit Holzauskleidung und bieten Schutz vor herabfallenden Gegenständen, sind flexibel und schnell auf- und abbaubar und ermöglichen barrierefreie Zugänge durch optionale Rampen.

Individuelle Fußgängertunnel – Sicher, flexibel und anpassbar

Bei uns können Sie Ihren Fußgängertunnel ganz nach Ihren Wünschen und Anforderungen gestalten.
Ob für belebte Innenstadtbereiche, Straßenbauprojekte oder temporäre Baustellen – unsere robusten und flexiblen Tunnel sorgen für sichere Fußgängerwege und lassen sich optimal an die Gegebenheiten vor Ort anpassen.

- Wände aus Holz – Solide, witterungsbeständig und optisch ansprechend.
- Tunnelrahmen aus verzinktem Stahl – Langlebig, korrosionsbeständig und äußerst stabil.

Unsere maßgeschneiderten Lösungen bieten zahlreiche Anpassungsoptionen – von Größe und Design bis hin zu zusätzlichen Sicherheitsmerkmalen. Wir beraten Sie gerne, um den perfekten Fußgängertunnel für Ihr Projekt zu realisieren!



5

Auffahrrampe aus Stahl

ermöglicht einen sicheren und barrierefreien Zugang innerhalb des Fußgängertunnelsystems, robuste Stahlkonstruktion mit hoher Tragfähigkeit, modulare Bauweise, flexibel kombinierbar mit weiteren Tunnel-Elementen, rutschhemmende Oberfläche für erhöhte Sicherheit, mit Seitengeländer ca. 1,00 m hoch, witterungsbeständig und langlebig, einfache und schnelle Montage, Durchgangsbreite: ca. 1850 mm, Gesamtlänge: ca. 2770 mm

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Auffahrrampe	112600R-SET	148,5	1	C



V-Space

ein mobiles Planhäuschen, für den Einsatz im Baustellen- und Eventbereich, kann als offenes Büro oder Meeting-Point genutzt werden, mit Staplertaschen und Kranösen, Einsatz sowohl mobil als auch stationär, Abmessungen: 2,00 m x 2,00 m x 2,41 m, inkl. Holztisch, Regal, kratzfeste Polycarbonat Scheiben, 230 V CEE-Stecker, LED-Panel und Schuko-Steckdosen, Elektronik kann separat verschlossen werden

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt	535S20	1550,0	1	S



V-Lounge

ein mobiler Aufenthaltsraum, für eine kurze Besprechung oder Raucherpause, mit Staplertaschen und Kranösen versetzbar, Einsatz sowohl mobil als auch stationär, Abmessungen: 2,00 m x 2,00 m x 2,41 m, inkl. 3 Barhocker, Desinfektionsspender, Aschenbecher, Platte als Rückwand, 230 V CEE-Stecker, LED-Panel und Schuko-Steckdosen, Elektronik kann separat verschlossen werden

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt	535L20	1510,0	1	S




V-Office

ein mobiles Bürohäuschen, um Büroarbeiten auf der Baustelle oder in einer Produktionsstätte um ungestört und ohne Witterungseinflüsse zu verrichten, mit Staplertaschen und Kranösen, Einsatz sowohl mobil als auch stationär, Abmessungen: 2,00 m x 2,00 m x 2,41 m, inkl. höhenverstellbarem Tisch, verschließbare Glastür, gedämmte Seitenwände, kratzfeste Polycarbonat Scheiben, beschreibbares infrarot Heizpanel, 230 V CEE-Stecker, LED-Panel und Schuko-Steckdosen, Elektronik kann separat verschlossen werden

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt	535O20	1620,0	1	S



S1S-BASE-M-1



S1S-BASE-A-2

S-Base System

zur schnellen Errichtung eines stabilen und sicheren Fundaments für temporäre Gebäude- und Containermodule, sowie modulare Raumlösungen für Büros, Veranstaltungen, Wohnen und mehr, eine smarte und saubere Alternative zu herkömmlichen Lösungen aus Beton oder Holz, standfest dank großer Auflagefläche von 600 x 600 mm, durch Verlängerungen stufenlos höhenverstellbar von 275 bis 550 mm

Vorteile im Überblick:

- die Fußplatte ist aus Hart-PVC hergestellt
- zertifiziert, für das System wurde nach ISO 14025 und EN 15804 ein EPD erstellt
- stark, die S-Base wurde einem vollumfänglichen Beladungstest unterzogen und kann vertikal mit mindestens 16 Tonnen belastet werden



Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Stütze für Container	S1S-BASE-M-1	35,0	4	S
Stütze für Verbund von zwei Containern	S1S-BASE-M-2	39,0	2	S
Stütze für Verbund von vier Containern	S1S-BASE-M-4	49,0	1	S
Stütze für Gebäude	S1S-BASE-A-2	37,0	1	S
Verlängerung 83 mm	S1S-BASE-F1VB	1,4	1	A
Verlängerung 270 mm	S1S-BASE-F2VB	2,9	1	A



Bodenschutzmatte

2000 x 1000 mm x 15 mm zum befahren von Arbeitsgeräten, bzw. zum Schutz von Randsteinen und Flächen welche vor Fahrspuren geschütz werden sollen, die Bodenschutzmatte besticht durch eine große Stabilität, sodass die Form der Matte auch bei häufiger Beanspruchung in ihrer Form bleibt, die Bodenschutzmatten können verbunden werden, sodass man größere Flächen im Verbund gut schützen kann, das Material ist hitze- und frostbeständig, Belastbarkeit: 80 t

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
UHMWPE , Farbe schwarz	33902	30,0	1	B·




33902-1



33902-2

Zubehör für Bodenschutzplatte

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Längsverbinder für 15 mm Platte	33902-1	0,2	1	A·
Querverbinder für 2 x 15 mm Platte	33902-2	0,5	1	A·

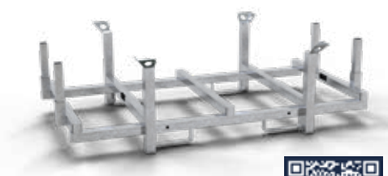

Stapelpalette für Bodenschutzmatte

Palette für Lagerung und Transport von 20 Stück Bodenschutzmatten, Maße: ca.2000 x 1000 x 560 mm, robuste Stahlkonstruktion aus Vierkantrohr 60 x 60 mm mit herausnehmbaren Holmen 50 x 50 mm für einfache, ergonomische Entnahme der Bodenschutzmatten, inkl. Ablagefach für die separaten Holme, mit Staplerlaschen zum sicheren Verfahren, inkl. Stapelecken zur platzsparenden Lagerung in der Höhe

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt	33902-5	63,0	1	B·



304010T

304012K

Kabelführungspfosten

mit praktischer beidseitiger Kabelhalterung, zum Einschlagen in den Boden oder in K1 Fußplatten einsteckbar, Gesamthöhe: ca. 1,0 m, Auflagefläche je Seite ca. 200 mm

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt	304010T	4,7	1	A

Kabelkanalhalter

mit praktischem höhenverstellbarem Ausleger, geeignet zur Halterung von Kabelrinnen bis zu einer Breite von 300 mm, zum Einstecken in K1-Fußplatten, Gesamthöhe: 1,2 m, Auflagefläche: ca. 315 mm

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt	304012K	5,9	1	A



Kabelrinne mit Stoßstellenverbinder

Kabelrinne aus 1 mm starkem, perforiertem Stahlblech garantiert hohe Steifigkeit bei leichtem Gewicht, durch die Lochung kann sich kein Wasser im Inneren des Kanals stauen, Maße: 3000 x 300 x 60 mm

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt	304030R	10,1	1	B

Deckel

Deckel aus 1 mm starkem Stahlblech zum Schutz vor Eindringen von Schmutz und Wasser von oben und Erhöhung die Stabilität, Maße: 3000 x 300 mm

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt	304030D	6,9	1	B

Kabelrinnensystem

Länge: 3000 mm, Höhe: 60 mm, Breite: 300 mm



ohne Kabelkanalhalter und Fußplatten

bestehend aus:
1 x Deckel für die Kabelrinne zum Schutz vor Schmutz (Art.-Nr. 304030D)
1 x Kabelrinne mit Verbinder mit Flachrundschrauben, Seiten- und Bodenlochung (Art.-Nr. 304030R)


Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
SET	304030-SET	17,0	1	B

mit Kabelkanalhalter und Fußplatten

bestehend aus:
1 x Deckel für die Kabelrinne zum Schutz vor Schmutz (Art.-Nr. 304030D)
1 x Kabelrinne mit Verbinder mit Flachrundschrauben, Seiten- und Bodenlochung (Art.-Nr. 304030R)
2 x Kabelkanalhalter (Art.-Nr. 304012K)
4 x Fußplatte nach K1 (Art.-Nr. 31991)

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
SET	304030K-SET	84,8	1	B



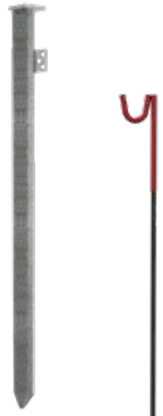

Erdungsstab

aus T-Profil 1000 mm, mit 3 Lochungen, zum Einschlagen

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt	11189	3,9	1	A

Kabelführungsstab

aus unbeschichtetem Rundstahl Ø 12 mm, Länge: 1,20 m, mit isolierter Kabelaufnahme

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
unbeschichtet	301212E	1,1	1	A·





Erdungsband

Für Verlegung im Erdreich geeignet.
Bandstahl als Ring gewickelt, korrosionsbeständig, einsetzbar als Ableiter und Erdungsleiter beim Blitzschutz, in Erdungsanlagen und im Ringpotentialausgleich.

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt, 25 kg Ring	11189-25VZ	25,0	1	A·
verzinkt, 50 kg Ring	11189-50VZ	50,0	1	A·
Edelstahl, 25 kg Ring	11189-25V4A	25,0	1	A·
Edelstahl, 50 kg Ring	11189-50V4A	50,0	1	A·



Keilverbinder für Erdungsband

nur für Flachmaterial bis 50 mm Breite

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt	11189-1VZ	0,2	1	A·



11189-2VZ



11189-1V4A

Kreuzverbinder für Erdungsband

für Flachmaterial bis 30 mm Breite in 0° + 90° Winkel und Rundmaterial bis ca. Ø 10 mm oder Ø 12 mm, Kombination von Rund- und Flachmaterial ebenfalls möglich

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Kreuzverbinder, verzinkt	11189-2VZ	0,2	1	A·
Kreuzverbinder, Edelstahl	11189-1V4A	0,2	1	A·



11189-3VZ



11189-3V4A

Doppel/Diagonalverbinder für Erdungsband

für Flachmaterial bis 30 mm Breite im 45° Winkel, bis 60 mm im 0° Winkel und Rundmaterial bis ca. Ø 10 mm oder Ø 12 mm, Kombination Rund- und Flachmaterial ebenfalls möglich

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Doppel/Diagonalverbinder, verzinkt	11189-3VZ	0,2	1	A·
Doppel/Diagonalverbinder, Edelstahl	11189-3V4A	0,2	1	A



Barrierefreie Baustelle

Durch durchdachte Produkte werden Hindernisse minimiert und der Alltag erleichtert.
Gemeinsam entsteht eine Zukunft, in der Zugänglichkeit und Sicherheit an erster Stelle stehen.










Auffahrrampe · Absperrgitter / Rollstuhlrampe · Zugangsrampe
· Anprallschutz · Überfahrschutz / Blindenschutz

GEMEINSAM
BEGEISTERN



Auffahrrampe
Art.-Nr. 112600R

Auffahrrampenverlängerung
Art.-Nr. 112600RL

Auffahrrampe 2,00 m für Fußgängertunnel

aus Stahl mit Oberfläche aus rutschfestem Aluminium Tränenblech, für einen seichten Einstieg in den Fußgängertunnel, auch speziell für Rollstuhlfahrer etc. geeignet.

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Rampe	112600R	35,0	1	C

Barrierefreie Auffahrrampenverlängerung

als Zwischenstück zwischen die Auffahrrampe 2,00 m für Fußgängertunnel und den Fußgängertunnel selbst adaptierbar zur Herstellung einer barrierefreien Auffahrrampe mit < 6 % Steigung, die Auffahrrampenverlängerung lässt sich auch nachträglich noch mit Schrauben und Muttern als Nachrüstartikel einbauen, eine stabile verzinkte Stahlkonstruktion bietet die nötige Tragfähigkeit, die Oberfläche aus rutschfesten Aluminium-Tränenblech sorgt für sichere Auf- und Abfahrt.

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Rampenverlängerung	112600RL	105,0	1	B

V-Ramp

die V-Ramp ist eine tragbare Rampe und kann zur Erweiterung der Produkte aus der Plattform-Serie eingesetzt werden, Auswahl zwischen kleiner und großer Ausführung (ca. 6%-Steigung), die Abmessungen der kleinen Ausführung betragen 1,60 x 0,80 x 0,15 m bei einem Gewicht von 38 kg (große Ausführung 1,60 x 2,50 x 0,15 m bei einem Gewicht von 108 kg), durch Gewindestellfüße kann die V-Ramp nivelliert werden, inkl. Antirutschfolie, Stellfüßen und Tragegriffen

verzinkt	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
kurze Rampe, 1,60 x 0,80 x 0,15 m	VRAMPS	38,0	1	C
lange Rampe, 1,60 x 2,50 x 0,15 m	VRAMPL	108,0	1	C
verzinkt + schwarz-matt pulverbeschichtet				
kurze Rampe, 1,60 x 0,80 x 0,15 m	VRAMPS-S	38,0	1	C
lange Rampe, 1,60 x 2,50 x 0,15 m	VRAMPL-S	108,0	1	C





Absperrgitter mit Flachfuß


Gitterelement mit separatem, diagonalem Flachfuss für universelle Absperrungen ohne Stolperkante, Länge ca. 2,50 m, Gitterelementhöhe ca. 1,00 m, diagonal gestellt auf ca. 75 Grad, Stahlkonstruktion aus umlaufendem Rundrohr 33,7 mm mit Haken und Ösen, senkrechten Stäben von 16 mm und mit waagerechtem Röhrchen als Tragegriff, Füße inklusive

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt	419-00BF	21,5	1	C

Rollstuhlrampe

zum barrierefreien Auffahren von Bordsteinen mit Rollstühlen, Kinderwagen o.Ä., Aluminium-Konstruktion mit umlegbaren Geländern, Auffahrsteigung < 6 %, Höhe ist mittels Spindelfüßen stufenlos einstellbar zur genauen Anpassungen an die Bordsteinhöhe, Innenbreite ca. 1,5 m, Gesamtlänge: ca. 6,6 m, Geländerhöhe: ca. 0,9 m, mit Knieholm und Tastleiste

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt	2029613	213,0	1	D·

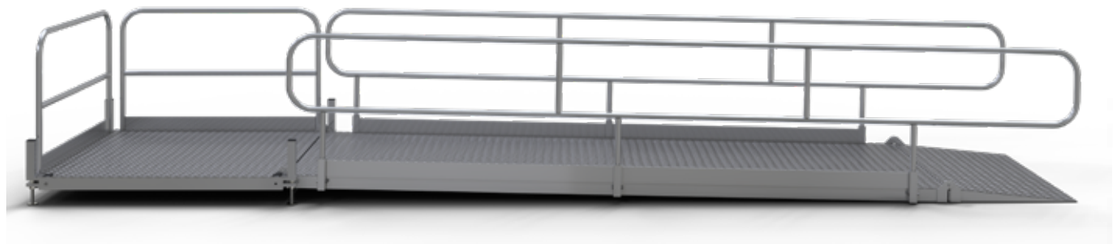







Mobile Zugangsrampe

Die modulare Übergangslösung überbrückt Höhenunterschiede von 50 bis 400 mm barrierefrei und eignet sich als Fußgängergang sowie für Rollstühle, Kinderwagen, Rollatoren und Schubkarren. Die Höhe ist stufenlos regulierbar, die Durchgangsbreite beträgt 1.200 mm. Das Stecksystem besteht aus 1200 x 1200 mm großen Elementen, die in alle vier Richtungen erweitert werden können. Die Module sind von zwei Personen tragbar, einfach zerlegbar und platzsparend lagerbar.

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Aluminium	2029251	80,0	1	B·

Rampe, Mittelstück & Podest

Einzelelemente zur individuellen Erweiterung und Anpassung der mobilen Zugangsrampe. Rampe: LxB: 1600 x 1200 mm, Mittelstück LxB: 1200 x 1200 mm, Podest LxB: 1350 x 1200 mm

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Rampe	2029251R-SET	64,0	1	B·
Mittelstück	2029251M-SET	64,0	1	B·
Podest	2029251P-SET	70,0	1	B·





Anprallschutz für Personen mit Sehbehinderung


Anprallschutz für sehbehinderte Personen zur besseren Wahrnehmung von Hindernissen und zur Reduzierung von Verletzungsgefahren im öffentlichen Bereich. Weiches Schaumgehäuse zur Aufnahme von Aufprallenergie bei Kollisionen mit Fußgängern.

Einfache Montage und Demontage, geeignet für Baugerüste, Pfosten und ähnliche Konstruktionen mit passendem Durchmesser. Robuste Ausführung für den temporären Einsatz im Innen- und Außenbereich.

Länge: 300 mm
Durchmesser: 180 mm

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
für Rohrdurchmesser 48 mm	632APS48	1,0	1	A·
für Rohrdurchmesser 60 mm	632APS60	1,2	1	A·




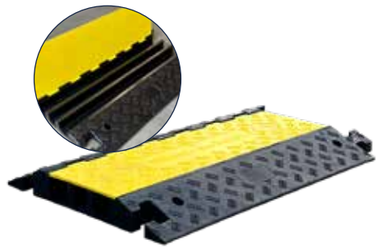

Überfahrschutz-System A

mit 3 Kanälen für Kabel und Schläuche, kann bis zu 20 t belastet werden, (Belastbarkeit: ca. 2 t bei einer Fläche von 25 x 25 cm, bis max. 10 km/h), mittels eingegossenem Verbindungszapfen können Elemente verbunden werden, auch zum Aufdübeln geeignet, ohne Befestigungsmaterial
Abmaße Durchlasskanäle: 2 x 65 x 50 mm und 1 x 55 x 50 mm
Außenmaße: 600 mm x 880 mm x 75 mm, siehe auch Seite 73

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Kunststoff	33934	21,3	1	A·

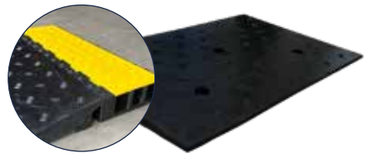

Anfahrrampe für Überfahrschutzsystem A

kann bis zu 20t. belastet werden, als optionale Möglichkeit das Überfahrschutzsystem sanfter mit niedriger Steigung zu überfahren
Außenmaße: Länge 595 mm, Breite 880 mm, Höhe max. 70 mm

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
Kunststoff	33934R	15,0	1	A·





Blindenschutzleiste für Absperrschrankengitter

aus Stahlblech, inkl. Halterungen für Art.-Nr. 3199F, für Menschen mit Geh- oder Seh-einschränkungen, um sicherer Baustellen passieren zu können, mit beklebter Folie auf dem Blech im Schake Design, mit Zunge zur Verblendung des Zwischenraums zwischen Unterkannte Schrankenzaun und Standfläche, um eine durchgehende Barrierefreiheit, ohne Verhakungs- und Verletzungsgefahr durch Blindenhilfsmitteln (Taststöcken) zu garantieren, zur Aufnahme aller gängigen Schrankenzäune, sowohl auf geraden Strecken wie auch über Eck mit einem Maximalwinkel von 90° nutzbar, Länge des Stahlblechs: ca. 2,10 m, Höhe: 116 mm

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt	3199B	4,3	1	B·

i Individualisieren Sie die Folie auf Anfrage.



Fußplatten-Adapter

für barrierefreies Aufstellen von Absperrschrankengitterzäunen oder Mobilzäune geeignet für alle gängigen K1 Füße mit Rundrohraufnahme von Ø 42 mm

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
verzinkt	3199F	3,1	1	A·



Um den maximalen Erfolg in der Vermarktung zu erzielen, ist eine gute Präsentation des Produkts entscheidend. Neben unseren Möglichkeiten in der Datenaufbereitung und -bereitstellung für Ihre Online- oder Katalogpräsentation, unterstützen wir Sie gerne dabei, auch ihre Verkaufsflächen bestmöglich zur Präsentation unserer Produkte zu nutzen.

Neben einer Auswahl an Musterständern und Präsentations-Sets, die wir zu Darstellung unserer Produkte einsetzen können, tauschen wir gerne Ideen zur individuellen Gestaltung Ihrer Verkaufsflächen aus und stehen Ihnen unterstützend zur Seite. Fordern Sie uns gerne mit Ihren kreativen Anforderungen!



Musteraufsteller - Verkehrssicherung

Präsentiert ausgewählte Schake Produkte übersichtlich, verkaufsfördernd und kompakt – ideal für Ausstellungsflächen, Verkaufsräume und Fachmärkte. Stabile, mattschwarz pulverbeschichtete Stahlkonstruktion mit hochwertigem Holzboden, individuell gestaltbarem Werbeschild zur Marken- und Produktkommunikation sowie Rollen zum flexiblen Positionieren und Umsetzen.

Abmessungen
Breite x Tiefe x Höhe: ca. 2,45 x 1,09 x 1,85 m

Abgebildete Bestückung:
1 x EURO-Absperrschrankengitter Typ NOX Light, Art.-Nr. 33520KA2
1 x Klappbake links/rechts RA2B, Art.-Nr. 360802
1 x Leitkegel rot/weiß, 500 mm, nach TL, Art.-Nr. 3L530TL2
1 x Überfahrschutz-System, Art.-Nr. 33934
1 x Absperrschere, Art.-Nr. 35500
1 x BAST-System NOXPLUS, Art.-Nr. 36-1NOXP2-G2-G

Bestückung individuell anpassbar

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
SET	3AGS1-SET1	164,0	1	B·



Präsentationsständer für Kanaldeckelheber und Brechstange

Robuster Präsentationsständer aus Stahl mit lackierter Oberfläche zur übersichtlichen und ansprechenden Warenpräsentation von Kanaldeckelhebern und Brechstangen. Die integrierten Halterungen ermöglichen eine sichere Positionierung der Werkzeuge und schützen diese vor ungewollter Entnahme. Ideal für den Einsatz in Verkaufsräumen, Fachmärkten und Ausstellungen.

Außenmaße: 770 x 710 x 1600mm

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
SET	3KDHS-SET	44,0	1	B·



Schubkarrenverkaufspodest

Verkaufspodest für Schake Schubkarren, leicht mit Tragegriff.
Maße: 1000 x 700 x 70 mm. Optional Magnethalterung zur sicheren Fixierung. Standfest, gleicht Unebenheiten aus. Bodenschonende Kunststoff-Füße. Trapezdesign passend zur Schubkarre. Robuste, offene Optik, optional mit Dibondplatten für Werbezwecke

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
rot lackiert	5SKS1	6,5	1	B·


i Lieferumfang enthält nur das rote Podest.



Erste Hilfe Kit

bestehend aus:
15 x Leitkegel, Höhe 320 mm
20 x Leitkegel, Höhe 500 mm
4 x Leitkegeladapter für alle Schake-Leitkegel
4 x BASt Bakenleuchte Powernox, Lichtaustritt einseitig, gelb
4 x Absperrgurt mit Adapteraufsatz für alle Leitkegeltypen
24 x Blockbatterie 6V / 7AH 4R25
20 x Absperrleinenhalter
50 x Schnurpfahl, Durchmesser 16 mm, Länge: 1000 mm
4 x Absperrband, doppelseitig bedruckt, in rot / weiß geblockt, 500 m Rolle
4 x Europalette
1 x Schake “EHK” Palettenhusse

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
SET	EHK	228,0	1	B·

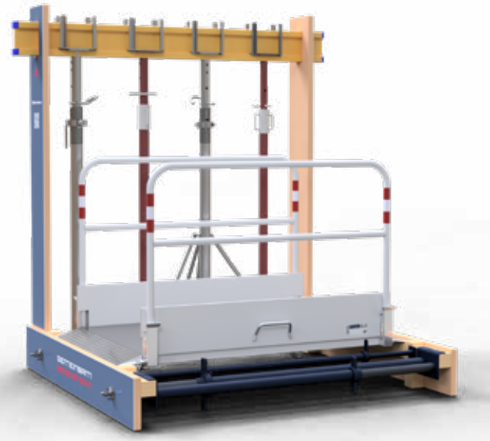

Musteraufsteller - Hoch/- Tiefbau

bestehend aus:
2 x Kopf für Schalungsstützen, mit Eckwinkeln
1 x Kopf für Schalungsstützen, verstärkte Ausführung Rohr Ø 39 mm
1 x Kopf für Schalungsstützen, mit Rohr Ø 26,9 mm
1 x Holzschalungsträger SCHAKE Typ H20
1 x Schalungsstütze feuerverzinkt, mit Außengewinde 1,70 m - 3,00 m
1 x Schalungsstütze lackiert, mit Innengewinde 1,87 m - 3,00 m
1 x Schalungsstütze feuerverzinkt, mit Außengewinde 1,70 m - 3,00 m
1 x Schalungsstütze lackiert, mit Innengewinde
1 x Dreifußständer verzinkt aus Vierkantrohr
1 x Alu-Grabenbrücke 1,70 m lang, 1,00 m breit
1 x Kanalstrebe Perfekt 32 mm Gr.4
1 x Kanalstrebe Perfekt 60 mm Gr.2
1 x Kanalstrebe Perfekt 48 mm Gr.3
8 x Flügelmutter, 3 - armig
2 x Rollgewindestab Ø 15 mm, Außenmaß Ø 17 mm
Kernmaß 15 mm x 1900 mm

Ausführung	Artikel-Nr.	kg	VPE	FK
SET	1120M-HT	176,0	1	B·

Am Point of sale haben Sie die Möglichkeit Ihren Kunden besonders umfassend anzusprechen, nutzen Sie diese Gelegenheit durch eine gute Produktpräsentation und haben Sie dabei die folgenden Vorteile des POS immer im Hinterkopf:

· **Fühlen nicht nur informieren**
Ihre Kunden können das Produkt anfassen und sich einen echten Eindruck von Qualität, Größenverhältnissen und Materialbeschaffenheit machen. Ein Eindruck, den keine digitale Darstellung gleichermaßen leisten kann

· **Erleben und erinnern**
Durch den direkten greifbaren Kontakt zum Produkt verbindet der Kunde ein echtes Erlebnis mit dem Produkt und speichert dieses zusätzlich auch emotional ab. Sie bleiben nachhaltig in Erinnerung bei Ihrem Kunden

· **Sich abheben und gesehen werden**
Durch das physische Zeigen des Produkts heben Sie ein Produkt aus der Masse hervor und richten das besondere Augenmerk des Kunden darauf. Die Aufmerksamkeit des Kunden wird genau auf das gelenkt, was Sie zeigen möchten

· **Wohlfühlen und wiederkommen**
Durch gute Produktpräsentationen mit echten Produkten entsteht eine besondere Atmosphäre in Ihrem Verkaufsbereich. Sorgen Sie dafür, dass der Kunde sich wohlfühlt, die Zeit bei der Begutachtung Ihrer Ausstellungsstücke genießt und gerne wiederkommt

Abdecknetz 215
Abdeckplane 215
Abschalpfahl 174
Abschalschiene 163
Abschalstütze 174
Absperrband 88
Absperrbandhalter 86, 88-89
Absperrgitter 35, 145, 148-149, 234
Absperrgitter aus Kunststoff 25-34
Absperrgurt 81
Absperrkegel 78-81
Absperrlattenhalterung 66
Absperrleinenhalter 88-89
Absperrschere 38
Absperrschranke 25-34, 36, 114
Absperrschrankengitter 25-34, 36
Absperrseil 81
Absperrzaun 110-114
Absturzsicherung 191-193
Alarmsystem 132
Alumarkierungsnagel 70
Aluminiummast 222
Anfahrschwelle 73, 76
Anprallschutz 236
Anti-Rutschmatte 218
Arbeitsbock 181-186
Arbeitskorb 215
Arbeitsschirm 100
Arbeitstritt 188
Arbeitszelt 100
Auffahrrampe 227, 233
Auffahrrampenverlängerung 233
Auffangwanne 213
Aufstellrahmen 49, 52, 54
Aufstellstützstrebe 170
Aufstellvorrichtung 50-51, 55, 221
Aufstockung 194
Aushebesicherung 129
Auskreuzung 58
Auslaufschurre 178
Außenstrahler 221-223
Aussparungsschalwinkel 173
Ausspraungswinkel 173
Ausziehdolle 92
Bake 9-18, 20-22, 44, 77
Bakenfußplatte 40-42
Bakengarnitur 16
Bakengestell 9-12
Bakenleuchte 9, 11, 44-45
Balkenzwinge 161
Bandhalter 88
Barrierefreie Auffahrrampenverlängerung 227, 233
Barrierefreie Baustelle 233-236
Barrierefrier Schrankenzaun 234
Batterie 45
Batteriebox 44-45
Bau- Schutzgerüste 179-199
Bau- und Eventcubes 228
Baugrubengerüstbock 181-183
Bauschuttcontainer 209
Bauschuttrutsche 198
Bauschutztür 191
Baustelleneinrichtung 220-231
Baustellenlampe 67
Baustellenleuchte 44-45
Baustellenzaun 110-114
Baustütze 155-158, 162, 168-169
Bautreppen 190
Bauwanne 179
Bauzaun 44, 109-115, 118-122, 124, 129, 138, 140-143
Bauzaunaufsatz 122-126
Bauzaundraht 124-126
Bauzaun-Drehtorlaufring 129
Bauzauneinfahrtstor 123
Bauzaunelement 110-114
Bauzaunfuß 120-121, 124
Bauzaunhülse 123-124
Bauzaunlampe 44
Bauzaunlicht 44-45, 49
Bauzaunnetz 120-121, 124
Bauzaunplane 123
Bauzaunplatte 143
Bauzaunscharnier 129
Bauzaunschelle 126
Bauzaunschloss 129
Bauzaunsicherung 127, 129-130
Bauzaunstrebe 118-119
Bauzaunstützstrebe 126
Bauzauntore 129
Bauzaunverrieglung 129
Bauzaunverschluss 129
Beleuchtungsmast 222-223
Beton-Aufstellvorrichtung 50-53
Betonblock 50-51
Betonfuß 49, 120
Betongewicht 52
Betonierkonsole 195
Betonklotz 62
Betonleitschwelle 134-138
Betonleitwand 134-138
Betonschalungsplatten 160
Betonschwelle 134-138
Betonsilo 178
Betonstampfer 97
Betontrenner 77
Big-Bag Gestell 204
Big-Bags 205
Bindedraht 87, 125
Blindenschutzleiste 26, 237
Blockbatterie 45
Bodenhülsen 124
Bodenmarkierung 67, 70
Bodenmarkierungsfolie 67
Bodenmarkierungsnagel 70
Bodennagel 91-92
Bodenschutz 75, 229
Bodenschutzmatte 75, 229
Bodenschwelle 68-69
Bohle 185, 189-190
Bordbretter 177, 185, 187, 191, 193
Bordsteinrampe 71
Brechstange 90
Brücke 72-73, 101-105
Bühnengitter 151
Captus System 136-137
Container 209
Containernetz 215
Containerstütze 229
DB Flachpalette 207
Deckelheber 92
Deckenstütze 156-158, 162, 168-169
Diagonalstrebe 187
Diagonalverstrebung 187
Doppelflügelige Tür 127
Drahtseil 87, 91, 124-125
Drahtspannhebel 175
Drahtspindelspanner 175
Drehkreuz 130
Drehkupplung 54
Drehtor-Laufring 129
Dreifußständer 165, 167
Durchgangssperre 130
Eckgeländerpfosten 94, 181, 185-186, 190, 193
Eck-Holzbauzaunständer 141
Eckkonsolgerüst 194
Eckschutzprofil 217
ECO Fußplatte 40, 79-80, 126
Einfülltrichter 198
Einhängeschuh 194
Einschlageisen 57
Elektrische Schranke 133
Elektrisches Schnellfalttor 133
Erd- und Betonstampfer 97
Erdanker 56, 81, 92
Erdeisen 85-86
Erdnagel 11, 91, 104, 174
Erdpfahl 56, 85-87, 89
Erdspieß 56, 85, 92
Erdungsband 231
Erdungsstab 231
Euroflachpalette 207
Euro-Gitterboxen 207
Europaletten 207
Euro-Schalungsstütze 155-158
Euro-Schrankenzaun 22, 29, 33
Eventgitter 151-152
Exzenterklemme 175
Exzenterklemme 175
Exzenterspanner 175
Fahnenmast 224
Fahrbahnmarkierung 67
Fahrbahnschwelle 67-69
Faltgerüstbock 181-186
Falttor 133
Federstecker 162
Fensterstütze 162
Filigrandeckengeländer 193
Flachbake 22
Flachbakenfußplatte 23
Flanschmutter 177
Flatterband 88
Flatterbandeisen 88
Flügelmutter 177
Flughafen-Rangierhilfe 78
Formbauplatten 160
Fundamentplatte für Container 229
Fundamentzwinge 173
Fußgängerbrücke 101-105
Fußgängerschutztunnel 226-227
Fußgängertunnel 226-227
Fußplatte 9, 23, 26, 34, 40-42, 237
Fußplattentrolley 40-42
Geländerpfosten 94, 181-183, 185-186, 190-191, 193, 196-197
Gerüstbock 181-186, 188
Gerüstbohle 189
Gerüstbretter 177, 183, 185-187
Gerüst-Höhenausgleicher 52
Gerüstrohre 54
Gerüstträger 54-55
Geschwindigkeitsstopper 68
Gewinderohr 173
Gewindestange 176
G-Haken 162, 168
Gipsergerüstbock 181-186
Gitterbox 121, 166, 203, 206-208
Gitterboxpalette 203
Gitterkorb 203
Gitterrohrmasten 53
Gitterträger 54-55
Grabenbrücke 101-106
Grabenbrücke aus Kunststoff 105
Grabensprieße 97-99
Gummi-Laufrolle für Bauzaun 129
Gummimatte 69
Gurt 81, 216-217
Gussmutter 177
Haltekopf für Schalungsstützen 164
Handkarre 210, 212-213
Handstampfer 97
Hebeband 219
Hebegurt 219
Heber 92
Hochsicherheitszaun 136-137
Hohlwand-Betonierkonsole 195
Holzaufsatzrahmen 207
Holzbauzaun 140-143
Holzbauzaunständer 141-143
Holzbauzauntor 140
Holzbauzauntür 140
Holzdiele 177, 185, 187
Holzschalungsträger 161
Holzzaun 142-143
Hülse für Betonierkonsole 195
Kabelbrücke 68, 71-73
Kabelführungsmasten Set 52
Kabelführungsstab 231
Kabelkanal 230
Kabelkanelhalter 230
Kabelkrone 53
Kabelrinne 230
Kabelschutz 68, 71-73
Kabeltrommelbremse 95
Kaltasphalt 106
Kameramast 224
Kanalabdeckung 97-98
Kanaldeckelheber 92
Kanaldeckelheber 92
Kanalspriesse 98-99
Kanalstrebe 98-99
Kantenschutz 77, 217
Kantenschutzwinkel 77, 217
Kantholz 174, 177
Karre 210, 212-213, 238
Kegel 78-81
Keilklemme 175
Keilspannschloss 175
Kettengehänge 214
Kettengehänge 214
Klappbake 20-21
Klemmbake 22
KN 400 171
Kollisionsschutz 236
Konsolgerüst 194
Konvexspiegel 64
Krangabel 214
Krangurt 214, 216-217
Kranladegabel 214
Kübel 177
Kunstofffuß 36, 40-42, 45, 120-122
Kunstoffrecyclingfußplatte 79-80
Kunststoffbake 9-18, 20-22
Kunststoff-Fangzaun 35-36
Kunststofffußplatte 40-42, 120-122
Kunststoffplatte 40-42, 120-122
Kunststoffzaun 25-34
Kupplung 54
Kurbel-Gerüstbock 181-186
Laderampe 213
Ladungssicherung 215-219
Lager - Transport 21, 200-219
Lager- und Transporttraverse 18, 21-22, 34-35, 42, 116, 121, 207, 209
Lagergestell 201-209
Lagerpalette 201-209
Lagersilo 178
Lampenmast 222-223
Lampenschlüssel 9, 11, 45
Lane Seperator 19
Langguttraverse 209
Lärmschutzmatte 123
Laterneneisen 88
Lattenhalter 66
Laufrolle 129
LED-Strahler 221-222
Leitbake 9-18, 20-22
Leitkegel 78-81
Leitschwelle 76, 138
Lenkrolle 204
Lenkrolle für Stapelpaletten 204
Lichtmasten 222
Markierungsfolie 67
Markierungsknopf 70
Markierungsnagel 70
Mast 52-55, 221-224
Maurerschnur 89
Mobilbauzaun 110-114
Mobiler Raum 228
Mobiles Büro 228
Mobilitätshilfen 233-234
Mobilzaun 109-152
Mobilzaunfuß 116
Mobilzaunnetz 123
Mobilzaunplane 124
Mobilzaunplatte 124
Mobilzaunschloss 128-130
Mobilzaunsicherung 127-130
Mobilzaunständer 124
Mobilzaunstützstrebe 115, 126
Mobilzauntor 128
Mobilzaunverbinder 122-124
Mobizauntür 126-127
Montagegabel 161
Mörtelwanne 179
Multifußplatte 23, 41
Multi-Sicherungszwinge 193
Niederhalter 47
Nivellierführer 87
Palette 17, 31, 34, 42, 59, 75, 80, 86, 97, 99, 101-102, 105, 117, 121, 148, 151-152, 160, 166-167, 201-209, 229
Park- und Leitschwelle 76
Parkbetontrenner 77
Parkschwelle 76-77
Passage 226-227
Pfahl 67, 85-87, 89, 174
Pflasternagel 86, 89
Photovoltaik Systeme 196-197
Pilzschlagschutz 87
Planstand 225
Podestleiter 188
Polizeigitter 152
Pop Up Zelte 100
Primer für Markierungsfolie 67
Putzergerüstbock 188
Pylone 78-80
Radstopper 77, 95
Rammschutz 236-237
Rampe 71, 73, 227, 233-234, 237
Rampenverlängerung 233
Rangierhilfe 78
Richtschnurhalter 87
Richtstrebe 169-170
Richtstütze 168-171
Rohbaugitter 191
Rohrpfosten 60
Rohrpfosten 60
Rohrschellen 60
Rohrschuh 60
Rollgewindestab 176
Rollstuhlrampe 234
Rundlitzseil 87
Rundschlingen 218
Rundstopper 69
Rutschmatte 218
Sackkarre 41, 213
Säulenzwinge 176
S-Base 229
Schachtabdeckung 97
Schachtschutzgitter 38
Schachtschutzgitter 40
Schaftrohr 59-60, 66
Schaftrohr aus Kunststoff 60
Schaftrohr-Adaptierung 34
Schalband 173
Schalbretter 177
Schaldiele 177
Schalung 155-178
Schalungsbalken 160-163
Schalungsklemme 173-175
Schalungskonsole 163
Schalungsplatte 160
Schalungsstütze 155-158, 162, 164, 168-169

Schalungsträger 161
Schalungszubehör 162-164, 173-177
Schalungszwinge 173
Schalungszwinge 173
Schalzwinge 173
Schilderadapter 59
Schilderaufbewahrung 59
Schilderaufsteller 46-47, 49
Schilderaufstellung 59
Schilderfixierung 59
Schilderhalter 52-53, 59-61, 66-67
Schilderklemme 61, 66
Schilderpfosten 60
Schilderrahmen 59
Schilderrohr 59
Schilderständer 46-47, 56
Schirm 100
Schlauch 179
Schlauch- und Kabelbrücke 71-72
Schlauchbrücke 72
Schlinge 218
Schneestange 57
Schnellverbinder 29, 122
Schnureisen 85-88
Schnurpfahl 85-87, 89
Schrägstütze 168-169
Schranke 133
Schrankenständer 36
Schrankenzaun 25-34
Schubkarre 210, 212, 238
Schuttcontainer 209
Schüttgutsilo 178
Schuttrutsche 198
Schutzgeländerzwinge 192
Schutzgitter 151-152
Schutzmatte 74-75, 229
Schutzschirme 100
Schutzsystem für Dacharbeiten 196-197
Schwerlaststütze 171
Sechskantmutter 177
Seil 81
Seilhalterung 87-89
Seitenschutznetz 197
Sicherheitsbake 9-18, 20-22
Sicherheitsgitter 151
Sicherheitsnetz 198
Sicherungsbügel 49
Sicherungspfosten 191
Sichtschutznetz 123
Sichtschutzplane 123
Signalbake 9-18, 20-22
Signalkegel 78-81
Signalständer 9, 56-57, 66
Solarbauersicherung 197-198
Solartechnik 196-197
Spanndraht 87, 125
Spanngurt 216-217
Spiegel 64
Spindel - Schalzwinge 173
Spindelspanner 175
Stacheldraht 91, 125, 136
Stacheldrahthalter 125
Stadtbake 13-16
Stahlbohle 185, 189
Stahlgitterträger 54-55
Stahlstütze 156-158, 162, 168-169
Stapelbehälter 201-209
Stapelpalette 17, 31, 42, 59, 86, 97, 99, 101-102, 105, 121, 148, 152, 160, 166-167, 201-209
Stapelvollwandbehälter 98, 204
Staplerkorb 215
Steigtritt 188-189
Stellage 52-53
Strahler 221-222
Strahlerhalterung 221
Strahlertraverse 222
Straßenmarkierungsfolie 67
Straßenschwelle 67-69
Strebe 98-99, 169-170
Stütze 97, 155-158, 162-163, 168-169, 174
Stützstrebe 115, 126, 170
Systembock 181-186
Systembohle 185, 189
Tastleiste 25-28, 36, 105, 234
Tempo Rundstopper 69
Temposchwelle 68-69
Tempostopper 69
TL Absturzsicherung 25-34, 36
TL Bakenleuchte 9, 11, 16, 44
TL Fußplatte 40
TL Wendebake 9-10, 14, 17
TL-Fußplatte 40
TL-Schachtschutzgitter 38
TL-Schaftrohr 60
Tor 128-129, 133
Tor für Absperrgitter 148-149
Torlaufrolle 129
Traggerüst 171
Transportbox 21, 23, 207
Transportcontainer 209
Transportgestell 201-209
Transportgurt 216-219
Transportmulde 209
Transportnetz 215
Transportpalette 16, 21-22, 31, 72-73, 182, 201-209
Transportsicherung 215-219
Trapezmobilzaun 114-116
Trapezzaun 115
Treppenkarre 213
Treppenstufe 185, 188, 190
Treppenzwinge 192
Trichter 198
Trichter für Schüttgutsilo 179
Trio-System 18
Trittbock 188-191
Tunnel 226-227
Tür 127, 130-131
Twinpalette 33, 117-118
Twintraverse 34, 117
Überfahrplatten 106
Überfahrrampe 73
Überfahrschutz 73-74, 237
Übersteigschutz 125, 136
Übersteigsicherung 125
Uni-Stütze 97, 163
Universalfußplatte 40-42
Universalstütze 162-164
Unterführung 222, 227
Untergestell für Schuttgutsilo 178
Unterlagsbalken 181-186
Unterlegkeil 77
Unterlegmatte 73-76
V-Alert 132
V-Barrier 133
V-Door 131
Verbindungsklemme 29, 122
Verbindungsschelle 117, 122
Verbindungszapfen für Kabelbrücke 68, 74
Verkehrsbake 9-18, 20-22
Verkehrsleitkegel 78-81
Verkehrsleitschwelle 139
Verkehrssicherung 9-60
Verkehrsspiegel 64
Verkehrswegebau 82-108
Verschwertungsklammer 162
V-Fold-Steelplate 133
V-Gate 131
V-Guard 130
Vierkantrohr 58, 60-61
V-Lounge 228
V-Office 228
Voice Blocker 123
Vollwandbehälter 98, 204, 206
Vorhangschloss 140
Vorwarnständer 57, 66-67
V-Ramp 233
V-Space 228
V-Turnstile 130
Wandstütze 167-169
Warnbake 9-18, 20-22, 77
Warnkegel 77-81
Warnleitkegel 80
Warnleuchte 44
Wassersperre 177
Wendebake 9-10, 14
Werbemast 221-222
Werbetafelhalterung 221
Workshop 24
Zahnstangenspannhebel 175
Zaun 25-34, 36, 44, 109-116, 118-124, 126-129, 138, 140-143, 145-149
Zelt 100
Zementsilo 178
Zufahrtstrampe 213
Zurrgurt 216-217
Zuschauerschutzgitter 151
Zwinge 57, 161, 173, 176, 191-193

Produkthaftung:
Die Haftung gemäß Produkthaftungsgesetz
entfällt bei Nichtanwendung von Orginalteilen. Alle Artikel werden ohne Dekoration geliefert. Geringfügige Farbabweichungen beim Druck
sind aufgrund der Materialbeschaffenheit der einzelnen Artikel möglich.

Bei den abgebildeten Artikeln handelt es sich um Referenzmuster.